Le web, les bases du HTML et Soft-Tech

BTS SIO 1ère année

Comprendre, lire et modifier un site existant

Web & HTML

Objectifs

- Expliquer le principe client-serveur du web.
- Décrire la structure d'un document HTML et ses balises courantes.
- Se repérer dans les fichiers d'un site existant avec VSCode.
- Modifier du contenu HTML en respectant sa structure, et vérifier le résultat.

Prérequis

- Aucun prérequis HTML/web : première approche.
- Notion de fichier et de dossier (Bloc 1, SQ01).

Sommaire

Partie	Contenu
Partie 1	Le web et les bases du HTML
Partie 2	Découvrir Soft-Tech avec VSCode

Partie 1 — Le web et les bases du HTML

Le problème du jour

Soft-Tech, une entreprise de réparation, a un site web déjà en ligne. Personne en interne ne sait comment il est fabriqué, ni comment le modifier sans tout casser si une information change. Comment un site web est-il construit — et comment peut-on le faire évoluer ?

Qu'est-ce que le web ?

Un navigateur (le **client**) demande une page ; un **serveur** la lui renvoie. C'est ce dialogue qu'on appelle le modèle **client-serveur** :

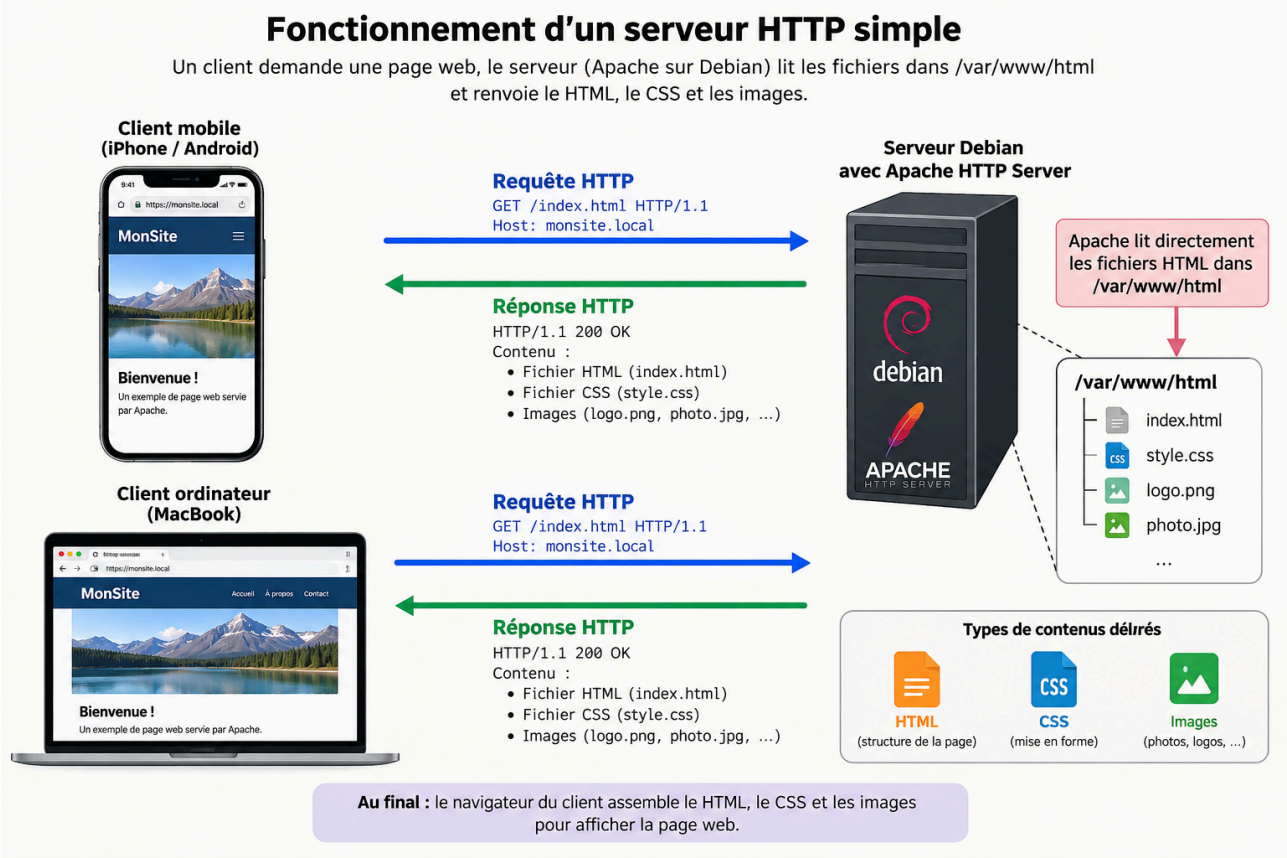


Fig. 1 - Un client (mobile ou ordinateur) envoie une requête HTTP à un serveur, qui lit les fichiers demandés sur son disque et renvoie le HTML, le CSS et les images ; le navigateur assemble alors la page.

Ce mécanisme sera détaillé quand le site Soft-Tech sera mis en ligne pour de vrai (SQ04). Pour l'instant, on travaille directement sur les fichiers, sans serveur.

Qu'est-ce que le HTML ?

HTML (*HyperText Markup Language*) est le langage utilisé pour **structurer** le contenu d'une page web. Il fonctionne avec des **balises** (`<...>`) qui délimitent chaque élément ; le navigateur interprète ce code pour l'afficher — l'utilisateur ne voit jamais les balises, seulement leur résultat.

Structure basique d'un document

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ma première page</title>
  </head>
  <body>
    <p>Bonjour le monde !</p>
  </body>
</html>
```

`head` contient des informations sur la page (dont le titre d'onglet) ; `body` contient tout ce qui est visible à l'écran.

Syntaxe d'une balise

- Toujours en minuscules, délimitée par `< >`.
- La plupart ont une balise **ouvrante** et une balise **fermante** : `<p>...</p>`.
- Certaines n'ont pas de fermante, ce sont des éléments **vides** : `<img src="image.png" alt="Texte">`.
- Une balise contenue dans une autre lui est **imbriquée** — c'est cette imbrication qui donne sa structure à la page.

> **Note**
>
> Vous croiserez parfois `<img ... />`, avec une barre avant le chevron fermant : un héritage de XHTML, sans effet en HTML5. Les deux écritures sont équivalentes ; ce support utilise la forme sans barre, la plus répandue aujourd'hui.

> **Attention**
>
> L'indentation ne change rien pour le navigateur, mais tout pour qui relit le code : chaque élément contenu dans un autre est décalé de 2 ou 4 espaces. C'est une pratique professionnelle, pas une option.

Les balises courantes

Balise	Rôle	Exemple
`<h1>` à `<h6>`	Titres, du plus important au moins important	`<h1>Titre principal</h1>`
`<p>`	Paragraphe de texte	`<p>Un texte.</p>`
`<a>`	Lien, attribut `href` pour la destination	`<a href="contact.html">Contact</a>`
`<img>`	Image, `src` le fichier, `alt` le texte de remplacement	`<img src="logo.png" alt="Logo">`
`<button>`	Bouton	`<button>Envoyer</button>`
`<input>`	Champ de saisie	`<input type="text" placeholder="Nom">`
`<div>`	Regroupe plusieurs éléments (bloc, prend toute la largeur)	`<div>...</div>`
`<span>`	Stylise une portion de texte (reste dans le flux)	`<span>mot</span>`

Relier une feuille de style CSS

Dans la section `<head>` :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Le HTML porte le contenu et sa structure ; le CSS porte l'apparence — les deux restent séparés.

Exercice — Lire avant d'écrire

5 minutes, seul. Pour chaque extrait, identifier la balise et son rôle :

```
<h2>Nos services</h2>
<a href="tarifs.html">Voir les tarifs</a>
<img src="atelier.jpg" alt="Notre atelier">
```

Partie 2 — Découvrir Soft-Tech avec VSCode

VSCode en deux zones utiles aujourd'hui

- **L'explorateur de fichiers** (à gauche) : l'arborescence du projet ouvert.
- **L'éditeur** (au centre) : le contenu du fichier sélectionné, avec coloration syntaxique.

Rien d'autre à installer : pour voir le résultat, on ouvre le fichier `.html` directement dans le navigateur.

L'arborescence de Soft-Tech

```
site-reparation/
├── index.html              (page d'accueil)
├── assets/
│   ├── style.css           (CSS commun à tout le site)
│   └── images/
├── services/index.html
│   ├── reparation/index.html
│   └── entretien/index.html
├── atelier/index.html
└── conseils/index.html
```

Chaque rubrique a son propre dossier et son propre `index.html` ; une seule feuille de style (`assets/style.css`) est partagée par toutes les pages.

Exercice 1 — Explorer avant de modifier

10 minutes, en binôme, dans VSCode. Produire trois observations écrites :

1. Ouvrir le dossier `site-reparation` dans VSCode, puis `index.html`.
2. Ouvrir ce même fichier dans le navigateur : comparer le code et ce qui s'affiche.
3. Retrouver, dans le code, deux balises vues en partie 1 (`h1`, `p`, `a`, `img`, `nav`…) et noter à quoi elles correspondent visuellement.
4. Ouvrir `atelier/index.html` : noter une différence et un point commun avec la page d'accueil (regarder notamment le `<link>` vers le CSS).

Modifier sans casser la structure

Avant de modifier : repérer la balise ouvrante et sa fermante correspondante, respecter l'indentation existante, enregistrer (`Ctrl/Cmd + S`) puis **rafraîchir le navigateur** pour voir le résultat. Une balise mal fermée ne provoque pas toujours une erreur visible — en cas de doute, comparer avec une balise similaire déjà présente ailleurs dans le fichier.

Exercice 2 — Modifier le contenu

30 minutes, en binôme, VSCode + navigateur. Produire deux modifications fonctionnelles, vérifiées dans le navigateur :

1. Dans `atelier/index.html`, ajouter une nouvelle `<section>` (après les sections existantes, avant `</main>`) avec un titre `<h2>Horaires d'ouverture</h2>` et un paragraphe donnant des horaires au choix.
2. Dans `index.html` (accueil), modifier le texte du paragraphe `introduction` pour qu'il mentionne un nouveau service au choix (ex. : diagnostic gratuit, devis sous 24h).
3. Après chaque modification : enregistrer, rafraîchir le navigateur, vérifier que la page s'affiche normalement.

Critère de réussite : les deux modifications sont visibles dans le navigateur, la nouvelle section respecte la même structure que les sections existantes.

Corrigés

Comprendre, lire et modifier un site existant

BTS SIO 1ère année

Web & HTML

Partie 1 — Lire avant d'écrire

- `<h2>Nos services</h2>` : un titre de niveau 2 (sous-titre), affiché en gras/grand selon le style, ici « Nos services ».
- `<a href="tarifs.html">Voir les tarifs</a>` : un lien cliquable vers la page `tarifs.html`, affichant le texte « Voir les tarifs ».
- `<img src="atelier.jpg" alt="Notre atelier">` : une image dont le fichier est `atelier.jpg`, avec « Notre atelier » comme texte de remplacement si l'image ne se charge pas.

Partie 2 — Exercice 1 (exploration)

Réponses attendues, à titre d'exemples :

- Le code source de `index.html` contient des balises (`<h1>`, `<p>`, `<a>`…) ; le navigateur n'affiche que leur rendu, jamais les balises elles-mêmes.
- `<h1>` correspond au grand titre affiché en haut de la page (« Votre ordinateur mérite une seconde vie. ») ; `<a>` correspond aux liens cliquables du menu et du texte.
- `atelier/index.html` et `index.html` partagent la même feuille de style, mais avec un chemin différent : `../assets/style.css` depuis le sous-dossier `atelier/`, contre `assets/style.css` depuis la racine — la différence de chemin illustre la position du fichier dans l'arborescence.

Partie 2 — Exercice 2 (modification)

Un exemple recevable pour la section ajoutée dans `atelier/index.html` :

```
<section>
    <h2>Horaires d'ouverture</h2>
    <p>L'atelier est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.</p>
</section>
```

Point de vérification clé : la nouvelle `<section>` est bien placée **avant** `</main>` et **après** les sections existantes, avec la même indentation qu'elles — sinon la structure de la page est rompue, même si rien ne semble « cassé » visuellement au premier coup d'œil.

Pour le paragraphe `introduction` modifié sur l'accueil, toute reformulation mentionnant un service supplémentaire de façon cohérente avec le ton du site (simple, rassurant) est recevable — il n'y a pas de texte unique attendu.