Route, contrôleur et vue Blade

Du clic sur une URL au tableau des produits

Séquence
SQ01

Partie
P03

Niveau
Mastère ESI

Objectifs

- Relier une URL à un contrôleur, un modèle et une vue
- Afficher une collection avec Blade, sans faille d'affichage
- Raconter le trajet d'une requête et localiser une erreur

Prérequis : le modèle `Produit`, sa table et au moins un produit en base.

ATTENTION

Le problème

Les produits sont en base. Tinker les affiche, mais un client n'ouvre pas Tinker.

Que faut-il écrire pour que `/produits` affiche un tableau dans le navigateur ?

MVC : trois responsabilités

Composant	Rôle	Ici
Modèle	Accès aux données	`Produit`
Vue	Présentation	`produits/index.blade.php`
Contrôleur	Coordination de la demande	`ProduitController`

La **route** choisit le contrôleur ; la **migration** a préparé la table, une fois pour toutes.

Le contrôleur

```
php artisan make:controller ProduitController
```

```
public function index()
{
    $produits = Produit::all();

    return view('produits.index', ['produits' => $produits]);
}
```

La clé `'produits'` devient la variable `$produits` dans la vue.

La route

```
// routes/web.php
use App\Http\Controllers\ProduitController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/produits', [ProduitController::class, 'index']);
```

- GET `/produits` appelle `ProduitController::index()`
- Rien n'est automatique : l'URL, la méthode et la vue sont reliées **par ce code**

La vue

```
{{-- resources/views/produits/index.blade.php --}}
<table>
    <tr><th>Libellé</th><th>Stock</th><th>Prix</th></tr>
    @foreach ($produits as $produit)
        <tr>
            <td>{{ $produit->libelle }}</td>
            <td>{{ $produit->stock }}</td>
            <td>{{ $produit->prix }} €</td>
        </tr>
    @endforeach
</table>
```


`produits.index` : le point sépare le dossier du nom, sans `.blade.php`.

Ce que fait Blade

- `@foreach` parcourt la collection : `$produits` l'ensemble, `$produit` la ligne courante
- `{{ ... }}` affiche une valeur **en échappant le HTML** : un `<script>` saisi reste du texte
- Blade s'exécute **sur le serveur** : le navigateur reçoit du HTML, jamais la requête Eloquent

Toujours `{{ }}` pour une donnée ; `{!! !!}` n'échappe rien.

Le trajet d'une requête

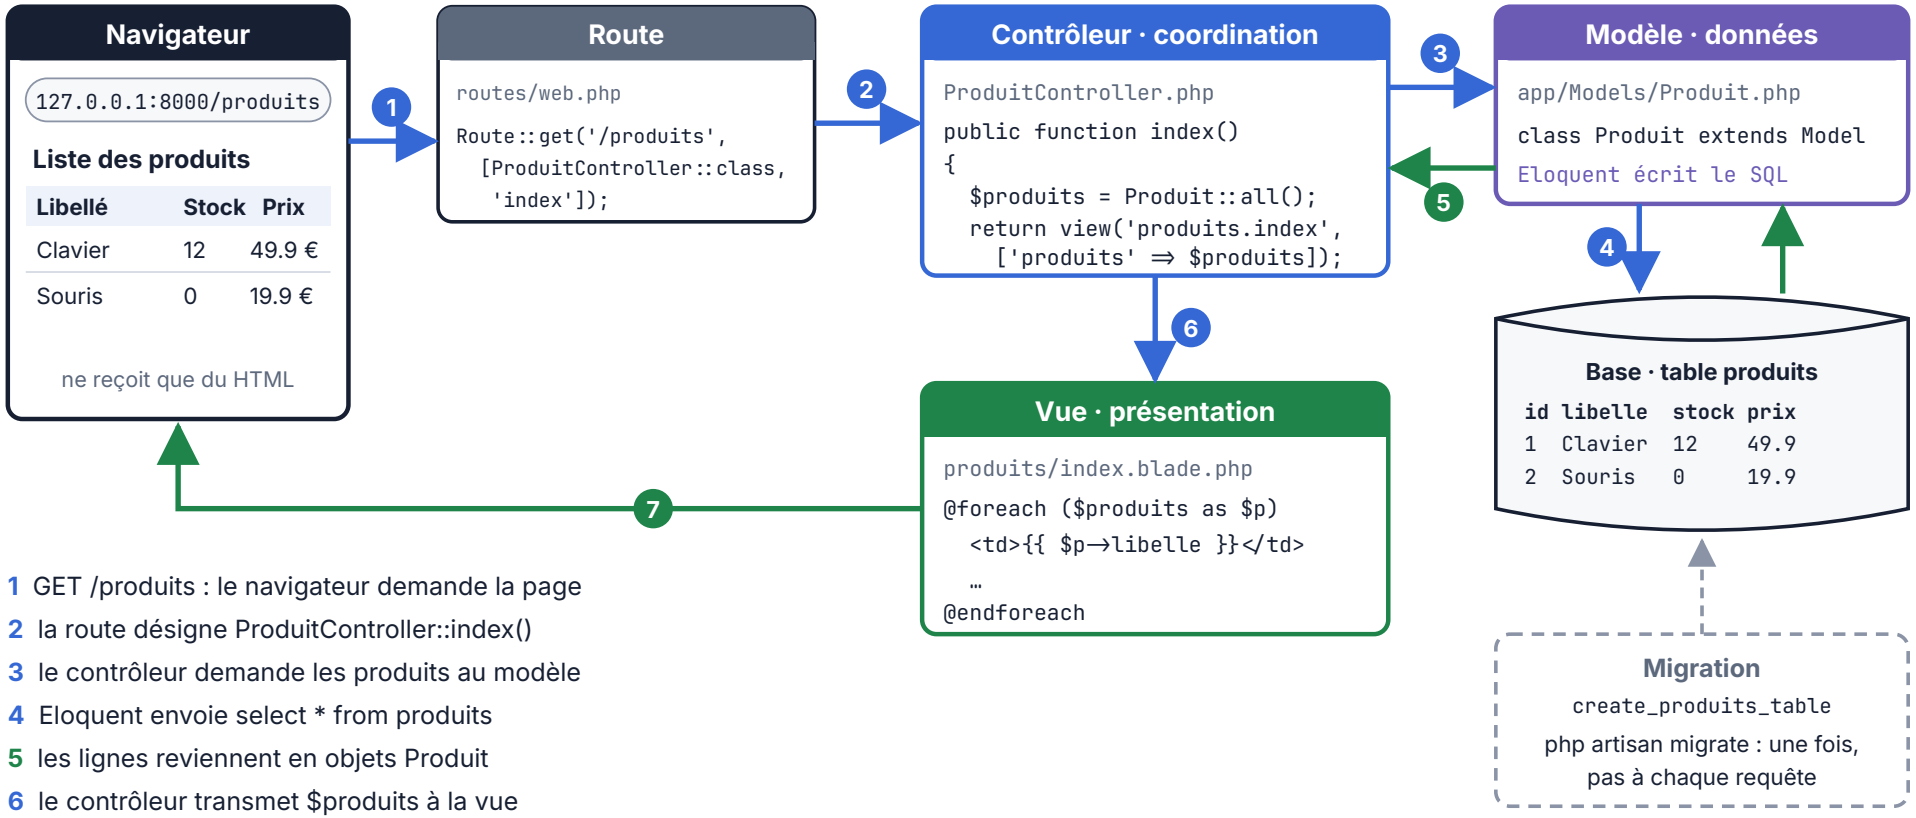

1 GET /produits : le navigateur demande la page
2 la route désigne ProduitController::index()
3 le contrôleur demande les produits au modèle
4 Eloquent envoie select * from produits
5 les lignes reviennent en objets Produit
6 le contrôleur transmet $produits à la vue
7 Blade produit le HTML, renvoyé au navigateur

Modèle = accès aux données · Vue = présentation · Contrôleur = coordination

Aucun lien automatique : l'URL, la méthode et la vue sont reliées par le code de la route et du contrôleur.

Vérifier et ouvrir la page

```
php artisan route:list --path=produits
php artisan serve
```

Ouvrir `http://127.0.0.1:8000/produits` : « Clavier », `12` , `49.9 €` .

Le prix s'affiche `49.9` : le formatage monétaire est une question de **vue**, pas de stockage.

Localiser une erreur

Symptôme	Premier contrôle
`Could not open input file: artisan`	Êtes-vous à la racine du projet ?
Table `produits` absente	La base configurée, puis `migrate:status`
Erreur d'affectation groupée	`$fillable` et les noms des champs
Route introuvable (404)	L'URL et `route:list --path=produits`
Vue introuvable, variable non définie	Le chemin du Blade, la clé `'produits'`
Tableau vide	`Produit::all()` dans Tinker : le Blade ne crée pas de données

ACTIVITÉ

Trois exercices de reprise

Seul · sur son projet · support A4, « Vérifier et reprendre »

À produire : une page qui montre la souris, puis la cache, et l'explication de chaque effet.

1. **Expliquer** : associer route, contrôleur, modèle, migration et vue à leur rôle
2. **Ajouter** : une « Souris » à stock `0` dans Tinker ; pourquoi apparaît-elle sans toucher au Blade ?
3. **Filtrer** : n'afficher que les produits en stock, en modifiant **seulement** le contrôleur

À VOUS

Restitution

Chacun, sur son poste projeté :

1. Raconte le trajet de GET `/produits`, étape par étape
2. Montre la ligne qui a fait disparaître la souris

À quel endroit la lecture des produits est-elle déclenchée : dans le contrôleur ou dans la boucle Blade ?

À RETENIR

À retenir

- Route → contrôleur → modèle → vue → HTML
- Le contrôleur **coordonne**, il ne met en forme rien
- `{{ }}` échappe : la vue affiche des données, elle n'exécute pas ce qu'elles contiennent
- Filtrer, c'est changer la **lecture**, pas supprimer des lignes

Ensuite : concevoir le modèle `Voyage` et l'exposer en API.