



EXBRAINSDK

NeUライセンスマネージャー 利用マニュアル

Windows 10 / 11 対応

Version 1.0.1

対応SDK	ExBrainSDK v3.2.0
文書版	1.0.1
発行日	2026年8月31日

CONTENTS

目次

01	はじめに	3
02	開発者ライセンス	3
03	リリースライセンス	3
04	動作環境と事前準備	4
05	インストールと起動	4
06	メイン画面	5
07	開発者ライセンスを有効化する	6
08	ライセンス情報を更新する	7
09	ライセンスを無効化する	7
10	リリースライセンスを作成する	8
11	トラブルシューティング	9
12	アンインストールとお問い合わせ	10
13	変更履歴	10
A	リリースライセンス パッケージングガイド	11

初めて使う方

3ページで、2種類のライセンスについてご確認ください。

PCを移行する方

7ページの無効化手順を、移行前に必ず実施してください。

アプリ開発者

8ページと付録Aで、リリースライセンスの作成方法をご確認ください。

GETTING STARTED

ライセンスについて

1. はじめに

ExBrainSDKを使用するには、有効なライセンスが必要です。ライセンスがない場合、SDKの初期化時またはライセンス対象APIの呼び出し時にライセンスエラーが返されます。

i ライセンスを一元管理

NeUライセンスマネージャーは、ライセンスの有効化、表示、確認、再読み込み、再有効化、無効化、およびエンドユーザー向けアプリケーション用ライセンスの作成を行うための管理アプリケーションです。

2. 開発者ライセンス

受け取りと有効化


NeUから開発者へライセンスキーが発行されます。そのキーをNeUライセンスマネージャーへ直接入力し、現在のWindowsユーザー用として有効化します。

有効化後にできること

有効化するとSDKのライセンス確認が成功し、ライセンス不足によるAPIエラーを受けることなく開発を進められます。

3. リリースライセンス

リリースライセンスは、完成したアプリケーションをエンドユーザーへ提供するためのライセンスです。リリースライセンス作成権限を持つ開発者ライセンスを使用すると、License Managerがインストール済みアプリケーションを確認し、そのアプリ専用の署名済みライセンスとインストーラーへの組み込み手順を生成します。

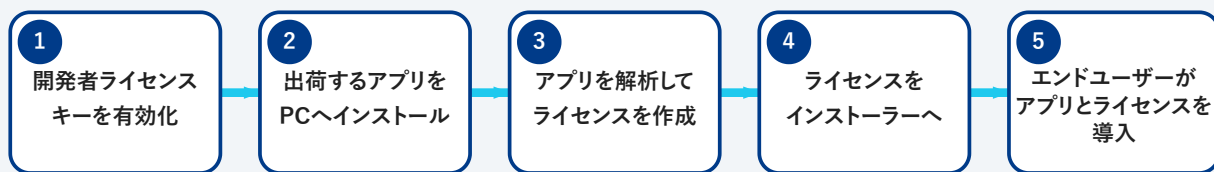

作成権限を持つ開発者ライセンスから、アプリ専用のリリースライセンスを作成します。インストーラーがアプリと一緒にライセンスを導入するため、エンドユーザーによるキー入力は不要です。

! リリースライセンスはアプリ専用です

実際に出荷するインストール済みアプリケーションから作成してください。出荷するアプリケーションファイルを変更した場合は、ライセンスを作り直してください。

GETTING STARTED

インストールの準備

4. 動作環境と事前準備

対応OS	Windows 10 / Windows 11(64ビット)
インターネット接続	有効化、再有効化、無効化、リリースライセンス作成時に必要
管理者権限	インストール、アンインストール、PC全体に保存されたライセンスの操作時に必要
ライセンスキー	NeUから発行されたもの

5. インストールと起動

- 1 `LicenseManager.msi` を実行します。
- 2 Windowsの確認画面が表示された場合は、内容を確認してインストールを許可します。
- 3 スタートメニューから「NeU License Manager」を起動します。


標準のインストール先: `C:\Program Files\NeU\LicenseManager`

新しいバージョンをインストールすると、既存のアプリケーションが更新されます。

MAIN WINDOW

6. メイン画面

メイン画面には、インストール済みライセンスの情報と、ライセンスを管理するための操作ボタンが表示されます。

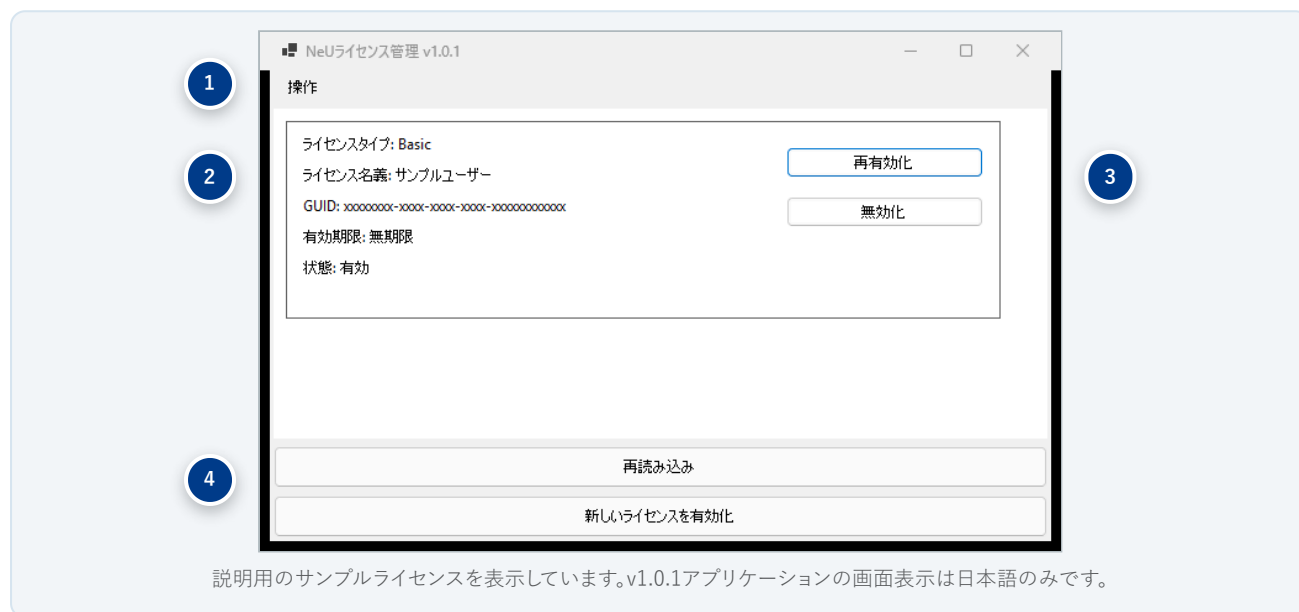

- 1 操作メニュー**
リリースライセンス作成機能を開きます。
- 2 ライセンス情報**
種類、名義、GUID、有効期限、状態、アプリハッシュを表示します。
- 3 ライセンスごとの操作**
サーバーとの再同期、または現在のPCからの無効化を行います。
- 4 共通操作**
保存済み情報の再読み込み、または新しいキーの有効化を行います。


主な状態表示

状態	意味	状態	意味
有効	使用できます	期限切れ	有効期限終了
破損	保存情報が破損	ハードウェア不一致	有効化したPCと不一致
アプリ検証失敗	登録アプリと不一致	PC の時刻が正しくありません	日時設定に問題

ACTIVATION

7. 開発者ライセンスを有効化する

- 1 メイン画面下部の「新しいライセンスを有効化」を選択します。
- 2 NeUから発行されたライセンスキーを入力します。
- 3 「OK」を選択します。
- 4 「ライセンスの有効化に成功しました」と表示されたことを確認します。
- 5 一覧にライセンスが表示され、状態が「有効」であることを確認します。

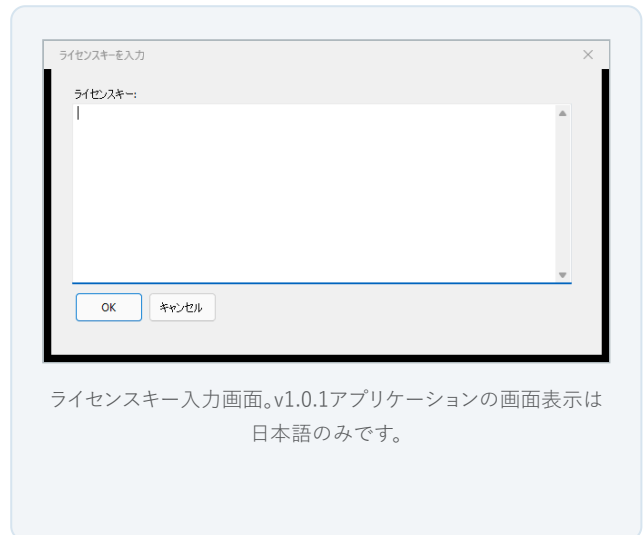

i 入力時のポイント

キーの前後にある空白や改行は自動的に取り除かれます。キーの途中には空白や改行を入れないでください。

! 通信を中断しないでください

有効化が完了するまで、アプリケーションを終了したりインターネット接続を切断したりしないでください。

ライセンスの保存先

新しく有効化した開発者ライセンスは、現在サインインしているWindowsユーザー用として保存されます。同じPCでも、別のWindowsユーザーからは表示または使用できません。

ライセンス	対象	保存範囲
開発者ライセンス	SDKを使ってアプリを開発する方	現在のWindowsユーザー
リリースライセンス	完成したアプリの利用者	PC全体(アプリのインストーラーで管理)

MAINTENANCE

8. ライセンス情報を更新する

再読み込み

PCに保存されているライセンス情報を読み直し、画面を更新します。

別のツールやインストーラーでライセンスを追加した場合、または表示だけを更新したい場合に使用します。

再有効化

ライセンスサーバーと通信して、対象ライセンスの情報を更新します。

- NeUから期限や設定の変更連絡を受けた場合
- PCの日時を修正した後
- 状態が想定と異なる場合

9. ライセンスを無効化する

PCを変更する場合や、別のPCで同じライセンスを使用する場合は、移行前のPCで無効化します。

- 1 対象ライセンスの「無効化」を選択します。
- 2 「ライセンスを無効化しました」と表示されたことを確認します。
- 3 一覧から対象ライセンスが削除されたことを確認します。

無効化すると、PCに保存されたライセンスが削除され、ライセンスサーバー上の有効化状態も解除されます。再度有効化できるかどうかは、発行されたライセンスの条件によって異なります。

！ PCを利用できなくする前に

PCの交換、初期化、廃棄、またはOSの再インストールを行う前に、必ずライセンスを無効化してください。先にPCを利用できなくなった場合は、NeUの担当窓口へお問い合わせください。

i PC全体に保存されたリリースライセンス

操作には管理者権限が必要です。通常は、リリースアプリケーションのインストーラーまたはアンインストーラーで管理してください。

FOR DEVELOPERS

10. リリースライセンスを作成する

この機能は、NeUからリリースライセンス作成権限(`CanSpawnLicenses`)を付与された開発者ライセンスでのみ使用できます。

- 1 開発中のアプリケーションを、エンドユーザーと同じ方法でPCにインストールします。
- 2 NeUライセンスマネージャーを起動します。
- 3 画面上部の「操作」から「リリースライセンス作成」を選択します。
- 4 使用する開発者ライセンスを選択します。
- 5 インストール済みのアプリケーションフォルダー、実行ファイル、またはスクリプトのエントリーポイントを選択します。
- 6 出力先フォルダーを選択し、リリースライセンスを作成します。
- 7 出力先に手順ファイルが作成されたことを確認します。

```
NeUReleaseLicense_<license-guid>_instructions_and_license.txt
```

！ ビルドフォルダーは選択しないでください

必ず、エンドユーザーへ出荷する状態のインストール済みアプリケーションを選択します。出荷ファイルを変更した場合は、新しいリリースライセンスを作成してください。

生成される内容

署名済みライセンス

選択したアプリケーションの検証情報を含みます。

組み込み手順

アプリケーションのインストーラーにライセンスを追加するための手順です。

詳しい組み込み方法は、11ページからの「付録A: リリースライセンス パッケージングガイド」を参照してください。

TROUBLESHOOTING

11. トラブルシューティング

症状	確認事項と対応
有効化、再有効化、無効化に失敗する	インターネット接続とPCの日時を確認し、再度実行してください。
「期限切れ」と表示される	ライセンスの有効期限を確認し、必要に応じてNeUへ更新を依頼してください。
「ハードウェア不一致」と表示される	別のPCで有効化されていないか確認してください。移行元PCを利用できる場合は、移行元で無効化してから再度有効化してください。
「PC の時刻が正しくありません」と表示される	Windowsの日時とタイムゾーンを正しく設定し、「再有効化」を実行してください。
「アプリ検証失敗」と表示される	インストール済みアプリのファイルが、リリースライセンス作成時から変更されていないか確認してください。
ライセンスが一覧に表示されない	「再読み込み」を選択してください。改善しない場合は、ライセンスを再度有効化してください。
リリースライセンスを作成できない	開発者ライセンスが有効で、リリースライセンス作成権限が付与されていることを確認してください。

i 「不明」と表示された場合

括弧内の詳細な状態名と、直前に行った操作を控えてからお問い合わせください。

お問い合わせ時に必要な情報

- License Managerのバージョン
- ExBrainSDKのバージョン
- Windowsのバージョン

- エラーメッセージ全文
- 問題が発生した操作
- 問題が発生した日時

UNINSTALL & SUPPORT

12. アンインストールとお問い合わせ

- 1 Windowsの「設定」を開きます。
- 2 「アプリ」または「インストールされているアプリ」を開きます。
- 3 一覧から「NeU License Manager」を選択し、アンインストールします。

！ ライセンスは自動的に無効化されません

アンインストールしても、有効化済みライセンスは残ります。PCの移行や廃棄を行う場合は、アンインストール前に対象ライセンスを無効化してください。

ライセンス情報の取り扱い

■ 機密情報を保護してください

ライセンスキーや、生成されたリリースライセンス本文は、公開チャンネルや不特定多数が閲覧できる場所へ投稿しないでください。

お問い合わせ

問題が解決しない場合は、9ページの「お問い合わせ時に必要な情報」を添えて、NeUの担当窓口へお問い合わせください。

本マニュアル	v1.0.1
NeUライセンスマネージャー	v1.0.1
対応ExBrainSDK	v3.2.0
発行日	2026年8月31日

13. 変更履歴

バージョン	変更内容
v1.0.1	Windowsのコンピューター名に日本語などの非ASCII文字が含まれる環境に対応しました。
v1.0.0	初回リリース。

本書の画面構成図は説明用です。Windowsの設定やライセンスの種類により、実際の表示が一部異なる場合があります。

APPENDIX A

リリースライセンス パッケージングガイド

ExBrainSDKを使用したアプリケーションを、エンドユーザー向けに出荷する開発者のためのガイドです。

！ 最も重要なルール

リリースライセンスを作成するときは、ビルドフォルダーではなく、インストール済みアプリケーションを選択してください。

インストール済みフォルダーがお客様の実行環境です。ビルドフォルダーには、余分なファイル、一時バイナリ、デバッグシンボル、または異なるレイアウトが含まれることがあります。誤ったフォルダーを選択すると、リリースSDKがアプリを **AppInvalid** として拒否する可能性があります。

リリースフロー



内部で行われる処理

1. License Managerがインストール済みファイルを確認します。
2. ハッシュとアプリ検証JSONを含む **AppHash** ペイロードを作成します。
3. ペイロードをNeUライセンスサーバーへ送信します。
4. サーバーから署名済みリリースライセンスを受け取ります。

i アプリを変更した場合

出荷するアプリケーションファイルを変更するたびに、リリースライセンスを作り直してください。

PACKAGING DETAILS

Pythonアプリと生成ファイル

Pythonアプリ

出荷するスクリプトとネイティブ依存関係を含むインストール済みフォルダー、またはインストール済みのエントリースクリプトを選択します。

SDKが検証対象のルートフォルダーを認識できるよう、次のいずれかを行います。

- インストール済みアプリフォルダーを作業ディレクトリとして起動する
- `ExBrainSdkNative.dll` をアプリフォルダーへ配置する
- SDKを読み込む前に `NEU_APP_ROOT` をアプリフォルダーへ設定する

検証対象の例

`.py` `.pyw` `.pyz` `.pyd` `.dll`
パッケージデータ、ロック、設定、リソースファイル

除外される例

`__pycache__`、`.pyc`
トップレベルの `log`、`logs`、`temp`、`tmp`
必要な出荷アセットは、これらのフォルダーに保存しないでください。

生成ファイル

```
NeUReleaseLicense_<license-guid>_instructions_and_license.txt
```

このファイルには、バイリンガルのインストーラー手順と完全なリリースライセンスが含まれます。

インストーラーのレジストリ設定

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NeU\Licenses
```

値の名前	リリースライセンスのGUID
------	----------------

値のデータ	手順ファイル内の完全なリリースライセンステキスト
-------	--------------------------

`HKLM` への書き込みには管理者権限が必要です。アプリケーションのインストーラーから設定してください。

VALIDATION

AppInvalidと オフライン動作

AppInvalidが発生する主な原因

- 旧形式の単一ハッシュライセンス: 個別のアプリ検証JSONが存在しない
- appHash が署名済みペイロードと一致しない
- 旧形式の単一ハッシュライセンス: アプリ検証JSONのスキーマが無効
- 検証対象のファイルが欠落している
- ファイルサイズが異なる
- SHA-256コンテンツが異なる

i JSONの表記差

SDKは検証前に一貫した内部表現を再構築するため、ホワイトスペースとJSONプロパティの順序は問題になりません。

オフライン動作

通常のリリースSDK機能チェックには、インターネット接続は必要ありません。リリースライセンスは、開発者またはエンドユーザーのマシンIDには紐付けられていません。

インストール済みアプリが署名済み AppHash と一致する場合に限り、任意のPCで有効です。

サーバーとの同期

エンドユーザーのツールは、後から再有効化リクエストを送信できます。これにより、PCをサーバー上で確認でき、アプリケーションまたはLicense Managerが同期した際に、リモートで失効したライセンスを検出できます。

■ 出荷前の最終確認

署名済みライセンスを組み込んだインストーラーを、クリーンなPCへ実際にインストールして動作確認してください。