


ReadLab

Kolejka książek do przeczytania

Projektowanie Interfejsów Użytkownika
prowadzący: mgr inż. Bartłomiej Kizielewicz

Gracjan Prusik · Bartłomiej Neumann

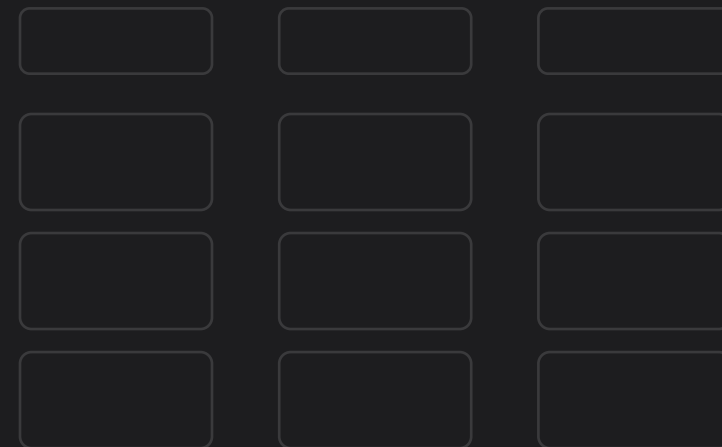

PROBLEM

Książek przybywa szybciej, niż zdążymy je przeczytać

Materiały rozsypane są po notatkach, zakładkach i kartkach. Brakuje jednego miejsca, które jasno pokazuje, na czym realnie stoimy:

- co czytam teraz
- co czeka w kolejce
- co już skończyłem

KOLEJKA

W TRAKCIE

SKOŃCZONE

Narzędzia jak Notion czy Goodreads są zbyt ciężkie, a zwykła lista to-do nie rozróżnia „w trakcie” od „w kolejce”.

Dwie osoby, dwa konteksty

„Samouk po godzinach”

28–32 lata · pracuje na etacie · desktop

- Zaczyna kilka książek naraz i gubi, co było w połowie
- Potrzebuje statusu „W trakcie” z limitem
- Priorytety, tagi i kolejka do ogarnięcia kolekcji

„Student w biegu”

20–23 lata · studia dzienne · mobile

- Miesza lektury obowiązkowe z własnymi
- Zapomina o terminach, dodaje na szybko
- Potrzebuje terminów, filtrów i szybkiego dodawania


Pełny proces UX/UI - iteracyjnie



Każdy etap uwzględnia wnioski z poprzedniego - projekt powstawał krok po kroku.


Od Low-Fi do minimalizmu w duchu Apple

- **Monochromatycznie** - kolor tylko funkcjonalnie (czerwień terminu/usuwania).
- **Dużo przestrzeni** i cienkie linie zamiast ramek i cieni.
- **Spójne komponenty** - jeden zestaw kart, pól i przycisków-pigułek.
- **Tryb jasny i ciemny.**

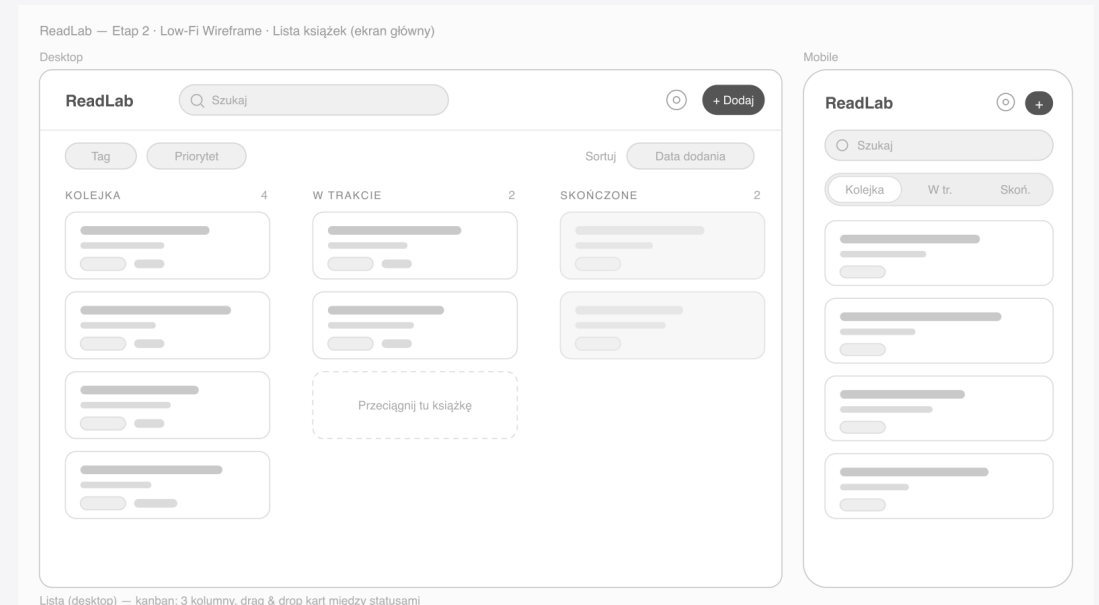

Szkic Low-Fi ekranu głównego (assets/)

Główny przepływ użytkownika

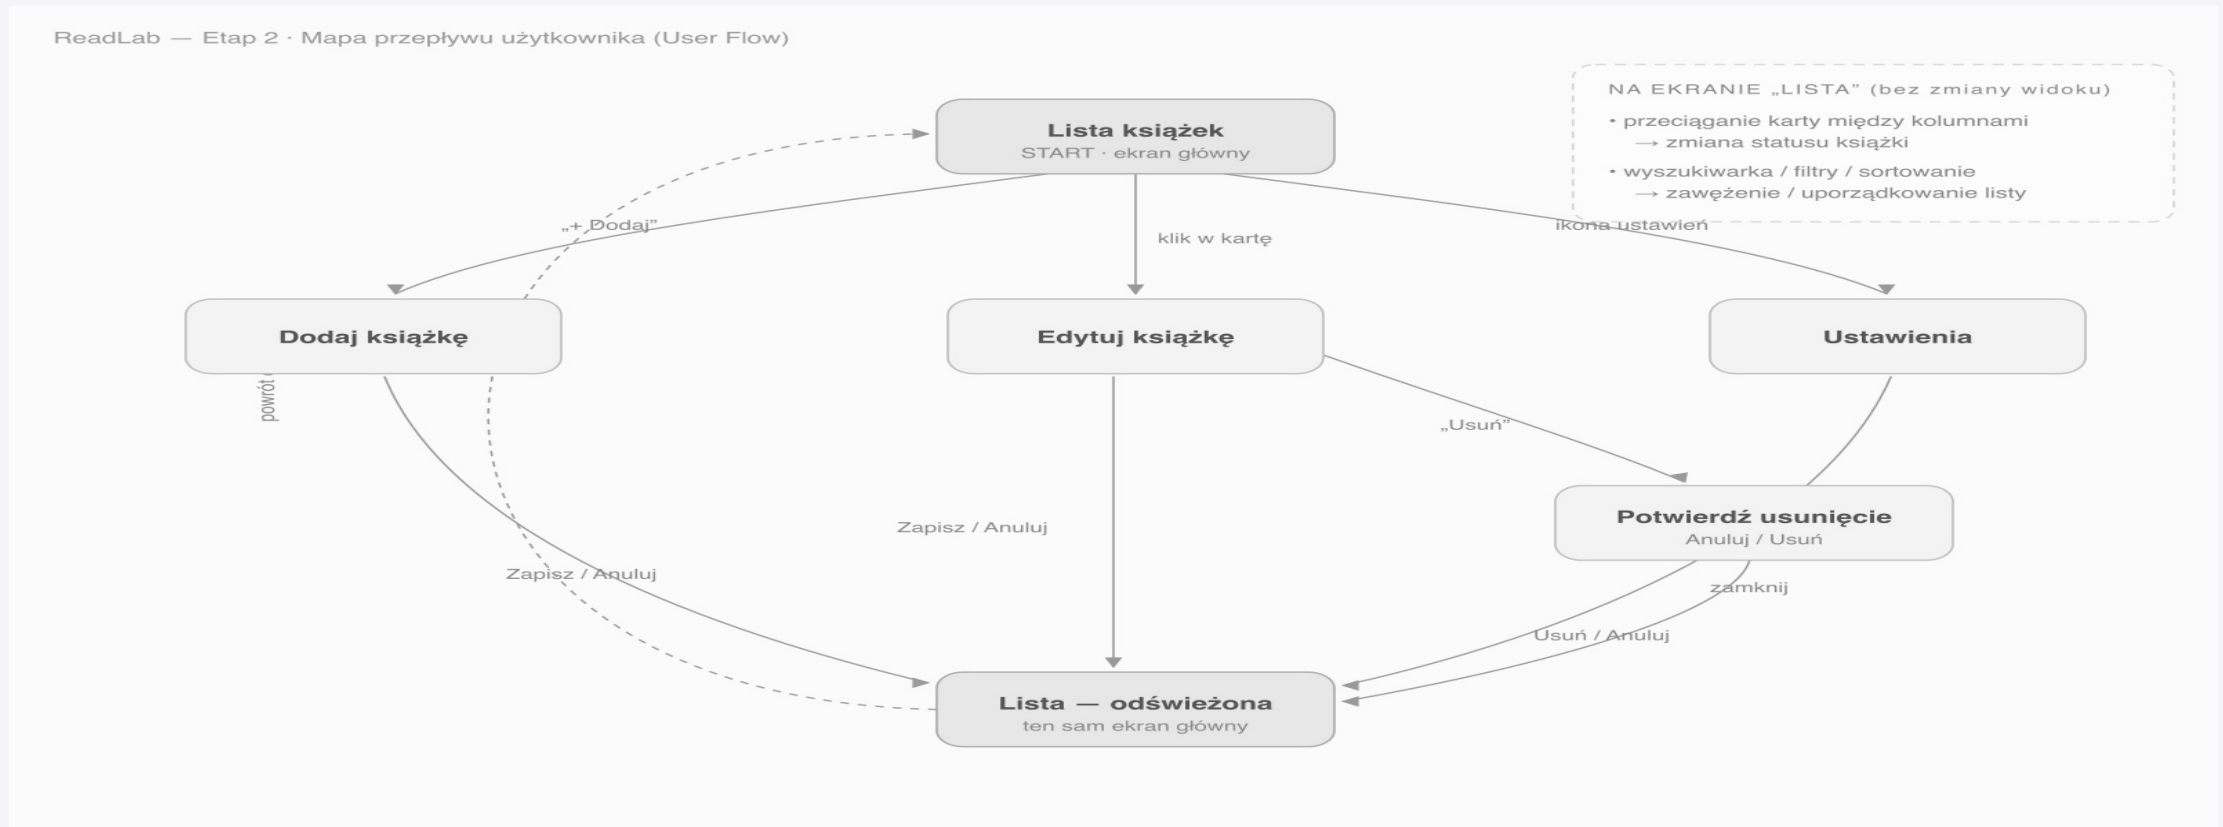

Co potrafi ReadLab

Wymagane (CRUD)

- Dodawanie, edycja, usuwanie
- Zmiana statusu: Kolejka → W trakcie → Skończone
- Lista / tablica wszystkich pozycji

Rozszerzone

- Wyszukiwarka, filtry, sortowanie
- Priorytety, tagi, terminy z ostrzeżeniem
- Tryb ciemny, walidacja, zapis w localStorage

Responsywność: desktop - kanban z przeciąganiem; mobile - segmentowany przełącznik statusów.

Najważniejsze decyzje i uzasadnienia

- **Trzy statusy zamiast „wykonane”** – odwzorowują cykl życia książki.
- **Kanban / zakładki** - ta sama logika w dwóch układach = responsywność bez utraty spójności.
- **Tylko tytuł wymagany** - szybkie dodawanie; reszta pól opcjonalna.
- **Potwierdzenie usuwania** - ochrona przed przypadkową utratą danych.
- **localStorage zamiast backendu** - zgodne z wymaganiami; cały wysiłek idzie w UX/UI.

Co zaobserwowaliśmy i poprawiliśmy

Testy „think aloud” z 3 osobami (studentka 22 l., kobieta 48 l., student 24 l.).

Problemy

- Przeciąganie kart nie było oczywiste (2 z 3 osób)
- Ikona ustawień (zębatka) mało czytelna dla osoby 48 l.

Wprowadzone poprawki

- Cursor „grab” i efekt chwytania na kartach
- Domyślna zakładka na telefonie ustawiona na „Kolejka”

Dziękujemy

Działająca aplikacja · prototyp w Figma · pełna dokumentacja

Repozytorium: github.com/neumann1337/readlab

Prototyp Figma: figma.com/proto/.../ReadLab

