

① MyFilterPen: lineTo → moveTo

输入指令

pen.moveTo((100, 100)) → moveTo: ((100, 100),)


pen.lineTo((200, 200)) 改写 → moveTo: ((200, 200),)

pen.curveTo((300, 300)), → curveTo: ((300, 300)),
(400, 400), (500, 500)) (400, 400), (500, 500))

pen.closePath() → closePath: ()

其余指令原样转发

recordingPen.value

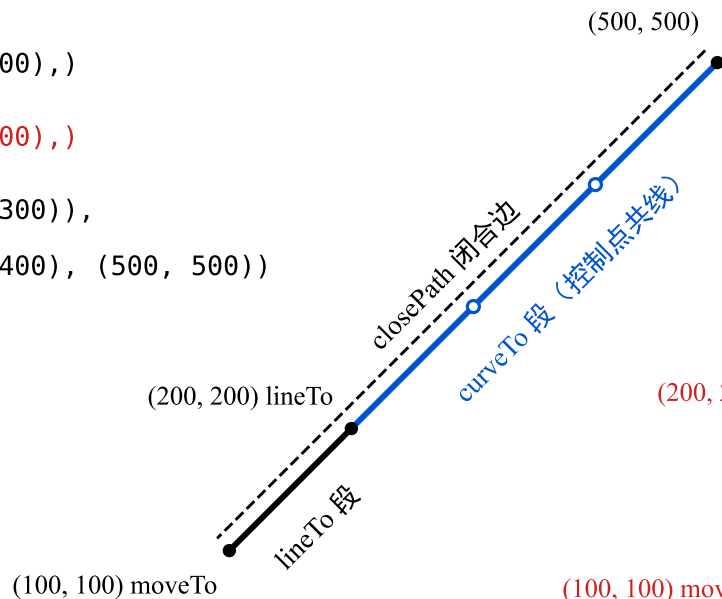


② 若不过滤: lineTo 正常连接成线

(500, 500)

(200, 200) moveTo (原 lineTo)

(100, 100) moveTo (空轮廓)

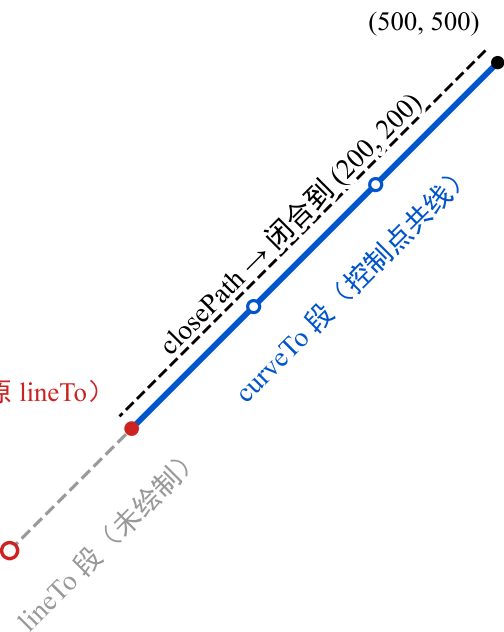

③ 过滤后: RecordingPen 记录

(500, 500)

(200, 200)

(100, 100)

● 路径顶点 (线上点)

○ curveTo 控制点 (恰在对角线上)

○ 空轮廓起点 (moveTo 未绘制)

--- closePath 闭合边 (偏移显示)

-- 被改写后未绘制的 lineTo 段

红色 = 被过滤器改写的指令