


① 记录：RecordingPen 捕获原始路径

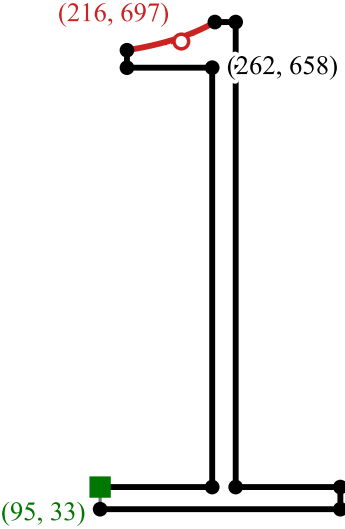

② 修改：逐条改写坐标

改写规则：

moveTo / lineTo: (x, y) → (x+100, y+100)

qCurveTo: (x, y) → (x+100, y+50)

closePath: 原样转发

实测示例：

原: ('moveTo', ((95, 33),))


新: ('moveTo', ((195, 133),))

原: ('qCurveTo', ((216, 697), (266, 726)))

新: ('qCurveTo', ((316, 747), (366, 776)))

指令类型与数量不变（12 条），仅坐标被改写

③ 重建：TTGlyphPen 生成新字形

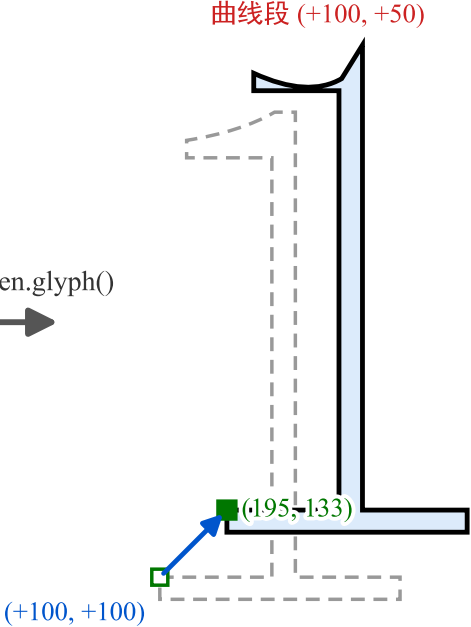

■ moveTo 起点（③ 含新位置）    ○ qCurveTo 离曲线控制点    -- 原始轮廓（③ 中叠加显示）    □ TTRectPen 重建的新字形

位移规则：直线点 (+100, +100)，曲线点 (+100, +50)；新字形写回 glyph 表后 font.save 保存