

VUE.JS

วิทยากร

Metasit Rason


Senior Software Engineer

Frontend framework



Angular

- Invented by Google
- Typescript framework
- As fast as React fast
- Smart Cli
- Production ready

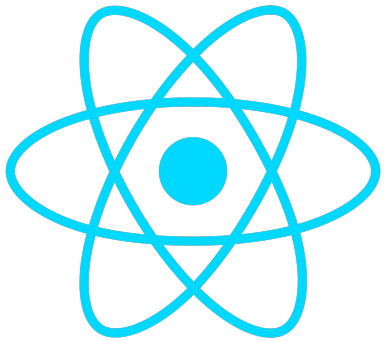

React

- Invented by Facebook
- Just js library
- Component-Based
- Fastest famous framework



Vue

- Invented by Evan You
- JavaScript framework
- Biggest community
- High performance
- Easy to learn and write

ทำไมจึงควรใช้ Vue.js

- Document อ่านง่าย
- Component System ใช้งานง่าย แบ่งแยกการทำงานได้ชัดเจน
- ระบบ Template ของ Vue ใช้งานได้สะดวก
- สนับสนุนการใช้งานกับ JSX และ HyperScript

```
<div id="app">
  <p>{{ message }}</p>
  <button v-on:click="reverseMessage">Reverse Message</button>
</div>

```

- สารพัดเครื่องมือ เช่น vue-cli vue-router vuex vue-devtools vue-loader vue-resource และ อื่น ๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้งานง่ายขึ้น

Request Program and IDE



Node.JS



Visual Studio Code

Extension vscode



เริ่มต้นสร้าง Project !

เรียกใช้คำสั่งตามลำดับ

คำสั่งติดตั้งระบบ

- npm i @vue/cli -g
- npm i @vue/cli-init -g

คำสั่งในการสร้าง Project

vue create ชื่อโปรเจค เช่น vue create workshop

เริ่มต้นสร้าง Project !


- เลือก Manually select features
- เลือก Version เป็น 2.x
- เลือก Babel, PWA, Router, Vuex, Linter/Formatter
- Use history mode for router? ตอบ Y
- เลือก ESLint with error prevention only
- เลือก Lint on save
- เลือก In dedicated config files
- Save this as a preset for future projects? (y/N) ตอบ N
- ใช้คำสั่ง (cd ชื่อโปรเจค) เพื่อเข้าไปยัง directory ของโปรเจค

ติดตั้ง Vuetify

- คำสั่ง vue add vuetify
- เลือก Vuetify 2 - Vue CLI (recommended)
- คำสั่งเปิด vscode จาก cmd พิมพ์ code .
- แก้ไขไฟล์ .eslintrc.js เพิ่มใน rules 'vue/multi-word-component-names': 0,
- คำสั่งรัน npm run serve ใน terminal cmd ของ vscode
- ศึกษา vuetify เพิ่มเติมจาก

  https://vuetifyjs.com/en/getting-started/quick-start

App.vue

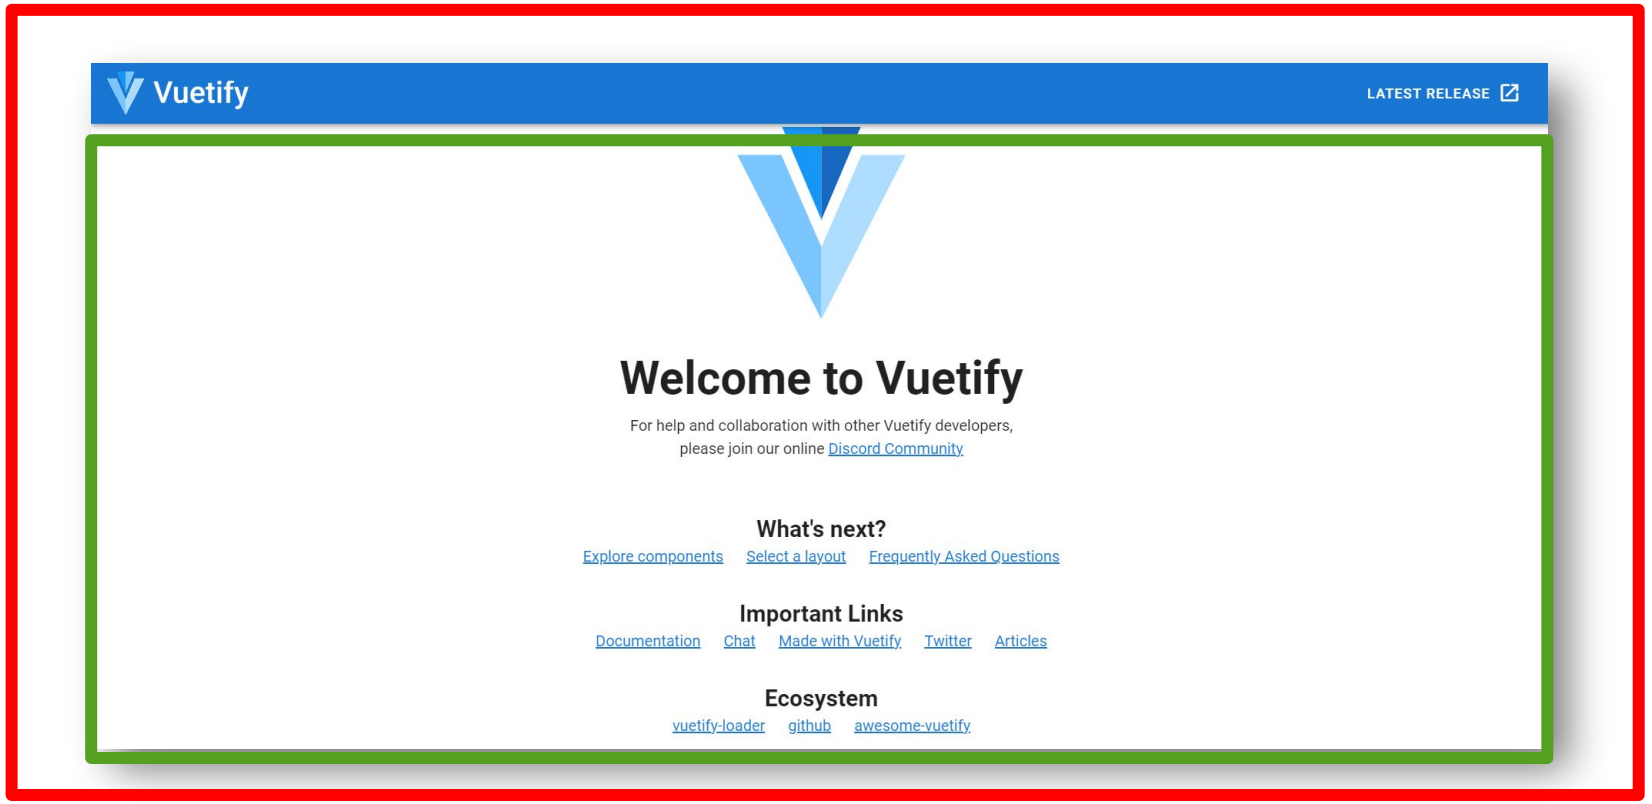

components/Helloworld.vue

ไฟล์ .vue ประกอบด้วย

<template></template>

tag HTML + สารพัด syntax ของ Vue

เป็นส่วนเอาไว้เพื่อสร้าง UI (ส่วนแสดงหน้าเว็บ)

<script></script>

จัดการการทำงานต่างๆ เช่น data component function

<style></style>

ใส่ CSS เพื่อตกแต้ง จัดความสวยงามให้กับ components ต่างๆ

Component : ส่วนประกอบ

3.เรียกใช้

1.นำเข้า

2.ประกาศ

```vue
<template>
  <hello-world />
</template>


<script>
import HelloWorld from '../components/HelloWorld'

export default {
  name: 'HomeView',

  components: {
    HelloWorld
  }
}
</script>
```

Views/HomeView.vue

Vue.js Lifecycle

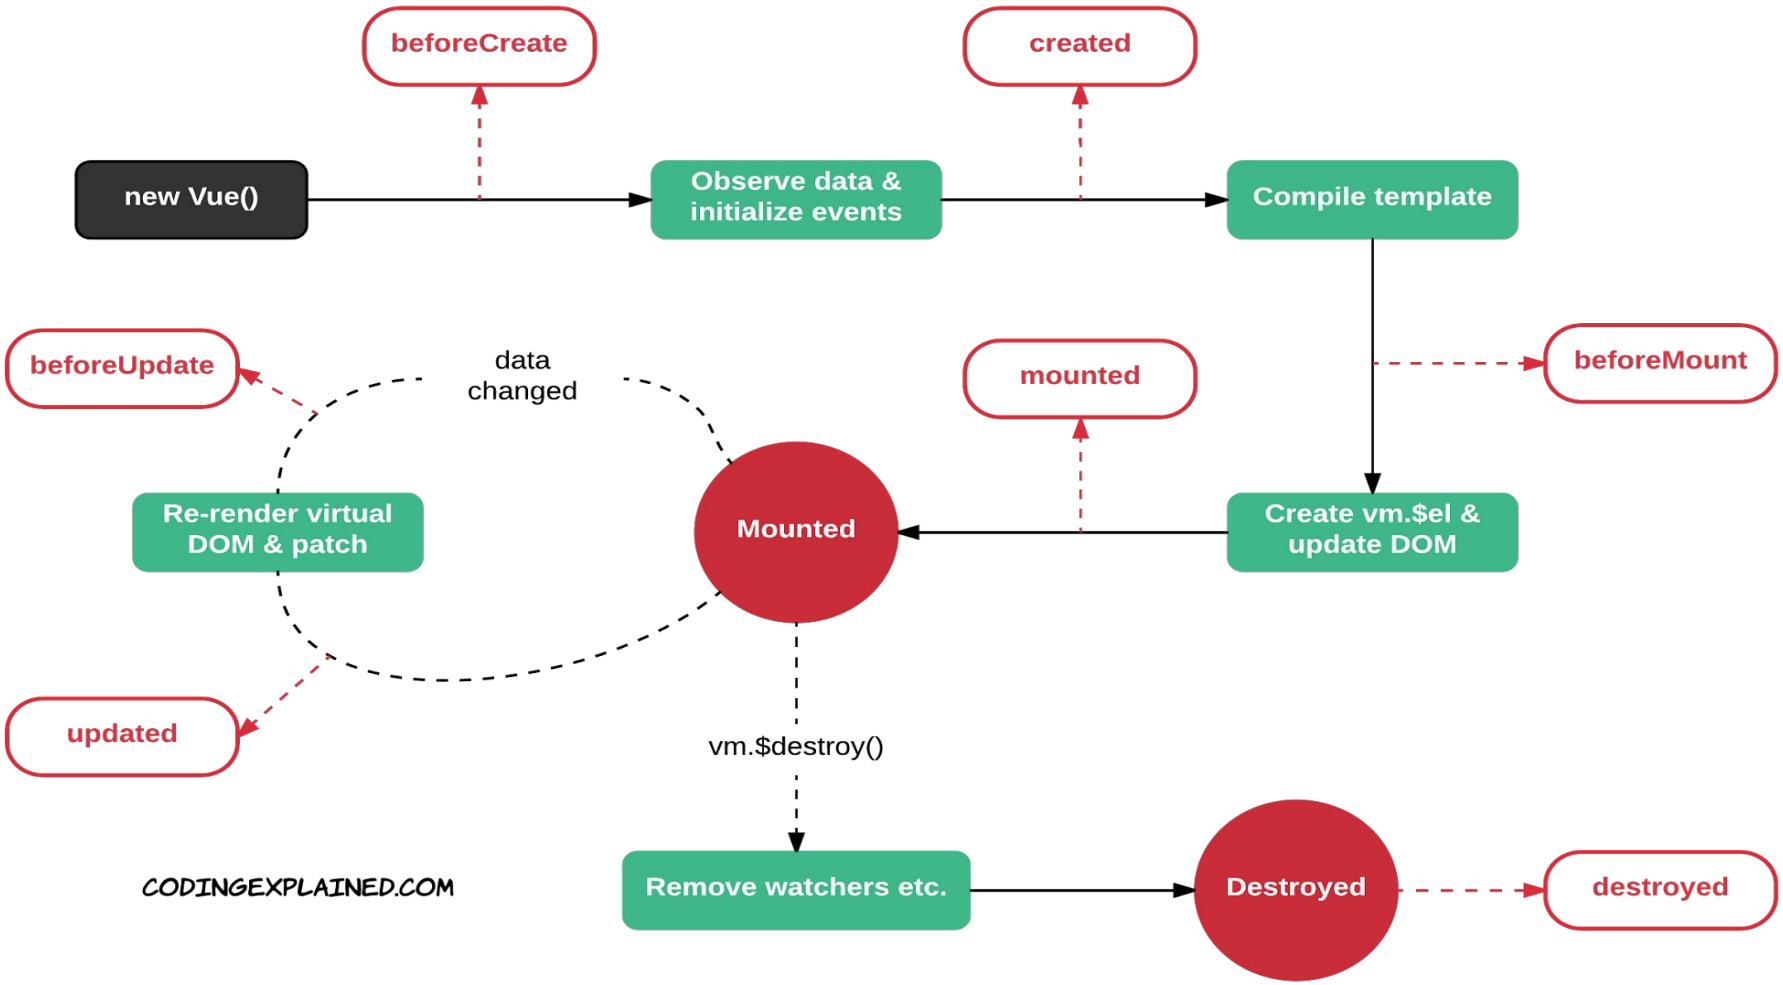

Route เป็นการเชื่อมไปยังหน้าต่างๆ

- *เพิ่ม path ได้ที่ไฟล์ **index.js** ใน folder **router***

```
const routes = [
  {
    path: '/',
    name: 'login',
    component: Login
  },
  {
    path: '/home',
    name: 'home',
    component: Home
  },
  {
    path: '/about',
    name: 'about',
    // route level code-splitting
    // this generates a separate chunk (about.[hash].js) for this route
    // which is lazy-loaded when the route is visited.
    component: () => import(/* webpackChunkName: "about" */ '../views/About.vue')
  }
]

const router = new VueRouter({
  mode: 'history',
  base: process.env.BASE_URL,
  routes
})

export default router
```

การเรียกใช้ Router

```
<template>
  <v-app>
    <v-app-bar app>
      <v-toolbar-title class="headline text-uppercase">
        <span>vuetify </span>
        <span class="font-weight-light"> training</span>
      </v-toolbar-title>
      <v-spacer></v-spacer>
      <v-btn
        text
        href="https://github.com/vuetifyjs/vuetify/releas
        target="_blank"
      >
        <span class="mr-2">button</span>
      </v-btn>
    </v-app-bar>
    <v-content>
      <router-view/>
    </v-content>
  </v-app>
</template>
```

```
<v-content>
  <router-view/>
</v-content>
```

```
{
  path: '',
  name: 'Toolbar',
  component: Toolbar,
  children: [
    {
      path: '/home',
      name: 'home',
      component: Home
    },
    {
      path: '/about',
      name: 'about',
      component: About
    }
  ]
}
```

การสร้าง Nest Route

=> เพิ่มที่ไฟล์ router.js

Workshop 01

ทำหน้าเว็บแนะนำตัวเอง ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น
จบจากมหาลัย สาขา
งานอดิเรก สิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ
จุดแข็ง ฟรีดีไซน์ ทีมกีฬาที่ชอบ บลาๆๆ
Ref. https://v2.vuetifyjs.com/en/components/cards/

Data binding


การนำเอาข้อมูลจากตัวแปรมาใช้

Path : <localhost>/login

```vue
<template>
  <div>
    <h1>Welcome to Login page</h1>
    {{ data }}
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data: () => ({
    data: 'Login'
  })
}
</script>
```

Views/LoginView.vue

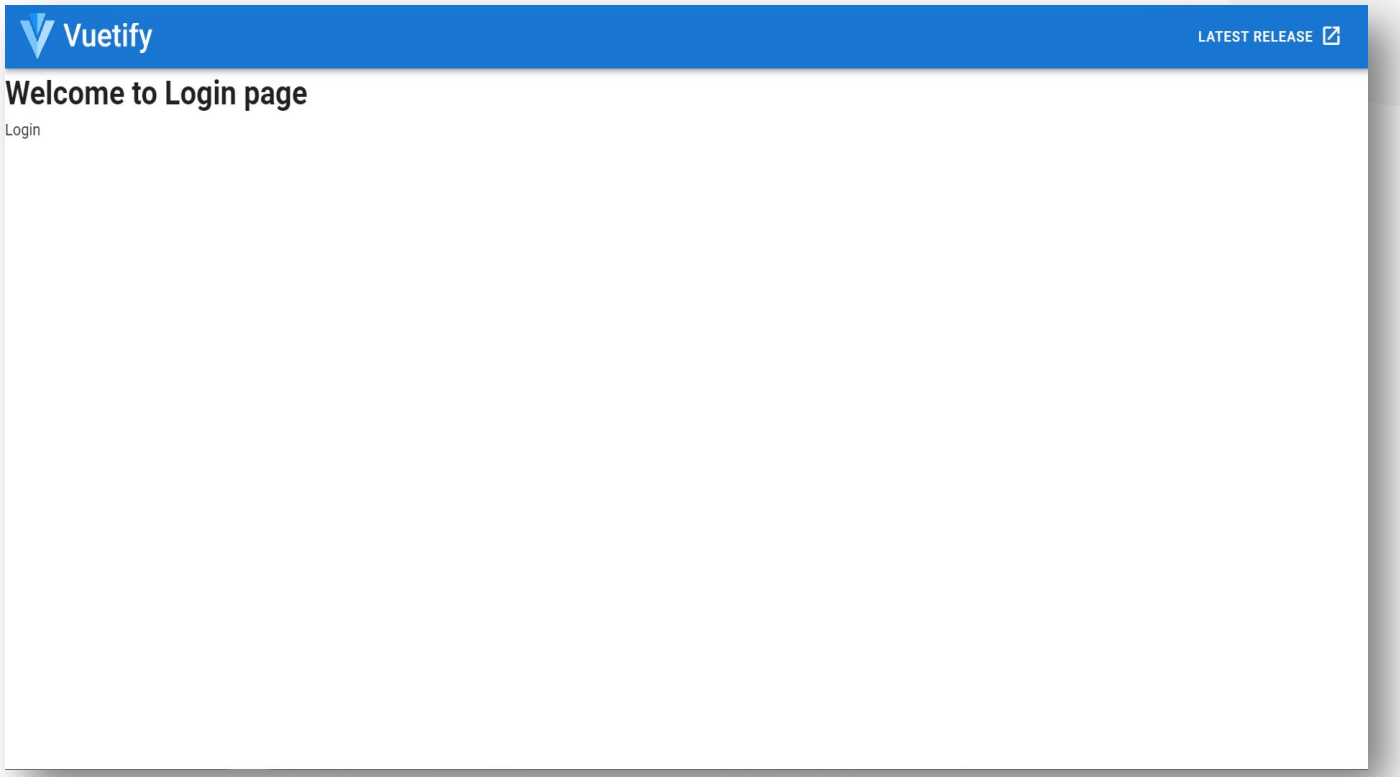


V-if

condition

```
<template>
  <h1 v-if="show">{{ data }}</h1>
</template>

<script>
export default {
  data () {
    return {
      data: 'Hello from Login',
      show: false
    }
  }
}
</script>
```

Result

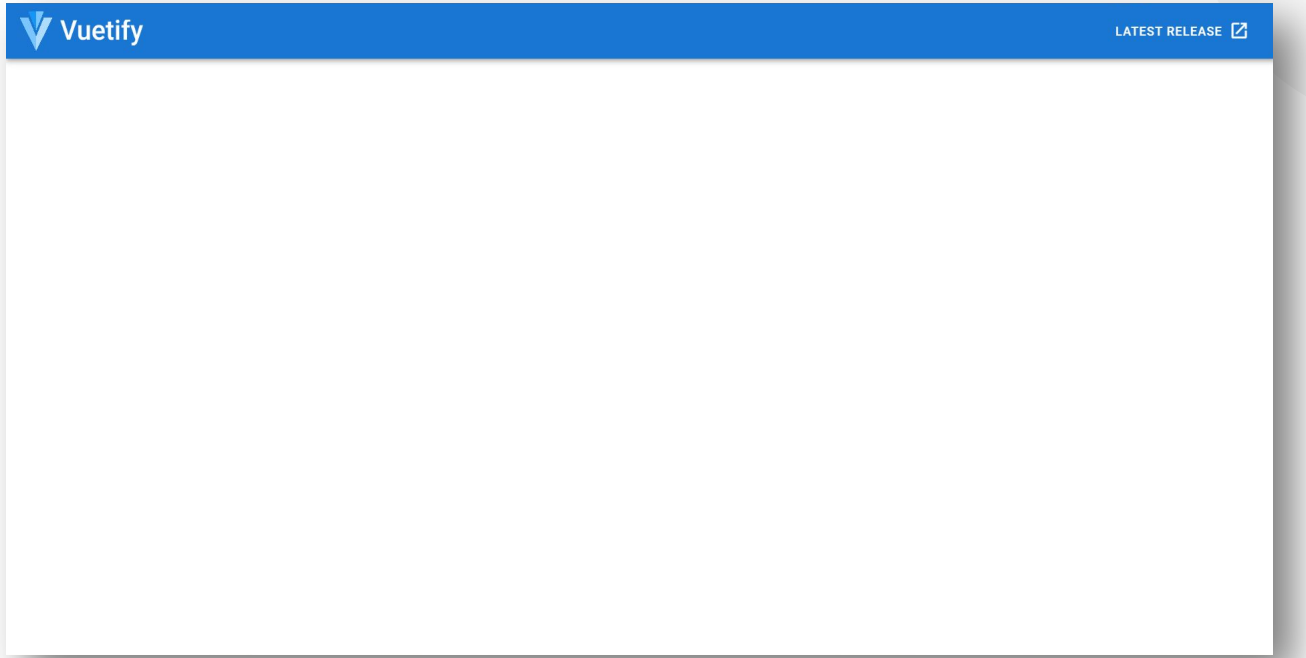


V-for

```
<template>
  <div>
    <h1 v-if="show">{{ data }}</h1>
    <ul>
      <li v-for="(item, index) in items" :key="index">
        {{ item.message }}
      </li>
    </ul>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data () {
    return {
      data: 'Hello from Login',
      show: false,
      items: [{ message: 'Foo' }, { message: 'Bar' }]
    }
  }
}
</script>
```

Result

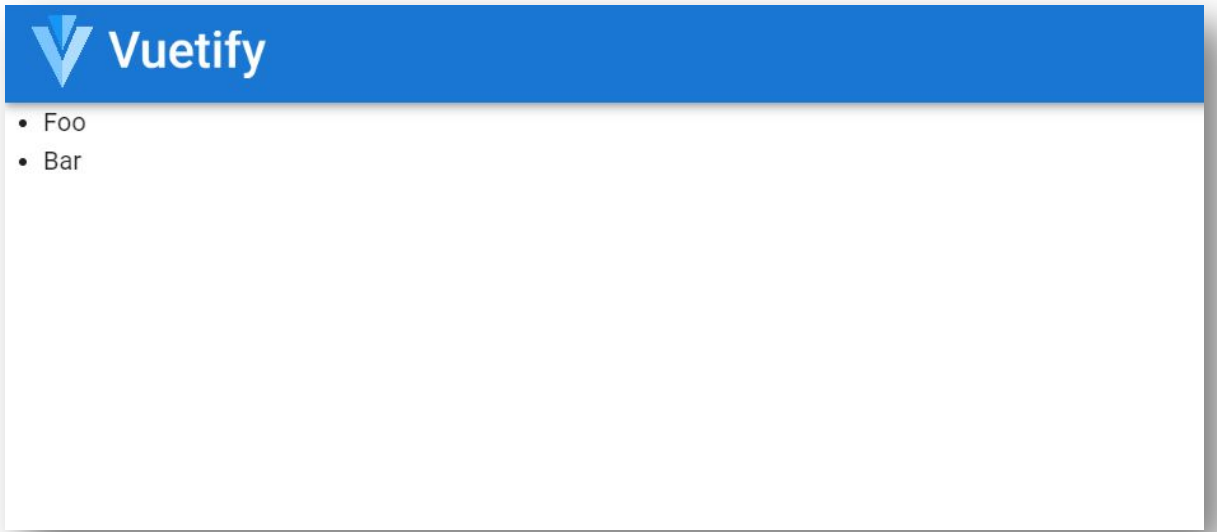


methods: { }

เปลี่ยนแปลงหรือกระทำต่างๆ กับข้อมูล

```
<v-btn color="success" @click="display()">show</v-btn>
```

```
methods: {
    display () {
      alert('Display Function
Alert')
    }
  }
}
```

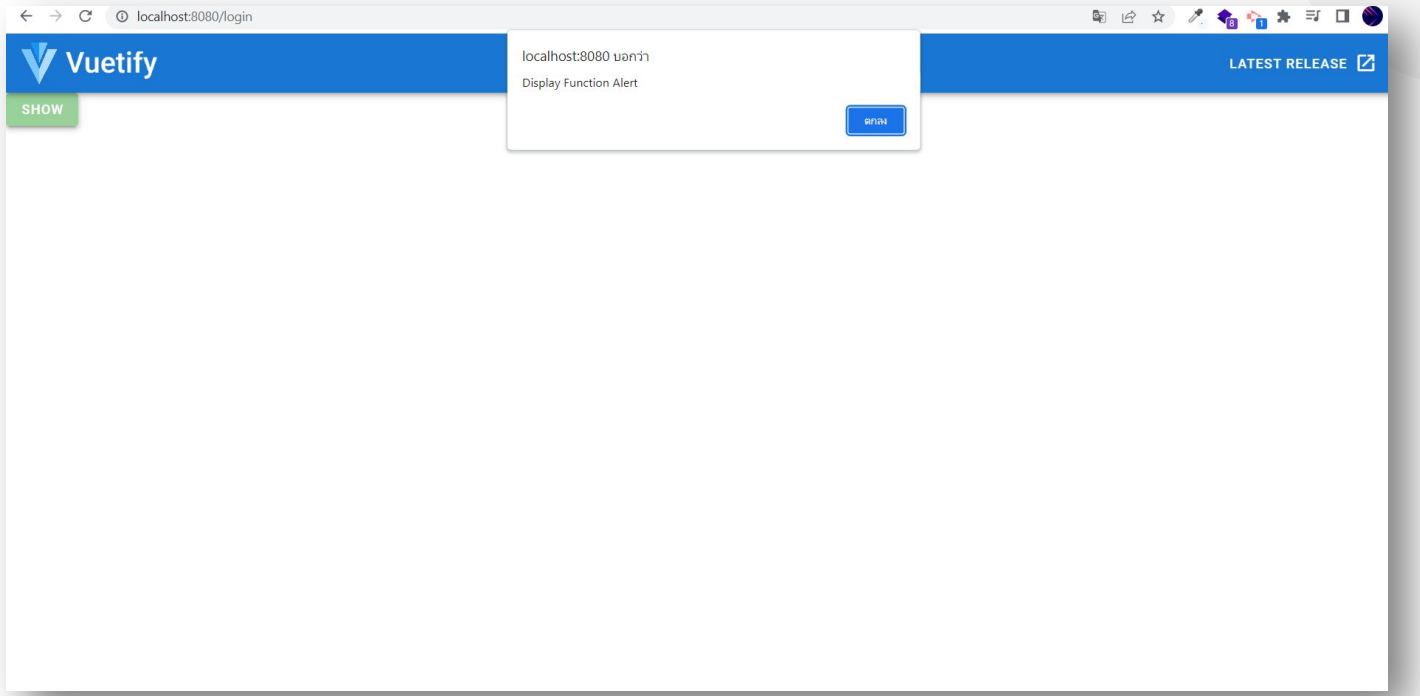

V-model

```
<v-flex xs4>
  <v-text-field
  v-model="email"
  label="E-mail"
  prepend-icon="mdi-email"
  id="email"
  ></v-text-field>
 </v-flex>
  <v-flex xs4>
  <v-text-field
  v-model="password"
  label="Password"
  prepend-icon="mdi-lock"
  id="password"
  ></v-text-field>
 </v-flex>
```

```
<script>
export default {
  data () {
    return {
      email: '',
      password: ''
    }
  },
  methods: {
    signin () {
      console.log(this.email)
    }
  }
}
</script>
```

workshop2

ให้ทำตัดเกรด โดย *รับค่าคะแนน จาก textfield แล้วกดปุ่มเพื่อให้แสดงเกรดที่ได้* ตามช่วงคะแนนดังนี้

A 80 - 100

B 70 - 79

C 60 - 69

D 50 - 59

F 0 - 49

ถ้าหากมีการกรอก ตัวอักษร หรือ ตัวเลขที่ไม่อยู่ในช่วง 0 - 100 จะต้องมีแจ้งเตือน

Local Storage
การเก็บข้อมูลบน Browser

Set กำหนดค่า

```
localStorage.setItem("myCat", "Tom");
```

Get เรียกใช้งาน

```
this.cat = localStorage.getItem("myCat");
```

Remove นำออกจาก Browser

```
localStorage.removeItem("myCat");
```

Vue - Cookie
ตัวเก็บข้อมูลบน Browser อีกแบบ

```
npm install vue-cookies
```

```
ไปที่ไฟล์ Main.js
var Vue = require('vue')
Vue.use(require('vue-cookies'))

// Set a cookie เพิ่มคุ๊กกี้พร้อมกำหนดอายุ
this.$cookies.set("token","{{tokenvalue}}","60s");

// get a cookie เรียกใช้
this.$cookies.get("token");

// remove a cookie ลบคุ๊กกี้
this.$cookies.remove("token");
```

PROPS การส่งค่าข้าม component

Sub Component

```vue
<template>
  <div>
    Simple Component
    <br />
    ค่าที่ได้รับ : {{ send_dialog }}
  </div>
</template>

<script>
export default {
  props: ['send_dialog'],
  data () {
    return {}
  }
}
</script>
```

Components/SimpleCom.vue

ประกาศไว้เพื่อเรียกใช้ค่าที่ props มาจาก component อื่น

Sub Component

ปุ่ม click ใช้เรียก sendData() เพื่อเปิด dialog

Main Component

Views/SimpleView.vue

```vue
<template>
  <div class="pa-5">
    <v-btn color="primary" dark @click="sendData()">
      Click Me </v-btn>
    <v-dialog v-model="dialog" width="500">
      <v-card height="300">
        <Simple-Com :send_dialog="data_send_props" />
      </v-card>
    </v-dialog>
  </div>
</template>

<script>
import SimpleCom from '../components/SimpleCom'
export default {
  components: {
    SimpleCom
  },
  data () {
    return {
      dialog: false,
      data_send_props: 'send value from Simple'
    }
  },
  methods: {
    sendData () {
      this.dialog = true
    }
  }
}
</script>
```

Event Bus

สร้างไฟล์ EventBus.js ที่ folder src

```
import Vue from 'vue'
export const EventBus = new Vue()
```

การเรียกใช้ จะต้อง import ไว้ทุกหน้าที่จะมีการใช้ EventBus

```
import {EventBus } from '@/EventBus'
```

Event Bus

Component A

```
EventBus.$emit('newItem')
```

ชื่อ Event

Component C

```
EventBus.$emit('editItem', item)
```

ข้อมูลที่ส่งไป


Event Bus

Component B

```
EventBus.$on('newItem', this.newItem)
```

ชื่อ Event

Method ที่จะทำ

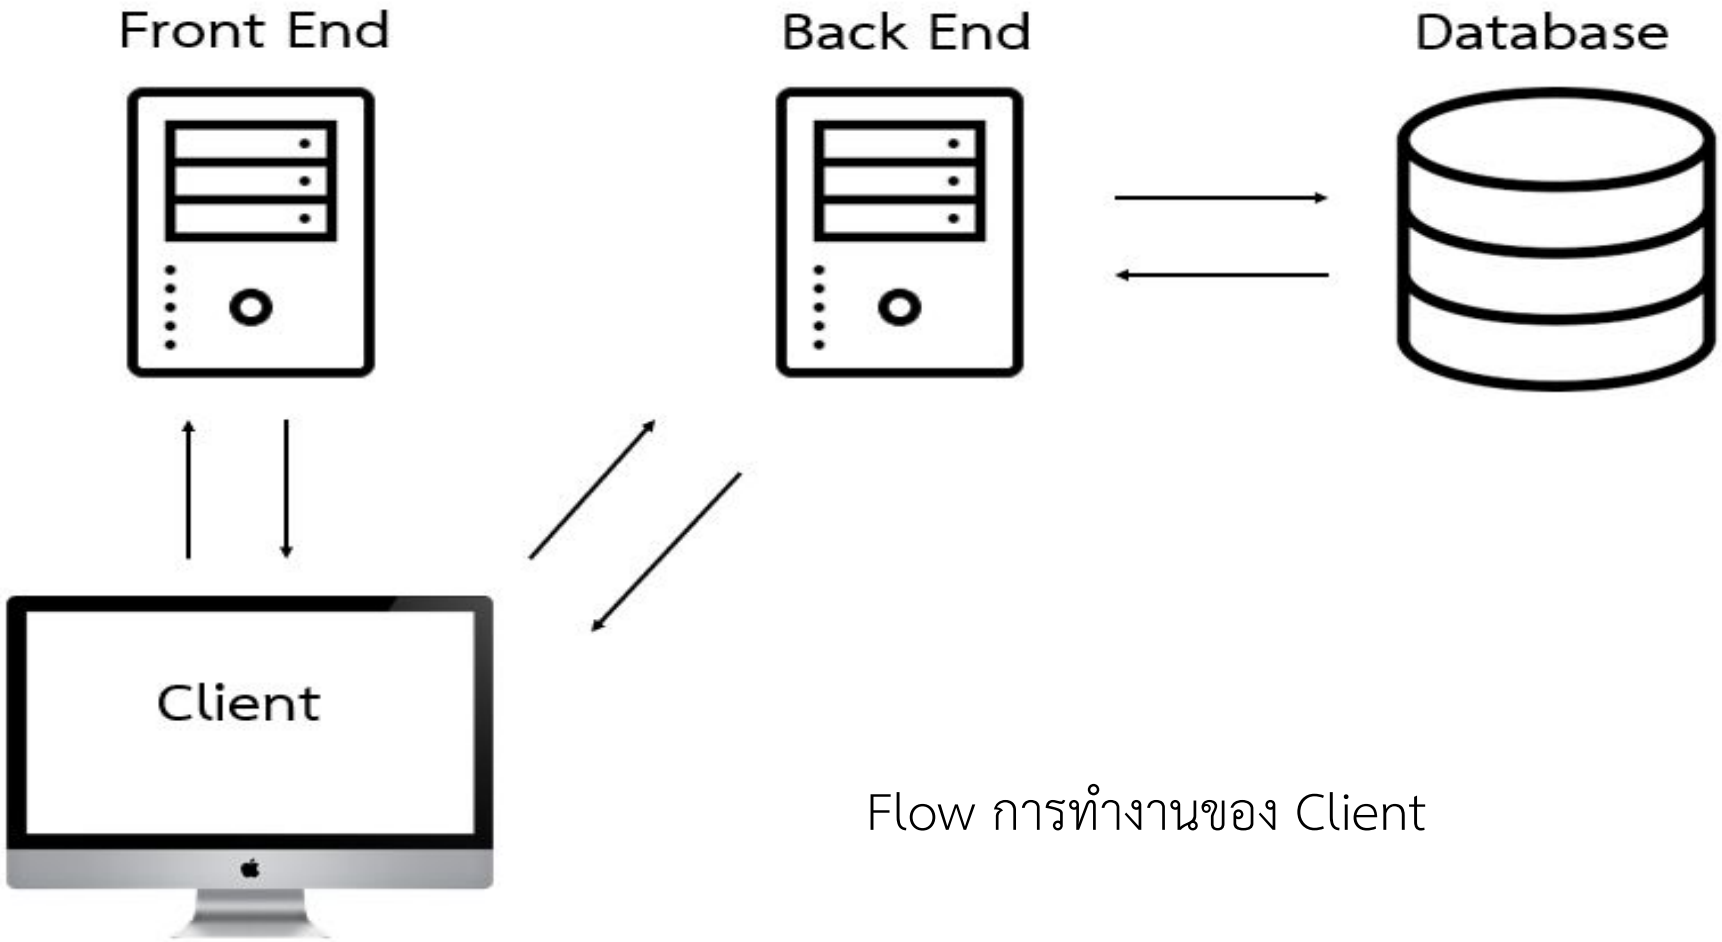

Flow การทำงานของ Client

Axios

คำสั่ง Install

npm install --save axios vue-axios

*กรณี error ให้เพิ่มต่อท้าย - -force

```
import axios from 'axios'
import VueAxios from 'vue-axios'

Vue.use(VueAxios, axios)
```

เพิ่มที่ main.js

รูปแบบการใช้งานของ Axios นิยมใช้ 4 แบบหลักๆ ดังนี้

GET - ดึงข้อมูล

POST - สร้างข้อมูล

PUT - อัพเดทข้อมูล

DELETE - ลบข้อมูล

Axios - GET

```
<script>
export default {
 created () {
   this.getData()
 },
 methods: {
   getData () {
     this.axios.get('http://localhost:3000/user').then((response) => {
       console.log(response.data)
     })
   }
 }
}
</script>
```

Axios - POST

```
try {
  var {data} = await
this.axios.post('http://localhost:3000/user', ข้อมูลที่ต้องการสร้าง )
console.log(data)

}catch (error) {
  console.log(error.message)
}
```

Backend

POST localhost:3000/user

ส่ง

```
{
    firstname: firstname,
    lastname: lastname,
    tel: tel,
    lineid: lineid
}
```

Axios - PUT

```
try {
    var {data} = await this.axios.put('http://localhost:3000/user/'+ ไอดีที่ต้องการแก้ไข , ข้อมูลใหม่ )
console.log(data)

} catch (error) {
    console.log(error.message)
}
```

Backend

PUT localhost:3000/user/{{id}}

ส่ง {

firstname: firstname,

lastname: lastname,

tel: tel,

lineid: lineid

}

Axios - DELETE

Backend

DELETE localhost:3000/user/{{id}}

```
try {
    var { data } = await this.axios.delete('http://localhost:3000/user/' + ไอดีที่ต้องการจะลบ
)
console.log(data)

} catch (error) {
   console.log(error.message)
}
```

Workshop Front-end

-ให้สร้างหน้าแสดงสินค้าพร้อมรายละเอียดสินค้า(แบบ shopee lazada หรือเว็บขายของ) พร้อมกับเลือกสินค้าเข้าตระกร้าได้

-หน้าตระกร้าแสดงสินค้าพร้อมราคา เพิ่มลบได้

-หน้าจัดการสินค้าและ Order

ทำเชื่อมกับ Workshop Back-end



THANK YOU

รายละเอียดเพิ่มเติม