

# Sistemas Operacionais T1 - Escalonador EDF


Arthur Land Avila, Caio Adriano Schmidt Ferreira, Felipe Pitrez Alves de Messias, Juliano Maia

## Documentação do Programa:

Este programa tem como objetivo a solução de escalonamento por EDF de um processador, com a abstração de programas em uma linguagem de programação similar a uma linguagem assembler.

Os programas em formato .txt com o Assembly hipotético deverão estar contidos na pasta “./programs” contida um nível abaixo do diretório do código fonte e executável.

Dentro da pasta “./programs” também há a opção de incluir um arquivo de texto “uservalues.txt” com os valores de arrival time, processing time e deadline de cada programa que será executado; cada linha se refere a estes 3 valores para cada programa que será lido em ordem alfabética do nome de seu arquivo. Como na figura abaixo:

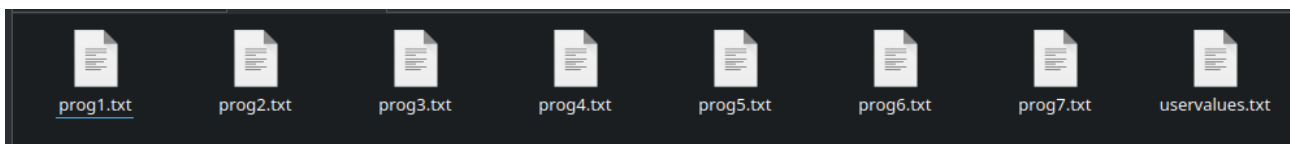

O arquivo de texto deve ser preenchido desta forma:

1	0 3 5	programa 1, index 0 - arrival time: 0, processing time: 3, deadline: 5
2	0 4 5	programa 2, index 1 - arrival time: 0, processing time: 4, deadline: 5
3	0 5 18	programa 3, index 2 - arrival time: 0, processing time: 5, deadline: 18
4	4 2 70	programa 4, index 3 - arrival time: 4, processing time: 2, deadline: 70
5	6 8 25	programa 5, index 4 - arrival time: 6, processing time: 8, deadline: 25
6	10 10 7	programa 6, index 5 - arrival time: 10, processing time: 10, deadline: 7
7	0 30 9	programa 7, index 6 - arrival time: 0, processing time: 30, deadline: 9
8		

Se não houverem linhas o suficiente, será pedido ao usuário para que preencha as demais. Se o arquivo não existir ou estiver vazio, o usuário preencherá todos os valores durante a execução do programa.

## Para executar:

Linux: primeiro execute o comando “./make” no terminal no mesmo diretório dos arquivos fonte .c para realizar a compilação, e então execute “./sisop\_t1” para rodar nossa solução do trabalho.

Windows: com o compilador MingW32 instalado, digite “mingw32-make -f Makefile.mk” no cmd no mesmo diretório dos arquivos fonte .c para realizar a compilação. Execute “sisop\_t1.exe” para rodar o programa. (Este programa não foi testado extensivamente em Windows, porém)

Obs: Nossa solução apenas lê os programas em arquivo de texto com linhas separadas, incluindo labels. Não tendo suporte, portanto para casos específicos como este:

```
3      ponto1: SUB #1
```