



# Piano di Qualifica

Versione: 1.4.1      23/11/2024

**Redattori**

Malik Giafar Mohamed  
Stefano Baso

---

**Verifica**

Ion Cainareanu  
Maria Fuensanta Trigueros Hernandez  
Marco Perazzolo  
Malik Giafar Mohamed

---

**Approvazione**

Luca Parise

---

**Uso**

Esterno

[nextsoftpadova@gmail.com](mailto:nextsoftpadova@gmail.com)

## Registro dei cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
1.4.1	13/05/2024	Stefano Baso	Aggiunto indice di gulpease su ultimo verbale e fix versionamento	
1.4.0	10/05/2024	Stefano Baso	Aggiornamento grafici per metriche	
1.3.2	09/05/2024	Malik Giafar Mohamed	Correzione tracciamento requisiti nei test di sistema	
1.3.1	09/05/2024	Malik Giafar Mohamed	correzione formato test di accettazione e stesura test di sistema	
1.3.0	09/05/2024	Malik Giafar Mohamed	Miglioramento sezioni test di unità, di integrazione e di accettazione	
1.2.1	04/05/2025	Stefano Baso	Aggiornamento ultimi verbali per indice di glupease	Malik Giafar Mohamed
1.2.0	04/05/2025	Stefano Baso	Aggiunta test di unità e integrazione	Malik Giafar Mohamed
1.1.0	05/04/2025	Stefano Baso	Aggiunte metriche in qualità di processo	Malik Giafar Mohamed

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
1.0.0	04/03/2025	Stefano Baso	Aggiunti grafici e fix nomenclatura	Malik Giafar Mohamed
0.5.0	26/02/2025	Malik Giafar Mohamed	Aggiunte formule per calcolo metriche e sezione valutazione lavoro	Ion Cainareanu
0.4.0	15/01/2025	Stefano Baso	Aggiunta test documenti	Ion Cainareanu, Marco Perazzolo
0.3.0	14/01/2025	Stefano Baso	Continuo aggiunta schema sezioni e tabelle	Marco Perazzolo
0.2.0	13/12/2024	Stefano Baso	Aggiunta schema sezioni	Ion Cainareanu
0.1.0	23/11/2024	Malik Giafar Mohamed	Creazione Documento	Ion Cainareanu, Maria Fuensanta Trigueros Hernandez

## Indice

1	Scopo del documento .....	7
1.1	Scopo del prodotto .....	7
1.2	Glossario .....	7
1.3	Riferimenti .....	7
1.3.1	Riferimenti normativi .....	8
1.3.2	Riferimenti informativi .....	8
2	Qualità di processo .....	8
2.1	Scopo ed obiettivi .....	8
2.2	Processi primari .....	8
2.2.1	Fornitura .....	8
2.2.2	Sviluppo .....	10
2.2.3	Conformità ai requisiti .....	11
2.3	Processi di supporto .....	12
2.3.1	Documentazione .....	12
3	Qualità del prodotto .....	13
3.1	Efficienza .....	13
3.2	Usabilità .....	13
3.2.1	Facilità di utilizzo .....	14

3.3	Manutenibilità .....	14
3.3.1	Metriche .....	14
3.4	Affidabilità .....	15
3.4.1	Metriche .....	16
3.5	Funzionalità .....	16
3.5.1	Metriche .....	17
4	Test e specifiche .....	17
4.1	Tipologie di test .....	18
4.1.1	Organizzazione dei test: .....	18
4.1.2	Strumenti Utilizzati e Integrazione di Jest: .....	19
4.1.3	Test di Unità .....	19
4.1.4	Test di Integrazione .....	32
4.1.5	Test di Sistema .....	35
4.1.6	Test di Accettazione .....	41
4.1.7	Sviluppo .....	43
5	Resoconto delle attività di verifica .....	43
5.1	MPC05 - MPC02: Actual Cost e Estimated to Completion .....	43
5.2	MPC03 - MPC04: Earned Value e Planned Value .....	44
5.3	MPC07: Schedule Variance .....	44
5.4	MPC06: Cost Variance .....	45
5.5	MPC01: Estimated at Completion .....	45
5.6	MPC12, MPDS08, MPDS11, MPDS12: Copertura dei test .....	46
5.7	MPC09: Numero medio di metodi per package .....	46
5.8	MPC11: Numero di variabili non usate o non definite .....	47
5.9	MPC15: Attività completate .....	47
5.10	MPC16: Indice di Gulpease .....	47
5.11	MPDS02: Facilità di utilizzo .....	48
5.12	MPDS03: Profondità massima di gerarchia .....	49
5.13	MPDS05: Complessità ciclomatica .....	50
6	Valutazioni per il miglioramento .....	50
6.1	Valutazione sull'organizzazione .....	50
6.2	Valutazione sui ruoli .....	51
6.3	Valutazione degli strumenti di lavoro .....	51

## Elenco delle immagini

Figure 1	Modello a V .....	18
Figure 2	Grafico Actual Cost e Estimated to Completion .....	43
Figure 3	Grafico Earned Value e Planned Value .....	44
Figure 4	Grafico Schedule Variance .....	44
Figure 5	Grafico Cost Variance .....	45
Figure 6	Grafico Estimated at Completion .....	45
Figure 7	Grafico Copertura dei test .....	46
Figure 8	Grafico Media metodi per package .....	46
Figure 9	Grafico Percentuale completamento attività .....	47
Figure 10	Grafico Profondità di gerarchia .....	49
Figure 11	Grafico Complessità ciclomatica .....	50

## Elenco delle tabelle

Table 1	Metriche di fornitura .....	10
Table 2	Metriche di progettazione di dettaglio .....	10
Table 3	Metriche di codifica .....	11
Table 4	Copertura dei test .....	11
Table 5	Conformità ai requisiti .....	12
Table 6	Obiettivo di qualità della documentazione .....	12
Table 7	Obiettivo di leggibilità .....	12
Table 8	Obiettivo di leggibilità .....	13
Table 9	Metriche di tempo medio .....	13
Table 10	Obiettivo di funzionalità .....	13
Table 11	Obiettivo di usabilità .....	14
Table 12	Obiettivo di manutenibilità .....	14
Table 13	Metriche di manutenibilità .....	15
Table 14	Obiettivo di affidabilità .....	16
Table 15	Metriche di affidabilità .....	16
Table 16	Obiettivo di funzionalità .....	16
Table 17	Obiettivo di usabilità .....	17
Table 18	Lista di test di unità .....	19
Table 19	Lista di test di integrazione .....	32
Table 20	Lista di test di sistema .....	35
Table 21	Lista di test di accettazione .....	41
Table 22	Risultato test variabili non usate .....	47
Table 23	Valutazione documenti .....	47

Table 24 Risultato test variabili non usate .....	48
Table 25 Problemi organizzativi .....	50
Table 26 Problemi rotazione ruoli .....	51
Table 27 Problemi con strumenti di lavoro .....	51

## 1 Scopo del documento

Il *Piano di Qualifica*<sup>G</sup> è un documento soggetto a modifiche incrementalmente, finalizzate principalmente alla definizione delle *metriche*<sup>G</sup> di valutazione del prodotto. Tali metriche saranno stabilite in conformità ai requisiti e alle aspettative del proponente, con l'obiettivo di determinare correttamente la qualità del prodotto attraverso un processo di miglioramento continuo. Questo approccio tende ad evolversi nel tempo, in particolare una volta stabilita una linea guida.

Il presente documento si propone di:

- Definire le metriche e le metodologie di controllo e misurazione.
- Stabilire quantità, qualità dei *test*<sup>G</sup> e relative metriche.
- Descrivere l'applicazione dei test e documentarne i risultati, valutando la conformità rispetto alle attese e alle metriche definite.

Il documento sarà soggetto a modifiche e integrazioni durante il corso del progetto, in particolare durante le fasi di analisi e progettazione, e quindi non può essere considerato come definitivo.

### 1.1 Scopo del prodotto

Il prodotto, un plug-in per Visual Studio Code chiamato "Requirement Tracker", è progettato per automatizzare il tracciamento dei *requisiti*<sup>G</sup> nei progetti software complessi, con un focus particolare sull'ambito embedded. L'obiettivo principale è migliorare la qualità e la chiarezza dei requisiti, fornendo suggerimenti basati sull'analisi di un'intelligenza artificiale, riducendo al contempo i tempi e gli errori legati alla verifica manuale dell'implementazione nel codice sorgente. Il plug-in adotta un'architettura modulare che consente un'estensibilità semplice, rendendolo facilmente adattabile a nuove funzionalità o esigenze future. Inoltre, supporta gli sviluppatori avendo la capacità di utilizzare documenti tecnici come knowledge, ad esempio datasheet e manuali, permette di garantire una corretta copertura dei requisiti.

### 1.2 Glossario

I termini ambigui che necessitano di una spiegazione sono contrassegnati da una <sup>G</sup> come apice alla loro prima occorrenza nei documenti. Tutti i termini da glossario sono riportati in ordine alfabetico nell'omonimo documento.

### 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Analisi dei Requisiti v2.0.0
- Norme di Progetto v2.0.0

### 1.3.2 Riferimenti informativi

Materiale didattico del corso

- Qualità di prodotto
  - <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T07.pdf>
- Qualità di processo
  - <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T08.pdf>
- Indice di Gulpease
  - <https://www.ilc.cnr.it/dylanlab/apps/texttools/>
- ISO/IEC 9126

## 2 Qualità di processo

### 2.1 Scopo ed obiettivi

La qualità di un sistema è determinata dai processi che lo costituiscono e viene misurata attraverso l'uso di metriche specifiche, atte a valutare tali processi e verificarne il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti. Il modello di riferimento è il *Ciclo di Deming*<sup>G</sup> o PDCA (Plan - Do - Check - Act), il quale consente di avere un miglioramento continuo tramite una gestione strutturata delle attività. Questo approccio si basa su una *pianificazione*<sup>G</sup> accurata, il monitoraggio mediante *metriche*<sup>G</sup> definite e l'integrazione dei risultati ottenuti nella fase di produzione operativa.

Di seguito, vengono presentati i processi identificati e i corrispondenti livelli di qualità prefissati. Per ciascuna metrica è fornita una descrizione che ne illustra le modalità di applicazione e definisce i valori considerati accettabili nel contesto delle verifiche di qualità.

### 2.2 Processi primari

#### 2.2.1 Fornitura

In questa fase del processo vengono analizzate tutte le scelte effettuate durante lo sviluppo, verificandone la conformità con gli obiettivi stabiliti nelle diverse fasi del progetto. Vengono definite le misure da implementare, assicurando il rispetto dei termini e delle condizioni prestabiliti. L'obiettivo principale è garantire che la *fornitura*<sup>G</sup> sia allineata alle aspettative, sia in termini di risorse impiegate che di risultati ottenuti.



Un concetto chiave in questo contesto è l'MPC (Minimum Predictive Capability), una metrica fondamentale per valutare l'affidabilità di un modello di apprendimento automatico nel generare risultati accurati. L'MPC rappresenta il livello minimo di precisione che un modello deve raggiungere per essere considerato accettabile, contribuendo a garantire che le previsioni siano coerenti con gli standard richiesti.

Di seguito sono descritte le principali metriche e calcoli associati che verranno riportati nella tabella sottostante mettendo in relazione il valore plausibile e il valore ottimale:

- BAC (Budget At Completion): Costo totale preventivato per il completamento del progetto.

$$BAC = \sum \text{costi previsti}$$

- EAC (Estimated At Completion): Valore stimato per i compiti rimanenti.

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

- CPI (Cost Performance Index): Indice di prestazione dei costi, misura l'*efficienza*<sup>G</sup> con cui il *budget*<sup>G</sup> viene utilizzato. Un valore > 1 indica che il progetto sta spendendo meno del previsto, mentre un valore < 1 indica che sta spendendo di più del previsto.

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

- ETC (Estimated To Completion): Stima del costo finale aggiornato alla data di misurazione.

$$ETC = EAC - AC$$

- EV (Earned Value): Valore ottenuto fino al momento attuale.

$$EV = \left( \frac{\% \text{ lavoro svolto}}{100} \right) * EAC$$

- PV (Planned Value): Valore pianificato fino al momento attuale.

$$PV = \left( \frac{\% \text{ lavoro pianificato}}{100} \right) * BAC$$

- AC (Actual Cost): Budget effettivamente speso fino al momento attuale.

$$AC = \sum \text{costi effettivi}$$

- CV (Cost Variance): Differenza tra il valore ottenuto (EV) e il costo effettivo (AC).

$$CV = EV - AC$$

- SV (Schedule Variance): Differenza tra il valore ottenuto (EV) e quello pianificato (PV).  
Un valore negativo indica un ritardo rispetto alla pianificazione.

$$SV = EV - PV$$

- BV (Budget Variance): Differenza rispetto al budget preventivato.

$$BV = AC - CV$$

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPC01	Estimated at Completion	$\pm 5\%$ rispetto al <i>preventivo</i> <sup>G</sup>	Corrispondente al preventivo
MPC02	Estimated to Completion	$\geq 0$	$\leq EAC$
MPC03	Earned Value	$\geq 0$	$\leq EAC$
MPC04	Planned Value	$\geq 0$	$\leq BAC$
MPC05	Actual Cost	$\geq 0$	$\leq EAC$
MPC06	Cost Variance	$\geq -5\%$	$\geq 0\%$
MPC07	Schedule Variance	$\geq -10\%$	$\geq 0\%$
MPC08	Budget Variance	$\pm 10\%$	$\leq 0\%$

Table 1: Metriche di fornitura

Questi indicatori consentono di monitorare l'andamento del progetto in termini di costi, tempi e precisione delle previsioni, supportando una gestione efficiente e mirata.

## 2.2.2 Sviluppo

### 2.2.2.1 Progettazione di dettaglio

Indice per la media del numero di metodi presenti in ogni *package*<sup>G</sup>, un indice alto potrebbe comportare il *refactoring*<sup>G</sup>.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPC09	Number of Methods	3-11	3-8

Table 2: Metriche di progettazione di dettaglio

### 2.2.2.2 Codifica

- **BLC** (Bugs for Line of Code) = indice per il numero di righe di codice che possono contenere *bug*<sup>G</sup> o errori.
- **VNUD** (Variabili Non Utilizzate o non Definite) = indice per il numero di variabili utilizzate o non definite, queste sono a tutti gli effetti errori di programmazione che possono comportare bug. Variabili non utilizzate occupano spazio inutilmente in memoria e creano confusione all'interno del codice.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPC10	Bugs for Line of Code	0-70	0-25
MPC11	Variabili non utilizzate e non definite	0	0

Table 3: Metriche di codifica

### 2.2.2.3 Copertura dei test

Percentuale di elementi del sistema come funzionalità o casi d'uso verificati tramite test automatici o manuali. Valutare la qualità della fase di validazione e per identificare eventuali aree del prodotto non ancora testate.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPC12	Copertura dei test	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Table 4: Copertura dei test

## 2.2.3 Conformità ai requisiti

### 2.2.3.1 Percentuale di requisiti soddisfatti

Indica il rapporto tra il numero di requisiti implementati rispetto al totale dei requisiti previsti. Il valore dell'indice valuta quanto il processo di sviluppo sia stato in grado di coprire le esigenze richieste inizialmente.

### 2.2.3.2 Indice di variazione dei requisiti

Monitora il numero e l'entità delle modifiche apportate ai requisiti nel corso del progetto. Una variazione eccessiva può indicare problemi nelle fasi iniziali di analisi o una cattiva gestione delle aspettative.

### 2.2.3.3 Percentuale di attività completate nei tempi previsti

Rappresenta il rapporto tra il numero di attività concluse entro le scadenze pianificate e il totale delle attività previste. indica l'efficienza organizzativa e la capacità del team di rispettare i tempi definiti nella fase di pianificazione.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPC13	Percentuale di requisiti soddisfatti	$\geq 90\%$	100%
MPC14	Indice di variazione dei requisiti	$\leq 20\%$	$\leq 10\%$
MPC15	Attività completate nei tempi previsti	$\geq 85\%$	$\geq 95\%$

Table 5: Conformità ai requisiti

## 2.3 Processi di supporto

### 2.3.1 Documentazione

La documentazione ha ruolo di supporto, in particolare definisce le norme da seguire durante lo sviluppo, la divisione delle risorse e responsabilità. E' necessario quindi definire una linea guida anche per la redazione dei documenti per evitare ambiguità e renderli chiari

Codice	Nome	Descrizione	Metriche associate
OPC01	Leggibilità dei documenti	Per mantenere una buona comprensione, il documento deve essere leggibile	MPC12
OPC02	Correttezza ortografica	Numero di errori grammaticali o ortografici per documento	MPC13

Table 6: Obiettivo di qualità della documentazione

#### 2.3.1.1 Indice di leggibilità di Gulpease

L'indice di leggibilità di Gulpease è una metrica che valuta la semplicità di un testo in italiano, ideata per stimare quanto sia comprensibile da lettori con livelli diversi di istruzione. L'indice si basa su tre parametri: il numero di lettere, il numero di parole e il numero di frasi. La formula è:

$$\text{Gulpease} = 89 - \frac{\text{N}^\circ \text{ lettere}}{\text{N}^\circ \text{ parole}} 10 + \frac{\text{N}^\circ \text{ frasi}}{\text{N}^\circ \text{ parole}} 30$$

Il punteggio varia da 0 a 100, dove valori alti indicano maggiore leggibilità. Tipicamente, un testo comprensibile per chi ha una licenza elementare ha un punteggio sopra 80, mentre per chi possiede una licenza media è sufficiente un punteggio superiore a 60. Il metodo è particolarmente utile per valutare documenti destinati a un pubblico ampio, come testi scolastici o burocratici.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPC16	Indice di leggibilità di Gulpease	$\text{GULP} \geq 40$	$\text{GULP} \geq 60$

Table 7: Obiettivo di leggibilità

### 2.3.1.2 Indice errori ortografici

Per raggiungere l'ottimo anche nella documentazione bisogna raggiungere la massima correttezza in termini di grammatica e ortografia.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPC17	Numero errori ortografici	0	0

Table 8: Obiettivo di leggibilità

## 3 Qualità del prodotto

Per mantenere ed assicurare la qualità del prodotto software il gruppo ha adottato il modello di qualità stabilito dallo standard ISO/IEC 9126, adattandolo alle esigenze e requisiti del progetto. Tale standard propone una serie di metriche e regole per migliorare l'organizzazione dei processi e di conseguenza la qualità del prodotto. Di seguito verranno elencate e descritte le metriche che verranno utilizzate.

### 3.1 Efficienza

L'efficienza indica il tempo di elaborazione della richiesta da parte del software per raggiungere il risultato.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPDS01	Tempo di risposta medio	3 secondi	2 secondi

Table 9: Metriche di tempo medio

### 3.2 Usabilità

L'*usabilità*<sup>6</sup> riguarda l'esperienza dell'utente nell'interagire con il nostro prodotto, capirne il suo funzionamento e apprezzarne le sue funzioni.

Codice	Nome	Descrizione	Metriche associate
OPDS01	Usabilità del prodotto	Il prodotto deve essere facilmente usabile dall'utente in modo da raggiungere il più velocemente possibile quello che cerca	MPDS01

Table 10: Obiettivo di funzionalità

### 3.2.1 Facilità di utilizzo

Questa rappresenta la velocità con cui l'utente trova quello che sta cercando, calcolata in base al numero di click minimo che si deve effettuare per arrivare all'obiettivo.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPDS02	Facilità di utilizzo	$FU \leq 3$	$FU \leq 5$

Table 11: Obiettivo di usabilità

### 3.3 Manutenibilità

La manutenibilità del software è la facilità con cui può essere modificato, corretto, adattato o aggiornato.

Codice	Nome	Descrizione	Metriche associate
OPDS02	Analizzabilità del prodotto	Una facile analisi del codice permette di localizzare in tempi minimi il blocco di codice che riguarda l'errore o l'aggiornamento	MPDS03 MPDS04 MPDS06
OPDS03	Modificabilità del prodotto	Permette una manutenzione più agevolata per la correzione	MPDS05 MPDS02

Table 12: Obiettivo di manutenibilità

#### 3.3.1 Metriche

- **Complessità ciclomatica:** misura la complessità strutturale di un programma basandosi sul grafo di controllo del flusso del codice. In particolare, rappresenta il numero di cammini *linearmente indipendenti*<sup>G</sup> attraverso il codice sorgente. Viene calcolata con la seguente formula:

$$V(G) = E - N + 2P$$

in cui:

- E è il numero di archi (transizioni tra i nodi),
- N è il numero di nodi (blocchi di codice o decision points),
- P è il numero di componenti connesse (tipicamente  $P = 1$  per un singolo metodo o funzione)

- **Profondità della gerarchia:** indica il numero massimo di livelli di ereditarietà in una *gerarchia*<sup>G</sup> di classi. Una gerarchia più profonda può favorire il riuso del codice ma aumenta la complessità e il rischio di propagazione degli errori. Per un *design*<sup>G</sup> più manutenibile, è preferibile mantenere la profondità entro limiti ragionevoli (3-4 livelli), favorendo la composizione rispetto a una struttura gerarchica troppo profonda.
- **Parametri per metodo:** indica il numero di parametri per metodo. Un indice basso rappresenta un numero basso di parametri richiesti dal metodo, di conseguenza risulta di più facile comprensione e utilizzo.
- **Code Smell:** indice che rappresenta indicatori qualitativi di potenziali problemi nel codice. E' utile per valutare la leggibilità, la modificabilità, e la testabilità del codice. Si dividono in:
  - Duplicated Code: frammenti di codice identici o simili in più punti, che aumentano i costi di manutenzione perché le modifiche devono essere replicate ovunque.
  - Long Methods: metodi eccessivamente lunghi, che riducono la leggibilità e la comprensione del codice.
  - God Class: una classe con troppe responsabilità (violazione del *principio di Single Responsibility*<sup>G</sup>), difficile da testare e modificare.
  - High Coupling: una forte *dipendenza*<sup>G</sup> tra componenti, che rende il sistema rigido e suscettibile a errori quando una parte viene modificata.
  - Low Cohesion: componenti con funzionalità eterogenee che non si relazionano strettamente, rendendo il codice più complesso da comprendere.
- **Facilità di comprensione:** rappresenta il rapporto tra commenti presenti e codice totale per capirne il suo funzionamento.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPDS03	Profondità di gerarchia	PG ≤ 3	PG ≤ 2
MPDS04	Parametri per metodo	PPM ≤ 8	PPM ≤ 4
MPDS05	Complessità ciclomatica	CC ≤ 20	CC ≤ 10
MPDS06	Code smell	CS ≤ 50	CS ≤ 10
MPDS07	Facilità di comprensione	FC ≥ 0.10	FC ≥ 0.20

Table 13: Metriche di manutenibilità

### 3.4 Affidabilità

L'affidabilità riguarda il livello minimo di prestazioni da mantenere durante l'uso in determinate situazioni.

Codice	Nome	Descrizione	Metriche associate
OPDS04	Prodotto maturo	Evita errori o malfunzionamenti durante l'utilizzo	MPDS07 MPDS10
OPDS05	Tolleranza agli errori	Mantiene il livello di prestazioni anche durante un uso scorretto o in presenza di errori	MPDS11 MPDS08 MPDS09

Table 14: Obiettivo di affidabilità

### 3.4.1 Metriche

- **Code Coverage:** percentuale di codice eseguito nei test. Un indice di copertura del codice alto significa che è stato testato più codice, riducendo quindi la presenza di bug.
- **Branch Coverage:** percentuale di copertura di tutti i *branch*<sup>G</sup> all'esecuzione del codice. Il compito dei test è anche quello di verificare tutti i rami esistenti per verificarne la correttezza.
- **Presenza di vulnerabilità:** indice per il numero di vulnerabilità ancora presenti nel codice.
- **Presenza di bug:** indice per il numero di bug ancora presenti nel codice.
- **Successo dei test:** indice in percentuale relativo al successo dei test definiti dai *programmatici*<sup>G</sup>.

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPDS08	Code Coverage	CC $\geq$ 75%	100%
MPDS09	Presenza di vulnerabilità	VLN $\leq$ 2	0
MPDS10	Presenza di bug	BUG $\leq$ 20%	BUG $\leq$ 5%
MPDS11	Branch Coverage	BC $\geq$ 75%	100%
MPDS12	Successo dei test	$\geq$ 75%	100%

Table 15: Metriche di affidabilità

## 3.5 Funzionalità

La funzionalità è la capacità di fornire funzioni / azioni per ogni esigenza stabilita.

Codice	Nome	Descrizione	Metriche associate
OPDS06	Appropriatezza del prodotto	Fornire le funzioni richieste ed essere in linea con i	MPDS12 MPDS13



Codice	Nome	Descrizione	Metriche associate
		requisiti fissati nell'Analisi dei Requisiti	

Table 16: Obiettivo di funzionalità

### 3.5.1 Metriche

- **Requirement coverage:** indice della copertura dei requisiti descritti nell'*Analisi dei Requisiti*<sup>G</sup>. Viene calcolato con il rapporto percentuale tra numero di requisiti rispettati e numero di requisiti totali, con la formula:

$$RC = \frac{R_{RISP}}{R_{TOT}} 100$$

- **Requisiti obbligatori soddisfatti:** indice della copertura dei *requisiti obbligatori*<sup>G</sup> descritti nell'Analisi dei Requisiti. Viene calcolato con il rapporto percentuale tra numero di requisiti rispettati e numero di requisiti totali, con la formula:

$$RC = \frac{R_{ROS}}{R_{ROT}} 100$$

Codice	Descrizione	Soglia accettabile	Ottimo
MPDS13	<i>Requirement coverage</i> <sup>G</sup>	RC >= 75%	100%
MPDS14	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%

Table 17: Obiettivo di usabilità

## 4 Test e specifiche

Il seguente capitolo presenta in maniera dettagliata le strategie e scelte di testing, atte a garantire la correttezza del prodotto e facilitarne la *validazione*<sup>G</sup>. Viene adottato il Modello a V, in cui ad ogni fase di sviluppo corrisponde una fase di *verifica*<sup>G</sup> e validazione, garantendo quindi un controllo strutturato del processo.

Il modello è suddiviso in tre parti:

- **Fase di sviluppo** (lato sinistro): definisce e dettaglia i requisiti e la progettazione del sistema.
  - Requirements Gathering: Definizione dei requisiti.
  - System Analysis: Analisi funzionale e tecnica.
  - Software Design: Progettazione architetturale del sistema.

- Module Design: Definizione dei singoli *moduli software*<sup>G</sup>.
- **Coding**: avviene l'implementazione vera e propria del software.
- **Fase di testing e validazione** (lato destro): verifica che ogni fase di sviluppo soddisfi i requisiti stabiliti.
  - Unit Testing: Test sui singoli moduli.
  - Integration Testing: Verifica dell'integrazione tra i moduli.
  - System Testing: Validazione dell'intero sistema.
  - Acceptance Testing: Verifica finale rispetto ai requisiti del cliente.

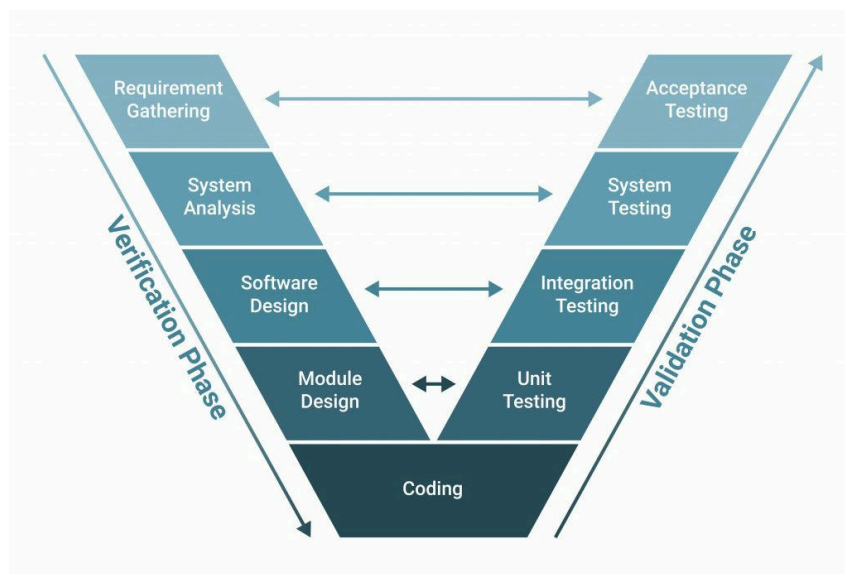


Figure 1: Modello a V

Questo modello prevede una stretta corrispondenza tra sviluppo e testing, assicurando che ogni fase sia verificata e validata, riducendo il rischio di errori.

## 4.1 Tipologie di test

### 4.1.1 Organizzazione dei test:

I test nel progetto sono suddivisi in due cartelle all'interno della principale test:

- **test/unit**: contiene i test di unità, incentrati sulla verifica dei singoli componenti (modelli, adattatori e servizi) del sistema.
- **test/integration**: contiene i test di integrazione, che verificano l'interazione tra diversi componenti o tra l'applicazione e servizi esterni.

#### 4.1.2 Strumenti Utilizzati e Integrazione di Jest:

- **Jest:** È il framework di testing JavaScript principale utilizzato nel progetto. Jest fornisce:
  - Un ambiente di esecuzione per i test.
  - Funzioni globali come `describe()` per raggruppare i test in suite, e `it()` o `test()` per definire i singoli casi di test.
  - Un potente sistema di asserzioni tramite la funzione `expect()` combinata con vari `matchers` (es. `toBe()`, `toBeDefined()`, `toContain()`, `toHaveBeenCalled()`).
  - Funzionalità di mocking avanzate, tra cui `jest.mock()` per mockare interi moduli (come `axios`) e `jest.fn()` per creare funzioni mock flessibili che possono tracciare chiamate, definire valori di ritorno e implementazioni simulate.
  - Gestione di test asincroni tramite `async/await`.
- **@nestjs/testing:** questa libreria di NestJS facilita il testing dei componenti NestJS (moduli, controller, provider). La classe `Test` e il metodo `createTestingModule()` sono usati per creare un ambiente di test che rispecchia il sistema di dependency injection di NestJS, permettendo di istanziare e testare i componenti in modo isolato o integrato.
- **supertest:** utilizzato nei test di integrazione a livello applicativo (`application.int.spec.ts`) per effettuare richieste HTTP all'applicazione in esecuzione e verificare le risposte. Semplifica il testing degli endpoint API.
- **axios (mockato):** nei test di integrazione per componenti che interagiscono con API esterne (come `OllamaApiAdapter`), `axios` viene mockato per controllare le risposte delle API e testare il comportamento dell'adapter in diverse condizioni senza effettuare chiamate di rete reali.

#### 4.1.3 Test di Unità

I *test di unità*<sup>G</sup> valutano il corretto funzionamento delle singole unità di codice all'interno del software. Un'unità di codice è una funzione, una classe o qualsiasi componente che svolge un'attività specifica in modo indipendente rispetto al resto del sistema. I test di unità svolti sono stati i seguenti:

Codice	Descrizione	Esito
TU-001	TraceabilityManager deve restituire true per requisito con tracciabilità	Superato
TU-002	TraceabilityManager deve restituire false per requisito senza tracciabilità	Superato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esito</b>
TU-003	TraceabilityManager deve restituire false per requisito inesistente	Superato
TU-004	TraceabilityManager deve controllare prima i requisiti analizzati	Superato
TU-005	TraceabilityManager deve aggiornare il collegamento di tracciabilità nei requisiti di base	Superato
TU-006	TraceabilityManager deve aggiornare il collegamento di tracciabilità nei requisiti analizzati	Superato
TU-007	TraceabilityManager deve restituire false per requisito inesistente	Superato
TU-008	TraceabilityManager deve restituire false per indice di tracciabilità inesistente	Superato
TU-009	TraceabilityManager deve restituire false per requisito senza tracciabilità	Superato
TU-010	TraceabilityManager deve aggiungere nuovi collegamenti di tracciabilità	Superato
TU-011	TraceabilityManager non deve aggiungere collegamenti di tracciabilità duplicati	Superato
TU-012	TraceabilityManager deve gestire tracciabilità indefinita nel requisito analizzato	Superato
TU-013	TraceabilityManager deve restituire il requisito originale se non ci sono risultati di tracciabilità	Superato
TU-014	TraceabilityManager deve restituire il requisito originale se i risultati di tracciabilità sono indefiniti	Superato
TU-015	TraceabilityManager non deve modificare l'oggetto requisito originale	Superato
TU-016	RequirementsFilterManager deve impostare la modalità di ordinamento	Superato
TU-017	RequirementsFilterManager deve restituire la modalità di ordinamento predefinita inizialmente	Superato
TU-018	RequirementsFilterManager deve restituire la modalità di ordinamento corrente dopo l'impostazione	Superato
TU-019	RequirementsFilterManager deve impostare il termine di ricerca	Superato
TU-020	RequirementsFilterManager deve restituire tutti i requisiti quando non viene applicato alcun filtro	Superato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esito</b>
TU-021	RequirementsFilterManager deve filtrare i requisiti per termine di ricerca nel testo del requisito	Superato
TU-022	RequirementsFilterManager deve filtrare i requisiti per termine di ricerca nel percorso del file	Superato
TU-023	RequirementsFilterManager deve filtrare i requisiti per termine di ricerca nell'ID del requisito	Superato
TU-024	RequirementsFilterManager deve combinare i requisiti con le loro versioni analizzate	Superato
TU-025	RequirementsFilterManager deve ordinare i requisiti per ID quando è impostata la modalità ID_ASC	Superato
TU-026	RequirementsFilterManager deve ordinare prima i requisiti analizzati quando è impostata la modalità ANALYZED_FIRST	Superato
TU-027	RequirementsFilterManager deve ordinare prima i requisiti non analizzati quando è impostata la modalità UNANALYZED_FIRST	Superato
TU-028	RequirementsFilterManager non deve cambiare l'ordine quando è impostata la modalità DEFAULT	Superato
TU-029	RequirementsFilterManager deve gestire la ricerca senza distinzione tra maiuscole e minuscole	Superato
TU-030	RequirementsFilterManager deve gestire il termine di ricerca vuoto	Superato
TU-031	RequirementsFilterManager deve gestire i requisiti senza tracciabilità	Superato
TU-032	RequirementsDataManager deve impostare correttamente i requisiti di base	Superato
TU-033	RequirementsDataManager deve identificare e memorizzare i requisiti analizzati	Superato
TU-034	RequirementsDataManager deve gestire i requisiti con proprietà mancanti	Superato
TU-035	RequirementsDataManager deve identificare i requisiti analizzati con varie proprietà di analisi	Superato
TU-036	RequirementsDataManager deve restituire oggetto vuoto quando non esistono requisiti analizzati	Superato
TU-037	RequirementsDataManager deve restituire tutti i requisiti analizzati	Superato

Codice	Descrizione	Esito
TU-038	RequirementsDataManager deve restituire array vuoto quando non esistono requisiti	Superato
TU-039	RequirementsDataManager deve restituire tutti i requisiti	Superato
TU-040	RequirementsDataManager deve aggiornare un requisito analizzato esistente	Superato
TU-041	RequirementsDataManager deve aggiungere un nuovo requisito analizzato se non esiste	Superato
TU-042	RequirementsDataManager deve restituire undefined per requisito inesistente	Superato
TU-043	RequirementsDataManager deve restituire il requisito corretto per ID esistente	Superato
TU-044	RequirementsDataManager deve restituire undefined per requisito analizzato inesistente	Superato
TU-045	RequirementsDataManager deve restituire il requisito analizzato corretto per ID esistente	Superato
TU-046	RequirementsDataManager deve restituire false per requisito inesistente nei risultati di analisi	Superato
TU-047	RequirementsDataManager deve restituire false per requisito senza dati di analisi	Superato
TU-048	RequirementsDataManager deve restituire true per requisito con finalPassed	Superato
TU-049	RequirementsDataManager deve restituire true per requisito con punteggio di qualità	Superato
TU-050	RequirementsDataManager deve restituire true per requisito con punteggio di conformità	Superato
TU-051	RequirementsDataManager deve restituire true per requisito con problemi	Superato
TU-052	RequirementsDataManager deve restituire true per requisito con suggerimenti	Superato
TU-053	RequirementsDataManager deve restituire false per requisito con array vuoti di problemi e suggerimenti	Superato
TU-054	RequirementsAnalysisManager deve chiamare il servizio API con i parametri corretti	Superato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esito</b>
TU-055	RequirementsAnalysisManager deve gestire errori API	Superato
TU-056	RequirementsAnalysisManager deve gestire errori HTTP con codice di stato	Superato
TU-057	RequirementsAnalysisManager deve chiamare il servizio di parsing del codice con le informazioni di tracciabilità	Superato
TU-058	RequirementsAnalysisManager deve analizzare un singolo testo di requisito	Superato
TU-059	RequirementsAnalysisManager deve analizzare più testi di requisito in batch	Superato
TU-060	RequirementsAnalysisManager deve gestire nessun file C trovato	Superato
TU-061	RequirementsAnalysisManager deve gestire il caso senza frammenti di codice estratti	Superato
TU-062	RequirementsAnalysisManager non deve processare alcun requisito se l'array è vuoto	Superato
TU-063	RequirementsAnalysisManager deve processare ogni requisito e chiamare la callback	Superato
TU-064	RequirementsAnalysisManager deve saltare i requisiti senza tracciabilità	Superato
TU-065	RequirementsAnalysisManager deve rispettare il token di cancellazione	Superato
TU-066	RequirementsAnalysisManager deve gestire errori durante l'analisi	Superato
TU-067	ApprovalManager deve impostare lo stato di approvazione per requisito esistente	Superato
TU-068	ApprovalManager deve aggiornare lo stato di approvazione esistente	Superato
TU-069	ApprovalManager deve restituire false per requisito inesistente	Superato
TU-070	ApprovalManager deve restituire undefined per requisito senza stato di approvazione	Superato
TU-071	ApprovalManager deve restituire lo stato di approvazione per requisito con stato	Superato
TU-072	ApprovalManager deve restituire undefined per requisito inesistente	Superato
TU-073	ApprovalManager deve restituire true se il requisito ha tracciabilità	Superato
TU-074	ApprovalManager deve restituire false se il requisito non ha tracciabilità	Superato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esito</b>
TU-075	RequirementsService deve restituire i requisiti analizzati dal data manager	Superato
TU-076	RequirementsService deve restituire tutti i requisiti dal data manager	Superato
TU-077	RequirementsService deve restituire i requisiti filtrati dal filter manager	Superato
TU-078	RequirementsService deve impostare la modalità di ordinamento e attivare l'evento di cambiamento	Superato
TU-079	RequirementsService deve restituire la modalità di ordinamento dal filter manager	Superato
TU-080	RequirementsService deve impostare il termine di ricerca e attivare l'evento di cambiamento	Superato
TU-081	RequirementsService non deve fare nulla se non ci sono requisiti	Superato
TU-082	RequirementsService deve uscire subito se nessun requisito ha tracciabilità	Superato
TU-083	RequirementsService deve uscire subito se tutti i requisiti con tracciabilità hanno già risultati di analisi	Superato
TU-084	RequirementsService deve chiamare l'analysis manager con i requisiti filtrati e la callback	Superato
TU-085	RequirementsService deve gestire gli errori in modo sicuro	Superato
TU-086	RequirementsService deve lanciare errore se il requisito non viene trovato	Superato
TU-087	RequirementsService deve saltare l'analisi se il requisito non ha tracciabilità	Superato
TU-088	RequirementsService deve analizzare il requisito e aggiornare i risultati	Superato
TU-089	RequirementsService deve gestire gli errori di analisi	Superato
TU-090	RequirementsService deve chiamare il servizio CSV con i dati dei requisiti	Superato
TU-091	RequirementsService deve chiamare il servizio CSV e impostare i requisiti	Superato
TU-092	RequirementsService deve gestire gli errori di importazione	Superato
TU-093	RequirementsService non deve processare se non esistono requisiti	Superato



Codice	Descrizione	Esito
TU-094	RequirementsService deve processare i requisiti in batch e applicare i risultati	Superato
TU-095	RequirementsService deve gestire errori durante l'elaborazione batch	Superato
TU-096	RequirementsService deve gestire la cancellazione	Superato
TU-097	RequirementsService deve lanciare errore se il requisito non viene trovato (tracciabilità)	Superato
TU-098	RequirementsService deve analizzare la tracciabilità e applicare i risultati	Superato
TU-099	RequirementsService deve gestire errori di analisi della tracciabilità	Superato
TU-100	RequirementsService non deve fare nulla se il requisito non viene trovato (applyTraceabilityResult)	Superato
TU-101	RequirementsService deve creare un nuovo requisito analizzato se non esiste	Superato
TU-102	RequirementsService deve aggiornare il requisito analizzato esistente	Superato
TU-103	RequirementsService non deve aggiornare la tracciabilità se non fornita	Superato
TU-104	RequirementsService deve delegare al traceability manager	Superato
TU-105	RequirementsService deve delegare all'approval manager (canApproveRequirement)	Superato
TU-106	RequirementsService deve aggiornare il collegamento di tracciabilità e attivare l'evento di cambiamento quando ha successo	Superato
TU-107	RequirementsService non deve attivare l'evento di cambiamento quando l'aggiornamento fallisce	Superato
TU-108	RequirementsService deve impostare lo stato di approvazione e attivare l'evento di cambiamento quando ha successo	Superato
TU-109	RequirementsService non deve attivare l'evento di cambiamento quando l'aggiornamento fallisce (approvazione)	Superato
TU-110	RequirementsService deve delegare all'approval manager (getRequirementApproval)	Superato
TU-111	VSCodeConfiguration deve restituire il modello requisito configurato	Superato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esito</b>
TU-112	VSCodeConfiguration deve restituire il valore predefinito se non configurato (modello requisito)	Superato
TU-113	VSCodeConfiguration deve restituire il modello codice configurato	Superato
TU-114	VSCodeConfiguration deve restituire il valore predefinito se non configurato (modello codice)	Superato
TU-115	VSCodeConfiguration deve restituire il modello implementazione configurato	Superato
TU-116	VSCodeConfiguration deve restituire il valore predefinito se non configurato (modello implementazione)	Superato
TU-117	VSCodeConfiguration deve restituire la soglia di qualità configurata	Superato
TU-118	VSCodeConfiguration deve restituire il valore predefinito se non configurato (soglia qualità)	Superato
TU-119	VSCodeConfiguration deve restituire la soglia di conformità configurata	Superato
TU-120	VSCodeConfiguration deve restituire il valore predefinito se non configurato (soglia conformità)	Superato
TU-121	VSCodeConfiguration deve aggiornare il valore di configurazione	Superato
TU-122	VSCodeConfiguration deve registrare un listener per i cambiamenti di configurazione	Superato
TU-123	VSCodeConfiguration deve chiamare il callback quando la configurazione rilevante cambia	Superato
TU-124	VSCodeConfiguration non deve chiamare il callback quando la configurazione non è rilevante	Superato
TU-125	RequirementsApiService deve chiamare l'API con i parametri corretti e restituire l'embedding	Superato
TU-126	RequirementsApiService deve gestire errori API con risposta 500	Superato
TU-127	RequirementsApiService deve gestire errori API con risposta 400	Superato
TU-128	RequirementsApiService deve gestire errori di timeout	Superato
TU-129	RequirementsApiService deve gestire errori di server non disponibile	Superato
TU-130	RequirementsApiService deve gestire errori di rete senza risposta	Superato
TU-131	RequirementsApiService deve gestire errori generici	Superato

Codice	Descrizione	Esito
TU-132	RequirementsApiService deve chiamare l'API con i parametri corretti e restituire il risultato dell'analisi	Superato
TU-133	RequirementsApiService deve gestire errori API con risposta 400 (analisi requisito)	Superato
TU-134	RequirementsApiService deve gestire errori API con risposta 404 (analisi requisito)	Superato
TU-135	RequirementsApiService deve gestire errori di timeout (analisi requisito)	Superato
TU-136	RequirementsApiService deve gestire errori di rete senza risposta (analisi requisito)	Superato
TU-137	RequirementsApiService deve gestire errori generici (analisi requisito)	Superato
TU-138	RequirementsApiService deve usare la base URL fornita	Superato
TU-139	RequirementsApiService deve usare la base URL predefinita se non fornita	Superato
TU-140	embeddingService deve calcolare la similarità tra vettori identici come 1.0	Superato
TU-141	embeddingService deve calcolare la similarità tra vettori ortogonali come 0.0	Superato
TU-142	embeddingService deve calcolare correttamente la similarità tra vettori simili	Superato
TU-143	embeddingService deve lanciare errore per vettori di lunghezza diversa	Superato
TU-144	embeddingService deve restituire 0 per vettori nulli	Superato
TU-145	embeddingService deve restituire 0 per entrambi i vettori nulli	Superato
TU-146	embeddingService deve calcolare correttamente la similarità per valori negativi	Superato
TU-147	embeddingService deve gestire correttamente i valori floating point	Superato
TU-148	embeddingService deve gestire efficientemente vettori grandi	Superato
TU-149	CodeExtractionService deve estrarre dichiarazioni di funzione C	Superato
TU-150	CodeExtractionService deve estrarre direttive del preprocessore C	Superato
TU-151	CodeExtractionService deve estrarre dichiarazioni di struct C	Superato
TU-152	CodeExtractionService deve estrarre dichiarazioni di enum C	Superato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esito</b>
TU-153	CodeExtractionService deve gestire input vuoto	Superato
TU-154	CodeExtractionService deve gestire input con solo commenti e spazi	Superato
TU-155	CodeExtractionService deve estrarre dichiarazioni di funzione multilinea	Superato
TU-156	CodeExtractionService deve gestire prototipi di funzione	Superato
TU-157	CodeExtractionService deve gestire correttamente blocchi annidati	Superato
TU-158	CodeExtractionService deve gestire correttamente le direttive include	Superato
TU-159	CodeExtractionService deve gestire codice C complesso del mondo reale	Superato
TU-160	ParseCodeService deve impostare i percorsi ignorati	Superato
TU-161	ParseCodeService deve restituire una copia dei percorsi ignorati	Superato
TU-162	ParseCodeService deve analizzare il codice da un file in base alle informazioni di tracciabilità	Superato
TU-163	ParseCodeService deve usare i percorsi ignorati quando cerca i file	Superato
TU-164	ParseCodeService deve lanciare errore se il file non viene trovato	Superato
TU-165	ParseCodeService deve lanciare errore se l'intervallo di righe non è valido (start > end)	Superato
TU-166	ParseCodeService deve lanciare errore se l'intervallo di righe supera la lunghezza del documento	Superato
TU-167	ParseCodeService deve lanciare errore se la riga iniziale è minore di 1	Superato
TU-168	FileReaderService deve restituire i pattern predefiniti se nessuna cartella di workspace è disponibile	Superato
TU-169	FileReaderService deve leggere i pattern dal file .reqignore se esiste	Superato
TU-170	FileReaderService deve restituire i pattern predefiniti se il file .reqignore non esiste	Superato
TU-171	FileReaderService deve restituire i pattern predefiniti se .reqignore non è un file	Superato
TU-172	FileReaderService deve gestire errori di lettura dal file .reqignore	Superato
TU-173	FileReaderService deve gestire errori specifici di lettura file	Superato

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Esito</b>
TU-174	FileReaderService deve gestire errori di permesso nella lettura del file .reqignore	Superato
TU-175	FileReaderService deve gestire errori di stat nel controllo del file .reqignore	Superato
TU-176	FileReaderService deve gestire correttamente una lista di file vuota	Superato
TU-177	FileReaderService deve costruire correttamente l'esclusione quando esistono più pattern di ignore	Superato
TU-178	FileReaderService deve gestire errori nell'apertura dei file	Superato
TU-179	FileReaderService deve gestire errori specifici nell'apertura dei file	Superato
TU-180	FileReaderService deve gestire errori di codifica del testo durante la lettura dei file	Superato
TU-181	FileReaderService deve gestire errori quando findFiles fallisce	Superato
TU-182	FileReaderService deve usare il pattern di esclusione personalizzato se fornito	Superato
TU-183	FileReaderService deve gestire più pattern di ignore correttamente	Superato
TU-184	FileReaderService deve gestire una lista di file vuota restituita da findFiles	Superato
TU-185	FileReaderService deve chiamare getFilesContent con il pattern corretto	Superato
TU-186	FileReaderService deve propagare errori da getFilesContent	Superato
TU-187	FileReaderService deve restituire un oggetto vuoto quando non vengono trovati file C	Superato
TU-188	FileReaderService deve convertire correttamente vari pattern	Superato
TU-189	FileReaderService deve gestire correttamente i pattern che terminano con **	Superato
TU-190	FileReaderService deve gestire i pattern con estensioni di file	Superato
TU-191	FileReaderService deve gestire pattern senza wildcard ma con estensioni	Superato
TU-192	CsvService deve restituire stringhe vuote per tracciabilità vuota	Superato
TU-193	CsvService deve formattare correttamente i dati di tracciabilità	Superato
TU-194	CsvService deve mostrare un messaggio di errore se non ci sono requisiti da esportare	Superato

Codice	Descrizione	Esito
TU-195	CsvService non deve fare nulla se l'utente annulla la finestra di salvataggio	Superato
TU-196	CsvService deve esportare i requisiti su file CSV	Superato
TU-197	CsvService deve gestire errori di scrittura file	Superato
TU-198	CsvService deve lanciare errore per dati CSV vuoti	Superato
TU-199	CsvService deve lanciare errore per intestazioni richieste mancanti	Superato
TU-200	CsvService deve analizzare dati di requisito di base	Superato
TU-201	CsvService deve analizzare dati di requisito con tracciabilità	Superato
TU-202	CsvService deve analizzare dati di requisito analizzato	Superato
TU-203	CsvService deve gestire più voci di tracciabilità	Superato
TU-204	CsvService deve lanciare errore per valori di range non validi	Superato
TU-205	CsvService deve lanciare errore se start > end nel range	Superato
TU-206	CsvService deve leggere e analizzare file CSV	Superato
TU-207	CsvService deve contare correttamente i requisiti analizzati	Superato
TU-208	CsvService deve gestire errori di lettura file	Superato
TU-209	CsvService deve gestire errori di parsing CSV	Superato
TU-210	AppModule deve importare RequirementAnalysisModule	Superato
TU-211	L'entità Main del backend deve ascoltare sulla porta predefinita quando la variabile PORT non è impostata	Superato
TU-212	RequirementAnalysisModule deve compilare il modulo	Superato
TU-213	RequirementAnalysisController.analyzeRequirement deve invocare il metodo di RequirementAnalysisUseCase e restituire la risposta di analisi	Superato
TU-214	RequirementAnalysisController.getEmbedding deve invocare il metodo di RequirementAnalysisUseCase e restituire la risposta di embedding	Superato
TU-215	RequirementAnalysisService.analyzeRequirement deve analizzare correttamente requisiti e codice	Superato
TU-216	RequirementAnalysisService.getEmbedding deve ottenere correttamente l'embedding	Superato
TU-217	RequirementAnalysisService.analyzeRequirement deve gestire errori di parsing JSON	Superato

Codice	Descrizione	Esito
TU-218	RequirementAnalysisService.getEmbedding deve gestire errori	Superato
TU-219	DomainError deve essere creato con un messaggio personalizzato e impostare il nome	Superato
TU-220	ParseError deve essere creato con il messaggio predefinito	Superato
TU-221	ParseError deve essere creato con un messaggio personalizzato	Superato
TU-222	ExternalServiceError deve essere creato con il messaggio predefinito	Superato
TU-223	ExternalServiceError deve essere creato con un messaggio personalizzato	Superato
TU-224	PromptTemplates.requirementContext deve contenere le istruzioni di valutazione richieste	Superato
TU-225	PromptTemplates.codeContext deve contenere i criteri di valutazione richiesti	Superato
TU-226	PromptTemplates.codePromptTemplate deve generare un prompt corretto con requisito e codice	Superato
TU-227	OllamaModels.OllamaRequestModel deve creare un modello di richiesta valido	Superato
TU-228	OllamaModels.RequirementAnalysisModel deve gestire un risultato di analisi valido	Superato
TU-229	OllamaModels.RequirementAnalysisModel deve gestire un errore di parsing	Superato
TU-230	OllamaModels.OllamaResponseModel deve gestire una risposta valida	Superato
TU-231	OllamaModels.CodeAnalysisModel deve gestire un risultato di analisi del codice valido	Superato
TU-232	OllamaModels.CodeAnalysisModel deve gestire un errore di parsing	Superato
TU-233	OllamaModels.AnalysisResponseModel deve gestire una risposta di analisi valida	Superato
TU-234	OllamaModels.OllamaEmbeddingResponse deve gestire una risposta di embedding valida	Superato
TU-235	ConfigModels.OllamaConfig deve creare un oggetto OllamaConfig valido	Superato
TU-236	ConfigModels.AppConfig deve creare un oggetto AppConfig valido con OllamaConfig	Superato

Codice	Descrizione	Esito
TU-237	<code>OllamaApiAdapter.sendMessageToOllama</code> deve inviare un messaggio a Ollama e restituire la risposta	Superato
TU-238	<code>OllamaApiAdapter.getEmbedding</code> deve ottenere l'embedding e restituire un array di numeri	Superato
TU-239	<code>OllamaApiAdapter.getEmbedding</code> deve generare un errore <code>ExternalServiceError</code> quando la chiamata API fallisce	Superato
TU-240	<code>OllamaApiAdapter.sendMessageToOllama</code> deve gestire errori non axios	Superato
TU-241	<code>OllamaApiAdapter.sendMessageToOllama</code> deve gestire errori axios	Superato
TU-242	<code>OllamaApiAdapter.getEmbedding</code> deve gestire una risposta embedding non valida	Superato
TU-243	<code>OllamaApiAdapter.getEmbedding</code> deve gestire errori axios	Superato
TU-244	<code>OllamaApiAdapter.getEmbedding</code> deve gestire una risposta embedding non array	Superato
TU-245	<code>ConfigAdapter</code> deve restituire la configurazione predefinita quando non sono impostate variabili di ambiente	Superato
TU-246	<code>ConfigAdapter</code> deve utilizzare le variabili di ambiente quando sono impostate	Superato
TU-247	<code>JsonParserAdapter.parseJson</code> deve analizzare correttamente una stringa JSON valida	Superato
TU-248	<code>JsonParserAdapter.parseJson</code> deve restituire <code>null</code> per una stringa JSON non valida	Superato
TU-249	<code>JsonParserAdapter.parseJson</code> deve gestire una stringa vuota	Superato
TU-250	<code>JsonParserAdapter.parseJson</code> deve gestire JSON complessi e annidati	Superato

Table 18: Lista di test di unità

#### 4.1.4 Test di Integrazione

I test di integrazione valutano il corretto funzionamento delle diverse componenti del software e il modo in cui vengono integrate tra loro, evidenziandone eventuali problemi. I test di integrazione individuati sono i seguenti:

Codice	Descrizione	Esito
TI-001	VS Code deve essere attualmente in esecuzione	Superato



Codice	Descrizione	Esito
TI-002	Il frontend deve essere in grado di accedere alle configurazioni	Superato
TI-003	Il frontend deve essere in grado di eseguire comandi inviati dall'utente	Superato
TI-004	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando di analisi di tutti i requisiti	Superato
TI-005	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando di filtro	Superato
TI-006	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando di analisi del requisito	Superato
TI-007	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando di caricamento	Superato
TI-008	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando di analisi della tracciabilità	Superato
TI-009	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando setSortMode	Superato
TI-010	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando setSortAnalyzedFirst	Superato
TI-011	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando setSortUnanalyzedFirst	Superato
TI-012	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando approveRequirement	Superato
TI-013	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando refuseRequirement	Superato
TI-014	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando editTraceability	Superato
TI-015	Il frontend deve registrare ed eseguire il comando exportCSV	Superato
TI-016	L'entità ParseCodeService deve rispettare i percorsi ignorati	Superato
TI-017	L'entità ParseCodeService deve generare un errore per file inesistente	Superato
TI-018	L'entità ParseCodeService deve generare un errore per intervallo di linee non valido	Superato
TI-019	L'entità FileReaderService deve interagire con l'API dello spazio di lavoro di VS Code per ottenere i pattern di ignoranza	Superato
TI-020	L'entità FileReaderService deve utilizzare pattern glob compatibili con VS Code	Superato
TI-021	L'entità FileReaderService deve gestire la disponibilità delle cartelle dello spazio di lavoro di VS Code	Superato

Codice	Descrizione	Esito
TI-022	L'entità CsvService deve integrarsi con l'API del file system di VS Code per importare CSV	Superato
TI-023	L'entità CsvService deve gestire gli errori del file system di VS Code in modo appropriato	Superato
TI-024	L'entità CsvService deve gestire gli errori di parsing CSV	Superato
TI-025	L'entità CsvService deve analizzare correttamente i dati CSV con percorsi compatibili con VS Code	Superato
TI-026	L'entità CsvService deve essere in grado gestire più voci di tracciabilità	Superato
TI-027	L'entità VSCodeConfiguration restituirà valori di configurazione predefiniti quando questi non saranno impostati	Superato
TI-028	L'entità VSCodeConfiguration deve essere in grado di salvare e recuperare correttamente i suoi valori di configurazione	Superato
TI-029	Nell'entità VSCodeConfiguration, il listener di modifica della configurazione deve essere attivato quando le impostazioni cambiano	Superato
TI-030	L'entità VSCodeConfiguration deve gestire diversi tipi di dato numerici	Superato
TI-031	L'entità RequirementsApiService deve interfacciarsi correttamente con l'endpoint API delle embeddings	Superato
TI-032	L'entità RequirementsApiService deve interfacciarsi correttamente con l'endpoint API di analisi del requisito	Superato
TI-033	L'entità RequirementsApiService deve gestire correttamente gli errori dell'API	Superato
TI-034	L'entità RequirementsApiService deve gestire correttamente gli errori di timeout	Superato
TI-035	L'entità RequirementsApiService deve gestire correttamente gli errori di codice di stato HTTP	Superato
TI-036	L'entità RequirementAnalysisService deve integrarsi correttamente con tutte le dipendenze	Superato
TI-037	L'entità RequirementAnalysisService deve gestire gli errori di parsing JSON in modo appropriato	Superato
TI-038	L'entità RequirementAnalysisService deve utilizzare modelli personalizzati quando forniti	Superato

Codice	Descrizione	Esito
TI-039	L'entità RequirementAnalysisService deve integrarsi correttamente con le dipendenze per ottenere embeddings	Superato
TI-040	L'entità RequirementAnalysisService deve utilizzare un modello di embedding personalizzato quando fornito	Superato
TI-041	L'entità OllamaApiAdapter deve inviare correttamente un messaggio all'API di Ollama e restituire la risposta	Superato
TI-042	L'entità OllamaApiAdapter deve generare ExternalServiceError quando la richiesta all'API di Ollama fallisce	Superato
TI-043	L'entità OllamaApiAdapter deve ottenere correttamente embeddings dall'API di Ollama	Superato
TI-044	L'entità OllamaApiAdapter deve utilizzare il modello di embedding predefinito quando non fornito	Superato
TI-045	L'entità Application Il modulo di analisi dei requisiti deve essere definito	Superato
TI-046	L'entità Application deve essere accessibile tramite una richiesta HTTP POST su /requirement/analyze	Superato
TI-047	L'entità Application deve essere accessibile tramite una richiesta HTTP POST su /requirement/embedding	Superato
TI-048	L'entità Application deve chiamare analyzeRequirement del servizio RequirementAnalysisService iniettato	Superato
TI-049	L'entità Application deve chiamare getEmbedding del servizio RequirementAnalysisService iniettato	Superato

Table 19: Lista di test di integrazione

#### 4.1.5 Test di Sistema

I test di sistema verificano il sistema completo del prodotto software, prendendo in considerazione tutti i componenti e interfacce con altri sistemi. Questi test controllano che il software rispetti tutti i requisiti prestabiliti e che sia adatto all'uso in produzione.

Codice	Descrizione	Requisito	Esito
TS-001	Il sistema deve inviare richieste HTTP REST ai modelli LLM e ricevere, per ogni requisito, una risposta strutturata contenente: voto in	RFO001	Superato

Codice	Descrizione	Requisito	Esito
	centesimi sul requisito e sul codice, lista di suggerimenti e lista di problemi.		
TS-002	Il sistema deve visualizzare graficamente, per ogni requisito, i relativi risultati delle analisi (valutazione globale, punteggi 0-100 su requisito e codice, suggerimenti, problemi) integrandoli nella lista dei requisiti in tempo reale	RFO002	Superato
TS-003	Durante analisi o tracciamento il sistema deve mostrare una barra di progresso con percentuale globale.	RFO003	Superato
TS-004	Il sistema deve supportare tracciamenti composti da più porzioni di codice appartenenti a file diversi, memorizzandole e mostrandole separatamente.	RFF004	Superato
TS-005	L'utente deve poter configurare, nelle impostazioni, il modello di AI caricato su Ollama da usare per ciascun tipo di analisi (requisiti, codice, embedding/tracciamento).	RFF005	Superato
TS-006	L'interfaccia utente ed i messaggi del plug-in devono essere interamente in lingua inglese.	RFO006	Superato
TS-007	Se il tempo di risposta di Ollama >20 s oppure il prompt >6000 token oppure la velocità di output < 20 token/s, il sistema deve mostrare un avviso di prestazioni ridotte.	RFD007	Non implementato
TS-008	Il sistema deve consentire l'importazione dei requisiti da file CSV.	RFO008	Superato
TS-009	Se il CSV selezionato non rispetta lo schema previsto, il sistema deve annullare l'importazione e mostrare un messaggio di errore.	RFO009	Superato
TS-010	Durante l'importazione il sistema deve validare il CSV verificando la presenza delle colonne	RFO010	Superato

Codice	Descrizione	Requisito	Esito
	obbligatorie (ID, description) e la coerenza dei tipi per ogni riga.		
TS-011	Il sistema deve essere in grado di caricare il file dei requisiti in formato CSV dal <i>filesystem</i>	RFO011	Superato
TS-012	In caso di importazione fallita il sistema deve notificare l'errore e permettere all'utente di selezionare un nuovo file.	RFO012	Superato
TS-013	Il sistema deve mostrare i requisiti in una vista ad albero con, per ciascun requisito, sottosezioni per descrizione, tracciamento e risultati.	RFO013	Superato
TS-014	Per ogni requisito presente nella lista dev'essere presente un'icona predisposta ad avviare l'analisi del singolo requisito selezionato.	RFO014	Superato
TS-015	Se il CSV contiene informazioni di tracciamento, il sistema deve estrarre la porzione di codice indicata (file + righe) e renderla disponibile per l'analisi.	RFO015	Superato
TS-016	Per ogni requisito analizzato il sistema deve calcolare e memorizzare un risultato globale "passed"/"not passed" in base alle soglie configurate.	RFO016	Superato
TS-017	Il sistema deve calcolare due punteggi (0-100): requirement score (chiarezza/coerenza del requisito) e code score (aderenza del codice al requisito).	RFO017	Superato
TS-018	Per ogni requisito il sistema deve fornire un elenco di suggerimenti e un elenco di problemi rilevati nel requisito e/o nel codice.	RFO018	Superato
TS-019	Dopo importazione, il tracciamento o l'analisi, la vista requisiti deve aggiornarsi automaticamente senza necessità di refresh manuale.	RFO019	Superato

Codice	Descrizione	Requisito	Esito
TS-020	Se un requisito è privo di tracciamento il sistema deve indicarlo con un'icona e relativo messaggio informativo nel caso si tenti l'analisi.	RFO020	Superato
TS-021	Il sistema, in caso la comunicazione con il modello LLM venga interrotta (es. timeout, connessione interrotta), deve informare l'utente mostrando un messaggio di errore e permettendo di riprovare.	RFO021	Superato
TS-022	Il sistema deve essere in grado di misurare i tempi di risposta di Ollama, e restituire un errore in caso questi superino una soglia limite di 20 secondi per il tracciamento e di 50 secondi per l'analisi.	RFO022	Superato
TS-023	Se il file sorgente indicato nel tracciamento non viene trovato all'interno del progetto aperto in VS Code, il sistema deve notificare l'utente.	RFO023	Superato
TS-024	Il sistema deve esportare in formato CSV l'elenco requisiti con eventuali tracciamenti e risultati di ognuno.	RFO024	Superato
TS-025	Se il salvataggio del CSV fallisce, il sistema deve mostrare errore e permettere di riprovare.	RFO025	Superato
TS-026	Il CSV esportato deve includere ID, descrizione, tracciamento (se presente) e risultati (se presenti) per ogni requisito.	RFO026	Superato
TS-027	Il sistema, una volta selezionato un requisito dalla lista, deve mostrarlo in una sottolista dove vengono specificati la descrizione del requisito stesso e, se presente, il suo tracciamento nel codice sorgente.	RFO027	Superato
TS-028	Il sistema, quando mostra la visualizzazione di dettaglio di un requisito, deve mostrare il	RFO028	Superato

Codice	Descrizione	Requisito	Esito
	percorso relativo del file sorgente associato al requisito.		
TS-029	Il sistema deve permettere all'utente di filtrare i requisiti in base ai campi ID, descrizione e file sorgente	RFO029	Superato
TS-030	Il sistema deve consentire l'analisi di un singolo requisito selezionato.	RFO030	Superato
TS-031	Il sistema deve essere in grado di associare ai requisiti non mappati il relativo codice sorgente che lo implementi attraverso una richiesta di analisi al modello di embedding, quindi di registrare il file e le righe di codice relative, aggiornandone la vista	RFO031	Superato
TS-032	Il sistema deve essere in grado di escludere dall'analisi e dal tracciamento dei requisiti tutti i file elencati in un apposito file di configurazione (chiamato .reqignore) contenente i percorsi dei file associati al progetto. Se il file di configurazione include percorsi non validi, il sistema deve notificare l'errore all'utente, senza però interrompere l'analisi, che deve comunque procedere sui file validi	RFO032	Superato
TS-033	Il sistema deve consentire all'utente di approvare manualmente un requisito o marcarlo come "non conforme" e visualizzare lo stato corrispondente.	RFO033	Superato
TS-034	Il sistema deve permettere la modifica manuale del tracciamento di un requisito (percorso file, riga inizio, riga fine).	RFO034	Superato
TS-035	Il sistema deve essere in grado di ripetere l'analisi di uno o più requisiti	RFO035	Superato
TS-036	Il sistema deve permettere all'utente di impostare le soglie(0-100) oltre le quali il code	RFO036	Superato

Codice	Descrizione	Requisito	Esito
	score ed il requirement score sono considerati "passed".		
TS-037	Se il valore immesso per la soglia del code score o del requirement score non è un numero tra 0 e 100, il sistema deve mostrare un messaggio e richiederne l'inserimento.	RFO037	Superato
TS-038	Il sistema deve consentire l'ordinamento dell'elenco requisiti per ID crescente, stato conforme, stato non conforme.	RFO038	Superato
TS-039	L'architettura deve essere modulare (UI, dominio, infrastruttura) con dipendenze unidirezionali, per facilitare l'aggiunta di nuove funzionalità.	RQO001	Superato
TS-040	Il plug-in deve funzionare con Visual Studio Code $\geq 1.98$ e Ollama $\geq 0.6.4$ .	RQF001	Superato
TS-041	Il prodotto deve essere rispettare gli standard definiti all'interno del file <i>Norme_di_Progetto_v1.0.0</i>	RQO002	Superato
TS-042	Il processo di sviluppo deve seguire le modalità stabilite all'interno del file <i>Piano_di_Progetto_v1.0.0</i>	RQO003	Superato
TS-043	Il sistema deve analizzare correttamente codice scritto in linguaggio C.	RVO001	Superato
TS-044	Il sistema dovrebbe supportare anche altri linguaggi di programmazione (es. Rust, Java, Python).	RVF002	Non implementato
TS-045	Il sistema deve fornire valutazioni conformi agli standard di sicurezza funzionale (ISO 26262 o IEC 61508).	RVF003	Non implementato
TS-046	Il sistema dovrebbe importare e analizzare file CSV >100 MB senza rallentamenti percepibili (>5 s rispetto a file di dimensioni ordinarie).	RPF001	Non implementato

Table 20: Lista di test di sistema



#### 4.1.6 Test di Accettazione

I test di accettazione assicurano che il software soddisfi i requisiti e parametri stabiliti dal *capitolato*<sup>G</sup>. Sono svolti in presenza del *committente*<sup>G</sup> e verificano che il prodotto possa essere consegnato al committente o messo in produzione.

Codice	Descrizione	Esito	Fonte
TA-001	Il plugin deve essere sviluppato come un'estensione installabile per Visual Studio Code	Superato	Capitolato
TA-002	Il server in ascolto delle richieste deve essere installabile e avviabile tramite un'immagine docker o manualmente	Superato	Proponente
TA-003	Il sistema deve essere in grado di importare i requisiti e, se presenti, informazioni di tracciamento e risultati di analisi precedenti, da un file in formato .csv	Superato	RFO008, RFO010, RFO011, RFO015, RPF001
TA-004	Il sistema deve essere in grado di visualizzare i requisiti importati e le relative informazioni in una vista ad albero all'interno dell'interfaccia di Visual Studio Code	Superato	RFO002, RFO013, RFO027, RFO019
TA-005	L'utente deve essere in grado, in caso di assenza del tracciamento dei requisiti nel file .csv caricato, di tracciare l'implementazione dei requisiti all'interno del codice sorgente	Superato	RFO031, RFF004
TA-006	L'utente deve essere in grado di eseguire il tracciamento di un singolo requisito nel codice sorgente	Superato	RFO030, RFO031, RFO035
TA-007	L'utente deve essere in grado di condurre un'analisi dei requisiti importati ed ottenere una valutazione complessiva di ognuno di essi	Superato	RFO002, RFO017, RFO018, RFO030, RFO031,

Codice	Descrizione	Esito	Fonte
			RFO032, RFO037
TA-008	L'utente deve essere in grado di eseguire l'analisi di un requisito specifico	Superato	RFO030, RFO035
TA-009	La valutazione di ogni requisito deve ritornare: risultato globale: passato/non passato; valutazione da 0 a 100 della semantica del requisito; valutazione a 0 a 100 dell'implementazione del requisito nel codice; una lista di suggerimenti (se presenti); una lista di problemi riscontrati (se presenti)	Superato	RFO002, RFO016, RFO017, RFO018, RFO027
TA-010	L'utente può ordinare i requisiti in ordine crescente, oppure ordinarli in base alla disponibilità del risultato dell'analisi (analizzato/non analizzato)	Superato	RFO038
TA-011	Il sistema deve essere in grado, in qualsiasi momento dopo l'importazione di esportare i requisiti e le informazioni disponibili in un file in formato CSV	Superato	RFO024, RFO026
TA-012	L'utente deve essere in grado di segnare un requisito come "approvato" o "non approvato"	Superato	RFO016, RFO033, RFO036
TA-013	L'utente deve essere in grado di filtrare i requisiti per ID, per descrizione o per file sorgente tramite una barra di ricerca	Superato	RFO029
TA-014	L'utente deve essere in grado di impostare la soglia di conformità del codice	Superato	RFO036, RFO037
TA-015	L'utente deve essere in grado di impostare il modello LLM da utilizzare per l'analisi testuale del requisito e per l'implementazione di esso nel codice sorgente	Superato	RFF005

Codice	Descrizione	Esito	Fonte
TA-016	L'utente deve essere in grado di impostare il modello di embedding per il tracciamento	Superato	RFF005
TA-017	L'utente deve essere in grado di aggiornare manualmente il tracciamento di un requisito nel codice (file, linea di inizio e linea di fine), modificando il relativo campo all'interno del singolo requisito	Superato	RFF014, RFO034
TA-018	Il sistema deve essere in grado di essere disinstallato correttamente	Superato	Propomente

Table 21: Lista di test di accettazione

#### 4.1.7 Sviluppo

Le specifiche riguardanti i test descritti verranno definite nelle successive versioni del Piano di Qualifica

## 5 Resoconto delle attività di verifica

### 5.1 MPC05 - MPC02: Actual Cost e Estimated to Completion

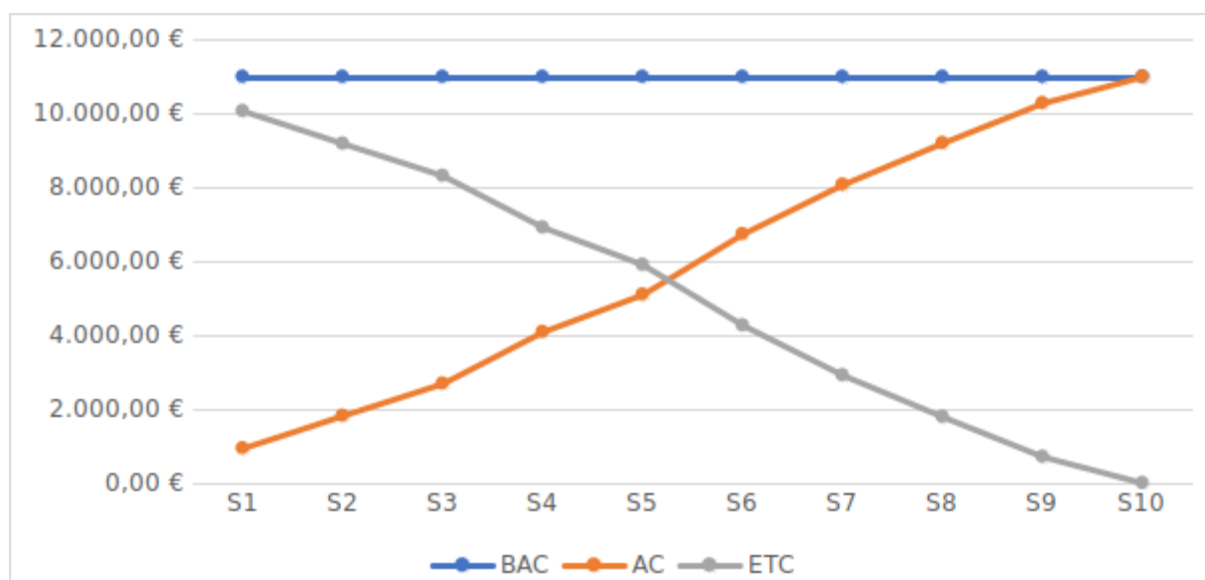


Figure 2: Grafico Actual Cost e Estimated to Completion

## 5.2 MPC03 - MPC04: Earned Value e Planned Value

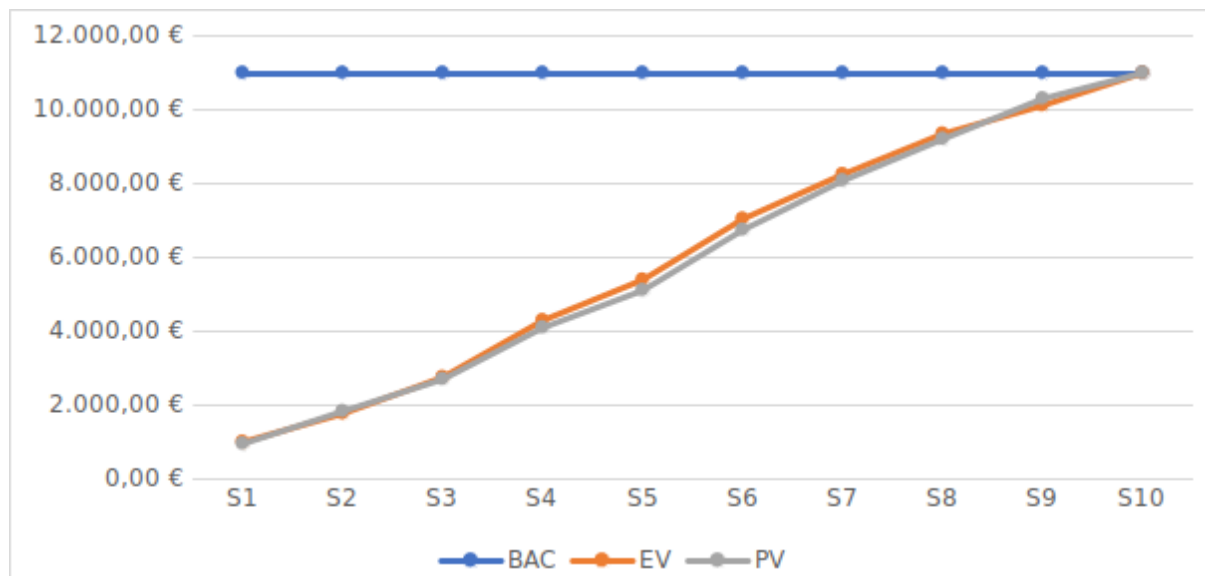


Figure 3: Grafico Earned Value e Planned Value

## 5.3 MPC07: Schedule Variance

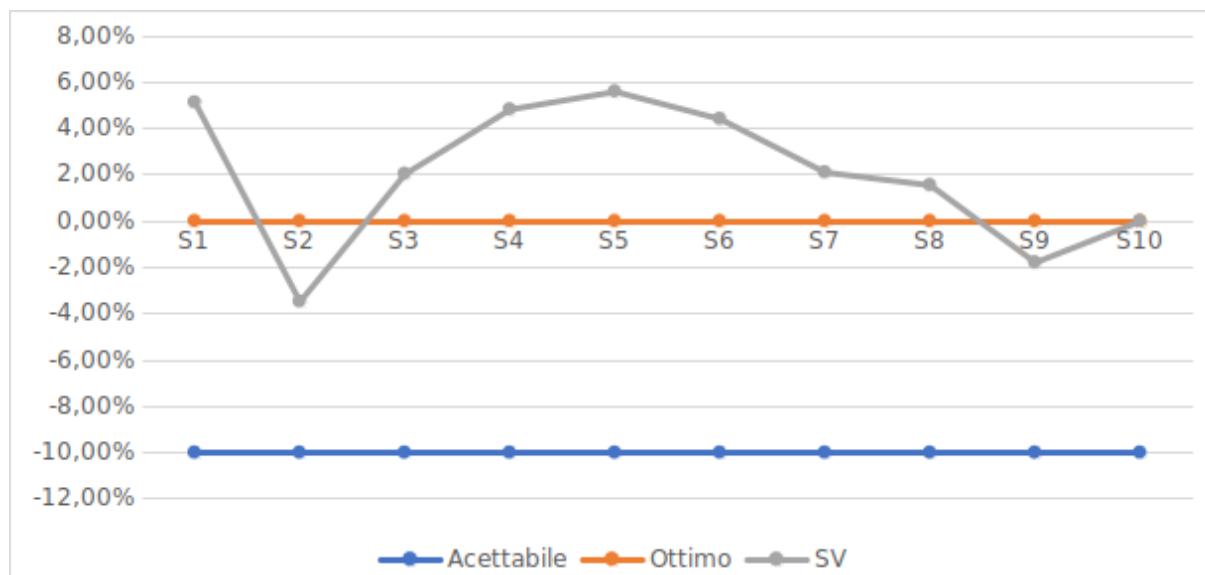


Figure 4: Grafico Schedule Variance

## 5.4 MPC06: Cost Variance

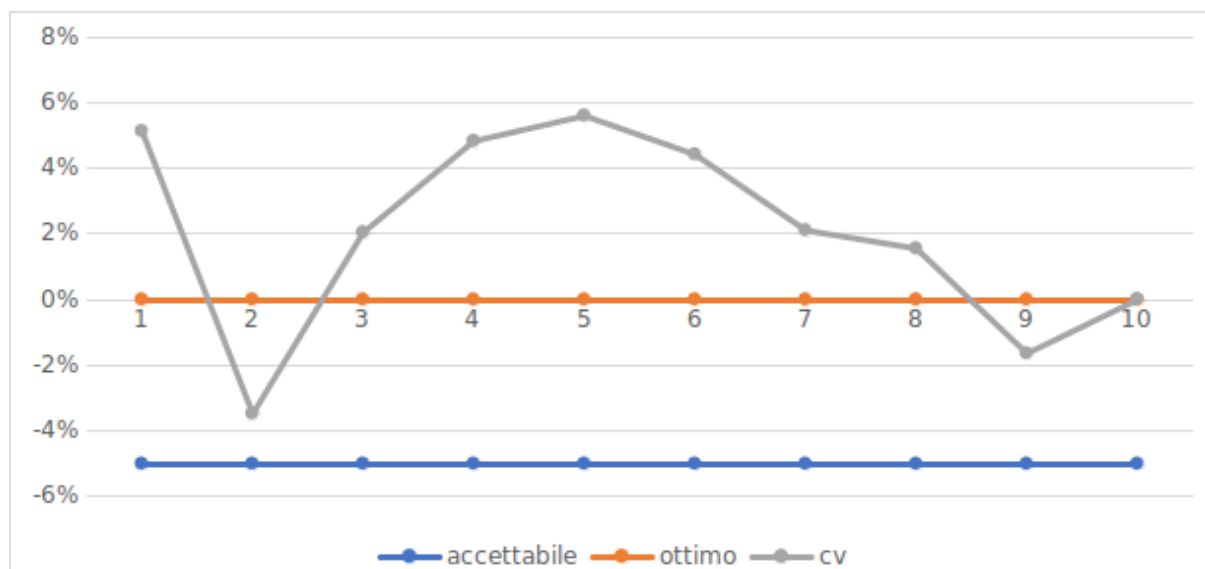


Figure 5: Grafico Cost Variance

## 5.5 MPC01: Estimated at Completion

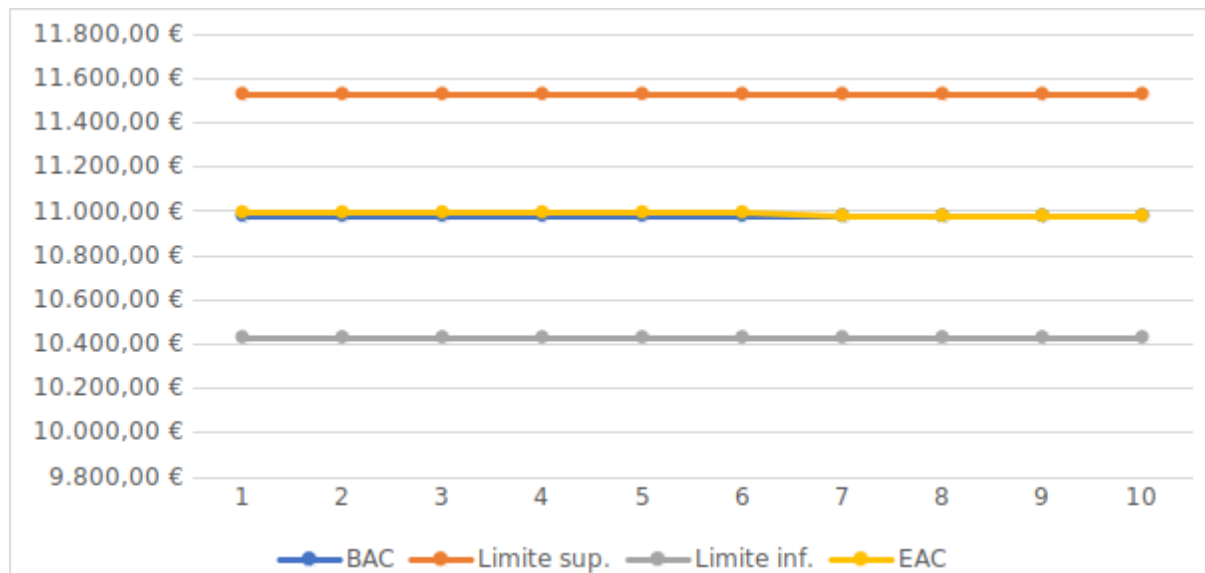


Figure 6: Grafico Estimated at Completion

## 5.6 MPC12, MPDS08, MPDS11, MPDS12: Copertura dei test

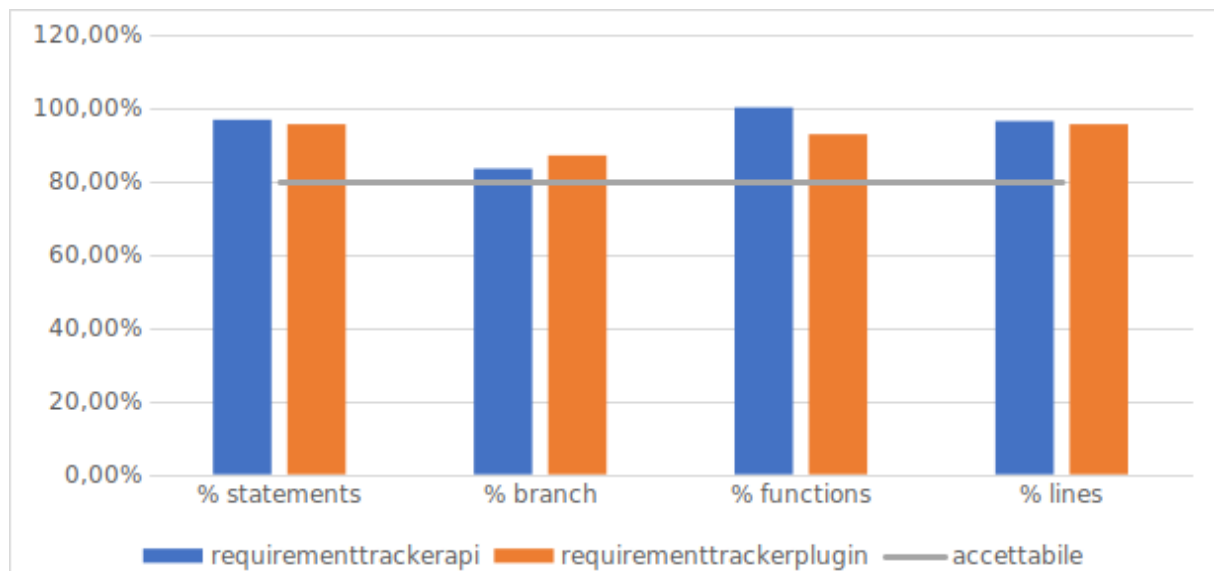


Figure 7: Grafico Copertura dei test

## 5.7 MPC09: Numero medio di metodi per package

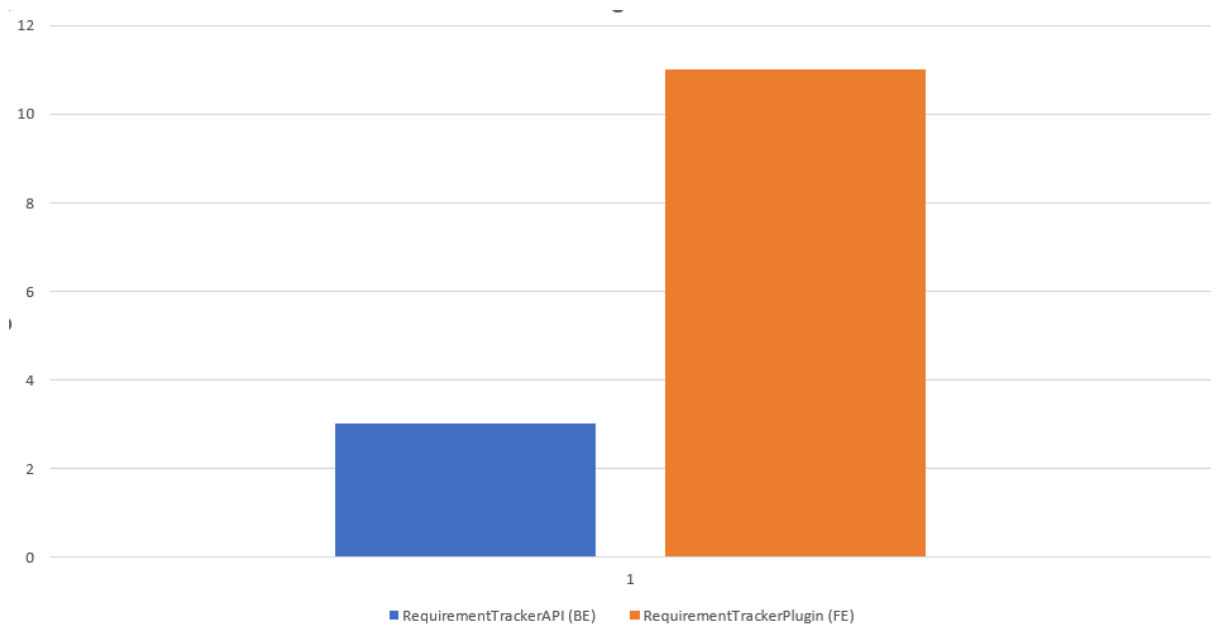


Figure 8: Grafico Media metodi per package

## 5.8 MPC11: Numero di variabili non usate o non definite

Cartella	Variabili non usate
RequirementTrackerAPI (BE)	0
RequirementTrackerPlugin (FE)	0

Table 22: Risultato test variabili non usate

## 5.9 MPC15: Attività completate

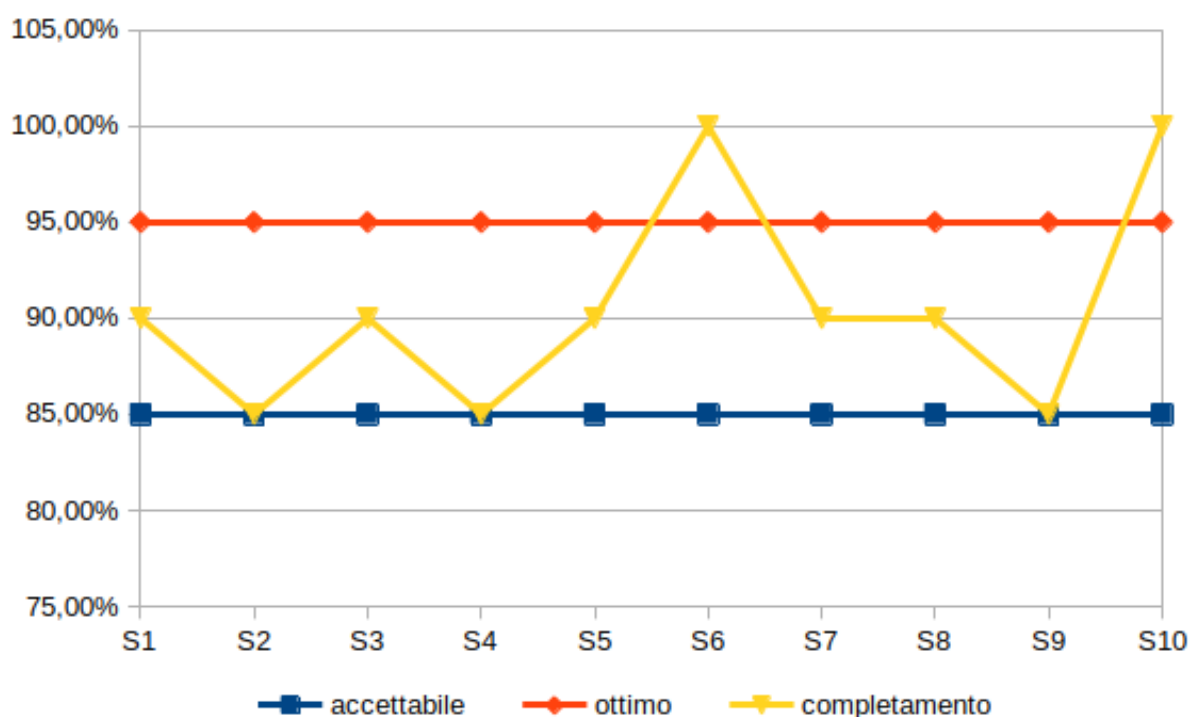


Figure 9: Grafico Percentuale completamento attività

## 5.10 MPC16: Indice di Gulpease

Di seguito la tabella con i risultati ottenuti dai documenti secondo l'indice di Gulpease. Come metro di valutazione del documento viene esclusa la prima pagina che, trattandosi dell'intestazione, potrebbe portare ad un risultato inesatto.

Documento	Risultato	Esito
Analisi dei Requisiti	83	Superato
Piano di qualifica	84	Superato
Piano di Progetto	80	Superato

Documento	Risultato	Esito
Norme di Progetto	75	Superato
Manuale Utente	79	Superato
Specifica Tecnica	80	Superato
Glossario	83	Superato
2024-11-15	68	Superato
2024-11-24	66	Superato
2024-12-09	75	Superato
2024-12-18	66	Superato
2025-01-03	73	Superato
2025-01-10	65	Superato
2025-01-19	63	Superato
2025-02-08	65	Superato
2025-02-20	67	Superato
2025-03-07	65	Superato
2025-03-30	65	Superato
2025-04-05	61	Superato
2025-04-19	64	Superato
2025-04-28	67	Superato
2025-05-13	66	Superato
2024-11-25	67	Superato
2024-12-24	64	Superato
2025-02-25	65	Superato
2025-04-11	67	Superato
2025-05-06	64	Superato

Table 23: Valutazione documenti

## 5.11 MPDS02: Facilità di utilizzo

Cartella	Numero massimo di click
RequirementTrackerPlugin (FE)	5

Table 24: Risultato test variabili non usate



## 5.12 MPDS03: Profondità massima di gerarchia

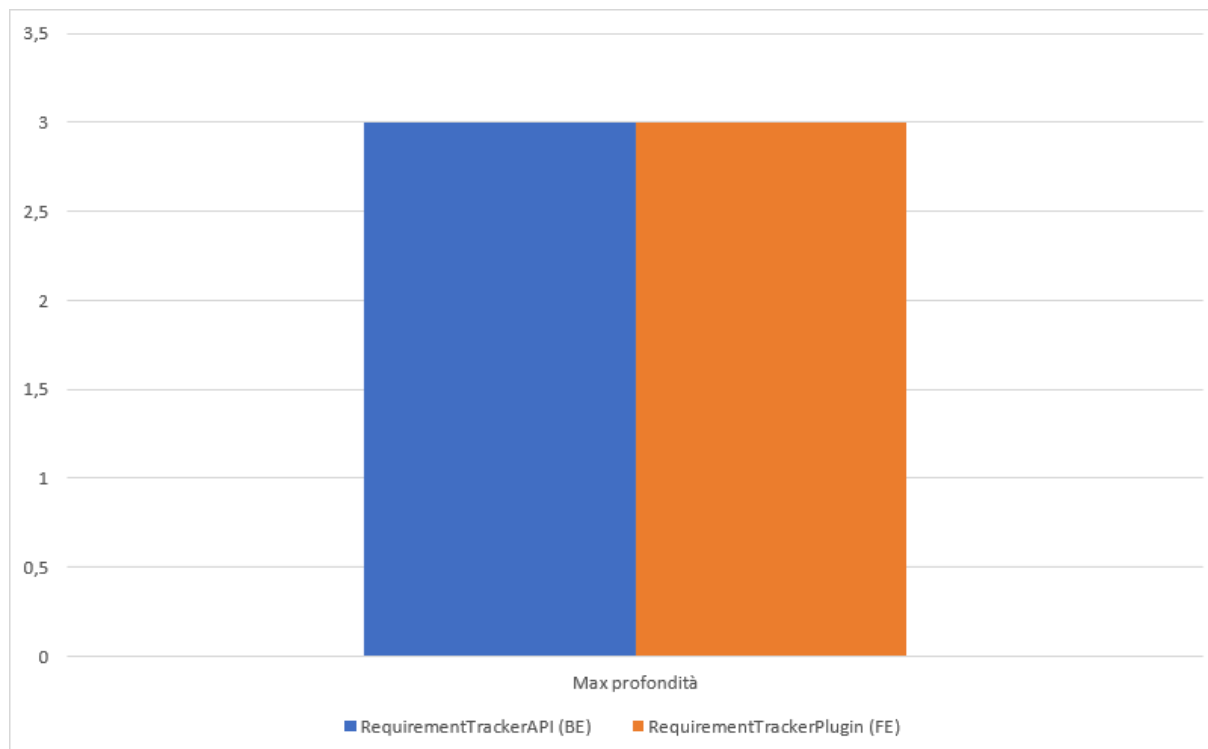


Figure 10: Grafico Profondità di gerarchia

### 5.13 MPDS05: Complessità ciclomatica

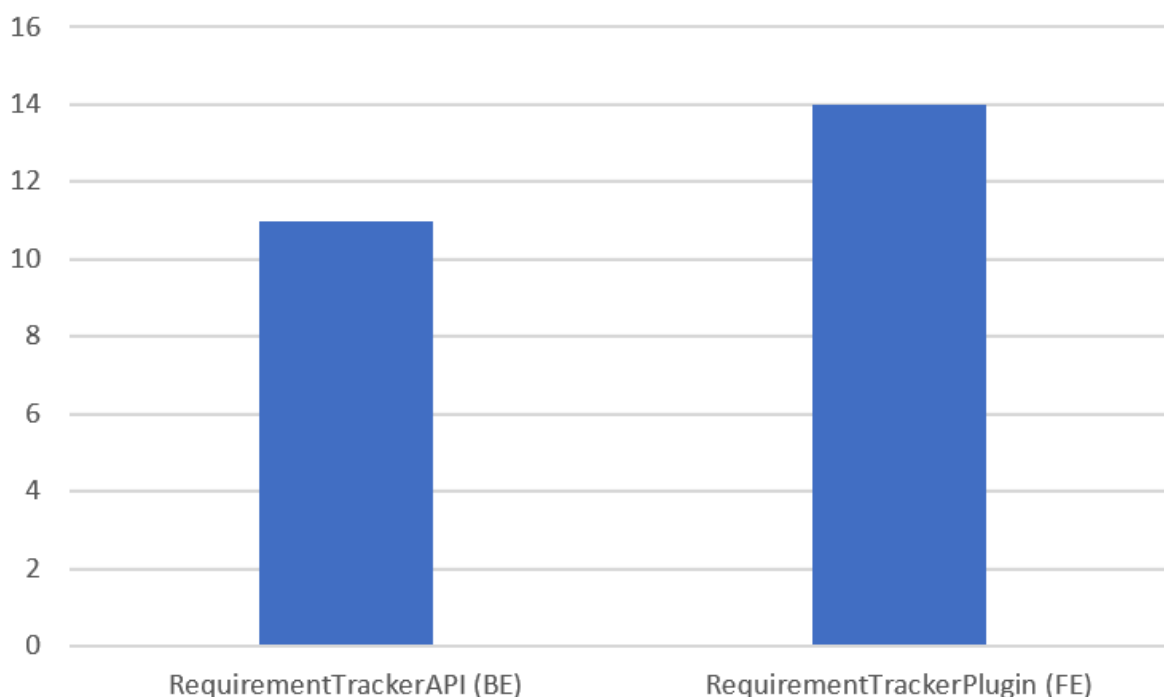


Figure 11: Grafico Complessità ciclomatica

## 6 Valutazioni per il miglioramento

Nel seguente capitolo vengono riportate delle osservazioni sulle criticità incontrate con lo scopo di individuare i problemi e adottare dei miglioramenti.

### 6.1 Valutazione sull'organizzazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Riunione di gruppo	Incontri settimanali di durata molto lunga con ripetizione di argomenti	Bassa	Preparazione di una presentazione con punti da discutere e su cui focalizzarsi

Table 25: Problemi organizzativi

## 6.2 Valutazione sui ruoli

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Rotazione dei ruoli	Durante le prime fasi del lavoro la rotazione dei ruoli non era definita e a tratti assente	Media	Nuova ripartizione del carico di lavoro e definizione dei ruoli alle riunioni settimanali

Table 26: Problemi rotazione ruoli

## 6.3 Valutazione degli strumenti di lavoro

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Poca conoscenza delle tecnologie richieste	Durante lo sviluppo sono state richieste l'uso di tecnologie non conosciute dal gruppo	Alta	Investito tempo nello studio e formazione dei membri con prove e test pratici, uso di Notion per condividere le ricerche fatte

Table 27: Problemi con strumenti di lavoro