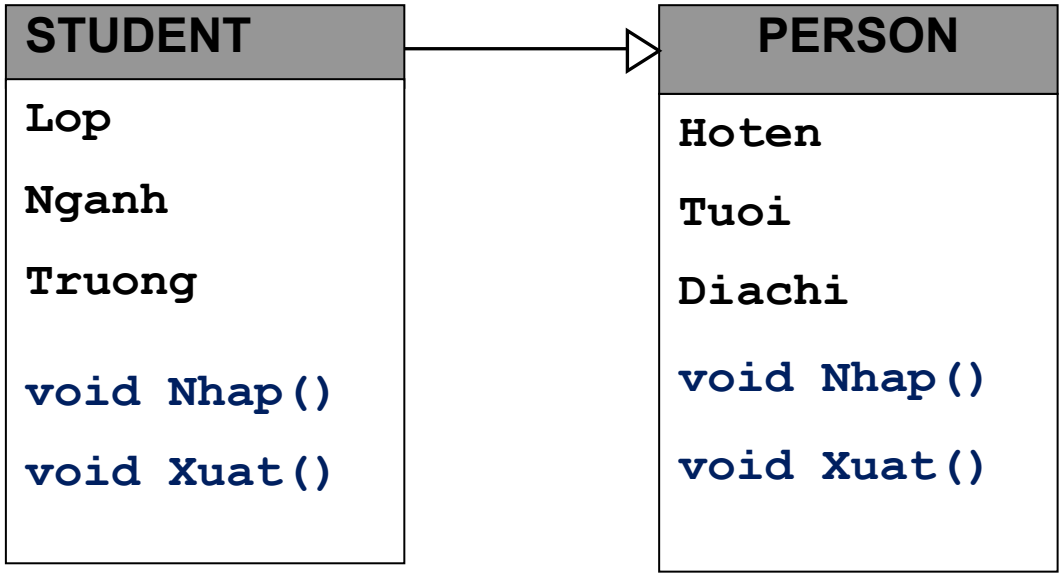
BÀI 3-2

SỰ KẾ THỪA
Inheritance

Kế thừa

- Đọc được sơ đồ lớp có sự kế thừa
- Cài đặt được lớp cơ sở
- Cài đặt được lớp dẫn xuất
- Sử dụng lại code trong quan hệ kế thừa
- Phương thức khởi tạo có đối và sự kế thừa

Kế thừa


STUDENT
Lop
Nganh
Truong
void Nhap()
void Xuat()
PERSON
Hoten
Tuoi
Diachi
void Nhap()
void Xuat()

Kế thừa

Cài đặt lớp cơ sở (lớp cha):

- Các thuộc tính di truyền cần đặt phạm vi truy cập protected

Cài đặt lớp dẫn xuất (lớp con):


```
Class <Tên lớp con> : [Phạm vi kế thừa] <Tên lớp cha>
{
        …
}
```

[Phạm vi kế thừa] :

- **public:** các thành phần public của lớp cha chuyển thành public của lớp con/ các thành phần protected của lớp cha chuyển thành các thành phần protected của lớp con
- **private:** các thành phần public và protected của lớp cha chuyển thành các thành phần private của lớp con.


❖ **Thường sử dụng kế thừa public.**

Kế thừa

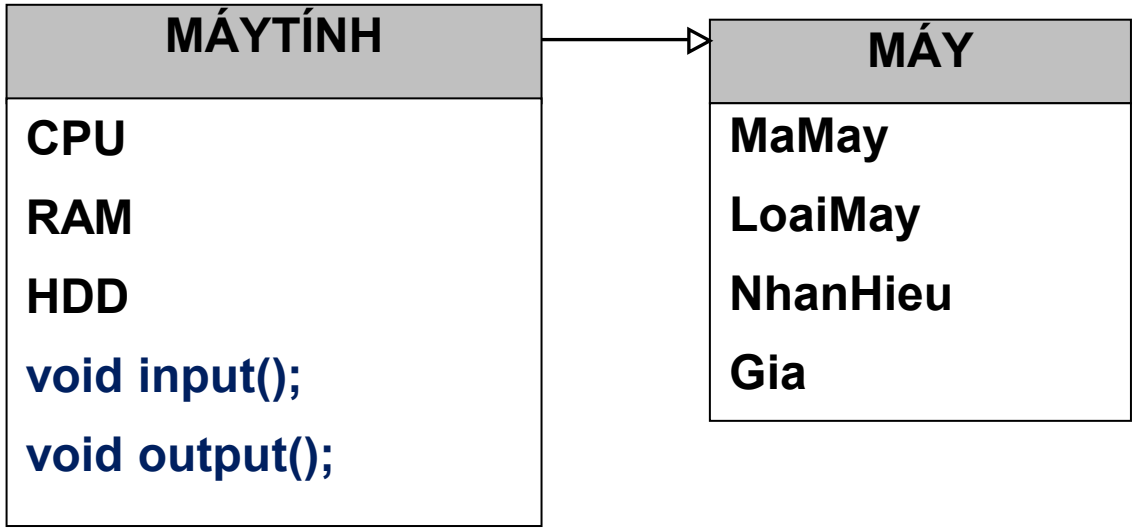
MÁYTÍNH
CPU
RAM
HDD
void input();
void output();
MÁY
MaMay
LoaiMay
NhanHieu
Gia

Kế thừa

Phương thức khởi tạo có đối và sự kế thừa:

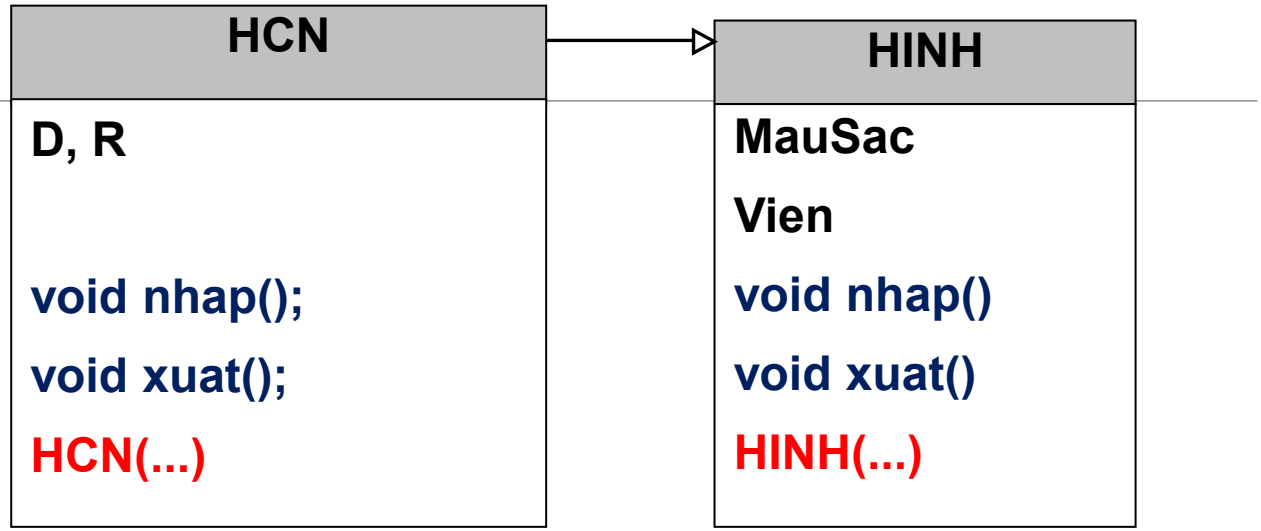

Phương thức khởi tạo có đối của lớp con:

<Tên lớp con>(<các đối>): <Tên lớp cha>(<các đối dành cho lớp cha>)
{
    Khởi gán các giá trị thuộc tính cho lớp con
}

```
HCN::HCN(char*ms, char*vi, float x, float y):HINH(ms, vi)
```

THANK YOU!

