
BÀI 5

TEMPLATE

5. Khuôn mẫu (TEMPLATE)

Ví dụ 1: Cài đặt lớp ARRAY :

- Lưu trữ một mảng số nguyên n phần tử
- Các phương thức Khởi tạo
- Các phương thức nhập/ xuất

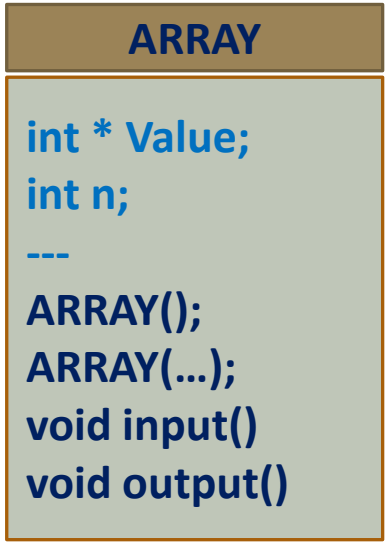

5. Khuôn mẫu (TEMPLATE)

Ví dụ 1: Cài đặt lớp ARRAY :

- **Điều gì xảy ra khi ta muốn lưu trữ một mảng số thực thay bằng mảng số nguyên?**

- **Khuôn mẫu (template): cho phép định nghĩa một lớp nhưng kiểu dữ liệu của các thuộc tính có thể tùy biên.**

5. Khuôn mẫu (TEMPLATE)

Cách chuyển một lớp thành lớp khuôn mẫu:

- Thêm “template <class T>” vào trước:
  - Nguyên mẫu của lớp
  - Nguyên mẫu của phương thức ngoài lớp
- Tất cả các “Tên_lớp” chuyển thành “Tên_lớp<T>”
- Tất cả các kiểu dữ liệu muốn tùy biến sẽ chuyển thành T

5. Khuôn mẫu (TEMPLATE)

Sử dụng khuôn mẫu:

- Thay vì khai báo Tên_Lớp Tên_Đối_Tượng; ta khai báo

```
Tên_Lớp<Kiểu_dữ_liệu> Tên_Đối_Tượng;
```

THANK YOU!

