
- **Phương thức khởi tạo/ Phương thức hủy**
- **Con trỏ đối tượng/ Con trỏ this**



BÀI 3.1

1. Phương thức khởi tạo/ Phương thức hủy


Constructor/ Destructor

- ✓ **Phương thức khởi tạo/ Phương thức hủy là gì?**
- ✓ **Chức năng của chúng là gì?**
- ✓ **Các đặc điểm của chúng là gì?**

1. Phương thức khởi tạo/ Phương thức hủy

Constructor/ Destructor

Ví dụ 1: Cài đặt lớp Hình chữ nhật sau

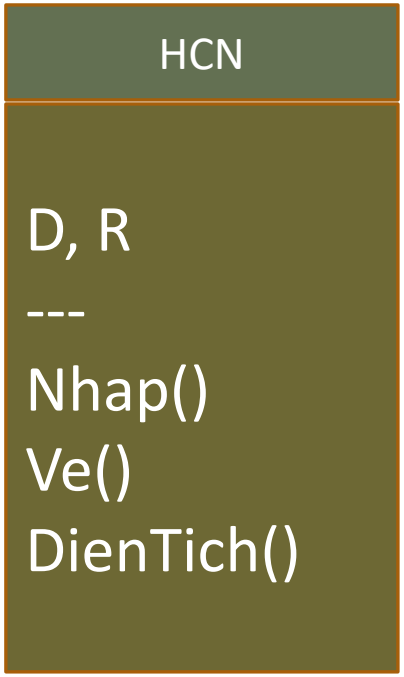

Phương thức phởi tạo

Constructor

Chức năng

- Phương thức khởi tạo: Dùng để khởi tạo các giá trị của các thuộc tính, cấp phát bộ nhớ cho các biến con trỏ ngay khi đối tượng được sinh ra

Đặc điểm

- **Mỗi lớp có thể có 1 hoặc nhiều phương thức khởi tạo**
- **Không có kiểu trả về/ không return**
- **Tên phương thức khởi tạo: luôn trùng với tên lớp**
- **Phương thức khởi tạo không đối: khởi gán giá trị mặc định cho các thuộc tính/ Phương thức khởi tạo có đối: khởi gán giá trị bất kỳ cho các thuộc tính.**

Phương thức hủy

Destructor

Chức năng


- Dùng để thực hiện các thao tác xử lý khi đối tượng kết thúc chu trình sống, ví dụ: giải phóng bộ nhớ…

Đặc điểm

- Mỗi lớp chỉ có 1 phương thức hủy, không có đối
- Không có kiểu trả về/ không return
- Tên phương thức hủy: ~<Tên_Lớp>

2. Con trỏ đối tượng/ Con trỏ this

Ví dụ 1: Cài đặt lớp Hình chữ nhật sau

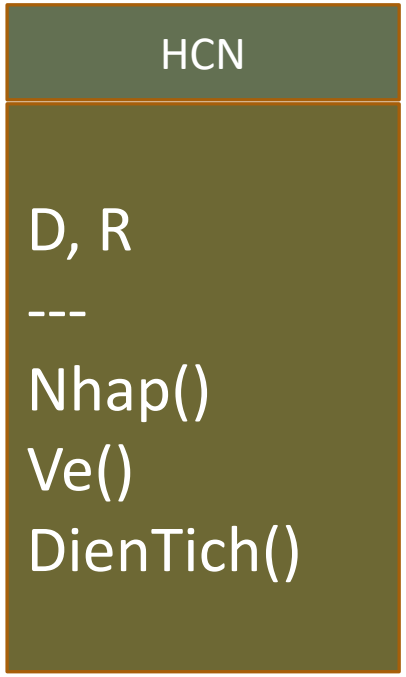

Sử dụng con trỏ đối tượng để thao tác trên các hình chữ nhật.

2. Con trỏ đối tượng/ Con trỏ this

Con trỏ this

Nguyên tắc truy cập các thành phần:

<Tên đối tượng>.<Tên thành phần>

Ví dụ: a.D, a.R, a.nhap()...

```
void HCN::nhap()
{
    cout<<"R="; cin>>R;
    cout<<"D="; cin>>D;
}
```

C++ this **Pointer**. Every object in **C++** has access to its own address through an important **pointer** called this **pointer**

2. Con trỏ đối tượng/ Con trỏ this

Con trỏ this

Nguyên tắc truy cập các thành phần:

<Tên đối tượng>.<Tên thành phần>

Ví dụ: a.D, a.R, a.nhap()...

```
void HCN::nhap()
{
    cout<<"R="; cin>>this->R;
    cout<<"D="; cin>>this->D;
}
```

Đặc điểm: con trỏ this không cần viết tường minh trong các phương thức của lớp.

2. Con trỏ đối tượng/ Con trỏ this

Con trỏ this

Nguyên tắc truy cập các thành phần:

<Tên đối tượng>.<Tên thành phần>

Ví dụ: a.D, a.R, a.nhap()...

```
void HCN::nhap()
{
    cout<<"R="; cin>>R;
    cout<<"D="; cin>>D;
}
```

Đặc điểm: con trỏ this không cần viết tường minh trong các phương thức của lớp.

THANK YOU!

