

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

**Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ
bão lũ dựa trên Edge AI**

Mã số đề tài: THS2026-68

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Ngọc Ảnh

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

**Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ
bão lũ dựa trên Edge AI**

Mã số đề tài: THS2026-68

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

Nam/Nữ: Nữ Dân tộc: Kinh

Lớp: DI2396F1 – Khóa 49

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Năm thứ: 4 / Số năm đào tạo: 4,5

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

STT	Họ và tên	MSSV – Lớp	Vai trò
1	Lê Thị Ngọc Ảnh	B2303861 – DI2396F1	Chủ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 – DI2396F1	Thành viên
3	Cao Tường Hưng	B2303873 – DI2396F1	Thành viên
4	Nguyễn Như Quỳnh	B2303777 – DI2396F1	Thành viên
5	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 – DI2396F2	Thành viên

Các thành viên thuộc khóa 49, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa. Thuyết minh ghi không có đơn vị phối hợp chính.

Phân công theo thuyết minh

Lê Thị Ngọc Ảnh phụ trách tổng quan, dữ liệu, mô hình, backend/dashboard và tổng hợp báo cáo. Nguyễn Như Quỳnh tham gia tổng quan, mô hình, backend/dashboard, thực nghiệm và báo cáo. Nguyễn Thanh Trọng tham gia kiến trúc/CSDL, phân cụm, ứng dụng và thực nghiệm. Cao Tường Hưng tham gia kiến trúc/CSDL, tối ưu mô hình và ứng dụng. Ngô Hưng Thịnh tham gia dữ liệu, tối ưu mô hình và phân cụm. Đây là phân công đăng ký; báo cáo không dùng thông tin này thay một biên bản xác nhận đóng góp từng người.

Mục lục

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính	i
Danh sách bảng	vii
Danh sách hình vẽ	viii
Danh mục từ viết tắt	ix
Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài	xi
Information on research results	xiii
Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài	xiv
Mở đầu	1
Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước	1
Lý do chọn đề tài	2
Mục tiêu đề tài	2
Phương pháp nghiên cứu	3
Đối tượng nghiên cứu	4
Phạm vi nghiên cứu	4
1 Cơ sở khoa học và yêu cầu bài toán	6
1.1 Nền tảng khoa học	6
1.1.1 Thông tin cấu hệ đa phương thức	6
1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai	6
1.1.3 Lưu bền vững và truyền trong mạng gián đoạn	7
1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện	7
1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện	8
1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối	8
1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống	8
1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cấu hệ . . .	8
1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng	9
1.2.3 Đóng góp được kiểm tra ở từng tầng	10
1.2.4 Ngữ nghĩa mạng gián đoạn theo chuẩn tham chiếu	10

1.3	Yêu cầu và tiêu chí đánh giá	11
1.3.1	Vai trò người dùng và luồng nghiệp vụ	11
1.3.2	Yêu cầu chức năng	11
1.3.3	Yêu cầu phi chức năng	12
1.3.4	Ma trận mục tiêu–thước đo	12
1.3.5	Nguyên tắc xử lý thông tin chưa đủ	13
1.3.6	Tiêu chí hoàn thành bản sơ bộ	13
2	Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu	15
2.1	Dữ liệu và tiền xử lý	15
2.1.1	Các nguồn dữ liệu và vai trò	15
2.1.2	Bộ ảnh mức ngập và các phiên model	15
2.1.3	Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập	16
2.1.4	Tiền xử lý ảnh và cấu hình hiện tại	16
2.1.5	Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc	17
2.1.6	Generator 3.0 cho RQ1	17
2.1.7	Candidate 4.1 cho RQ2/RQ3	18
2.1.8	Quy tắc quản lý artifact	18
2.2	Thiết kế và huấn luyện mô hình ảnh	19
2.2.1	Backbone và đầu phân loại bốn lớp	19
2.2.2	Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu	20
2.2.3	Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản	20
2.2.4	Tiền xử lý là một phần của khả năng chuyển runtime	23
2.2.5	PTQ, QAT và cắt tỉa: ba cơ chế khác nhau	23
2.3	Mô hình và phương pháp	23
2.3.1	Phân loại ảnh và đánh giá tối ưu hóa	23
2.3.2	Mô hình khẩn cấp Logistic Regression	24
2.3.3	Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận	25
2.3.4	Confidence từ dữ liệu quan sát	25
2.3.5	Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh	26
2.3.6	Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng	26
2.3.7	Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm	27
2.3.8	Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity	28
2.3.9	Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn	28
2.3.10	Thiết kế đánh giá xếp hạng và điều phối	29
2.3.11	Suy luận thống kê và đơn vị độc lập	29

2.3.12	Cách đọc chỉ số phân cụm và xếp hạng	30
2.3.13	Quy trình suy luận và kiểm tra có thể tái lập	31
2.3.14	Định nghĩa drift, overlap và hướng cải thiện	31
3	Thiết kế và xây dựng hệ thống	33
3.1	Kiến trúc hệ thống	33
3.1.1	Tổng thể các thành phần	33
3.1.2	Phân lớp ứng dụng Flutter	33
3.1.3	Lưu trữ cục bộ và hàng đợi	34
3.1.4	Hợp đồng truyền thông	34
3.1.5	Lưu trữ backend	35
3.1.6	Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét	36
3.1.7	Dashboard và vòng phản hồi	36
3.1.8	Ranh giới nghiên cứu và vận hành	36
3.2	Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo	37
3.2.1	Ba định danh và hai loại trạng thái	37
3.2.2	Mất ACK sau commit và xử lý idempotency	37
3.2.3	Phân loại phản hồi và giới hạn retry	38
3.2.4	Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS	39
3.2.5	Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh	39
3.3	Triển khai và kiểm thử chức năng	40
3.3.1	Cấu trúc mã nguồn và đóng gói	40
3.3.2	Nạp mô hình và kiểm tra asset	40
3.3.3	Chọn chế độ gửi thích ứng	41
3.3.4	Trạng thái cứu hộ và phản hồi	41
3.3.5	SMS, tổng đài và bổ sung thông tin	42
3.3.6	Xác thực và quản lý thao tác	42
3.3.7	Kiểm thử đã được ghi nhận	42
3.3.8	Kịch bản trình diễn và kịch bản nghiên cứu	43
3.3.9	Ma trận kiểm thử tích hợp từ các ràng buộc nghiệp vụ	43
4	Thực nghiệm, kết quả và bàn luận	46
4.1	Thiết lập thực nghiệm	46
4.1.1	Phạm vi các phép đo	46
4.1.2	Runtime ảnh và phạm vi thời gian	47
4.1.3	Cấu hình và đối chứng RQ1	47

4.1.4	Thiết lập RQ2	48
4.1.5	Thiết lập RQ3	48
4.1.6	Bảo toàn kết quả và phiên bản	48
4.2	Kết quả và bàn luận	49
4.2.1	Chất lượng phân loại ảnh FP32	49
4.2.2	Confidence và chính sách gửi metadata: artifact lịch sử seed 42	53
4.2.3	Tương đương PyTorch, ONNX và ExecuTorch: phiên lịch sử	54
4.2.4	Benchmark tại ứng dụng và đối chiếu với CPU	54
4.2.5	Lượng tử hóa: số liệu đã lưu và đối chiếu chưa khớp	56
4.2.6	Cắt tia có cấu trúc	57
4.2.7	Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế	58
4.2.8	RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở	58
4.2.9	RQ1: độ nhảy dưới nhiều và bản sao	59
4.2.10	RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng	60
4.2.11	RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp	61
4.2.12	RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán	63
4.2.13	Luồng hệ thống và mạng yếu	63
4.2.14	Bàn luận xuyên các tầng	64
4.3	Đối chiếu mục tiêu và hạn chế	64
4.3.1	Đối chiếu nội dung đăng ký	64
4.3.2	Giới hạn giá trị nội tại	66
4.3.3	Giới hạn giá trị ngoại tại	66
4.3.4	Giới hạn tích hợp và phép đo	66
4.3.5	Hướng xử lý từ kết quả âm	67
	Kết luận và kiến nghị	68
	Kết luận	68
	Kiến nghị	69
	Tài liệu tham khảo	70
	A Tái lập thực nghiệm	72
A.1	Nguồn và phiên bản	72
A.2	Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh	72
A.3	Tái lập các phép so sánh ảnh	73
A.4	Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng	73
A.5	Tái lập RQ1 và stress	74

A.6	RQ2/RQ3 và kiểm tra evidence	74
A.7	Chạy demo và kiểm thử phần mềm	75
A.8	Những gì chưa tái lập trong bản sơ bộ	75
B	Kết quả và tư liệu bổ sung	76
B.1	Sổ đối chiếu nguồn số liệu	76
B.2	Những khác biệt phiên bản cần giữ khi rà soát	77
B.3	Checklist bằng chứng cho đợt thử thiết bị tiếp theo	78
B.4	Nội dung hành chính còn chờ xác nhận	78

Danh sách bảng

1.1	Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài	9
1.2	Yêu cầu chức năng và căn cứ kiểm chứng	11
1.3	Thước đo theo tầng và giới hạn diễn giải	12
2.1	Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu	15
3.1	Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON	38
3.2	Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại	41
3.3	Kết quả kiểm thử được ghi trong tài liệu nghiệm thu ngày 27/09/2026 .	43
3.4	Ca kiểm thử theo yêu cầu toàn vẹn và khả năng gửi lại	44
4.1	Thiết lập và nguồn kết quả theo nhóm thực nghiệm	46
4.2	Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán	49
4.3	Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp	49
4.4	So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test	54
4.5	Benchmark tại ứng dụng đã lưu: cùng 256 ảnh test	54
4.6	Đối chiếu các số liệu summary chưa khớp CSV dự đoán	56
4.7	PTQ/QAT theo summary đã lưu; số liệu nén cần rà soát	56
4.8	Đối chiếu trước và sau cắt tia có cấu trúc	57
4.9	Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0	58
4.10	ARI dưới nhiều cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện .	59
4.11	NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1	60
4.12	Độ nhảy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn . . .	61
4.13	Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2 . . .	62
4.14	So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed	63
4.15	Mức hoàn thành sơ bộ theo bằng chứng trong repo hiện tại	64
B.1	Nguồn được dùng và phạm vi	76
B.2	Đối chiếu tài liệu cũ với artifact hiện tại	77

Danh sách hình vẽ

2.1	Hợp đồng suy luận ảnh và vị trí đầu phân loại được thay trong mô hình	19
2.2	Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024	21
2.3	Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024	22
2.4	Recall validation theo từng lớp của model seed 1024	22
2.5	Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng	27
3.1	Kiến trúc chức năng của hệ thống demo đang có trong repo	33
3.2	Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ . .	35
3.3	Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và evaluator của pipeline nghiên cứu	37
3.4	Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit	38
3.5	Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi	39
3.6	Các chuyển trạng thái nghiệp vụ chính do backend kiểm soát	42
4.1	Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024	50
4.2	Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024 . .	51
4.3	Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024	52
4.4	Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test . .	53
4.5	Phân bố thời gian classifyImage của hai benchmark ứng dụng đã lưu . .	55
4.6	Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tia	57
4.7	ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1	59
4.8	Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1	60
4.9	Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping	61
4.10	Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp	62
4.11	Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product . .	63

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
ACK	Acknowledgement – xác nhận tiếp nhận
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
ARI	Adjusted Rand Index – chỉ số Rand hiệu chỉnh
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
DTN	Delay-Tolerant Networking – mạng chịu trễ/gián đoạn
E2E	End-to-End – kiểm thử từ đầu tới cuối
ECE	Expected Calibration Error – sai số hiệu chuẩn kỳ vọng
EXIF	Exchangeable Image File Format – metadata của ảnh
FP32	Floating Point 32-bit – số thực dấu phẩy động 32 bit
GPS	Global Positioning System – hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – giao thức truyền siêu văn bản
IITT	Interagency Integrated Triage Tool
INT8	Integer 8-bit – biểu diễn số nguyên 8 bit
JCS	JSON Canonicalization Scheme – chuẩn tắc hóa JSON
JSON	JavaScript Object Notation – định dạng dữ liệu có cấu trúc
LR	Logistic Regression – hồi quy logistic
MiB	Mebibyte – 2^{20} byte
NCHW	Batch, Channel, Height, Width – bố trí tensor ảnh
NDCG	Normalized Discounted Cumulative Gain – chỉ số phù hợp xếp hạng
NLP	Natural Language Processing – xử lý ngôn ngữ tự nhiên
ONNX	Open Neural Network Exchange – định dạng trao đổi mô hình
OOD	Out-of-Distribution – ngoài phân bố
PTE	Đuôi tệp chương trình ExecuTorch phục vụ suy luận
PTQ	Post-Training Quantization – lượng tử hóa sau huấn luyện
QAT	Quantization-Aware Training – huấn luyện có xét lượng tử hóa
RQ	Research Question – câu hỏi nghiên cứu

Từ viết tắt	Diễn giải
RTT	Round-Trip Time – độ trễ khứ hồi
SMS	Short Message Service – dịch vụ tin nhắn ngắn
TTL	Time To Live – thời gian tồn tại của bundle
UAV	Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái
WAL	Write-Ahead Logging – cơ chế ghi nhật ký trước



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-68
- Tên đề tài: Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh
- Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
- Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:

Xây dựng nguyên mẫu phân tích và gom nhóm tin cứu hộ bão lũ khi mạng gián đoạn, kết hợp AI tại biên và truyền thông tin gọn.

3. Tính mới và sáng tạo:

Tích hợp suy luận ảnh, outbox bền vững và phân cụm sự kiện; kiểm tra chặn cạnh, bất biến bản sao có điều kiện và hệ quả điều phối.

4. Kết quả nghiên cứu:

Model seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh test, có 3 lỗi nặng. Chưa có manifest split và benchmark runtime/nén/mobile riêng của model mới. Các benchmark cũ giữ riêng; PTQ/QAT còn lệch summary–CSV. LR dùng 32 trạng thái tổng hợp, chưa thay NLP tiếng Việt. RQ1–RQ3 chưa chứng minh lợi ích cứu hộ thực địa.

5. Sản phẩm:

Ứng dụng Flutter, backend FastAPI/SQLite, dashboard, mô hình/asset, dữ liệu và báo cáo/bản tin/tóm tắt Việt–Anh.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Chưa có minh chứng công bố hoặc nhận xét của cơ sở áp dụng. Bản thảo ISDS 2026 chưa được kê là bài đã xuất bản.

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và trình diễn tiếp nhận–điều phối; chưa đo hiệu quả kinh tế–xã hội hoặc giảm thiệt hại thực tế.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Dự kiến chuyển giao mã nguồn, ứng dụng, dashboard và tài liệu; chưa có biên bản chuyển giao. Cần NLP, tích hợp khẩn cấp, thử Android/mạng/SMS và xác nhận chuyên gia.

Ngày ... tháng ... năm ...

Chủ nhiệm đề tài

Lê Thị Ngọc Ảnh



Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài *(phần này do người hướng dẫn ghi):*

.....

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Ngày ... tháng ... năm ...
Người hướng dẫn

TS. Nguyễn Thanh Khoa



INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-68

Project title: An Edge AI-Based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Coordinator: Lê Thị Ngọc Ánh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: from March 2026 to August 2026.

2. Objective(s):

Develop a prototype for analyzing and consolidating flood-rescue reports under intermittent connectivity, combining edge inference, compact transmission and event clustering.

3. Creativeness and innovativeness:

Combine adaptive sending, persistent queues and event clustering with conditional edge-localization and exact-copy invariance audits. Evaluate clustering, ranking and dispatch separately.

4. Research results:

The seed-1024 image model achieves 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1 on 256 test images, with three critical errors. A separate split manifest and run-time/compression/mobile benchmarks for this model remain unavailable. Historical benchmarks are reported separately; PTQ/QAT summary–CSV discrepancies remain unresolved. Structured urgency uses a synthetic 32-state table rather than a Vietnamese text corpus. RQ1–RQ3 do not establish general superiority or field rescue benefits.

5. Products:

Flutter application, FastAPI/SQLite backend, map dashboard, model assets, experiment data, research report and bilingual bulletins/summaries. An ISDS 2026 draft exists without publication or formal adoption evidence.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

The prototype supports education, research and workflow demonstration. Planned transfer uses the application, source code, dashboard and operating documentation; no completed transfer record is available. Text modeling, urgency-field integration, repeated Android/network/SMS tests and expert validation remain necessary before operational deployment.



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 2005
Nơi sinh: Sóc Trăng
Lớp: DI2396F1 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền
thông, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ liên hệ: Khu vực 5, Phường Ngã Năm, Thành phố Cần
Thơ
Điện thoại: 0376932994
Email: anhb2303861@student.ctu.edu.vn

Ảnh 4 × 6
.....

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

(kê khai thành tích từ năm thứ 1 đến năm đang học):

*** Năm thứ 1:**

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

*** Năm thứ 2:**

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

*** Năm thứ 3:**

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

*** Năm thứ 4:**

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập:
Sơ lược thành tích:

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Ngày ... tháng ... năm ...
Chủ nhiệm đề tài

Lê Thị Ngọc Ảnh

Mở đầu

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Thông tin cầu cứu trong bão lũ có thể đến từ nhiều người, nhiều thời điểm và nhiều kênh. Một bản tin thường chỉ phản ánh một phần hiện trường: ảnh cho thấy mức ngập, mô tả cho biết nhu cầu, vị trí chỉ ra nơi cần tiếp cận. Các bản tin cùng nói về một sự kiện có thể được gửi lại khi người dùng chưa nhận được phản hồi, trong khi những sự kiện khác nhau lại nằm gần nhau. Vì vậy, hệ thống hỗ trợ cứu hộ cần giải quyết cả việc hiểu từng báo cáo và việc tổng hợp báo cáo thành các điểm cần xử lý.

Trong nước, phần tổng quan của thuyết minh đề tài đề cập các hướng ứng dụng học máy cho dự báo lũ, ước lượng mức ngập từ ảnh và xây dựng bản đồ nhạy cảm với lũ. Những hướng này cung cấp bối cảnh về xử lý ảnh và thông tin không gian. Bài toán của đề tài tập trung vào khâu tiếp nhận, hợp nhất và hỗ trợ điều phối sau khi thông tin cầu cứu được tạo ra. Báo cáo không xem kết quả của các mô hình dự báo thủy văn là bằng chứng trực tiếp cho hiệu quả điều phối cứu hộ.

Ở phạm vi quốc tế, nghiên cứu về cảm biến xã hội cho thấy thông tin do người dùng tạo có thể hỗ trợ phát hiện sự kiện theo thời gian [1]. CrisisMMD cung cấp dữ liệu đa phương thức phục vụ nghiên cứu thiên tai [2]. FloodNet hướng tới hiểu cảnh hậu ngập từ ảnh trên không [3]. Đây là các nguồn tổng quan có liên quan, nhưng trong phiên bản triển khai hiện tại, mô hình ảnh được huấn luyện trên bộ Dataset_Flood của nhóm; chưa có bằng chứng rằng FloodNet và CrisisMMD đã được đưa vào tập huấn luyện này.

Tính toán tại biên đưa bước suy luận về thiết bị tạo báo cáo. MobileNetV3 là một kiến trúc được thiết kế hướng tới tài nguyên thiết bị di động [4]. Trong đề tài, kiến trúc này được sử dụng để phân loại ảnh thành bốn mức biểu diễn ngập. Chuyển định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa được khảo sát bằng các artifact đã lưu. Hiệu quả trên CPU máy tính được trình bày riêng với tình trạng tích hợp Android, vì hai môi trường không có cùng bộ xử lý, thư viện và chi phí tiền xử lý.

Ở tầng tổng hợp sự kiện, Louvain và Leiden khai thác cấu trúc cộng đồng trong đồ thị [5], [6]; DBSCAN tạo một hướng đối chứng dựa trên mật độ [7]. Lựa chọn thuật toán phân cụm cần đi cùng cách tạo độ tương đồng và cách xử lý báo cáo thiếu trường. Một phương pháp có ARI cao trên sự kiện có nhãn vẫn có thể sinh ra những điểm điều phối chỉ gồm tin giả. Vì vậy, việc đánh giá chỉ số phân cụm cần được nối với đánh giá sai điểm đến và hệ quả lịch điều phối.

Nghiên cứu logistics nhân đạo đặt ra các mục tiêu đồng thời về hiệu quả, công bằng và sử dụng nguồn lực [8]. Bài báo trong repo tiếp cận vấn đề bằng ba câu hỏi: so sánh

phân cụm tích và cộng (RQ1), kiểm tra điểm ưu tiên có nhận biết bản trùng (RQ2), và khảo sát hệ quả điều phối của phân hoạch dự đoán (RQ3). Các kết quả âm được giữ trong báo cáo: ưu thế chung của phân cụm tích chưa được xác lập, điểm có chặn chưa cho thấy sự phù hợp chung với lợi ích mô phỏng, và các thuộc tính toán học riêng lẻ chưa chuyển thành lợi ích điều phối.

Lý do chọn đề tài

Trong luồng tiếp nhận thủ công, người điều phối phải đọc từng tin, xác định vị trí, nhận diện mức nguy cấp và kiểm tra xem tin mới có cùng hiện trường với tin đã nhận hay không. Khi số báo cáo tăng, thông tin lặp có thể làm một khu vực trông có vẻ cần nhiều nguồn lực hơn thực tế; thông tin thiếu GPS lại có nguy cơ bị bỏ sót nếu giao diện chỉ hiển thị điểm trên bản đồ. Bài toán này đòi hỏi một quy trình có khả năng lưu dữ liệu, theo dõi trạng thái và để người điều phối xem xét các trường hợp chưa đủ thông tin.

Kết nối không ổn định làm bước gửi ảnh gặp khó khăn. Nếu ứng dụng chỉ tạo báo cáo sau khi gửi thành công, yêu cầu cứu hộ có thể mất khi kết nối bị ngắt. Đề tài lựa chọn lưu báo cáo cục bộ trước, cho phép gửi thông tin tối thiểu hoặc ảnh nén khi phù hợp, sau đó đồng bộ lại. Suy luận tại thiết bị bổ sung một mô tả gọn của ảnh vào payload, nhưng không thay thế nội dung do người dùng khai báo hoặc quyết định xác minh của trung tâm.

Một lý do nghiên cứu khác là cần kiểm tra giới hạn của các heuristic. Điểm ưu tiên dựa trên mức ngập, số người và dấu hiệu yếu thế có vẻ hợp lý về cấu trúc, song tính hợp lý này cần được kiểm chứng. Một điểm nằm trong miền hữu hạn không tự bảo đảm thứ tự cứu hộ phù hợp; loại bản sao ở tầng điểm cũng không bảo đảm tầng phân cụm chịu được nhiều bản sao. Đề tài có giá trị ở việc làm rõ những giới hạn đó cùng với xây dựng phần mềm minh họa.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu đăng ký trong mục 13 của thuyết minh là nghiên cứu và xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng thu thập, phân tích và gom nhóm thông tin cứu hộ dạng văn bản, hình ảnh hoặc vị trí trong thiên tai bão lũ; đánh giá mức khẩn cấp trong điều kiện mạng không ổn định bằng xử lý tại biên và truyền dữ liệu tối giản, nhằm hỗ trợ ra quyết định điều phối nguồn lực. Rút ngắn thời gian phản ứng và giảm thiệt hại là định hướng ứng dụng của đề tài; báo cáo chỉ kết luận về mức đạt được khi có phép đo tương ứng.

Từ mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ triển khai gồm: xây dựng dữ liệu và mô hình phân loại ảnh; khảo sát tối ưu hóa mô hình; chuẩn hóa thông tin báo cáo; xây dựng phân cụm không gian–thời gian–ngữ cảnh và xếp hạng ưu tiên; phát triển ứng dụng, backend và dashboard; kiểm tra đồng bộ trong điều kiện gián đoạn; đánh giá từng tầng bằng thực nghiệm có đối chứng.

Đối với nghiên cứu thuật toán, ba câu hỏi được phát biểu như sau:

1. RQ1: pipeline đồ thị dùng công không gian dạng tích có cải thiện phân cụm so với pipeline dạng cộng khi cấu hình được chọn độc lập hay không?
2. RQ2: điểm ưu tiên tổng hợp theo họ bằng chứng có ổn định trước bản sao và phù hợp với lợi ích được sinh độc lập trong mô phỏng hay không?
3. RQ3: sai tách, sai gộp và điểm đến giả trong phân hoạch dự đoán ảnh hưởng thế nào đến kết quả lập lịch điều phối?

Mục tiêu phần mềm và câu hỏi nghiên cứu có thước đo khác nhau. Kiểm thử gửi báo cáo chứng minh luồng chức năng; Accuracy kiểm tra mô hình ảnh; ARI kiểm tra phân hoạch; NDCG@5 kiểm tra xếp hạng; harm và tỷ lệ trễ hạn chỉ kiểm tra mô hình điều phối mô phỏng đã định nghĩa.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế phần mềm và thực nghiệm định lượng. Thuyết minh xác định phạm vi đăng ký; mã nguồn chỉ ra hành vi đã cài đặt; tệp cấu hình, split, dự đoán và bảng tổng hợp là cơ sở cho số liệu. Khi tài liệu cũ mâu thuẫn với artifact hiện tại, báo cáo ưu tiên artifact có cấu hình và phạm vi đánh giá rõ, đồng thời ghi nhận sự khác biệt phiên bản.

Mô hình ảnh được đánh giá trên một split cố định; các định dạng và phương án nén được đối chiếu trên cùng ảnh test. Phân cụm dùng tập phát triển, hiệu chỉnh và test tách biệt. Các phép kiểm tra nhiều giữ nguyên cấu hình đã chọn và áp dụng cùng nhiều cho các phương pháp trong một run. Đối với xếp hạng và điều phối, các phép so sánh ghép cặp theo seed được tổng hợp bằng bootstrap, kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm theo quy trình của artifact.

Ranh giới thông tin được kiểm soát bằng việc chỉ đưa `algorithm_input.json` vào suy luận. Nhân sự kiện, lợi ích, deadline và harm được nêu sau khi đã có đầu ra. Trong RQ2, nhóm sự kiện oracle được dùng làm một điều kiện chẩn đoán có chủ đích để tách tầng xếp hạng khỏi lỗi phân cụm; điều kiện này không được mô tả là đầu vào sẵn có của ứng dụng.

Bản sơ bộ này tổng hợp các lần chạy đã lưu và thực hiện thêm kiểm tra tính nhất quán của ảnh, split và bảng xuất. Việc biên soạn báo cáo không chạy lại huấn luyện, không thay đổi kết quả gốc và không biến kiểm tra tài liệu thành thử nghiệm mới trên thiết bị.

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng gồm bộ ảnh bốn lớp mức ngập; mô hình MobileNetV3-Large và các bản xuất PyTorch, ONNX, ExecuTorch; bảng tham chiếu tổng hợp có cấu trúc cho điểm khẩn cấp; báo cáo mô phỏng với vị trí, thời gian và ngữ cảnh; đồ thị tương đồng và thuật toán phát hiện cộng đồng; hàm ưu tiên theo họ bằng chứng; ứng dụng Flutter, hợp đồng đồng bộ, lưu trữ SQLite và dashboard điều phối.

Đơn vị phân tích thay đổi theo tầng: một ảnh ở đánh giá phân loại, một run ở RQ1, một seed ở suy luận thống kê RQ2/RQ3 và một ca kiểm thử ở đánh giá phần mềm. Người dân và lực lượng cứu hộ là nhóm người dùng hướng tới; repo chưa cung cấp một nghiên cứu thực địa với người dùng để đánh giá khả dụng hay lợi ích xã hội.

Phạm vi nghiên cứu

Thời gian đăng ký là 03/2026–08/2026. Bản sơ bộ được tổng hợp tháng 10/2026, có sử dụng các artifact và cập nhật phần mềm đang hiện diện trong repo. Điều này cần được phân biệt với thời điểm hoàn thành thử nghiệm thu. Thành viên và mã đề tài lấy từ `resource/infoGroup.md`; tên đề tài, thời gian, kinh phí và phân công tham chiếu thuyết minh.

Phạm vi kỹ thuật gồm ứng dụng di động và web, suy luận ảnh tại thiết bị, tiếp nhận qua HTTP/SMS gateway, lưu và gửi lại, phân cụm theo lô dữ liệu hiện có, dashboard cập nhật định kỳ và điều phối do con người thực hiện. Nghiên cứu không đi sâu vào dự báo khí tượng–thủy văn. Quy tắc từ khóa ở backend và mô hình Logistic Regression từ dấu hiệu có cấu trúc chưa thay thế mục tiêu mô hình ngôn ngữ tiếng Việt trong thuyết minh.

Bộ Generator 3.0 của RQ1 là bản tổng hợp có bối cảnh địa lý; Candidate 4.1 của RQ2/RQ3 là bộ tổng hợp riêng. Chúng không phải báo cáo cứu hộ thực tế và không tạo thành một chuỗi kiểm chứng trên cùng mẫu. Các số liệu ảnh hiện tại gồm kết quả CPU và một nguồn benchmark tại app đã lưu; nguồn app thiếu metadata thiết bị/asset và được phân tích riêng. DTN qua tiếp xúc giữa điện thoại, data mule hoặc UAV đang ở mức đặc tả định hướng; phiên bản ứng dụng hiện tại thể hiện lưu và gửi lại tới máy chủ khi kết

nổi trở lại.

Chương 1

Cơ sở khoa học và yêu cầu bài toán

1.1 Nền tảng khoa học

1.1.1 Thông tin cấu hệ đa phương thức

Một báo cáo cấu hệ có thể chứa ảnh, mô tả, tọa độ, thời gian và các trường khai báo có cấu trúc. Mỗi phương thức có mức quan sát khác nhau: ảnh phản ánh vùng nhìn thấy, tọa độ phản ánh vị trí thiết bị hoặc vị trí được nhập, còn số người mắc kẹt là một khai báo. Kết hợp dữ liệu đòi hỏi giữ lại nguồn gốc từng trường để người điều phối biết giá trị nào được đo, được mô hình suy ra hay do người dùng nhập.

Trong hệ thống hiện tại, hợp nhất chủ yếu diễn ra ở mức đặc trưng và payload. Nhân ảnh được chuyển thành mức ngập, mô tả có thể được ánh xạ thành điểm khẩn cấp theo từ khóa, số người và nhóm yếu tố trở thành các đại lượng đầu vào cho phân cụm/xếp hạng. Đây là tích hợp dữ liệu nhiều phương thức ở hệ thống. Repo chưa chứng minh một mạng nơ-ron hợp nhất ảnh–văn bản được huấn luyện chung, cũng chưa có mô hình DistilBERT cho tin nhắn như phương án đăng ký.

Báo cáo sử dụng sự phân biệt giữa *quan sát*, *bằng chứng* và *nhân đánh giá*. Một ảnh hiện diện là quan sát; nhãn high là đầu ra phân loại; điểm F_i là biểu diễn bằng chứng ngập dùng cho thuật toán. Nhãn gt_cluster chỉ phục vụ đánh giá và không được phép dùng để xây đồ thị. Giữ ranh giới này giúp tránh diễn giải một thông tin được sinh trong mô phỏng như dữ kiện mà hệ thống ngoài thực tế tự biết.

1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai

Edge AI thực hiện suy luận gần nguồn dữ liệu. Với báo cáo có ảnh, thiết bị có thể tạo nhãn và độ tin cậy trước khi quyết định gửi ảnh. Lợi ích thiết kế là khả năng tạo metadata khi kết nối yếu; mức giảm truyền tải thực tế còn phụ thuộc chế độ gửi, kích thước payload, độ tin cậy của mô hình và nhu cầu xác minh ở trung tâm.

MobileNetV3 sử dụng kiến trúc hướng tới CPU thiết bị di động [4]. Trong triển khai của nhóm, mô hình Large được tinh chỉnh cho bốn lớp. Nguồn gốc kiến trúc không bảo đảm độ trễ trên mọi điện thoại; cần đo riêng tiền xử lý, tải mô hình, suy luận và tạo payload. Một phép đo chỉ bao gồm lời gọi predict có phạm vi hẹp hơn thời gian từ lúc người dùng chọn ảnh tới khi ứng dụng sẵn sàng gửi.

Chuyển PyTorch sang ONNX hoặc ExecuTorch thay đổi biểu diễn phục vụ thực

thì. File nhỏ hơn checkpoint có thể do loại bỏ trạng thái huấn luyện hoặc thay đổi đóng gói. Lượng tử hóa thay đổi biểu diễn số; cắt tỉa có cấu trúc thay đổi số kênh hoặc tham số. Các bước này cần đối chiếu nhãn, xác suất, chỉ số phân loại và độ trễ riêng. Trong dữ liệu đã lưu, đồng thuận top-1 100% giữa các runtime FP32 là kết quả tương đương đầu ra trên tập được kiểm tra, không có nghĩa dự đoán đúng 100% nhãn thật.

1.1.3 Lưu bền vững và truyền trong mạng gián đoạn

Luồng gửi thông thường có thể mất ACK sau khi máy chủ đã ghi báo cáo. Nếu ứng dụng gửi lại với định danh mới, một yêu cầu trở thành nhiều bản ghi. Hệ thống giải quyết bằng định danh ổn định, hàng đợi cục bộ, kiểm tra hash payload và phản hồi về từng message. Kết quả gửi phải được phân biệt với trạng thái cứu hộ: đã đồng bộ không đồng nghĩa đã điều phối hoặc đã hoàn tất.

Store-and-forward trong ứng dụng là lưu bản tin tại thiết bị rồi gửi tới backend khi có kết nối. Đặc tả `resource/DTN_Rescue_System_Spec.md` mở rộng ý tưởng sang store-carry-forward qua các tiếp xúc cơ hội và data mule. Các chức năng như trao đổi bundle qua BLE/Wi-Fi Direct, TTL, theo dõi cửa sổ tiếp xúc và thử nghiệm UAV chưa có kết quả kiểm chứng tương ứng trong các artifact được dùng cho báo cáo. Vì vậy, DTN là hướng phát triển ở đây.

SMS là một đường dự phòng khác, phụ thuộc khả năng của Android và cấu hình số tiếp nhận. Lệnh được hệ điều hành chấp nhận không tự chứng minh SMS đã tới tổng đài. Backend đã có endpoint nhận từ SMS gateway, nhưng cần một cầu nối thực tế gửi HTTP có token; endpoint không tự tạo khả năng nhận trực tiếp từ mạng viễn thông.

1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện

Trong biểu diễn đồ thị, một nút là báo cáo và trọng số cạnh thể hiện độ tương đồng giữa hai báo cáo. Cộng đồng là nhóm nút có cấu trúc liên kết mạnh theo mục tiêu tối ưu của thuật toán. Cộng đồng dự đoán có thể tương ứng một hiện trường, nhưng sự tương ứng này phải được đánh giá bằng nhãn sự kiện độc lập.

Louvain tối ưu modularity qua quá trình gom cộng đồng [5]; Leiden là một lựa chọn phát hiện cộng đồng với các bảo đảm về tính liên kết được nghiên cứu trong tài liệu gốc [6]. Trong đề tài, Product Leiden giữ đồ thị Product và thay bước phát hiện cộng đồng để tạo đối chứng. Đây là cách tách ảnh hưởng của bộ phát hiện cộng đồng khỏi cách tính cạnh, dù các điều kiện khác vẫn phải được khóa.

DBSCAN dựa trên lân cận mật độ và cho phép đánh dấu nhiễu [7]. Một phương pháp gán mọi báo cáo vào cụm và một phương pháp từ chối báo cáo có khác biệt về khối

lượng cần xem xét. Do đó, chỉ số ARI cần đi cùng tỷ lệ loại bỏ, số điểm đến giả và tỷ lệ hấp thụ tin giả. Không có báo cáo giả trong cụm thật có thể cùng tồn tại với nhiều cụm hoàn toàn giả.

1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện

Ba mức trùng có cơ chế xử lý khác nhau. Trùng message là gửi lại cùng thao tác do mạng; trùng payload là các bản sao cùng bằng chứng; trùng sự kiện là các quan sát có thể khác nhau nhưng nói về một hiện trường. Backend kiểm tra trùng message bằng `message_id` và hash. Lỗi nghiên cứu gom payload và bản gán trùng thành họ bằng chứng. Thuật toán đồ thị cố gắng gom những báo cáo có liên quan thành cụm sự kiện.

Một định danh message hợp lệ không chứng minh nguồn độc lập. Hai payload khác nhau có thể đến từ một chiến dịch phối hợp. Tương tự, hai báo cáo gần nhau không chắc là bản sao. Những giới hạn này giải thích vì sao điểm confidence dựa trên số báo cáo cũng cố chỉ là heuristic, cần giữ nguyên các kết quả đối kháng trong đánh giá.

1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối

Xếp hạng là tạo thứ tự từ những tín hiệu như mức ngập, khẩn cấp, số người và yếu thế. Điều phối còn cần vị trí đội, thời gian di chuyển, năng lực phục vụ, deadline và điều kiện tiếp cận. Nghiên cứu về logistics nhân đạo cho thấy các mục tiêu này cần được cân nhắc đồng thời [8]. Một thứ tự ưu tiên chỉ theo nhu cầu có thể khác với thứ tự tối ưu thời gian tiếp cận.

Báo cáo sử dụng điểm có chặn như một đối tượng nghiên cứu, không coi đây là chính sách cứu hộ đã được chuyên gia phê chuẩn. Trên dashboard, người điều phối vẫn xem báo cáo, sửa vị trí thiếu, chọn đội và chuyển trạng thái. Mô phỏng RQ3 khảo sát một bộ giả định đã định nghĩa; harm là biến do mô hình sinh, không phải thiệt hại đo từ người thật.

1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống

1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ

Các công trình trong nước giúp xác định rõ sự khác nhau giữa quan sát vùng ngập, ước lượng độ sâu và xử lý yêu cầu cứu hộ. Doan và Le-Thi nghiên cứu phát hiện ngập từ cặp ảnh SAR ở hai thời điểm, dùng kiến trúc Siamese và Swin-Transformer để biểu diễn thay đổi [9]. Đầu ra là vùng thay đổi trên ảnh vệ tinh. Cách tiếp cận này cung cấp thông tin không gian ở diện rộng, nhưng không trực tiếp cho biết một hộ dân đang cần được

tiếp cận hay một bản tin là bản sao.

Ngô Thanh Vũ và cộng sự sử dụng ảnh viễn thám giao thông, YOLOv11 và quan hệ hình học với chiều cao tham chiếu để quan trắc độ sâu ngập đô thị [10]. Công trình cho thấy vai trò của vật chuẩn khi chuyển ảnh thành đại lượng vật lý. Đối với ảnh người dân gửi, một vật chuẩn có kích thước biết trước không luôn xuất hiện. Vì vậy, bốn lớp của đề tài là nhãn thị giác tương đối; báo cáo không đổi các lớp low/medium/high thành một giá trị độ sâu theo centimet.

Hai hướng trên có thể bổ sung bối cảnh cho hệ thống nếu sau này có nguồn dữ liệu và phép ghép không gian phù hợp. Tuy nhiên, trong repo hiện tại, chúng là tài liệu tổng quan, chưa phải dịch vụ được tích hợp hoặc dữ liệu huấn luyện của mô hình. Khoảng trống mà đề tài khảo sát nằm ở liên kết báo cáo, xử lý gửi lại khi mạng gián đoạn và kiểm tra hệ quả của thứ tự ưu tiên sau khi thông tin được tiếp nhận.

1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng

Bảng 1.1 so sánh các hướng ở mức bài toán, tránh đặt Accuracy phân loại cạnh F1 phân vùng như thể chúng đo cùng một nhiệm vụ. Các công trình được lựa chọn để giải thích từng thành phần của hệ thống; bảng không phải tổng quan hệ thống với tiêu chí tìm kiếm bao phủ toàn bộ ngành.

Bảng 1.1: Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
Doan và Le-Thi [9]	Cặp ảnh SAR; phát hiện thay đổi vùng ngập	Bối cảnh viễn thám; khác ảnh mặt đất và liên kết yêu cầu cứu hộ
Ngô Thanh Vũ và cộng sự [10]	Ảnh viễn thám; ước lượng độ sâu nhờ tham chiếu hình học	Cần vật chuẩn và thông số; khác phân loại mức ngập tương đối
CrisisMMD [2]	Bài đăng ảnh–văn bản thiên tai; nhãn phục vụ phân tích nhân đạo	Cơ sở nghiên cứu đa phương thức; chưa dùng trong tập huấn luyện hiện tại
FloodNet [3]	Ảnh UAV hậu thiên tai; hiểu cảnh và nhãn theo pixel	Góc nhìn trên không khác ảnh người dân; không suy ra parity dữ liệu

Công trình/hướng	Đầu vào và đầu ra	Quan hệ, điều kiện và giới hạn
MobileNetV3 [4]	Ảnh; đặc trưng và phân loại với thiết kế cho thiết bị di động	Kiến trúc backbone của đề tài; vẫn cần tinh chỉnh và đo từng runtime
Louvain/Leiden [5], [6]	Đồ thị có trọng số; cộng đồng nút	Không tự xác minh sự kiện thật; kết quả phụ thuộc cách dựng cạnh
Bundle Protocol v7 [11]	Bundle trong mạng gián đoạn; lưu và chuyển tiếp qua các nút	Chuẩn tham chiếu DTN; outbox HTTP hiện tại chưa triển khai BPv7
Đề tài hiện tại	Báo cáo ảnh/mô tả/vị trí; cụm và danh sách hỗ trợ điều phối	Nguyên mẫu và thực nghiệm tổng hợp; còn cần dữ liệu/kiểm chứng vận hành

1.2.3 Đóng góp được kiểm tra ở từng tầng

Đề tài kết nối bước tạo báo cáo tại biên với lưu bền vững, tiếp nhận và tổng hợp tại trung tâm. Giá trị kỹ thuật của kết nối này cần được đánh giá ở ba tầng. Thứ nhất, mô hình phải giữ hợp đồng đầu vào/đầu ra khi chuyển runtime. Thứ hai, bản sao do truyền tải phải được phân biệt với quan sát mới của cùng hiện trường. Thứ ba, một cụm và một điểm ưu tiên phải được kiểm tra bằng mục tiêu độc lập thay vì chỉ nhìn độ hợp lý của công thức.

Các bảo đảm toán học của đề tài thuộc tầng cạnh và điểm: cổng không gian giới hạn khoảng cách của một cạnh được giữ; tổng hợp theo họ giữ điểm trước bản sao exact khi grouping cố định. Các RQ kiểm tra liệu những thuộc tính này có chuyển thành lợi ích phân cụm, xếp hạng hoặc điều phối hay không. Việc kết quả chưa cho thấy lợi ích chung là một kết luận nghiên cứu cần công bố, không phải lý do thay mục tiêu đánh giá sau khi đã thấy dữ liệu.

1.2.4 Ngữ nghĩa mạng gián đoạn theo chuẩn tham chiếu

RFC 9171 mô tả BPv7 như lớp phủ store-carry-forward cho môi trường kết nối gián đoạn [11]. Trong ứng dụng hiện tại, điện thoại giữ dữ liệu cục bộ rồi gửi đến server bằng HTTP hoặc thử SMS dự phòng. Cơ chế này giải quyết việc chờ kết nối trở lại giữa client và server. Khả năng đưa dữ liệu qua thiết bị trung gian khi hai đầu không đồng thời kết nối còn cần bộ giao thức và log chuyển tiếp riêng. Sự phân biệt này xác định đúng phần

đã triển khai và phần DTN trong hướng phát triển.

1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá

1.3.1 Vai trò người dùng và luồng nghiệp vụ

Người gửi tạo SOS hoặc báo cáo có mô tả/ảnh, cung cấp vị trí khi có thể và nhận phản hồi trạng thái. Điều phối viên xem bản đồ, danh sách và hàng xem xét; xác minh thông tin, giao đội và ghi nhận kết quả. Quản trị viên quản lý tài khoản và dữ liệu phục vụ demo. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị dữ liệu, cấu hình và phân tích artifact mà không đưa nhãn đánh giá vào luồng suy luận.

Một luồng nghiệp vụ tối thiểu bắt đầu bằng tạo báo cáo tại thiết bị, ghi vào lưu trữ cục bộ, chọn chế độ gửi, nhận ACK, đưa báo cáo vào danh sách xử lý và cập nhật phản hồi. Khi mất mạng, báo cáo cần giữ được định danh và payload để tiếp tục ở lần gửi sau. Nếu thiếu GPS, báo cáo được chuyển vào hàng xem xét; gán một tọa độ mặc định sẽ tạo một điểm đến sai có vẻ hợp lệ.

1.3.2 Yêu cầu chức năng

Bảng 1.2: Yêu cầu chức năng và căn cứ kiểm chứng

Mã	Yêu cầu	Căn cứ kiểm chứng
F01	Tạo SOS và bài báo cáo; cho phép thiếu ảnh hoặc GPS	Luồng tạo bản ghi, test tích hợp, hàng xem xét của API cụm
F02	Lưu cục bộ trước khi gửi; gửi lại khi có mạng	Hive outbox, repository, test mất mạng/có mạng lại
F03	Phân loại mức ngập từ ảnh trên thiết bị khi đủ asset/runtime	Mã suy luận native; đối chiếu runtime CPU; kiểm chứng điện thoại trình bày riêng
F04	Chọn ảnh gốc, ảnh nén hoặc metadata theo mạng/confidence	Hàm chọn chế độ thuận và test chính sách gửi
F05	Chống gửi lặp, kiểm tra xung đột định danh	Hợp đồng message, hash JCS, test ACK/hash/sequence
F06	Gom cụm và xếp hạng từ trường quan sát	Lỗi thuật toán, adapter và benchmark RQ1/RQ2
F07	Điều phối và cập nhật trạng thái có nhật ký	API dashboard, bảng sự kiện, test chuyển trạng thái

Mã	Yêu cầu	Căn cứ kiểm chứng
F08	Xem bản đồ, lọc báo cáo, xuất dữ liệu	Dashboard Leaflet, API truy vấn và CSV/GeoJSON
F09	Tiếp nhận từ SMS gateway và nhập tổng đài	Endpoint có xác thực gateway và luồng nhập thủ công; vận hành viễn thông cần kiểm chứng riêng

1.3.3 Yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn dữ liệu yêu cầu payload có cấu trúc rõ, số hữu hạn trong miền hợp lệ và transaction theo message. Tính bền vững yêu cầu tách bộ nhớ giao diện khỏi lưu trữ cục bộ và đảm bảo gửi lại sau gián đoạn. Tính nhất quán yêu cầu trạng thái chỉ đi theo các chuyển hợp lệ và version tăng. Tính giải thích yêu cầu truy được nguồn số liệu, quy tắc ánh xạ, cấu hình và phạm vi kiểm thử.

Độ trễ và hiệu quả truyền tải là các yêu cầu cần đo, không phải thuộc tính được suy ra chỉ từ kiến trúc. Bảng độ trễ suy luận CPU kiểm tra một phần chi phí AI. Script proxy mạng yếu định nghĩa một phép đo truyền; hiện chưa có bộ kết quả lưu để đưa ra kết luận định lượng cho mạng di động. Tiết kiệm pin cũng chưa có phép đo. Khi chưa có artifact, báo cáo ghi nhận nhu cầu đánh giá tiếp thay vì đặt một số cải thiện giả định.

Phân quyền và bảo vệ thao tác điều phối được thể hiện qua tài khoản, phiên đăng nhập, giới hạn đăng nhập và phân biệt admin/operator. Đây là cơ chế đã cài đặt trong demo; repo không cung cấp một cuộc kiểm định bảo mật độc lập hay một đánh giá hạ tầng phục vụ quy mô lớn. Khả năng tiếp nhận public của app và sự tin cậy của dữ liệu đầu vào phải được xem xét riêng với đăng nhập dashboard.

1.3.4 Ma trận mục tiêu–thước đo

Bảng 1.3: Thước đo theo tầng và giới hạn diễn giải

Tầng	Chỉ số/kiểm tra	Điều được kết luận
Ảnh	Accuracy, macro-F1, recall lớp, ma trận nhầm lẫn	Phân loại trên đúng split đã lưu

Tầng	Chỉ số/kiểm tra	Điều được kết luận
Tối ưu mô hình	Kích thước, lỗi nặng, độ trễ CPU, đồng thuận top-1	Đánh đổi ở runtime và phiên đo tương ứng
Khả năng có cấu trúc	Độ khớp quy tắc trên 32 trạng thái; audit dữ liệu	Tái hiện nhãn thay thế được định nghĩa
Phân cụm	ARI, pairwise F1, tỷ lệ điểm đến giả	Chất lượng phân hoạch trong generator đã kiểm tra
Xếp hạng	NDCG@5, Spearman, overlap, drift	Phù hợp với lợi ích tổng hợp và độ nhạy dưới perturbation
Điều phối	Harm, tỷ lệ trễ deadline; 40 cặp seed	Hệ quả trong mô hình mô phỏng đã khóa
Đồng bộ	Duplicate, conflict, version, offline/reconnect	Tuân thủ các ca hợp đồng được kiểm thử
Ứng dụng thực địa	Độ trễ máy thật, pin, tỷ lệ nhận tin, khả dụng	Chưa có bộ số liệu để kết luận

1.3.5 Nguyên tắc xử lý thông tin chưa đủ

Thiếu dữ liệu và giá trị bằng không có ý nghĩa khác nhau. Mức ngập bằng không có thể là quan sát không ngập; thiếu nhãn ảnh nghĩa là chưa biết. Không có nhóm yếu tố được chọn cũng chưa chắc là đã khảo sát và khẳng định không có nhóm này. Lỗi nghiên cứu có quy tắc thiếu dữ liệu cho tương đồng; adapter phần mềm có một số quy tắc thay thế để vận hành và cần được ghi riêng.

Báo cáo tạo sau mất mạng vẫn giữ thời điểm tạo ở client, đồng thời máy chủ lưu thời điểm nhận. Trong mã adapter hiện tại, nếu không đọc được createdAt, thời điểm nhận có thể được dùng thay. Vì vậy, ngữ nghĩa thời gian ở demo không hoàn toàn trùng với thiết kế nghiên cứu chỉ dùng thời gian quan sát gốc. Cần đánh giá độ nhạy của cách thay thế này trước khi áp dụng kết quả benchmark vào dữ liệu đến trễ.

1.3.6 Tiêu chí hoàn thành bản sơ bộ

Bản sơ bộ cần mô tả đủ bài toán, dữ liệu, phương pháp, phần mềm, kết quả và hạn chế; số liệu phải truy về artifact và tên nhóm đúng nguồn. Các trường hành chính không có

căn cứ, mẫu chính thức và minh chứng có chữ ký vẫn được đánh dấu để nhóm hoàn tất hồ sơ. Mức hoàn thành nội dung khoa học được tách với mức hoàn thành sản phẩm đăng ký và điều kiện nộp bản đầy đủ.

Chương 2

Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1 Dữ liệu và tiền xử lý

2.1.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò

Báo cáo sử dụng bốn nhóm dữ liệu có mục đích khác nhau: bộ ảnh để huấn luyện và đánh giá phân loại; bảng trạng thái Boolean để xây dựng điểm khản cấp có cấu trúc; bộ báo cáo Generator 3.0 để đánh giá phân cụm; và bộ Candidate 4.1 để khảo sát xếp hạng/điều phối. Không gộp số mẫu của các nhóm thành một bộ đa phương thức chung, vì không có quan hệ ghép hàng ảnh–tin nhắn–sự kiện được xác lập giữa chúng.

Thông tin đề tài lấy từ `resource/infoGroup.md` và thuyết minh. Tài liệu thiết kế mô tả ý định triển khai; mã nguồn xác định cơ chế hiện tại; tệp `split` và `artifact` là căn cứ kết quả. Bản đối chiếu nghiệm thu ngày 27/09/2026 hữu ích cho lịch sử kiểm thử, nhưng một số kết luận về thiếu `split`, `ONNX` và lượng tử hóa đã được `artifact` hiện tại bổ sung. Báo cáo không dùng những kết luận cũ đó để phủ nhận tệp đang có trong repo.

2.1.2 Bộ ảnh mức ngập và các phiên model

Các kiểm tra đường dẫn, MD5 và nhóm chia tập dưới đây áp dụng CSV seed 42 đã lưu. Model seed 1024 cung cấp history (1.189 train, 257 validation) và metric test 256 ảnh, nhưng chưa có manifest split riêng để xác nhận trùng từng ảnh. Hình/bảng phân loại mới và benchmark runtime cũ được ghi riêng trong phần kết quả. `Dataset_Flood` hiện có 1702 ảnh trong bốn thư mục lớp. Tệp chia tập đã lưu có 1189 ảnh train, 257 ảnh validation và 256 ảnh test. Thứ tự đầu ra là `low`, `medium`, `high`, `non_flood`. Thứ tự này phải giữ thống nhất trong checkpoint, cấu hình, manifest, nhãn app và tính các thước đo.

Bảng 2.1: Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu

Lớp	Train	Validation	Test	Tổng
low	264	57	56	377
medium	278	61	60	399
high	245	53	54	352
non_flood	402	86	86	574
Tổng	1189	257	256	1702

Tiêu chí gán nhãn trong tài liệu dữ liệu và notebook dựa trên dấu hiệu thị giác

tương đối. Lớp `non_flood` biểu diễn ảnh không có ngập rõ; `low` có ngập thấp so với người hoặc phương tiện; `medium` có mức trung gian; `high` có ngập sâu. Các mốc người, xe hoặc nhà cung cấp tham chiếu trong ảnh, nhưng nhãn không phải phép đo mực nước tuyệt đối theo mét. Góc chụp, vật tham chiếu và vùng bị che có thể làm ranh giới lớp khó xác định.

README dữ liệu ghi một snapshot cũ gồm 1.621 ảnh; notebook cũ ghi lần chạy 1.625 ảnh và 244 ảnh test. Bản hiện tại có split và cấu hình đầu vào 256×256 đi cùng kết quả 256 ảnh test. Vì vậy, số 76.17% trong báo cáo này thuộc phiên bản hiện tại, không được đặt cạnh 73,77% của phiên bản cũ để kết luận tăng chính xác khi chưa có phép so sánh cùng split.

2.1.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập

Notebook và tệp split thể hiện việc dùng hash nội dung để nhận diện ảnh trùng và perceptual hash để gom ảnh gần giống. Việc chia theo nhóm giúp giảm nguy cơ một biến thể của cùng ảnh xuất hiện ở cả train và test. Mỗi hàng split lưu đường dẫn tương đối, lớp, MD5, dHash, perceptual group, split group và tên tập; đường dẫn tương đối cho phép ánh xạ lại dữ liệu khi chuyển môi trường.

Trong lần tổng hợp báo cáo, script `report/scripts/export_results.py` đã kiểm tra toàn bộ 1702 đường dẫn tương đối và MD5 với tệp hiện có. Số ảnh thiếu và số MD5 không khớp đều bằng không. Không có nhóm MD5, perceptual group hoặc split group xuất hiện ở nhiều tập. Đây là kiểm tra tính nhất quán với split đã lưu; nó không chứng minh ảnh từ các nguồn khác nhau hoàn toàn độc lập về cảnh chụp hoặc sự kiện.

Cột `source_group` trong split không cung cấp một hồ sơ nguồn đầy đủ cho từng ảnh. Repo chưa có bảng đối chiếu URL, tác giả, quyền sử dụng, thời gian và sự kiện cho toàn bộ ảnh. Vì vậy, bộ ảnh phù hợp với đánh giá kỹ thuật ở phạm vi đã mô tả, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận tính đại diện cho mọi vùng ngập hay tự động phân phối lại dữ liệu.

2.1.4 Tiền xử lý ảnh và cấu hình hiện tại

Pipeline đánh giá hiện tại khai báo: xử lý EXIF, chuyển RGB, letterbox bằng nội suy BILINEAR, chuẩn hóa ImageNet và bố trí tensor NCHW. Kích thước đầu vào là 256×256 ; phần đệm letterbox có RGB (124, 116, 104). Letterbox duy trì tỷ lệ khung hình bằng đệm, giảm biến dạng hình học so với kéo giãn toàn ảnh.

Tiền xử lý là một phần của mô hình thực thi. Thay đổi EXIF, nội suy, kích thước hoặc thứ tự kênh có thể thay đổi đầu ra dù trọng số không đổi. Tài liệu cũ mô tả đầu vào

224 và không chuyển EXIF cho checkpoint trước. Hai mô tả này không được dùng thay thế nhau. Manifest và config tương ứng checkpoint phải là nguồn xác định pipeline.

Cấu hình hiện tại ghi seed 42, dropout 0,25, batch size 32, tối đa 35 epoch, learning rate backbone 10^{-5} và head 2×10^{-4} , weight decay 5×10^{-4} , label smoothing 0,05, đóng băng backbone trong 3 epoch đầu và patience 7. Đây là thông số trong tệp cấu hình đã lưu; báo cáo không khẳng định đã chạy lại huấn luyện bằng chúng trong lần biên soạn.

2.1.5 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc

Gói urgency_ei, phiên bản SOURCE FINAL v5.0.0, xây dựng bảng tham chiếu tổng hợp xác định từ toàn bộ $2^5 = 32$ trạng thái của năm đặc trưng Boolean. Đặc trưng gồm unresponsive, respiratory_distress_or_cyanosis, heavy_bleeding, active_convulsions và high_risk_trauma. Tên và ánh xạ được ghi trong registry nguồn của gói.

Bảng được tạo bằng duyệt tổ hợp, không lấy mẫu ngẫu nhiên và không sinh tình huống bằng mô hình ngôn ngữ. Nhãn thay thế là OR của năm cờ: có ít nhất một cờ thì nhãn bằng một, toàn bộ cờ bằng không thì nhãn bằng không. Như vậy, bảng có 31 trạng thái dương và một trạng thái âm. Bảng không phải dữ liệu bệnh nhân, không có nhãn chuyên gia và không thể dùng độ khớp trên bảng để suy ra độ chính xác lâm sàng.

Nguồn IITT được dùng để tham chiếu dấu hiệu và phạm vi thuật ngữ [12]. IITT được thiết kế cho phân loại tại cơ sở cấp cứu; việc rút gọn thành năm cờ ở ứng dụng cứu hộ là một ánh xạ của nhóm. Báo cáo gọi mục tiêu của bảng là *nhãn thay thế mức nguy cấp cao được ánh xạ từ hướng dẫn*; E_i là *điểm bằng chứng khẩn cấp dựa trên hướng dẫn*, không phải xác suất tử vong hoặc xác suất cần điều phối. Không có cờ được chọn cũng không đủ để kết luận một người an toàn.

Gói gồm CSV huấn luyện, bảng master với cơ sở nhãn/nguồn/semantics, script sinh dữ liệu, script huấn luyện, JSON mô hình, audit ba tầng và bảng so sánh quy tắc. Trường cannot_move và số người bị thương còn là ngữ cảnh trong ứng dụng nhưng không thuộc năm đặc trưng huấn luyện v5. Đây là dữ liệu có cấu trúc, khác với tập tin nhấn tiếng Việt và mô hình NLP dự kiến trong thuyết minh.

2.1.6 Generator 3.0 cho RQ1

Bộ RQ1 có 80 run với seed 1–80, mỗi run 16 sự kiện tiềm ẩn. Tổng cộng có 26.288 báo cáo: 17.901 báo cáo genuine, 3.587 duplicate và 4.800 báo cáo coordinated fake. Mỗi run có 288–370 báo cáo. Run 1–20 dùng phát triển, 21–40 dùng hiệu chỉnh và 41–80

dùng test giữ lại.

Bối cảnh địa lý được neo vào activation Copernicus EMSR848 cùng các nguồn tham chiếu OSM và WorldPop [13], [14]. Sự kiện, liên kết báo cáo, bản sao, nhu cầu, yếu thể và chiến dịch giả vẫn là thành phần được sinh. Dân số tham chiếu không phải số người mắc kẹt thật. Repo chưa đóng gói snapshot nguồn và lineage từng hàng đủ để kiểm chứng mọi anchor.

Mỗi run có năm tệp: `algorithm_input.json`, `observable_reports.json`, `ground_truth.json`, `latent_incidents.json` và `run_manifest.json`. Chỉ tệp đầu tiên được đưa vào thuật toán. Bảng truth chứa nhãn cụm, fake/duplicate và lineage; manifest chứa seed, phiên bản generator và tham số. Quan hệ này cho phép kiểm tra đầu ra trước khi nổi nhãn, giảm nguy cơ dùng thông tin tương lai hoặc truth trong suy luận.

README ghi các quality finding cần giữ: thiếu receipt time/source family độc lập; suffix định danh phân tách các lớp sinh thành block; nhãn exact của generator chưa khớp fingerprint v2; một phần near không khớp envelope; `V_reference` trong anchor parquet null toàn bộ. Những điểm này giới hạn phạm vi diễn giải và không được sửa dữ liệu âm thầm để làm kết quả đẹp hơn.

2.1.7 Candidate 4.1 cho RQ2/RQ3

Bộ Candidate 4.1 được sinh riêng, có 80 dataset, mỗi dataset 16 sự kiện, tổng 30.229 báo cáo; mỗi dataset có 339–424 báo cáo. Các seed phát triển là 1000–1019, hiệu chỉnh là 2000–2019 và test là 3000–3039. Bộ này không được mô tả là neo EMSR848.

Toàn bộ các split có 1.554 báo cáo giả và 2.560 duplicate được gán nhãn, gồm 1.280 exact và 1.280 near. Mỗi dataset cơ sở có một chiến dịch năm báo cáo phối hợp confidence cao và bốn loại báo cáo tấn công confidence thấp. Bộ sinh còn cung cấp lợi ích, deadline, khả năng phục vụ, điều kiện tiếp cận và harm phục vụ evaluator. Các đại lượng này độc lập với trường mà scheduler được phép quan sát theo hợp đồng nghiên cứu.

RQ2 dùng điều kiện nhóm oracle để kiểm tra riêng điểm ưu tiên. RQ3 dùng cụm dự đoán để khảo sát truyền lỗi sang lập lịch. Vì khác bộ sinh và cấu hình, không dùng ARI của RQ1 như giá trị chất lượng phân hoạch của RQ3. Kết quả từng bộ được ghi đúng nguồn và split trong Chương 4.

2.1.8 Quy tắc quản lý artifact

Artifact gốc được giữ nguyên. Các bảng báo cáo được xuất vào `report/generated/tables/`; hash đầu vào và commit nguồn ghi ở `report/generated/provenance.js`

on. Các lần đo runtime khác nhau không được gộp trung vị thành một giá trị. Kết quả `rq1_results` là nguồn stress chính; `rq1_results_v2` là lần chạy độc lập không gộp.


Các tệp `paper/short_results.tex` và `paper/generated/revision_results.tex` thuộc workflow khác với bản thảo dài hiện tại; báo cáo không lấy các số ID/OOD của chúng ghép vào RQ1–RQ3 đang trình bày. Việc có một tệp được đánh dấu “generated” không tự xác lập nó là nguồn thích hợp; cần đối chiếu manuscript, protocol và bundle trước.

2.2 Thiết kế và huấn luyện mô hình ảnh

2.2.1 Backbone và đầu phân loại bốn lớp

MobileNetV3 kết hợp các khối convolution hiệu quả cho thiết bị di động, gồm depthwise convolution, inverted residual, cơ chế điều tiết kênh squeeze-and-excitation và các hàm kích hoạt được chọn theo kiến trúc [4]. Các khối này phục vụ việc trích xuất đặc trưng ảnh. Việc lựa chọn kiến trúc là một giả thuyết triển khai cần kiểm chứng bằng dữ liệu của đề tài và runtime được dùng.

Hàm tạo mô hình trong notebook giữ backbone của torchvision, thay Dropout trong classifier thành 0,25 và lớp Linear cuối thành bốn đầu ra. Script xuất mô hình nhận diện layout checkpoint cũ có classifier lồng và layout hiện tại thay trực tiếp lớp cuối, rồi dựng đúng cấu trúc trước khi nạp trọng số. Việc phân biệt này tránh lỗi tên/thứ tự tensor khi chuyển một checkpoint sang ONNX hoặc PTE.

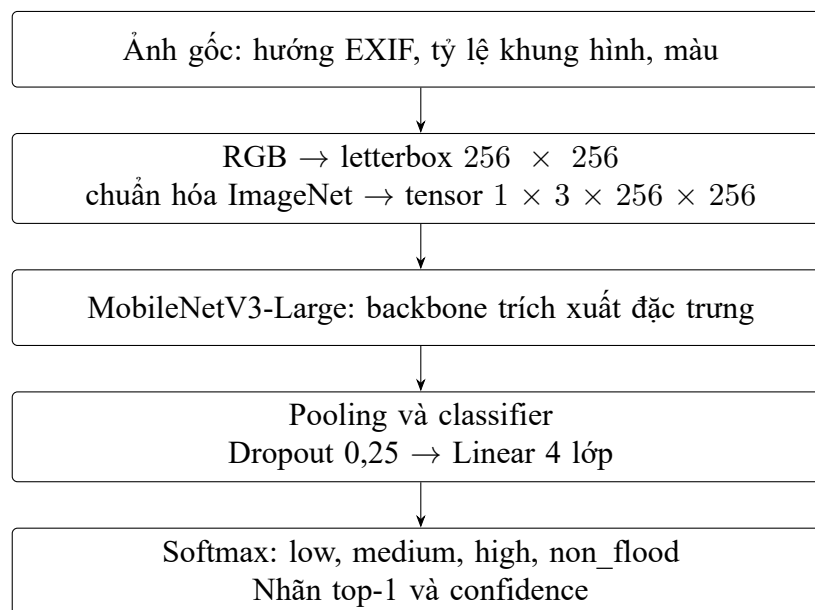

Hình 2.1: Hợp đồng suy luận ảnh và vị trí đầu phân loại được thay trong mô hình

Các script export bọc mô hình bằng softmax để xuất xác suất. Vì vậy, nơi nhận cần

biết output là probabilities hay logits, tránh áp softmax hai lần. Manifest là hợp đồng đi cùng asset; tên tệp giống nhau không đủ xác nhận hai runtime đang dùng cùng trọng số. Khi kiểm tra parity, phải giữ cả class order, tiền xử lý và loại output.

2.2.2 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu

Notebook mô tả tăng cường nhẹ trên train: lật ngang với xác suất 0,5; affine trong khoảng $\pm 4^\circ$, dịch tối đa 3% và scale 0,95–1,05; jitter brightness/contrast 0,12, saturation 0,08 và hue 0,02. Validation/test chỉ chuyển tensor và chuẩn hóa sau EXIF–RGB–letterbox. Các phép biến đổi không được thêm vào test khi tính metric cuối. Chúng tạo biến thể thị giác để huấn luyện, không tạo thêm hiện trường độc lập.

Ngoài cross-entropy có label smoothing $\varepsilon = 0,05$, notebook tính khoảng cách kỳ vọng giữa severity của nhãn thật và các lớp dự đoán. Với thứ tự index (low, medium, high, non_flood), vector severity là $s = (1, 2, 3, 0)$. Đối với batch kích thước B , hàm mục tiêu được cài đặt là

$$\tilde{y}_{ic} = (1 - \varepsilon)\mathbf{1}\{y_i = c\} + \varepsilon/4, \quad (2.1)$$

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \sum_{c=1}^4 \tilde{y}_{ic} \log p_{ic}, \quad (2.2)$$

$$\mathcal{L}_{\text{sev}} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \sum_{c=1}^4 p_{ic} |s_c - s_{y_i}|, \quad (2.3)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + 0,1 \mathcal{L}_{\text{sev}}. \quad (2.4)$$

Hệ số 0,1 có trong config đã lưu; CSV history cũng có cột CE, severity và penalty tương ứng. Thành phần severity phạt kỳ vọng sai lệch mức ngập, còn “lỗi nặng” ở đánh giá dùng nhãn top-1 và khoảng cách ít nhất hai mức. Hai đại lượng này không trùng nhau. Cấu hình hiện tắt weighted sampler và class-weight loss; các multiplier được khai báo trong config không có nghĩa đang được áp dụng.


2.2.3 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản

Mã notebook dùng AdamW với hai nhóm learning rate cho backbone và classifier; ReduceLROnPlateau theo validation, factor 0,5, patience 3 và learning rate tối thiểu 10^{-7} . Ba epoch đầu khóa backbone và giữ các lớp features ở chế độ eval để không cập nhật BatchNorm của phần bị khóa. Sau đó mở backbone để tinh chỉnh. AMP chỉ được bật khi cấu hình cho phép và thiết bị là CUDA.

Mã chọn checkpoint ưu tiên accuracy validation; nếu accuracy trong vùng sai số


0,005 so với cực đại đã thấy, checkpoint có tỷ lệ lỗi nặng thấp hơn có thể được chọn. Early stopping có patience 7. Do đó, checkpoint được giữ không nhất thiết là epoch có accuracy cao nhất đơn thuần. Test là bước đánh giá sau lựa chọn, không được đưa vào scheduler hoặc quy tắc chọn checkpoint.

Hình huấn luyện trong báo cáo được cập nhật từ config và artifact seed 1024. Notebook được dùng để giải thích cơ chế; các benchmark chuyển runtime, nén và mobile đã lưu vẫn thuộc phiên cũ. Seed huấn luyện không tự xác nhận manifest chia tập của phiên mới.

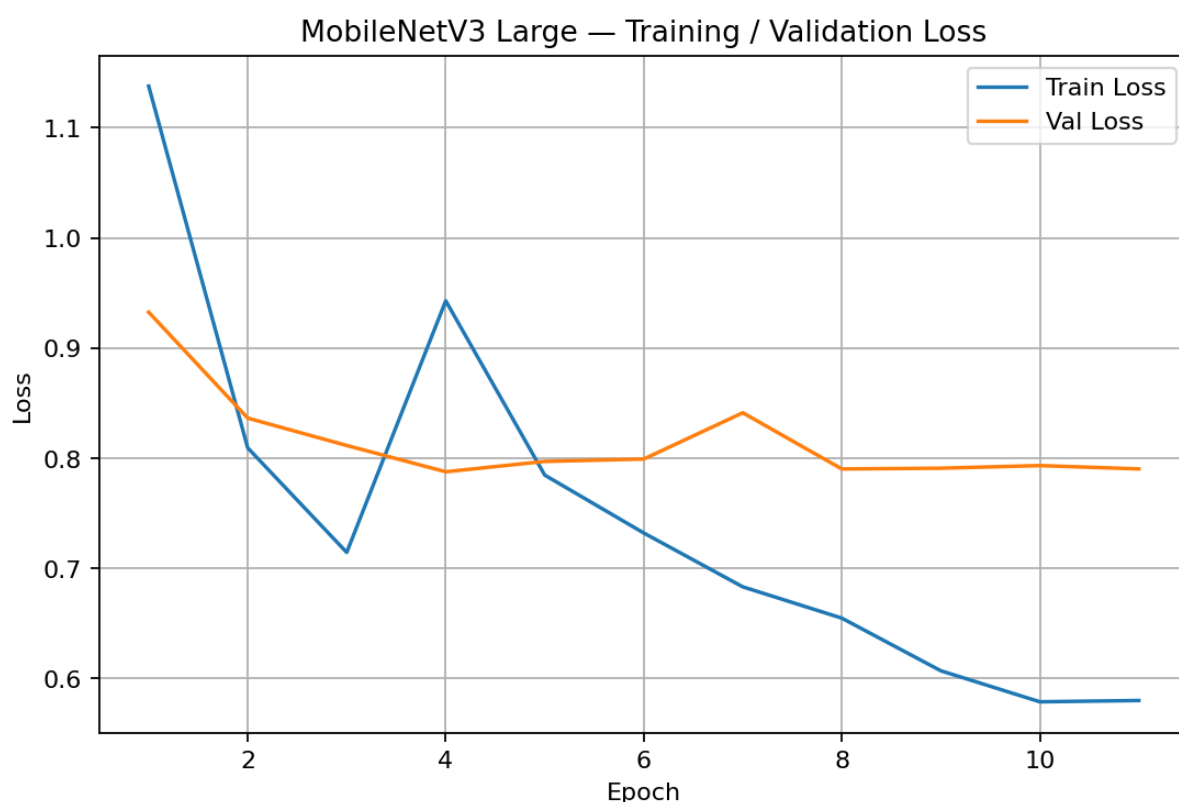


Hình 2.2: Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024

Train loss có xu hướng giảm trong các hàng đã lưu, trong khi validation accuracy dao động. Khoảng cách train-validation ở cuối history cho thấy cần giữ quy tắc chọn trên validation và đánh giá test độc lập. Chỉ từ CSV chưa thể kết luận mọi dao động là overfitting hoặc phiên đã dừng đúng cơ chế early stopping; log và metadata checkpoint cần được đối chiếu nếu muốn xác định nguyên nhân hoặc epoch được xuất cuối.

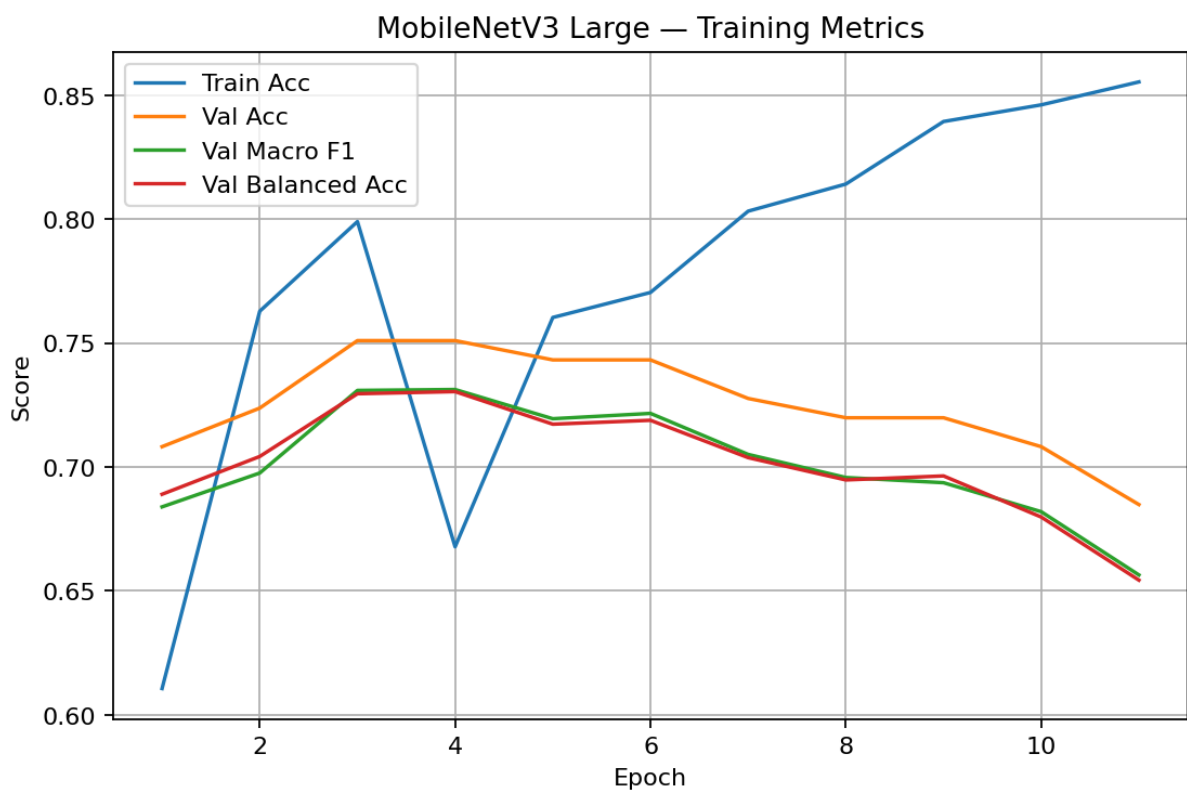

Hình 2.3: Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024

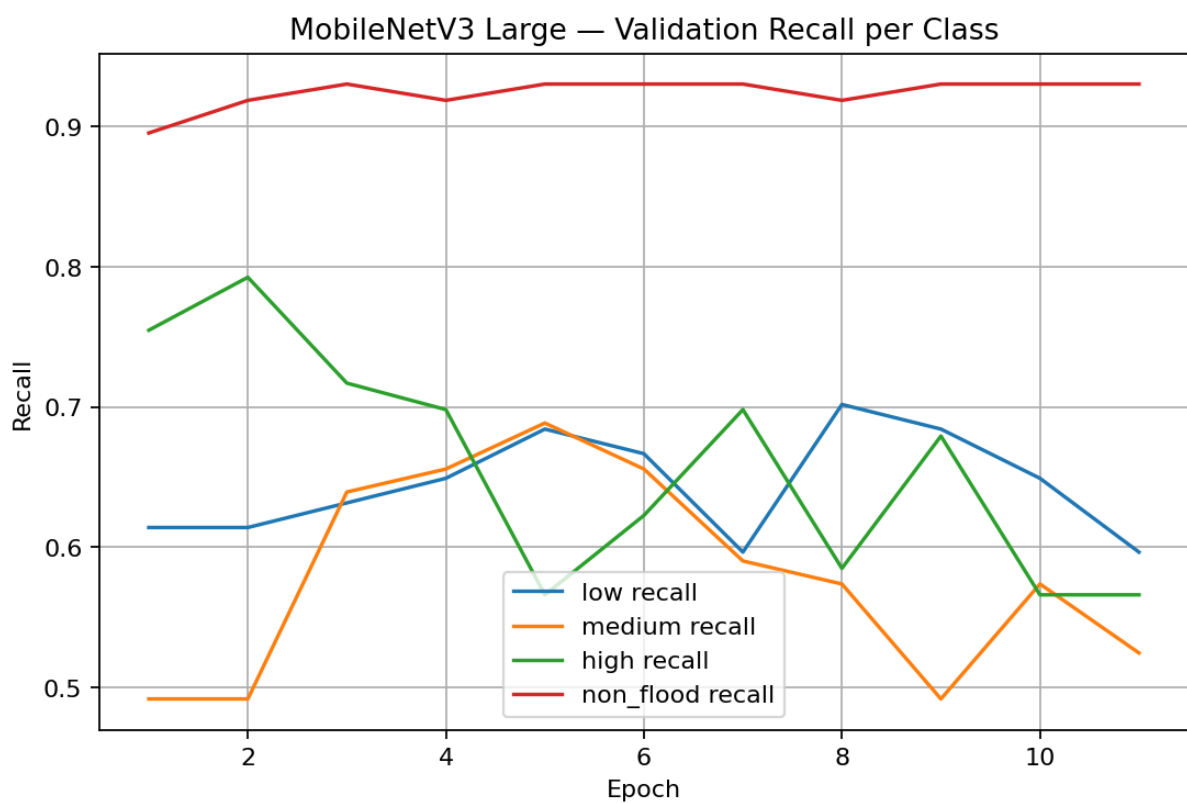

Hình 2.4: Recall validation theo từng lớp của model seed 1024

2.2.4 Tiên xử lý là một phần của khả năng chuyển runtime

Với giá trị kênh RGB $u_c \in [0, 255]$, chuẩn hóa được biểu diễn bởi

$$x_c = \frac{u_c/255 - \mu_c}{\sigma_c}, \quad \mu = (0,485; 0,456; 0,406), \quad \sigma = (0,229; 0,224; 0,225). \quad (2.5)$$

Khi chuyển môi trường, cần kiểm tra thứ tự RGB, hướng EXIF, cách làm tròn kích thước letterbox, vị trí đệm và phép nội suy. Cùng một ảnh gốc có thể tạo tensor khác nếu thư viện giải mã/resize khác. Vì vậy, khi CPU và app có nhãn khác nhau, bước cần kiểm tra đầu tiên là parity tensor và hash asset; chưa có căn cứ quy lỗi ngay cho ONNX hay ExecuTorch.

2.2.5 PTQ, QAT và cắt tỉa: ba cơ chế khác nhau

Lượng tử hóa ánh xạ số thực x sang số nguyên q theo scale $s_q > 0$ và zero-point z_q :

$$q = \text{clip}(\text{round}(x/s_q) + z_q), \quad \hat{x} = s_q(q - z_q). \quad (2.6)$$

PTQ xác định các tham số sau huấn luyện từ dữ liệu calibration; QAT mô phỏng tác động lượng tử hóa trong quá trình tinh chỉnh. Tài liệu ONNX Runtime nêu rằng lượng tử hóa có thể làm giảm chất lượng và cung cấp công cụ so sánh tensor để tìm tầng sai lệch [15]. Đây là căn cứ cho kế hoạch phân tích nhánh QAT, chưa phải chẩn đoán nguyên nhân suy giảm đã được thực hiện.

Cắt tỉa có cấu trúc thay đổi kênh/nhóm tham số của mạng. Trong artifact hiện tại, phương pháp `global_group_magnitude_channel` có target ratio 0,01; số tham số trước/sau là 4.207.156/4.145.694. Lợi ích được kiểm tra bằng file thực, dự đoán và timing cùng runtime. Việc giảm tham số, giảm byte và tăng tốc là ba kết quả riêng; Chương 4 giữ cả trường hợp giảm dung lượng nhưng runtime chậm hơn.

2.3 Mô hình và phương pháp

2.3.1 Phân loại ảnh và đánh giá tối ưu hóa

Ảnh đầu vào được chuyển thành tensor theo cấu hình ở Mục 2.1, qua MobileNetV3-Large và head bốn lớp. Với logit z_c , xác suất biểu diễn của lớp c được tính bằng

$$p_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^4 \exp(z_j)}, \quad \hat{y} = \arg \max_c p_c. \quad (2.7)$$

Xác suất softmax được dùng làm confidence trong ứng dụng. Giá trị này là đầu ra mô hình phân loại, cần được kiểm tra calibration trước khi diễn giải như xác suất đúng. Nó không phải điểm Q_i của công thức xếp hạng.

Các thước đo gồm Accuracy, macro-F1, balanced accuracy, ma trận nhầm lẫn và lỗi nặng. Với $C = 4$ lớp, macro-F1 là trung bình F1 lớp, giúp quan sát chất lượng các lớp dù phân bố không bằng nhau:

$$\text{Acc} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{\hat{y}_i = y_i\}, \quad \text{F1}_{\text{macro}} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \frac{2 \text{Prec}_c \text{Rec}_c}{\text{Prec}_c + \text{Rec}_c}. \quad (2.8)$$

Theo script so sánh, mức severity có thứ tự non_flood=0, low=1, medium=2, high=3. Lỗi nặng là chênh lệch severity ít nhất hai mức. Severity khác thứ tự index đầu ra; dùng trực tiếp khoảng cách index sẽ tính sai lỗi này.

Ba định dạng FP32 được chạy trên cùng tập test để kiểm tra chuyển đổi. PTQ sử dụng lượng tử hóa QDQ với trọng số INT8 per-channel và activation UINT8; calibration dùng 200 ảnh train phân tầng, seed 42. QAT là một nhánh riêng có artifact và validation riêng. Cắt tỉa có cấu trúc dùng cấu hình đã lưu trong báo cáo pruning_st. Các phép so sánh giữ split test nhưng không suy ra tốc độ điện thoại từ CPU.

2.3.2 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression

Với vector cờ $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^5$, mô hình v5 có dạng

$$E_i^{\text{LR}} = \text{sigmoid}\left(b + \sum_{j=1}^5 w_j x_j\right), \quad \text{sigmoid}(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}. \quad (2.9)$$

JSON lưu $b = -1,0580446217$ và cả năm hệ số $w_j = 1,1087792041$. Threshold kỹ thuật là 0,5 và class_weight=balanced. Hệ số bằng nhau khiến đầu ra phụ thuộc số cờ được chọn trong không gian rút gọn. Đây không phải bằng chứng rằng năm dấu hiệu có trọng lượng y khoa như nhau; cấu trúc này phản ánh bằng huấn luyện đối xứng và nhãn OR của nhóm.

Trên toàn bộ 32 profile, nhãn ở threshold 0,5 khớp quy tắc OR. Khi không có cờ, điểm bằng khoảng 0,2577; với một cờ, điểm nhỏ nhất của trạng thái dương khoảng 0,5127. Quy tắc OR trực tiếp là baseline chính xác cho định nghĩa nhãn này. Độ khớp toàn bảng và sanity test không chứng minh Logistic Regression tốt hơn quy tắc hoặc có hiệu quả lâm sàng.

Trong app, score được tính từ các lựa chọn có cấu trúc và lưu ở trường E_i. Mã backend hiện tại chưa dùng trường này khi chuyển sang ReportV2: adapter đọc urgency

nếu có, nếu không thì dùng từ khóa mô tả. Vì vậy, báo cáo phân biệt E_i^{LR} tại app với E_i đang thực sự đi vào phân cụm demo. Không áp kết quả RQ2/RQ3 thành kết quả đánh giá mô hình LR.

2.3.3 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận

Bản thảo nghiên cứu định nghĩa

$$r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i), \quad (2.10)$$

trong đó L_i là vị trí GPS, T_i là thời gian báo cáo quan sát, $F_i, E_i \in [0, 1]$ là bằng chứng ngập và khẩn cấp, $N_i \geq 0$ là số người được khai báo, $V_i \geq 0$ là bằng chứng yếu thế và Q_i là heuristic confidence/provenance. Ảnh hiện diện, loại nguồn và các cờ thiếu còn được dùng để xây fingerprint và confidence, nhưng không phải nhãn sự kiện.

Điều kiện vào đồ thị là $a_i = \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ được quan sát}\}$. Nếu $a_i = 0$, báo cáo chuyển tới hàng xem xét. Việc chuyển hàng này giữ khả năng xử lý của con người thay vì tạo cạnh bằng một khoảng cách không xác định. Artifact RQ1 hiện tại có đầy đủ vị trí/thời gian và hai trường ngữ cảnh; nhánh thiếu dữ liệu là thiết kế và kiểm tra đơn vị, chưa có thực nghiệm thiếu dữ liệu trên chính bộ benchmark đó.

2.3.4 Confidence từ dữ liệu quan sát

Confidence dùng cho xếp hạng được tính bởi

$$Q_i = \text{sigmoid}(-0,2 + 1,4 \mathbf{1}\{\text{có ảnh}_i\} + 0,9 \log(1 + n_i^{\text{corrob}})). \quad (2.11)$$

n_i^{corrob} là số payload quan sát khác nhau cùng cố lân cận, đếm theo định danh nội dung. Bản sao nguyên vẹn cùng payload không tự tạo thêm củng cố. Tuy nhiên, nhiều payload khác nhau được phối hợp có thể làm tăng confidence; cơ chế không chứng minh nguồn tin thật hoặc nguồn độc lập.

Confidence softmax của ảnh, confidence/provenance trong payload và Q_i có vai trò khác nhau. Trong adapter, confidence ảnh có thể được lưu làm provenance/fingerprint; điểm xếp hạng vẫn tính lại Q_i theo Công thức 2.11. Nhảm hai loại confidence sẽ làm báo cáo giải thích sai nguyên nhân thay đổi ưu tiên.

2.3.5 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh

Gọi $I_F(i, j)$ và $I_E(i, j)$ bằng một khi cả hai báo cáo có trường tương ứng, và $m_{ij} = I_F + I_E$. Độ tương đồng ngữ cảnh là

$$C_{ij} = \frac{m_{ij}}{2} \exp \left[-I_F \frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - I_E \frac{|E_i - E_j|}{\tau_E} \right], \quad C_{ij} = 0 \text{ nếu } m_{ij} = 0. \quad (2.12)$$

Với hai trường, mức tối đa bằng một; chỉ một trường thì mức tối đa giảm còn một nửa. Cách này tránh xem “cùng thiếu” như đồng thuận hoàn toàn. $\tau_F, \tau_E > 0$ điều khiển mức suy giảm theo chênh lệch ngữ cảnh.

Với khoảng cách Haversine d_{ij} theo mét và chênh lệch thời gian Δt_{ij} theo phút,

$$G_{ij} = \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)], \quad T_{ij}^{\text{sim}} = \exp[-\Delta t_{ij}/\tau_t]. \quad (2.13)$$

Ký hiệu T_{ij}^{sim} phân biệt độ tương đồng thời gian với timestamp T_i . Hai cách hợp thành là

$$w_{ij}^\times = a_i a_j G_{ij} (\beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}), \quad (2.14)$$

$$w_{ij}^+ = a_i a_j (\alpha G_{ij} + \beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}). \quad (2.15)$$

Dạng tích dùng không gian như công: dù thời gian/ngữ cảnh phù hợp, cạnh vẫn giảm nếu hai báo cáo xa nhau. Dạng cộng cho phép mỗi thành phần đóng góp độc lập. Động cơ công tích có liên hệ với cấu trúc spatial-range của bộ lọc bilateral [16]; toàn bộ công thức và lựa chọn tham số ở đây là định nghĩa của nghiên cứu nhóm, không phải một công thức cứu hộ chuẩn.

2.3.6 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng

Pipeline tính ma trận cặp đủ điều kiện, xác định ngưỡng θ bằng quantile q trên trọng số khác không, bỏ cạnh có $w \leq \theta$, chọn top- k láng giềng còn lại theo từng đầu nút, rồi đối xứng bằng hợp các cạnh có hướng. Louvain hoặc Leiden được chạy trên đồ thị cuối với resolution đã khóa.

Top- k ở mỗi đầu nút không bảo đảm bậc vô hướng của nút tối đa bằng k . Nếu nhiều nút khác chọn một nút, bậc của nó có thể lớn hơn k . Quantile cũng là đại lượng phụ thuộc toàn bộ ma trận trọng số. Khi thêm bản sao, phân bố cạnh và tập cạnh cạnh tranh có thể đổi dù từng bản sao có cùng nội dung. Đây là lý do cần kiểm tra riêng tính ổn định của phân cụm dưới multiplicity.

Cấu hình Product chọn ở RQ1 có $\sigma = 700$ m, $\tau_t = 60$ phút, $q = 0,90$, $k = 8$, resolution 1,2; $\tau_F = 0,25$, $\tau_E = 0,35$, $\beta = \gamma = 0,5$. Additive chọn $\alpha = 1$ và $q = 0,95$ với các thông số tương ứng. Hai cấu hình được hiệu chỉnh độc lập nên phép so sánh chính là giữa hai pipeline được chọn, không phải tác động nhân quả của chỉ riêng phép tích/cộng.

2.3.7 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm

Đặt $B = \beta + \gamma > 0$. Vì $a_i a_j \leq 1$ và $T_{ij}^{\text{sim}}, C_{ij} \leq 1$,

$$w_{ij}^\times \leq B \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)]. \quad (2.16)$$

Nếu cạnh được giữ với $0 < \theta < B$, kết hợp $\theta < w_{ij}^\times$ và lấy log cho

$$d_{ij} < r_\theta^\times = \sigma \sqrt{2 \log(B/\theta)}. \quad (2.17)$$


Khi $\theta \geq B$, tập giữ theo bất đẳng thức nghiêm là rỗng; khi $\theta \leq 0$, ngưỡng này không cho chặn khoảng cách hữu hạn.

Chặn trên chỉ áp dụng từng cạnh. Một chuỗi nhiều cạnh ngắn vẫn có thể tạo thành phần rộng. Nếu thành phần không đơn có đường kính theo số bước h , bất đẳng thức tam giác cho đường kính địa lý $D < h r_\theta^\times$. Đây là chặn có điều kiện sau khi quan sát h , vì thuật toán không áp một chặn trước cho h .

Với dạng cộng và $\alpha > 0$, chặn hữu hạn từ threshold chỉ có khi $B < \theta < B + \alpha$:

$$d_{ij} < \sigma \sqrt{2 \log\left(\frac{\alpha}{\theta - B}\right)}. \quad (2.18)$$

Các thuộc tính này làm rõ cấu trúc đồ thị, nhưng không chứng minh Product có ARI cao hơn hoặc lịch điều phối tốt hơn. Kết quả thực nghiệm được đánh giá độc lập với bảo đảm toán học.

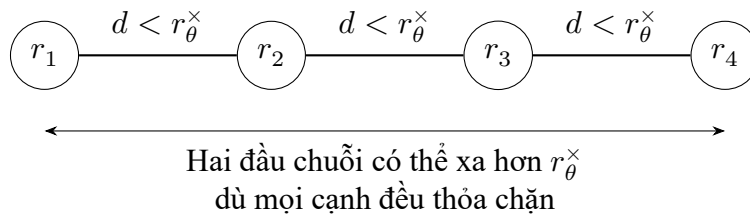

Hình 2.5: Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng

2.3.8 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity

Tính tương đồng đầy đủ cho n báo cáo cần xét $n(n-1)/2$ cặp. Khi cài bằng ma trận dense, chi phí lưu trữ là $O(n^2)$; bước làm thưa chỉ giảm số cạnh ở đồ thị cuối, chưa loại chi phí tạo ma trận ban đầu. Hợp của các lựa chọn top- k có tối đa nk cạnh vô hướng trước khi bỏ cạnh trùng, nhưng bậc của từng nút vẫn có thể vượt k như đã giải thích. Với bộ benchmark vài trăm báo cáo/run, thiết kế này phù hợp cho khảo sát lỗi; khả năng vận hành ở quy mô lớn cần phép đo tải riêng.

Nếu sao chép làm kích thước đầu vào tăng khoảng m lần, số cặp trước làm thưa tăng xấp xỉ m^2 lần. Đồng thời, nhiều cạnh bản sao xuất hiện trong phân bố dùng chọn quantile và trong cạnh tranh top- k . Đây là cơ chế có thể giải thích vì sao bất biến điểm khi grouping cố định không kéo theo bất biến phân cụm. Kết quả stress chỉ cho thấy hiện tượng, chưa cô lập tỷ lệ đóng góp của threshold, top- k hay bước tối ưu cộng đồng.

Khử transport copy trước tạo đồ thị là một hướng giảm số nút lặp, nhưng cần giữ lineage để evaluator vẫn đánh giá trên đơn vị báo cáo gốc theo protocol. Nếu tự bỏ các hàng trùng rồi đổi mẫu số ARI, phép so sánh trước/sau sẽ đổi cả thuật toán lẫn bài toán đánh giá. Tương tự, chỉ giữ gần trùng bằng envelope có thể gộp quan sát độc lập; cần kiểm tra cả sai gộp và sai tách khi thử hướng này.

2.3.9 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn

Trong một cụm dự đoán C_k , bản sao exact dùng fingerprint chuẩn tắc; bản gần trùng được liên kết bằng thành phần liên thông trong envelope quan sát. Phương pháp gần trùng có tính bắc cầu, không phải complete linkage. Ký hiệu $\mathcal{F}_k$ là tập họ bằng chứng trong cụm. Đặt $\tilde{N}_i = \min(N_i, N_{\text{ref}})$ và $\tilde{V}_i = \min(V_i, V_{\text{cap}})$.

$$\bar{E}_k = \frac{\sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i)}, \quad (2.19)$$

$$\bar{F}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i F_i, \quad (2.20)$$

$$\bar{N}_k = \min \left(1, \frac{\log(1 + \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \tilde{N}_i)}{\log(1 + N_{\text{ref}})} \right), \quad (2.21)$$

$$\bar{V}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \tilde{V}_i. \quad (2.22)$$

Cực đại theo họ hạn chế việc coi nhiều bản tin chồng lặp là những nhóm người rời nhau. Log nén miền số người, clipping giới hạn một khai báo và confidence điều tiết đóng góp. Tuy nhiên, cực đại có thể bị chi phối bởi khai báo cao không đúng; đây là một giả định

phương pháp cần kiểm tra.

Điểm ưu tiên là

$$P_k = [1 + (\mu - 1) \tanh(\bar{V}_k/s)] (\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k). \quad (2.23)$$

Nguồn Candidate 4.1 và lỗi demo dùng $\omega = (0,34; 0,33; 0,33)$, $\mu = 2$, $s = 10$, $N_{\text{ref}} = 500$ và $V_{\text{cap}} = 50$. Với trọng số không âm có tổng một, $\bar{E}_k, \bar{F}_k, \bar{N}_k \in [0, 1]$ và $\bar{V}_k \geq 0$, suy ra $0 \leq P_k \leq \mu$. Các hằng số chưa được xem là trọng số chính sách đã có xác nhận chuyên gia.

Nếu họ bằng chứng và các đầu vào đã khóa, thêm bản sao exact không đổi cực đại trong họ, không tạo payload củng cố mới và không đổi Q_i . Vì vậy, các đại lượng tổng hợp và P_k không đổi. Điều kiện này cần được giữ trong phát biểu: thay đổi phân hoạch hoặc họ bằng chứng có thể phá vỡ tính bất biến của toàn pipeline.

2.3.10 Thiết kế đánh giá xếp hạng và điều phối

RQ2 đánh giá thứ tự cụm bằng NDCG@5, Spearman và tỷ lệ overlap top-5 so với lợi ích do evaluator sinh. NDCG chú trọng các vị trí đầu; Spearman kiểm tra sự phù hợp thứ tự toàn danh sách. Drift đo thay đổi điểm/thứ hạng sau perturbation, còn churn đo thay đổi thành viên top-5. Điểm ổn định nhưng sắp sai mục tiêu vẫn có drift thấp; do đó phải xem đồng thời alignment và robustness.

RQ3 tạo lịch từ cụm dự đoán và điểm ưu tiên, sau đó evaluator nổi truth để tính harm, trễ deadline, thời gian đến, điều phối trùng, điểm đến giả và số sự kiện chưa được phục vụ. Các chính sách so sánh gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính, ngẫu nhiên và gần nhất trước. Oracle là điều kiện chặn đoán, không phải một lựa chọn dùng được trong vận hành thật.

2.3.11 Suy luận thống kê và đơn vị độc lập

Với mỗi seed, hai phương pháp được đánh giá trên cùng dữ liệu để tạo hiệu ghép cặp. Bootstrap lấy mẫu lại theo run/seed thay vì theo từng báo cáo có tương quan. RQ1 dùng 10.000 resample cho so sánh chính; RQ2/RQ3 dùng 5.000. Kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm theo các họ giả thuyết đã xuất giúp kiểm soát việc xét nhiều chỉ số/đối chứng.

Trong RQ3, ba điều kiện nguồn lực thuộc cùng một seed được lấy trung bình trước, giữ 40 cặp seed. Bảng cũ có $40 \times 3 = 120$ hàng điều kiện chỉ phục vụ chặn đoán; coi tất cả là mẫu độc lập sẽ sai đơn vị suy luận. Khoảng tin cậy bootstrap chưa hiệu chỉnh và kiểm định Wilcoxon có Holm là hai thủ tục khác nhau, nên một CI không chứa không không tự cho phép bỏ qua kết luận kiểm định đã hiệu chỉnh.

Các phép kiểm tra stress RQ1 báo cáo thay đổi trong từng phương pháp so với chính đối chứng của nó. Chúng không phải kiểm định ưu thế giữa các phương pháp. Giữ những ranh giới này giúp trình bày đầy đủ kết quả âm và tránh diễn giải chọn lọc.

2.3.12 Cách đọc chỉ số phân cụm và xếp hạng

ARI so sánh quan hệ “cùng cụm” của các cặp báo cáo giữa phân hoạch dự đoán và nhãn thật, có hiệu chỉnh mức khớp ngẫu nhiên. Chỉ số không phụ thuộc tên hoặc số thứ tự nhãn cụm. Gọi n_{uv} là số báo cáo nằm ở cụm thật u và cụm dự đoán v , $a_u = \sum_v n_{uv}$ và $b_v = \sum_u n_{uv}$. Đặt

$$S = \sum_{u,v} \binom{n_{uv}}{2}, \quad A = \sum_u \binom{a_u}{2}, \quad B = \sum_v \binom{b_v}{2}, \quad (2.24)$$

$$\text{ARI} = \frac{S - AB/\binom{n}{2}}{(A + B)/2 - AB/\binom{n}{2}}. \quad (2.25)$$

Công thức trên mô tả trường hợp mẫu số khác không; các trường hợp suy biến được xử lý theo thư viện của protocol. ARI bằng một khi phân hoạch khớp hoàn toàn trên đơn vị được đánh giá. ARI thấp hoặc âm phản ánh mức khớp kém so với hiệu chỉnh ngẫu nhiên, không có nghĩa một tỷ lệ cụ thể các ảnh hoặc ca cứu hộ đã được phân loại sai.

Pairwise F1 dùng cặp báo cáo như đơn vị: TP là cặp cùng sự kiện và cùng cụm, FP là cặp khác sự kiện nhưng bị gom chung, FN là cặp cùng sự kiện nhưng bị tách. Khi các mẫu số xác định,

$$\text{Prec}_{\text{pair}} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad \text{Rec}_{\text{pair}} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad \text{F1}_{\text{pair}} = \frac{2\text{TP}}{2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}. \quad (2.26)$$

Đây là F1 của quan hệ cặp, khác macro-F1 bốn lớp ảnh. Một sự kiện có nhiều báo cáo tạo nhiều cặp hơn; vì vậy phải giữ định nghĩa mẫu và cách đánh giá trên báo cáo gốc khi thay multiplicity.

Trong notebook RQ2, NDCG dùng `sklearn.metrics.ndcg_score` với relevance là lợi ích evaluator và $k = 5$. Với thứ tự dự đoán π và lợi ích không âm g_i , biểu diễn không có tie là

$$\text{DCG@5} = \sum_{r=1}^5 \frac{g_{\pi(r)}}{\log_2(r+1)}, \quad \text{NDCG@5} = \frac{\text{DCG@5}}{\text{IDCG@5}}. \quad (2.27)$$

IDCG là DCG của thứ tự lợi ích lý tưởng; evaluator dùng gain tuyến tính như lời gọi thư viện, không thay bằng $2^{g_i} - 1$. Việc xử lý tie tuân theo scorer của lần chạy. NDCG cần

đối chứng vì một thứ tự ngẫu nhiên cũng có thể đạt giá trị dương khi nhiều sự kiện đều có lợi ích.

2.3.13 Quy trình suy luận và kiểm tra có thể tái lập

Quy trình nghiên cứu được mô tả theo thứ tự thao tác để làm rõ nơi sử dụng dữ liệu. Trước hết, đọc hợp đồng/schema và chỉ nạp tệp đầu vào quan sát. Kiểm tra miền số, timestamp và tọa độ; đưa báo cáo không đủ vị trí/thời gian vào review. Từ các báo cáo đủ trường, xác định định danh payload, số củng cố và Q_i . Sau đó tính từng thành phần tương đồng, ngưỡng quantile và cạnh top- k , rồi gọi bộ phát hiện cộng đồng.

Với mỗi cụm dự đoán, xây họ bằng chứng từ fingerprint/envelope và tính các tổng hợp ở Công thức 2.19–2.22. Điểm P_k đi cùng cụm vào scheduler nghiên cứu hoặc danh sách hỗ trợ điều phối. Chỉ sau khi lưu đầu ra và cấu hình, evaluator mới nổi nhãn để tính chỉ số. Hàng review cần được giữ trong output; loại bỏ khỏi bảng kết quả sẽ che mất khối lượng mà con người phải xử lý.

Đối với score-invariance test, grouping phải được giữ cố định trước và sau perturbation. Đối với end-to-end test, grouping được dự đoán lại và có thể thay đổi. Cần ghi rõ hai phép kiểm tra khác nhau thay vì dùng đầu ra của phép thứ nhất làm bằng chứng phép thứ hai. Trong RQ1 stress, multiplicity có thể thay đổi đồ thị trước khi score được tính; trong RQ2, oracle grouping được khóa để chẩn đoán riêng score.

Đầu ra một lần chạy nên chứa định danh dữ liệu, seed, config canonical JSON, commit, checksum, danh sách báo cáo được nhận/từ chối/review, nhãn dự đoán và thời gian. Bảng tổng hợp chỉ được sinh từ các lần chạy có cùng protocol. Nếu một lần thất bại, cần giữ trạng thái lỗi và mẫu số thay vì bỏ hàng rồi tính trên những run còn lại. Đây là điều kiện để kết quả âm, timeout hoặc từ chối dữ liệu vẫn quan sát được.

2.3.14 Định nghĩa drift, overlap và hướng cải thiện

Drift điểm là độ thay đổi tuyệt đối đã chuẩn hóa giữa score sau perturbation và score nền. Drift thứ hạng phản ánh thay đổi vị trí trung bình trên danh sách đã chuẩn hóa; nó không đo sự đúng với lợi ích. Top-five overlap đo tỷ lệ thành viên chung giữa danh sách dự đoán và danh sách mục tiêu, còn churn đo thay đổi thành viên do perturbation. Một mô hình có danh sách sai nhưng không thay đổi có thể có churn bằng không.

NDCG@5 dùng mức lợi ích evaluator ở năm vị trí đầu và chuẩn hóa theo thứ tự lý tưởng trong cùng mẫu. Vì lợi ích được sinh theo generator, NDCG chỉ đo phù hợp với mục tiêu đó. Spearman gần không có thể cùng tồn tại với NDCG dương, do hai metric chú trọng vùng thứ hạng khác nhau. Không lấy sự tồn tại của một NDCG dương làm

bằng chứng tốt hơn ngẫu nhiên; phải dùng đối chứng và tương phản ghép cặp.

Trong RQ3, “cải thiện” ở bảng ghép cặp được tính theo hướng tốt của từng metric. Khi harm thấp hơn là tốt hơn, Δ bằng harm đối chứng trừ harm candidate. Khi một tỷ lệ phục vụ cao hơn là tốt hơn, hướng trừ đổi lại. CSV còn giữ cột candidate-minus-comparator, nên người đọc cần xem metric direction trước khi dùng dấu hiệu. Báo cáo dùng điểm phần trăm cho chênh lệch tỷ lệ để tránh nhầm với phần trăm thay đổi tương đối.


Chương 3

Thiết kế và xây dựng hệ thống

3.1 Kiến trúc hệ thống

3.1.1 Tổng thể các thành phần

Hệ thống gồm ứng dụng Flutter tạo thông tin cầu cứu, backend FastAPI tiếp nhận và lưu trữ, lõi `rescue_core` phân cụm/xếp hạng, và dashboard web phục vụ điều phối. SQLite giữ trạng thái bền vững tại backend; ảnh lưu ở thư mục uploads. Mô hình ảnh và mô hình khăn cấp có cấu trúc thuộc phần tạo đặc trưng tại ứng dụng. Các notebook nghiên cứu là một đường đánh giá riêng, không chạy bên trong dashboard.

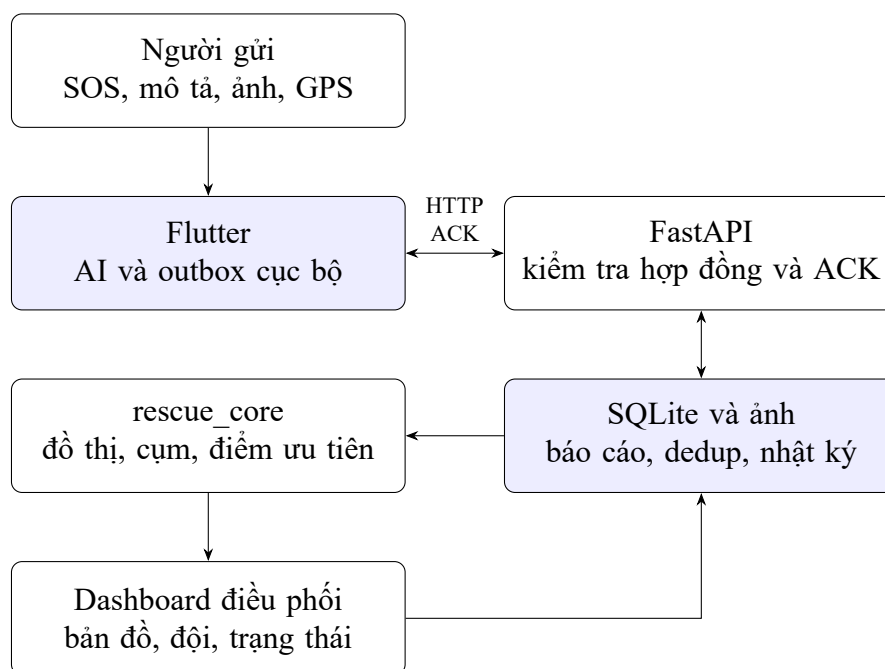

Hình 3.1: Kiến trúc chức năng của hệ thống demo đang có trong repo

Dữ liệu từ điện thoại và dữ liệu nạp demo dùng chung API/lưu trữ, nhưng nguồn mô phỏng được gắn nhãn để tránh nhầm với yêu cầu thực tế. Backend nạp `run_001` khi volume trống trong cấu hình demo; đây là 316 báo cáo bán tổng hợp. Việc dashboard có dữ liệu và nhiều cụm sau seed chỉ chứng minh đường tích hợp hoạt động với dữ liệu đó.

3.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter

Mã đang được nối từ `main.dart` phân thành `data`, `domain` và `presentation`. `Data` chứa `datasource` cục bộ/từ xa và `repository` implementation. `Domain` chứa `entity`, `repository`

interface, use case và các chính sách thuần. Presentation chứa controller, màn hình và widget. Phân lớp cho phép kiểm tra chính sách gửi, hash và trạng thái mà không cần plugin thiết bị.

Datasource suy luận dùng conditional export để chọn bản native/web. ONNX được gọi qua runtime Dart ở nền tảng hỗ trợ; ExecuTorch Android được gọi qua MethodChannel rescue/executorch. MethodChannel rescue/sms nối tới SMS Android. Bản web không có đường suy luận ảnh native hoặc gửi SMS; nó phù hợp kiểm thử luồng giao diện, HTTP, offline/reconnect và điều phối.

Trong repo còn cây mã legacy ở các tệp như controller.dart, home_screen.dart và services/. Chúng không phải toàn bộ đường thực thi hiện tại từ main.dart. Phân tích báo cáo bám vào cây data/domain/presentation; lỗi analyze ở mã legacy được giữ như hạn chế kỹ thuật, không dùng để suy ra mọi luồng hiện tại không hoạt động.

3.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi

Khi tạo báo cáo, ứng dụng ghi bản ghi và dữ liệu cần đồng bộ vào Hive. Outbox giữ message cùng định danh, hash, sequence và số lần thử. Repository điều phối gửi metadata/ảnh và chỉ xử lý hoàn tất khi phản hồi phù hợp. Nếu ảnh chưa gửi được, metadata hoặc bản ghi vẫn có thể tồn tại để tiếp tục lần sau.

Việc chọn chế độ gửi được thực hiện khi có ảnh và được xem xét lại khi hàng đợi gửi sau gián đoạn. Không nên dùng nguyên đánh giá mạng cũ cho một lần đồng bộ mới. Workmanager định kỳ khoảng 15 phút trên nền tảng hỗ trợ; controller còn kích hoạt đồng bộ theo trạng thái kết nối. Chu kỳ khai báo không bảo đảm hệ điều hành sẽ thực thi đúng thời điểm trong mọi điều kiện nền hoặc tiết kiệm pin.

Địa điểm báo cáo có thể null. Màn hình trung tâm cần có danh sách cho báo cáo thiếu vị trí ngoài bản đồ, bởi một bản ghi không xuất hiện trên bản đồ không có nghĩa không cần xử lý. Vị trí được nhập thủ công có nguồn manual; khi GPS thiết bị đến sau, hợp đồng quy định cách bổ sung/thay thế để giữ nguồn gốc.

3.1.4 Hợp đồng truyền thông

Hợp đồng phiên bản 1 được xác nhận bằng header X-Message-Contract-Version. Metadata truyền qua POST /sync/messages; ảnh qua POST /api/reports dạng multipart với phần JSON meta. Batch có tối đa 50 message và 256 KiB; mỗi message có phản hồi riêng để app biết message nào nhận, trùng hoặc bị từ chối.


Payload hash dùng SHA-256 của JSON chuẩn tắc RFC 8785 [17]. Phần chuẩn tắc phải tạo cùng byte ở Dart và Python, nhất là biểu diễn số và thứ tự thuộc tính. Hash ở

đây kiểm tra nội dung phù hợp định danh, không tự chứng minh danh tính người gửi hoặc sự thật của hiện trường.

Một request có thể mất ACK sau khi transaction thành công. Khi app gửi lại cùng message và hash, backend trả duplicate thay vì tạo thao tác mới. Nếu cùng message ID nhưng nội dung khác, trả ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD. Nếu cặp client/sequence bị tái sử dụng, trả SEQUENCE_REUSED. Cơ chế này cho phép retry trong mạng gián đoạn mà không đánh đổi tính nhất quán.

3.1.5 Lưu trữ backend

SQLite giữ bảng reports, messages_dedup, report_events, teams, operators, sessions và server_meta. Ảnh nằm ngoài CSDL; bản ghi lưu tên, URL, hash và kích thước. Bảng báo cáo giữ payload gốc để bảo toàn những trường nghiên cứu chưa có cột riêng.

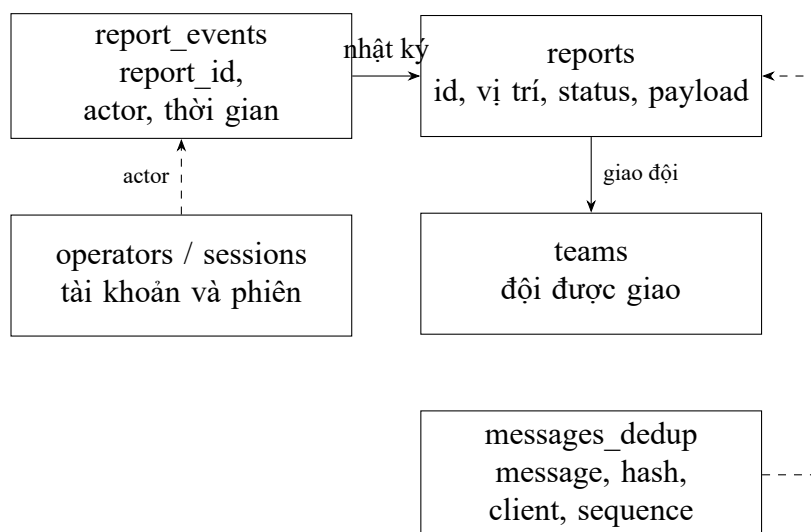

Hình 3.2: Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ

Transaction theo từng message giúp lỗi của một phần batch không hủy các phân hợp lệ khác. Chế độ WAL cho phép dashboard đọc khi app ghi. server_meta giữ sequence thay đổi, epoch và version đầu vào cụm. Migration bổ sung cột/bảng và chuẩn hóa trạng thái legacy khi khởi tạo, giữ dữ liệu hiện có.

Cùng report ID được gửi lại để bổ sung ảnh hoặc dữ liệu sau mất ACK được xử lý theo quy tắc gộp. Backend giữ ảnh đầu tiên, thời điểm nhận đầu và các trường đã có; số bằng không là dữ liệu hợp lệ, không xem như trường trống. owner_client_id tham gia kiểm tra quyền gộp. Quyền sở hữu dựa trên client ID giúp chống sửa chéo theo hợp đồng hiện tại, nhưng không tự thay thế xác thực danh tính người gửi.

3.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét

Adapter `to_report_v2` chuyển báo cáo lưu trữ sang tuple thuật toán. Nhấn ngập được ánh xạ `non_flood` $\mapsto 0$, `low` $\mapsto 0,33$, `medium` $\mapsto 0,66$, `high` $\mapsto 1$. Nếu payload có `flood`, dùng trường này. Điểm khẩn cấp đọc `urgency` hoặc suy từ mô tả. N hiện là số mắc kẹt cộng số bị thương; V là số nhóm yếu thế được chọn khi không có trường trực tiếp.

Các ánh xạ trên là heuristic vận hành. Số nhóm không đồng nghĩa số người yếu thế; tổng mắc kẹt và bị thương có thể đếm trùng một người. Dữ liệu mô phỏng có trường trực tiếp không chịu đựng cùng sai số trích xuất như app. Vì vậy, benchmark lỗi không thay thế kiểm định adapter trên báo cáo thực.

Báo cáo `resolved/cancelled` được loại khỏi cụm đang hoạt động. Cụm được tính lại khi version dữ liệu liên quan thay đổi; nếu một lần tính kéo dài, dịch vụ có cơ chế cập nhật nền. `clusterId` có thể đổi giữa lần chạy, còn `clusterKey` dùng ID nhỏ nhất trong cụm để hỗ trợ giữ lựa chọn trên giao diện. Khóa này cũng có thể đổi khi thành viên thay đổi; các thao tác điều phối cần xác nhận danh sách hiện tại.


3.1.7 Dashboard và vòng phản hồi

Dashboard là HTML, ES module và CSS phục vụ từ backend hoặc nginx. Leaflet được vendored để thư viện giao diện không cần CDN; lớp nền bản đồ có yêu cầu kết nối riêng tùy cấu hình nguồn tile. Giao diện polling báo cáo thay đổi và cụm mỗi 5 giây, dùng `cursor/epoch` và `ETag` để giảm tải so với tải lại toàn bộ.

Điều phối viên có thể lọc theo trạng thái/cụm, xem chi tiết, gán đội, ghi chú, cập nhật vị trí và chuyển trạng thái. API quản trị hỗ trợ quản lý tài khoản và sao lưu. Nhật ký `report_events` ghi actor, nguồn và thời gian thao tác để theo dõi quá trình xử lý. App hỏi trạng thái báo cáo mỗi 15 giây và khi kết nối trở lại; đây là phản hồi định kỳ, không phải push tức thời.

3.1.8 Ranh giới nghiên cứu và vận hành

Luồng thuật toán được minh họa lại ở Hình 3.3. Trường quan sát đi vào đồ thị, xếp hạng và scheduler; trường thiếu đi tới review; truth chỉ nổi sau đầu ra. Hệ thống demo hiện tại cung cấp danh sách ưu tiên và thao tác điều phối do người dùng thực hiện. Scheduler tự động trong RQ3 là thành phần đánh giá nghiên cứu, không được đồng nhất với chức năng giao đội trên dashboard.

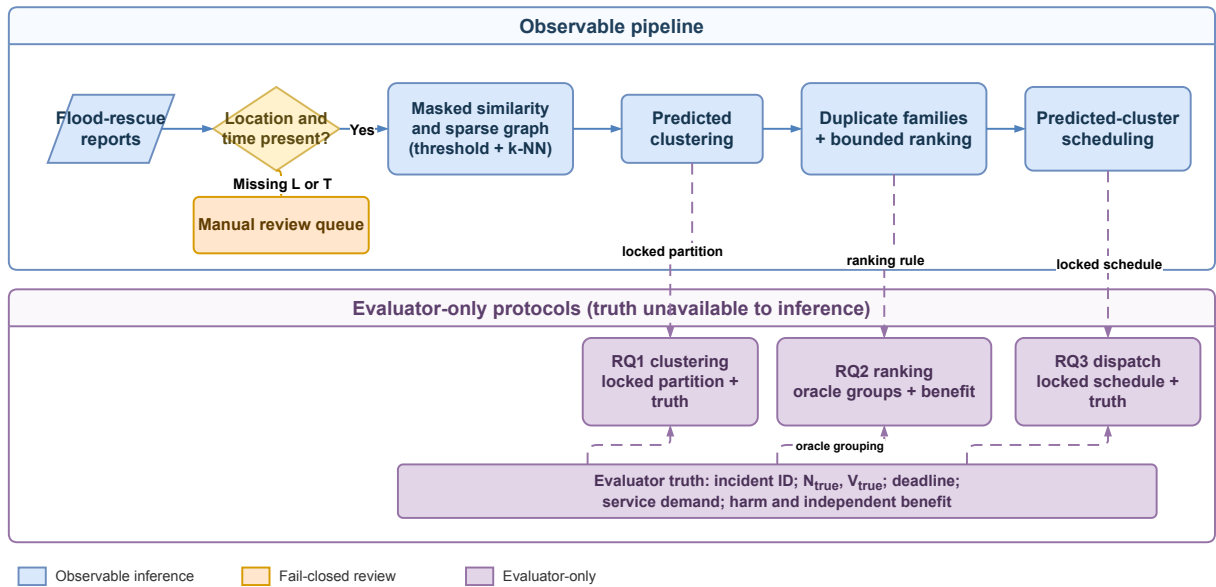

Hình 3.3: Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và evaluator của pipeline nghiên cứu

3.2 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo

3.2.1 Ba định danh và hai loại trạng thái


Một ca cứu hộ cần giữ định danh ổn định ngay khi được tạo cục bộ. Trong hợp đồng hiện tại, `payload.id` định danh báo cáo; `message_id` định danh thao tác; cặp `client_id/sequence_number` kiểm soát việc tái sử dụng chuỗi thao tác của một client. Retry cùng thao tác phải giữ nguyên message và hash. Nếu bổ sung nội dung bằng một thao tác mới, message mới vẫn tham chiếu báo cáo cũ. Nhờ vậy, một ca có thể có nhiều thao tác nhưng không bị biến thành nhiều ca chỉ vì mất kết nối.

Trạng thái outbox mô tả việc truyền: `pending`, `in_flight`, `ACK` và `dead-letter`. Trạng thái báo cáo mô tả nghiệp vụ: `processing`, `dispatched`, `resolved`, `cancelled`. Backend đã nhận dữ liệu chỉ xác nhận đồng bộ. Việc đội cứu hộ đã được cử đi hoặc ca đã hoàn tất phải được cập nhật bằng thao tác nghiệp vụ có quyền. Giao diện cần giúp người dùng đọc được cả hai thông tin này.

3.2.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency

Hình 3.4 mô tả ca mà server đã ghi dữ liệu nhưng ACK bị mất. Đây là một trường hợp khiến hệ thống chỉ “gửi lại khi lỗi” để tạo trùng nếu không giữ định danh. Theo hợp đồng, ghi nghiệp vụ và ghi chống trùng nằm trong transaction của cùng message; gửi lại đúng message/hash trả kết quả duplicate. Khả năng retry kết hợp với kiểm tra định danh giữ tính nhất quán cho thao tác đã được server ghi.

Hash payload là SHA-256 sau chuẩn tắc hóa JSON theo hợp đồng RFC 8785 [17].

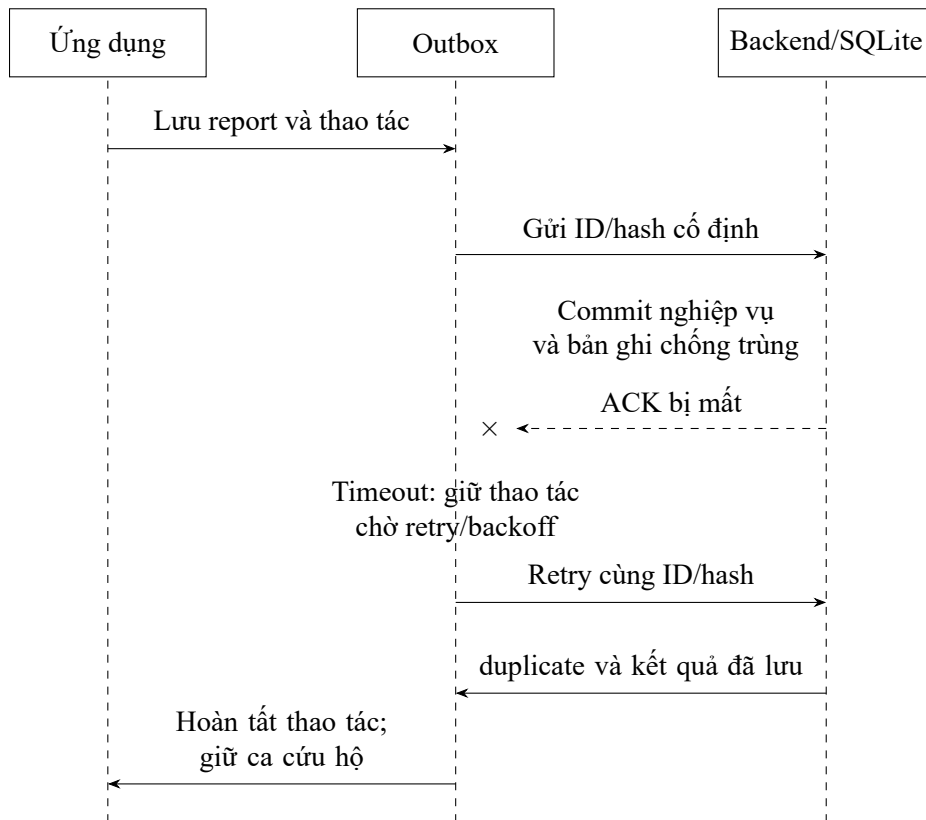

Hình 3.4: Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit

Hash hỗ trợ phát hiện cùng ID được dùng cho nội dung khác; không xác minh danh tính người tạo tin. Ảnh multipart có hash riêng và kiểm tra byte/định dạng ở server. Hai loại hash phục vụ toàn vẹn của dữ liệu, không phải đánh giá độ thật của hiện trường.

3.2.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry

Bảng 3.1: Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON

Phản hồi/tình huống	Ý nghĩa	Hành động client theo hợp đồng
accepted	Thao tác đã được commit	Hoàn tất message khỏi outbox
duplicate cùng hash	Server đã có thao tác	Dùng ACK/kết quả cũ; hoàn tất message
retry_later	Lỗi tạm thời theo message	Giữ pending, đặt lịch retry
Timeout, 408, 429, 5xx	Chưa đủ thông tin để kết luận thất bại vĩnh viễn	Giữ ID/hash và exponential backoff có jitter
rejected không retry	Vi phạm payload/TTL/quyền hoặc xung đột định danh	Chuyển dead-letter để truy vết

Trong batch, ACK phải được nối bằng message ID thay vì vị trí trong mảng. Một message hợp lệ có thể đã thành công trong khi message khác bị từ chối. Retry toàn bộ mà tạo lại ID sẽ phá khả năng chống trùng. Dead-letter giúp giữ nguyên lỗi và payload

để rà soát; nếu chỉ xóa message bị từ chối, số ca người dùng tương đã gửi có thể khác số ca trung tâm nhận được mà không còn dấu vết giải thích.


3.2.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS

Đường JSON không mang ảnh nhị phân; đường multipart nhận meta và ảnh tùy chọn. Khi metadata đến trước, bổ sung ảnh cùng report ID có thể gộp vào ca hiện có theo quyền chủ báo cáo. Backend giữ ảnh đầu tiên và chỉ điền trường còn trống theo quy tắc gộp, nên một request gửi lại không có nghĩa toàn bộ payload ghi đè dữ liệu cũ. Cần kiểm tra nội dung ACK và imageUrl để biết server đã có ảnh.

SMS là một lần thử gửi tối giản độc lập với data. Trong thiết kế hiện tại, bản ghi có thể tiếp tục chờ trong outbox để HTTP bổ sung dữ liệu khi kết nối trở lại. Luồng SMS–gateway–backend và HTTP phải giữ report ID nếu muốn gộp một ca. Log cần phân biệt hệ điều hành chấp nhận gửi, gateway nhận và backend commit. Một sự kiện ở bước đầu không tự chứng minh hai bước sau đã xảy ra.

3.2.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh

Người gửi chọn ảnh nếu có, khai báo vị trí hoặc để thiếu, nhập số người và tình trạng, rồi tạo báo cáo được lưu trước khi gửi. Ở trung tâm, điều phối viên xem chi tiết từng báo cáo, cụm đang hoạt động, vị trí và mức ưu tiên. Báo cáo thiếu vị trí đi vào danh sách xem xét để bổ sung; thông tin mô hình và lời khai được giữ để đối chiếu. Sau khi xác minh, người điều phối giao đội và chuyển trạng thái. Nhật ký actor/thời gian cho phép kiểm tra lại quyết định.

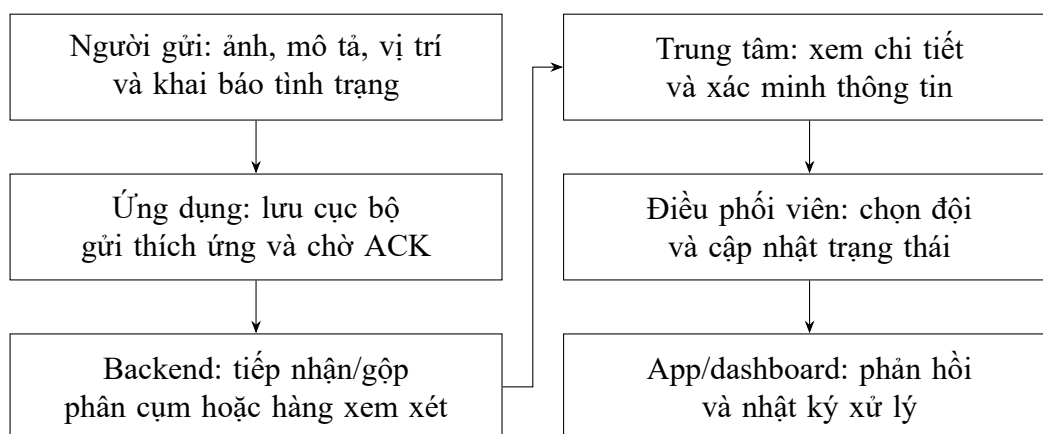

Hình 3.5: Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi

Luồng trên cho thấy phân cụm và xếp hạng là thông tin hỗ trợ trong một chuỗi quyết định có người điều phối. Một ca được xếp hạng cao vẫn có thể cần kiểm tra địa điểm hoặc nguồn tin. Khóa cụm không phải định danh ca bền vững; thao tác nghiệp vụ

cần gắn với report ID và danh sách thành viên hiện tại. Đây là lý do hệ thống giữ cả dữ liệu từng báo cáo và nhật ký thay vì chỉ lưu cụm tổng hợp.

3.3 Triển khai và kiểm thử chức năng

3.3.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói

Phần sản phẩm nằm trong `products/`. Backend ở `be/`, ứng dụng ở `fe/app/`, mô hình và công cụ ở `fe/model/` và `fe/tools/`, `Dockerfile/nginx` ở `docker/`. Thư mục `scripts/demo/` có công cụ chạy demo, stage model, build web và kiểm thử tích hợp. Phần nghiên cứu nằm ở `paper/`, `thucnghiem/` và các tài liệu audit.

Docker Compose có ba service: backend, dashboard và frontend web. Cổng mặc định lần lượt là 8000, 8080 và 8081. Frontend có thể được build trước để tránh tải lại SDK trong image. Database/uploads của demo được giữ ở volume; các thử nghiệm cục bộ có thể dùng đường dẫn riêng qua `RESCUE_DB_FILE` và `RESCUE_UPLOADS_DIR` để không thay đổi dữ liệu mẫu đã commit.

3.3.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset

Mô hình ảnh hiện tại có checkpoint, ONNX, PTE và các manifest trong cây `products/fe/model/EdgeAi/`. Asset ứng dụng cần được stage theo quy trình demo vì thư mục model app chịu quy tắc git-ignore. Việc artifact tồn tại ở thư mục nghiên cứu không bảo đảm nó đã được bundle vào APK. Cần kiểm tra tên file, checksum, input size, class order và khả năng tải runtime trong phiên build cụ thể.

App gọi ONNX qua datasource native và gọi ExecuTorch qua cầu nối Android. Model Logistic Regression được đọc từ `assets/models/urgency_logistic.json`; parser kiểm tra schema, loại mô hình, năm đặc trưng và hệ số hữu hạn. Nếu thiếu mô hình, controller ghi nhận không sẵn sàng; hệ thống vẫn cần cho phép tạo báo cáo với thông tin do người dùng cung cấp.

Các báo cáo CPU hiện tại xác nhận PTE đã được thực thi trong phép đo máy tính. Tập verification chỉ xác nhận smoke subset ba ảnh với ONNX và ghi mobile NOT TESTED. Không biến chữ “executed” của PTE CPU thành minh chứng cho MethodChannel trên điện thoại Android.

Một nguồn riêng trong `products/fe/reports/mobile/samsung21se.json` lưu hai benchmark ứng dụng đủ 256 ảnh cho ONNX và PTE. Bản báo cáo đã kiểm tra lại split/metric và trình bày ở Mục 4.2.4. Tập này bổ sung bằng chứng suy luận tại app nhưng thiếu metadata để gắn với APK/asset cụ thể; trạng thái smoke verification và checkpoint

JNI phải được giữ theo đúng tài liệu lịch sử.

3.3.3 Chọn chế độ gửi thích ứng

Ứng dụng đo throughput qua /probe, endpoint khoảng 64 KiB. Ngân sách probe ở chính sách gửi là 6 giây và có thể dùng số byte đọc một phần để ước lượng. Cấu hình hiện tại dùng ngưỡng mạng mạnh 1.000 kbit/s, mức còn phù hợp ảnh nén 50 kbit/s và confidence cao 0,90.

Bảng 3.2: Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại


Điều kiện	Chế độ được chọn
Không có data	Thử SMS; nếu không gửi được thì giữ hàng đợi
Từ 1.000 kbit/s, confidence dưới 0,90	Ảnh gốc và thông tin
Từ 1.000 kbit/s, confidence từ 0,90	Chỉ thông tin khi cờ ưu tiên metadata bật
Từ 50 đến dưới 1.000 kbit/s	Ảnh nén và thông tin
Có data nhưng dưới 50 kbit/s	Chỉ thông tin

Trong chế độ nén, cấu hình hiện khai báo quality 60 và cạnh tối đa 1.024 pixel. Ảnh định dạng không phù hợp endpoint có thể được đổi sang JPEG. Các ngưỡng là quyết định kỹ thuật của demo; chưa có khảo sát tối ưu theo nhiều điện thoại và mạng thực. Đặc biệt, confidence cao có thể làm không gửi ảnh ngay cả khi mạng mạnh; vì vậy hiệu chuẩn confidence và nhu cầu xác minh phải được xem cùng chính sách tiết kiệm truyền tải.

3.3.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi

Báo cáo mới ở backend luôn bắt đầu processing, bất kể status client gửi. Các chuyển chính là processing tới dispatched, rồi resolved; từ trạng thái chưa kết thúc có thể đóng cancelled kèm lý do. resolved và cancelled là trạng thái cuối. Version trạng thái tăng khi có cập nhật hợp lệ.

App chỉ chấp nhận cập nhật đi tiến theo quy tắc domain, giúp phản hồi đến muộn không làm trạng thái lùi. Điều phối viên cập nhật qua API yêu cầu phiên đăng nhập; thay đổi trạng thái qua message sync cũng cần quyền dashboard. Luồng công khai tạo báo cáo không có quyền tự kết thúc ca cứu hộ.

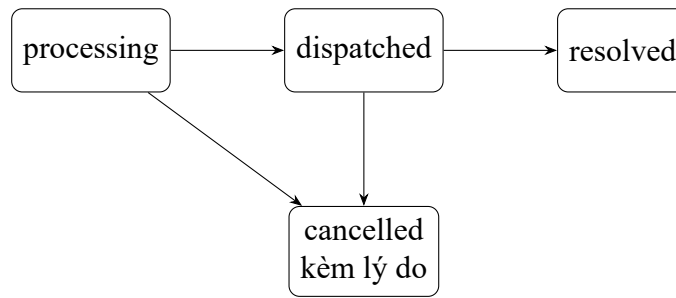

Hình 3.6: Các chuyển trạng thái nghiệp vụ chính do backend kiểm soát

3.3.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin

Ứng dụng Android có đường gửi SMS khi mất data và có số tiếp nhận hợp lệ qua cấu hình build. Báo cáo vẫn có thể nằm trong outbox để đồng bộ đầy đủ sau đó. Backend có POST /api/sms/inbound cho gateway có token và POST /api/reports/manual cho nhập tổng đài. Cùng report ID cần được gộp để SMS trước và HTTP sau không tạo hai ca.

Tài liệu nghiệm thu cũ ghi server chưa nhận SMS; mã hiện tại đã có endpoint gateway. Đây là phần đã được bổ sung về phần mềm. Repo chưa có log gửi–nhận SMS qua nhà mạng/gateway thật, nên không thể từ endpoint suy ra tỷ lệ giao SMS hoặc độ trễ thực tế. Cần lưu cả thời điểm thiết bị gửi, gateway nhận, backend ACK và định danh gộp trong thử nghiệm tiếp theo.

3.3.6 Xác thực và quản lý thao tác

Backend dùng tài khoản admin/operator, mật khẩu PBKDF2 và phiên có token; database lưu hash token phiên. Đăng nhập được giới hạn theo username và IP, và chỉ tin header proxy từ nguồn được cấu hình. Các thao tác quản trị tài khoản, sao lưu và xóa toàn bộ dữ liệu yêu cầu vai trò admin. Ảnh uploads yêu cầu phiên đăng nhập.

Nhật ký actor cho phép đối chiếu ai điều phối, đóng ca hoặc thay vị trí. Tuy nhiên, trạng thái xác thực dashboard tách với kiểm chứng nguồn báo cáo public. Đánh giá giả mạo có phối hợp trong RQ2 cho thấy tín hiệu nhiều báo cáo/confidence không đủ xác minh nguồn. Đây là một giới hạn liên quan trực tiếp đến ý nghĩa của điểm ưu tiên.

3.3.7 Kiểm thử đã được ghi nhận

Tài liệu đối chiếu ngày 27/09/2026 ghi các kết quả trong Bảng 3.3. Những kết quả này có phạm vi và thời điểm cụ thể; bản sơ bộ dẫn lại lịch sử đã lưu, không trình bày chúng như một lượt chạy mới trên commit hiện tại.

Test lỗi phân cụm được thiết kế so sánh với snapshot nghiên cứu trên 80 run gold.

Bảng 3.3: Kết quả kiểm thử được ghi trong tài liệu nghiệm thu ngày 27/09/2026

Bộ kiểm thử	Kết quả ghi nhận	Phạm vi
Backend unit test	44/44	Hợp đồng, migration, hash, cụm, dashboard
Flutter unit test	26/26	Chính sách gửi, SMS, trạng thái, hash
Hợp đồng trên container	Đạt các ca	App/server message và multipart
E2E Chromium headless	46/46	App web tới backend/dashboard, mạng giả lập
APK debug	Build được	Xác nhận tạo APK, chưa xác nhận chạy máy thật

Nó kiểm tra tính khớp công thức và đường tạo đồ thị, không kiểm chứng một nguồn tin thực tế. Test web kiểm tra tạo SOS, bài kèm ảnh, offline/reconnect, không GPS, đăng nhập và cập nhật trạng thái. Cần bổ sung thử nghiệm Android cho camera, permission, tiền xử lý pixel, ONNX/ExecuTorch, Workmanager và SMS.

3.3.8 Kịch bản trình diễn và kịch bản nghiên cứu

Kịch bản demo phù hợp gồm: tạo báo cáo thiếu GPS để kiểm tra hàng xem xét; tạo báo cáo có ảnh để kiểm tra multipart; ngắt kết nối rồi khôi phục để kiểm tra retry; điều phối một báo cáo rồi kiểm tra phản hồi ở app; gửi lại cùng message để kiểm tra duplicate; và quan sát cụm của dữ liệu mô phỏng đã seed. Mỗi kịch bản cần tách trạng thái đồng bộ với trạng thái cứu hộ.

Kịch bản nghiên cứu gồm split ảnh cố định, benchmark RQ1, stress RQ1, robustness/alignment RQ2 và dispatch RQ3. Chúng có seed, cấu hình và đơn vị đánh giá riêng. Không dùng hình dashboard của dữ liệu seed để thay biểu đồ thực nghiệm và không dùng thành công test UI để kết luận về ARI hoặc harm.

3.3.9 Ma trận kiểm thử tích hợp từ các ràng buộc nghiệp vụ

Bảng 3.4 mô tả các trường hợp cần kiểm tra khi thay đổi hợp đồng hoặc adapter. Đây là ma trận theo hành vi, không phải một bảng kết quả chạy mới. Các ca này giúp phân biệt lỗi ghi dữ liệu, lỗi đồng bộ, lỗi trạng thái và lỗi suy luận; cùng một test màn hình gửi thành công chưa kiểm tra đủ bốn loại lỗi.

Bảng 3.4: Ca kiểm thử theo yêu cầu toàn vẹn và khả năng gửi lại

Tình huống	Kết quả cần quan sát	Bảng chứng cần lưu
Server ghi xong, client mất ACK	Retry cùng ID/hash trả duplicate; chỉ một thao tác	ACK, dedup và số bản ghi
Cùng message ID, payload đổi	Từ chối xung đột; dữ liệu đầu không đổi	Mã lỗi và payload/hash hai lần
Cùng client/sequence bị dùng lại	Không tạo message mới	Phản hồi SEQUENCE_REUSED
Metadata đến trước ảnh	Bổ sung ảnh cho đúng report, giữ trạng thái	ID, hash ảnh và nhật ký
Người khác gộp report	Từ chối theo kiểm tra chủ bản ghi	REPORT_ID_CONFLICT và dữ liệu trước/sau
Không có GPS	Không thêm tọa độ giả; hiện ở review	Payload thiếu tọa độ và API review
Trạng thái phản hồi đến muộn	App không lùi trạng thái	Version/trạng thái trước và sau
Chuyển trạng thái đã kết thúc	Backend giữ quy tắc trạng thái cuối	API response và log sự kiện
Ảnh confidence cao nhưng phân loại sai	Vẫn quan sát trade-off chế độ gửi	Nhân thật, confidence, sendMode
App có E_i, adapter không đọc	Xác định chính xác E dùng ở đồ thị	Payload và ReportV2 sau ánh xạ
App bị đóng khi offline	Outbox còn để tiếp tục sau mở lại	Log cục bộ, ID và thời điểm retry
SMS rồi HTTP cùng report	Gộp một ca và giữ các nguồn	Gateway/HTTP log và owner/client ID

Khi chạy lại ma trận này, cần tách database thử và ghi rõ phiên bản app/backend. Có thể dùng unit test cho các hàm thuần như hash, chọn chế độ và chuyển trạng thái; dùng test API với DB tạm cho transaction/gộp/quyền; dùng test thiết bị cho persistence, plugin và suy luận. Phân tầng kiểm thử giảm việc diễn giải một ca CPU hoặc web thành kết quả Android.

Một ca quan trọng của công việc tiếp theo là kiểm tra trường khẩn cấp. Trước khi nối LR vào phân cụm, phải xác định schema và thứ tự ưu tiên giữa trường có cấu trúc, trường nghiên cứu trực tiếp và mô tả từ khóa. Không nên tự đổi adapter trong lúc viết

báo cáo vì thay đổi đó sẽ thay hành vi sản phẩm và cần kết quả kiểm thử riêng. Bản sơ bộ công bố khoảng trống để nhóm có thể xử lý bằng một thay đổi cụ thể sau này.

Chương 4

Thực nghiệm, kết quả và bàn luận

4.1 Thiết lập thực nghiệm

4.1.1 Phạm vi các phép đo

Chương này tổng hợp kết quả đã lưu trong repo. Các bảng được xuất từ JSON/CSV, giữ số mẫu, split, cấu hình và đơn vị thống kê. Đối chiếu mới còn cho thấy summary PTQ/QAT chưa khớp hoàn toàn với CSV dự đoán; các số nên được giữ dưới nhãn summary và công bố khác biệt ở phần kết quả. Không có phép đo mới về điện thoại, mạng viễn thông hoặc người dùng trong lần biên soạn. Kiểm tra bổ sung của báo cáo là kiểm tra tệp ảnh/hash/split và tính nhất quán bảng số liệu.

Bảng 4.1: Thiết lập và nguồn kết quả theo nhóm thực nghiệm

Nhóm	Dữ liệu và đơn vị	Nguồn kết quả chính
Ảnh FP32	256 ảnh test, split seed 42	products/fe/reports/pth_onnx_pte/summary.json
PTQ/QAT	Cùng 256 ảnh test	products/fe/reports/fp32_ptq_qat/summary.json
Cắt tia	Cùng 256 ảnh test, đối chiếu theo runtime	products/fe/reports/pruning_st/summary.json
Benchmark app	256 ảnh/runtime; thiếu metadata thiết bị	products/fe/reports/mobile/samsung21se.json
Khả năng LR	32 profile trạng thái; sanity giữ profile dương	products/fe/model/urgency_ei/model/urgency_logistic_SOURCE_FINAL.json và audits
RQ1 cơ sở	40 run test Generator 3.0	thucnghiem/results/cij_baseline_benchmark_results/
RQ1 stress	40 run, 7 điều kiện, 5 phương pháp	thucnghiem/results/rq1_results/aggregate/
RQ2	40 seed test Candidate 4.1	thucnghiem/results/rq2_results/

Nhóm	Dữ liệu và đơn vị	Nguồn kết quả chính
RQ3	40 seed; trung bình 3 điều kiện trong seed	thucnghiem/results/rq3_results/rq3_paired_comparisons_seed.csv
Phần mềm	Ca test lịch sử ngày 27/09/2026	docs/ngghiem-thu/doi_chieu_thu_yet_minh.md

4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian

Artifact ảnh ghi PyTorch 2.14.1, ONNX Runtime 1.30.0 và ExecuTorch runtime 1.4.1. Đây là phiên bản ghi trong metadata lần chạy; không phải môi trường đã được cài và chạy lại để viết báo cáo. PTH/ONNX dùng CPU một luồng theo script; PTE theo runtime tương ứng. Batch bằng một, ba lượt warmup/model không tính vào latency.

Latency chỉ tính lời gọi suy luận, không bao gồm đọc ảnh, tiền xử lý, nạp model, validation hoặc logging. Các artifact so sánh FP32, lượng tử hóa và cắt tỉa có phiên đo khác nhau, nên thời gian baseline giữa các bảng có thể khác. Đánh giá tốc độ phải dùng cặp trong cùng bảng, cùng runtime, thay vì lấy baseline nhanh nhất ở một bảng so với candidate ở bảng khác.

Đơn vị kích thước trong bảng sinh là MiB, tính byte chia 1024^2 . Nhãn MB trong các bản summary Markdown cũ được chuẩn hóa ở đây để mô tả phép biến đổi rõ ràng. Kích thước checkpoint có thể gồm trạng thái không cần suy luận, nên chỉ dùng dung lượng file không đủ để suy ra số phép tính.

Benchmark tại app là nguồn riêng có năm warmup/runtime và đo lời gọi `classifyImage`, bao gồm tiền xử lý trong `datasource native`. Hai khối JSON có cùng sample ID đã được nối với split test theo script đóng gói package; metric và percentile được kiểm tra lại từ dự đoán/thời gian. Do thiếu metadata phần cứng, APK và hash asset, bảng này không được dùng để tính speedup trực tiếp so với các phiên predict CPU hoặc xác nhận một APK cụ thể. Kết quả và giới hạn được trình bày ở Mục 4.2.4.

4.1.3 Cấu hình và đối chứng RQ1

Các phương pháp được chọn qua grid trên 20 run calibration; tập 40 run test chưa dùng để chọn tham số. Đối chứng gồm Additive Louvain, Convex Louvain, Product Leiden, Additive khớp mật độ, K-means tọa độ, gom cụm phân cấp không gian và các phương pháp mật độ. ARI tính trên báo cáo có liên kết sự kiện; các diagnostic khác kiểm tra toàn bộ payload và điểm đến.

Stress cố định có bảy điều kiện: đối chứng, nhiều tọa độ Gaussian 100/300 m theo mỗi trục cục bộ, nhiều timestamp Gaussian 15/60 phút, bản sao exact với tổng multiplicity hai hoặc năm. Cùng perturbation được áp cho các phương pháp trong một run, không tinh chỉnh lại theo điều kiện. Tổng số fit là $40 \times 7 \times 5 = 1.400$.

ARI và pairwise F1 ở stress dùng báo cáo gốc có liên kết sự kiện để các mức sao chép có chung đơn vị đánh giá. Chẩn đoán toàn payload được giữ riêng. Các mức nhiễu là điều kiện thử có kiểm soát, không phải ước lượng sai số GPS hoặc tỷ lệ bản trùng ngoài thực địa.

4.1.4 Thiết lập RQ2

RQ2 dùng nhóm oracle để tách ảnh hưởng của điểm xếp hạng khỏi lỗi phân cụm. Đối chứng gồm legacy raw, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Các stress gồm sao chép exact 2/5/10 lần, gần trùng, mâu thuẫn F/E , missingness/zero-imputation, tăng các trường dưới confidence thấp và chiến dịch phối hợp confidence cao.

Số hàng perturbation không bằng số seed độc lập. Một số kịch bản có nhiều đích hoặc biến thể trong một seed; bảng mô tả có thể có 320 hoặc 628 hàng, nhưng suy luận ghép cặp vẫn tuân theo mẫu số seed của artifact. Điều kiện missingness ở RQ2 là phép perturbation score riêng, không được dùng làm bằng chứng RQ1 đã kiểm tra nhánh thiếu dữ liệu.

4.1.5 Thiết lập RQ3

RQ3 dùng cụm dự đoán và mô hình dispatch đã khóa. Có ba điều kiện nguồn lực trong một seed, gồm các điều kiện nominal, constrained và surge như tên trong artifact. Phân tích chính lấy trung bình ba điều kiện trước khi so sánh theo 40 seed. Hình theo từng điều kiện chỉ mô tả, không tăng cỡ mẫu suy luận lên 120.

Metric có chiều tốt được định nghĩa rõ. Với harm/trễ hạn, thấp hơn là tốt hơn; trong bảng effect, Δ được đảo hướng để dương nghĩa là candidate tốt hơn đối chứng. Deadline-miss rate trong CSV là tỷ lệ; khi đưa vào bảng chênh lệch, nhân 100 để thành điểm phần trăm. Không gọi biến harm là số người chết hoặc thiệt hại thực tế.

4.1.6 Bảo toàn kết quả và phiên bản

Nguồn RQ1 stress chính được lấy từ `rq1_results`. Lần chạy lại `rq1_results_v2` được giữ riêng và không lựa chọn theo kết quả thuận lợi. Các phiên bản bài báo/renderer khác được ghi trong phụ lục, tránh nhập chung những số ID/OOD không thuộc protocol bản thảo dài hiện tại.

Đối với mô hình ảnh, hash config và split của ba bảng hiện tại khớp file đang có. Metadata một số phiên đo ghi hash manifest khác nhau; thay đổi đóng gói manifest phải được xem cùng hash model và pipeline, không thể tuyên bố manifest hiện tại trùng mọi snapshot đo. Báo cáo giữ hash nguồn trong provenance để có thể kiểm tra sự khác biệt này.

4.2 Kết quả và bàn luận

4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32

Model mới được dùng cho các hình phân loại là mobilenetv3_large_dataset_v4_seed1024. Trên 256 ảnh test, artifact ghi Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% và balanced accuracy 73,87%. Bảng 4.2 và 4.3 đã được tính đối chiếu từ ma trận với JSON metric của chính model này. Recall non_flood là 90,70%; recall high là 74,07%. Trong 54

Bảng 4.2: Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán


Nhãn	low	medium	high	non_flood
low	34	14	0	8
medium	11	42	6	1
high	2	12	40	0
non_flood	8	0	0	78

Bảng 4.3: Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp


Lớp	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	Số ảnh
low	61.82	60.71	61.26	56
medium	61.76	70.00	65.62	60
high	86.96	74.07	80.00	54
non_flood	89.66	90.70	90.17	86

ảnh high, 12 ảnh bị dự đoán medium và 2 ảnh bị dự đoán low. Có 3 lỗi cách ít nhất hai mức severity (1,17% test). Đây là chỉ số theo thứ tự mức ngập, chưa đo hệ quả cứu hộ.


Thư mục mới chưa có manifest đường dẫn/hash chia tập hoặc dự đoán đầy đủ trên test. Cùng số mẫu 256 và cùng support từng lớp không đủ chứng minh trùng từng ảnh với split seed 42. Vì vậy không dùng chênh lệch với 76,17% của phiên cũ để kết luận model mới cải thiện hoặc suy giảm, và không gán kết quả chuyển runtime/nén/mobile cũ cho seed 1024. Trong hình, T là nhãn thật, P là dự đoán, conf là xác suất lớp dự đoán và true_prob là xác suất nhãn thật. Ảnh minh họa gồm các lỗi validation, không phải ví dụ đúng/sai trên test như hình của phiên cũ. Có lỗi confidence cao; không suy nguyên

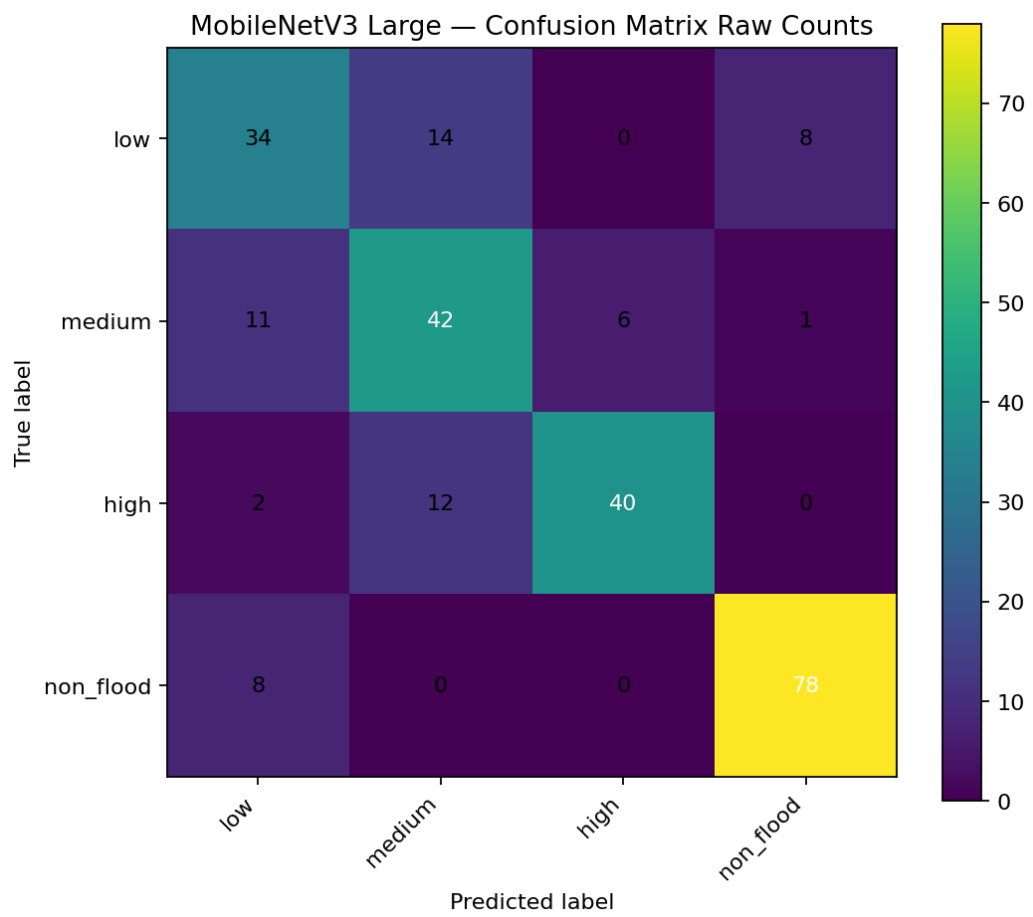

Hình 4.1: Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024

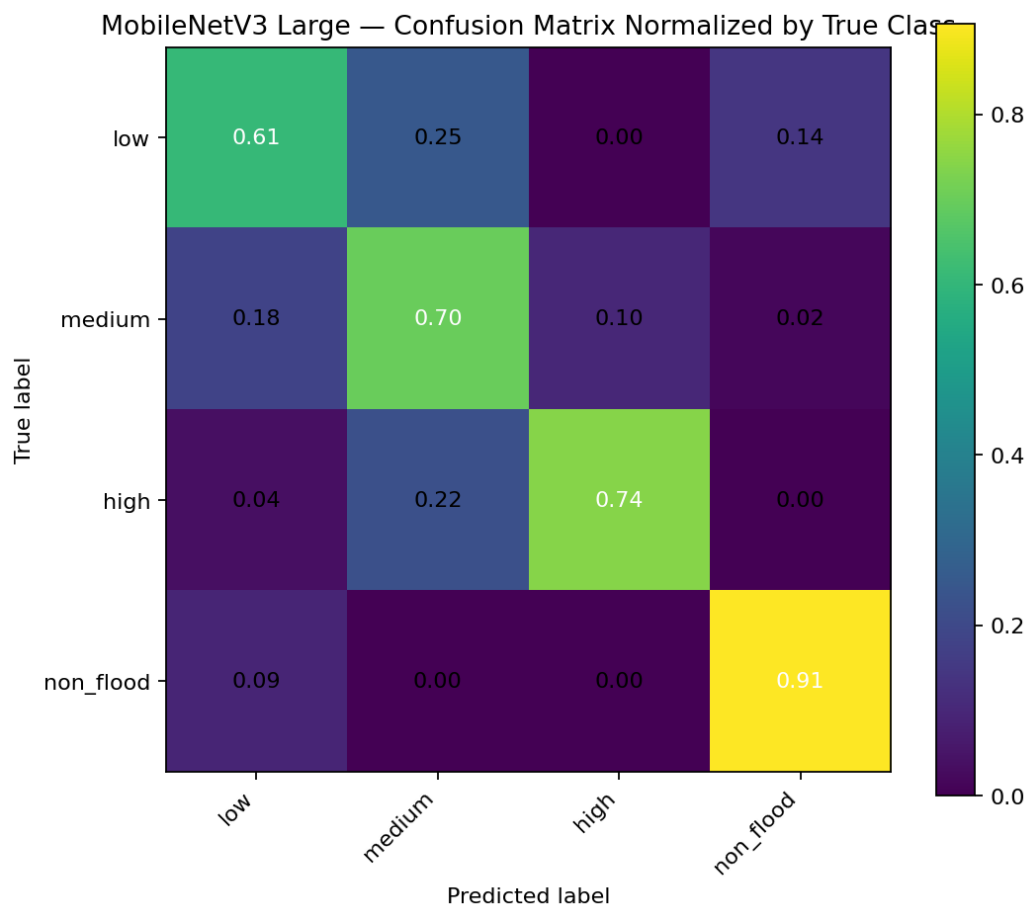

Hình 4.2: Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024

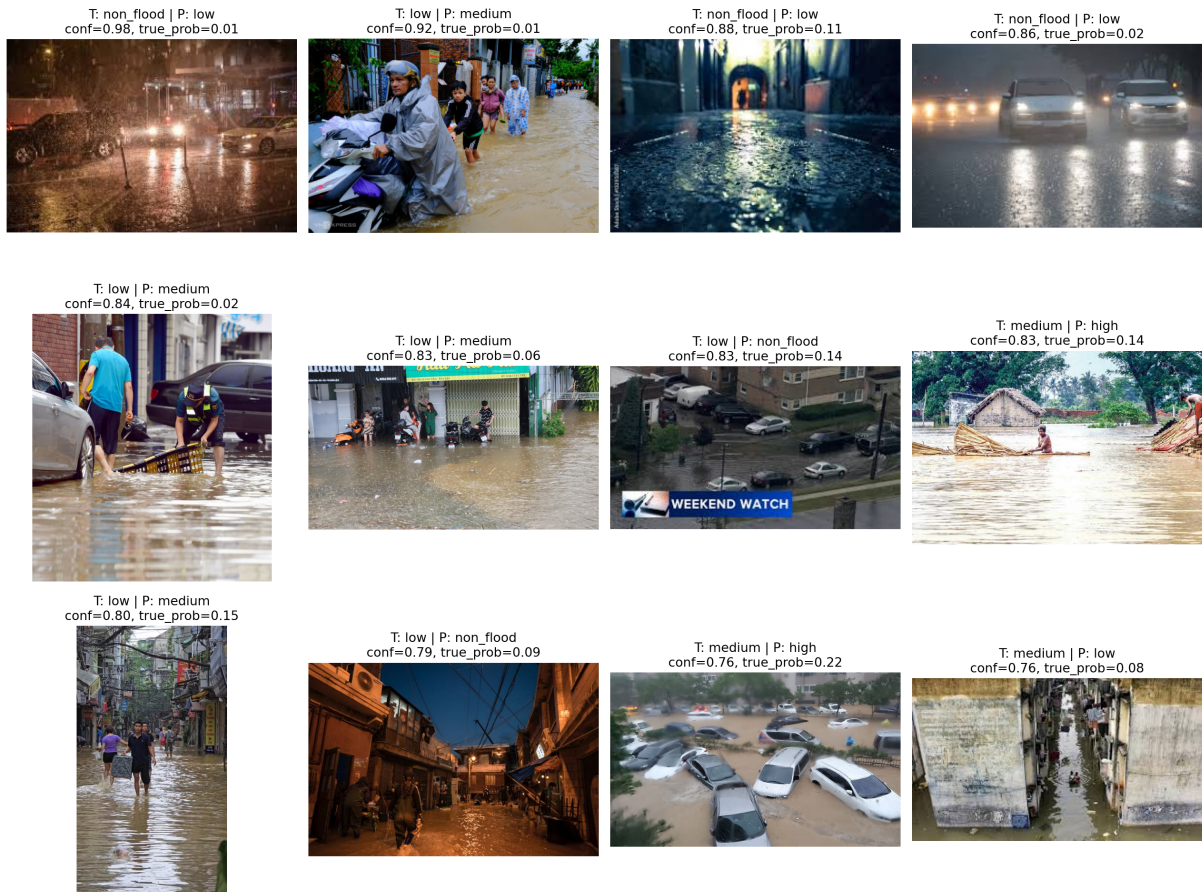


Hình 4.3: Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024

nhân sai nhãn, góc chụp hay che khuất chỉ từ hình. Các ảnh nguồn Dataset_Flood giữ tác quyền ban đầu; minh họa nội bộ không xác nhận quyền phát hành lại ngoài báo cáo.

4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata: artifact lịch sử seed 42

Các phân tích confidence dưới đây giữ phiên FP32 cũ, không thuộc model seed 1024. ECE cũ là 0,06350 và Brier 0,34483. Hình 4.4 được tính từ dự đoán FP32 trên 256 ảnh test với bin rộng 0,1. Đường reliability so sánh confidence trung bình với tỷ lệ đúng trong mỗi bin; biểu đồ số mẫu cho biết một điểm trên đường có bao nhiêu quan sát. Đây là phép mô tả trên split hiện tại, không phải kết quả đã hiệu chuẩn lại mô hình. Giá trị ECE nêu trên được lấy theo cấu hình artifact gốc, không tính lại ECE từ các bin minh họa này.

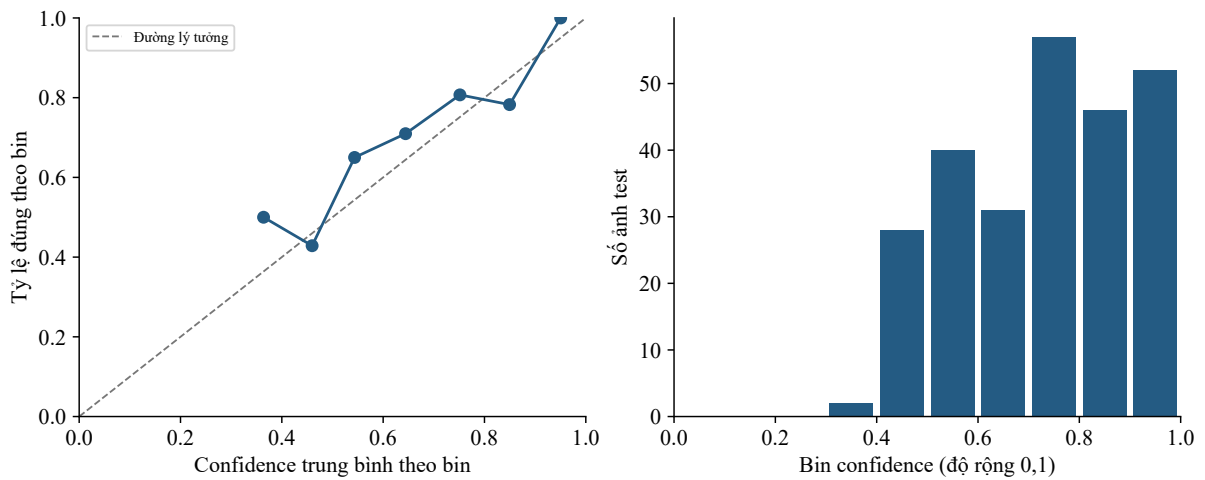

Hình 4.4: Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test

Ở ngưỡng $p \geq 0,90$, CSV hiện tại có 52/256 ảnh (20,31%) và cả 52 dự đoán đều đúng. Kết quả hẹp này bổ sung thông tin cho chính sách gửi metadata; nó không bảo đảm mọi ảnh camera mới có confidence cao đều đúng. Ngưỡng 0,90 là cấu hình ứng dụng đang có, không được chọn lại từ phân tích này. Nếu dùng tập test để chỉnh ngưỡng, cần tập xác nhận mới để đánh giá quyết định sau điều chỉnh.

Nghiên cứu calibration phân biệt confidence của mạng với khả năng đúng quan sát được và khảo sát temperature scaling trên các bài toán phân loại [18]. Đối với đề tài, một bước tiếp theo là fit phép hiệu chuẩn trên validation rồi đo trên tập camera độc lập. Đồng thời, cần đánh giá cả lượng dữ liệu tiết kiệm và số ca quan trọng bị thiếu ảnh tại trung tâm, bởi tỷ lệ phân loại đúng chưa đủ đo chất lượng quyết định truyền tải.

4.2.3 Tương đương PyTorch, ONNX và ExecuTorch: phiên lịch sử

Các bảng runtime, benchmark ứng dụng và phép nén/cắt tia sau đây thuộc artifact cũ; chưa được chạy lại với model seed 1024. Cả ba định dạng có cùng nhãn top-1 trên 256

Bảng 4.4: So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PyTorch FP32	76.17	74.54	5	48.51	65.87
ONNX FP32	76.17	74.54	5	16.04	25.93
ExecuTorch FP32	76.17	74.54	5	16.06	45.31

ảnh và cùng chỉ số phân loại. Sai khác xác suất tối đa PTH–ONNX khoảng $3,01 \times 10^{-6}$; PTH–PTE khoảng $5,01 \times 10^{-6}$. Kết quả cho thấy chuyển đổi FP32 giữ đầu ra tốt trên split được đo với pipeline đã khai báo.

Trong phiên này, trung vị lời gọi suy luận PTH là 65,87 ms, ONNX 25,93 ms và PTE 45,31 ms. File checkpoint PTH khoảng 48,51 MiB, ONNX 16,04 MiB và PTE 16,06 MiB. Đây là đối chiếu trên máy tính, không đủ để chọn runtime nhanh nhất trên mọi điện thoại. Kích thước PTH lớn hơn không có nghĩa toàn bộ phần chênh lệch là tham số tính toán cần cắt tia.

Smoke verification trên ba ảnh ghi năm kiểm tra local pass gồm tiền xử lý, precision, provider, parity và label mapping; phần mobile ghi chưa thử. Kết quả smoke hỗ trợ kiểm tra đường thực thi nhỏ, còn kết quả full test hỗ trợ thống kê phân loại. Hai mức kiểm tra bổ sung nhau và không thay thế phép đo pixel/runtime native trên điện thoại.


4.2.4 Benchmark tại ứng dụng và đối chiếu với CPU

Repo còn có products/fe/reports/mobile/samsung21se.json, chứa hai object JSON nối tiếp cho ONNX và PTE. Mỗi object ghi complete, 256/256 ảnh xử lý, không lỗi suy luận, năm warmup và không lỗi warmup. Script báo cáo đọc riêng hai khối, nối sample ID với SHA-1 rút gọn của đường dẫn tương đối theo script đóng gói benchmark, kiểm tra đủ ID/nhãn test và tính lại ma trận, accuracy, macro-F1, mean/P50/P95. Toàn bộ các kiểm tra này khớp nội dung đã lưu.

Bảng 4.5: Benchmark tại ứng dụng đã lưu: cùng 256 ảnh test

Runtime	Acc. (%)	F1 (%)	TB ms	P50 ms	P95 ms
ONNX	75.00	73.31	62.91	54.50	112.14
PTE	75.00	73.31	37.31	29.49	85.89

Hai runtime cùng có 192/256 dự đoán đúng, Accuracy 75,00% và macro-F1 73,31%. Top-1 ONNX–PTE đồng thuận 256/256. So với nhãn CPU FP32, mỗi runtime đồng thuận 249/256 (97,27%); có bảy ảnh đổi nhãn, trong đó năm ảnh từ đúng thành sai và hai ảnh từ sai thành đúng. Accuracy giảm 1,17 điểm phần trăm so với 76,17% trên CPU, nhưng chưa có thí nghiệm cô lập nguyên nhân. Vì hai runtime tại app cùng cho một bộ nhãn, cần đối chiếu tiền xử lý chung và hash asset trước khi kết luận sự khác biệt do engine.

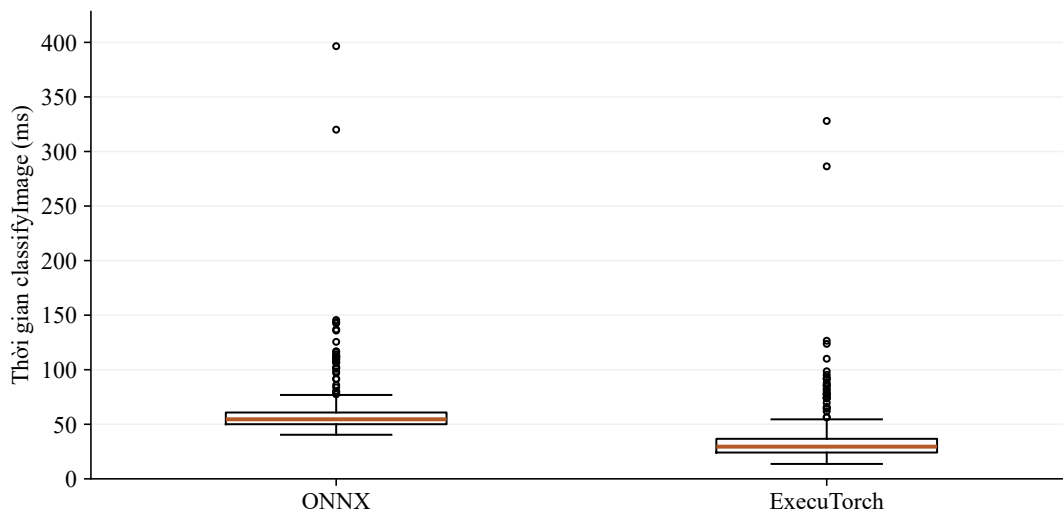

Hình 4.5: Phân bố thời gian classifyImage của hai benchmark ứng dụng đã lưu

Theo `products/fe/app/lib/domain/services/model_benchmark.dart`, đồng hồ cho từng ảnh bắt đầu sau khi đọc bytes và bao quanh lời gọi `repository classifyImage`. Datasource native thực hiện giải mã/letterbox, chuẩn hóa tensor và gọi runtime trong lời gọi này. Vì vậy, phạm vi timing rộng hơn predict CPU, nhưng không bao gồm tải ảnh benchmark từ package hay nạp model ban đầu. P50/P95 được mã app tính bằng nearest-rank; báo cáo giữ cách tính đó thay vì dùng median nội suy khác.

Trong artifact, P50 PTE là 29,487 ms và ONNX là 54,500 ms; P95 tương ứng 85,890 và 112,139 ms. Kết quả mô tả phiên đã lưu, không chứng minh PTE luôn nhanh hơn trên nhiều điện thoại. Tên file gợi ý thiết bị nhưng object không có model máy, SoC, phiên bản Android, APK/commit, hash model, số luồng, nhiệt độ hoặc ngày đo. Báo cáo gọi đây là *benchmark ứng dụng đã lưu, thiếu metadata thiết bị*; không tự xác nhận cấu hình điện thoại từ tên tệp.

Tệp verification CPU ghi mobile NOT TESTED ở thời điểm của tệp đó; checkpoint Android ngày 04/10 ghi còn chờ thao tác người dùng. Hai tài liệu lịch sử được giữ đúng phạm vi, còn benchmark ứng dụng là bằng chứng riêng mới được tìm thấy khi rà soát. Vì thiếu ngày/asset/commit trong benchmark, chưa thể dùng nó để khẳng định APK release

của checkpoint đã được xác nhận hết lỗi JNI. Tuy vậy, phát biểu chung rằng repo không có benchmark tại ứng dụng cần được cập nhật.

4.2.5 Lượng tử hóa: số liệu đã lưu và đối chiếu chưa khớp

Bảng lượng tử hóa dưới đây giữ số từ `summary.json` để truy nguyên artifact, chưa xem là metric nén được xác nhận cuối cùng. Khi tính lại từ `all_predictions.csv` cùng thư mục, PTQ có một khác biệt ở ma trận nhầm lẫn và QAT có ba dự đoán đúng ít hơn `summary`. Bảng 4.6 công bố cả hai nguồn; nguyên nhân cần được rà soát ở quy trình sinh artifact. PTQ INT8 giảm file ONNX từ khoảng 16,04 xuống 4,51 MiB, xấp

Bảng 4.6: Đối chiếu các số liệu `summary` chưa khớp CSV dự đoán

Mô hình	Acc. summary (%)	Acc. CSV (%)	F1 summary (%)	F1 CSV (%)
ptq_int8	71.88	71.88	70.33	70.34
qat_int8	52.34	51.17	50.57	49.19

Bảng 4.7: PTQ/QAT theo `summary` đã lưu; số liệu nén cần rà soát

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
ONNX FP32	76.17	74.54	5	16.04	31.90
PTQ INT8	71.88	70.33	5	4.51	35.37
QAT INT8	52.34	50.57	38	4.57	121.36

xỉ 71,9% dung lượng theo byte của artifact. Accuracy giảm từ 76,17% xuống 71,88%, tương ứng khoảng 4,30 điểm phần trăm. Macro-F1 giảm từ 74,54% xuống 70,33%. Top-1 agreement với FP32 bằng 86,72%, nên việc nén thay đổi một phần dự đoán.

Trong phiên đo FP32/PTQ/QAT, trung vị PTQ 35,37 ms cao hơn FP32 31,90 ms. Artifact lượng tử hóa riêng có trung vị khác vì phiên đo khác; báo cáo không chọn số thuận lợi ở phiên khác để khẳng định INT8 luôn nhanh hơn. Kết luận có căn cứ ở đây là giảm dung lượng kèm đánh đổi chất lượng, còn lợi ích tốc độ phụ thuộc runtime/hardware.

Theo `summary` đã lưu, QAT INT8 của nhánh hiện tại đạt Accuracy 52,34%, macro-F1 50,57% và 38 lỗi nặng (14,84%). Trung vị 121,36 ms cao hơn hai đối chứng trong cùng phiên. Đây là kết quả không thuận lợi của nhánh QAT đã lưu, cần giữ trong báo cáo. Không suy ra QAT nói chung luôn kém; phép đo chỉ đặc trưng cho checkpoint và quy trình hiện tại, và chưa cô lập được nguyên nhân suy giảm.

4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc


Bảng 4.8: Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc

Mô hình	Acc. (%)	F1 (%)	Lỗi nặng	MiB	Trung vị ms
PTH gốc	76.17	74.54	5	48.51	33.16
PTH cắt tỉa	76.17	74.47	4	16.06	28.91
ONNX gốc	76.17	74.54	5	16.04	12.71
ONNX cắt tỉa	76.17	74.47	4	15.81	20.32
PTE gốc	76.17	74.54	5	16.06	25.62
PTE cắt tỉa	76.17	74.47	4	15.83	32.43

Artifact ghi số tham số giảm từ 4.207.156 xuống 4.145.694, khoảng 1,46%. File ONNX giảm từ 16,04 xuống 15,81 MiB; PTE giảm từ 16,06 xuống 15,83 MiB. Accuracy giữ ở 76,17%, macro-F1 thay đổi nhẹ từ 74,54% xuống 74,47%, và số lỗi nặng giảm từ 5 xuống 4.

Cùng Accuracy không có nghĩa cùng dự đoán: đồng thuận giữa mô hình gốc và cắt tỉa chỉ 81,64% trên tập test. Một số ảnh chuyển từ đúng sang sai, trong khi ảnh khác chuyển từ sai sang đúng. Vì vậy cần nhìn per-class và disagreement thay vì chỉ một tỷ lệ tổng.

Về tốc độ trong cùng phiên, PTH cắt tỉa có trung vị thấp hơn PTH gốc (28,91 so với 33,16 ms), nhưng ONNX cắt tỉa cao hơn (20,32 so với 12,71 ms) và PTE cắt tỉa cao hơn (32,43 so với 25,62 ms). Ít tham số hơn không bảo đảm runtime nhanh hơn, vì kernel, bố trí graph và backend có thể khác. Chưa có nhiều lần đo độc lập hoặc kết quả mobile để khẳng định ưu thế hiệu năng tổng quát.

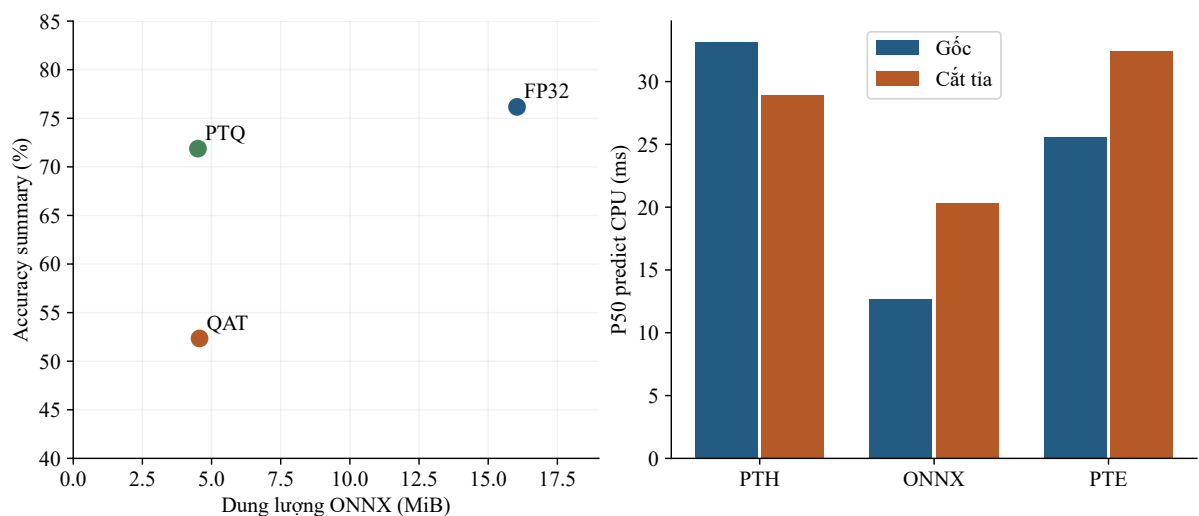

Hình 4.6: Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa

4.2.7 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế

JSON v5 ghi fidelity trên 32 trạng thái tại threshold 0,5 bằng 1,0. Bảng so sánh với quy tắc cho thấy tất cả profile khớp nhãn OR. Các audit dataset/final gate ghi kiểm tra integrity; audit nguồn giữ các trạng thái có điều kiện và thay đổi sau rà soát, không chuyển mọi hạng mục thành một phát biểu “pass” vô điều kiện.

Sanity 10 vòng giữ một số profile dương để kiểm tra khả năng dự đoán trạng thái chưa có trong train của vòng đó. Có vòng recall 0,75 hoặc 0,667, nên không nên diễn giải kết quả toàn bảng là tổng quát hoàn hảo khi huấn luyện thiếu profile. Đây là kiểm tra kỹ thuật trong không gian tổng hợp hữu hạn. Mô hình không được đánh giá trên người bệnh, tin nhắn tự do hoặc dữ liệu điều phối thực.

Phần app đã có loader và score từ cở có cấu trúc, nhưng backend vẫn dùng trường urgency/từ khóa khi phân cụm. Vì vậy, mức hoàn thành của gói LR là có dữ liệu, mô hình, audit và đường tính tại app; chuỗi app–adapter–đồ thị dùng E_i^{LR} cần thêm kiểm thử tích hợp. Đây cũng là lý do không gọi hệ thống hiện tại đã hoàn tất mô hình văn bản đa phương thức.


4.2.8 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở

Bảng 4.9: Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0

Phương pháp	ARI [CI 95%]	Pair F1	ĐK cụm (km)
Additive Louvain	0.9191 [0.8995; 0.9381]	0.9247	0.3477
Product Leiden	0.9165 [0.8979; 0.9351]	0.9223	0.3547
Convex Louvain	0.9135 [0.8940; 0.9320]	0.9195	0.3547
Product Louvain	0.9072 [0.8864; 0.9271]	0.9138	0.3585
Additive mật độ khớp	0.8973 [0.8763; 0.9175]	0.9046	0.3743
K-means tọa độ	0.8176 [0.7976; 0.8384]	0.8292	0.2977
Gom cụm phân cấp	0.6235 [0.5964; 0.6494]	0.6506	4.1648
HDBSCAN	0.5205 [0.4565; 0.5811]	0.5787	1.2527
Geo-time DBSCAN	0.4978 [0.4589; 0.5366]	0.5450	0.6244
DBSCAN mọi đặc trưng	0.4741 [0.4273; 0.5201]	0.5488	0.9340

Additive Louvain có ARI trung bình 0,9191, cao nhất bảng; Product Louvain là 0,9072. Product trừ Additive được chọn độc lập có hiệu trung bình $-0,01184$, CI bootstrap 95% chưa hiệu chỉnh $[-0,02257; -0,00240]$, với 9 run thắng, 19 hòa và 12 thua. Wilcoxon raw $p = 0,0987$, sau Holm $p = 0,2560$. Kết quả không xác lập ưu thế thành phần tích.

So với Additive khớp mật độ, Product có hiệu $+0,00989$, CI $[-0,00100; 0,02082]$ và $p_{\text{Holm}} = 0,2560$. Hai pipeline có retained-edge fraction xấp xỉ 0,03011 và 0,03021,

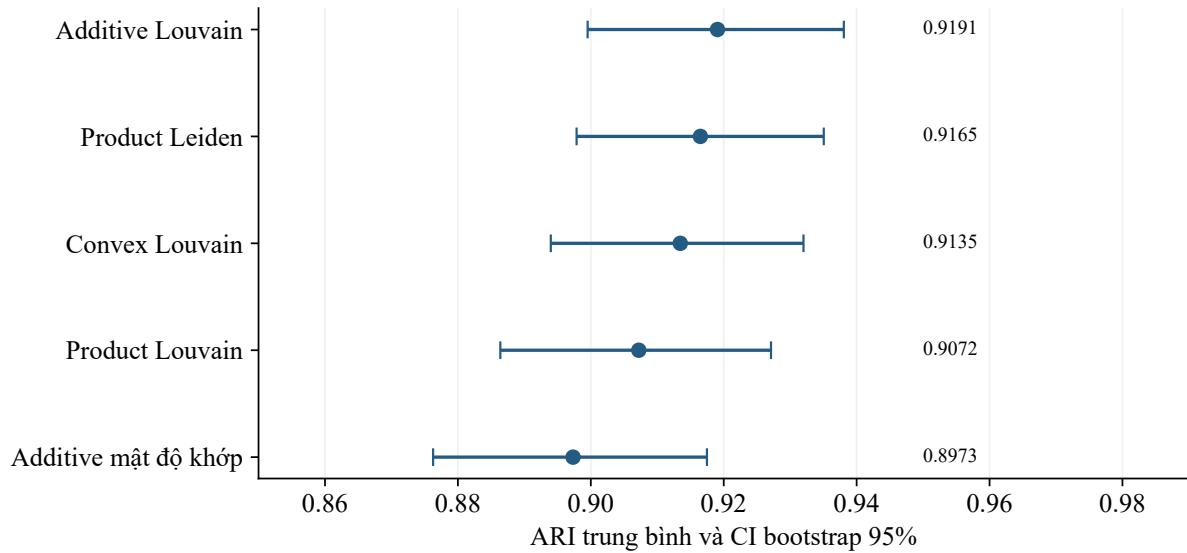

Hình 4.7: ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1

mean degree 9,90 và 9,94. Đây là diagnostic giảm chênh lệch mật độ, không xác định tác động nhân quả của operator, vì trọng số và thành viên cạnh vẫn khác.

Product Leiden có ARI 0,9165; phép so sánh với Product Louvain sau Holm có $p = 0,1120$. Các kết quả cho thấy cần đánh giá cả cấu hình đồ thị và bộ phát hiện cộng đồng. Các baseline mật độ thấp hơn trong bundle này không chứng minh chúng kém trong mọi môi trường hoặc mọi cách chuẩn hóa đặc trưng.

Một phát hiện vận hành là Product có fake absorption và fake rejection đều bằng không, nhưng false-destination rate 16,49%. Tin giả không hòa vào điểm thật nhưng tạo điểm đến giả riêng. Vì thế, tỷ lệ hấp thụ bằng không không được gọi là chống tin giả hiệu quả. Nếu scheduler coi các cụm giả là điểm cần đi, chúng vẫn tiêu tốn nguồn lực.

4.2.9 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao

Bảng 4.10: ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện

Điều kiện	Product	Additive	Leiden	DBSCAN
Đối chứng	0.9072	0.9191	0.9165	0.4978
GPS 100 m	0.8956	0.8971	0.9047	0.4678
GPS 300 m	0.7816	0.7626	0.7912	0.3709
Thời gian 15 phút	0.8722	0.8815	0.8850	0.4856
Thời gian 60 phút	0.7442	0.7646	0.7604	0.4432
Bản sao 2×	0.9314	0.9337	0.9313	0.4978
Bản sao 5×	0.2964	0.2971	0.2964	0.4978

Các mức nhiễu tọa độ và thời gian được thử đều làm ARI trung bình giảm. Không phương pháp nào đứng đầu ở mọi điều kiện. Bản sao hai lần làm ARI của bốn biến thể

GPS 100 m	-0.0116	-0.0220	-0.0186	-0.0118	-0.0300
GPS 300 m	-0.1256	-0.1565	-0.0982	-0.1253	-0.1269
Time 15 min	-0.0350	-0.0376	-0.0437	-0.0315	-0.0122
Time 60 min	-0.1630	-0.1545	-0.1899	-0.1561	-0.0546
Copies 2x	+0.0242	+0.0146	+0.0208	+0.0148	+0.0000
Copies 5x	-0.6108	-0.6220	-0.6057	-0.6201	+0.0000
	Product Louvain c=0.9072	Additive Louvain c=0.9191	MD Additive c=0.8973	Product Leiden c=0.9165	Geo-time DBSCAN c=0.4978

Hình 4.8: Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1

đồ thị tăng nhẹ, nhưng năm lần làm trung bình về khoảng 0,30. Geo-time DBSCAN giữ mức đối chứng thấp hơn khi chỉ thay multiplicity exact.

Với Product Louvain, thay đổi năm lần là $-0,6108$, CI ghép cặp chưa hiệu chỉnh $[-0,6318; -0,5881]$. Hai multiplicity được thử cho thấy đáp ứng không đơn điệu, không xác định một ngưỡng sụp đổ chính xác và không chứng minh thêm bản sao có lợi. Quantile và cạnh top- k là các cơ chế có thể liên quan, nhưng protocol chưa cô lập nguyên nhân.

Lần chạy độc lập không gộp chỉ làm một số tổng hợp ở điều kiện hai lần khác nhẹ; kết luận GPS, timestamp và năm lần được giữ theo audit. Quan trọng hơn, thất bại ở phân cụm cùng tồn tại với bất biến sao chép của score khi grouping cố định. Hai phát biểu áp dụng hai tầng khác nhau.


4.2.10 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng

Bảng 4.11: NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1

Điểm xếp hạng	NDCG@5	CI 95%
Điểm có chặn	0.6669	[0.6306; 0.7018]
Legacy	0.6548	[0.6229; 0.6850]
Chỉ số người	0.6709	[0.6471; 0.6955]
Ngẫu nhiên	0.6763	[0.6405; 0.7100]
Tuyến tính	0.6448	[0.6127; 0.6759]
Chỉ khẩn cấp	0.6352	[0.6057; 0.6641]

Điểm có chặn đạt NDCG@5 0,6669, CI 95% $[0,6306; 0,7018]$. Spearman trung bình $-0,0304$ với CI $[-0,1165; 0,0549]$, overlap top-5 bằng 0,285 với CI $[0,2349; 0,3400]$. NDCG@5 cao hơn legacy khoảng 0,0121 nhưng tương phản sau Holm không có ý nghĩa theo artifact.

Ước lượng điểm của phương pháp có chặn còn thấp hơn chỉ số người (0,6709) và

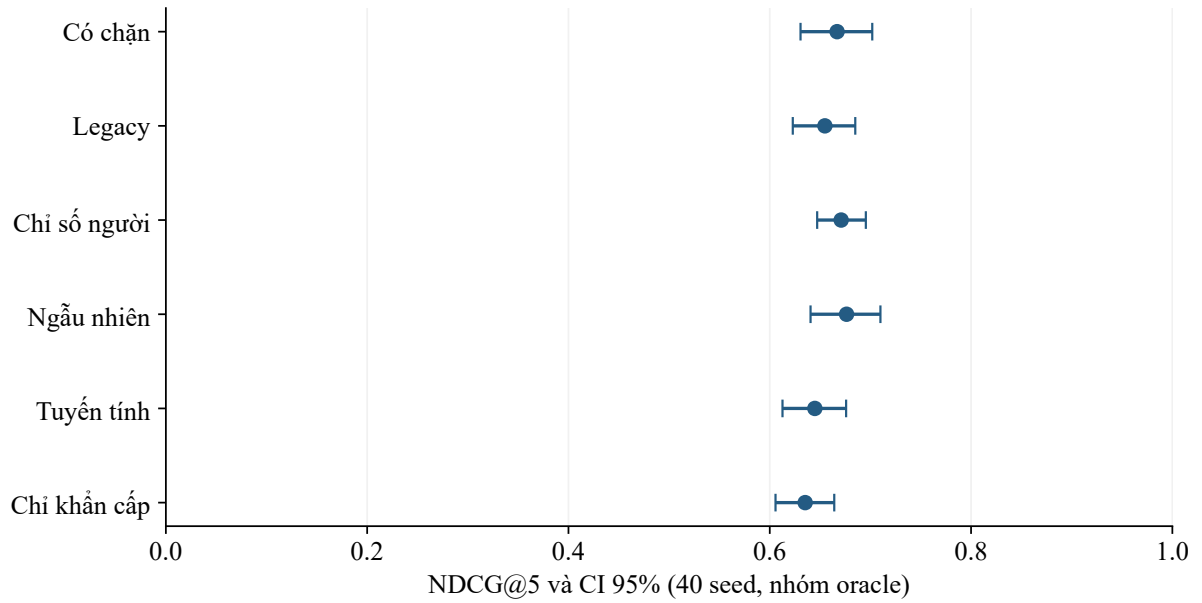

Hình 4.9: Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping ngẫu nhiên (0,6763). Những chênh lệch điểm này không tự chứng minh khác biệt thống kê. Vì grouping oracle đã loại lỗi phân cụm khỏi điều kiện RQ2, sự phù hợp yếu không thể quy hoàn toàn cho phân hoạch sai.


4.2.11 RQ2: bất biến hợp và thất bại dưới phối hợp

Bảng 4.12: Độ nhảy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn

Điều kiện	ΔP_R	ΔP_L	Δr_R	Δr_L	Churn R	Churn L
Mâu thuẫn F/E	0.0484	0.0611	0.0171	0.0290	0.0450	0.1100
Phối hợp confidence cao	0.1688	0.0309	0.0175	0.0006	0.0350	0.0000
Exact $10\times$	0.0000	0.0148	0.0000	0.0075	0.0000	0.0150
Exact $2\times$	0.0000	0.0026	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000
Exact $5\times$	0.0000	0.0086	0.0000	0.0046	0.0000	0.0100
Tăng E , confidence thấp	0.0034	0.0012	0.0008	0.0006	0.0050	0.0000
Tăng F , confidence thấp	0.0026	0.0072	0.0000	0.0040	0.0000	0.0150
Tăng N , confidence thấp	0.0696	0.0140	0.0240	0.0071	0.0600	0.0150
Tăng V , confidence thấp	0.0758	0.0074	0.0263	0.0040	0.0500	0.0150
Gần trùng	0.0016	0.0055	0.0004	0.0017	0.0006	0.0019
Thiếu/điền 0	0.0063	0.0075	0.0019	0.0025	0.0029	0.0064

Sao chép exact 2, 5 và 10 lần tạo priority drift bằng không cho score có chặn khi nhóm bằng chứng và đầu vào cố định. Legacy có drift lần lượt 0,0026; 0,0086 và 0,0148. Điều này hỗ trợ thuộc tính bất biến đã nêu, với đúng điều kiện kiểm tra.

Các perturbation gần trùng, mâu thuẫn F/E , missingness và tăng F dưới confidence thấp thường cho score có chặn drift nhỏ hơn legacy. Tuy nhiên, với tăng

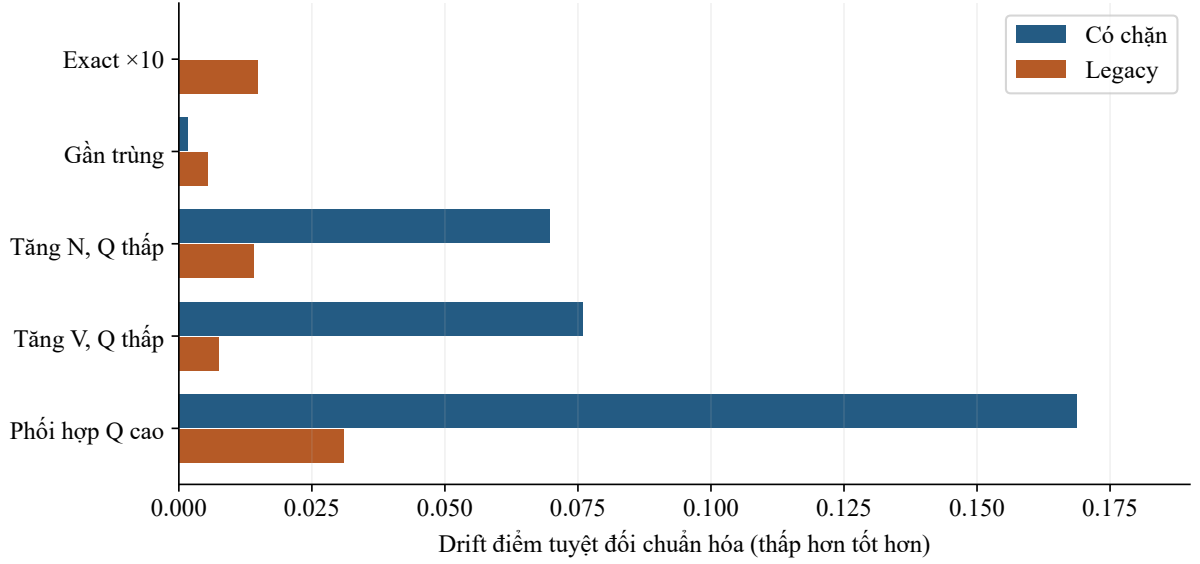

Hình 4.10: Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp

N confidence thấp, drift có chặn là 0,0696 so với 0,0140; với tăng V là 0,0758 so với 0,0074. Các kết quả này được giữ như hạn chế thay vì chỉ trình bày bản sao exact.

Chiến dịch phối hợp confidence cao tạo drift 0,1688 cho score có chặn, 0,0309 cho legacy và false-priority lift 0,8828. Hiệu drift khoảng 0,1379 có $p_{\text{Holm}} \approx 9,1 \times 10^{-12}$ theo artifact. Có chặn và chống multiplicity exact không bảo đảm nguồn tin đúng, và chính các payload phối hợp khác nhau có thể vượt qua cơ chế đếm củng cố.

Bảng 4.13: Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2

Hằng số	Min-max NDCG@5	Span	Seed
b_0	[0.6653; 0.6672]	0.00186	40
b_1	[0.6669; 0.6687]	0.00185	40
b_2	[0.6667; 0.6679]	0.00124	40
ω_E	[0.6663; 0.6714]	0.00507	40
ω_F	[0.6625; 0.6679]	0.00546	40
ω_N	[0.6663; 0.6697]	0.00338	40
μ	[0.6644; 0.6683]	0.00391	40
s	[0.6665; 0.6713]	0.00479	40
N_{ref}	[0.6669; 0.6669]	0.00003	40
V_{cap}	[0.6669; 0.6669]	0.00000	40

Phân tích hằng số one-at-a-time có 21 cấu hình trên 40 seed (840 quan sát seed/cấu hình). Span NDCG@5 trung bình đều dưới 0,01, lớn nhất khoảng 0,00546 khi thay trọng số ω_F . Ổn định cục bộ này cùng tồn tại với alignment yếu; không chứng minh các hằng số đã có giá trị chính sách hoặc kết quả giữ nguyên ngoài miền perturbation.


4.2.12 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán

Bảng 4.14: So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed

Đối chứng	Chỉ số	Δ cải thiện	CI 95%	p_{Holm}
Legacy	Harm	-14.34	[-27.40; -2.34]	0.562713
Legacy	Trễ hạn (đpt)	1.88	[0.36; 3.49]	0.247257
Gần nhất trước	Harm	-69.88	[-95.77; -45.03]	0.000041
Gần nhất trước	Trễ hạn (đpt)	-17.71	[-20.83; -14.48]	0.000001

Trên phân hoạch Product, điểm có chặn làm harm mô phỏng tăng 14,34 so với legacy và giảm tỷ lệ trễ hạn khoảng 1,88 điểm phần trăm. Cả hai tương phản không có ý nghĩa sau Holm: $p = 0,563$ và $p = 0,247$. Bảng dùng chiều Δ cải thiện, nên harm tăng tương ứng hiệu âm.

So với gần nhất trước, score có chặn kém hơn về harm và trễ hạn, với $p_{\text{Holm}} \approx 4,1 \times 10^{-5}$ và $1,3 \times 10^{-6}$. Product cũng kém hơn Additive khớp mật độ khi dùng cùng score ở harm ($p_{\text{Holm}} = 0,000168$). Sai phân hoạch có hệ quả xuống tầng lập lịch, và bảo đảm điểm hữu hạn không loại bỏ hệ quả đó.

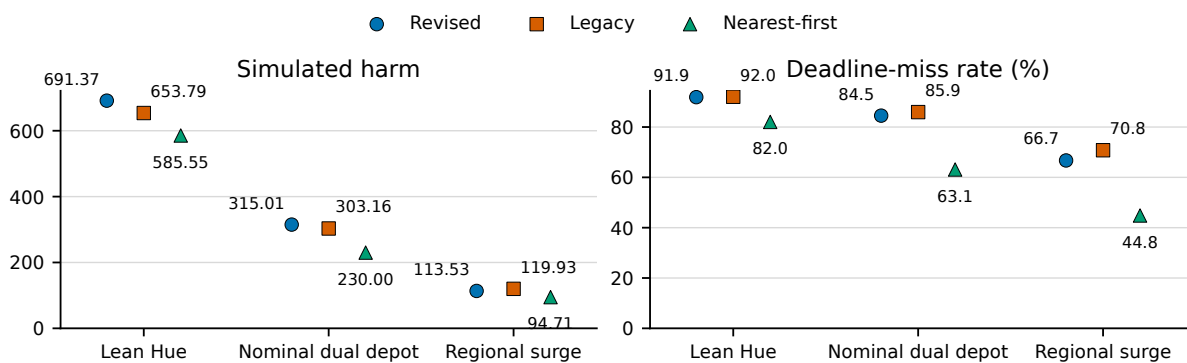

Hình 4.11: Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product

Gần nhất trước có harm và trễ hạn trung bình thấp hơn trong mọi điều kiện được thử. Một diễn giải có thể là score theo nhu cầu chưa biểu diễn đủ chi phí đi lại và ràng buộc lịch; đây là giả thuyết giải thích, chưa được cô lập bằng thực nghiệm cơ chế. Kết quả không xác lập gần nhất trước là chính sách thực địa tối ưu.

4.2.13 Luồng hệ thống và mạng yếu

Lịch sử E2E ghi nhận chọn chế độ đúng khi dùng network throttling: mạng không giới hạn có ảnh gốc khoảng 53,6 KB, 300 kbit/s có ảnh nén khoảng 42,4 KB, 20 kbit/s chỉ gửi thông tin. Mất mạng/có mạng lại và báo cáo thiếu GPS cũng được kiểm tra ở luồng

web. Các số kích thước này thuộc ảnh/kịch bản test cụ thể, không phải mức giảm trung bình trên một quần thể ảnh.

Script proxy mạng yếu hiện có ba hồ sơ 50/400/5.000 kbit/s với RTT 600/200/50 ms, cùng timeout metadata 30 giây và upload 60 giây. Repo không có bộ kết quả độ trễ tương ứng trong thư mục results để đưa vào bảng. Vì vậy, báo cáo có thể mô tả thiết kế phép đo và hành vi chức năng, nhưng chưa kết luận hệ thống rút ngắn thời gian phản ứng trong mạng di động thực.

4.2.14 Bàn luận xuyên các tầng

Các kết quả cho thấy cần đánh giá riêng ba dạng chất lượng: đúng biểu diễn tại thiết bị, đúng liên kết sự kiện và phù hợp quyết định điều phối. FP32 có parity tốt giữa runtime nhưng vẫn nhầm lớp; score có invariance exact nhưng alignment yếu; Product có chặn cạnh nhưng nhảy multiplicity. Không có một chỉ số đơn lẻ thay thế được các tầng còn lại.

Mức hoàn thành phần mềm tạo một nền tảng thử nghiệm có thể trình diễn và kiểm tra hợp đồng. Phần nghiên cứu thuật toán cung cấp các giới hạn toán học và kết quả âm có ích cho cải tiến. Khả năng ứng dụng được phát biểu ở mức nguyên mẫu hỗ trợ quyết định; hiệu quả cứu hộ ngoài thực tế còn cần dữ liệu độc lập, chuyên gia và thử nghiệm thiết bị/hạ tầng.

4.3 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế

4.3.1 Đối chiếu nội dung đăng ký

Bảng 4.15: Mức hoàn thành sơ bộ theo bảng chứng trong repo hiện tại

Nội dung	Kết quả có căn cứ	Phần còn cần bổ sung
Tổng quan	Nguồn gốc công trình trong/ngoài nước, bảng so sánh	Tiếp tục mở rộng khi có nhiệm vụ hoặc corpus mới
Dữ liệu ảnh	1.702 ảnh, split/hash, tiêu chí lớp	Lineage/giấy phép từng ảnh, mẫu thực địa độc lập
Dữ liệu văn bản	Mô tả trong payload, quy tắc từ khóa	Corpus tin nhắn và nhãn khăn cấp tiếng Việt

Nội dung	Kết quả có căn cứ	Phần còn cần bổ sung
Mô hình ảnh	FP32 test 256 ảnh; benchmark app 256 ảnh/runtime	Pixel parity, hash asset và đo lặp trên nhiều thiết bị
Mô hình khẩn cấp	LR v5 từ 32 trạng thái tổng hợp	Không thay thế NLP; chưa kiểm định lâm sàng/field; còn khoảng trống adapter
Nén/tối ưu	PTQ, QAT, cắt tia có artifact	QAT hiện giảm chất lượng; đo thiết bị và chọn trade-off
Phân cụm	Lỗi đồ thị, benchmark và stress	Dữ liệu thật, missingness benchmark, xử lý multiplicity tốt hơn
Ứng dụng	Flutter, outbox, gửi thích ứng, trạng thái	Chạy điện thoại, camera, GPS, đồng bộ nền và SMS với log
Backend/dashboard	API, CSDL, bản đồ, tài khoản, nhật ký	Đánh giá tải, khả dụng và vận hành với trung tâm
Mạng yếu	Script proxy và test chức năng web	Bộ độ trễ lặp, tỷ lệ nhận tin và pin trên máy thật
Báo cáo/sản phẩm	Bản sơ bộ này và bản thảo nghiên cứu	Biểu mẫu chính thức, minh chứng ký/dấu và video

Nhóm III đăng ký một ứng dụng di động, một website và một bộ mô hình AI đa phương thức đã tối ưu. Website và ứng dụng có thành phần chạy được; bộ mô hình có ảnh và LR có cấu trúc, nhưng chưa hoàn thành mô hình văn bản tiếng Việt như dự kiến. Có artifact nén hiện tại nên phát biểu cũ “chưa có lượng tử hóa” không còn đúng; mức phù hợp với mobile vẫn cần đo riêng.

Nhóm I và II trong thuyết minh ghi không đăng ký. Bản thảo ISDS 2026 mã 6444 là sản phẩm nghiên cứu bổ sung trong repo, không tự biến thành cam kết đăng ký nhóm I. Việc có bản camera-ready không thay thế minh chứng xuất bản/chấp nhận chính thức trong hồ sơ. Nhóm IV cần bản tin, báo cáo tóm tắt và video tối đa hai phút; bản tin/tóm

tất của báo cáo này có nội dung sơ bộ, còn mẫu chính thức và video cần hoàn tất.

4.3.2 Giới hạn giá trị nội tại

Pipeline nghiên cứu có ranh giới truth rõ, nhưng generator chứa những quy luật riêng và thiếu một số trường nguồn độc lập. Hằng số confidence/score là heuristic, chưa được chuyên gia xác nhận. Nhãn exact của Generator 3.0 và fingerprint đánh giá không luôn trùng định nghĩa. Những yếu tố này hạn chế việc diễn giải khả năng chống giả hoặc đối chiếu mọi dạng duplicate.

Ngoài ra, artifact PTQ/QAT có chênh lệch giữa summary và CSV dự đoán. QAT summary ghi 52,34% Accuracy, còn CSV tính ra 51,17%; cần tái sinh bộ metric/CSV cùng phiên trước khi chốt kết quả nén. Báo cáo công bố chênh lệch và không sửa nguồn gốc.

Trong ảnh, split và MD5 khớp giảm một nguy cơ rò rỉ do bản trùng được ghi nhận, nhưng chưa chứng minh độc lập nguồn/sự kiện hoàn toàn. Nhiều nhánh tối ưu dùng cùng test; các kết quả là so sánh kỹ thuật đã lưu, chưa có protocol xác nhận độc lập để đánh giá một model được chọn sau khi xem nhiều kết quả. Không nên trình bày nhánh có số tốt nhất như một xác nhận cuối cùng không có lựa chọn hậu nghiệm.

4.3.3 Giới hạn giá trị ngoại tại

RQ1 là kiểm tra trong cùng generator; RQ2/RQ3 dùng generator tổng hợp riêng. Dữ liệu neo địa lý không biến báo cáo và harm thành quan sát thực địa, và hai bundle không tạo bằng chứng chuyển miền OOD. Ảnh web đã nén có thể khác ảnh camera về góc chụp, ánh sáng, kích thước và chất lượng. Các metric không thể tự ngoại suy sang vùng thiên tai và thiết bị khác.

LR rút gọn dấu hiệu tham chiếu không triển khai toàn bộ IITT. Không có dữ liệu bệnh nhân hoặc nhãn chuyên gia cho gói này; không có cờ được chọn có thể do người dùng không biết hoặc không nhập. Đầu ra phải được giữ như thông tin hỗ trợ xác minh, và báo cáo không phát biểu hiệu quả y khoa từ bảng tổng hợp.

4.3.4 Giới hạn tích hợp và phép đo

Adapter backend chưa đọc E_i mà app gửi, còn dùng urgency/từ khóa; điều này cần được giải quyết bằng một thay đổi hợp đồng và kiểm thử ở công việc tiếp theo. Phép cộng số mắc kẹt/bị thương, đếm nhóm yếu thế và dùng receipt time khi thiếu created time cũng cần xác nhận ngữ nghĩa. Việc lỗi khớp công thức không bảo đảm các heuristic đầu vào khớp thực tế.

Các phiên CPU đo predict; nguồn benchmark app đo classifyImage và có metric được kiểm tra lại trên 256 ảnh/runtime. Nguồn app thiếu metadata thiết bị, APK/asset, thời điểm và phiên đo lặp, nên chưa xác lập kết quả cho một build hoặc nhiều thiết bị. Không có bộ đo pin, tỷ lệ giao SMS hoặc thực nghiệm người dùng. Script weak-network chưa có bộ results được lưu trong repo. Các test lịch sử đủ mô tả ca đã kiểm tra, chưa bảo đảm mọi tính năng mới trên commit hiện tại đã được chạy lại.

4.3.5 Hướng xử lý từ kết quả âm

Đối với phân cụm, cần thử canonicalize transport copy trước tạo đồ thị và kiểm tra lại quantile/top- k dưới multiplicity, đồng thời giữ baseline mật độ khớp. Đối với score, cần kiểm tra nguồn củng cố độc lập, chống campaign và xác định mục tiêu phù hợp với chuyên gia. Đối với scheduler, cần đưa chi phí đi lại, năng lực đội và bất định vào thiết kế mục tiêu.

Đối với ảnh, PTQ cần được chọn theo trade-off dung lượng/recall/lỗi nặng thay vì chỉ kích thước; nhánh QAT cần phân tích lỗi trước triển khai. Với phần mềm, ưu tiên đóng khoảng trống ngữ nghĩa field và kiểm thử Android end-to-end. Các hướng này xuất phát từ kết quả đã quan sát, chưa được trình bày như cải thiện đã đạt.

Kết luận và kiến nghị

Kết luận

Đề tài đã xây dựng một nguyên mẫu tiếp nhận và hỗ trợ điều phối cứu hộ bão lũ với ứng dụng Flutter, backend FastAPI, SQLite và dashboard bản đồ. Luồng tạo báo cáo, lưu cục bộ, gửi thích ứng, retry, kiểm tra trùng message và phản hồi trạng thái được thể hiện trong mã nguồn và các ca kiểm thử đã lưu. Dashboard cung cấp danh sách, bản đồ, cụm, giao đội, nhật ký và xử lý thông tin thiếu vị trí, tạo cơ sở cho một quy trình xác minh do người điều phối thực hiện.

Đối với ảnh, model mới seed 1024 đạt Accuracy 75.78% và macro-F1 74.26% trên 256 ảnh test, có 3 lỗi nặng; hình huấn luyện/nhầm lẫn/ví dụ lỗi lấy trực tiếp từ thư mục model mới. Chưa có manifest split riêng và benchmark runtime/nén/mobile của phiên mới. Các kết quả sau đây thuộc phiên lịch sử seed 42, có 1702 mẫu cùng split train/validation/test đã lưu và kiểm tra hash nhất quán. Mô hình FP32 đạt Accuracy 76.17% và macro-F1 74.54% trên 256 ảnh test CPU; PyTorch, ONNX và ExecuTorch có cùng top-1 trên tập này. PTQ giảm dung lượng với đánh đổi chất lượng; QAT của nhánh hiện tại giảm chất lượng rõ; cắt tỉa chỉ giảm ít tham số và không làm mọi runtime nhanh hơn. Số liệu PTQ/QAT còn có chênh lệch giữa summary và CSV dự đoán, cần rà soát trước khi chốt. Nguồn benchmark tại app được kiểm tra lại có Accuracy 75,00%, macro-F1 73,31% và đồng thuận ONNX-PTE 256/256; timing classifyImage được trình bày riêng vì khác phạm vi predict CPU và thiếu metadata thiết bị/asset.

Gói khẩn cấp LR v5 cung cấp bảng tham chiếu tổng hợp 32 trạng thái, mô hình có hệ số minh bạch và audit nguồn/dữ liệu. Độ khớp quy tắc trên bảng là một kiểm tra kỹ thuật. Gói này không phải mô hình hiểu tin nhắn tiếng Việt, không có nhãn chuyên gia và không có kiểm định lâm sàng. Đường app gửi E_i và backend đọc urgency còn một khoảng trống tích hợp cần xử lý.

Nghiên cứu thuật toán làm rõ chặn khoảng cách cạnh của đồ thị tích và bất biến sao chép exact của điểm tổng hợp theo họ khi grouping/đầu vào cố định. Thực nghiệm RQ1 không xác lập ưu thế chung của Product so với Additive được hiệu chỉnh độc lập; nhiều và năm lần sao chép làm phân cụm suy giảm. RQ2 cho thấy bất biến exact không đi cùng alignment lợi ích tốt hoặc khả năng chống campaign confidence cao. RQ3 cho thấy các sai lệch ở tầng trên có hệ quả điều phối trong mô phỏng, và điểm có chặn chưa tạo lợi ích chung so với legacy.

Các đóng góp có căn cứ của đề tài là nguyên mẫu phần mềm, cách phân tách dữ liệu quan sát và truth, các thuộc tính toán học có điều kiện, bộ thực nghiệm nhiều đối

chứng và việc giữ kết quả không thuận lợi. Khả năng ứng dụng hiện ở mức hỗ trợ nghiên cứu và trình diễn quy trình. Mục tiêu giảm thời gian phản ứng hoặc thiệt hại thực tế vẫn cần phép đo độc lập; không suy ra các mục tiêu đó từ thành công build, parity mô hình hoặc ARI.

Kiến nghị

Trước hết, cần hoàn thiện ngữ nghĩa tích hợp dữ liệu: thống nhất trường khẩn cấp app-backend, phân biệt dữ liệu thiếu với giá trị bằng không, làm rõ số người có thể chồng lấp và nguồn thời gian. Mỗi thay đổi cần cập nhật hợp đồng và có ca kiểm thử end-to-end trên đúng cây mã đang sử dụng.

Đối với thiết bị, cần stage đúng asset và thử trên nhiều điện thoại Android, ghi thông tin phần cứng/runtime, kiểm tra pixel parity, thời gian tiền xử lý/suy luận/gửi, pin và độ bền outbox sau kill/reboot. SMS cần log đường giao nhận qua gateway/tổng đài thực; Workmanager cần được quan sát trong trạng thái nền. Kết quả mạng giả lập và mạng di động thật cần được báo cáo riêng.

Đối với dữ liệu, cần bổ sung nguồn gốc và quyền sử dụng ảnh, tập ảnh camera độc lập và corpus tin nhắn cứu hộ tiếng Việt có tiêu chí nhãn. Nhãn sự kiện, khẩn cấp và lợi ích cần quy trình chuyên gia phù hợp với mục tiêu ứng dụng. Một tập xác nhận giữ riêng sau lựa chọn model giúp tránh dùng lặp test để chọn phương án tối ưu.

Đối với thuật toán, nên kiểm tra khử transport copy trước dựng đồ thị và khảo sát quantile/top- k dưới multiplicity; cải thiện nhận biết nguồn củng cố độc lập; đồng thời đưa chi phí di chuyển, năng lực phục vụ và bất định vào bài toán điều phối. Mỗi phương án mới phải giữ baseline, dữ liệu ghép cặp và kết quả âm, không mặc định lợi ích từ cấu trúc công thức.

Hướng DTN qua tiếp xúc và data mule có thể tiếp tục từ đặc tả hiện có, nhưng cần tách thành nghiên cứu riêng với buffer, TTL, contact window, routing baseline và log chuyển tiếp. Chỉ nên ghi nhận kiểm chứng UAV khi có thử nghiệm phần cứng tương ứng. Cuối cùng, nhóm cần hoàn tất biểu mẫu chính thức, minh chứng ký/dấu và video để chuyển bản sơ bộ thành hồ sơ nộp.

Tài liệu tham khảo

- [1] T. Sakaki, M. Okazaki, and Y. Matsuo, “Earthquake shakes Twitter users: Real-time event detection by social sensors,” in *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW)*, 2010, pp. 851–860.
- [2] F. Alam, F. Ofli, and M. Imran, “CrisisMMD: Multimodal Twitter datasets from natural disasters,” in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, vol. 12, 2018.
- [3] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, A. Sarkar, D. Varshney, M. Yari, and R. R. Murphy, “FloodNet: A high resolution aerial imagery dataset for post flood scene understanding,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 89 644–89 654, 2021.
- [4] A. Howard, M. Sandler, G. Chu, *et al.*, *Searching for MobileNetV3*, ICCV 2019; arXiv:1905.02244, 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1905.02244>.
- [5] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, “Fast unfolding of communities in large networks,” *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, P10008, 2008.
- [6] V. A. Traag, L. Waltman, and N. J. van Eck, “From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities,” *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, p. 5233, 2019.
- [7] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, “A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1996, pp. 226–231.
- [8] E. Gralla, J. Goentzel, and C. Fine, “Assessing trade-offs among multiple objectives for humanitarian aid delivery using expert preferences,” *Production and Operations Management*, vol. 23, no. 6, pp. 978–989, 2014. DOI: 10.1111/poms.12110.
- [9] T.-N. Doan and D.-N. Le-Thi, “A novel deep learning model for flood detection from synthetic aperture radar images,” *Journal of Advances in Information Technology*, vol. 16, no. 1, pp. 57–70, 2025. DOI: 10.12720/jait.16.1.57-70. [Online]. Available: <https://www.jait.us/articles/2025/JAIT-V16N1-57.pdf>.

- [10] T. V. Ngô, N. D. Võ, T. L. Trần, *et al.*, “Ứng dụng xử lý ảnh biển báo giao thông trong quan trắc ngập lụt đô thị,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng*, vol. 23, no. 5A, pp. 116–121, 2025. DOI: 10.31130/ud-jst.2025.067. [Online]. Available: <https://jst-ud.vn/jst-ud/article/download/9674/6473>.
- [11] S. Burleigh, K. Fall, and E. Birrane, *Bundle protocol version 7*, RFC 9171, 2022. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html>.
- [12] World Health Organization, *Interagency integrated triage tool*, Tài liệu chính thức; đối chiếu ngày 06/10/2026. Phạm vi phân loại tại cơ sở cấp cứu. [Online]. Available: <https://www.who.int/tools/triage>.
- [13] Copernicus Emergency Management Service, *EMSR848: Flood in central Viet Nam*, Activation record; accessed 8 September 2026, 2025. [Online]. Available: <https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR848/>.
- [14] WorldPop, *2025 constrained estimates of total number of people per grid square for Viet Nam*, R2024B version 1; approximately 100 m resolution, 2025. DOI: 10.5258/SOTON/WP00803.
- [15] ONNX Runtime, *Quantize ONNX models*, Official documentation; accessed 6 October 2026. [Online]. Available: <https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html>.
- [16] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral filtering for gray and color images,” in *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE, 1998, pp. 839–846.
- [17] A. Rundgren, B. Jordan, and S. Erdtman, *JSON canonicalization scheme (JCS)*, RFC 8785, 2020. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785>.
- [18] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, “On calibration of modern neural networks,” in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 1321–1330. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html>.
- [19] T.-T. Nguyen, N.-A. Le, N.-Q. Nguyen, T.-H. Cao, H.-T. Ngo, and T.-K. Nguyen, *Research artifact for stress-testing product-gated clustering and bounded priority ranking for flood-rescue reports*, Zenodo, Version 1.0.1; concept DOI resolving to the latest archived release, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21934401. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21934401>.

Phụ lục A

Tái lập thực nghiệm

A.1 Nguồn và phiên bản

Bản sơ bộ được tổng hợp từ trạng thái repo hiện tại; commit đầu vào được ghi bằng SHA đầy đủ trong `report/generated/provenance.json`. Commit này mô tả nguồn trước chỉnh sửa nội dung báo cáo, không bao gồm các chỉnh sửa chưa commit. Script xuất bảng ghi SHA-256 từng JSON/CSV trực tiếp được dùng, cho phép kiểm tra bảng có còn khớp nguồn khi artifact thay đổi.

Hai snapshot nghiên cứu lịch sử có vai trò khác nhau:

- a6be3e9: snapshot sinh dữ liệu và external benchmark; SHA đầy đủ a6be3e98dad1aa442c8c8e158c2bba96b2b7fb9.
- 6ac75c2: snapshot benchmark phân cụm RQ1; SHA đầy đủ 6ac75c202d04934deb46d84486132e54d42d735f.

Package `demo/` không nằm trong cây hiện tại. Các đường dẫn `src/` trong tài liệu lịch sử phải được dùng ở đúng snapshot lịch sử; đường dẫn tương ứng hiện tại là `thucnghiem/`. Không đổi một đường dẫn trong notebook rồi xem đó là tái lập cùng protocol nếu các nguồn khác chưa được đổi chiếu.

Release v1.0.1 và artifact nghiên cứu lưu trữ được ghi trong bài báo [19]. Bổ sung stress sau release và phiên bản sản phẩm hiện tại cần được ghi riêng. Mã nguồn theo MIT; nội dung khác theo điều khoản của repo và nguồn tương ứng. Bản báo cáo không thay đổi release, checksum hay dữ liệu thực nghiệm gốc.

A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh

Từ thư mục gốc repo, chạy:

```
python3 report/scripts/export_results.py
make -C report content
make -C report deliverables
make -C report check
```

Script chỉ dùng Python chuẩn, đọc artifact đã lưu, đối chiếu `config/split`, kiểm tra từng ảnh theo MD5 và kiểm tra nhóm không vượt `split`. Sau đó sinh bảng TeX, macro dùng

chung và provenance. Nó không huấn luyện, không thay đổi JSON/CSV nghiên cứu và không chạy benchmark thiết bị. Để tái lập chỉ số từ đầu, phải dùng công cụ runtime tương ứng.

Tập split có SHA-256:

```
f7b52cd25411d4d1df2f7f80745a2cf430819773854345798cf7e093e3bcba  
45
```

Tập config có SHA-256:

```
a509ab6e22f47b2e53f2300275bb850017c50713453d5a86299d6b7594a735  
9e
```

Ảnh test phải lấy theo cột `relative_path`, không chia lại dataset và không thay thế bằng toàn bộ thư mục ảnh. Đường dẫn tuyệt đối Windows trong metadata là đường môi trường của lần chạy gốc; cần ánh xạ sang đường tương đối khi dùng máy khác.

A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh

Các công cụ ở `products/fe/tools/` có CLI cho so sánh FP32, PTQ/QAT và pruning. Cần xem `--help` của đúng script trước khi chạy để chọn output riêng và tránh ghi đè artifact đang dẫn trong báo cáo. Thí dụ kiểm tra parity nhỏ từ thư mục tools:

```
python3 compare_models.py --help  
python3 compare_models.py --limit 3 --skip-pte --no-plots
```

Lệnh smoke không thay kết quả full test. Với full test, cần checkpoint, config, split và manifest khớp hash, dependency đúng runtime và quyền truy cập đủ ảnh. Khi PTE không có runtime, trạng thái phải ghi rõ chưa thử thay vì tạo dự đoán thay thế từ ONNX.

Phiên đo cần ghi phần cứng, provider, số luồng, warmup, batch và ranh giới timing. Các phiên summary CPU tính predict; nguồn app tại Mục 4.2.4 tính classifyImage rộng hơn. Cần giữ output trong một thư mục riêng khi đo lại để có thể so sánh mà không mất bản cũ. Kết quả app hiện thiếu thông tin thiết bị và asset; các phiên tiếp theo cần bổ sung log thiết bị và phiên bản asset trong APK.

A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng

Chín hình định lượng và ví dụ ảnh được sinh từ artifact bằng matplotlib. PDF được dùng trong LaTeX; PNG đi cùng để xem nhanh. Script giữ mã chọn ảnh minh họa xác định, hash các nguồn trực tiếp, hash đầu ra và các số tổng hợp trong `report/generated/fig`

ure-provenance.json. Các sơ đồ kiến trúc/nghiệp vụ được viết bằng TikZ trong nguồn chương; sơ đồ khái niệm có ghi rõ không phải kết quả thực nghiệm.

```
python3 -m venv report/build/visual-env
report/build/visual-env/bin/python -m pip install \
    -r report/scripts/requirements-figures.txt
make -C report figures
```

Các file hình đã có trong repo nên build nội dung thường không cần cài matplotlib. Khi nguồn thực nghiệm đổi, cần xuất lại bảng và hình để giữ đồng bộ. Bộ kiểm tra report đổi chiều hash hình/nguồn và sẽ báo nếu hình đã lỗi thời.

Tập samsung21se.json là hai JSON object nối tiếp, không phải một JSON object hay mảng JSON hợp lệ cho `json.load`. Module `report/scripts/mobile_evidence.py` dùng raw decoding để tách hai khối mà không sửa tệp gốc. Nó nối ID theo cách đóng gói package, kiểm tra nhãn/số mẫu, ma trận/metric và mean/P50/P95 theo nearest-rank. Đây là kiểm tra artifact, không chạy lại suy luận trên điện thoại.

A.5 Tái lập RQ1 và stress

Benchmark RQ1 cần đúng snapshot 6ac75c2 và notebook `Benchmark_Cij_Baselines_Colab.ipynb`. Bộ dữ liệu giữ split run 1–20/21–40/41–80. Cấu hình chọn có trong `thucnghiem/results/cij_baseline_benchmark_results/selected_configs.json`. Stress dùng các cấu hình này không tuning lại.

Nguồn stress chính gồm protocol, manifest, selected configs, checkpoint từng run/điều kiện, aggregate, duplicate mapping và runtime log. Notebook đã chạy ở `thucnghiem/results/rq1_results/RQ1_Reviewer_Stress_Colab.executed.ipynb`. Một lần chạy mới cần giữ seed, snapshot notebook, checksum dữ liệu và cấu hình; resume chỉ từ checkpoint có provenance khớp.

Có 1.400 fit ở full batch. Smoke một run không chứng minh full batch hoàn thành. Nếu chạy lại, giữ kết quả trong thư mục riêng và so sánh với nguồn chính; không gộp với `rq1_results_v2` hoặc chọn bản có kết quả tốt hơn.

A.6 RQ2/RQ3 và kiểm tra evidence

Nguồn RQ2 chứa summary, alignment, robustness, paired comparisons và sensitivity. Nguồn RQ3 chứa bảng theo điều kiện, bảng theo seed, destination assignments, partition losses và provenance tái phân tích. Bản theo seed là nguồn suy luận chính cho RQ3.

Script `thucnghiem/results/verify_camera_ready_evidence.py` kiểm tra artifact và số liệu manuscript theo môi trường khóa trong `thucnghiem/results/requirements-camera-ready-figures.txt`. Cần môi trường biệt lập có đúng phiên bản được pin trước khi dùng script; không xem việc thiếu dependency là bằng chứng artifact sai. Bản báo cáo này xuất từ artifact đã lưu, không tuyên bố đã chạy lại bộ verifier trong môi trường khác.

Đề tái lập suy luận RQ3 từ bảng đã lưu, script `thucnghiem/results/rq3_results/recompute_seed_level.py` lấy trung bình điều kiện theo seed, bootstrap 5.000 và Holm cho 14 endpoint trong mỗi block so sánh. Nguồn provenance ghi hash vào/ra và runtime. Giữ nguyên hướng metric khi diễn giải hiệu ghép cặp.

A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm

Từ gốc repo, có thể build web và chạy Compose theo hướng dẫn hiện tại:

```
products/scripts/demo/build_web.sh
FE_BUILD_TARGET=prebuilt docker compose up -d --build
```

Thao tác này tạo môi trường demo và có thể nạp dữ liệu bán tổng hợp nếu volume trống. Không dùng dữ liệu nạp này như yêu cầu cứu hộ thực. Đối với test backend cục bộ, đặt `database/uploads` ở vùng tạm trước import main, vì khởi tạo module có thể tạo/migrate database.

Kiểm thử backend và Flutter được hướng dẫn ở `products/README.md`; E2E nằm ở `products/scripts/demo/e2e/e2e_system.py`. Kiểm thử E2E có ghi báo cáo vào server đang chạy, nên cần môi trường demo riêng. Điện thoại Android cần URL có thể truy cập từ thiết bị và asset đã stage; số SMS cần cấu hình theo nơi tiếp nhận của phiên kiểm tra.

A.8 Những gì chưa tái lập trong bản sơ bộ

Bản sơ bộ chưa chạy lại huấn luyện MobileNet, các runtime ảnh, toàn bộ notebook Colab, E2E Docker hay điện thoại Android. Kết quả test lịch sử được dẫn rõ ngày và nguồn. Kiểm tra mới chỉ xác nhận tính nhất quán dữ liệu đầu vào bảng và khả năng biên dịch báo cáo. Phân biệt này giúp người đọc biết phần nào là kết quả nghiên cứu đã lưu và phần nào là kiểm tra biên soạn.

Phụ lục B

Kết quả và tư liệu bổ sung

B.1 Sổ đối chiếu nguồn số liệu

Bảng B.1: Nguồn được dùng và phạm vi

Nội dung	Nguồn trong repo	Phạm vi
Nhóm, mã đề tài	resource/infoGroup.md	Nguồn ưu tiên thông tin nhóm
Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm	resource/ThuyetminhNCKH.md	Văn bản trong repo, chưa thay bản ký
Số lượng/chia ảnh	Split CSV trong products/fe/model/EdgeAi/	Snapshot 1.702 ảnh
Metric/runtime FP32	products/fe/reports/pth_onnx_p te/summary.json	256 ảnh test, CPU
Benchmark ứng dụng	products/fe/reports/mobile/sam sung21se.json	Hai object; 256 ảnh/runtime; thiếu metadata thiết bị
Nén/cắt tia	products/fe/reports/fp32_ptq_q at/; products/fe/reports/pruning_st/	Cùng test; khác phiên timing
LR khẩn cấp	products/fe/model/urgency_ei/	SOURCE FINAL v5, tổng hợp
RQ1 benchmark	thucnghiem/results/cij_basel e_benchmark_results/	Generator 3.0, 40 test run
RQ1 stress	thucnghiem/results/rq1_results/	Nguồn chính, 1.400 fit
RQ2/RQ3	thucnghiem/results/rq2_results /; thucnghiem/results/rq3_results/	Candidate 4.1, 40 seed
Hợp đồng/DB	docs/contact_connect.md; docs/contact_db.md	Đối chiếu cùng mã hiện tại

Nội dung	Nguồn trong repo	Phạm vi
Test lịch sử	docs/ngghiem-thu/doi_chieu_thuye t_minh.md	Ngày 27/09/2026

B.2 Những khác biệt phiên bản cần giữ khi rà soát

Bảng B.2: Đối chiếu tài liệu cũ với artifact hiện tại

Hạng mục	Thông tin cũ	Thông tin dùng trong bản sơ bộ
Ảnh	README 1.621; lần chạy cũ 1.625	Split hiện tại 1.702; MD5 khớp đủ
Test	244 ảnh; 73,77% accuracy	Seed 42: 256 ảnh, 76,17%; seed 1024: 256 ảnh, 75,78%; chưa xác nhận trùng split
Đầu vào ảnh	224, preprocessing cũ	256, EXIF–RGB–letterbox–NCHW theo artifact hiện tại
Asset	Tài liệu 27/09 ghi thiếu ONNX/manifest	Có export trong Edge Ai; app vẫn cần stage
Tối ưu	Tài liệu cũ ghi chưa có INT8	Có PTQ/QAT/pruning và kết quả âm
Khẩn cấp	Quy tắc từ khóa ở backend	LR cấu trúc ở app; adapter vẫn dùng từ khóa/urgency
SMS	Tài liệu cũ ghi chưa có server intake	Có gateway endpoint; chưa có log viễn thông thật
RQ3	120 hàng seed–điều kiện	Suy luận chính 40 cặp seed
Renderer khác	Có bảng short ID/OOD	Không dùng ghép vào protocol bản thảo dài

B.3 Checklist bằng chứng cho đợt thử thiết bị tiếp theo

Để kiểm chứng luồng thiết bị, một phiên thử cần ghi mã thiết bị, hệ điều hành, APK/commit, hash asset và URL backend. Các tình huống gồm tạo khi offline, đóng/mở lại app, khôi phục kết nối, gửi lại khi mất ACK, ảnh có/không EXIF, thiếu GPS, trạng thái đi tiến, SMS qua gateway và đồng bộ nền. Với mỗi ca, ghi kỳ vọng, hành vi quan sát, log thiết bị/server và thời gian thực tế.

Phép đo hiệu năng cần tách tải model, tiền xử lý, suy luận, tạo payload, chờ mạng và ACK. Phép đo mạng cần nhiều lượt cho mỗi profile/ảnh, ghi kích thước thực, tỷ lệ thành công và hàng đợi còn lại. Những mục này là kế hoạch bổ sung minh chứng, chưa phải kết quả đã đạt trong báo cáo.

B.4 Nội dung hành chính còn chờ xác nhận

Các trường giới tính, dân tộc, ngành, năm học và số năm đào tạo của chủ nhiệm đã được cập nhật theo thông tin xác nhận ngày 06/10/2026 trong `resource/infoGroup.md` và `report/config/metadata.tex`; phần này không còn chờ điền metadata. Đã đối chiếu cấu trúc các mẫu bổ sung ngày 08/10/2026; còn chờ ảnh chủ nhiệm, thành tích học tập, nhận xét GVHD và xác nhận ký/dấu. Năm sinh và thời gian thực hiện trong mẫu mới có mâu thuẫn với metadata đã xác nhận; xem sổ đối chiếu biểu mẫu trong report. Thuyết minh Markdown không thay bản phê duyệt có chữ ký/dấu.

Manifest hồ sơ giữ cờ xác nhận false cho các minh chứng chưa được cung cấp. Nội dung sơ bộ của bản tin/tóm tắt Việt–Anh đã soạn có thể dùng để điền mẫu chính thức, nhưng không xác nhận thủ tục nộp. Video chưa được tạo trong công việc này. Bản đầy đủ cần đối chiếu danh sách cam kết, mẫu, bản phê duyệt và từng minh chứng thật.