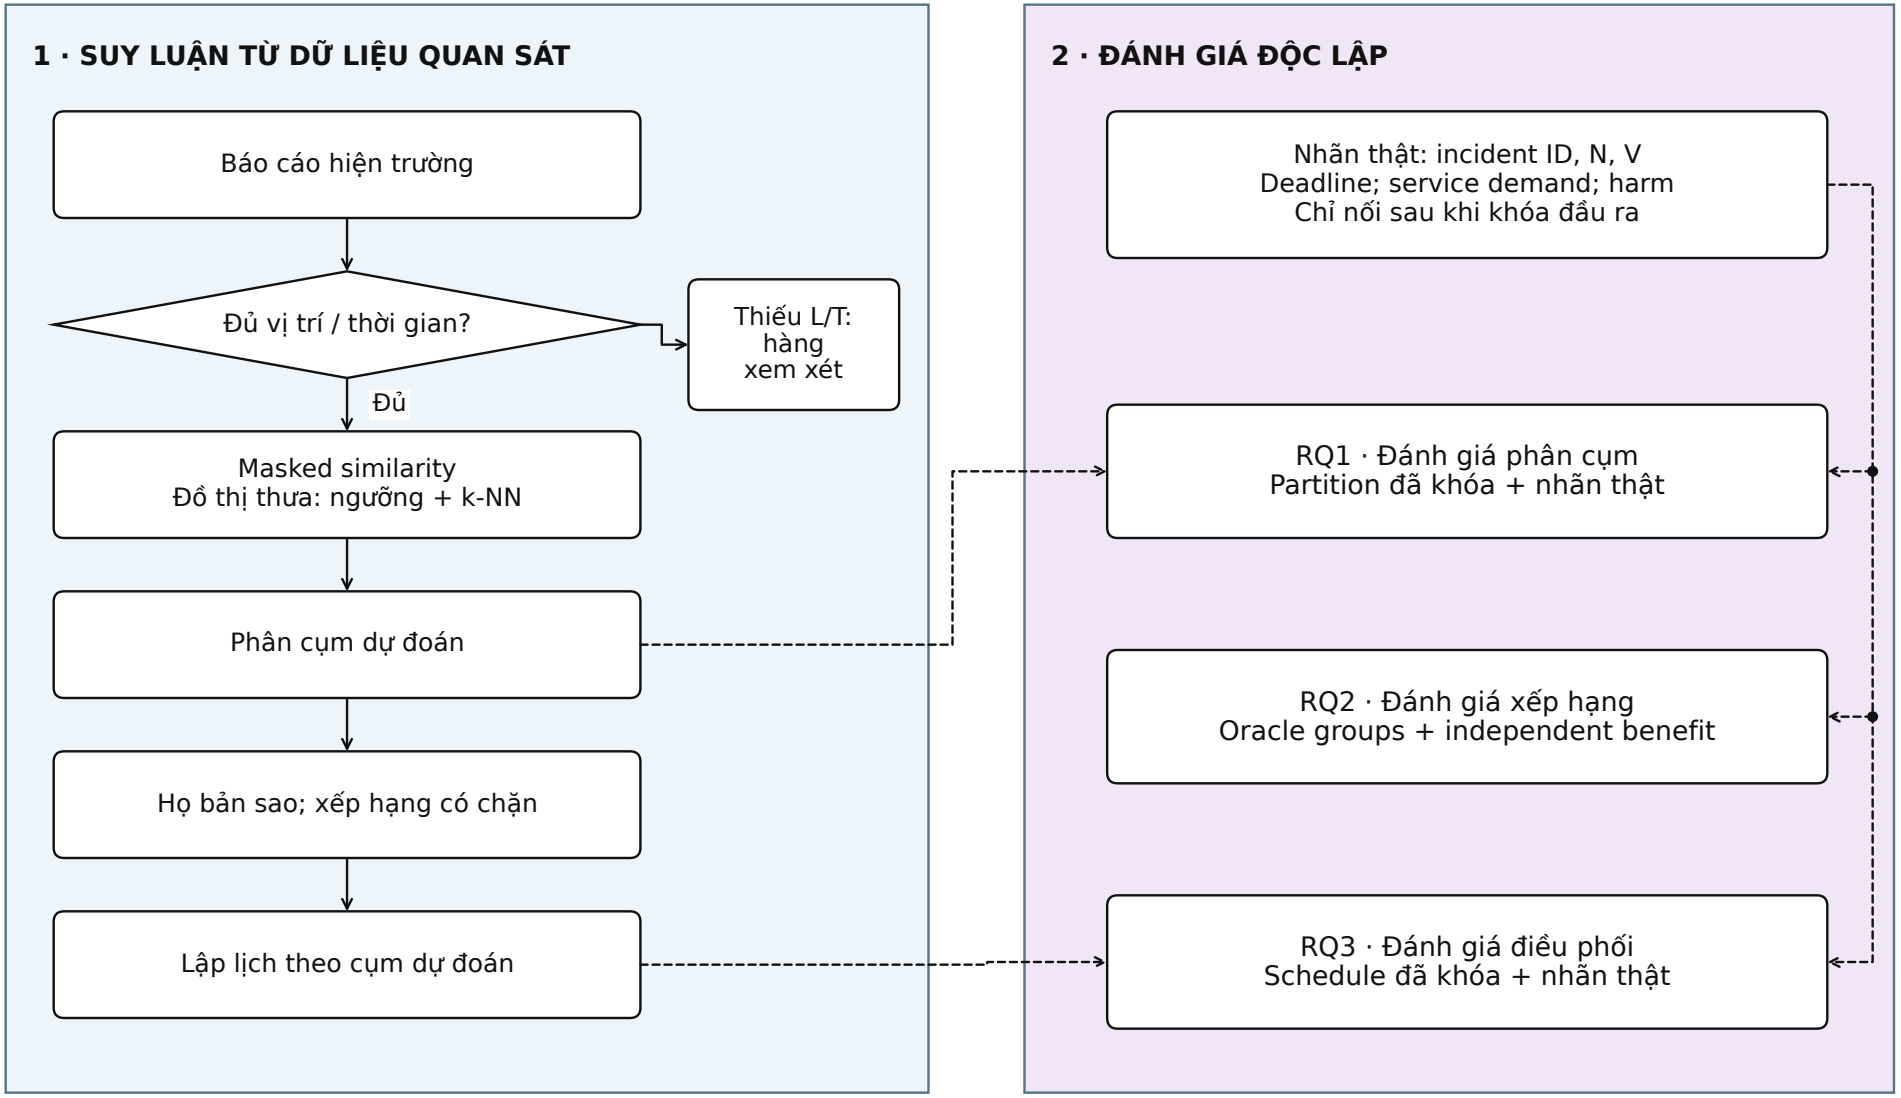

Nét đứt: chỉ cung cấp dữ liệu cho evaluator. RQ2 dùng nhóm oracle độc lập; nhãn thật không đi vào suy luận.