

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH

**ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ
NHÂN CÓ HỖ TRỢ BỞI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN
— PERFIN**

Ngành:	Kỹ thuật phần mềm
Khóa:	49
Lớp học phần:	CT239H M01
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Phan Phương Lan
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Trọng
Mã số sinh viên:	B2305615

Học kỳ 3, năm học 2025–2026

Cần Thơ, 2026

TÓM TẮT

Bối cảnh: Nhập liệu thủ công dễ làm lịch sử tài chính thiếu hoặc sai; LLM không được là nguồn sự thật của sổ cái. **Mục tiêu:** Xây dựng PERFIN, nguyên mẫu di động cho phép nhập tự nhiên, phân tích xác định và ghi dữ liệu có thể rà soát. **Phương pháp:** Văn bản, ảnh hóa đơn và giọng nói được chuyển thành bản nháp có kiểu; PostgreSQL chỉ ghi sau validation và xác nhận. PaddleOCR và PhoWhisper chạy cục bộ; Gemini chỉ hỗ trợ trích xuất ngôn ngữ và diễn giải facts. Các dịch vụ xác định số dư, xu hướng, bất thường, dòng tiền, ngân sách và mục tiêu. **Kết quả:** CSV hiện tại có 5.328 dòng nguồn và không có lỗi validation. Full suite backend 247 test và regression 21 ca đều đạt khi tắt Redis/jobs. Classification, correction, ablation, benchmark media, độ chính xác OCR/STT, worker live, latency và UAT còn chờ fixture/rerun; điểm cũ đã superseded. **Ý nghĩa:** Dữ liệu và giải thuật giữ vai trò nguồn chuẩn; preview/confirm và fail-closed bảo vệ sổ cái khi runtime media thiếu. Báo cáo tách rõ bằng chứng đo được khỏi hiệu năng production chưa đo.

Từ khóa: quản lý tài chính cá nhân, mô hình ngôn ngữ lớn, phân tích dữ liệu, PostgreSQL, hệ thống có kiểm chứng.

Mục lục

Tóm tắt	i
Mục lục	ii
Danh sách bảng	v
Danh sách hình vẽ	vii
Danh mục các từ viết tắt	viii
Quy ước trạng thái và kết quả	x
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phương pháp nghiên cứu	3
1.4 Kế hoạch thực hiện	4
1.5 Phạm vi đề tài	5
1.6 Đóng góp của đề tài	5
1.7 Bố cục báo cáo	5
2 Cơ sở lý thuyết	6
2.1 Dữ liệu tài chính và tiền xử lý	6
2.1.1 Sở cái quan hệ và toàn vẹn dữ liệu	6
2.1.2 Chuẩn hóa và độ tương đồng văn bản	6
2.2 Các kỹ thuật phân tích giải thích được	6
2.2.1 Xu hướng, bất thường và tương quan	7
2.2.2 Runway, khoản định kỳ, ngân sách và mục tiêu	7
2.3 OCR, STT và mô hình ngôn ngữ	8
2.3.1 OCR và Speech-to-Text	8
2.3.2 Parser cục bộ và LLM	8
2.4 Công nghệ và lý do lựa chọn	9
2.5 Ứng dụng liên quan và hướng lựa chọn	10
3 Kết quả ứng dụng	11
3.1 Đặc tả yêu cầu phần mềm	11

3.1.1	Mô tả tổng quan	11
3.1.2	Yêu cầu chức năng	12
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	21
3.1.3.1	Bảng chứng smoke UI trên web mobile	22
3.2	Thiết kế phần mềm	22
3.2.1	Kiến trúc ứng dụng	22
3.2.2	Thiết kế dữ liệu	26
3.2.3	Thiết kế chi tiết	31
3.2.3.1	Ranh giới LLM và nhập liệu	31
3.2.3.2	Phân loại và correction retrieval	37
3.2.3.3	Giải thuật phân tích và lập kế hoạch	39
3.2.3.4	Sinh insight có căn cứ	43
3.3	Kiểm thử	45
3.3.1	Kế hoạch kiểm thử	45
3.3.2	Kết quả và phân tích	46
3.3.2.1	Kết quả vận hành đã đo	46
3.3.2.2	Thí nghiệm phân loại	48
3.3.3	Truy vết yêu cầu và bằng chứng	49
3.3.4	Đe dọa đến tính hợp lệ	50
3.3.4.1	Tính hợp lệ nội tại	50
3.3.4.2	Tính hợp lệ cấu trúc	50
3.3.4.3	Tính hợp lệ ngoại suy	51
4	Kết luận	52
4.1	Mức độ hoàn thành mục tiêu	52
4.2	Kết quả và sản phẩm bàn giao	53
4.3	Hạn chế	53
4.4	Hướng phát triển	54
	Tài liệu tham khảo	55
A	Hướng dẫn cài đặt	1
A.1	Khởi tạo backend	1
A.2	Khởi động Redis và worker	1
A.3	Khởi động frontend	1
B	Hướng dẫn sử dụng nhanh	3
B.1	Các yêu cầu chức năng bổ sung	3
C	Đặc tả mở rộng các thuật toán	7
C.1	Mô tả bộ dữ liệu kiểm thử	7

C.1.1	Danh mục nguồn dữ liệu	7
C.1.2	Schema dữ liệu gốc và phép ánh xạ	8
C.1.3	Quy mô, phân bố và chất lượng	10
C.1.4	Cohort, split và khả năng tái lập	10
C.2	Phạm vi và quy ước dữ liệu	11
C.3	Phân loại và correction retrieval	12
C.3.1	Chuẩn hóa và chấm điểm danh mục	12
C.3.2	Xếp hạng correction	13
C.4	Các thuật toán phân tích tài chính	14
C.4.1	Trục lịch và runway	14
C.4.2	Trend và anomaly	15
C.4.3	Recurring và phân tích theo thứ	15
C.4.4	Correlation	16
C.5	Ngân sách và mục tiêu tài chính	17
C.5.1	Tóm tắt lịch sử và đề xuất ngân sách	17
C.5.2	Saving, debt payoff và what-if	18
C.6	Facts contract và ranh giới LLM	19
C.7	Ma trận thuật toán–kiểm thử và khả năng tái lập	19
D	Lệnh tái lập kiểm thử	22
E	Nguồn sơ đồ	23

Danh sách bảng

1.1	Mục tiêu cụ thể, tiêu chí và thời hạn	3
1.2	Kế hoạch thực hiện 13 tuần	4
2.1	Kỹ thuật phân tích và lý do lựa chọn	8
2.2	So sánh parser cục bộ và LLM	9
2.3	Công nghệ, vai trò và phương án thay thế	9
2.4	Tổng hợp khoảng trống và giải pháp của PERFIN	10
3.1	Bối cảnh vận hành và ràng buộc của sản phẩm	11
3.2	Tác nhân và mối quan tâm	12
3.3	Danh mục yêu cầu chức năng và vị trí đặc tả đầy đủ	14
3.4	Đặc tả FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản	14
3.5	Đặc tả FR-02 — Nhập bằng ảnh và giọng nói	15
3.6	Đặc tả FR-03 — Làm rõ và giao dịch chờ	16
3.7	Đặc tả FR-04 — Phân loại và học từ phản hồi	16
3.8	Đặc tả FR-05 — Quản lý dữ liệu tài chính	17
3.9	Đặc tả FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính	18
3.10	Đặc tả FR-08 — Insight có căn cứ	19
3.11	Đặc tả FR-09 — Ngân sách và dự báo	19
3.12	Đặc tả FR-10 — Mục tiêu và mô phỏng what-if	20
3.13	Yêu cầu phi chức năng và cách nghiệm thu	21
3.14	Thành phần kiến trúc và trách nhiệm	26
3.15	Danh sách thực thể theo thứ tự bảng chữ cái	30
3.16	Ma trận kế hoạch kiểm thử	45
3.17	Kết quả đo và giới hạn kết luận	46
3.18	Quy trình rerun classification và correction	48
3.19	Trạng thái artifact thí nghiệm trên snapshot hiện tại	48
3.20	Ma trận truy vết FR—thiết kế—kiểm thử—bằng chứng	49
4.1	Đối chiếu mục tiêu với kết quả	52
4.2	Câu hỏi nghiên cứu và trạng thái trả lời	53
B.1	Đặc tả FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt	3

B.2	Đặc tả FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ nền	4
B.3	Đặc tả FR-12 — Xuất và dọn dữ liệu	6
C.1	Các nguồn dữ liệu kiểm thử và vai trò	7
C.2	Schema CSV và trường sau import	8
C.3	Tóm tắt chất lượng tập giao dịch sau kiểm tra importer	10
C.4	Cách hình thành các cohort dùng trong phép đo	10
C.5	Quy ước đầu vào chung của các thuật toán	12
C.6	Cadence được dùng cho recurring	16
C.7	Các trường của facts contract phiên bản 1.0	19
C.8	Ma trận thuật toán, ca biên và bảng chứng	20

Danh sách hình vẽ

1.1	Ngữ cảnh và phạm vi của PERFIN; các dịch vụ LLM, OCR và STT nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.	2
3.1	Sơ đồ use case tổng thể của PERFIN. Chi tiết từng chức năng được mô tả bằng bảng luồng thay cho mười hai sơ đồ riêng lẻ.	13
3.2	Smoke Expo web mobile: Dashboard và Budget (dữ liệu synthetic; không phải thiết bị vật lý).	23
3.3	Smoke Expo web mobile: Chat preview trước xác nhận và Report đã tải xong (dữ liệu synthetic; không phải UAT).	24
3.4	Kiến trúc vận hành của PERFIN; lỗi xác định tạo và lưu facts, còn AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.	25
3.5	Class Diagram UML của miền PERFIN, tách sổ cái, kế hoạch, recurring và hội thoại/phản hồi.	27
3.6	ERD vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime; các khóa ngoại nghiệp vụ chính đi theo những hành lang trực giao tách biệt.	29
3.7	Ranh giới trách nhiệm của LLM: typed draft và narration nằm ngoài lỗi validation, tính toán và ghi dữ liệu.	32
3.8	Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản; transaction ghi dữ liệu chỉ bắt đầu sau xác nhận.	34
3.9	Flowchart xử lý ảnh và giọng nói; hai nhánh hội tụ vào pipeline văn bản sau khi raw text được kiểm tra.	36
3.10	Luồng phân loại và correction retrieval; feedback chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận.	38
3.11	Flowchart lập kế hoạch mục tiêu và what-if; chỉ bước xác nhận cuối cùng mới lưu dữ liệu.	42
3.12	Sơ đồ tuần tự sinh insight; Analytics Engine trả facts trước khi persona/LLM diễn giải.	44
B.1	Preview biểu mẫu lập mục tiêu trên Expo web mobile (dữ liệu synthetic; chưa lưu kế hoạch).	5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	AI	Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
3	ASR	Automatic Speech Recognition — nhận dạng tiếng nói tự động
4	BOM	Byte Order Mark — dấu nhận diện thứ tự byte ở đầu tệp
5	CER	Character Error Rate — tỷ lệ lỗi ký tự
6	CI	Confidence Interval — khoảng tin cậy
7	CRUD	Create, Read, Update, Delete — tạo, đọc, cập nhật, xóa
8	CSV	Comma-Separated Values — dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
9	DB	Database — cơ sở dữ liệu
10	ERD	Entity–Relationship Diagram — sơ đồ quan hệ thực thể
11	F1	Trung bình điều hòa giữa precision và recall
12	FK	Foreign Key — khóa ngoại
13	FR	Functional Requirement — yêu cầu chức năng
14	HTML	HyperText Markup Language — ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
15	HTTP	HyperText Transfer Protocol — giao thức truyền siêu văn bản
16	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
17	IQR	Interquartile Range — khoảng tứ phân vị
18	JSON	JavaScript Object Notation
19	KV	Key–Value — khóa–giá trị
20	LLM	Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn
21	NFR	Non-Functional Requirement — yêu cầu phi chức năng
22	OCR	Optical Character Recognition — nhận dạng ký tự quang học
23	OLS	Ordinary Least Squares — bình phương tối thiểu thông thường
24	PDF	Portable Document Format — định dạng tài liệu cố định bố cục

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
25	PERFIN	Personal Finance — tên nguyên mẫu trình bày trong niên luận này
26	PK	Primary Key — khóa chính
27	REST	Representational State Transfer
28	SQL	Structured Query Language — ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
29	STT	Speech-to-Text — chuyển giọng nói thành văn bản
30	SUS	System Usability Scale — thang đo khả dụng hệ thống
31	TC	Test Case — mã ca kiểm thử ở mức đặc tả
32	TTL	Time To Live — thời gian tồn tại của dữ liệu tạm
33	UAT	User Acceptance Testing — kiểm thử chấp nhận người dùng
34	UI	User Interface — giao diện người dùng
35	UML	Unified Modeling Language — ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
36	VND	Đồng Việt Nam
37	WER	Word Error Rate — tỷ lệ lỗi từ

QUY ƯỚC TRẠNG THÁI VÀ KẾT QUẢ

Báo cáo phân biệt rõ thành phần đã hiện thực, kết quả đã đo và hành vi mới ở mức thiết kế. Quy ước này ngăn kỳ vọng hoặc smoke test bị trình bày như bằng chứng chất lượng đã hoàn tất.

Quy ước mức độ xác nhận thông tin trong báo cáo

Nhãn	Ý nghĩa	Cách sử dụng
Đã hiện thực	Có thành phần tương ứng trong mã nguồn, migration hoặc test.	Chứng minh sự tồn tại, chưa tự động chứng minh chất lượng.
Đã đo	Có lệnh, thời điểm và kết quả chạy có thể tái lập.	Được phép đưa số liệu vào phần kết quả.
Mục tiêu	Ngưỡng mong muốn dùng làm tiêu chí nghiệm thu.	Không được trình bày như kết quả đã đạt.
Thiết kế đích	Hành vi dự kiến sau khi hoàn tất sửa lỗi trong phạm vi.	Phải được kiểm thử trước khi chuyển thành “đã đo”.
Ngoài phạm vi	Không phải mục tiêu của niên luận hiện tại.	Chỉ nêu ở hạn chế hoặc hướng phát triển.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quản lý tài chính cá nhân đòi hỏi người dùng ghi nhận giao dịch đều đặn, phân loại nhất quán và hiểu được ý nghĩa của lịch sử thu–chi. Năng lực tài chính có liên hệ trực tiếp với khả năng lập kế hoạch và ra quyết định dài hạn [1]. Tuy nhiên, biểu mẫu truyền thống thường yêu cầu nhiều thao tác; dữ liệu vì thế dễ bị bỏ sót hoặc gán sai danh mục, kéo theo sai lệch ở sổ dư, ngân sách và báo cáo.


Đầu vào tự nhiên như “ăn phở sáng nay 45k bằng Momo” giúp giảm thao tác nhưng tạo thêm rủi ro. Hệ thống phải hiểu đơn vị tiền Việt Nam, ngày tương đối, nhiều giao dịch trong một câu, tên ví gần đúng và ngữ cảnh phân loại. Ảnh hóa đơn và giọng nói còn chịu sai số OCR/STT. Nếu kết quả suy đoán được ghi thẳng vào cơ sở dữ liệu, một lỗi nhỏ có thể lan truyền sang toàn bộ phép phân tích phía sau.

PERFIN giải quyết bài toán theo nguyên tắc: PostgreSQL và các hàm xác định là nguồn sự thật; LLM, OCR và STT chỉ tạo dữ liệu trung gian cần được kiểm tra. Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi nghiên cứu:

1. Làm thế nào chuyển văn bản, ảnh và giọng nói thành giao dịch có cấu trúc mà vẫn bảo vệ tính đúng đắn của dữ liệu?
2. Những giải thuật xác định nào phù hợp để tạo insight có thể giải thích từ lịch sử tài chính cá nhân?
3. LLM nên tham gia ở đâu để tăng tính tự nhiên mà không chiếm quyền tính toán hoặc tự ý thay đổi dữ liệu?

PERFIN System Context and Scope

The deterministic core owns validation, calculations and data writes; AI adapters only return intermediate results.

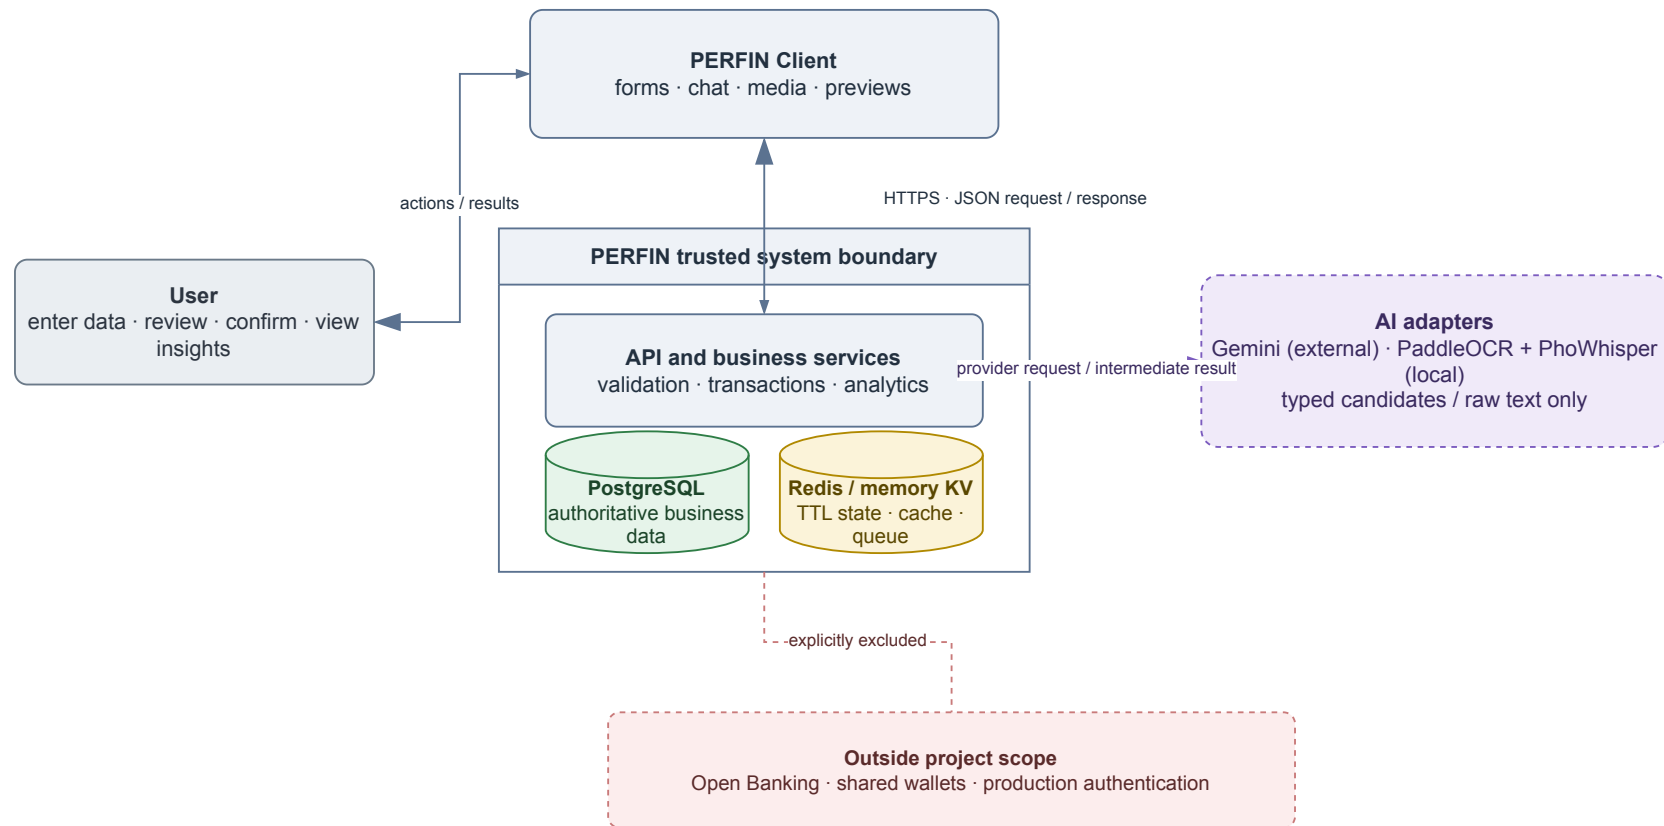

Hình 1.1: Ngữ cảnh và phạm vi của PERFIN; các dịch vụ LLM, OCR và STT nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.

Hình 1.1 cho thấy phạm vi niên luận là thu nhận, tổ chức và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Kết nối ngân hàng, ví dùng chung, xác thực production và hạ tầng sẵn sàng cao không thuộc phạm vi thực hiện.

1.2. MỤC TIÊU

Mục tiêu tổng quát là hoàn thành trong 13 tuần một nguyên mẫu quản lý tài chính cá nhân trong đó dữ liệu có cấu trúc và giải thuật xác định là nền tảng, còn LLM là lớp hiểu ngôn ngữ và diễn giải có kiểm soát.

Bảng 1.1: Mục tiêu cụ thể, tiêu chí và thời hạn

Mã	Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí đánh giá	Thời hạn
O1	Xây dựng mô hình dữ liệu tài chính có khóa, ràng buộc và cập nhật nguyên tử.	Migration, ERD và kiểm thử rollback; không có ghi dờ dang ở luồng trọng yếu.	Tuần 5
O2	Xây dựng pipeline trích xuất văn bản, ảnh và giọng nói có hỏi lại, xem trước và xác nhận.	Không ghi cơ sở dữ liệu khi thiếu trường; lưu được nguồn và dữ liệu trung gian.	Tuần 8
O3	Hiện thực các giải thuật trend, anomaly, runway, recurring, correlation, ngân sách và mục tiêu.	Ca thường, ca biên và bất biến được đối chiếu với kết quả tính tay.	Tuần 9
O4	Giới hạn LLM ở hiểu ý định, gọi công cụ và diễn giải facts.	Tool schema, validation, fallback và bước xác nhận tách khỏi quyền ghi dữ liệu.	Tuần 10
O5	Đánh giá nguyên mẫu bằng kiểm thử và thí nghiệm có thể tái lập.	Công bố đúng phạm vi unit/integration/smoke; báo joint metrics, coverage/abstention và tác động correction; nêu rõ phép đo còn thiếu.	Tuần 13

Các tiêu chí trong Bảng 1.1 là điều kiện nghiệm thu theo kế hoạch. Báo cáo chỉ gọi một kết quả là “đã đo” khi có đầu vào, môi trường và artifact tương ứng.

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài kết hợp bốn phương pháp:

1. **Nghiên cứu tài liệu:** tổng hợp lý thuyết về dữ liệu quan hệ, độ tương đồng văn

- bản, thông kê giải thích được, OCR, STT và function calling; từ đó xác định ranh giới phù hợp cho LLM.
2. **Phân tích yêu cầu và hệ thống:** khảo sát quy trình nhập–xác nhận–phân tích, mô hình hóa tác nhân, dữ liệu, ràng buộc và các tình huống lỗi có thể làm sai số cái.
 3. **Thiết kế và tạo nguyên mẫu:** phát triển theo vòng lặp ngắn; mỗi module được tách route–service–model, còn công thức được hiện thực bằng hàm xác định để có thể kiểm thử độc lập.
 4. **Thực nghiệm:** dùng unit, integration, system smoke và các tập gán nhãn để so parser với LLM, đo tác dụng của correction retrieval và phân tích sai số. Smoke test media chỉ chứng minh khả năng chạy, không được dùng thay cho accuracy.

1.4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Kế hoạch bắt đầu ngày 11/05/2026 và kéo dài 13 tuần. Các mốc có thể chồng lấn ở hoạt động kiểm thử và viết báo cáo, nhưng mỗi tuần có một đầu ra kiểm tra được.

Bảng 1.2: Kế hoạch thực hiện 13 tuần

Tuần	Thời gian	Công việc chính	Đầu ra
1	11–17/05	Khảo sát bài toán, guideline và ứng dụng liên quan.	Câu hỏi nghiên cứu, phạm vi.
2	18–24/05	Thu thập yêu cầu và chuẩn hóa SRS.	Danh sách FR/NFR, use case tổng thể.
3	25–31/05	Thiết kế kiến trúc và ranh giới LLM.	Sơ đồ kiến trúc, contract module.
4	01–07/06	Thiết kế mô hình miền và lược đồ quan hệ.	Class diagram, ERD, migration draft.
5	08–14/06	Hiện thực sổ cái, constraint và transaction.	O1, bộ kiểm thử dữ liệu lỗi.
6	15–21/06	Hiện thực parser, chuẩn hóa và fuzzy matching.	Pipeline text và quality gate.
7	22–28/06	Tích hợp LLM, clarification và pending state.	Tool schema, preview/confirm.
8	29/06–05/07	Tích hợp OCR/STT qua adapter.	Pipeline media và xử lý lỗi provider.
9	06–12/07	Hiện thực analytics, budget và goal planner.	O3 và unit test công thức.

Tuần	Thời gian	Công việc chính	Đầu ra
10	13–19/07	Hoàn thiện narrator, feedback và worker.	O4, fallback và kiểm soát side effect.
11	20–26/07	Kiểm thử tích hợp, import dữ liệu và thí nghiệm.	Log, JSON kết quả, phân tích sai số.
12	27/07–02/08	Tái cấu trúc báo cáo và chuẩn hóa sơ đồ.	Bản LaTeX v2 theo guideline.
13	03–09/08	Rà soát, biên dịch, sửa tham chiếu và chuẩn bị demo.	PDF nộp, mã nguồn và hướng dẫn sử dụng.

1.5. PHẠM VI ĐỀ TÀI

Trong phạm vi là giao dịch thu–chi, chuyển ví, danh mục, ngân sách, khoản định kỳ, mục tiêu, phân tích dữ liệu và đầu vào văn bản/ảnh/giọng nói ở mức nguyên mẫu. Trọng tâm đánh giá là mô hình dữ liệu, tính đúng của phép biến đổi và các giải thuật. Giao diện di động có vai trò thu nhận đầu vào và minh họa quy trình sử dụng.

Ngoài phạm vi là kết nối Open Banking, huấn luyện mô hình nền tảng, ví dùng chung, tư vấn đầu tư, xác thực và phân quyền production, high availability và cam kết uptime. Nguyên mẫu dùng hồ sơ `default_user`; khóa ngoại theo người dùng chỉ là đường mở rộng, không phải bằng chứng đã có hệ thống multi-user an toàn.

1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Các đóng góp chính gồm: mô hình dữ liệu có ràng buộc và cập nhật nguyên tử; pipeline đa phương thức có con người trong vòng lặp; nhóm giải thuật phân tích có thể kiểm tra độc lập; ranh giới trong đó LLM chỉ trích xuất và diễn giải; và giao thức đánh giá tách chất lượng thuật toán, khả năng chạy của provider và mức sẵn sàng hệ thống.

1.7. BỐ CỤC BÁO CÁO

Chương 1 trình bày bài toán, mục tiêu, phương pháp và kế hoạch. Chương 2 tổng hợp cơ sở lý thuyết, so sánh phương án và lý do lựa chọn. Chương 3 trình bày SRS, thiết kế, giải thuật chi tiết và kiểm thử. Chương 4 đối chiếu mục tiêu, nêu hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này tổng hợp các khái niệm, mô hình và công nghệ được sử dụng. Công thức hoặc ngưỡng do đề tài xây dựng được chuyển sang thiết kế chi tiết ở Chương 3.

2.1. DỮ LIỆU TÀI CHÍNH VÀ TIỀN XỬ LÝ

2.1.1. Sở cái quan hệ và toàn vẹn dữ liệu

Một giao dịch tài chính tối thiểu gồm số tiền, loại, ngày, mô tả, danh mục và ví. Thu nhập làm tăng số dư; chi phí làm giảm số dư; chuyển ví tạo hai biến thiên trái dấu nên không được tính thành thu hoặc chi. Các thay đổi liên quan nhiều bản ghi phải nằm trong cùng transaction để hoặc hoàn thành toàn bộ, hoặc được rollback toàn bộ.

Cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với bài toán vì hỗ trợ khóa ngoại, kiểu số thập phân, ràng buộc miền và truy vấn tổng hợp. Dữ liệu nghiệp vụ bền vững cần tách khỏi trạng thái ngắn hạn như câu hỏi đang chờ, bản xem trước, cache hoặc queue. Với các phép phân tích dùng trực lịch cố định, kỳ không phát sinh phải được điền 0: trend dùng tháng hoàn tất, correlation dùng tuần ISO hoàn tất, còn runway/anomaly giữ đủ ngày lịch. Kỳ đang dở bị loại khỏi phép so sánh tháng/tuần; bỏ kỳ 0 có thể làm sai slope, burn rate và tương quan.

2.1.2. Chuẩn hóa và độ tương đồng văn bản

Đầu vào được chuẩn hóa chữ thường, dấu câu, khoảng trắng, đơn vị tiền và ngày tương đối trước khi ánh xạ sang schema. Với hai chuỗi a, b , độ tương đồng dựa trên khoảng cách Levenshtein [2] được dùng để đo số phép sửa ký tự:

$$s_{edit} = 1 - \frac{D_{lev}(a, b)}{\max(|a|, |b|)}. \quad (2.1)$$

Với hai tập token T_a, T_b , hệ số Dice [3] là

$$s_{dice} = \frac{2|T_a \cap T_b|}{|T_a| + |T_b|}. \quad (2.2)$$

Hai thước đo bổ sung cho nhau: Levenshtein phù hợp lỗi gõ gần nhau, còn Dice phù hợp cụm từ có thứ tự hoặc thành phần khác nhau. PERFIN kết hợp exact match, alias, hai điểm tương đồng và một khoảng cách an toàn giữa hai ứng viên tốt nhất. Ngưỡng cụ thể là lựa chọn thiết kế, được trình bày ở mục 3.2.3.2.

2.2. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THÍCH ĐƯỢC

2.2.1. Xu hướng, bất thường và tương quan

Hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu (OLS) [4] mô tả xu hướng của chuỗi theo thời gian bằng $\hat{y}_i = a + bx_i$. Hệ số dốc

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.3)$$

cho biết chiều biến đổi; R^2 cho biết mức độ đường thẳng giải thích dữ liệu. OLS dễ diễn giải và kiểm thử, nhưng không mô hình hóa mùa vụ hoặc sự kiện tương lai.

Z-score so một quan sát với trung bình theo đơn vị độ lệch chuẩn, còn khoảng tứ phân vị (IQR) bền vững hơn trước giá trị cực đoan [5]. PERFIN dùng hai kỹ thuật như tín hiệu yêu cầu người dùng rà soát, không dùng để kết luận gian lận.

Hệ số Pearson [6] đo mức đồng biến tuyến tính của hai chuỗi:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (2.4)$$

Tương quan chỉ được diễn giải trong cửa sổ quan sát, không hàm ý quan hệ nhân quả. Hệ số không xác định khi có dưới ba cặp quan sát hoặc một trong hai chuỗi không có phương sai; trường hợp đó phải được biểu diễn bằng giá trị rỗng, không được thay bằng $r = 0$. PERFIN còn loại các tuần mà cả hai danh mục cùng bằng zero và báo số cặp hữu hiệu, tránh diễn giải sự vắng mặt đồng thời thành đồng biến.

2.2.2. Runway, khoản định kỳ, ngân sách và mục tiêu

Runway là ngoại suy số ngày số dư thanh khoản trong đồng tiền báo cáo có thể duy trì nếu tốc độ chi gần đây không đổi; đây không phải tổng tài sản. Khai phá khoản định kỳ nhóm giao dịch theo mô tả, mức tiền và khoảng cách ngày. Dự báo ngân sách dùng tốc độ chi theo số ngày đã trôi qua; lập kế hoạch mục tiêu dùng phần tiền còn thiếu, hạn chót, mức góp và mô phỏng trả nợ. Các kỹ thuật này ưu tiên khả năng giải thích và xử lý điều kiện biên hơn độ phức tạp mô hình. Công thức, cửa sổ và quy tắc do PERFIN lựa chọn được trình bày ở mục 3.2.3.3.

Bảng 2.1: Kỹ thuật phân tích và lý do lựa chọn

Kỹ thuật	Vai trò	Lý do phù hợp
OLS	Xu hướng và dự báo ngắn hạn.	Ít tham số, giải thích được slope và mức phù hợp.
Z-score + IQR	Phát hiện khoản/ngày chi bất thường.	Kết hợp độ nhạy theo phân phối và độ bền vững theo quantile.
Runway	Cảnh báo nguy cơ cạn dòng tiền.	Phép tính trực tiếp, dễ nêu giả định.
Gom cụm theo quy tắc	Nhận diện khoản chi lặp.	Phù hợp tập dữ liệu nhỏ, không cần huấn luyện.
Pearson	Tìm cặp danh mục đồng biến.	Có hệ số chuẩn hóa và cách diễn giải rõ.
Budget/Goal Planner	Dự báo hạn mức và tiến độ.	Kết quả có thể tính tay và mô phỏng what-if.

2.3. OCR, STT VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ

2.3.1. OCR và Speech-to-Text

OCR thường gồm tiền xử lý ảnh, phát hiện vùng chữ, nhận dạng và hậu xử lý; PP-OCR là một pipeline OCR gọn được mô tả trong [17]. STT chuyển tín hiệu âm thanh thành transcript; Whisper và PhoWhisper minh họa lần lượt nhận dạng quy mô lớn và thích nghi tiếng Việt [8, 18]. PERFIN chạy PaddleOCR và PhoWhisper cục bộ trên backend. Cả hai chỉ tạo raw text kèm tên provider; raw text tiếp tục qua pipeline chuẩn hóa, xem trước và xác nhận như dữ liệu nhập tay. Khi được cấu hình, chỉ phần text trích xuất mới có thể gửi Gemini để phân tích ngôn ngữ.

Chất lượng OCR/STT phải được đo bằng ground truth. CER/WER đo sai số văn bản, còn transaction-field accuracy đo tác động lên số tiền, ngày, danh mục hoặc dòng hàng. Một smoke test với vài tệp chỉ chứng minh provider có thể chạy, không phải phép đo accuracy.

2.3.2. Parser cục bộ và LLM

Transformer dùng attention để mô hình hóa quan hệ giữa token và là nền tảng của LLM hiện đại [9]. Mô hình đa phương thức như Gemini mở rộng khả năng hiểu văn bản và media [10]. Tuy nhiên, structured output chỉ bảo đảm hình dạng dữ liệu; nó không bảo đảm số tiền đúng, danh mục thuộc người dùng hay một thao tác được phép.

Bảng 2.2: So sánh parser cục bộ và LLM

Tiêu chí	Parser cục bộ	LLM qua function calling
Độ bao phủ ngôn ngữ	Tốt với mẫu đã biết, yếu với câu tự do.	Hiểu biến thể và ngữ cảnh tốt hơn.
Tính tái lập	Cao, chạy offline và không tốn API.	Phụ thuộc model/provider và có độ trễ.
Kiểm soát	Quy tắc và lỗi dễ truy vết.	Phải khóa schema, validation và fallback.
Vai trò chọn trong PERFIN	Baseline, fallback và quality gate.	Trích xuất/định tuyến chính khi được cấu hình.
Quyền nghiệp vụ	Không ghi trực tiếp; trả typed draft.	Không ghi trực tiếp; chỉ đề xuất tool và đối số.

PERFIN dùng function calling theo schema của nhà cung cấp [11]. LLM đề xuất tool và đối số; backend mới validation, dựng preview và chờ xác nhận. Khi diễn giải insight, LLM chỉ nhận facts đã tính. Cách tách này giữ lợi ích giao tiếp nhưng không biến mô hình thành nguồn sự thật.

2.4. CÔNG NGHỆ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

Bảng 2.3: Công nghệ, vai trò và phương án thay thế

Công nghệ	Lý do lựa chọn	Giới hạn/phương án khác
React Native + Expo	Một mã nguồn cho form, chat, ảnh, audio và preview trên mobile.	Native riêng chỉ cần khi có yêu cầu thiết bị đặc thù.
Node.js + Express	Phù hợp API hướng I/O, dùng chung JavaScript với hàm nghiệp vụ và test.	Modular monolith đủ cho quy mô đề tài; microservice làm tăng chi phí vận hành.
PostgreSQL [12]	Khóa ngoại, DECIMAL, transaction và truy vấn tổng hợp phù hợp sổ cái.	File/NoSQL khó cung cấp cùng mức ràng buộc và rollback.
Redis [13]	TTL cho pending/clarification, cache và dữ liệu queue.	Không làm nguồn dữ liệu chuẩn; memory fallback chỉ dùng phát triển.
BullMQ [14]	Lịch chạy, retry và job ID cho tác vụ idempotent.	Cron đơn giản không có cùng cơ chế queue/retry.

Công nghệ	Lý do lựa chọn	Giới hạn/phương án khác
Gemini + local parser	Kết hợp độ bao phủ ngôn ngữ với fallback kiểm thử được.	Provider nằm sau adapter để không khóa logic nghiệp vụ.
PaddleOCR + PhoWhisper	Chạy cục bộ giữ raw media trên backend và làm rõ chế độ lỗi.	Cần cài runtime/model Python; khi inference không khả dụng endpoint báo lỗi thay vì tạo text giả.

2.5. ỨNG DỤNG LIÊN QUAN VÀ HƯỚNG LỰA CHỌN

Money Lover [15] và MISA MoneyKeeper [16] đại diện cho nhóm ứng dụng quản lý tài chính dựa trên biểu mẫu và dashboard. Nhóm này mạnh về dữ liệu cấu trúc và báo cáo nhưng vẫn cần nhiều thao tác nhập. Chatbot giảm thao tác nhưng có rủi ro trả số không truy vết được; hệ thống phân tích chuyên sâu lại khó dùng với người dùng phổ thông.

PERFIN không đặt mục tiêu cạnh tranh về độ đầy đủ thương mại. Khoảng trống được chọn là kết hợp bốn yếu tố: số cái quan hệ, giải thuật xác định, con người trong vòng xác nhận và lớp ngôn ngữ có ranh giới. Lựa chọn này phù hợp trọng tâm dữ liệu–giải thuật của niên luận và tạo điều kiện đánh giá từng thành phần độc lập.

Bảng 2.4: Tổng hợp khoảng trống và giải pháp của PERFIN

Khoảng trống	Rủi ro	Giải pháp được chọn
Nhập tự nhiên dễ ghi sai	Dữ liệu bần lan sang báo cáo	Typed draft, validation, preview và confirm.
Media chỉ cung cấp raw text	Sai số tiền/ngày/danh mục	Ground truth, đo field accuracy và xác nhận.
Chatbot trả số không rõ nguồn	Hallucination, khó kiểm toán	SQL/analytics tạo facts; narrator chỉ diễn giải.
Phân loại không thích nghi	Lặp lại cùng lỗi	Correction retrieval có ngưỡng và kiểm soát.
Retry tạo hiệu ứng trùng	Sai dữ liệu hoặc thông báo	Job ID, fingerprint và thao tác idempotent.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

3.1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1.1. Mô tả tổng quan

PERFIN là nguyên mẫu ứng dụng di động phục vụ nhập, chuẩn hóa, quản lý và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Giao diện chat và media là cổng thu nhận bổ sung cho biểu mẫu. Mọi phép tính tài chính, kiểm tra ràng buộc và thay đổi dữ liệu do backend thực hiện; LLM, OCR và STT không truy cập trực tiếp PostgreSQL và không được xem là nguồn số liệu chuẩn. Cách mã hóa FR/NFR và truy vết sang ca kiểm thử vận dụng hướng dẫn kỹ nghệ yêu cầu của ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [29].

Bảng 3.1: Bối cảnh vận hành và ràng buộc của sản phẩm

Hạng mục	Mô tả
Người dùng	Một người dùng phổ thông cần ghi chép và hiểu dữ liệu tài chính; không yêu cầu kiến thức thống kê.
Môi trường	React Native/Expo trên mobile hoặc web; Express API; PostgreSQL; Redis và worker là thành phần tùy cấu hình.
Dữ liệu chuẩn	PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ; Redis chỉ lưu pending, clarification, cache và queue có TTL.
Ràng buộc	Phiên bản demo dùng <code>default_user</code> , chưa có authentication/authorization production; tiền mặc định là VND và chưa có quy đổi ngoại tệ.
Phụ thuộc	Gemini là provider ngôn ngữ bên ngoài; PaddleOCR và PhoWhisper chạy cục bộ trên backend. Media cục bộ lỗi thì báo lỗi thật, không tạo dữ liệu giả.
Giả định	Người dùng kiểm tra bản xem trước; gợi ý không thay thế tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Bảng 3.2: Tác nhân và mối quan tâm


Tác nhân	Vai trò	Mối quan tâm/giới hạn
Người dùng	Nhập, sửa, xác nhận, quản lý và xem báo cáo.	Dữ liệu suy ra từ ngôn ngữ/media phải được kiểm tra trước khi lưu.
Adapter AI ngoài/cục bộ	Gemini trả typed draft hoặc narration; runtime media cục bộ trả OCR text hoặc transcript.	Không adapter nào được gọi nghiệp vụ hay ghi database; text trích xuất vẫn không đáng tin tuyệt đối.
Worker nền	Chạy lịch nhắc, phân tích và dọn tệp.	Job phải có user scope, retry và chống hiệu ứng lặp.
Quản trị viên phát triển	Cấu hình môi trường, migration và provider.	Không phải tác nhân nghiệp vụ của ứng dụng.

Các quy tắc dùng chung là: số tiền nghiệp vụ phải hữu hạn và đúng miền; ngày giao dịch không ở tương lai; ví/danh mục phải thuộc hồ sơ hiện tại; số dư ví được phép âm; thao tác khởi tạo từ chat/media phải qua preview và xác nhận; cập nhật nhiều bản ghi phải nguyên tử; báo cáo mặc định loại giao dịch đã soft delete; thiếu dữ liệu phải trả cảnh báo hoặc null thay vì suy diễn.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

PERFIN Overall Use Case Diagram

Twelve observable goals are grouped by domain; parsing, validation, TTL and transaction details remain in flow tables and sequence diagrams.

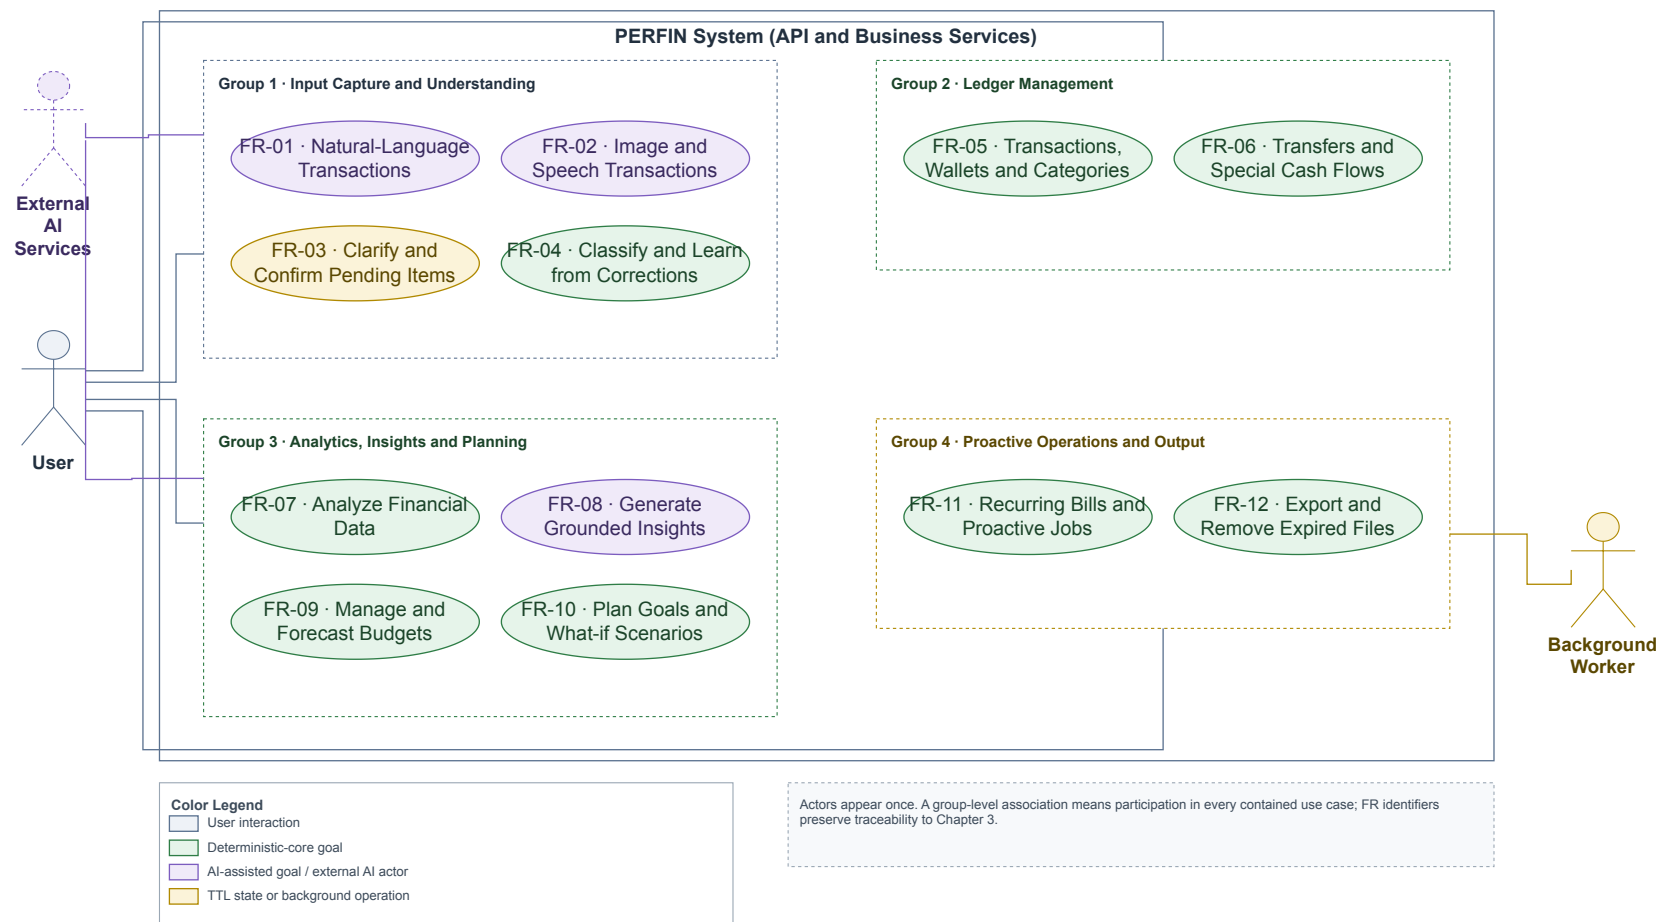

Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng thể của PERFIN. Chi tiết từng chức năng được mô tả bằng bảng luồng thay cho mười hai sơ đồ riêng lẻ.

Hình 3.1 chỉ mô tả mục tiêu quan sát được của tác nhân. Các bước parser, validation, transaction, TTL và retry là chi tiết thiết kế nên được đặt trong bảng luồng hoặc sơ đồ sequence/flow ở mục 3.2.3.

Bảng 3.3: Danh mục yêu cầu chức năng và vị trí đặc tả đầy đủ

Mã	Năng lực	Ưu tiên	Đặc tả đầy đủ
FR-01	Nhập giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.4
FR-02	Nhập giao dịch từ ảnh và giọng nói	Mong muốn	Chương 3, Bảng 3.5
FR-03	Làm rõ và xác nhận	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.6
FR-04	Phân loại và truy hồi correction	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.7
FR-05	Quản lý dữ liệu tài chính	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.8
FR-06	Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt	Mong muốn	Phụ lục, Bảng B.1
FR-07	Phân tích dữ liệu tài chính xác định	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.9
FR-08	Insight và diễn giải có căn cứ	Mong muốn	Chương 3, Bảng 3.10
FR-09	Quản lý và dự báo ngân sách	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.11
FR-10	Lập mục tiêu và mô phỏng what-if	Bắt buộc	Chương 3, Bảng 3.12
FR-11	Khoản định kỳ và tác vụ chủ động	Mong muốn	Phụ lục, Bảng B.2
FR-12	Xuất dữ liệu và dọn tệp hết hạn	Tùy chọn	Phụ lục, Bảng B.3

Bảng 3.4: Đặc tả FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Nhập giao dịch bằng văn bản tự nhiên.
ID	FR-01.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.

Hạng mục	Nội dung
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần nhập nhanh; AI Orchestrator cần trả draft có kiểu; Transaction Service phải bảo vệ số cái.
Mô tả tóm tắt	Chuyển một câu thành một hoặc nhiều giao dịch có cấu trúc và tạo bản xem trước trước khi ghi.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-03 và FR-04; dùng FR-05 khi xác nhận.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng gửi văn bản. Bước 2: Hệ thống trích xuất và chuẩn hóa. Bước 3: Hệ thống kiểm tra schema, danh mục và ví. Sub 1: Tạo preview. Bước 4: Người dùng xác nhận. Bước 5: Hệ thống ghi nguyên tử và trả kết quả.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Preview: (1) Lưu draft có TTL; (2) hiển thị amount, type, date, category, wallet và cảnh báo.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 2: Provider lỗi thì dùng parser cục bộ hoặc báo lỗi. Bước 3: Thiếu/mơ hồ thì chuyển FR-03. Bước 4: Sửa hoặc hủy không ghi dữ liệu.

Bảng 3.5: Đặc tả FR-02 — Nhập bằng ảnh và giọng nói

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn hoặc giọng nói.
ID	FR-02.
Người sử dụng	Người dùng; runtime media cục bộ; adapter ngôn ngữ tùy chọn.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần thấy raw text; OCR/STT cục bộ báo provider/lỗi; backend cần chặn tệp sai.
Mô tả tóm tắt	Chuyển ảnh/audio thành văn bản có thể kiểm tra rồi tái sử dụng pipeline FR-01.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-01 và FR-03.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng chọn tệp hợp lệ. Bước 2: Backend gọi OCR hoặc STT. Bước 3: Hiển thị raw text và provider. Sub 1: Người dùng sửa/xác nhận văn bản. Bước 4: Chuyển sang FR-01.

Hạng mục	Nội dung
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Kiểm tra media: (1) Với voice, sửa transcript; (2) với receipt, chọn tổng hóa đơn hoặc từng dòng nếu có.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 1: Sai loại hoặc quá 10 MB thì từ chối. Bước 2: Provider không trả văn bản thì báo lỗi, không tạo mock/pending.

Bảng 3.6: Đặc tả FR-03 — Làm rõ và giao dịch chờ

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Clarification, preview và xác nhận giao dịch chờ.
ID	FR-03.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần sửa/hủy; KV store cần TTL; service cần bảo đảm một preview chỉ được dùng một lần.
Mô tả tóm tắt	Thu thập trường thiếu qua nhiều lượt và chặn việc ghi dữ liệu suy đoán.
Các mối quan hệ	Được FR-01, FR-02, FR-09, FR-10 và FR-12 sử dụng.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Lưu intent và trường thiếu. Bước 2: Hỏi trường kế tiếp. Bước 3: Merge câu trả lời và validation lại. Sub 1: Tạo/sửa preview. Bước 4: Claim pending nguyên tử. Bước 5: Gọi service nghiệp vụ.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Preview: (1) Gắn pending_id và TTL 5 phút; (2) chỉ cập nhật khi payload mới hợp lệ.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 3: Vẫn thiếu thì hỏi tiếp. Bước 4: Hết hạn, sai ID hoặc đã claim thì không ghi. Hủy sẽ xóa state.

Bảng 3.7: Đặc tả FR-04 — Phân loại và học từ phản hồi

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Phân loại danh mục và correction retrieval.
ID	FR-04.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.

Hạng mục	Nội dung
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Matcher cần kết quả giải thích được; người dùng cần sửa nhãn; feedback store không được làm hỏng giao dịch đã commit.
Mô tả tóm tắt	Chọn danh mục bằng exact/alias/fuzzy/LLM và dùng correction đã xác nhận cho lần sau.
Các mối quan hệ	Mở rộng FR-01; có thể được FR-05 kích hoạt khi sửa category.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chuẩn hóa mô tả. Bước 2: Nạp danh mục và corrections cùng hồ sơ. Bước 3: Xếp hạng ứng viên. Sub 1: Áp correction đủ mạnh. Bước 4: Trả category, confidence và match kind. Bước 5: Ghi feedback sau xác nhận.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Correction: (1) Chọn tối đa năm mẫu tương tự; (2) dùng làm context hoặc override có kiểm soát.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 3: Điểm thấp, margin nhỏ hoặc correction xung đột thì trả “Khác”/yêu cầu chọn. Lỗi ghi feedback chỉ được ghi log.

Bảng 3.8: Đặc tả FR-05 — Quản lý dữ liệu tài chính

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý giao dịch, ví và danh mục.
ID	FR-05.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần CRUD và phục hồi; service cần duy trì số dư và lịch sử nhất quán.
Mô tả tóm tắt	Tạo, xem, sửa, soft delete và restore giao dịch; quản lý danh mục/ví trong phạm vi hồ sơ.
Các mối quan hệ	Được FR-01/FR-02 sử dụng; cung cấp dữ liệu cho FR-07–FR-12.

Hạng mục	Nội dung
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng chọn thao tác. Bước 2: Backend validation payload và quyền sở hữu. Bước 3: Tính phần chênh lệch số dư. Sub 1: Cập nhật nguyên tử. Bước 4: Trả bản ghi và số dư mới.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Cập nhật: (1) Ghi transaction; (2) cập nhật ví; (3) commit rồi vô hiệu cache best-effort.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 2: ID ngoài hồ sơ hoặc dữ liệu sai bị từ chối. Bước 3: Số dư âm vẫn hợp lệ. Lỗi trước commit phải rollback.

Bảng 3.9: Đặc tả FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Phân tích xu hướng, bất thường, runway, recurring và tương quan.
ID	FR-07.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Analytics Engine cần dữ liệu sạch; người dùng cần kết quả có kỳ, số mẫu và phương pháp.
Mô tả tóm tắt	Tính facts bằng hàm xác định trên dữ liệu chưa xóa; trend/correlation dùng kỳ hoàn tất và các trục lịch cố định được zero-fill.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; cung cấp facts cho FR-08 và FR-11.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn loại phân tích và kỳ. Bước 2: Truy vấn dữ liệu theo hồ sơ. Bước 3: Chuẩn hóa trục lịch và kiểm tra số mẫu. Sub 1: Chạy giải thuật. Bước 4: Trả facts cùng metadata về kỳ, phương pháp, tham số và warning.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Analytics: chạy OLS, z-score/IQR, runway, recurring hoặc Pearson theo cùng contract kết quả.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Dữ liệu thiếu/phương sai 0 thì trả kết quả suy giảm hoặc null; không suy ra nhân quả và không tự tạo giao dịch.

Bảng 3.10: Đặc tả FR-08 — Insight có căn cứ

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Sinh insight có căn cứ và persona.
ID	FR-08.
Người sử dụng	Người dùng; Dịch vụ AI ngoài.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần lời giải thích dễ hiểu; Analytics Engine giữ facts; narrator không được thay số.
Mô tả tóm tắt	Diễn giải facts đã tính, đồng thời trả facts để truy vết.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-07; có thể dùng persona khi consent bật.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhận câu hỏi hoặc mở báo cáo. Bước 2: FR-07 tạo facts. Bước 3: Nạp persona được phép. Sub 1: Narrator diễn giải facts. Bước 4: Trả narration, facts và provider.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Narration: (1) Khóa số/đơn vị trong prompt; (2) dùng template fallback nếu LLM lỗi.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Facts thiếu thì trả cảnh báo. Numeric grounding checker toàn diện là thiết kế đích, chưa phải kết quả đã đo.

Bảng 3.11: Đặc tả FR-09 — Ngân sách và dự báo

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý, đề xuất và dự báo ngân sách.
ID	FR-09.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Trung bình.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần biết tiến độ; Budget Engine cần lịch sử đủ dài và không tự áp hạn mức.
Mô tả tóm tắt	Tính spent/remaining, dự báo cuối tháng và đề xuất hạn mức theo lịch sử hoặc khung tỷ lệ.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; dùng FR-03 khi áp đề xuất từ chat.

Hạng mục	Nội dung
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn kỳ/danh mục. Bước 2: Tính tiến độ. Bước 3: Tạo forecast hoặc recommendation. Sub 1: Hiện thị confidence/cảnh báo. Bước 4: Người dùng xác nhận áp dụng.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Đề xuất: (1) Zero-fill tháng; (2) tính hạn mức; (3) co tỷ trọng nếu vượt trần.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Dưới ba tháng lịch sử phải cảnh báo. Amount không dương hoặc category không phải chi phí bị từ chối.

Bảng 3.12: Đặc tả FR-10 — Mục tiêu và mô phỏng what-if

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Lập kế hoạch mục tiêu tài chính.
ID	FR-10.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần kế hoạch minh bạch; Goal Planner phải xử lý tiết kiệm, mua sắm và trả nợ bằng công thức xác định.
Mô tả tóm tắt	Tính mức góp, thời gian, thiếu hụt và kịch bản thay đổi mà không sửa kế hoạch gốc.
Các mối quan hệ	Đọc dữ liệu FR-05; dùng FR-03 khi lưu từ chat.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhập loại, target, current, date và contribution/rate. Bước 2: Validation. Sub 1: Goal Planner tính kế hoạch. Bước 3: Hiện thị preview/what-if. Bước 4: Xác nhận lưu.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Tính toán: (1) Saving/purchase tính phần còn thiếu; (2) debt payoff mô phỏng dư nợ theo tháng; (3) what-if chỉ thêm contribution cho saving/purchase và không ghi kế hoạch gốc.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Contribution bằng 0 trả thời gian không xác định; payment nhỏ hơn hoặc bằng lãi tháng đầu, payment bằng 0 hoặc horizon quá 600 tháng trả cảnh báo, không bìa ngày hoàn tất.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.13: Yêu cầu phi chức năng và cách nghiệm thu

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm tra được	Cách đo
NFR-01	Khả năng phục hồi	Lỗi provider/Redis không tạo dữ liệu giả; sau sự cố demo phải khôi phục dịch vụ và dữ liệu đã backup trong tối đa 3 giờ.	Fault injection, restart, restore trên DB test và đối chiếu trước–sau.
NFR-02	Toàn vẹn	Không có ghi dorr dang khi tạo, sửa, xóa, phục hồi, chuyển ví hoặc thanh toán; credential không truyền hay ghi log dạng rõ.	Test rollback, quét cấu hình/log; TLS là bắt buộc khi triển khai qua mạng.
NFR-03	Giao diện người dùng	Giao diện tiếng Việt, tông nâu đỏ ấm–kem, điều hướng nhất quán; không overflow ở viewport mobile.	Smoke Expo web bằng Chromium trên Dashboard, Budget, Report, Chat preview và Goal plan ở viewport đã đo 390×844; runner hỗ trợ rerun 360×800 và 412×915.
NFR-04	Thời gian	Backend xác nhận tiếp nhận request trong 3 giây; mục tiêu text p95 ≤ 3 giây, media p95 ≤ 8 giây trong môi trường công bố.	Ít nhất 30 lượt/luồng, ghi provider, phần cứng, cache và error rate.
NFR-05	Tính đúng	Giải thuật trả expected ở ca thường/biên; số dư âm hợp lệ; narrator không được tự tạo số.	Unit test, invariant và checker facts–response.
NFR-06	Riêng tư	Media tạm được dọn sau xử lý; traits chỉ dùng khi consent; truy vấn theo ID kèm user scope.	Kiểm tra file tạm, consent và test truy cập chéo.

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm tra được	Cách đo
NFR-07	Nhất quán worker	Retry cùng event/job không tạo payment, message hoặc export trùng.	Chạy lặp fingerprint và đếm hiệu ứng.
NFR-08	Khả năng truy vết	Kết quả phân tích có phiên bản schema, thời điểm, value và metadata theo component gồm đơn vị, kỳ, số mẫu, method, parameters, warning và trạng thái suy giảm.	Contract test và ma trận FR–test–artifact.

NFR-01, NFR-04, độ chính xác OCR/STT và numeric grounding đầy đủ là mục tiêu nghiệm thu; báo cáo không chuyển các mục chưa đo thành kết quả đã đạt.


3.1.3.1. *Bảng chứng smoke UI trên web mobile*

Các ảnh dưới đây được chụp từ Expo web đang chạy với dữ liệu demo synthetic, viewport 390×844 CSS pixel và device scale factor 2. Ảnh kiểm tra bố cục và luồng xem lại trước khi ghi; không phải ảnh thiết bị native hay bằng chứng UAT.


3.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1. *Kiến trúc ứng dụng*

PERFIN chọn modular monolith: các route, service, model và engine được tách theo trách nhiệm nhưng API vẫn triển khai trong một tiến trình; worker là tiến trình riêng cho job nền. Cách này phù hợp quy mô niên luận, giảm chi phí vận hành và vẫn cho phép kiểm thử module độc lập.

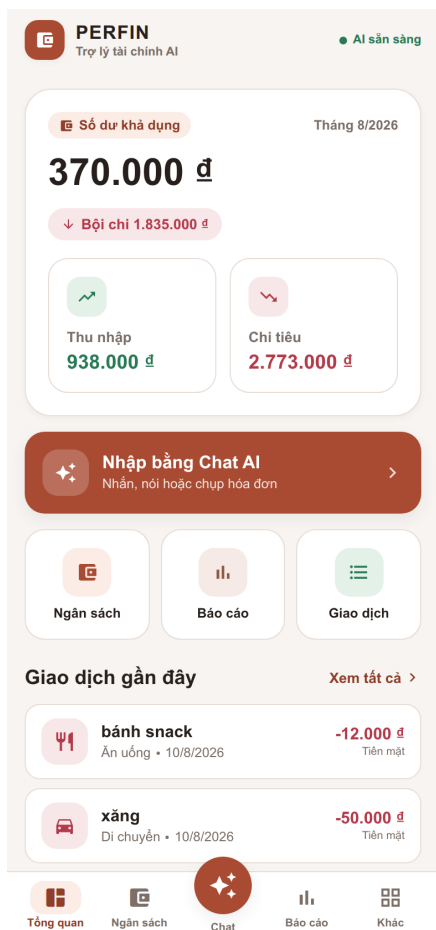


Hình 3.2: Smoke Expo web mobile: Dashboard và Budget (dữ liệu synthetic; không phải thiết bị vật lý).

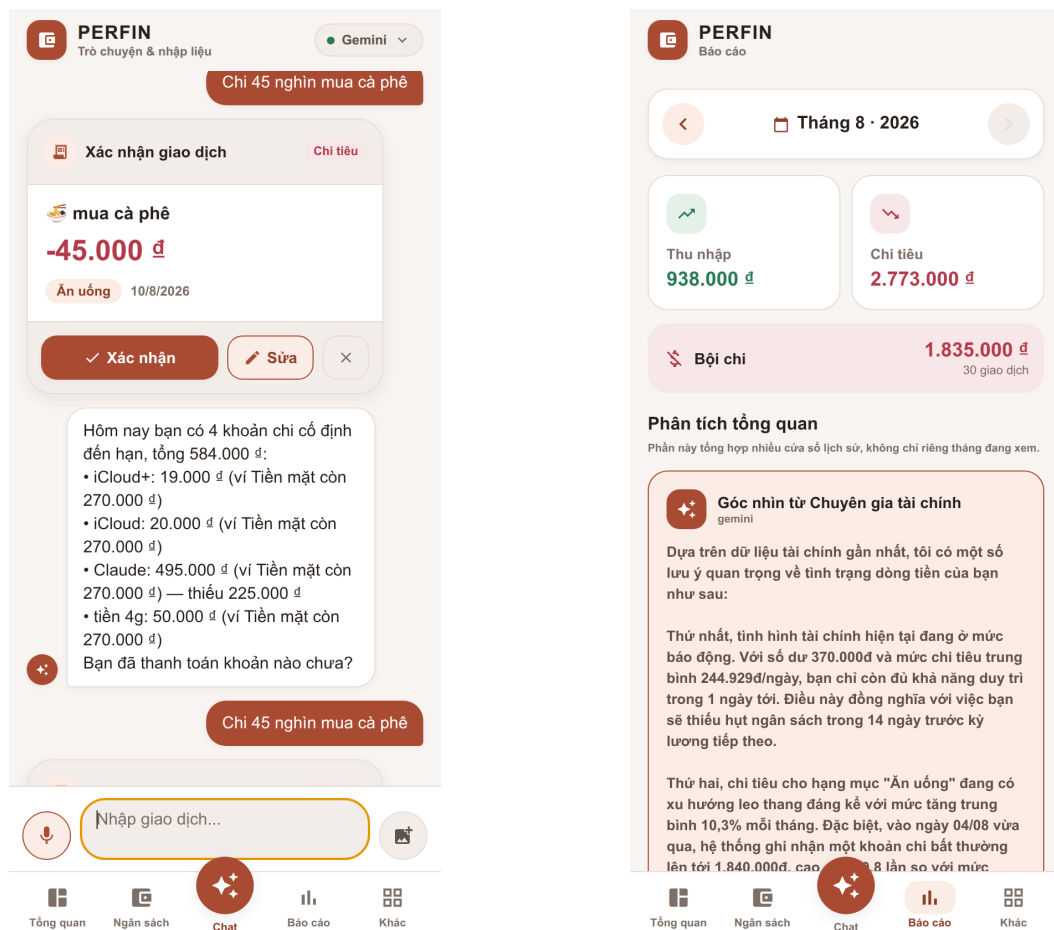

Hình 3.3: Smoke Expo web mobile: Chat preview trước xác nhận và Report đã tải xong (dữ liệu synthetic; không phải UAT).

PERFIN Runtime Architecture

Requests enter through one Express API; deterministic services own facts and writes, while AI providers only assist semantic conversion and narration.

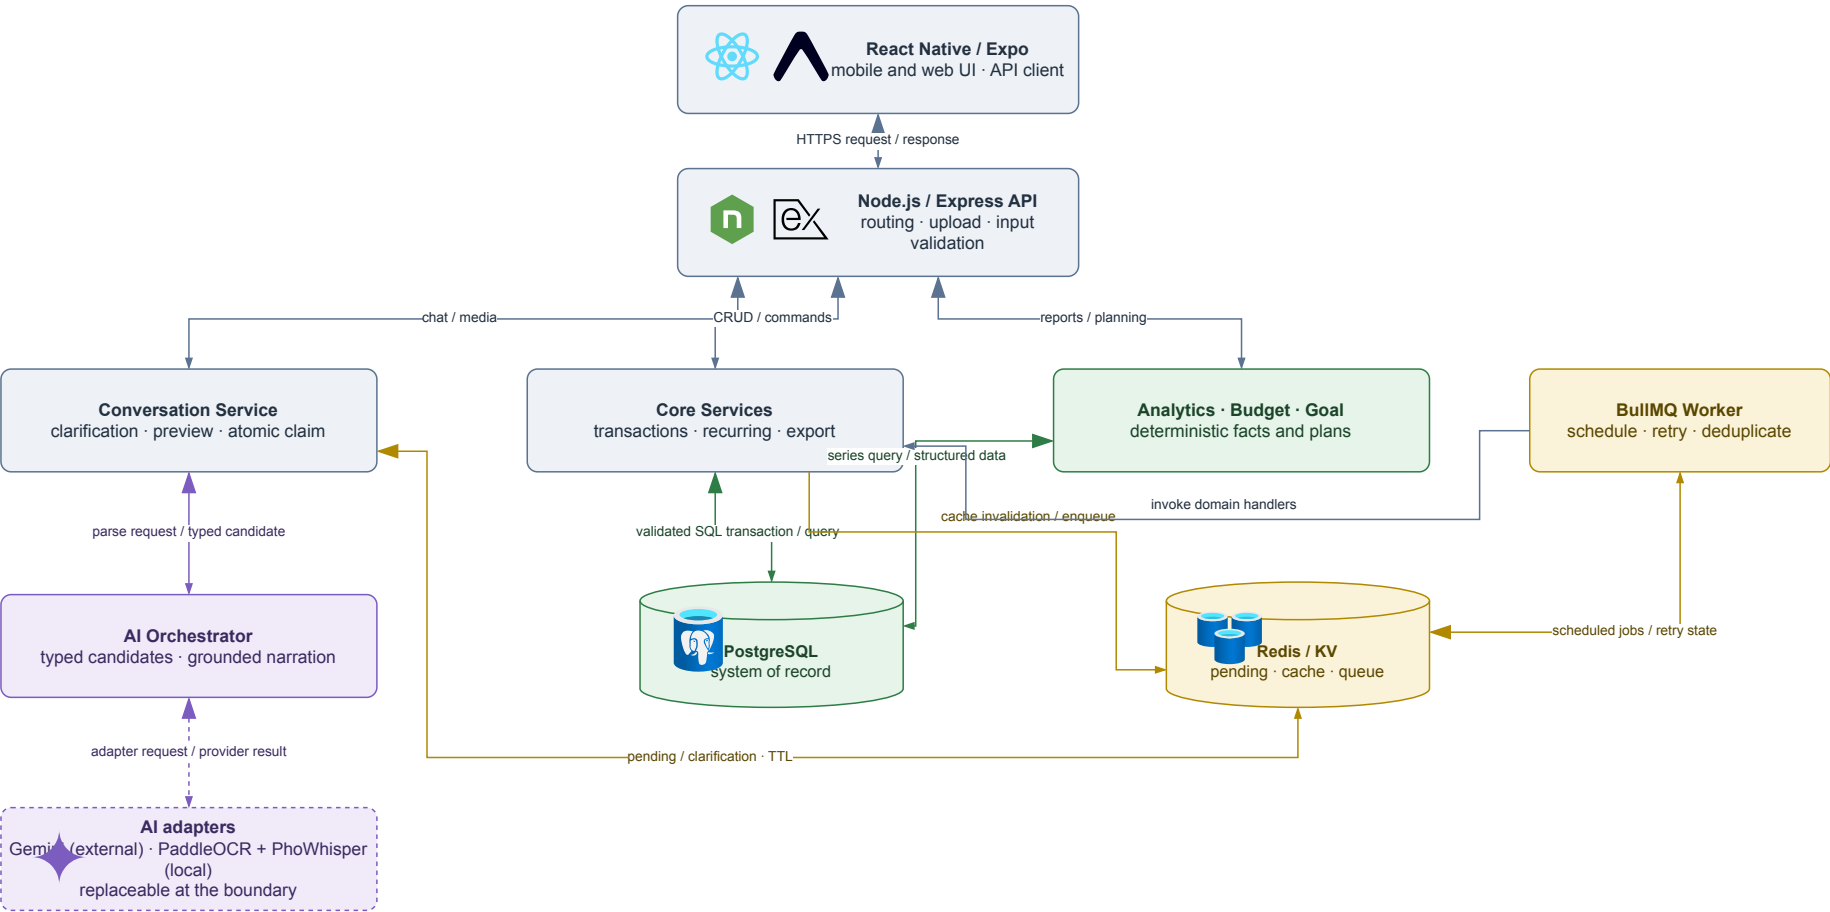

Hình 3.4: Kiến trúc vận hành của PERFIN; lõi xác định tạo và lưu facts, còn AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.

Bảng 3.14: Thành phần kiến trúc và trách nhiệm


Thành phần	Trách nhiệm	Không chịu trách nhiệm
Mobile App	Thu input, hiển thị preview/facts và xác nhận.	Truy cập DB hoặc giữ secret AI.
Express Routes	HTTP contract, upload và validation đầu vào.	Chứa công thức phân tích.
Core Services	Luật nghiệp vụ, transaction và idempotency.	Sinh số liệu bằng LLM.
Analytics, Budget, Goal	Tính facts và kế hoạch xác định.	Viết lời khuyên tùy ý.
AI Orchestrator	Tool routing, extraction, narration và fallback.	Ghi DB không qua service.
PostgreSQL	Dữ liệu chuẩn, constraint và truy vấn tổng hợp.	Lưu state hội thoại tạm.
Redis/BullMQ	TTL state, cache, queue và retry.	Làm nguồn sự thật tài chính.

Phương án microservice đã được cân nhắc nhưng không chọn vì số module và tải của nguyên mẫu chưa bù được chi phí triển khai, tracing và nhất quán phân tán. Serverless cũng không phù hợp với worker dài hạn và provider media cục bộ. Modular monolith giữ transaction cơ sở dữ liệu đơn giản, đồng thời cho phép tách service về sau nếu có bằng chứng tải thực tế.

3.2.2. Thiết kế dữ liệu

UML Domain Class Model by Business Aggregate

The model keeps only ownership and lifecycle relationships needed to explain the domain. Detailed foreign keys are shown separately in the physical ERD.

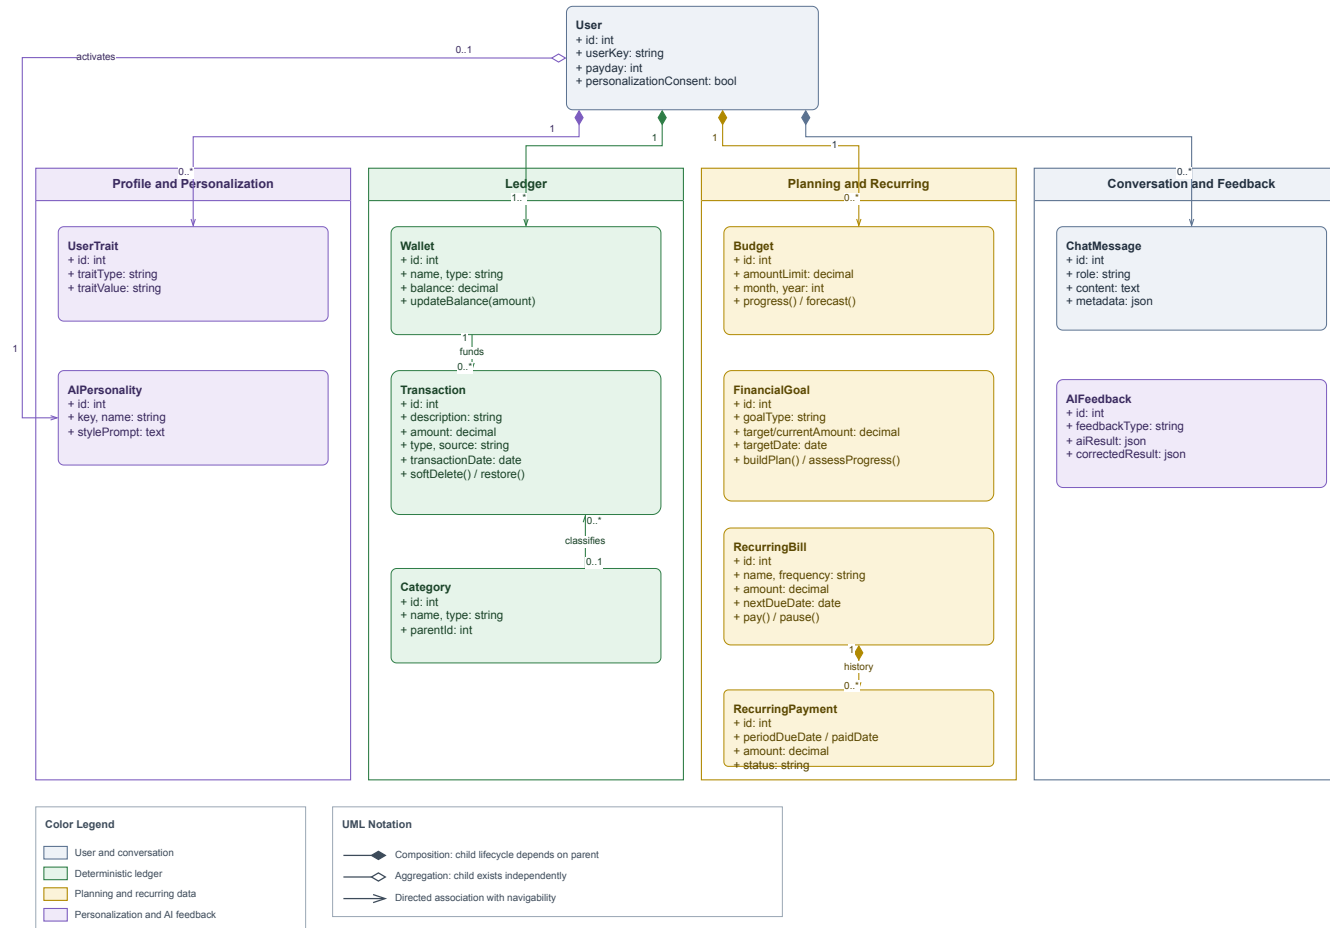


Hình 3.5: Class Diagram UML của miền PERFIN, tách sổ cái, kế hoạch, recurring và hội thoại/phản hồi.

Hình 3.5 mô tả các lớp miền và bộ số quan hệ. User là gốc sở hữu; Wallet, Transaction và Category tạo sổ cái; Budget, FinancialGoal và các lớp recurring tạo kế hoạch; ChatMessage và AIFeedback lưu tương tác cần truy vết. Các engine không xuất hiện như entity vì chúng chỉ đọc dữ liệu và tạo facts.

Physical Entity–Relationship Diagram

Columns are grouped for readability; migrations 001–009 define complete types and constraints. The free-form layout assigns a separate corridor to each principal business FK. Repeated user_id/user_key ownership FKs remain declared inside table boxes instead of becoming long crossing edges.

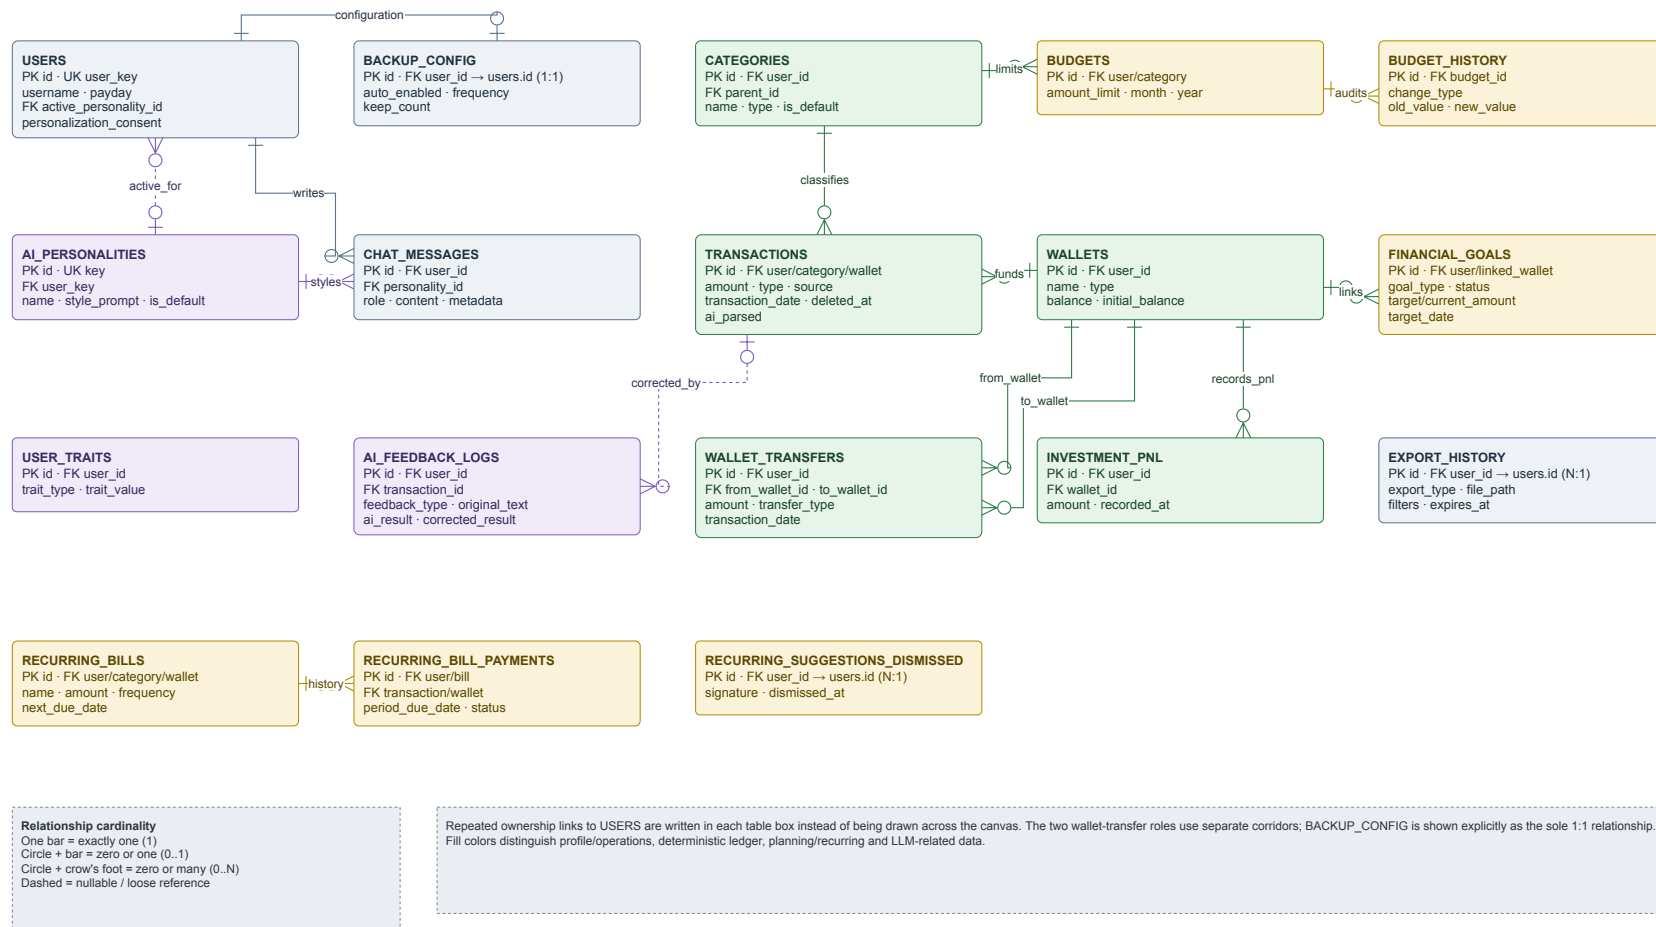

Hình 3.6: ERD vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime; các khóa ngoại nghiệp vụ chính đi theo những hành lang trực giao tách biệt.

Bảng 3.15: Danh sách thực thể theo thứ tự bảng chữ cái

Thực thể	Kiểu	Mô tả
ai_feedback_logs	Lịch sử	Kết quả AI ban đầu, correction và ngữ cảnh.
ai_personalities	Danh mục	Persona và style prompt có thể chọn.
backup_config	Cấu hình	Chính sách backup theo người dùng; chưa chứng minh worker backup.
budget_history	Lịch sử	Dấu vết thay đổi hạn mức.
budgets	Kế hoạch	Hạn mức theo danh mục và tháng.
categories	Danh mục	Taxonomy thu/chi và quan hệ cha-con.
chat_messages	Lịch sử	Nội dung hội thoại, facts/metadata và event key.
export_history	Vận hành	Tệp xuất, bộ lọc và thời điểm hết hạn.
financial_goals	Kế hoạch	Mục tiêu, tiến độ, hạn chót và ví liên kết.
investment_pnl	Sổ cái	Lãi/lỗ ghi nhận cho ví đầu tư.
recurring_bill_payments	Sổ cái	Thanh toán của từng kỳ recurring bill.
recurring_bills	Kế hoạch	Số tiền, tần suất và ngày đến hạn kế tiếp.
recurring_suggestions_dismissed	Lịch sử	Chữ ký gợi ý định kỳ đã bị bỏ qua.
transactions	Sổ cái	Giao dịch thu/chi, nguồn nhập và trạng thái soft delete.
user_traits	Cá nhân hóa	Trait chỉ dùng khi người dùng đồng ý.
users	Gốc dữ liệu	Hồ sơ demo và khóa phạm vi dữ liệu.
wallet_transfers	Sổ cái	Chuyển tiền giữa hai ví.
wallets	Sổ cái	Số dư, loại và tên ví.

Tiền dùng DECIMAL(15,2); truy vấn báo cáo loại bản ghi soft delete; xóa danh


mục có giao dịch phải bị chặn hoặc re-tag có kiểm soát; pending/clarification chỉ nằm trong Redis; mọi truy vấn theo ID trong thiết kế đích phải kèm user_id/user_key. Chuyển nội bộ chỉ nhận hai ví cùng tiền tệ; runway chỉ cộng các ví VND thanh khoản thuộc loại cash, bank hoặc e_wallet. Ngoại tệ, tiết kiệm, đầu tư và thẻ tín dụng bị loại vì nguyên mẫu chưa có tỷ giá hoặc mô hình thanh khoản.

3.2.3. Thiết kế chi tiết

3.2.3.1. Ranh giới LLM và nhập liệu

LLM Responsibility Boundary

The LLM only performs semantic conversion and fact narration; validation, side effects, calculations and the system of record always belong to the deterministic core.

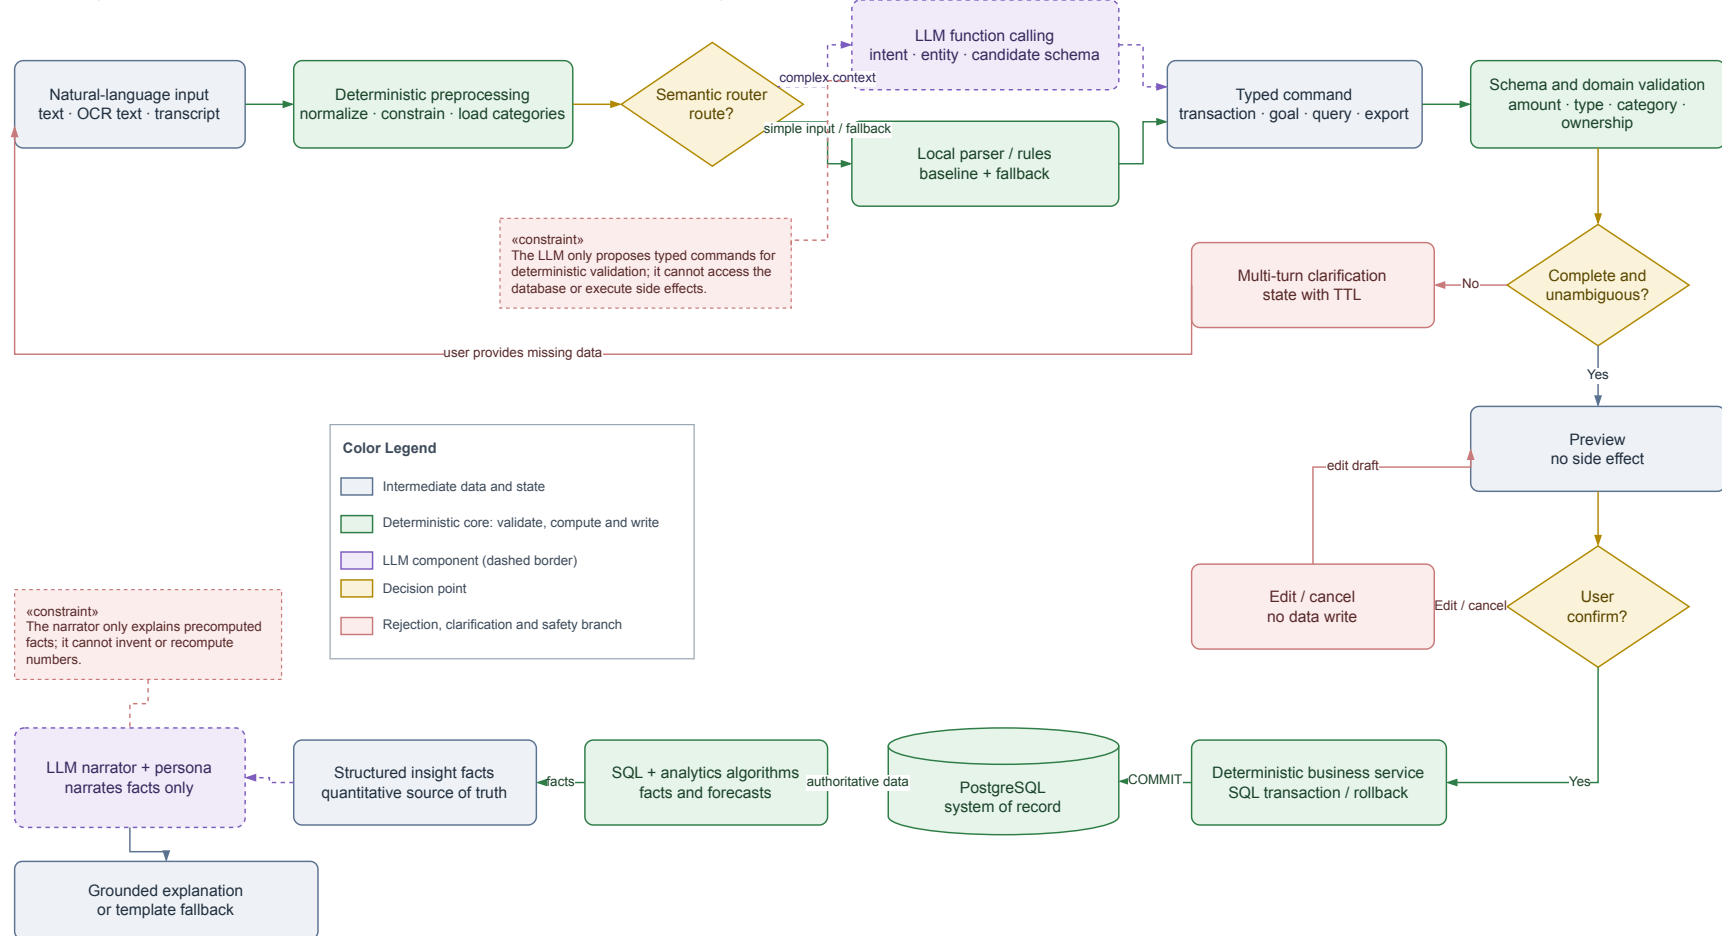


Hình 3.7: Ranh giới trách nhiệm của LLM: typed draft và narration nằm ngoài lõi validation, tính toán và ghi dữ liệu.

LLM chỉ tạo lệnh có kiểu hoặc diễn giải facts. Backend kiểm tra schema và luật miền, dựng preview, chờ xác nhận rồi mới mở transaction. Với truy vấn phân tích, SQL và engine tạo facts trước khi narrator được gọi. Khi provider lỗi, parser hoặc template là fallback có thể kiểm thử.

Text Transaction Entry Sequence

The LLM only proposes a typed candidate; the database transaction starts after user confirmation.

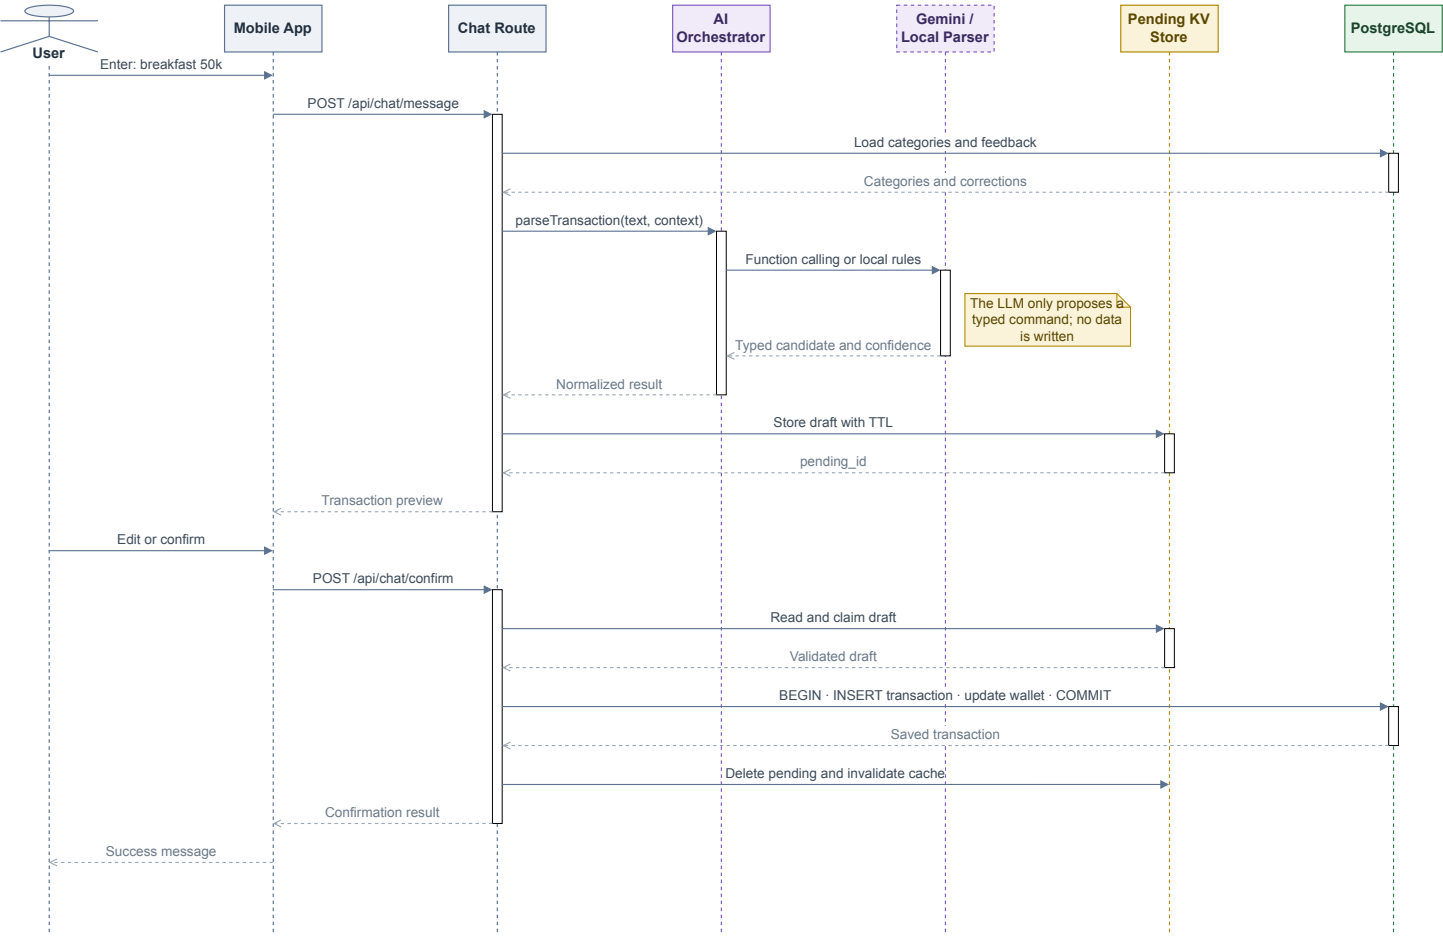


Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản; transaction ghi dữ liệu chỉ bắt đầu sau xác nhận.

Hình 3.8 thể hiện hai giai đoạn tách biệt: parse/preview không có side effect và confirm/commit có claim pending. State gồm intent, trường thiếu, candidates và draft, có TTL 5 phút. Xác nhận đồng thời phải dùng claim nguyên tử để một pending_id không tạo hai giao dịch.

Multimodal Input Processing Flow

OCR and STT only produce reviewable raw text; after confirmation, both branches converge on the shared transaction pipeline.

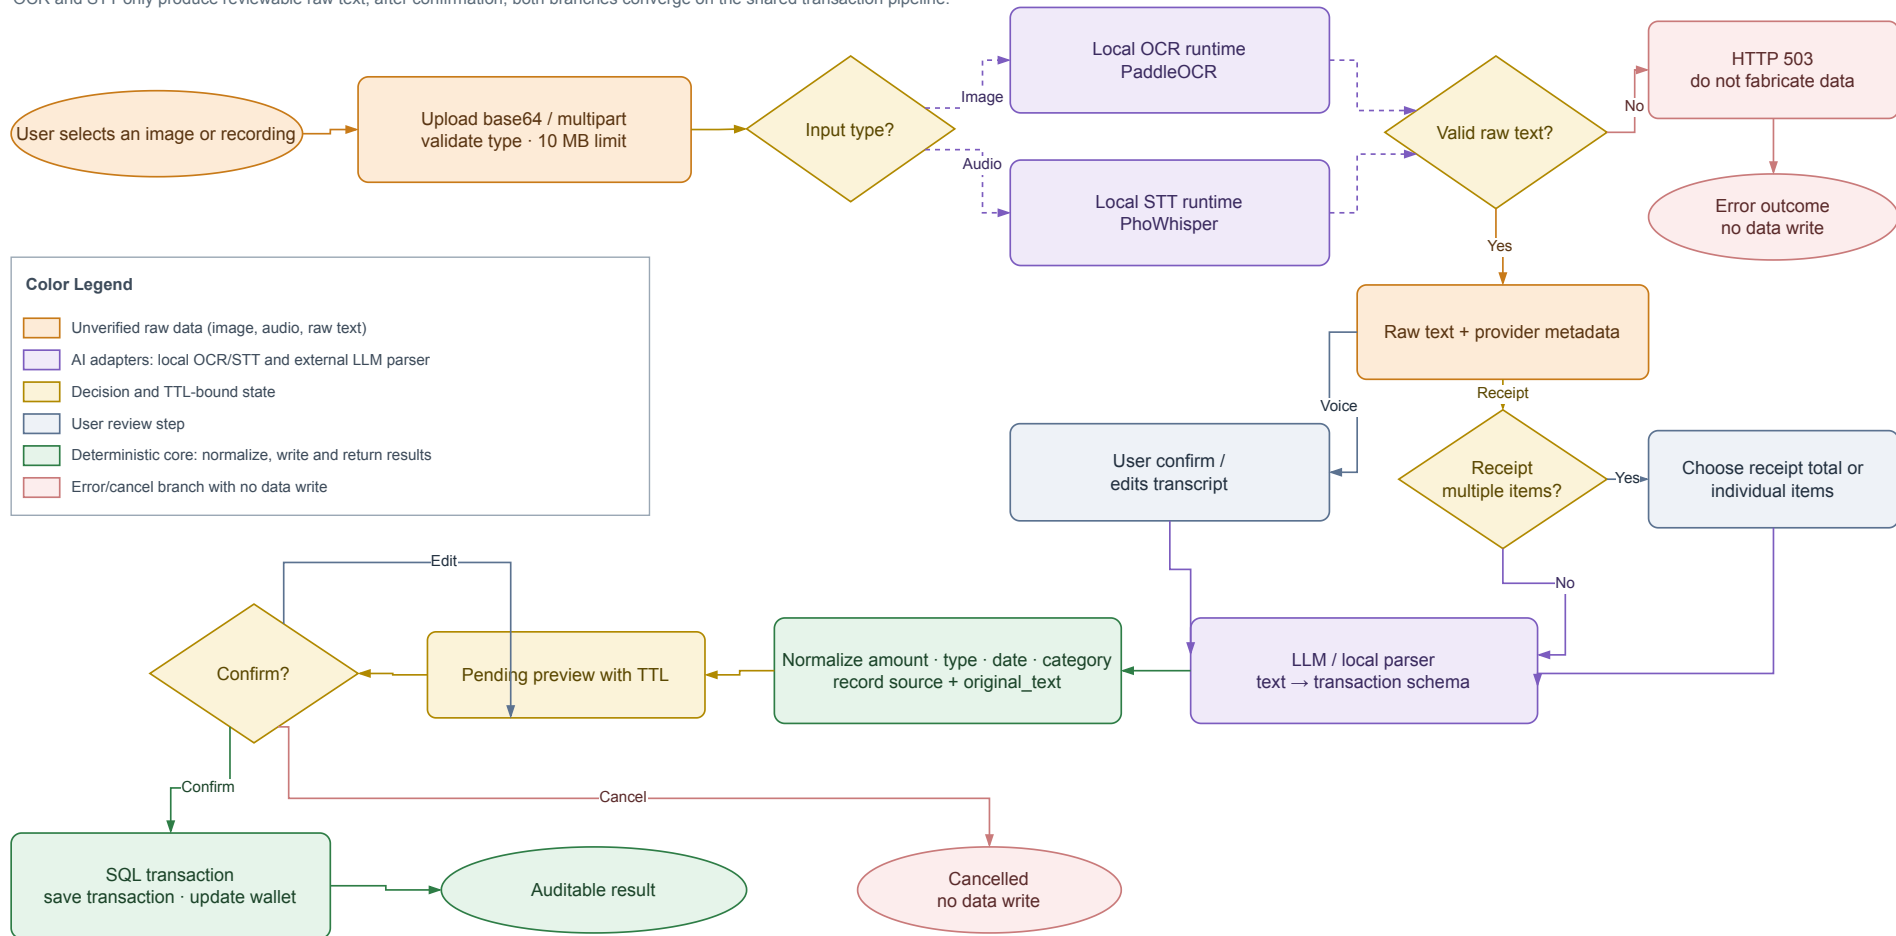


Hình 3.9: Flowchart xử lý ảnh và giọng nói; hai nhánh hội tụ vào pipeline văn bản sau khi raw text được kiểm tra.

OCR/STT chỉ trả raw text và metadata provider. Phiên bản hiện tại chưa có ground truth đủ lớn và chưa tự đối soát tổng dòng hàng với tổng hóa đơn; vì vậy Hình 3.9 là thiết kế luồng, không phải bằng chứng accuracy.

3.2.3.2. Phân loại và correction retrieval

Classification Feedback and Personalization Flow

Corrections are retrieved as context; the system does not fine-tune and only re-tags after the user confirms a TTL-bound plan.

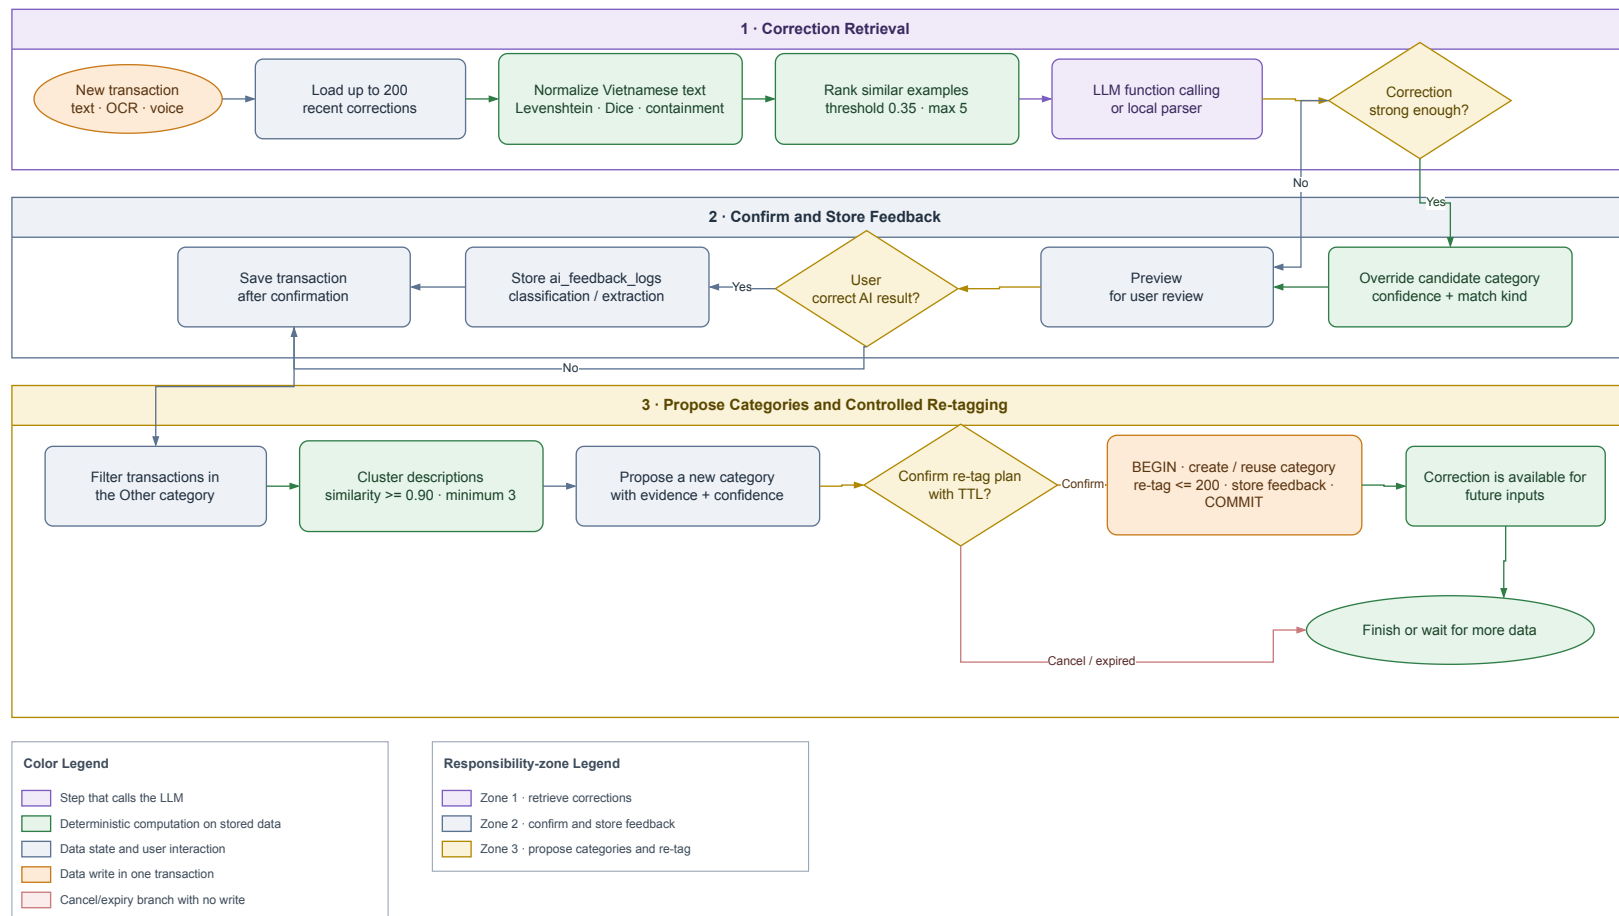

Hình 3.10: Luồng phân loại và correction retrieval; feedback chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận.

Điểm tổng hợp dùng trong matcher là

$$s = \max(s_{edit}, 0,92s_{dice}, s_{contain}). \quad (3.1)$$

Với U, V là hai tập token sau chuẩn hóa và chọn $|U| \leq |V|$, điểm bao hàm trong mã nguồn được định nghĩa là

$$s_{contain} = \begin{cases} \min\left(0,94, 0,82 + 0,12\frac{|U|}{|V|}\right), & U \subseteq V \text{ và } |U| \geq 2, \\ 0, & \text{trường hợp khác.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Thứ tự chọn là exact tên, exact alias rồi fuzzy. Độ dài input được tính sau chuẩn hóa; input trên bốn ký tự dùng ngưỡng $\tau = 0,82$, input không quá bốn ký tự dùng $\tau = 0,90$; ứng viên tốt nhất phải hơn ứng viên thứ hai ít nhất $m = 0,08$. Đây là tham số khởi đầu của nguyên mẫu, chưa phải ngưỡng tối ưu cho mọi người dùng. Correction retrieval nạp tối đa 200 mẫu gần đây và chỉ override bằng bản ghi có cùng loại thu/chí; bản ghi cũ thiếu type không đủ điều kiện. Fuzzy correction cần điểm ít nhất 0,88; khi có nhãn cạnh tranh, nhãn tốt nhất cần agreement ít nhất 0,8. Nhiều nhãn cho cùng exact text trả fallback/làm rõ thay vì bỏ phiếu đa số.

3.2.3.3. Giải thuật phân tích và lập kế hoạch

Các cửa sổ mặc định là 14 ngày lịch cho runway, 30 ngày lịch cho anomaly, 200 ngày cho recurring, 6 tháng hoàn tất cho trend, 60 ngày lịch cho phân tích theo thứ và 12 tuần ISO hoàn tất cho correlation. Trục ngày/tháng/tuần cố định được điền 0 ở kỳ không phát sinh. Kỳ tháng/tuần hiện tại còn dở không được đưa vào phép so sánh. Payday là ngày trong tháng theo lịch địa phương; ngày 31 được chặn ở ngày cuối của tháng đích.

Runway chỉ dùng số dư thanh khoản VND:

$$B = \sum_{\substack{w.currency=VND \\ w.type \in \{cash, bank, e_wallet\}}} balance_w. \quad (3.3)$$

Với chỉ ngày e_j và cửa sổ $W = 14$, phép tính là

$$\bar{e}_W = \frac{1}{W} \sum_{j=1}^W e_j, \quad d = \left\lfloor \frac{B}{\bar{e}_W} \right\rfloor. \quad (3.4)$$

Nếu $B \leq 0$ thì $d = 0$; nếu $\bar{e}_W = 0$ thì ngày cận không xác định. Với chuỗi chỉ tháng y_j , trend vẫn giữ trục 6 tháng có zero-fill nhưng cần ít nhất ba tháng quan sát có chỉ dương; sau đó dùng OLS và chỉ phát tín hiệu khi slope $b > 0$, $R^2 \geq 0,5$ và trung

biến đổi theo bước (chỉ ở bước có mẫu trước dương) ít nhất 10%.

Anomaly dùng trung bình và độ lệch chuẩn mẫu trên đủ 30 ngày. Chỉ tính anomaly khi có ít nhất bốn ngày lịch có chi dương; quan sát chỉ được gắn cờ ở phía tăng khi

$$z_i = \frac{e_i - \bar{e}}{s} \geq 2,5 \quad \text{hoặc} \quad e_i > Q_3 + 1,5 IQR. \quad (3.5)$$

Khi $s = 0$, mã nguồn đặt $z_i = 0$; khi $IQR = 0$, nhánh IQR bị tắt. Vì vậy chuỗi hàng không bị gắn cờ chỉ do mẫu số không xác định.

Recurring grouping chuẩn hóa mô tả và cần đồng thời ít nhất ba lần xuất hiện, mọi $\delta_i = |a_i - \bar{a}|/\bar{a} \leq 0,15$, và hệ số biến thiên của khoảng ngày $CV_g = \sigma_g/\bar{g} \leq 0,12$ (σ_g theo population trên các khoảng dương). Mọi khoảng phải cùng thuộc một cadence: tuần 5–9 ngày, tháng 26–35 ngày hoặc quý 80–100 ngày. Candidate chỉ còn active nếu lần gần nhất không cũ hơn khoảng tối đa của cadence; output ghi thêm `lastSeen` và `nextExpected` theo lịch có clamp ngày cuối tháng. Không có trần tiền mặc định. Ước tính theo tháng là

$$\hat{a}_{month} = \begin{cases} \bar{a} 52/12, & \text{tuần,} \\ \bar{a}, & \text{tháng,} \\ \bar{a}/3, & \text{quý.} \end{cases} \quad (3.6)$$

Correlation điều 0 trên cùng trục 12 tuần, chỉ giữ danh mục có phát sinh ở ít nhất bốn tuần và bỏ cặp Pearson không xác định (ít hơn ba cặp quan sát hoặc một chuỗi không có phương sai). Hệ thống chỉ trả cặp đồng biến mạnh nhất nếu $r \geq 0,6$; kết quả không hàm ý nhân quả. Phân tích theo thứ dùng cửa sổ 60 ngày, cần ít nhất bốn thứ có dữ liệu và chỉ phát tín hiệu khi tỷ lệ đỉnh so với trung bình đạt 1,8.

Với chỉ danh mục $s_{c,j}$ trong m tháng, hạn mức nền có buffer 5% là

$$b_c = 1,05 \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{c,j} \right). \quad (3.7)$$

Forecast cuối tháng dùng $\hat{S}_D = (S/d_e)D$, trong đó S là số đã chi, d_e là số ngày lịch đã trôi qua tính cả ngày hiện tại và D là số ngày trong tháng. Chiến lược 50/30/20 và hybrid co tỷ trọng khi tổng hạn mức thô vượt trần; bước đối soát sau làm tròn bảo đảm tổng từng nhóm không vượt trần. Các tỷ lệ nhu cầu, mong muốn và tiết kiệm không được có tổng lớn hơn 1; mọi đề xuất cần xác nhận.

Với mục tiêu saving/purchase còn thiếu R và mức góp tháng $M > 0$, số tháng là $n_s = \lceil R/M \rceil$. Với khoản nợ hiện còn L , lãi suất năm danh nghĩa i tính theo phần trăm, mã nguồn dùng lãi suất tháng $r = i/(12 \times 100)$. Nếu có hạn nợ trong n_d tháng, mức


trả đều cuối tháng cần thiết là

$$P = \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n_d}} \quad (3.8)$$

khi $r > 0$; nếu $r = 0$ thì $P = L/n_d$. Payment nhỏ hơn hoặc bằng lãi tháng đầu tạo cảnh báo negative amortization; payment bằng 0 được báo riêng. Không có deadline, mã nguồn mô phỏng từng tháng tối đa 600 tháng. What-if hiện chỉ chạy lại hàm saving/purchase với khoản góp thêm; không thay đổi kế hoạch debt và không ghi dữ liệu.

Goal Planning and What-if Flow

Contributions, duration and warnings are computed deterministically; only the final save action writes financial_goals.

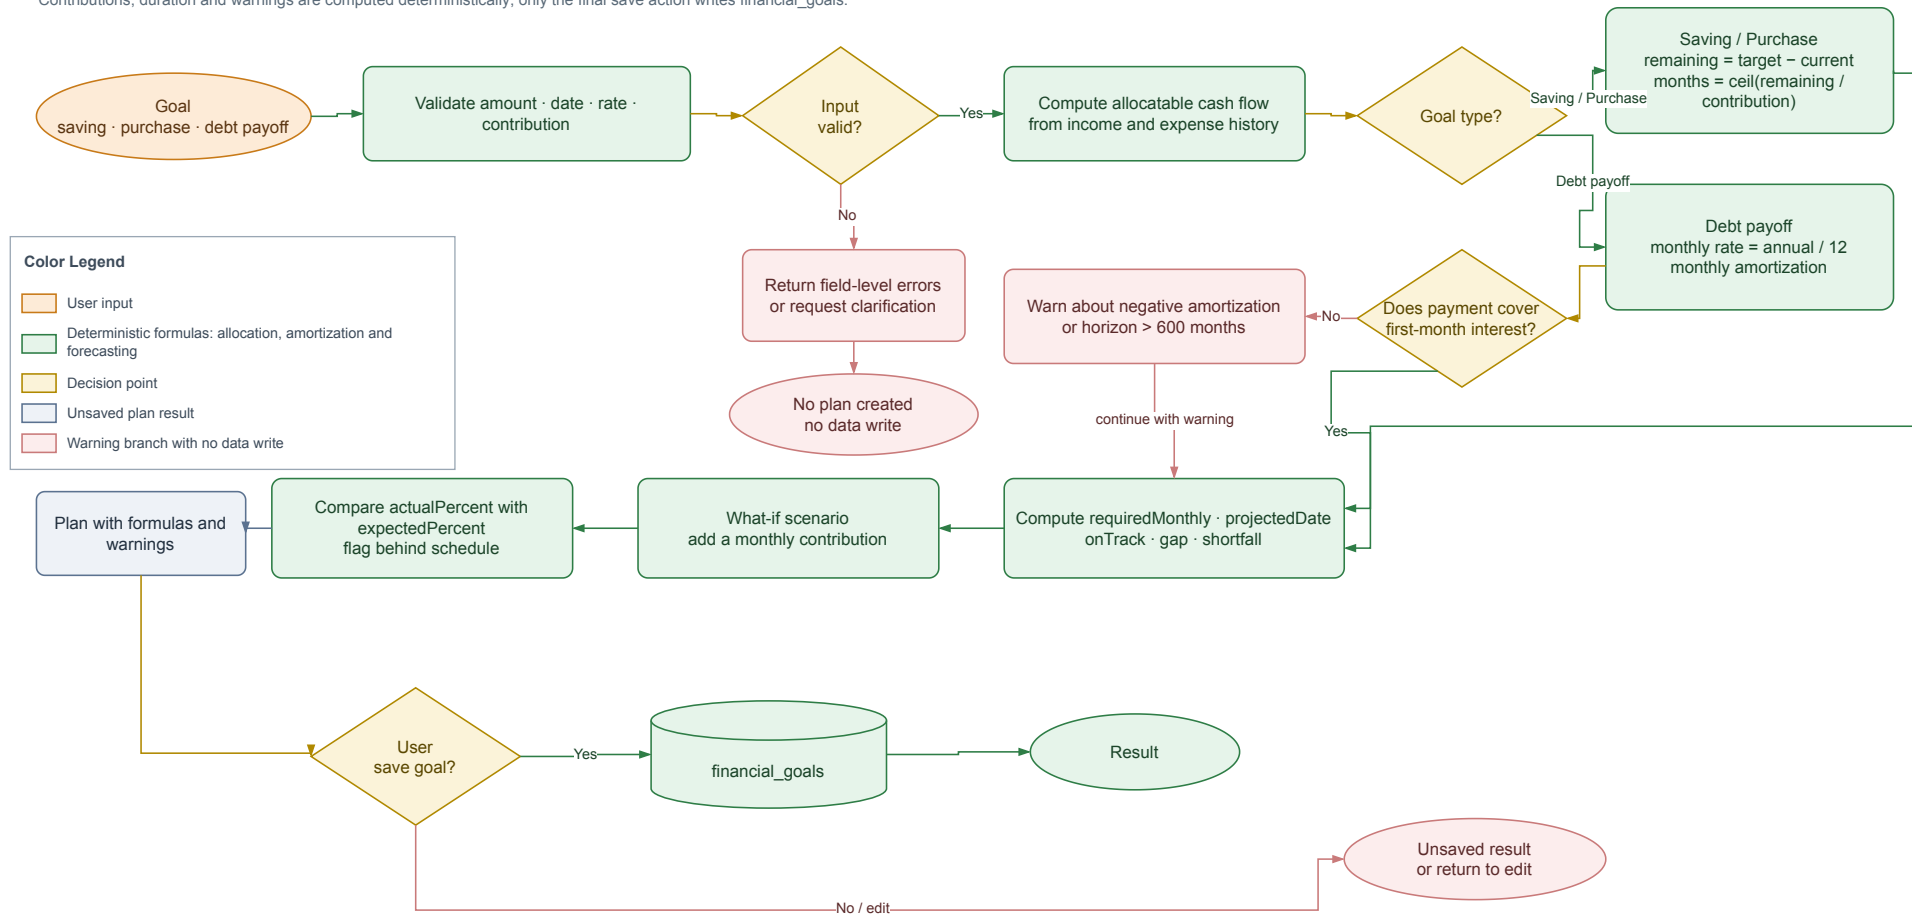


Hình 3.11: Flowchart lập kế hoạch mục tiêu và what-if; chỉ bước xác nhận cuối cùng mới lưu dữ liệu.

3.2.3.4. *Sinh insight có căn cứ*

Grounded Insight Generation Sequence

Analytics computes facts first; the persona and LLM only adjust the wording.

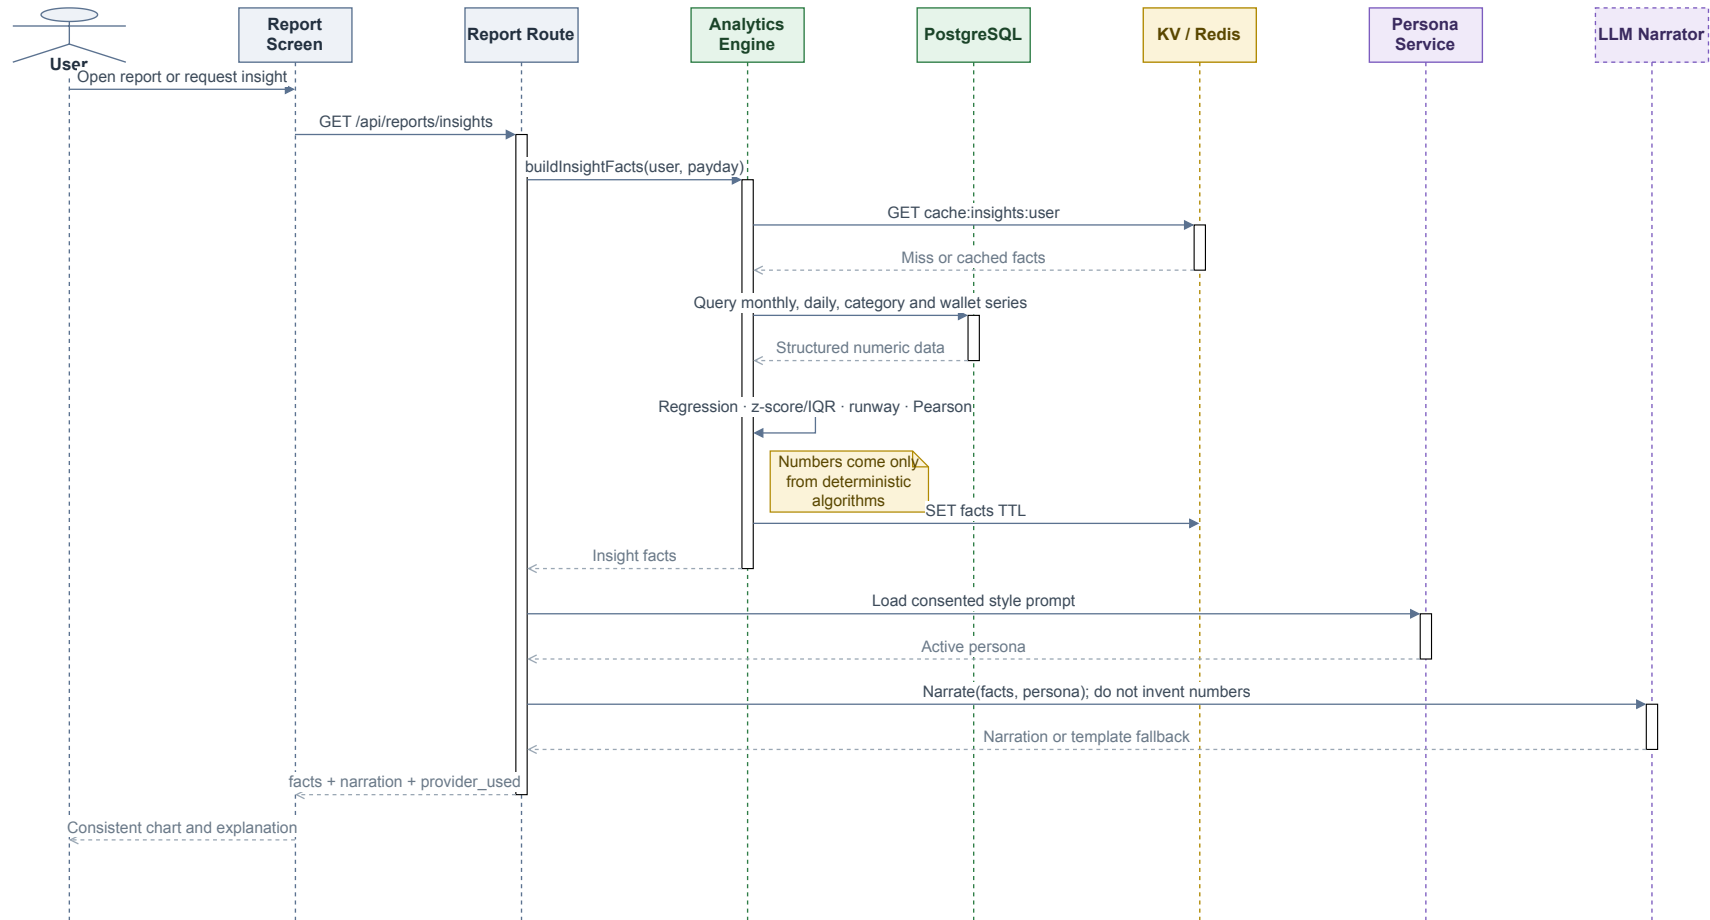

Hình 3.12: Sơ đồ tuần tự sinh insight; Analytics Engine trả facts trước khi persona/LLM diễn giải.

Contract facts phiên bản 1.0 trả schema_version, generated_at, value của từng component và metadata.components. Metadata mỗi component có unit, window, sample_count, method, parameters, warnings và status thuộc ok/no_signal/degraded. Object window ghi size, unit và zero_filled; một số component thêm category_count hoặc wallet_count. Lỗi cục bộ được ghi trong degraded_components mà không làm mất contract. Persona chỉ thay giọng điệu khi consent bật; response trả narration cùng facts để UI/test đối chiếu. Numeric checker bao phủ mọi biểu thức số vẫn là thiết kế đích.

Quy trình tính, ví dụ số và các trường hợp biên của matcher, correction, Analytics, Budget, Goal và facts contract được mở rộng tại Phụ lục C–C.6; Chương này giữ các công thức và quyết định thiết kế chính để bảo đảm mạch trình bày.

3.3. KIỂM THỬ

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử

Bảng 3.16: Ma trận kế hoạch kiểm thử

Cấp	Đối tượng	Kỹ thuật	Bảng chứng dự kiến
Unit	Matching, analytics, budget, goal, validation.	Ca thường, biên, expected tính tay và invariant.	node:test, pass/fail từng ca.
Integration	Route–service–model, PostgreSQL, Redis.	DB test, rollback, TTL và claim đồng thời.	Log, snapshot DB và mã thoát.
System	Text/voice/image đến preview/DB.	Smoke theo kịch bản end-to-end.	HTTP response, DB assertion, ảnh UI.
AI contract	Parser, tool schema, LLM và correction.	Nhân joint type/category; abstention giữ trong mẫu số; split nguyên nhóm.	JSON records, coverage, accuracy/F1, helped/harmed/net.
Media	OCR/STT adapter.	Ảnh/audio có ground truth.	CER/WER và field accuracy.
Worker	Retry, dedup và lịch chạy.	Lập cùng fingerprint, fault injection.	Số hiệu ứng trước–sau.
UAT	Người dùng mục tiêu.	Nhiệm vụ có thời gian và số bước.	Completion rate, thời gian, SUS.

Bộ dữ liệu văn bản cần bao phủ đơn vị tiền, số bằng chữ, phép nhân, ngày tương đối, nhiều giao dịch, typo, Việt–Anh, trường hợp thiếu/mơ hồ và correction xung đột. Khi đánh giá correction, mọi dòng cùng loại và mô tả chuẩn hóa phải nằm hoàn toàn ở seed hoặc evaluation. Dữ liệu analytics dùng chuỗi tổng hợp hoặc ẩn danh có slope, outlier, cadence và correlation biết trước. Tập media phải lưu ảnh/audio cùng transcript hoặc bảng hóa đơn chuẩn.

Danh mục ca thường, ca biên, invariant và tệp kiểm thử tương ứng được lập thành ma trận ở Phụ lục C.7; mô tả nguồn, schema, cohort và giới hạn của dataset nằm ở Phụ lục C.1. Các bảng phụ lục chỉ dẫn đến bằng chứng và không thay thế các kết quả đã công bố trong mục 3.3.2.

3.3.2. Kết quả và phân tích

3.3.2.1. Kết quả vận hành đã đo

Bảng 3.17: Kết quả đo và giới hạn kết luận

Hạng mục	Kết quả	Trạng thái	Phạm vi kết luận
Regression mục tiêu (21 ca)	21/21 đạt cho analytics, invariant và ranh giới provider media.	Đã đo	Lệnh và fixture có thể tái lập; đây là tập con tập trung, không phải full suite.
Backend npm test	247/247 test đạt khi tắt Redis và jobs.	Đã đo	Full suite đạt trên worktree hiện tại; chưa đo hành vi Redis worker live.
Coverage Node 24	68,12% line, 72,77% branch và 72,27% function trên toàn bộ file backend đã load.	Đã đo	Lệnh có thể tái lập; các ngưỡng mục tiêu theo component (line/function $\geq 85\%$, branch $\geq 75\%$) chưa được chứng minh.
Local-parser gate và API smoke	Chờ chạy sạch trên snapshot hiện tại.	Chưa đo	Artifact trước thuộc worktree cũ và không còn là bằng chứng hiện tại.

Hạng mục	Kết quả	Trạng thái	Phạm vi kết luận
Mobile-web UI smoke	5/5 capture synthetic đạt ở 390×844.	Đã đo	Dashboard, Budget, Report, Chat preview và Goal plan tải xong, không overflow; chỉ là Expo web, không phải native-device hay UAT.
Data profile	5.328 dòng nguồn, 0 lỗi validation; SHA prefix 418a . . .	Đã đo	Dry-run bao phủ 01/01/2022–10/08/2026; apply vào PostgreSQL là bước riêng.
Current experiments	Chờ rerun trên snapshot 5.328 dòng.	Chưa đo	Metric chính là joint type/category; correction phải mô phỏng candidate limit 200 của production.
Ablation parser–Gemini	Chờ chạy lại với joint label và record đầy đủ theo mẫu.	Chưa đo	Category-only chỉ là phụ; abstention vẫn nằm trong mẫu số.
Accuracy OCR/STT	Chờ ground truth 20 ảnh và 20 audio.	Chưa đo	Không thể suy ra CER/WER hay field accuracy từ smoke execution.
Redis worker live, grounding, p95 và UAT	Chờ môi trường có kiểm soát và người tham gia mục tiêu.	Chưa đo	Cần assert duplicate-effect, checker, ít nhất 30 lượt/luồng và từ năm người dùng.

Smoke test chỉ chứng minh khả năng hoàn tất kịch bản đã chọn. Vì chưa có ground truth media, báo cáo không gọi OCR/STT là “đã đo độ chính xác”. Tương tự, việc logic payment/handler vượt qua unit test không đồng nghĩa Redis worker đã chạy live.

3.3.2.2. Thí nghiệm phân loại

Nguồn hiện tại là `demo/data/dataFinance.csv`, được profile ở 5.328 dòng với tiền tố SHA-256 418a9439...fbaed7. Các artifact classification, ablation và correction dùng file 5.265 dòng trước đây vẫn giữ để audit nhưng đã superseded, không được báo như kết quả hiện tại.

Quy trình rerun được khóa trước khi nhận data mới:

Bảng 3.18: Quy trình rerun classification và correction

Thí nghiệm	Đo lường chính	Bảng chứng bắt buộc
Local parser	Accuracy, macro-F1, weighted-F1 và support theo lớp trên nhãn joint type/category; category-only là phụ.	Hash CSV hiện tại, prediction đầy đủ theo dòng và lệnh deterministic.
Parser–Gemini ablation	Coverage joint-label, accuracy/F1 toàn mẫu, metric trên câu trả lời và latency; abstention vẫn trong mẫu số.	Record từng mẫu, model/cấu hình và số lỗi provider.
Correction retrieval	Nhãn joint trước/sau, coverage và helped/harmed/net dưới group split theo thời gian.	Candidate limit 200, không dùng dòng tương lai, overlap khóa seed/evaluation bằng 0 và khoảng tin cậy.

Runner correction hiện ghi candidate limit production-equivalent là 200 và số candidate theo từng dòng. Thứ tự hiện dùng source-row như proxy thời gian có ghi rõ; khi có timestamp đáng tin, cần thay bằng temporal replay thực. Runner ablation hiện đặt nhãn joint type/category làm metric chính, còn category-only chỉ là góc nhìn phụ.

Bảng 3.19: Trạng thái artifact thí nghiệm trên snapshot hiện tại

Artifact	Trạng thái	Lý do chưa đưa điểm số
Local classification	Chưa đo	Artifact cũ dùng CSV khác và phải sinh lại.
Parser–Gemini ablation	Chưa đo	Record cũ thiếu prediction joint đầy đủ; rerun cần provider/quota.
Correction retrieval	Chưa đo	Runner cũ đưa toàn bộ seed log thay vì cửa sổ 200 candidate như production.

Các trạng thái này giữ truy vết mà không biến thí nghiệm lịch sử thành claim về mã nguồn hoặc dataset hiện tại. Khi bạn cung cấp fixture có kiểm soát, JSON và Markdown mới có thể chèn vào mà không đổi định nghĩa metric.

3.3.3. Truy vết yêu cầu và bằng chứng

Ma trận truy vết ở Bảng 3.20 liên kết mục tiêu quan sát được với thiết kế, kiểm thử và trạng thái bằng chứng. Một chức năng chỉ được xem là đã chứng minh trong phạm vi cột cuối; việc có route, mock hoặc sơ đồ không tự động đồng nghĩa đã nghiệm thu end-to-end.

Bảng 3.20: Ma trận truy vết FR–thiết kế–kiểm thử–bằng chứng

Yêu cầu	Thiết kế chính	Kiểm thử liên quan	Bằng chứng và khoảng trống
FR-01, FR-03–FR-05	Typed draft, preview có TTL, service và SQL transaction.	Parser gate; backend unit/service; API–DB smoke.	Có bằng chứng cho fixture chọn trước và invariant rollback; chưa đo thao tác người dùng độc lập. FR-06 được đặc tả ở phụ lục.
FR-02	Media adapter, raw-text review và pipeline FR-01 dùng chung.	Upload/media smoke; kế hoạch CER, WER và field accuracy.	Đã chứng minh luồng mẫu đi qua provider; chưa đủ ground truth để công bố accuracy OCR/STT.
FR-04	Joint classifier, correction theo type, ngưỡng conflict và group split.	Benchmark classification; ablation coverage; correction helped/harmed/net.	Chờ rerun trên CSV hiện tại và cửa sổ candidate production; điểm lịch sử đã superseded.
FR-07–FR-10	Analytics Engine, facts contract, Budget/Goal service và narrator có căn cứ.	Unit với expected tính tay; contract metadata; numeric checker dự kiến.	Công thức, kỳ lịch và metadata có test; grounding toàn bộ response và hiệu chỉnh ngưỡng trên dữ liệu đại diện chưa hoàn tất.

Yêu cầu	Thiết kế chính	Kiểm thử liên quan	Bằng chứng và khoảng trống
FR-11	Recurring service, BullMQ, event key và retry.	Unit payment/handler; fault injection và live worker dự kiến.	Logic nghiệp vụ có test nhưng chưa có bằng chứng queue/worker chạy live trong đợt đánh giá.
FR-12	CSV exporter, export history và TTL cleanup.	Unit escaping; API smoke; kiểm tra file hết hạn dự kiến.	CSV có bằng chứng; nhánh từng gọi là PDF thực chất mới tạo HTML và không được công bố là PDF.
NFR-01– NFR-08	Constraint, user scope, fallback, idempotency và facts metadata.	Rollback, cross-scope, load, recovery, worker, UAT.	Toàn vẹn trong test đã có bằng chứng; recovery ba giờ, p95, UAT, worker live và numeric faithfulness vẫn là mục tiêu.

3.3.4. Dè dọ đến tính hợp lệ

3.3.4.1. Tính hợp lệ nội tại

Các benchmark phụ thuộc nhãn lịch sử; cùng một mô tả có thể mang nhiều category. Correction mới tách nguyên nhóm theo type+mô tả chuẩn hóa và có overlap bằng 0, nhưng seed/evaluation vẫn đến từ cùng một dataset, chỉ dùng một seed và không có khoảng tin cậy. Mẫu ablation 63 câu nhỏ; hơn nữa artifact lịch sử không lưu đủ prediction và đã tính metric có điều kiện sau khi loại 21 abstention, nên macro-F1 toàn mẫu Gemini không thể khôi phục. Provider cũng biến đổi theo phiên bản/thời điểm; runner mới vì vậy lưu model, tham số, timestamp và records có cấu trúc đã loại trường nhạy cảm.

3.3.4.2. Tính hợp lệ cấu trúc

Quality gate 31/31 đo việc vượt qua các câu được thiết kế, không đo xác suất đúng ngoài mẫu. Smoke test đo khả năng hoàn tất kịch bản, không đo accuracy hoặc mức dễ dùng. Accuracy có thể che khuất lớp hiếm; abstention còn có thể làm metric có điều kiện trông cao hơn. Vì vậy báo cáo kèm coverage, macro-F1, weighted-F1, confusion theo lớp, helped/harmed/net và số mẫu. Với OCR/STT, chỉ CER/WER cũng chưa đủ: field accuracy của amount, date và merchant mới gắn trực tiếp với rủi ro số cái.

3.3.4.3. Tính hợp lệ ngoại suy

Dữ liệu thuộc một hồ sơ demo, tiền VND và ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt; kết quả không tự suy rộng sang nhiều người dùng, taxonomy khác, ảnh hóa đơn đa dạng hoặc môi trường tải production. Vòng đánh giá kế tiếp cần khóa taxonomy, lấy mẫu ngẫu nhiên theo thời gian, giữ group split hiện có nhưng chạy nhiều seed/khoảng tin cậy, và bổ sung người dùng mục tiêu cho UAT. Kết luận chỉ áp dụng cho mã nguồn, dataset và môi trường ghi trong artifact ablation 24/07 cùng classification/correction 02/08/2026.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

PERFIN đã hình thành một nguyên mẫu tách rõ dữ liệu, giải thuật và lớp LLM. Hệ thống có 18 bảng nghiệp vụ cùng bảng kỹ thuật `_migrations`, các module transaction, analytics, feedback, budget, goal và state, cùng bộ kiểm thử tự động. Đóng góp chính không phải là để LLM thay thế nghiệp vụ, mà là dùng mô hình như lớp chuyển đổi ngôn ngữ trong khi backend vẫn giữ toàn bộ quyền validation, tính toán và ghi dữ liệu.

Bảng 4.1: Đối chiếu mục tiêu với kết quả

Mã	Kết quả chính	Kết luận
O1	Migration, ERD, constraint và các luồng transaction có kiểm thử.	Hoàn thành ở mức nguyên mẫu; cần fault injection DB rộng hơn.
O2	Text/media adapter, typed draft, clarification, preview và confirm.	Luồng đã chạy; accuracy OCR/STT chưa được đo.
O3	Trend, anomaly, runway, recurring, correlation, budget và goal planner.	Đã hiện thực và có unit test; ngưỡng cần hiệu chỉnh trên dữ liệu đại diện.
O4	Tool schema, service validation, facts–narrator flow và fallback.	Ranh giới đã hiện thực; numeric faithfulness toàn diện chưa được đo.
O5	Có test plan tái lập, full suite backend 247 test, 21 ca regression tập trung và profile dữ liệu hiện tại; rerun benchmark còn chờ.	Ranh giới bằng chứng đã rõ; worker live, p95, UAT và benchmark hiện tại chưa đo.

Profile dữ liệu hiện tại báo 5.328 dòng nguồn, không có lỗi validation và SHA-256 418a9439...fbaed7. Các điểm classification, ablation và correction cũ dùng CSV khác nên đã superseded. Chỉ sau khi rerun sạch với joint type/category, của sổ correction 200 candidate theo thời gian và record đầy đủ theo mẫu mới đưa số vào kết luận.

Bảng 4.2: Câu hỏi nghiên cứu và trạng thái trả lời

RQ	Câu trả lời được prototype hỗ trợ	Giới hạn câu trả lời
RQ1	Typed draft, media cục bộ, validation, preview và confirm giữ dữ liệu suy ra ngoài ledger cho tới khi người dùng xem lại.	CER/WER và field accuracy OCR/STT cần ground truth 20 ảnh/20 audio.
RQ2	OLS, tín hiệu anomaly bền vững, cashflow theo lịch, budget, goal và correlation có guard tạo facts giải thích được; đã có invariant test.	Hiệu chỉnh ngưỡng và đánh giá nhiều seed trên dữ liệu đại diện còn chờ.
RQ3	Gemini chỉ hiểu ngôn ngữ/diễn giải; backend giữ validation, tính toán và quyền ghi.	Ablation hiện tại là lịch sử; cần rerun joint-label trước khi nói về lợi ích so sánh.

4.2. KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

Sản phẩm gồm mã nguồn mobile/backend, migration PostgreSQL, cấu hình Redis/BullMQ, adapter Gemini cùng PaddleOCR/PhoWhisper cục bộ, bộ test, tập dữ liệu demo đã đối soát, protocol thí nghiệm và báo cáo LaTeX. Hệ thống hỗ trợ nhập text/media, xem trước và xác nhận; quản lý sổ cái; phân tích, ngân sách và mục tiêu; đồng thời trả facts cùng lời diễn giải có kiểm soát.

Kiến trúc cho phép LLM hỗ trợ mà không có quyền trên ledger. Mọi claim so sánh được hoãn đến khi ablation trên snapshot hiện tại chạy lại; schema, validation, preview/confirm và facts grounding vẫn là hàng rào bắt buộc. Vì vậy PERFIN là hệ thống dữ liệu tài chính có lớp giao tiếp LLM, không phải chatbot tự tính toán hay tự quyết định thay người dùng.

4.3. HẠN CHẾ

1. Nguyên mẫu dùng `default_user`; chưa có authentication và authorization production.
2. Chưa có bộ media có kiểm soát và transcript tham chiếu; CER, WER và transaction-field accuracy hiện chưa đo.
3. Redis worker, retry/idempotency live, p95 và UAT chưa được xác nhận trong môi trường khóa phiên bản.
4. Các ngưỡng fuzzy, anomaly, recurring, correlation và cửa sổ thời gian là cấu hình khởi đầu, chưa tối ưu cho mọi người dùng.

5. Taxonomy lịch sử không nhất quán; artifact cũ dùng CSV đã superseded, còn runner correction cần nhiều seed và khoảng tin cậy.
6. Numeric grounding checker mới là thiết kế đích; persona chưa được đánh giá tác động hành vi.
7. Một số chức năng hỗ trợ còn thiếu: PDF thật, backup/restore hoàn chỉnh, push notification và luồng tạo ví đầy đủ trên fresh install.

4.4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ưu tiên tiếp theo là: (1) freeze clean commit và dataset hiện tại, chạy lại full suite cùng offline experiments; (2) tạo ground truth 20 ảnh/20 audio; (3) temporal replay correction với 200 candidate; (4) kiểm tra end-to-end confirm PostgreSQL và duplicate delivery Redis; (5) hiện thực numeric checker và đo p50/p95 ít nhất 30 lượt/luồng; (6) UAT counterbalanced với từ năm người dùng; (7) bổ sung authentication, authorization, audit và secret management trước triển khai thật.

Các mở rộng như đồng bộ ngân hàng, shared wallet hoặc high availability chỉ nên thực hiện sau khi tính đúng dữ liệu và bằng chứng thực nghiệm ổn định. Cách phát triển này giữ đúng trọng tâm của niên luận cơ sở ngành: dữ liệu và giải thuật là lõi, còn LLM là thành phần hỗ trợ có thể thay thế và đo lường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Lusardi and O. S. Mitchell, “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,” *Journal of Economic Literature*, vol. 52, no. 1, pp. 5–44, 2014.
- [2] V. I. Levenshtein, “Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions, and Reversals,” *Soviet Physics Doklady*, vol. 10, no. 8, pp. 707–710, 1966.
- [3] L. R. Dice, “Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species,” *Ecology*, vol. 26, no. 3, pp. 297–302, 1945.
- [4] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.
- [5] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1977.
- [6] K. Pearson, “Note on Regression and Inheritance in the Case of Two Parents,” *Proceedings of the Royal Society of London*, vol. 58, pp. 240–242, 1895.
- [7] R. Smith, “An Overview of the Tesseract OCR Engine,” in *Proc. 9th International Conference on Document Analysis and Recognition*, vol. 2, pp. 629–633, 2007.
- [8] A. Radford *et al.*, “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [9] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [10] Gemini Team, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [11] Google AI for Developers, “Function calling with the Gemini API,” 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [12] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation — Transactions and Data Definition,” 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>

- gresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html and <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl.html>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [13] Redis Ltd., “EXPIRE,” *Redis Commands Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/latest/commands/expire/>. [Accessed: 15-Jul-2026].
 - [14] Taskforce.sh, “BullMQ Documentation: Idempotent Jobs and Retrying Failing Jobs,” 2026. [Online]. Available: <https://docs.bullmq.io/patterns/idempotent-jobs> and <https://docs.bullmq.io/guide/retrying-failing-jobs>. [Accessed: 15-Jul-2026].
 - [15] Money Lover, “Money Lover — Money Manager, Budget Expense Tracker,” 2026. [Online]. Available: <https://moneylover.me>. [Accessed: 24-Jul-2026].
 - [16] MISA JSC, “MISA MoneyKeeper — Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân,” 2026. [Online]. Available: <https://www.misa.vn/moneykeeper>. [Accessed: 24-Jul-2026].
 - [17] X. Du *et al.*, “PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System,” *arXiv preprint arXiv:2009.09941*, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2009.09941>
 - [18] H. T. Nguyen *et al.*, “PhoWhisper: Automatic Speech Recognition for Vietnamese,” *arXiv preprint arXiv:2406.02555*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2406.02555>
 - [19] S. Amershi *et al.*, “Guidelines for Human–AI Interaction,” in *Proc. CHI*, 2019, pp. 1–13, doi:10.1145/3290605.3300233.
 - [20] J. Ji *et al.*, “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” *ACM Computing Surveys*, 2023, doi:10.1145/3571730.
 - [21] T. Schick *et al.*, “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.
 - [22] M. Drobac, “Evaluation of OCR Accuracy,” *International Journal on Document Analysis and Recognition*, 2020, doi:10.1007/s10032-020-00359-9.
 - [23] National Institute of Standards and Technology, “Privacy Framework: A Tool for Improving Privacy through Enterprise Risk Management,” NIST CSWP 01162020, 2020, doi:10.6028/NIST.CSWP.01162020.

- [24] Y. Geifman and R. El-Yaniv, “Selective Classification for Deep Neural Networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
- [25] D. R. Roberts *et al.*, “Cross-Validation Strategies for Data with Temporal, Spatial, Hierarchical, or Phylogenetic Structure,” *Ecography*, vol. 40, no. 8, pp. 913–929, 2017, doi:10.1111/ecog.02881.
- [26] J. Brooke, “SUS: A Quick and Dirty Usability Scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, 1996, pp. 189–194.
- [27] K. Claessen and J. Hughes, “QuickCheck: A Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs,” in *Proc. ICFP*, 2000, pp. 268–279, doi:10.1145/351240.351266.
- [28] T. Y. Chen *et al.*, “A Survey on Metamorphic Testing,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2018, doi:10.1109/TSE.2018.2866449.
- [29] ISO/IEC/IEEE, *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018, 2nd ed., 2018.

CHƯƠNG A: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Môi trường tối thiểu gồm Node.js/npm, PostgreSQL và Expo Go hoặc trình duyệt. Redis 7 được khuyến nghị khi chạy worker; nếu không có Redis, API có thể chạy với KV memory fallback trong môi trường phát triển nhưng không kiểm chứng được queue/retry.

A.1. KHỞI TẠO BACKEND

Từ thư mục gốc dự án, sao chép cấu hình mẫu, điền thông tin PostgreSQL và giữ `AI_PROVIDER=local` nếu không dùng khóa Gemini. Không commit secret hoặc service-account vào Git.

```
cd demo/backend
cp .env.example .env
npm install
npm run migrate
npm start
```

API mặc định chạy tại `http://127.0.0.1:3000`. Kiểm tra bằng `curl http://127.0.0.1:3000/`. Muốn tạo lại schema và dữ liệu seed chỉ dùng trên database phát triển/test:

```
npm run migrate:fresh
```

A.2. KHỞI ĐỘNG REDIS VÀ WORKER

Từ thư mục demo, chạy Redis bằng Docker Compose; sau đó mở terminal khác cho worker:

```
docker compose up -d redis
cd backend
npm run worker
```

Kiểm tra `REDIS_URL`, `JOBS_ENABLED` và `timezone` trong backend/.env. Dừng Redis bằng `docker compose down`; volume được giữ để có thể khởi động lại.

A.3. KHỞI ĐỘNG FRONTEND

```
cd demo/frontend
npm install
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://127.0.0.1:3000 npm start
```

Nếu chạy trên điện thoại cùng LAN, thay 127.0.0.1 bằng IP LAN của máy chạy backend và dùng `npm run start:lan`. Khi thiết bị không truy cập được IP nội bộ, dùng Expo tunnel và một backend tunnel riêng; tuyệt đối không đưa secret AI vào biến môi trường phía frontend.

CHƯƠNG B: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

1. Mở ứng dụng và kiểm tra Dashboard hiển thị số dư, tổng thu/chi và giao dịch gần đây.
2. Ở màn hình Transactions, thêm giao dịch bằng form hoặc mở Chat để nhập câu như “ăn phở 50k sáng nay”.
3. Với ảnh/audio, chọn tệp, đọc lại raw OCR/transcript rồi sửa nếu cần. Kết quả media không được lưu tự động.
4. Kiểm tra preview gồm số tiền, loại, ngày, danh mục và ví; chọn sửa, hủy hoặc xác nhận. Chỉ nút xác nhận mới tạo giao dịch.
5. Dùng Budget để đặt hạn mức; Reports để xem xu hướng/insight; Goals để tạo kế hoạch và thử kịch bản what-if.
6. Nếu kết quả phân loại sai, sửa danh mục của giao dịch. Correction đã xác nhận có thể được truy hồi cho lần nhập sau.

Nguyên mẫu chưa có đăng nhập và dùng hồ sơ `default_user`. Không nhập dữ liệu nhạy cảm hoặc dùng kết quả như tư vấn đầu tư chắc chắn.

B.1. CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG BỔ SUNG

Ba bảng dưới đây giữ nguyên mã, nhãn và đầy đủ các trường của mẫu đặc tả. Chúng được đưa vào phụ lục để Chương 3 tập trung vào chín FR cốt lõi (FR-01–05 và FR-07–10); bảng tổng hợp và ma trận truy vết vẫn liệt kê đủ cả mười hai FR.

Bảng B.1: Đặc tả FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Chuyển ví và ghi lãi/lỗ đầu tư.
ID	FR-06.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần một thao tác; hai ví và lịch sử phải được cập nhật nhất quán.
Mô tả tóm tắt	Ghi chuyển nội bộ không làm đổi tổng tài sản và ghi dòng tiền đầu tư đúng loại.
Các mối quan hệ	Dùng thực thể ví/giao dịch của FR-05.

Hạng mục	Nội dung
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhập ví nguồn, ví đích, amount và ngày. Bước 2: Validation hai ví khác nhau. Bước 3: Khóa theo thứ tự. Sub 1: Debit, credit và ghi lịch sử. Bước 4: Commit và trả kết quả.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Transaction: (1) Trừ nguồn; (2) cộng đích; (3) ghi wallet_transfers; tổng biến thiên bằng 0.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Ví trùng/thiếu, amount/date sai, ví ngoài hồ sơ hoặc hai ví khác tiền tệ làm rollback. Không từ chối chỉ vì ví nguồn sẽ âm.

Bảng B.2: Đặc tả FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ nền

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý recurring bill, thanh toán và tác vụ chủ động.
ID	FR-11.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần lịch/nhắc; worker cần retry; database cần một hiệu ứng cho mỗi kỳ.
Mô tả tóm tắt	Quản lý lịch chi lặp, ghi thanh toán nguyên tử và sinh thông báo nội bộ không trùng.
Các mối quan hệ	Dùng FR-05 khi ghi payment; dùng facts FR-07.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Tạo lịch hợp lệ. Bước 2: Scheduler đưa job vào queue. Bước 3: Worker resolve user/kỳ. Sub 1: Gọi handler idempotent. Bước 4: Lưu payment/message và cập nhật kỳ kế tiếp.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Retry: (1) Giữ cùng fingerprint/event key; (2) kết quả duplicate được xem là hoàn tất an toàn.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Kỳ cũ/thiếu hoặc payload sai làm rollback. Redis lỗi khiến worker dừng an toàn; không được tuyên bố worker live nếu chưa đo.

←

Mục tiêu tài chính

Dòng tiền có thể phân bổ

-5.486.500 đ/tháng

Thu TB 5.316.500 đ · Chi TB 10.803.000 đ

×

Đóng biểu mẫu

Mục tiêu mới

Xem thử kế hoạch trước khi lưu

Loại mục tiêu

Tiết kiệm

Mua sắm

Trả nợ

Tên mục tiêu

Quỹ dự phòng

Số tiền mục tiêu

Hiện đã có

30,000,000

0

Góp mỗi tháng

Để trống để dùng dòng tiền có thể phân bổ

Ngày đích (không bắt buộc)

mm/dd/yyyy

Ghi chú (không bắt buộc)

Điều gì khiến mục tiêu này quan trọng?

Tổng quan

Ngân sách

Chat

Báo cáo

Khác

Hình B.1: Preview biểu mẫu lập mục tiêu trên Expo web mobile (dữ liệu synthetic; chưa lưu kế hoạch).

Bảng B.3: Đặc tả FR-12 — Xuất và dọn dữ liệu

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Xuất dữ liệu, lưu lịch sử và dọn tệp hết hạn.
ID	FR-12.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Tùy chọn.
Phân loại	Trung bình.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần tải đúng dữ liệu; exporter cần escaping; worker không được xóa tệp còn hiệu lực.
Mô tả tóm tắt	Tạo CSV theo bộ lọc, ghi lịch sử và dọn tệp sau TTL.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; dùng FR-03 nếu được khởi tạo từ chat; worker xử lý cleanup.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn định dạng/kỳ. Bước 2: Validation và truy vấn theo hồ sơ. Sub 1: Tạo tệp an toàn. Bước 3: Ghi export_history. Bước 4: Trả liên kết tải.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — CSV: (1) Escape ô có công thức; (2) ghi BOM UTF-8 và số dòng; (3) đặt TTL.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Không có dữ liệu vẫn trả tệp có header. Luồng từng mang nhãn PDF hiện chỉ tạo HTML nên không được công bố là PDF thật.

CHƯƠNG C: ĐẶC TẢ MỞ RỘNG CÁC THUẬT TOÁN

Phụ lục này mở rộng các công thức và quy tắc đã trình bày cô đọng ở Chương 3. Mục đích là giúp người đọc kiểm tra đường đi từ dữ liệu đầu vào đến facts hoặc kế hoạch đầu ra; phụ lục không bổ sung một nguồn dữ liệu sự thật thứ hai và không thay đổi hành vi của nguyên mẫu. Các ví dụ dùng số liệu tổng hợp, còn tên hàm, ngưỡng và trạng thái được đối chiếu với mã nguồn hiện tại.

C.1. MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

Mục này mô tả các nguồn dữ liệu được dùng để kiểm thử và đo benchmark. Dữ liệu chính không phải một tập test độc lập được lấy từ bên ngoài: các thí nghiệm phân loại và correction đều đọc cùng `demo/data/dataFinance.csv`, sau đó áp dụng cohort hoặc split khác nhau. Báo cáo chỉ công bố thống kê tổng hợp và checksum; không sao chép các mô tả giao dịch thô vào phụ lục.

C.1.1. Danh mục nguồn dữ liệu

Bảng C.1: Các nguồn dữ liệu kiểm thử và vai trò

Nguồn	Quy mô/phạm vi	Vai trò và trạng thái
CSV giao dịch	5.328 dòng nguồn, 8 cột; ngày 01/01/2022–10/08/2026.	<code>dataFinance.csv</code> là nguồn import và benchmark hiện tại. Dry-run reject 0 dòng; apply PostgreSQL và benchmark còn chờ. SHA-256 là <code>418a9439...fbaed7</code> .
Mapping category	Crosswalk taxonomy lịch sử sang 17 nhãn type/category của PERFIN.	<code>dataFinance.category-map.json</code> được kiểm tra theo checksum CSV hiện tại; SHA-256 là <code>8072dc3d...c6b573c</code> . File tạo gold sau import, không phải nhãn parser.
Ablation parser–Gemini	Protocol đã khóa; artifact 63 câu lịch sử đã superseded.	Rerun dùng joint label, giữ abstention trong mẫu số và lưu record đầy đủ theo mẫu.
Correction group split	Protocol đã khóa; artifact evaluation lịch sử đã superseded.	Tách nguyên nhóm type/mô tả chuẩn hóa, replay theo thời gian và công khai candidate limit production là 200.

Nguồn	Quy mô/phạm vi	Vai trò và trạng thái
Media fixtures	Bộ synthetic công khai còn chờ; hai ảnh hiện tại có PII và không an toàn để phát hành.	media-fixtures.json chỉ giữ cho smoke riêng tư. Bộ 20 ảnh và 20 audio dự kiến sẽ có text/trường tham chiếu.
Fixture analytics/unit	Chuỗi tổng hợp hoặc ẩn danh có slope, outlier, cadence và correlation biết trước.	Dùng để kiểm tra công thức, ca biên và invariant của Analytics/Budget/Goal; không đại diện cho benchmark người dùng thật.

C.1.2. Schema dữ liệu gốc và phép ánh xạ

CSV phải có đúng thứ tự tám cột dưới đây. Hàm planFinanceCsvImport kiểm tra schema, ngày, số tiền, chiều thu/chi và checksum của mapping trước khi tạo bản ghi chuẩn.

Bảng C.2: Schema CSV và trường sau import

Cột CSV	Giá trị hợp lệ	Phép biến đổi và ý nghĩa
Title	Chuỗi, không rỗng, tối đa 200 ký tự.	Mô tả tự do đầu vào; chuẩn hóa khoảng trắng thành description, đồng thời giữ bản gốc ở original_text.
Budget	Số khác 0; income dương, expense âm.	Lấy trị tuyệt đối thành amount; phải khớp trị tuyệt đối của Cost.
Cost	Chuỗi tiền VND dương, có thể có ký hiệu đ.	Parse thành số nguyên dương; dùng để kiểm tra chéo với Budget, không phải một cột tiền thứ hai.
Date	DD/MM/YYYY, ngày tồn tại.	Chuyển sang transaction_date dạng ISO YYYY-MM-DD.
Ex/In	Expenses hoặc In-come.	Ánh xạ lần lượt thành type=expense hoặc type=income; giá trị khác bị reject.
Special	Chuỗi tùy chọn, có thể rỗng.	Lưu thành metadata special; ô rỗng trở thành null.

Cột CSV	Giá trị hợp lệ	Phép biến đổi và ý nghĩa
Type Expenses	Taxonomy lịch sử của expense; chỉ dùng khi cột Ex/In là Expenses.	Tra qua mapping để tạo categoryName; một dòng expense thiếu nhãn được ánh xạ có chủ đích sang <i>Khác</i> .
Type In come	Taxonomy lịch sử của income; chỉ dùng khi cột Ex/In là In-come.	Tra qua mapping để tạo categoryName; cột ngược loại giao dịch phải để trống.

Importer không tự xóa bản sao: dry-run hiện tại báo 23 nhóm trùng hoàn toàn và 24 dòng dư, nhưng nguồn không có ID hoặc thời điểm đủ để kết luận đó là lỗi nên mặc định giữ nguyên. Prefix checksum CSV hiện tại là 418a . . . ; đổi một byte sẽ làm import dừng để tránh dùng mapping cũ cho dữ liệu mới.

C.1.3. Quy mô, phân bố và chất lượng

Bảng C.3: Tóm tắt chất lượng tập giao dịch sau kiểm tra importer

Đặc trưng	Giá trị	Diễn giải
Dòng nguồn / lỗi validation	5.328 / 0	Profile dry-run hiện tại; apply database là bước đo riêng.
Khoảng ngày	01/01/2022– 10/08/2026	Bao phủ snapshot hiện tại; số theo năm và chiều thu/chi sẽ sinh lại cùng benchmark.
Tổng tiền	Thu 373.432.659 VND; chi 373.062.659 VND	Dòng tiền ròng trong profile là 370.000 VND; không suy ra classification score từ tổng tiền.
Cờ outlier amount	615 dòng vượt ngưỡng IQR 91.500 VND	Giữ lại vì có thể là học phí, cho vay hoặc khoản gia đình hợp lệ.
Bản sao exact	23 nhóm / 24 dòng dư	Giữ nguyên ở chế độ mặc định để bảo toàn nguồn; không gọi đây là lỗi dữ liệu nếu chưa có định danh giao dịch.

Phân bố lớp sau mapping và số nhãn có support được để pending cho tới khi benchmark CSV hiện tại. Bảng 13 lớp trước đây thuộc snapshot 5.265 dòng đã superseded và không được dùng lại.

C.1.4. Cohort, split và khả năng tái lập

Bảng C.4: Cách hình thành các cohort dùng trong phép đo

Phép đo	Mẫu số	Quy tắc và artifact đối chiếu
Classification	5.328 dòng (dự kiến)	Chạy parser local trên CSV hiện tại, không gọi provider; nhãn chính là joint type/category. Artifact 5.265 dòng cũ đã superseded.
Parser–Gemini ablation	Protocol chờ rerun	Lấy mẫu từ nguồn hiện tại, ghi joint label và giữ abstention trong mẫu số; cần provider/quota.

Phép đo	Mẫu số	Quy tắc và artifact đối chiếu
Correction retrieval	Protocol chờ rerun	Replay nguyên nhóm theo thời gian, candidate limit 200 và có khoảng tin cậy; không dùng aggregate cũ.
Analytics/ Budget/Goal unit	Ca tổng hợp	Không có một tập giao dịch benchmark chung; fixture đặt slope, zero-fill, outlier, cadence, correlation, trần ngân sách và what-if biết trước. Test tương ứng được lập ở Bảng C.8.
Media ground truth	20 ảnh + 20 audio (dự kiến)	Lưu file synthetic đã redact, transcript/trường tham chiếu và manifest; tính CER/WER cùng transaction-field accuracy.

Runner phải lưu checksum dữ liệu/mapping, Node version, thời điểm và mã nguồn liên quan trong log/. CSV phản ánh một hồ sơ demo, chủ yếu tiếng Việt và VND; raw content không được coi là đã ẩn danh để phát hành. Fixture media hiện tại vẫn private vì manifest đánh dấu PII và unsafe distribution. Khi chưa có media set có kiểm soát, external holdout và confidence interval, báo cáo chỉ mô tả implementation/protocol, không suy ra generalization hay production OCR/STT accuracy.

C.2. PHẠM VI VÀ QUY ƯỚC DỮ LIỆU

Các thuật toán thuần trong Analytics, Budget, Goal và Feedback không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu hoặc LLM. Service lấy dữ liệu đã giới hạn theo hồ sơ, chuyển về mảng hoặc object phẳng, gọi hàm xác định, rồi gắn kết quả với metadata. Những quy ước sau được dùng xuyên suốt:

Bảng C.5: Quy ước đầu vào chung của các thuật toán

Quy ước	Cách áp dụng
Phạm vi dữ liệu	Mọi truy vấn nhận <code>userId/userKey</code> ; các bản ghi ngoài hồ sơ không được đi vào phép tính.
Tiền tệ	Báo cáo runway dùng VND và chỉ cộng ví cash, bank, <code>e_wallet</code> ; không tự quy đổi ngoại tệ.
Số cái	Giao dịch soft delete bị loại khỏi báo cáo; số dư âm vẫn là giá trị hợp lệ.
Trục lịch	Ngày/tháng/tuần được tạo đủ theo cửa sổ cố định; kỳ không phát sinh được điền 0, còn tháng hoặc tuần hiện tại chưa hoàn tất bị loại khỏi so sánh.
Thiếu dữ liệu	Hàm trả <code>null</code> , danh sách rỗng hoặc trạng thái <code>no_signal</code> ; không thay bằng số đoán.
Làm tròn	Số tiền kế hoạch được làm tròn ở bước output; invariant về trần nhóm được kiểm tra lại sau làm tròn.
Ghi dữ liệu	Preview, correction, recommendation và what-if chỉ là kết quả tính; thao tác ghi cần service nghiệp vụ và xác nhận riêng.

Các cửa sổ mặc định là 14 ngày cho runway, 30 ngày cho anomaly, 60 ngày cho phân tích theo thứ, 200 ngày cho recurring, 6 tháng hoàn tất cho trend và 12 tuần ISO hoàn tất cho correlation. Contract facts dùng phiên bản 1.0; lỗi một component không làm mất kết quả của các component khác.

C.3. PHÂN LOẠI VÀ CORRECTION RETRIEVAL

C.3.1. Chuẩn hóa và chấm điểm danh mục

Hàm `normalizeForMatch` chuẩn hóa Unicode NFD, bỏ dấu, đổi đ/Đ thành d/D, chuyển chữ thường, thay chuỗi không phải chữ hoặc số bằng khoảng trắng, rồi rút gọn các khoảng trắng liên tiếp. Vì vậy “Điện-thoại!” trở thành `dien thoai`. Mọi so sánh exact, alias và fuzzy đều dùng chuỗi sau chuẩn hóa và chỉ xét danh mục cùng type khi caller cung cấp loại giao dịch.

Với hai chuỗi đã chuẩn hóa, matcher tính ba điểm:

- Edit score:** $s_{edit} = 1 - d_{lev}(u, v) / \max(|u|, |v|)$, trong đó d_{lev} là khoảng cách Levenshtein.
- Dice score:** chia đôi số token trùng nhau cho tổng số token khác nhau của hai tập token, sau đó nhân 0,92.
- Containment score:** nếu tập token nhỏ hơn nằm trong tập lớn và có ít nhất hai

token, dùng $\min(0,94, 0,82 + 0,12|U|/|V|)$; nếu không thì bằng 0.

Điểm cuối là

$$s = \max(s_{edit}, 0,92s_{dice}, s_{contain}). \quad (C.1)$$

Pipeline quyết định theo thứ tự sau:

1. Lọc danh mục theo loại giao dịch và chọn fallback “Khác” (hoặc phần tử đầu tiên nếu fallback không tồn tại).
2. Nếu tên danh mục sau chuẩn hóa trùng input, trả exact với confidence 1.
3. Nếu đúng một alias trùng input, trả alias_exact với confidence 0,98; nhiều alias trùng các danh mục khác nhau trả fallback với lý do ambiguous_alias.
4. Xếp hạng fuzzy trên tên và alias của từng danh mục. Input dài hơn bốn ký tự cần $s \geq 0,82$; input không quá bốn ký tự cần $s \geq 0,90$. Nếu có ứng viên thứ hai, khoảng cách điểm phải đạt ít nhất 0,08.
5. Nếu không đạt ngưỡng hoặc margin, trả fallback với lý do below_threshold hoặc ambiguous_fuzzy; không tự chọn ứng viên gần nhất.

Ví dụ “ăn uống” được chuẩn hóa thành an uog; so với an uong, khoảng cách Levenshtein là 1 trên độ dài 7 nên $s_{edit} = 6/7 \approx 0,857$. Điểm vượt ngưỡng 0,82 và nếu không có ứng viên cạnh tranh thì kết quả là danh mục “Ăn uống” với matchKind=fuzzy. Ngược lại, alias “điện thoại” đồng thời trở đến “Điện tử” và “Hóa đơn & Dịch vụ” phải trả “Khác” để yêu cầu người dùng làm rõ.

Hàm dò alias trong câu dài hơn chỉ chấp nhận ranh giới từ. Khi nhiều alias khớp, alias có nhiều token hơn được ưu tiên; nếu số token và độ dài cùng hòa nhưng thuộc nhiều danh mục, kết quả là ambiguous_alias. Quy tắc này ngăn một alias ngắn như “an” bắt nhầm từ “quần áo”.

C.3.2. Xếp hạng correction

Correction chỉ được xem là hữu ích khi log có feedback_type=classification, có văn bản gốc và category sửa khác category ban đầu. Khóa nhân ưu tiên type + normalized category name; chỉ khi log không có tên mới dùng id. Service nạp tối đa 200 candidate gần đây từ hồ sơ hiện tại.

Với mỗi candidate, service tính textSimilarity, giữ bản ghi exact với điểm 1 hoặc fuzzy với điểm tối thiểu 0,88, rồi loại bản ghi khác loại thu/chi. Các candidate được gom theo nhãn sửa:

$$w_k = \sum_{j \in k} s_j, \quad agreement = \frac{\max_k w_k}{\sum_k w_k}. \quad (C.2)$$

Ứng viên thắng có support là số log trong nhóm, bestScore là điểm cao nhất và confidence được làm tròn thành $s_{best} \times agreement$. Correction bị từ chối trong các trường hợp:

- input rỗng hoặc không có candidate đủ điểm;
- cùng exact text có từ hai nhãn sửa khác nhau;
- nhãn thắng không exact nhưng điểm cao nhất dưới 0,88;
- có nhãn cạnh tranh và agreement dưới 0,8;
- log cũ thiếu type trong khi caller yêu cầu một loại cụ thể.

Few-shot examples dùng quy tắc riêng: mặc định tối đa 5 mẫu, giới hạn tuyệt đối 20, điểm tối thiểu 0,35; các input cùng loại và cùng chuỗi chuẩn hóa nhưng có nhãn xung đột bị loại, các cặp trùng nhãn chỉ giữ một mẫu gần nhất. Do đó correction không hoạt động như bỏ phiếu đa số và không được phép đổi transaction type.

Các ca chuẩn hóa, typo, alias mơ hồ, correction exact/fuzzy, xung đột nhãn và log name-only/id+name được kiểm tra trong `feedback.test.js`. Các metric coverage, helped/harmed/net và group split được kiểm tra trong `experiment-metrics.test.js`.

C.4. CÁC THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

C.4.1. Trục lịch và runway

Các helper dựng axis trước, đặt tổng ban đầu bằng 0, rồi cộng các dòng nằm trong axis:

- `completeDailyTotals` cho đủ các ngày trong cửa sổ;
- `completeMonthlyByCategory` cho đủ các tháng theo danh mục;
- `completeWeeklyByCategory` cho đủ các tuần ISO đã hoàn tất.

Correlation dùng tuần ISO đã hoàn tất; tuần chứa ngày hiện tại không được đưa vào mẫu. Cách làm này giữ đúng mẫu số khi một danh mục không phát sinh trong một kỳ.

Runway trước hết lọc ví theo `currency=VND` và loại `cash`, `bank`, `e_wallet`:

$$B = \sum_{w \in \text{eligible wallets}} balance_w. \quad (C.3)$$

Với $W = 14$ ngày và chỉ ngày e_j (ngày không chi vẫn giữ số 0),

$$\bar{e}_W = \frac{1}{W} \sum_{j=1}^W e_j, \quad d = \left\lfloor \frac{B}{\bar{e}_W} \right\rfloor. \quad (C.4)$$

Nếu $B \leq 0$, trả $d = 0$ và đánh dấu `alreadyDepleted`; nếu $\bar{e}_W \leq 0$, trả

daysLeft=null và không bị ngày cạn. Payday chỉ là cảnh báo so sánh với ngày cạn kế tiếp; ngày 31 được chặn ở ngày cuối tháng đích.

Ví dụ hai ví VND thanh khoản có tổng 300.000 VND và 14 ngày đều chi 100.000 VND cho ra $\bar{e}_W = 100.000$, $d = 3$. Ví USD và ví đầu tư VND không làm tăng B .

C.4.2. Trend và anomaly

Với chuỗi $y_0, \dots, y_{n-1}$ đã được zero-fill, OLS dùng $x_i = i$, $\bar{x}$, $\bar{y}$ để tính

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}. \quad (C.5)$$

Sau đó tính $R^2 = 1 - SS_{res}/SS_{tot}$, forecast bước kế tiếp là $\max(0, \text{round}(bn + a))$, slope/intercept được làm tròn tiền và R^2 làm tròn ba chữ số. Engine chỉ phát trend khi có ít nhất ba tháng có chi dương, $b > 0$, $R^2 \geq 0,5$ và trung bình phần trăm thay đổi trên các bước có mẫu trước dương ít nhất 10%. Chuỗi hằng có $R^2 = 0$ và không phát tín hiệu.

Anomaly dùng trung bình, độ lệch chuẩn mẫu và quantile nội suy trên toàn bộ axis 30 ngày:

$$z_i = \frac{e_i - \bar{e}}{s}, \quad upperFence = Q_3 + 1,5(Q_3 - Q_1). \quad (C.6)$$

Chỉ phía tăng được gắn cờ khi $z_i \geq 2,5$ hoặc $e_i > upperFence$, và engine yêu cầu ít nhất bốn ngày có chi dương trước khi gọi helper. Nếu $s = 0$ thì $z_i = 0$; nếu $IQR = 0$ thì nhánh IQR tắt. Trên mẫu tổng hợp $[100, 100, 100, 1000]$, $Q_1 = 100$, $Q_3 = 325$, upper fence bằng 662,5 nên 1000 được đánh dấu bởi IQR dù z-score chưa đạt 2,5.

C.4.3. Recurring và phân tích theo thứ

Recurring bỏ dấu, chuyển chữ thường, bỏ chữ số trong mô tả và gom các giao dịch chi dương cùng mô tả chuẩn hóa. Một nhóm phải có ít nhất 3 lần xuất hiện, số tiền từng lần lệch trung bình không quá 15%, và các khoảng ngày dương có hệ số biến thiên population không quá 0,12. Mọi gap phải cùng thuộc một cadence:

Bảng C.6: Cadence được dùng cho recurring

Cadence	Khoảng ngày	Hệ số tháng	Ví dụ quy đổi
Tuần	5–9	52/12	4 khoản/tuần được quy đổi theo 52 tuần/năm.
Tháng	26–35	1	Trung bình mỗi khoản là ước tính tháng.
Quý	80–100	1/3	Khoản 900.000 VND/quý thành 300.000 VND/tháng.

Candidate cũ hơn cadence tối đa tính từ asOf bị loại. Output giữ mô tả lần gần nhất, số lần, amount trung bình, cadence, lastSeen, nextExpected và monthlyEstimate; không có trần amount mặc định. Ví dụ ba khoản 900.000 VND cách nhau khoảng một quý được giữ làm recurring quarterly và ước tính 300.000 VND/tháng.

Phân tích theo thứ dùng trung bình chi trên một ngày có phát sinh trong cửa sổ 60 ngày, không xem ngày vắng là một quan sát chi bằng 0. Cần ít nhất bốn thứ có dữ liệu và tỷ lệ giữa thứ cao nhất với trung bình các thứ phải đạt 1,8; nếu không thì trả null.

C.4.4. Correlation

Engine tạo cùng một axis gồm 12 tuần ISO hoàn tất, zero-fill từng danh mục và chỉ giữ danh mục có phát sinh ít nhất 4 tuần. Pearson nhận tối đa độ dài nhỏ hơn của hai chuỗi, nhưng trả null nếu có dưới 3 cặp hoặc một chuỗi phương sai bằng 0:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (\text{C.7})$$

Engine duyệt từng cặp, chỉ giữ $r \geq 0,6$ và trả cặp có r lớn nhất. Với hai chuỗi tỷ lệ [100, 200, 300, 400] và [200, 400, 600, 800], $r = 1$; kết quả chỉ nói hai chuỗi đồng biến trong cửa sổ đã chọn, không suy ra quan hệ nhân quả.

C.5. NGÂN SÁCH VÀ MỤC TIÊU TÀI CHÍNH

C.5.1. Tóm tắt lịch sử và đề xuất ngân sách

summarizeHistory chuẩn hóa kỳ về YYYY-MM, gộp thu nhập theo tháng và gộp chi theo category id (hoặc tên chuẩn hóa). Khi có expectedPeriods, mọi tháng trong danh sách vẫn nằm trong mẫu số kể cả không có giao dịch. Vì vậy một category chỉ 3.000.000 VND trong một tháng trên cửa sổ ba tháng có average_spend=1.000.000.

Mỗi danh mục được gán nhóm needs hoặc wants; danh sách nhu cầu mặc định gồm ăn uống, di chuyển, sức khỏe, giáo dục, nhà cửa, hóa đơn dịch vụ và tạp hóa, còn groupOverrides có thể thay thế. Với buffer q và m tháng,

$$b_c = (1 + q) \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{c,j}. \quad (C.8)$$

Forecast tiến độ nhận spent, amount_limit và kỳ cần xem. Với tháng hiện tại, $d_e = \max(1, \text{ngày hiện tại})$; với tháng lịch sử, d_e bằng toàn bộ số ngày của tháng. Nếu D là số ngày trong tháng,

$$\hat{S}_D = \text{round}\left(\frac{S}{d_e} D\right), \quad \text{dailyRate} = \text{round}\left(\frac{S}{d_e}\right). \quad (C.9)$$

Kết quả ghi:

- daily_rate, projected_spend và tỷ lệ dự báo;
- cờ likely_to_exceed và, nếu phù hợp, projected_exceed_day.

Khi hạn mức dương và chi hiện tại chưa vượt hạn mức, hệ thống chỉ trả ngày vượt nếu ngày đó vẫn nằm trong tháng; hạn mức bằng 0 không tạo ngày vượt giả. Ví dụ chi 2.000.000 VND vào ngày 10 của tháng 30 ngày cho hạn mức 5.000.000 VND cho ra tốc độ 200.000 VND/ngày, forecast 6.000.000 VND và ngày vượt dự kiến là ngày 25. Bộ ca tương ứng nằm trong budget-forecast.test.js.

Ba chiến lược có hành vi khác nhau:

- **category average:** dùng b_c trực tiếp.
- **50–30–20:** phân bổ trần nhóm theo tỷ trọng b_c trong nhóm, với trần nhu cầu $0,5I$, mong muốn $0,3I$ và tiết kiệm $0,2I$ theo mặc định.
- **hybrid:** giữ b_c nếu tổng nhóm không vượt trần; nếu vượt, co cùng tỷ lệ $cap/groupAverage$.

Mỗi hạn mức thô được làm tròn theo roundingIncrement mặc định 10.000 VND. Sau đó enforceRoundedCap lặp giảm từng bước ở các category đang vượt, ưu tiên phần tử có overshoot lớn hơn, cho đến khi tổng nhóm không vượt trần. Tổng

needsRate+wantsRate+savingsRate lớn hơn 1 bị từ chối; thiếu thu nhập làm chiến lược tự hạ về category_average và phát cảnh báo.

Ví dụ lịch sử có thu nhập 10.000.000 VND/tháng, chi nhu cầu 4.000.000 và mong muốn 4.000.000 trong ba tháng, buffer bằng 0. Chiến lược 50–30–20 cho trần 5.000.000 và 3.000.000; hybrid giữ nhu cầu 4.000.000 nhưng co mong muốn còn 3.000.000. Nếu hai category mong muốn lần lượt 15.000 và 15.000 VND với bước làm tròn 10.000 và trần 30.000 VND, tổng sau đối soát vẫn không vượt trần.

C.5.2. Saving, debt payoff và what-if

Với mục tiêu saving/purchase, validator yêu cầu target dương, current không âm và contribution hữu hạn không âm. Nếu contribution là null, planner dùng surplus khả dụng; contribution bằng 0 do người dùng chỉ rõ được giữ là 0, không tự thay bằng surplus. Với phần còn thiếu $R = \max(0, target - current)$ và khoản góp tháng $M > 0$,

$$n_s = \left\lceil \frac{R}{M} \right\rceil, \quad projectedDate = addMonthsClamped(today, n_s). \quad (C.10)$$

Ngày cuối tháng được clamp, nên 31/01 cộng một tháng thành 28/02. Nếu $R = 0$, planner trả trạng thái completed và horizon 0; nếu $M = 0$, horizon và ngày dự kiến là null với cảnh báo NO_MONTHLY_CONTRIBUTION. Deadline tương lai dùng ít nhất một kỳ đóng góp trong cùng tháng, tính requiredMonthly, gap và shortfall.

Với dư nợ hiện tại L , lãi suất năm i phần trăm và $r = i/(12 \times 100)$, payment đều cần cho n_d tháng là

$$P = \begin{cases} \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n_d}}, & r > 0, \\ \frac{L}{n_d}, & r = 0. \end{cases} \quad (C.11)$$

Không có deadline, planner mô phỏng từng tháng: cộng lãi, trừ payment không vượt amount due, dừng khi balance về 0 hoặc đạt horizon (mặc định 600 tháng, validator cho phép tối đa 1200). Payment bằng 0 trả NO_MONTHLY_PAYMENT; payment không lớn hơn lãi tháng đầu trả NEGATIVE_AMORTIZATION; nếu hết horizon còn dư nợ trả MAX_HORIZON_EXCEEDED. Ví dụ $L = 10.000$, lãi năm 12%, payment 1.000 cho kết quả 11 tháng và tổng lãi 589,85; payment 100 bị từ chối vì không làm giảm dư nợ.

What-if chỉ nhận plan loại saving hoặc purchase, kiểm tra extraMonthly không âm, rồi gọi lại planner với contribution gốc cộng khoản thêm. Kết quả gồm contribution mới, số tháng mới, số tháng tiết kiệm được, khả năng từ không khả thi thành khả thi và shortfall; không cập nhật goal trong database và không thay đổi kế hoạch debt.

C.6. FACTS CONTRACT VÀ RANH GIỚI LLM

Analytics Engine chạy sáu component độc lập: trend, anomaly, runway, subscriptions, day-of-week và correlation. Mỗi component đọc dữ liệu đã scope, trả value hoặc null, rồi được bọc trong contract chung:

Bảng C.7: Các trường của facts contract phiên bản 1.0

Trường	Ý nghĩa
schema_version	Phiên bản hình dạng contract, hiện là 1.0.
generated_at	Thời điểm tạo facts ở dạng ISO timestamp.
Component values	Giá trị số hoặc danh sách kết quả của từng component; thiếu tín hiệu dùng null.
metadata.components	Mỗi component có unit, window, sample_count, method, parameters, warnings và status.
status	ok khi có kết quả; no_signal khi đủ contract nhưng thiếu dữ liệu/tín hiệu; degraded khi component lỗi.
degraded_components	Danh sách component lỗi; không chứa message hoặc credential nội bộ.

Object window ghi kích thước, đơn vị và có zero-fill hay không; một số component thêm category_count, wallet_count hoặc observed_period_count. Cache facts dùng TTL 600 giây và chỉ được tái sử dụng khi schema, currency và payday context còn khớp.

Luồng bảo vệ số liệu là: SQL/Model truy vấn dữ liệu chuẩn, Analytics Engine tính facts, sau đó narrator mới nhận facts để viết lời. LLM không được quyền gọi model, tự thay số, ghi giao dịch hoặc biến null thành giá trị cụ thể. Persona chỉ ảnh hưởng giọng điệu khi consent bật. Numeric grounding checker bao phủ toàn bộ biểu thức số vẫn là thiết kế đích, không được trình bày như kết quả đã đo.

C.7. MA TRẬN THUẬT TOÁN-KIỂM THỬ VÀ KHẢ NĂNG TÁI LẬP

Bảng sau chỉ dẫn đến test và artifact, không sao chép dữ liệu thô. Trạng thái “đã kiểm tra” nói về hành vi của ca test đã chọn, không phải accuracy production.

Bảng C.8: Ma trận thuật toán, ca biên và bằng chứng

Nhóm	Ca thường	Ca biên/invariant	Bằng chứng
Matcher	exact name, alias exact, typo rõ ràng.	Alias mơ hồ, input rỗng, dưới ngưỡng, margin nhỏ, alias phải theo ranh giới từ.	<code>feedback.test.js</code> ; tập trung và full suite 247 test đều đạt.
Correction	exact và fuzzy cùng type, few-shot gần nhất.	Nhãn exact xung đột, thiếu type, agreement dưới 0,8, name-only/id+name.	<code>feedback.test.js</code> ; JSON/Markdown correction trong <code>log/</code> .
Calendar/runway	axis đủ ngày, ví thanh khoản VND, ngày cạn.	Ngày 0, burn 0, ví USD/đầu tư bị loại, payday ngày 31.	<code>analytics-engine.test.js</code> , <code>analytics-time-series.test.js</code> , <code>wallet-policy.test.js</code> .
Trend/anomaly	chuỗi tăng, outlier phía tăng.	Dưới 3 kỳ dương, dưới 4 ngày dương, chuỗi hằng, IQR hoặc phương sai bằng 0.	<code>analytics-engine.test.js</code> , <code>analytics-time-series.test.js</code> .
Recurring/correlation	cadence tuần/tháng/quý, cặp tương quan mạnh.	Amount lệch quá 15%, CV gap quá 0,12, candidate cũ, dưới 4 kỳ hoặc Pearson không xác định.	<code>subscription-miner.test.js</code> , <code>analytics-engine.test.js</code> .
Budget	category average, hybrid và 50–30–20.	Tháng không phát sinh vẫn nằm mẫu số, thiếu income, tổng tỷ lệ >100%, trần bị vượt sau làm tròn.	<code>budget-recommender.test.js</code> , <code>budget-forecast.test.js</code> .

Nhóm	Ca thường	Ca biên/invariant	Bằng chứng
Goal	saving có contribution, debt amortization, what-if.	Goal hoàn tất, contribution 0, ngày cuối tháng, negative amortization, payment 0, quá horizon.	goal-planner.test.js, goal-service.test.js, goal-validation.test.js.
Facts contract	đủ metadata và trạng thái ok.	Component lỗi giữ contract, no_signal, không rõ message lỗi, cache context khác.	analytics-engine.test.js; contract version 1.0.

Runner classification/correction ghi record có cấu trúc tại log/; rerun trên snapshot hiện tại được mô tả ở Chương 3.3.2. OCR/STT accuracy, numeric grounding đầy đủ, p95, UAT và Redis worker live vẫn là mục tiêu hoặc chưa đo; không được suy ra từ unit test thuần.

CHƯƠNG D: LỆNH TÁI LẬP KIỂM THỬ

Các lệnh sau chạy từ đúng thư mục thành phần. Người thực hiện cần ghi commit, Node version, cấu hình provider và trạng thái PostgreSQL/Redis; không ghi secret vào artifact.

```
cd demo/backend
export REDIS_ENABLED=false JOBS_ENABLED=false
node --test tests/analytics-engine.test.js
node --test tests/analytics-time-series.test.js
node --test tests/property-invariants.test.js
node --test tests/media-provider.test.js
npm test
node --experimental-test-coverage --test tests/*.test.js
npm run test:ai
npm run smoke:full
node --test tests/experiment-metrics.test.js
node tests/experiments/classification-benchmark.js --out ../../log
node tests/experiments/feedback-before-after.js --out ../../log

cd ../frontend
npm run ui:smoke
npx expo export --platform web --output-dir /tmp/perfin-web
```

Bốn lệnh regression tập trung ở trên được chạy với Redis và jobs tắt. Freeze commit và CSV trước khi chạy full suite, API/DB smoke, parser benchmark, Gemini ablation hoặc correction replay. Rerun Gemini cần provider/quota; media accuracy cần manifest fixture đã redact. Integration test phải dùng database test riêng và dọn dữ liệu sau mỗi nhóm ca.

CHƯƠNG E: NGUỒN SƠ ĐỒ

Báo cáo giữ 14 nguồn Draw.io, trong đó chỉ một use case tổng thể. Tất cả nhãn trong sơ đồ dùng tiếng Anh và được dùng chung cho bản báo cáo Việt/Anh. Nguồn chính sửa nằm tại `latex/figures/drawio/`; bản PDF/PNG/SVG nằm tại `latex/figures/rendered/`.

STT	Nội dung	Basename
1	Ngữ cảnh hệ thống	01-system-context
2	Kiến trúc vận hành	02-runtime-architecture
3	Triển khai nguyên mẫu	03-deployment
4	Class Diagram miền	04-domain-class
5	ERD vật lý	05-physical-erd
6	Ranh giới LLM	06-llm-boundary
7	Trạng thái hội thoại	07-conversation-state
8	Nhập giao dịch text	08-text-sequence
9	Đầu vào đa phương thức	09-multimodal-flow
10	Phản hồi và phân loại	10-feedback-flow
11	Insight có căn cứ	11-insight-sequence
12	Goal planner và what-if	12-goal-flow
13	Tác vụ nền	13-worker-sequence
14	Use case tổng thể	14-usecase-overview