


Câu 2

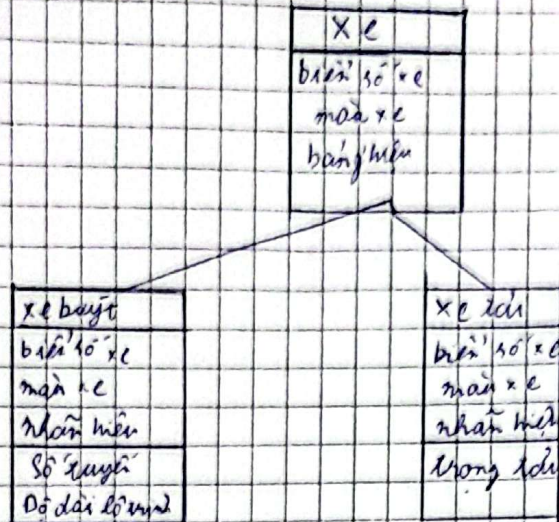

c/ Tạo lớp sets test để thực hiện hoạt tạo các đối tượng xe và tính số tiền qua màn hình

Vào màn

```
public class xe {}
```

```
public xe
```

```
public abstract void nhap();
```

```
public abstract void xuat();
```

```
// Tính tiền
```

```
public abstract double tinhTienquaTram();
```

```
}
```

```
// xe bus
```

```
class xe_buyt extends xe {
```

```
private int soNguoi;
```

```
private double doDaiLoTrinh;
```

```
public xe_buyt(String bienSo, String mauXe, String nhanHieu
```

```
@Override
```

```
public double tinhTienquaTram();
```

```
return (doDaiLoTrinh > 20) ? 10000
```

```
}
```

```
public xe_buyt(String bienSo, String mauXe, String nhanHieu, int soNguoi, double doDaiLoTrinh) {
```

```
@Override
```

```
public void nhap() {
```

```
super.nhap();
```

```
this.soNguoi = soNguoi;
```

```
this.doDaiLoTrinh = doDaiLoTrinh;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public double tinhTienquaTram() {
```

```
return (doDaiLoTrinh > 20) ? 10000 : 5000;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void xuatThongTin() {
```

```
super.xuatThongTin();
```

```
System.out.println("Số người: " + soNguoi + ", Màu xe: " + mauXe + ", Hãng xe: " + nhanHieu + ", Giá tiền qua trạm: " + tinhTienquaTram());
```

```
}
```

```
}
```



```

10) Xe hai
class Xetai extends Xe {
    private int trongtai;
}

```

```

class Xetai extends Xe {
    private double Trongtai;
    public Xetai (String bienso, String maixe, String nhathua, double trongtai) {
        super (bienso, maixe, nhathua);
        this.trongtai = trongtai;
    }
}

```

```

@Override
public double tinh tien gia xe () {
    return (trong < 3) ? 45000 : 30000;
}

```

```

@Override
public void xuatthongtin () {
    super.xuatthongtin ();
    System.out.println ("Trongtai: " + Trongtai + " ton; Tinh tien qua tren: " + tinh tien qua tren ());
}
}

```

```

public class main {
    public static void main (String [] args) {
        Xe b1 = new Xe ("29 B-123", "Xanh", "Vinbus", 59, 25.0);
        Xe t1 = new Xetai ("29 H-456", "Tay", "Hyundai", 25);

        System.out.println ("Trongtai xe qua tren");
        b1.xuatthongtin ();
        t1.xuatthongtin ();
    }
}

```

```

// c
public class text {
    public static void main (String [] args) {
        Xe b1 = new Xe ("29 B-123, 45", "Vang", "Vinbus", 59, 25, 5);
        Xe t1 = new Xetai ("29 H-999, 99", "Tay", "Hyundai", 25, 5);

        b1.xuatthongtin ();
        t1.xuatthongtin ();
        double tongtien = b1.tinh tien qua tren () + t1.tinh tien qua tren ();

        System.out.println ("Tong tien qua tren: " + tongtien);
    }
}

```