AI VIDEO STUDIO · KẾ HOẠCH SẢN PHẨM & KỸ THUẬT

Từ "làm một video" sang "vận hành một series"

Bản kế hoạch triển khai đầy đủ: mô hình khái niệm mới (Kênh, Series, Tập, Tool, Skill), hành trình người dùng, kiến trúc và cấu trúc thư mục, dữ liệu, các giai đoạn triển khai kèm tiêu chí nghiệm thu, và mockup cho từng màn hình.

Giai đoạn 0 xong · commit 0244a32 Branch feat/nextjs

Next.js 16 · shadcn/ui · Animate UI · Remotion · SQLite Cần bạn chốt 4 quyết định (cuối trang)

Trả lời nhanh Mô hình Khoá quy trình series Series = Agent Điểm mở rộng Hành tr

TRẢ LỜI 2 CÂU HỎI CỦA BẠN

Hai điều chỉnh lớn so với bản đang code

"Remotion không phải 1 tool à?"

Đúng. Remotion là Tool, các kiểu cảnh là khối bên trong nó

Bản đang code gọi từng kiểu cảnh (thẻ màu, bảng trắng) là "tool" và giấu Remotion ở dưới. Như vậy lệch với cách bạn nghĩ. Mình sửa lại: **Tool** là công cụ dựng mà người viết skill gọi tên được (`@remotion` , `@hyperframes` , sau này `@veo` , `@avatar`). Mỗi Tool có các **khối** (block) với schema riêng: `@remotion/cards` , `@remotion/whiteboard` , `@remotion/quiz` .

Skill có thể nhắc cả tool (`@remotion` = được dùng mọi khối của Remotion) hoặc một khối cụ thể.

"Skill vẫn không đủ để chuẩn khoá quy trình tạo nhiều video cho 1 kênh theo 1 chủ đề xuyên suốt các tập"

Đúng. Cần thêm tầng Series


Skill chỉ là "cách làm một loại video". Một series cần khoá thêm 5 thứ mà skill không giữ được giữa các tập: **khung tập cố định** (các phần AI được điền, phần khoá cứng), **bible** (nhân vật, câu cửa miệng, cách xưng hô), **lộ trình tập** (tập 1…N), **bộ nhớ** (tập trước đã dạy gì, để không lặp và có nối tiếp), và **mẫu đăng bài** ("Bé học đếm | Tập 5: …").

Mỗi tập ghim phiên bản series lúc sản xuất, nên sửa format không làm hỏng các tập đã xong.

MÔ HÌNH KHÁI NIỆM

Sáu khái niệm, mỗi cái một việc

Hai nhánh: **nội dung** (Kênh → Series → Tập) và **năng lực** (Tool → Skill). Series là nơi hai nhánh gặp nhau.

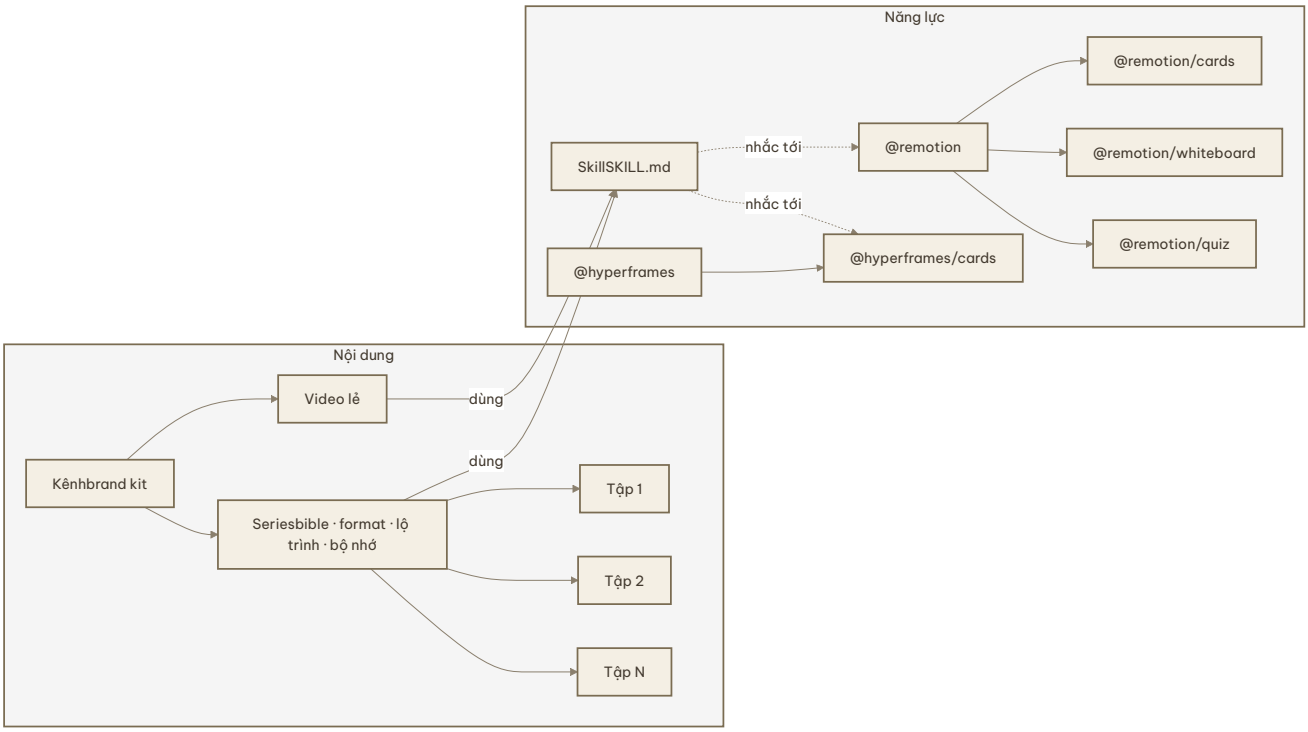

KHÁI NIỆM	LÀ GÌ	AI SỬA, Ở ĐÂU	VÍ DỤ
Kênh	Thương hiệu: logo, bảng màu, font, giọng đọc, khán giả, giọng văn, lời chào cuối, hashtag mặc định.	Bạn, trong trang Kênh & thương hiệu. Lưu SQLite.	Kid Plazza
Tool	Công cụ dựng video có thể gọi tên. Mỗi tool có nhiều khối; mỗi khối có schema props, ô sửa, thời lượng tối thiểu, có xem trước được hay không.	Lập trình viên, trong `src/tools/<tool>/` .	`@remotion` · `@remotion/cards`
Skill	Công thức làm một loại video:	Bạn hoặc lập trình viên, file `content/skills/<id>/SKILL.md`	Bé học qua thẻ màu

	cấu trúc, quy tắc viết, tool được dùng. Dùng lại được cho nhiều kênh, nhiều series.	(git), sửa được trong app.	
Series	Chương trình định kỳ của kênh: bible + format khoá cứng + lộ trình tập + bộ nhớ + mẫu đăng bài + checklist chất lượng. Có phiên bản.	Bạn, trong trang Series. Lưu SQLite, xuất/nhập được file.	Bé học đếm cùng Gà Bông (mùa 1)
Tập	Một video trong series, đi qua pipeline: kịch bản → duyệt → sản xuất → duyệt → đăng. Ghim phiên bản series.	AI viết, bạn duyệt.	Tập 5: Số 5 và những ngôi sao
Video lẻ	Video không thuộc series, chỉ dùng skill. Giữ cho nhu cầu làm nhanh.	Như Tập.	Mừng Trung thu

TRỌNG TÂM

Series khoá quy trình thế nào

Mỗi thứ cần giữ nhất quán giữa các tập có đúng một chỗ ở, và được áp vào lúc AI viết kịch bản (không chỉ là lời dặn trong prompt).

CẦN NHẤT QUÁN GIỮA CÁC TẬP	NẰM Ở	ĐƯỢC ÁP VÀO BẰNG CÁCH
Logo, màu, font, nhạc nền, giọng đọc	Kênh (Series ghi đè được)	Renderer nhận brand kit, AI không đụng tới
Cấu trúc tập: mở đầu, ôn tập trước, bài học, câu đố, kết	Series › Format (các khe)	Khuôn kịch bản sinh từ format: AI chỉ điền khe "AI", khe "khoá" lấy nguyên văn từ mẫu

Nhân vật, linh vật, câu cửa miệng, xưng hô	Series › Bible	Đưa vào system prompt + kiểm tra tự động (VD: phải có câu chào cố định)
Tập nào dạy gì, theo thứ tự	Series › Lộ trình tập	Mỗi tập có chủ đề + mục tiêu riêng; AI viết theo đúng mục tiêu đó
Không lặp, có nối tiếp ("hôm qua chúng mình đã học...")	Series › Bộ nhớ	Sau khi duyệt mỗi tập, AI tóm tắt: khái niệm, từ vựng, câu đùa. Tập sau đọc 3-5 bản tóm tắt gần nhất
Tiêu đề, mô tả, hashtag, playlist	Series › Mẫu đăng bài	Ghép mẫu `{series} | Tập {n}: {topic}` + phần AI viết
Chất lượng: thời lượng, số cảnh, từ cấm, độ dài câu	Series › Checklist	Kiểm tra tự động trước khi cho duyệt; lỗi hiện ngay trên storyboard

Ví dụ format của một series

Khe **locked** lấy nguyên văn (có biến), khe **ai** do AI điền trong giới hạn số cảnh và khối cho phép, khe có `when` chỉ xuất hiện khi thoả điều kiện.

```
format:  # series "Bé học đếm cùng Gà B
  duration: 60-120s
  slots:
    - id: intro   fill: locked  block: (
      narration: "Chào các bé! Gà Bông (
    - id: recap   fill: ai  scenes: 1
      blocks: [@remotion/cards]  uses: (
    - id: lesson  fill: ai  scenes: 4-6
      blocks: [@remotion/cards, @remoti(
    - id: quiz    fill: ai  scenes: 2
      blocks: [@remotion/quiz]
    - id: outro   fill: locked  block: (
      narration: "Tập sau: {next_topic}
```

KIẾN TRÚC LÕI

Mỗi series là một Agent

Đúng như bạn hình dung: series giống một agent có **Instructions** (như AGENTS.md), **Memory** (các tập trước), **Tools** (khối dựng được phép) và **Skills** (công thức). Mỗi lần AI làm việc cho series, hệ thống ghép đủ ngữ cảnh theo một thứ tự cố định, không để từng chỗ tự viết prompt.

LỚP NGỮ CẢNH (THEO THỨ TỰ)	NỘI DUNG	LẤY TỪ	THAY ĐỔI KHI
1. Luật hệ thống	An toàn nội dung, ngôn ngữ,	Code (có	Nâng cấp app

	hợp đồng đầu ra	phiên bản prompt)	
2. Kênh	Khán giả, giọng văn, xưng hô, hashtag	Kênh	Hiếm
3. Instructions của series	Sứ mệnh, nhân vật, câu cửa miệng, điều cấm (bible)	Series version	Khi bạn sửa series
4. Phong cách	Màu, font, nhạc, giọng đọc, khối được dùng kèm hướng dẫn của từng khối	Kênh + series + danh mục Tool	Khi đổi brand/format
5. Format tập	Các khe, giới hạn cảnh, câu khoá	Series version	Khi đổi format
6. Bộ nhớ	Tóm tắt mùa + 3–5 tập gần nhất + danh sách đã dùng (khái niệm, ví dụ, câu đùa)	Memory store	Sau mỗi tập được duyệt
7. Tập hiện tại	Số tập, chủ đề, mục tiêu, ghi chú, tập trước/sau	Tập	Mỗi tập
8. Nhiệm vụ	Viết / sửa theo góp ý / tóm tắt / lập lộ trình / tự kiểm	Agent task	Mỗi lần gọi

GHI LẠI "AI ĐÃ THẤY GÌ"

- Mỗi lần gọi AI lưu một bản ghi: nhiệm vụ, ngữ cảnh đã ghép (đã nén), model, kết quả, lỗi.
- Trên storyboard có nút "Xem ngữ cảnh AI": biết vì sao AI viết như vậy, sửa đúng lớp.
- Chạy lại được y hệt khi cần (cùng ngữ cảnh, cùng phiên bản prompt).

VÒNG ĐỜI BỘ NHỚ

- Tập được duyệt → nhiệm vụ "tóm tắt" ghi khái niệm, ví dụ, từ mới, câu đùa.
- Mỗi 10 tập → gộp thành tóm tắt mùa, để ngữ cảnh không phình mãi.
- Bạn sửa tay được; sửa bộ nhớ không đụng tới tập đã xong.

CHỐNG VÁ VÍU

Bảy điểm mở rộng, chốt từ đầu

Mọi nhu cầu sau này phải rơi vào một trong các ô dưới đây. Thêm tính năng = thêm một file đúng chỗ và đăng ký vào registry, không sửa luồng chính. Nếu một nhu cầu không vừa ô nào, đó là lúc dừng lại bàn kiến trúc chứ không vá.

KHI CẦN	ĐIỂM MỞ RỘNG	THÊM GÌ	KHÔNG PHẢI SỬA
Kiểu cảnh / công cụ dựng mới (Veo, avatar, quiz)	**Tool → Block**	`tools/<tool>/blocks/<block>.ts` (schema, ô sửa, hướng dẫn AI) + renderer	Pipeline, editor (ô sửa tự sinh từ schema)
Loại ngữ cảnh mới (thống kê kênh, xu hướng, bộ hình nhân vật)	**Context provider**	`core/context/providers/<x>.ts` , khai báo lớp và giới hạn độ dài	Các nhiệm vụ AI
Việc AI mới (lập lộ trình, tự kiểm, viết thumbnail)	**Agent task**	`core/tasks/<x>.ts` : lớp ngữ cảnh cần dùng, schema đầu ra, hàm kiểm tra	Bộ chạy AI, adapter LLM
Bước sản xuất mới (phụ đề, thumbnail, lồng tiếng tiếng Anh)	**Pipeline step**	`core/pipeline/steps/<x>.ts` khai báo đầu vào/đầu ra và bước phụ thuộc	Các bước khác, worker
Phản ứng khi có chuyện xảy ra (duyệt → ghi nhớ, xong → xếp lịch)	**Domain event**	Subscriber nghe sự kiện (lưu trong bảng outbox)	Service phát sự kiện
Quy tắc chất lượng mới	**Quality check**	`core/quality/checks/<x>.ts`	Storyboard, duyệt
Nhà cung cấp mới (AI, TTS, lưu trữ, đăng YouTube)	**Port + adapter**	`server/adapters/<x>.ts` cài đặt interface sẵn có	Lõi

NĂM QUY TẮC CỨNG

- Phụ thuộc một chiều: app → server → core; core không import gì từ app, DB hay Remotion.
- Mọi lần gọi AI đi qua **một bộ chạy task** (ghép ngữ cảnh, gọi model, kiểm tra schema, lưu bản ghi, thử lại).
- Mọi việc dài đi qua **hàng đợi job** và

VÍ DỤ THÊM "PHỤ ĐỀ" SAU NÀY

- Thêm step `subtitles` phụ thuộc `voice` , xuất file .srt.
- Step `assemble` khai báo nhận thêm đầu vào tuỳ chọn `subtitles` .
- Thêm quality check "phụ đề khớp lời đọc".
- Không đụng tới viết kịch bản,

worker; route handler chỉ nhận yêu cầu.
- Thứ gì ảnh hưởng nhiều tập đều có **phiên bản**: series, format, prompt. Tập ghim phiên bản lúc làm.
- Registry kiểm tra lúc khởi động: block thiếu renderer, task thiếu schema, skill nhắc tool không tồn tại thì app báo lỗi ngay.

storyboard, worker.

HÀNH TRÌNH NGƯỜI DÙNG

Ba luồng chính

Ô vàng là chỗ bạn quyết định. Mọi bước khác AI hoặc worker tự chạy.

A. Tạo series mới (một lần cho mỗi chương trình)

1
Chọn kênh, gõ ý tưởng chương trình và số tập

2
AI đề xuất bible, format và lộ trình 10 tập

3 · BẠN
Sửa bible, kéo thả khe format, đổi thứ tự tập

4
Xem thử một tập mẫu (Player, chưa render)

5 · BẠN
Chốt series v1

B. Sản xuất hàng loạt (hằng tuần)

1
Chọn tập 4-8 trong lộ trình, bấm "Viết kịch bản"

2
Worker viết lần lượt, kèm bộ nhớ các tập trước

3 · BẠN
Hàng duyệt: xem storyboard, nghe giọng, sửa hoặc nhờ AI sửa

4
Lồng tiếng, dựng 16:9 + 9:16, kiểm tra tự động

5 · BẠN
Duyệt video

6
Ghi bộ nhớ, ghép mẫu đăng bài, xếp lịch

C. Video lẻ (làm nhanh)

1
Trang chủ: gõ ý

2 · BẠN
Duyệt storyboard

3
Sản xuất

4 · BẠN
Duyệt video, lấy nội

tương, chọn skill

dùng đúng

KIẾN TRÚC

Bốn tầng, phụ thuộc một chiều

Tầng trên được gọi tầng dưới, không bao giờ ngược lại. `core` không biết Next.js, SQLite hay Remotion là gì; nó chỉ gọi qua các interface (ports).

GIAO DIỆN

src/app + src/features

Next.js App Router, shadcn/ui, Animate UI, @remotion/player. Route handler mỏng: kiểm tra input → gọi service.

ỨNG DỤNG

src/server/modules · src/worker

Service theo module (channel, series, episode, skill…), worker chạy hàng đợi job.

LÕI

src/core

Domain, hợp đồng Tool, Skill, Series format, khuôn kịch bản, pipeline, kiểm tra chất lượng.

HẠ TẦNG

src/tools · src/server/adapters

Remotion, HyperFrames, Edge TTS, ffmpeg, LLM (Claude/OpenAI/Gemini), SQLite, file media.

Cấu trúc thư mục đầy đủ

```
ai-video-studio/
├─ content/                          # quản lý bằng git, review như code
│  └─ skills/<id>/SKILL.md           # front matter: name, tools, scenes, music · th
├─ remotion/                         # component React cho @remotion/* (dùng chung r
│  ├─ primitives.tsx                  # Sky, Board, Written, BrandLogo, font, layout
│  ├─ blocks/{title,cards,whiteboard,quiz,recap,outro}.tsx
│  ├─ compositions.tsx                # SceneClip (1 cảnh = 1 clip), Storyboard (cả
│  └─ Root.tsx · index.ts
├─ seed/channels/<slug>/{brand.json,logo.png}
├─ public/{fonts,audio}
├─ src/
│  ├─ core/                          # không import Next.js / DB / Remotion
│  │  ├─ domain/{channel,series,episode,scene,render,job}.ts
│  │  ├─ tools/{tool.ts,block.ts,mention.ts}        # hợp đồng Tool → Block, cú phá
│  │  ├─ skills/skill.ts                            # parse/serialize SKILL.md, lin
│  │  ├─ series/{format.ts,bible.ts,plan.ts,version.ts}
│  │  ├─ context/                                   # "Series = Agent": ghép ngữ cả
│  │  │  ├─ layer.ts · compile.ts                    # thứ tự lớp, giới hạn độ dài,
│  │  │  └─ providers/{system,channel,instructions,style,format,memory,episode}.ts
│  │  ├─ agent/{task.ts,runner.ts}                  # mọi lần gọi AI đi qua đây
│  │  ├─ tasks/{write-episode,revise,summarize,plan-season,critique,publish-kit}.ts
│  │  ├─ memory/{memory.ts,rollup.ts}
│  │  ├─ pipeline/
│  │  │  └─ step.ts · graph.ts                       # bước khai báo đầu vào/đầu ra
```

```
│   │   │   └─ steps/{script,voice,render,assemble,quality,publish-kit}.ts
│   │   ├─ quality/{check.ts,checks/*.ts}            # thời lượng, số cảnh, từ cấm, c
│   │   ├─ events/{events.ts,subscribers.ts}          # episode.approved → summarize,
│   │   ├─ timeline.ts
│   │   └─ ports.ts                                   # LLM, TTS, Media, Video, Store
│   ├─ tools/                          # mỗi Tool một thư mục
│   │   ├─ remotion/{tool.ts,engine.ts,blocks/{title,cards,whiteboard,quiz,recap,outr
│   │   ├─ hyperframes/{tool.ts,engine.ts,blocks/cards.ts,html/}
│   │   ├─ registry.ts                # danh mục tool/block (dùng được ở trình duyệt)
│   │   └─ renderers.ts               # chỉ server: block → renderer
│   ├─ server/
│   │   ├─ config.ts · logger.ts · db.ts · migrations/NNN_*.sql
│   │   ├─ http/{api-error,validate,route}.ts
│   │   ├─ adapters/{llm/(anthropic,openai),tts/edge-tts,video/ffmpeg,media/fs-store}
│   │   ├─ modules/<x>/<x>.{repository,service,types}.ts   # channel · series · episo
│   │   └─ pipeline-deps.ts
│   ├─ worker/{index.ts,handlers/*.ts}       # tiến trình riêng, hàng đợi trong SQLi
│   ├─ app/
│   │   ├─ layout.tsx · globals.css · styles/{palette,typography}.css
│   │   ├─ (main)/layout.tsx           # sidebar + topbar (theo ubnd-tphn)
│   │   ├─ (main)/page.tsx             # Trang chủ: hàng duyệt, series, tạo nhanh
│   │   ├─ (main)/series/page.tsx · series/[seriesId]/{page,format,bible,memory,setti
│   │   ├─ (main)/episodes/[episodeId]/page.tsx   # studio theo trạng thái
│   │   ├─ (main)/library/page.tsx · channels/[channelId]/page.tsx
│   │   ├─ (main)/skills/page.tsx · skills/[skillId]/page.tsx · tools/page.tsx · sett
│   │   └─ api/v1/{channels,series,episodes,skills,tools,settings,tts,media}/**/route
│   ├─ features/<x>/{components,hooks,services,types,index.ts}
│   │      # home · series · episode · storyboard · production · publish · channel ·
│   ├─ components/{ui,animate-ui,layout/main,common}
│   ├─ lib/{api-client.ts,utils.ts,format.ts} · providers/ · hooks/
│   └─ cli.ts                          # sản xuất từ dòng lệnh, dùng chung pipeline
└─ tests/{core,tools,pipeline}/        # vitest: unit lõi, hợp đồng block ↔ componen
```

DỮ LIỆU

SQLite cho dữ liệu chạy, file cho công thức

Skill là file (dùng chung, review qua git). Series nằm trong DB vì gắn với kênh, sửa thường xuyên trong app và cần phiên bản; xuất ra file được để sao lưu.

BẢNG	CỘT CHÍNH	GHI CHÚ
channels	name, audience, style, voice, palette, fonts, logo_path, outro_text, subscribe_text, hashtags	Brand kit
series	channel_id, name, status, current_version	Chương trình của kênh

series	channel_id, name, status, current_version	Chương trình của kênh
series_versions	series_id, version, skill_id, bible_md, format_json, publish_template_json, checks_json	Bất biến; sửa = tạo version mới
episodes	channel_id, series_id?, series_version?, number, topic, goal, idea, status, formats, voice	Tập hoặc video lẻ (series_id null)
scenes	episode_id, position, slot_id, block, locked, narration, props_json	Khối dạng `remotion/cards`
episode_memory	episode_id, summary, concepts_json, vocabulary_json	AI tóm tắt sau khi duyệt
renders	episode_id, format, file_path, duration_sec	
jobs	episode_id, kind, payload, state, progress, phase, error	Hàng đợi cho worker
episode_events	episode_id, at, message	Nhật ký hiển thị cho người dùng
ai_runs	episode_id?, series_id?, task, prompt_version, context_snapshot, model, output_json, error, duration_ms	"AI đã thấy gì", chạy lại được
step_runs	job_id, step, state, inputs_hash, outputs_json	Bước nào xong thì không chạy lại khi thử lại
outbox	type, payload, created_at, handled_at	Domain event cho worker xử lý

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Bảy giai đoạn, mỗi giai đoạn một branch, chạy được

Cỡ việc: S (một phiên ngắn), M (một phiên), L (vài phiên). Mỗi giai đoạn kết thúc bằng demo được và các tiêu chí dưới đây.

0 Lõi pipeline Xong commit 0244a32

Domain, hợp đồng tool, skill từ file, khuôn kịch bản sinh từ tool, pipeline (kể cả tiến trình và dừng khẩn cấp), SQLite và bộ 4 khối

(lồng tiếng → dựng từng cảnh → ghép + nhạc), SQLite, worker, 4 khối Remotion + HyperFrames, 3 skill mẫu.

Đã chạy thật: video 19 giây trộn 4 khối, có giọng và nhạc, dựng trong 40 giây.

1 Bộ khung kiến trúc + nền tảng app L

LÀM

- Dựng đủ 7 điểm mở rộng (dù mới có ít cài đặt): context compiler, agent task runner + `ai_runs`, pipeline step graph + `step_runs`, outbox events, quality checks, registry kiểm tra lúc khởi động
- Chuyển `src/tools/*` sang `tools/remotion/blocks/*`, cú pháp `@remotion/cards`, skill nhắc được cả tool lẫn khối
- Vitest cho lõi + kiểm tra hợp đồng block ↔ component
- API v1 khung + chuẩn lỗi; app shell (sidebar, topbar, chọn kênh); trang Cài đặt AI

NGHIỆM THU

- `npm run dev` mở :3300, worker chạy kèm
- Kiểm tra kết nối AI chạy với key thật
- typecheck, lint, test đều xanh

2 Studio tập: storyboard, sản xuất, duyệt, đăng L

LÀM

- Trang chủ tạo video lẻ; storyboard với @remotion/player (cả tập + từng cảnh), ngăn sửa cảnh, nghe giọng từng câu
- Màn sản xuất có từng bước, màn duyệt video, màn đăng bài có nút copy
- Chế độ dán kịch bản khi chưa cài AI; lỗi ngắn có nút Thử lại

NGHIỆM THU

- Đi trọn luồng C với Gemini và với chế độ dán
- Player phát đúng thứ tự cảnh và màu thương hiệu, sửa cảnh thấy ngay

3 Kênh & thương hiệu M

LÀM

- Brand kit: logo, bảng màu, font, giọng đọc (nghe thử), khán giả, giọng văn, lời chào, hashtag
- Xem trước khối mở đầu và kết với brand đang sửa
- Nhiều kênh, đổi kênh ở sidebar

NGHIỆM THU

- Đổi logo/màu, video dựng tiếp theo dùng ngay brand mới

4 Series: khoá quy trình nhiều tập Trọng tâm L

LÀM

- Trình tạo series: AI đề xuất bible, format, lộ trình
- Sửa format theo khe (locked / ai / when), bible, mẫu đăng bài, checklist; có phiên bản
- Bảng tập (lộ trình → kịch bản → duyệt → sản xuất → xong), viết kịch bản hàng loạt
- Bộ nhớ: tóm tắt tự động sau khi duyệt, tập sau đọc lại
- Khối mới `@remotion/quiz` , `@remotion/recap`

NGHIỆM THU

- Viết 5 tập liền: cùng mở đầu/kết, đúng thứ tự lộ trình, tập sau nhắc lại tập trước, không lặp ví dụ
- Sửa format thành v2 không làm đổi các tập đã xong

5 Skills & Tools trong app M

LÀM

- Soạn SKILL.md có gợi ý `@` (tool và khối), báo lỗi ngay, nút "Thử skill"
- Danh mục Tool: mỗi khối có demo chạy bằng Player, schema, ô sửa

NGHIỆM THU

- Tạo skill mới trong app, dùng ngay cho một video lẻ

6 Đăng bài & lịch M

LÀM

- Lịch đăng theo tuần, playlist theo series, xuất bộ nội dung
- Sau này: đăng thẳng lên YouTube qua API

NGHIỆM THU


- Một tuần 5 tập có lịch, tiêu đề đúng mẫu series

MOCKUP

Chín màn hình


Bố cục theo ubnd-tphn: sidebar trái, topbar, nội dung. Khung cảnh trong mockup vẽ theo đúng khối Remotion đang có. Trên điện thoại, cuộn ngang trong từng khung.

1. Trang chủ: việc cần bạn làm trước, rồi mới tới tạo mới

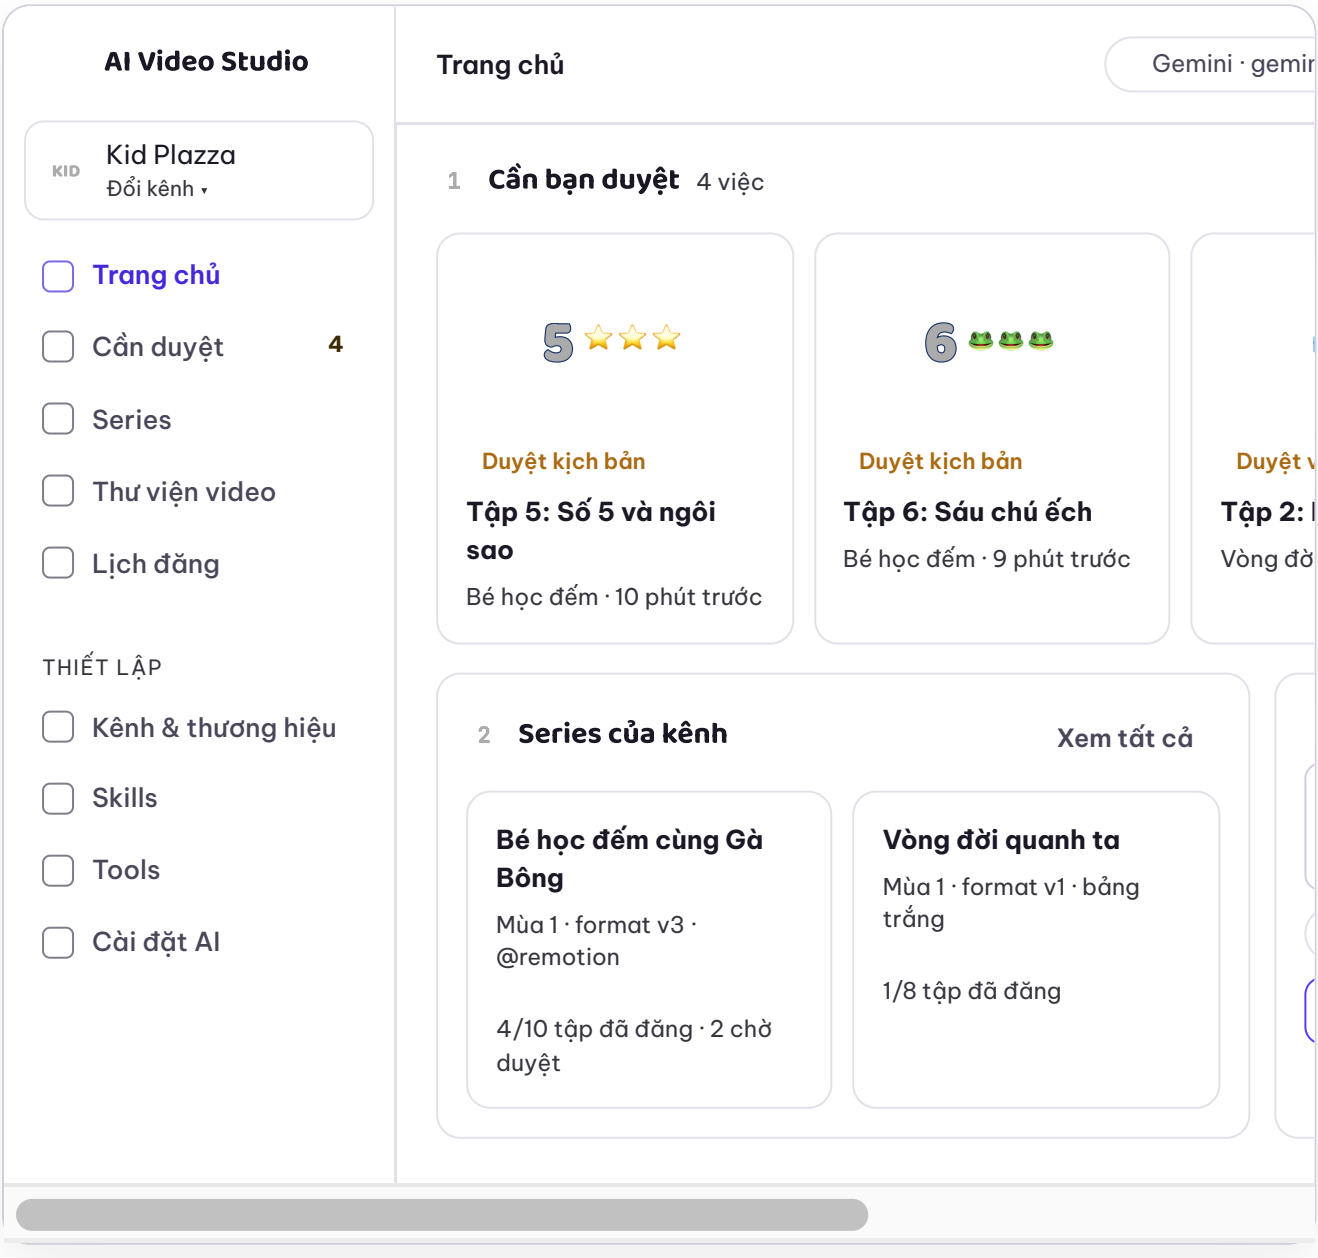


1. Hàng duyệt đứng đầu: khi chạy series, phần lớn việc của bạn là duyệt, không phải tạo.
2. Tiến độ từng series, bấm vào là tới bảng tập.
3. Video lẻ vẫn tạo được ngay từ trang chủ.


2. Series › Các tập: lộ trình thành bảng công việc

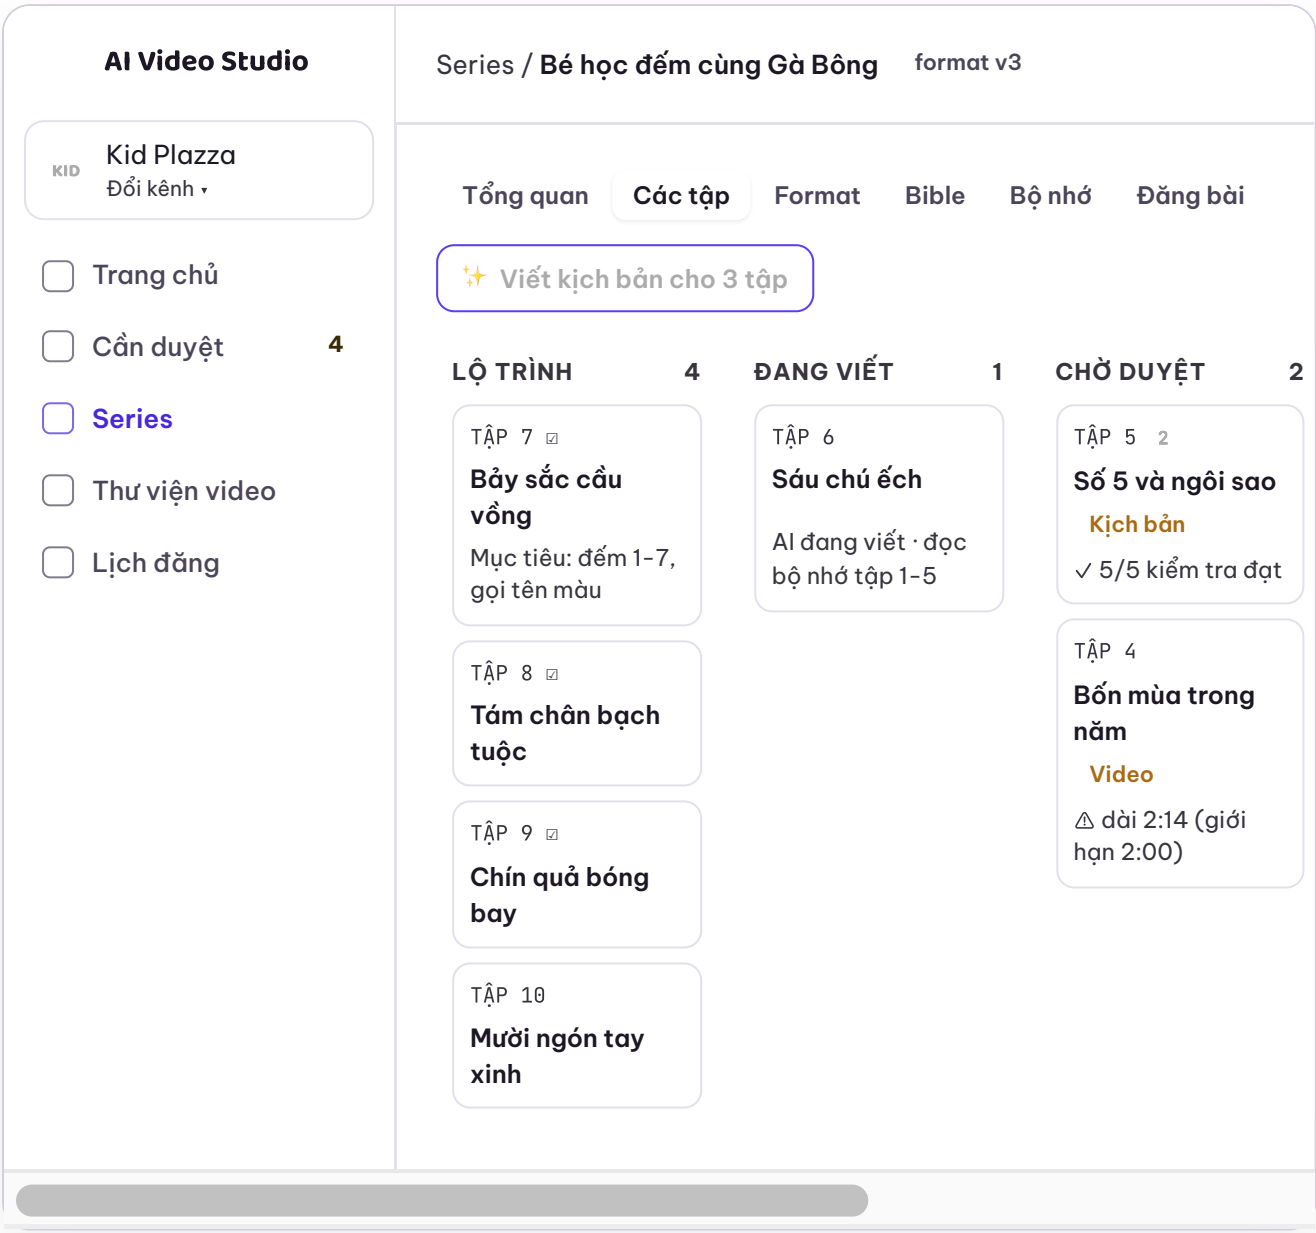

1. Chọn nhiều tập trong lộ trình, viết kịch bản hàng loạt; worker làm lần lượt.
2. Kết quả kiểm tra tự động hiện ngay trên thẻ tập, trước khi bạn mở ra duyệt.

3. Series › Format: khung tập khoá cứng theo khe

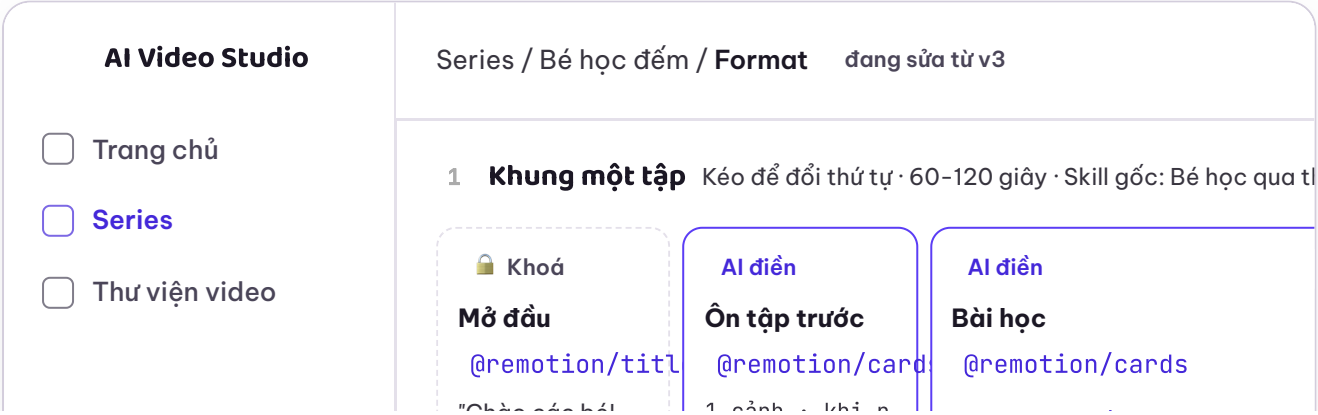

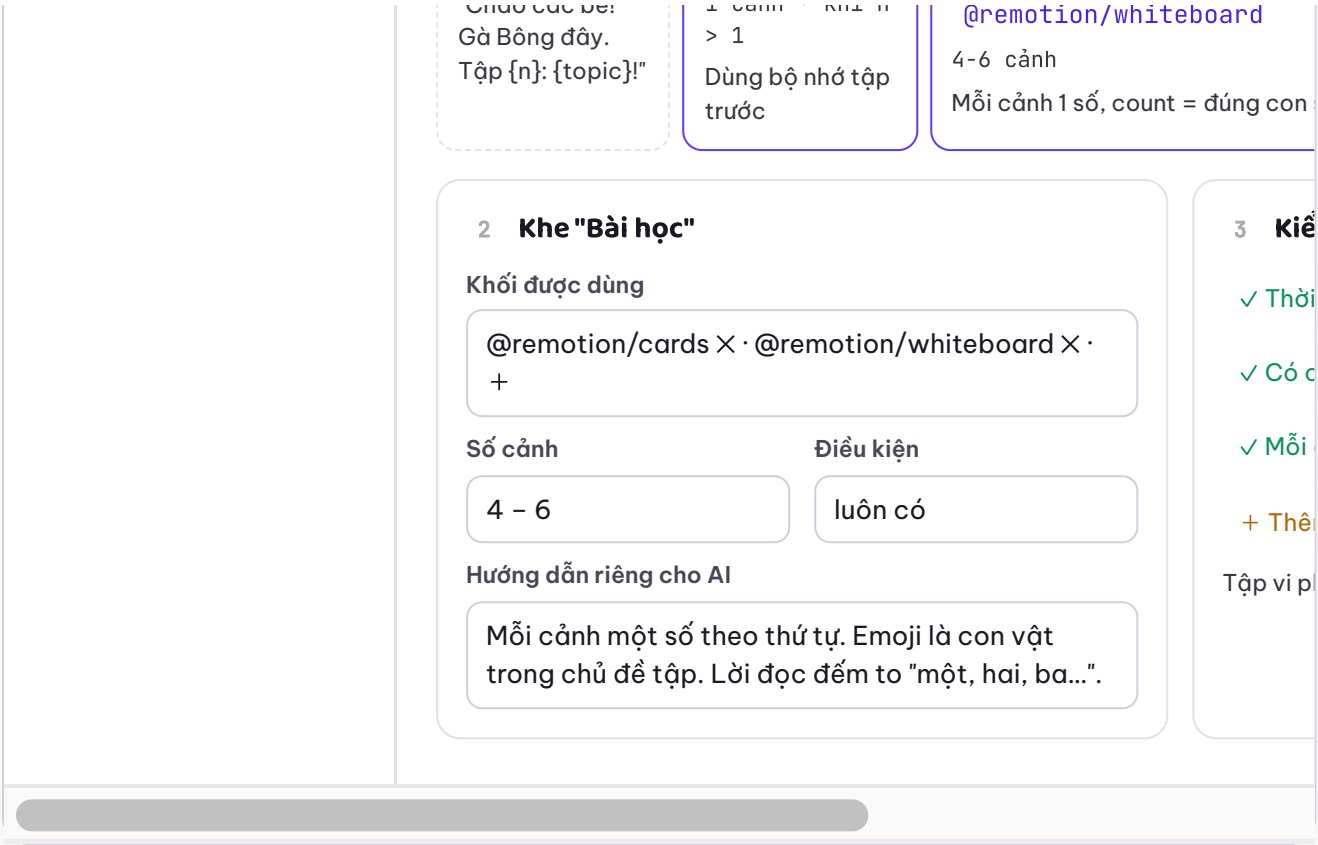


1 Khe khoá không cho AI sửa; khe AI có giới hạn số cảnh và khối. Đây là chỗ "khoá quy trình".

2 Mỗi khe có hướng dẫn riêng, ghép vào prompt.

3 Checklist chạy tự động trên mọi tập.


4. Series › Bible & Bộ nhớ: giữ nhân vật và nối tiếp giữa các tập

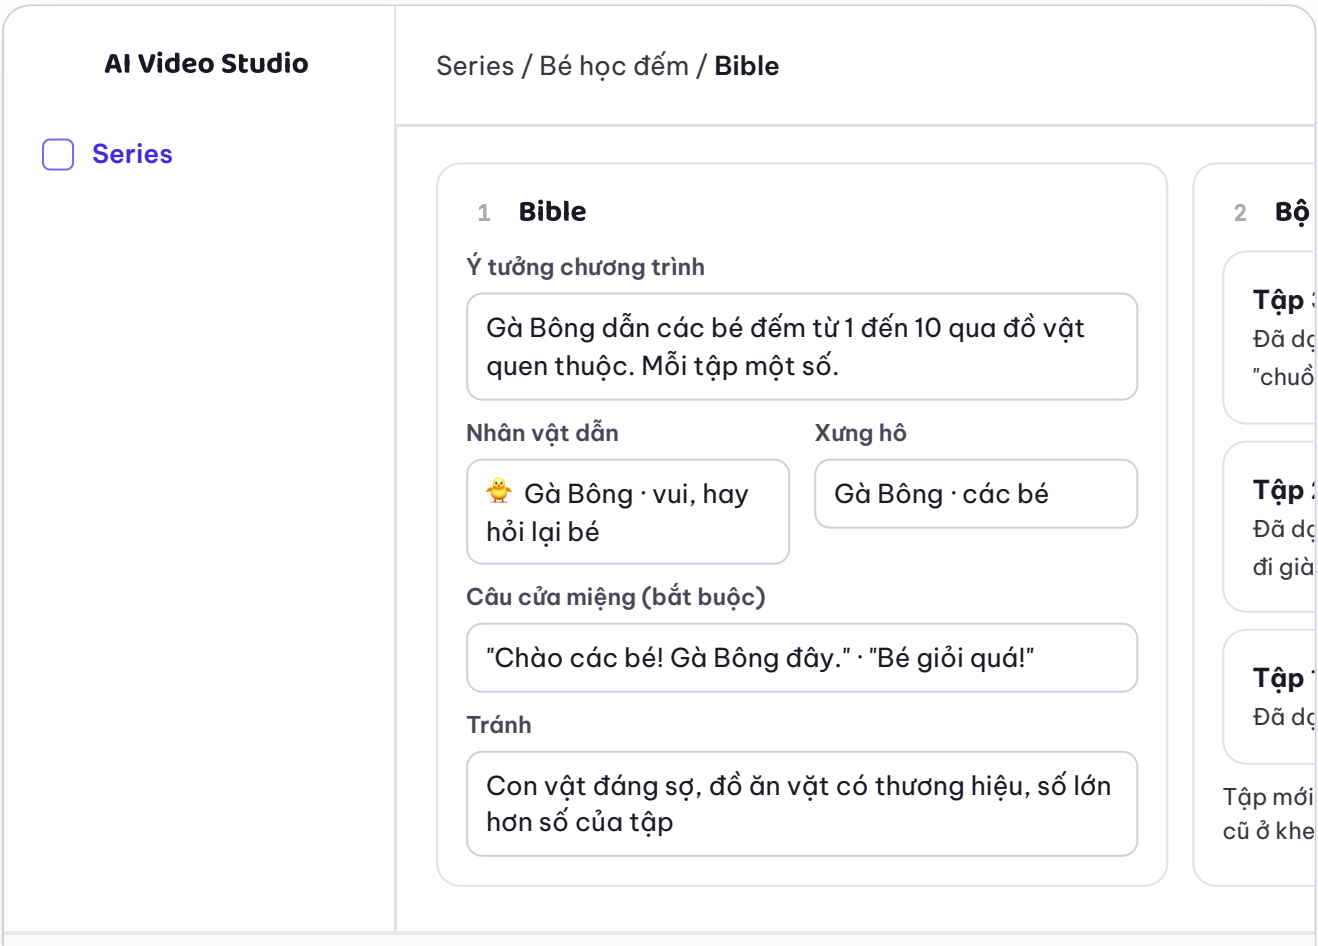

1 Bible là phần "không đổi" của chương trình, AI đọc mọi tập.

2 Bộ nhớ là phần "đã xảy ra", sửa tay được nếu AI tóm tắt sai.

5. Tập › Storyboard: xem trước có chuyển động trước khi tốn công render

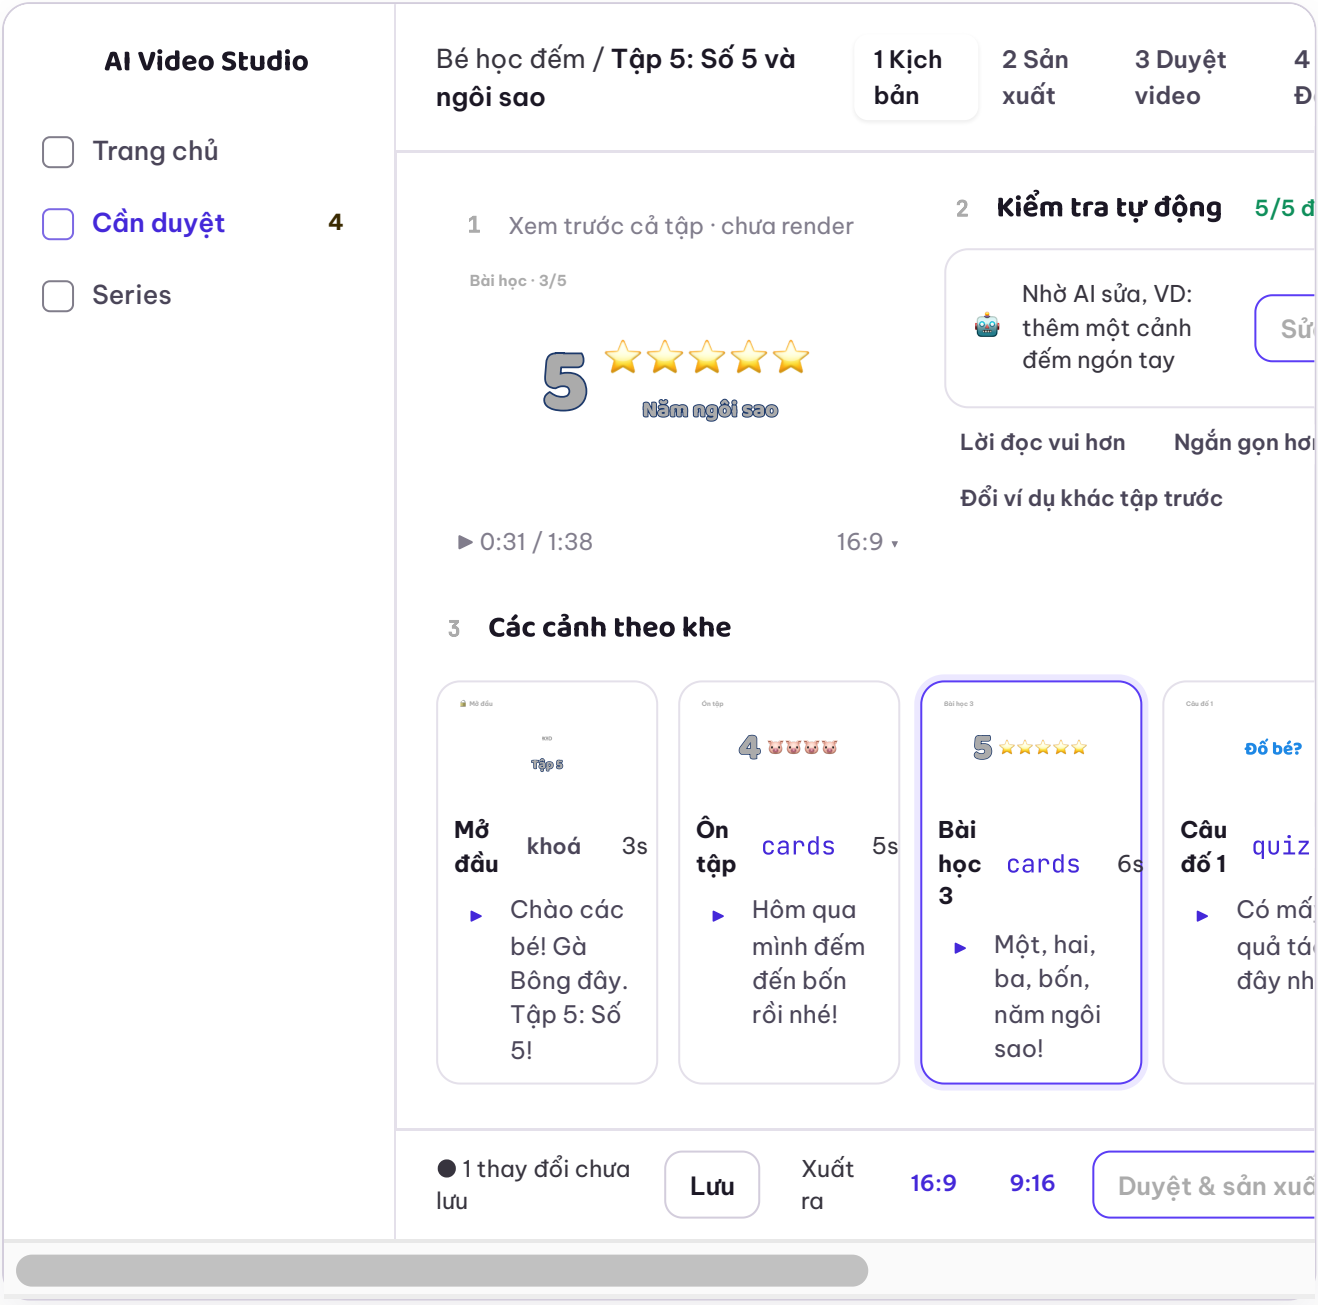

1 @remotion/player phát cả tập với màu, logo, chuyển cảnh thật. Nghe được giọng thử của từng câu.

2 Checklist của series chạy trên kịch bản, kèm nút nhờ AI sửa.