




Gridview trong Devexpress

BÀI VIÉT MỚI [C#] Hướng dẫn lập trình gởi tin nhắn zalo sử dụng api 🔹 [C#] Hướng dẫn đọc danh bạ Google sử dụng Google Contact API V3 🔹 [C#] Hướng dẫn viết hiệu ứng chuyển động của



[C#] Hướng dẫn sử dụng định dạng chuỗi với String.Format

Păng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 498
07:45:34, 29/12/2018 c#

TÌM KIÊM CÓ TÀI TRỢ

dịnh dạng 0.00 trong windowform

c# code

c# code

c# email

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách format định dạng chuỗi trong hàm ToString() của lập trình C#.

Mạng xã hội facebook Hay thì share :)

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐÔNG SẢN





Formatting String

Không có nhiều cách định dạng áp dụng cho chuỗi. Chỉ có định dạng tùy chọn chèn/căn lề. Các tùy chọn này cũng có hiệu lưc cho các tham số với bất kì kiểu nào.

	example	output
String.Format("-{0,10}-", "test");		- test-
String.Format("-{0,-10}-", "test");		-test -

Formatting number

Định dạng chuỗi phụ thuộc vào ngôn ngữ (văn hóa). Ví dụ, định dạng một chuỗi tiền tệ trên laptop của tôi sẽ trả về kết quả là £9.99, định dạng chuỗi tiền tệ trên một máy thiết lập vùng US sẽ trả về \$9.99.

specifier type format output output



CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ



[C#] Hướng dẫn sử dụng Background Worker trong lập trình winform

① 11:18:00, 01/08/2018



[C#] Backup database sqlsever with progress sử dụng thư viện Sql SMO

0 08:37:22, 08/10/2018



Hướng dẫn tạo dịch vụ WCF Services trong Winform

0 08:01:23, 24/07/2018



[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Fake IP (ẩn IP) sử dụng HttpRequest trong lập trình csharp

() 08:11:18.16/02/2019



[C#] Bắt sự kiện bật, tắt chương trình. Event start, stop process

0 08:25:59, 24/09/2018



[C#] Hướng dẫn tạo conner circle image trong PictureBox

O 15:27:13, 27/07/2018



[C#] Hướng dẫn tìm kiếm và set highlight color cho RichTextBox

O 09:41:37.31/05/2018



[C#] Hướng dẫn fixed lỗi xóa hình ảnh trong csharp

O 14:56:40, 11/10/2017

	TRANG CHỦ	VB.NET	C#	DEVEXPRESS	DATABASE	EBOOK	PHẦN MỀM	THIẾT KẾ WEB	ANDROID	HỎI ĐÁP
С	currency	•		{0:c}	£1.23			-£12,345.00		
d	decimal			{0:d}	System.Forma	atException	on	-12345		
	(whole nun	nber)								
е	exponent /	scientific		{0:e}	1.234500e+00	00		-1.234500e+004	1	
f	fixed point			{0:f}	1.23			-12345.00		
g	general			{0:g}	1.2345			-12345		
n	number			{0:n}	1.23			-12,345.00		
r	round tripp	able		{0:r}	1.23			System.Format	Exception	
Х	hexadecim	ıal		{0:x4}	System.Forma	atException	on	ffffcfc7		

Custom number formatting

specifier	type	format	output	
			(double 1234.56)	
0	zero placeholder	{0:00.000}	1234.560	
#	digit placeholder	{0:#.##}	1234.56	
	decimal point placeholder	{0:0.0}	1234.6	
ı	thousand separator	{0:0,0}	1,235	
%	percentage	{0:0%}	123456%	

Bổ sung thêm các nhóm tách biệt; điều này hữu ích cho các định dạng khác nhau , dựa trên giá trị của tham số truyền vào. Ví dụ:

String.Format("{0:£#,##0.00;(£#,##0.00);Nothing}", value);



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados. Prepare sua empresa!

Fale com um especialista!

www.protiviti.

O 19:04:36, 19/04/2017



[C#] Hướng dẫn sử dụng iProgress để sử dụng progress bar trong lập trình csharp

O 07:48:06, 25/03/2019



[C#] Hướng dẫn đăng nhập website sử dụng Http Request with Authenticate Username and password

① 10:54:33, 03/06/2017



[C#] Tìm hiểu về Anonymous method trong lập trình C#

() 22:52:33. 02/04/2017



Tạo Process bar chờ xử lý cơ sở dữ liệu sql server

() 07:42:25.09/12/2016



[C#] Hướng dẫn mã hóa và giải mã file Text trong lập trình csharp

O 13:07:37, 25/06/2018



[BÀI 1] Đơn giản hóa lập trình với cơ sở dữ liêu

© 00:31:40.25/10/2015



[C#] Kiểm tra thiết bị USB có đang gắn trong máy tính hay không

① 14:03:33, 03/10/2018



[C#] Viết ứng dụng Task Manager hiển thị các process đang chạy trên máy tính

① 17:17:00, 04/06/2018



[C#] Chuyển ứng dụng chạy sang chế độ Admin

© 08:03:38, 02/11/2018



Hướng dẫn code đồng hồ đếm ngược thời gian đến Tết Âm Lịch 2016 - Bằng C#

© 00:35:57, 08/01/2016



Hướng dẫn sử dụng SqlDependency để kiểm tra thay đổi dữ liệu trong sqlserver Kết quả s _{TRANG} CHỦ VB.NET C# DEVEXPRESS DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID HỎI ĐÁP "(£1,240.L_o, , ... oo , g.o. x_i, ... g.o. x_i, ... g.o. x_i.o. y_i.o. y_i.

Date formatting

Định dạng ngày tháng phụ thuộc rất nhiều vào culture information được truyền vào. Các ví dụ dưới đây cho thấy kết quả khi sử dụng culture là UK.

specifier	type	output
		(June 8, 1970 12:30:59)
d	Short Date	08/06/1970
D	Long Date	08 June 1970
t	Short Time	12:30
Т	Long Time	12:30:59
f	Full date and time	08 June 1970 12:30
F	Full date and time (long)	08 June 1970 12:30:59
g	Default date and time	08/06/1970 12:30
G	Default date and time (long)	08/06/1970 12:30:59
М	Day / Month	8 June
r	RFC1123 date string	Mon, 08 Jun 1970 12:30:59 GMT
S	Sortable date/time	1970-06-08T12:30:59
u	Universal time, local timezone	1970-06-08 12:30:59Z
Υ	Month / Year	June 1970

Custom date formatting

specifier		type	output		
			(June 8, 1970 12:30:59)		
dd	Day		08		
ddd	Short Day Name		Mon		
dddd	Full Day Name		Monday		



dung API One Signal

O 11:01:48, 29/10/2018



[C#] Hướng dẫn sử dụng Regular Expression

() 16:21:47, 15/01/2017



[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng ẩn hiện ctrol trên Winform sử dụng Bunifu Animation Framework

() 09:39:20, 05/11/2018



[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng rung chuyển form (Attention or buzz effect winform)

() 10:05:35, 07/05/2019



[C# - ANDROID] Viết ứng dụng android và Csharp thành máy quét mã vach Qrcode

① 14:23:23, 23/09/2017


Đọc tiếp

MMM	Short Month name	Jun
MMMM	Month name	June
SS	seconds	59
tt	AM/PM	PM
уу	2 digit year	70
уууу	4 digit year	1970
:	seperator, e.g. {0:hh:mm:ss}	12:30:59
/	seperator, e.g. {0:dd/MM/yyyy}	08/06/1970


Bảng trên là các định dạng thời gian theo vùng thông dụng nhất.

Culture information

String.Format() cũng cung cấp overload chấp nhận một tham số CultureInfo, được dùng như một IFormatProvider. Điều này quan trọng khi thử viết các chương trình có thể được phân phối trên nhiều vùng văn hóa khác nhau. Ví dụ, các tên tháng sẽ thay đổi theo thiết lập cục bộ trong máy của bạn. Thay vì gọi đơn giản gọi phương thức String.Format(), bạn nên chú ý đến việc dùng overload này. Nếu bạn không muốn xác định culture, bạn có thể dùng System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture. Điều này sẽ đặt thiết lập định dạng mặc định là English, thay thế cho culture trong thread hiện tại.

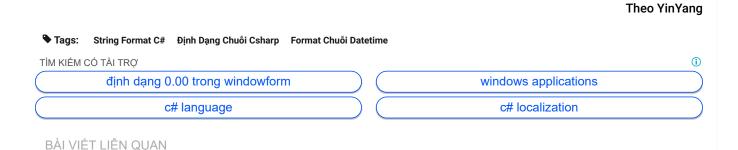



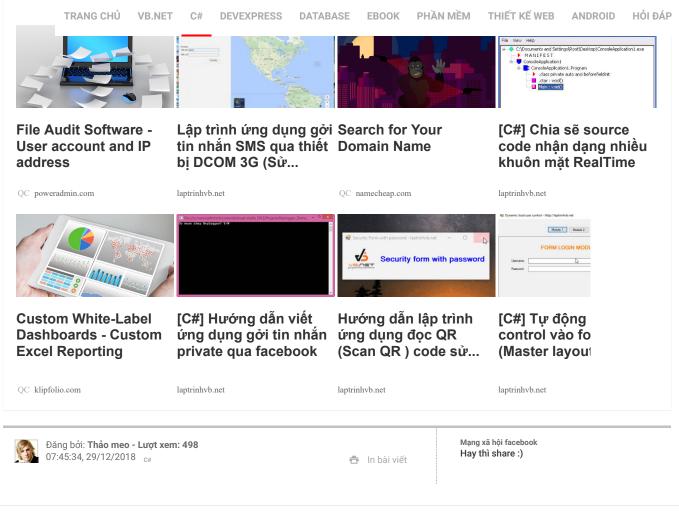

THẢO LUẬN BÀI VIẾT



2

LIÊN KẾT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chi

- Học lập trình miễn phí

TRANG CHỦ VB.NET C# DEVEXPRESS DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID HỎI ĐÁP

powered by Symantec

- o7planning Java

- Tuổi trẻ IT

