[Thêm xóa sửa sqlserv](#)

BÀI VIẾT MỚI [HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH GỬI TIN NHẮN ZALO SỬ DỤNG API](#) • [\[C#\] HƯỚNG DẪN ĐỌC DANH BẠ GOOGLE SỬ DỤNG GOOGLE CONTACT API V3](#) • [\[C#\] HƯỚNG DẪN VIẾT HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA LABEL TRONG](#)

[DATABASE] Sử dụng SESSION trong sqlserver



Đăng bởi: **Thảo meo** - Lượt xem: 1033
08:04:37, 15/09/2018 DATABASE

[In bài viết](#)

Trong lập trình WEB, đều có hỗ trợ cho chúng ta lưu giá trị **SESSION**, để ghi nhớ phiên làm việc, thì trong **SQL SERVER** cũng vậy, **SQL server** cũng cung cấp cho chúng ta sử dụng **SESSION**, **SESSION** được lưu trữ dưới dạng **KEY** và **VALUE**.

Sử dụng **SESSION** trong **sqlserver**.

Để sử dụng **Session**, chúng ta sẽ lưu giá trị vào **session** qua **sp_set_session_context**.

Và lấy dữ liệu qua lệnh **SESSION_CONTEXT**

Giống như **Cookie** trên website chỉ cho phép chúng ta lưu giới hạn là **4KB**, thì **Session** trong **sqlserver** cũng chỉ cho phép chúng ta sử dụng với dung lượng tối đa là **256 kb**.

Ví dụ 1:

```
1 --Set the session variable EmployeeId value
2 EXEC sp_set_session_context 'EmployeeId', 5000
3 --Retrieve the session variable EmployeeId value
4 SELECT SESSION_CONTEXT(N'EmployeeId') AS EmployeeId
```

Mạng xã hội facebook
Hay thì share :)

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ



[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver

🕒 13:20:47, 04/04/2019



[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXECUTE Store Procedure sql

🕒 15:01:52, 26/03/2019



[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng cURL Rest Api json trong sql server

🕒 09:56:14, 20/03/2019



[DATABASE] Quản lý số lượng kết nối từ Client đến Sqlserver

🕒 08:05:43, 16/03/2019




[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 5)

🕒 07:57:13, 13/03/2019

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN

=> Kết quả khi chạy câu lệnh trên.



	EmployeeId
1	5000


Ví dụ 2: Lưu trữ Session chỉ đọc với thuộc tính ReadOnly, với thuộc tính readonly chúng ta chỉ ghi được giá trị lần đầu tiên.

```

1  - Tạo biến session
2  EXEC sp_set_session_context @key = 'City', @value='vietnam',
3      @read_only = 1
4  -- Lấy giá trị session
5  SELECT SESSION_CONTEXT(N'City') City

```

=> kết quả khi chạy câu lệnh trên

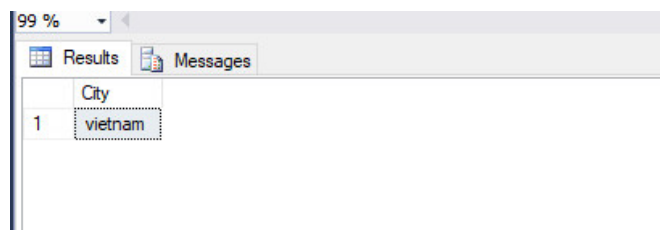

	City
1	vietnam

HAVE FUN ❤️

Tags: Session

BÀI VIẾT LIÊN QUAN



Hướng dẫn backup database sqlserver từ remote server hosting về máy local

🕒 08:29:43, 11/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 3)

🕒 09:17:28, 06/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 2)

🕒 13:08:29, 11/01/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 1)

🕒 14:44:37, 10/01/2019

[Đọc tiếp](#)



THẢO LUẬN BÀI VIẾT

© 2015 - Copyright. ❤️ **All rights reserved.**
Địa chỉ: KP8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.



LIÊN KẾT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chủ
- Học lập trình miễn phí
- Học lập trình Online
- Nam Ngô
- o7planning Java
- Tuổi trẻ IT

