

BÀI 1: SỬ DỤNG GIT VÀ GITHUB VỚI ASP.NET MVC

1. Tạo Repository trên GitHub

Đầu tiên, em truy cập vào trang GitHub và tiến hành tạo một repository mới.

- Nhập tên repository: Lab6_Bai1_New
- Chọn chế độ Public
- Tick chọn **Add README**

Sau đó nhấn **Create repository** để hoàn tất.

Required fields are marked with an asterisk ().*

1

General

Owner *

nguyengiaphat695-coder

Repository name *

Lab6_Bai1_New

✓ Lab6_Bai1_New is available.

Great repository names are short and memorable. How about [turbo-garbanzo?](#)

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

2. Clone Repository về máy

Tiếp theo, em sử dụng Visual Studio để clone repository về máy.

Các bước thực hiện:

- Mở Visual Studio
- Chọn **Clone a repository**
- Dán link GitHub của repository
- Chọn thư mục lưu trên máy

Sau đó nhấn **Clone**.

3. Tạo Project ASP.NET MVC


Sau khi clone thành công, em tiến hành tạo project ASP.NET MVC trong thư mục repository.

Các bước:

- Chọn **Create a new project**
- Chọn loại: **ASP.NET Web Application (.NET Framework)**
- Đặt tên project: Lab6MVC
- Quan trọng: chọn đúng **Location là folder đã clone**

Tiếp theo:


- Chọn template **MVC**
- Nhấn **Create**

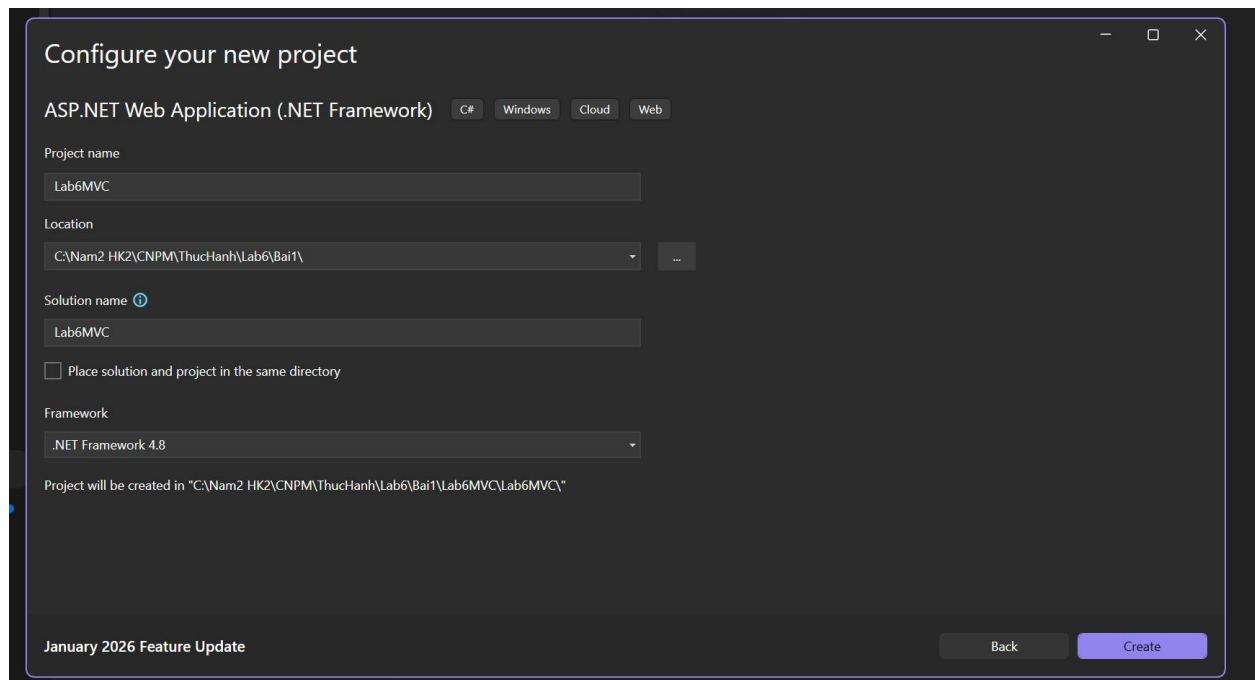

4. Tạo file .gitignore

Để tránh lỗi khi commit các file hệ thống, em tạo file .gitignore.

- Tạo file tên: .gitignore
- Nội dung:

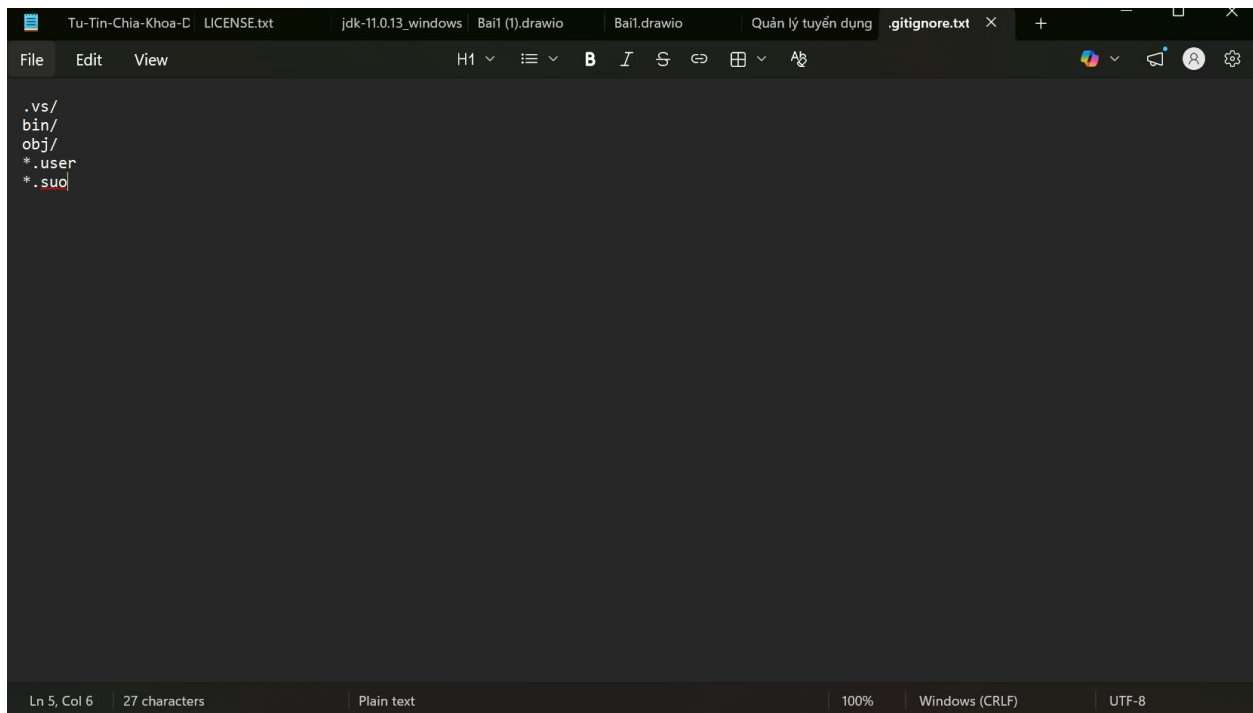A screenshot of a Visual Studio Code editor window. The top bar shows several open files: 'Tu-Tin-Chia-Khoa-D', 'LICENSE.txt', 'jdk-11.0.13_windows', 'Bail (1).drawio', 'Bail.drawio', 'Quản lý tuyển dụng', and '.gitignore.txt'. The '.gitignore.txt' file is the active document. The editor content shows the following text:

```
.vs/  
bin/  
obj/  
*.user  
*.suo
```


The status bar at the bottom indicates 'Ln 5, Col 6', '27 characters', 'Plain text', '100%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

File này giúp loại bỏ các file không cần thiết khi đưa lên GitHub.

5. Thực hiện Commit

Sau khi hoàn thành project, em tiến hành commit mã nguồn bằng Git.

Lệnh git add dùng để thêm tất cả file vào vùng staging,

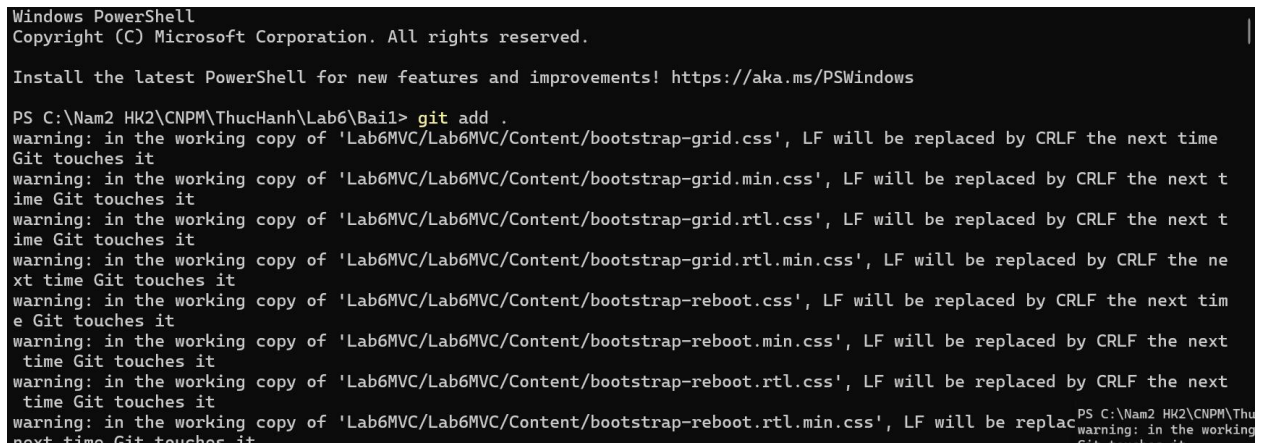A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar says 'Windows PowerShell'. The text in the terminal is as follows:

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows  
  
PS C:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\Lab6\Bail> git add .  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-grid.css', LF will be replaced by CRLF the next time  
Git touches it  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-grid.min.css', LF will be replaced by CRLF the next t  
ime Git touches it  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-grid.rtl.css', LF will be replaced by CRLF the next t  
ime Git touches it  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-grid.rtl.min.css', LF will be replaced by CRLF the ne  
xt time Git touches it  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-reboot.css', LF will be replaced by CRLF the next tim  
e Git touches it  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-reboot.min.css', LF will be replaced by CRLF the next  
time Git touches it  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-reboot.rtl.css', LF will be replaced by CRLF the next  
time Git touches it  
warning: in the working copy of 'Lab6MVC/Lab6MVC/Content/bootstrap-reboot.rtl.min.css', LF will be replac  
next time Git touches it
```

lệnh git commit dùng để lưu lại trạng thái hiện tại của project.

```

it'll be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\Lab6\Bai1> git commit -m "Initial commit ASP.NET MVC project"
[main 72ecb49] Initial commit ASP.NET MVC project
384 files changed, 344895 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore.txt
create mode 100644 .vs/Bai1.slnx/v18/.wsuo
create mode 100644 .vs/Bai1.slnx/v18/DocumentLayout.json
create mode 100644 .vs/VSWorkspaceState.json
create mode 100644 Lab6MVC/.vs/Lab6MVC.slnx/FileContentIndex/b181bda0-15a3-4bd7-814c-acf6226aed6f.vsidx
create mode 100644 Lab6MVC/.vs/Lab6MVC.slnx/config/applicationhost.config
create mode 100644 Lab6MVC/.vs/Lab6MVC.slnx/v18/.suo
create mode 100644 Lab6MVC/.vs/Lab6MVC.slnx/v18/DocumentLayout.backup.json
create mode 100644 Lab6MVC/.vs/Lab6MVC.slnx/v18/DocumentLayout.json
create mode 100644 Lab6MVC/Lab6MVC.slnx

```

6. Đẩy code lên GitHub (Push)

Sau khi commit, em tiến hành push code lên GitHub bằng lệnh:


```

delete mode 100644 Lab6MVC/.vs/Lab6MVC.slnx/v18/DocumentLayout.json
PS C:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\Lab6\Bai1> git push
Enumerating objects: 350, done.
Counting objects: 100% (350/350), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (326/326), done.
Writing objects: 100% (349/349), 37.60 MiB | 1.38 MiB/s, done.
Total 349 (delta 97), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (97/97), done.
To https://github.com/nguyengiaphat695-coder/Lab6_Bai1_New.git
6e7bf59..f2e4b12 main -> main
PS C:\Nam2\HK2\CNPM\ThucHanh\Lab6\Bai1> |

```

7. Kiểm tra trên GitHub

Cuối cùng, em truy cập lại repository trên GitHub để kiểm tra.

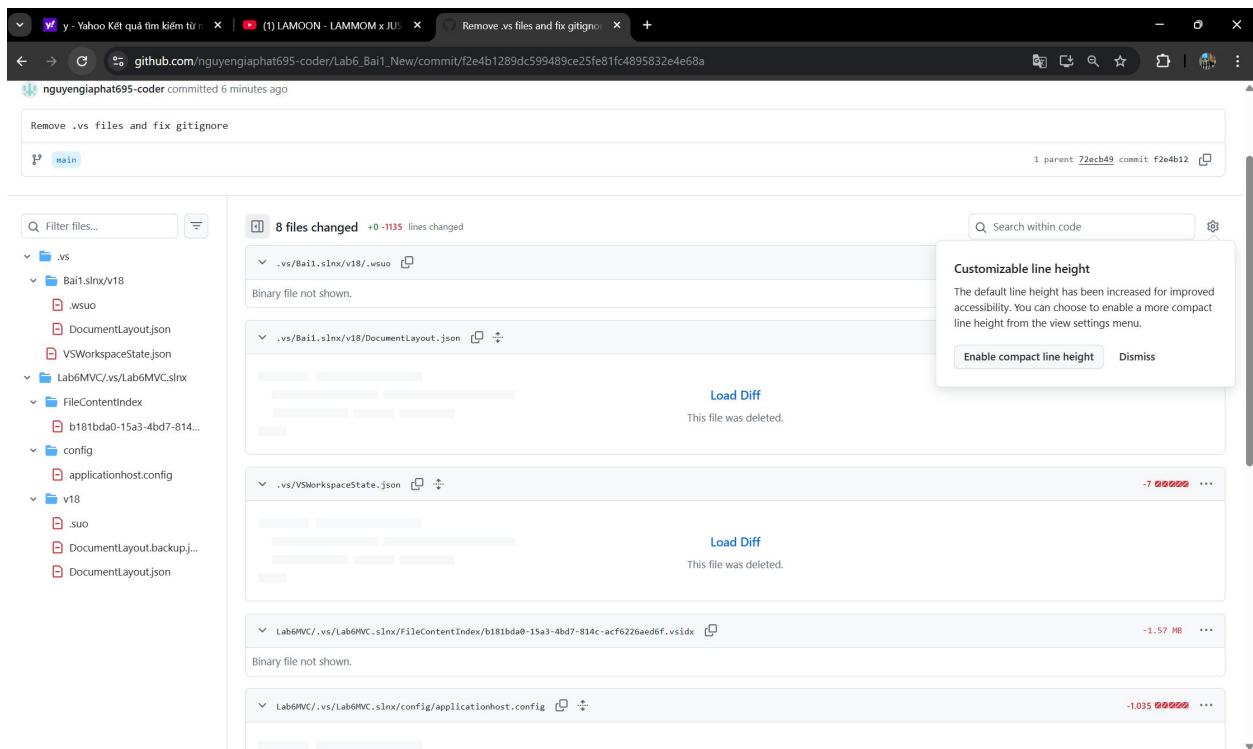

BÀI 2: CRUD ASP.NET MVC

1. Tạo Repository trên GitHub

