BPFR

기본 캐리어 보드



BPFR 보드는 기본형 캐리어 보드로서 PCI Full Size 규격을 지원하는 제품이다.

BPFR 보드는 모션 모듈, 디지털 I/O모듈, 아날로그 I/O 모듈등으로 구성된 Add-On 방식의 AnyPack 모듈보드와 결합하여 어떠한 제어 환경에서도 다양한 기능을 구현할 수 있다.

- PCI Full Size
- 32bit/33Mhz PCI Local Bus Specification 2.1
- 68핀 Champ 커넥트 4개 제공
- 최대 DIO 128점 입/출력
- 최대 AIO 16점 입/출력
- 최대 모션 8축
- 최대 COM 16 채널
- 다양한 시스템 인터페이스

제품 특징

기능 모듈 최대 4개 장착

모션 / DIO / AIO / COM 모듈을 최대 4개 까지 장착 가능

지원 버스

PCI Spec. Rev. 2.1

모션 동기 구동

모션 동기 구동을 위한 SYNC 지원

최대 지원 기능

모션 최대 8축, DIO 최대 128점 지원, AIO 최대 16점, COM 최대 16채널

지원 가능한 모듈

모션 : SMC-1v01, 1v02, 2v01, 2v02, 2v53, 2v03
DIO : SIO-DI32, DO32, DB16, DO32T, DB16T
AIO : SIO-AI4R, AO4R
COM : COM-234R, 484R

외부 I/O 68pin Champ 커넥터

68pin Champ 커넥터를 사용하여 견고하고 정확한 결선을 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어 제공

EzSoftware AXT, EzSoftwareAXL 소프트웨어를 제공하여, 쉽고 빠른 제어를 지원

제품 사양

항 목	사 양
Form Factor	표준 PCI Full Size
Data Bus Width	32bit data 모드
내부 슬롯	로컬 버스 4개 모듈 지원
Front Panel I/O	68핀 4개
입/출력 절연 전압	2500Vrms
내부 소비 전류	Max. 3 A (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	110g
보드 외형 치수	V1.0 : 338 (W) mm x 124 (L) mm V2.0 : 338 (W) mm x 124 (L) mm V3.0 : 338 (W) mm x 106.68 (L) mm


EMC & Safety

항 목	사 양
Conducted emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
Radiated emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
ESD	Test according to EN61000-4-2 (Pass)
Burst	Test according to EN61000-4-4 (Pass)
Surge	Test according to EN61000-4-5 (Pass)
Dips/interruptions	Test according to EN61000-4-11 (Pass)


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


내부 기능 블록도

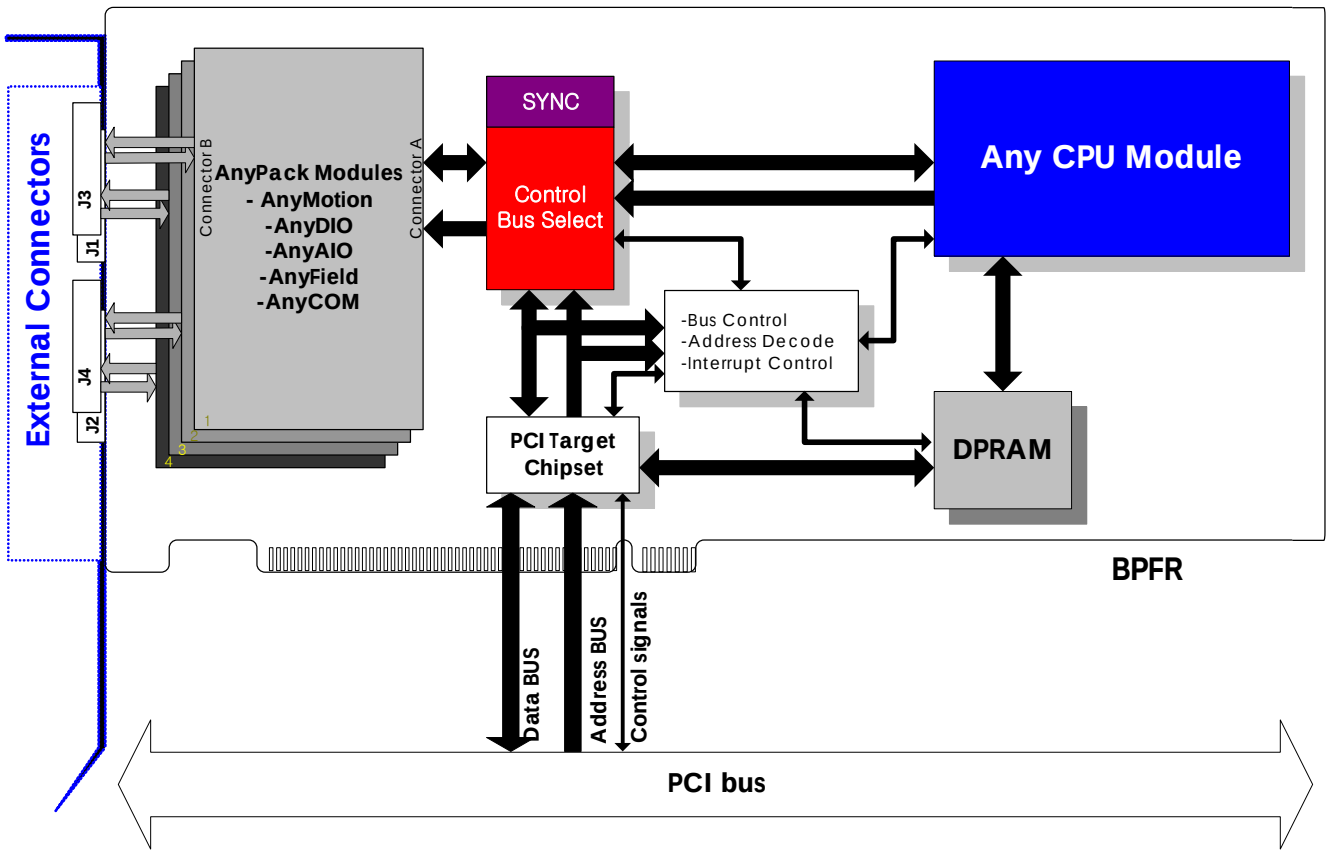

커넥터 핀 정보



BPFR

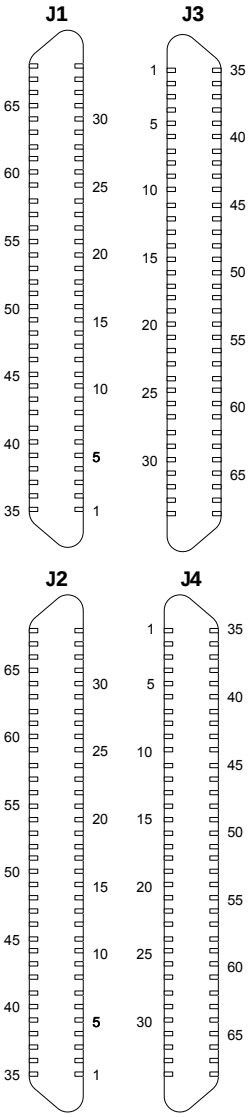


J1, J2, J3, J4 Connector Signals

Motion Module
PULSE 출력신호 422 +/ -
DIR 출력신호 422+/-
아날로그 출력 신호
서보 드라이브 ON 신호
서보의 ALARM 신호
엔코더 A,B,Z상 입력의 422+/- 신호
범용 입력 신호 CH1,CH2
정/역방향 Over-run 방지 감속정지센서
정/역방향 Over-run 방지 급정지센서
급/감속정지 입력 신호
INPOSITION 출력신호
ALARM CLEAR 출력신호
잔여 펄스량 제거용 출력신호
범용 출력 신호 CH1,CH2
원점 검출용 센서 입력 신호
특정 위치에서 트리거 신호 출력
외부 jog 정/역방향 제어 입력

AIO/DIO Module
아날로그 입력 4CH
아날로그 출력 4CH
디지털 출력 16/32CH
디지털 입력 16/32CH
디지털 입출력 16/16CH

외형 치수

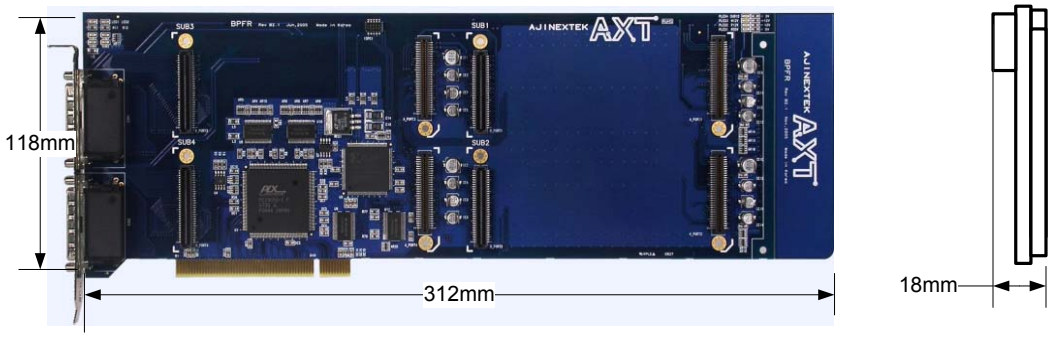

주문 정보

제 품 명	사 양
BPFR	PCI Full Size 기본 캐리어 보드