
AJINEXTEK AXT

32 CHANNEL DIGITAL INPUT/OUTPUT
20PIN D-RIBBON CONNECTOR TERMAINAL BLOCK

APC-EB36DC v1.0

■특징

- ●16 channel 입력/16 channel 출력(OC형 출력)
- ●1 channel Max 500mA
- ●입/출력 상태 표시용 LED 장착
- ●20Pin D-ribbon Connector로 Terminal과 연결 / 착탈식
- ●APC-EB16 와 SET 제품

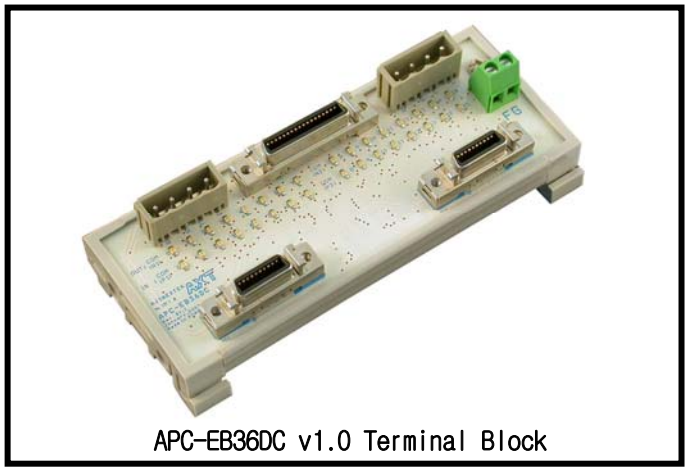

APC-EB36DC v1.0 Terminal Block

■응용 분야

- ●FA 장비
- ●반도체 장비
- ●교육용 장비
- ●외부 장치 제어

■전기적 사양

채널 수	입/출력 각각 16 channel
출력 전류	500mA max, 200mA typ
출력 방식	OC 형
입/출력모니터 LED	입/출력 상태 확인용 LED 32개
1 ch 출력 전류	500mA
1 port (8ch) 출력 전류	200mA[1port에서 최대로 흘릴 수 있는 전류]
입력 전류	10mA 이상

■POWER

구동 전원	24 volts
MAX 소비전류	400mA


■외형 규격

규격	128mm L x 78mm W x 38.5mm H
Terminal	20pin D-Ribbon Connector (1.27mm pitch)
입력커넥터	36pin D-ribbon Connector (1.27mm pitch)
설치	35mm 레일 장착 지원


■ACCESSORIES

C6836-xTS	0.8mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable(x=길이)
C20-xTS	1.27mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable(x=길이)
전원 커넥터	전원 공급용 4pin 커넥터(AK950)

■CONFIGURATION GUIDE

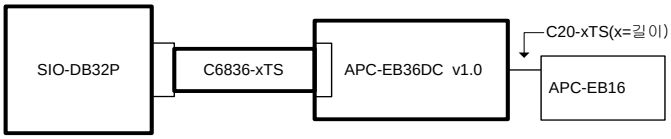


■CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS

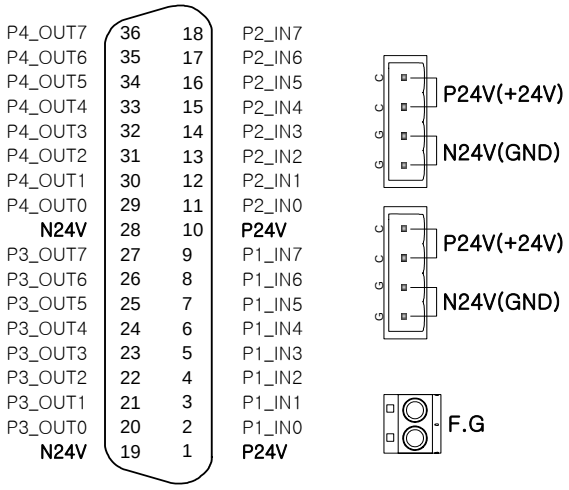

TOP VIEW

■단자대 결선도

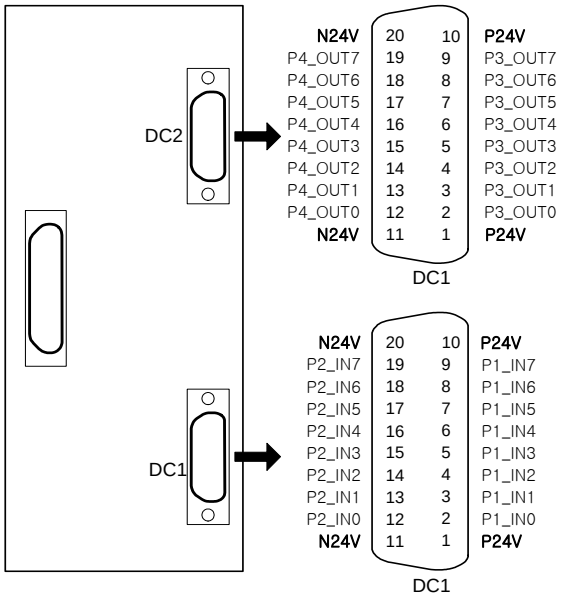

©2004 by ajinextek Corporation. All rights reserved.