AJINEXTEK AXT

32 CHANNEL DIGITAL INPUT TERMINAL BLOCKS

APC-EI36-E V4.0

■특징

- ●32 channel 입력
- ●입력 - Active Low
- ●역전압 보호기능
- ●입력 상태 및 Power 표시용 LED 장착
- ●55° Angled Screw Terminal 결선

■응용 분야

- ●FA 장비
- ●반도체 장비
- ●교육용 장비
- ●외부 장치 제어



APC-EI36-E V4.0 Terminal Block

■전기적 사양

채널 수	32 channel input
입력 구동 전류	3mA 이상
입력 방식	Active Low
입력 전압 레벨	Low : 0V ~ 12V / High : 14V ~ 24V
모니터 LED	입력 상태 확인용 LED 32개, POWER 1개

■POWER

구동 전원	DC 24 Volt [±2V]
MAX 소비전류	160mA


■외형 규격

규격	147mm L x 52mm W x 41mm H
Screw Terminal	5.08mm pitch
입력커넥터	36pin D-ribbon Connector (1.27mm pitch)
설치 환경	35mm 레일 장착 지원


■ACCESSORIES

C6836-xTS	0.8mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable(x=길이)


■CONFIGURATION GUIDE

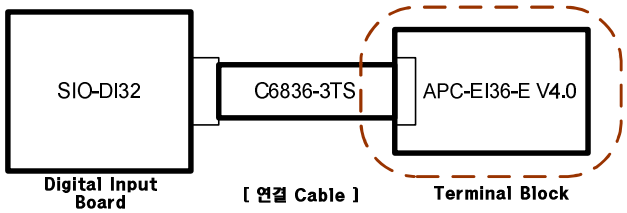

■CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS

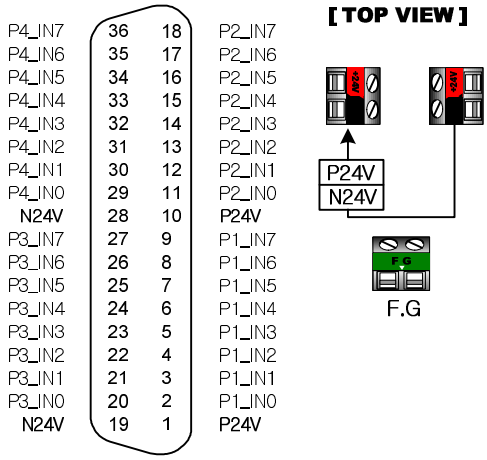

■TERMINAL BLOCKS 결선도

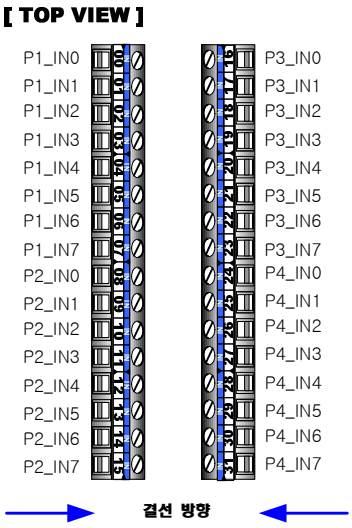

ⓒ2004 by ajinextek Corporation. All rights reserved.