


Nguyễn Tuấn Kiệt - 65HTTT - 2351160533 - Nộp bài tập chương 3

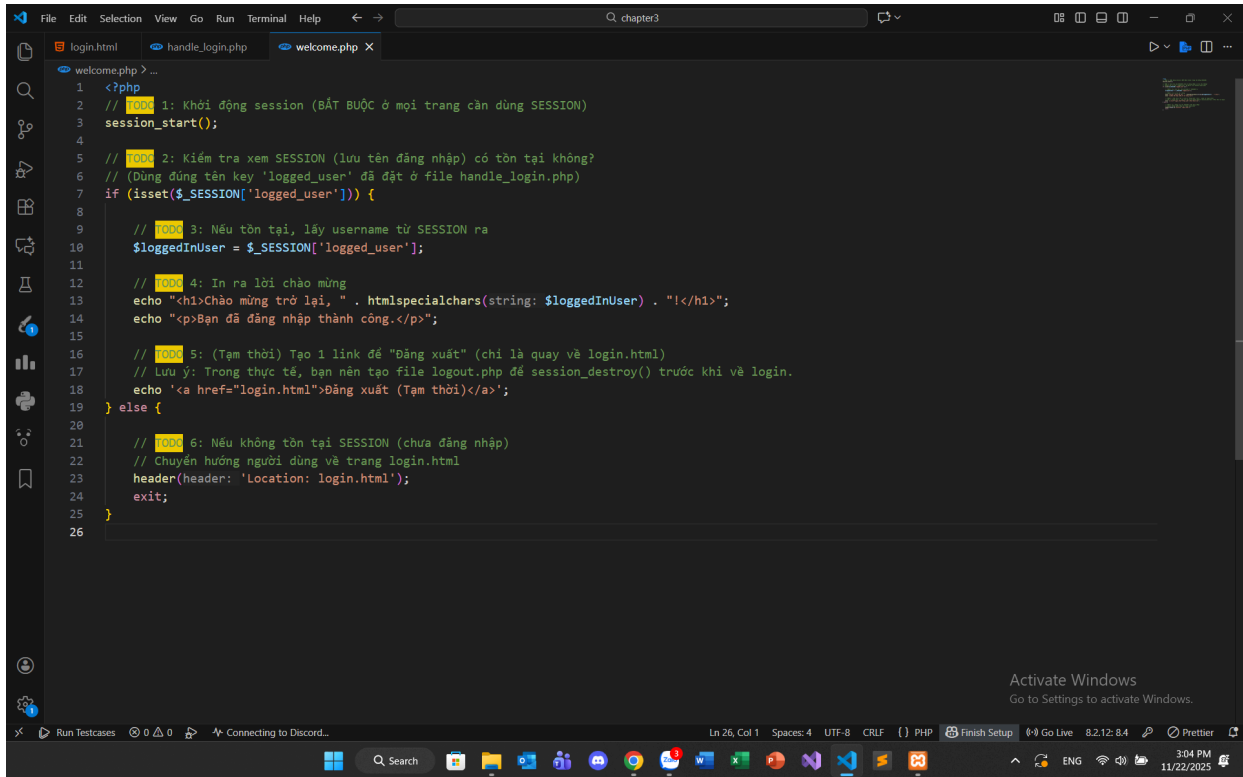

```
1 <?php
2 // TODO: 1: Khởi động session (BẮT BUỘC ở mọi trang cần dùng SESSION)
3 session_start();
4
5 // TODO: 2: Kiểm tra xem SESSION (lưu tên đăng nhập) có tồn tại không?
6 // (Dùng đúng tên key 'logged_user' đã đặt ở file handle_login.php)
7 if (isset($_SESSION['logged_user'])) {
8
9     // TODO: 3: Nếu tồn tại, lấy username từ SESSION ra
10    $loggedInUser = $_SESSION['logged_user'];
11
12    // TODO: 4: In ra lời chào mừng
13    echo "<h1>Chào mừng trở lại, " . htmlspecialchars(string: $loggedInUser) . "!</h1>";
14    echo "<p>Bạn đã đăng nhập thành công.</p>";
15
16    // TODO: 5: (Tạm thời) Tạo 1 link để "Đăng xuất" (chỉ là quay về login.html)
17    // Lưu ý: Trong thực tế, bạn nên tạo file logout.php để session_destroy() trước khi về login.
18    echo '<a href="login.html">Đăng xuất (Tạm thời)</a>';
19 } else {
20
21    // TODO: 6: Nếu không tồn tại SESSION (chưa đăng nhập)
22    // Chuyển hướng người dùng về trang login.html
23    header(header: 'Location: login.html');
24    exit;
25 }
26
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Ln 26, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} PHP Finish Setup Go Live 8.2.12-8.4 Prettier

3:04 PM 11/22/2025


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help chapter3
login.html handle_login.php X welcome.php
handle_login.php > ...
1 <?php
2 // TODO 1: (Cực kỳ quan trọng) Khởi động session
3 session_start();
4
5 // TODO 2: Kiểm tra xem người dùng đã nhấn nút "Đăng nhập" (gửi form) chưa
6 if (isset($_POST['username'])) {
7
8     // TODO 3: Nếu đã gửi form, lấy dữ liệu 'username' và 'password' từ $_POST
9     $user = $_POST['username'];
10    $pass = $_POST['password'];
11
12    // TODO 4: (Giả lập) Kiểm tra logic đăng nhập
13    // Nếu $user == 'admin' VÀ $pass == '123' thì là đăng nhập thành công
14    if ($user == 'nguyenkiet' && $pass == '123') {
15
16        // TODO 5: Nếu thành công, lưu tên username vào SESSION
17        $_SESSION['logged_user'] = $user;
18
19        // TODO 6: Chuyển hướng người dùng sang trang "chào mừng"
20        header(header: 'Location: welcome.php');
21        // Và luôn gọi exit() ngay sau khi dùng header()
22        exit;
23    } else {
24        // Nếu thất bại, chuyển hướng về login.html
25        header(header: 'Location: login.html?error=1'); // Kèm theo thông báo lỗi trên URL
26        exit;
27    }
28 } else {
29     // TODO 7: Nếu người dùng truy cập trực tiếp file này (không qua POST),
30     // "đá" họ về trang login.html
31     header(header: 'Location: login.html');
32     exit;
33 }
34
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ln 29, Col 75 Spaces: 4 UTF-8 CRLF [] PHP Finish Setup Go Live 8.2.12-8.4 Prettier

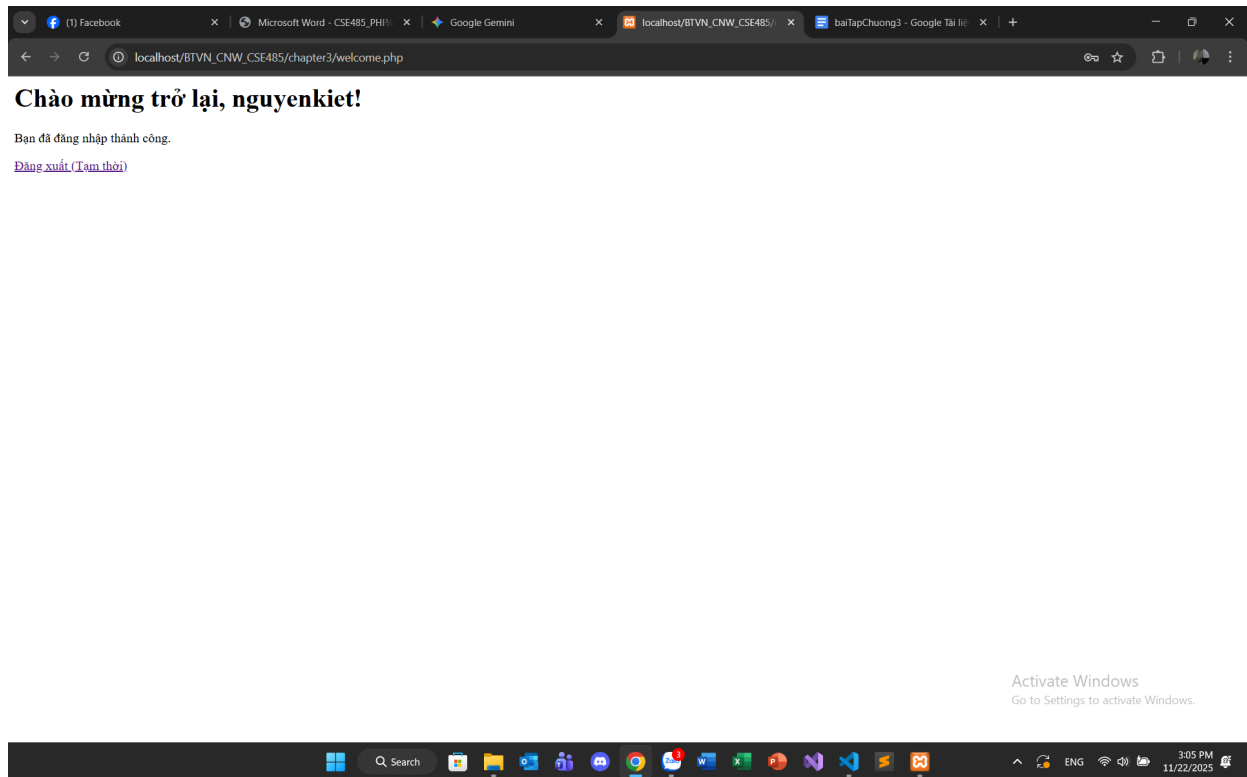

Câu hỏi của tôi là: "Tại sao sau khi sử dụng hàm `header('Location: ...');` để chuyển hướng người dùng, ta bắt buộc phải gọi ngay lệnh `exit;` (hoặc `die;`)? Điều gì sẽ xảy ra nếu bỏ quên lệnh `exit;`?"