
text2BPMN — Kiến trúc hiện tại

Mô tả quy trình bằng văn bản (VI/EN) → sơ đồ BPMN chỉnh sửa được → mô phỏng → nhật ký sự kiện · cập nhật 28/10/2026

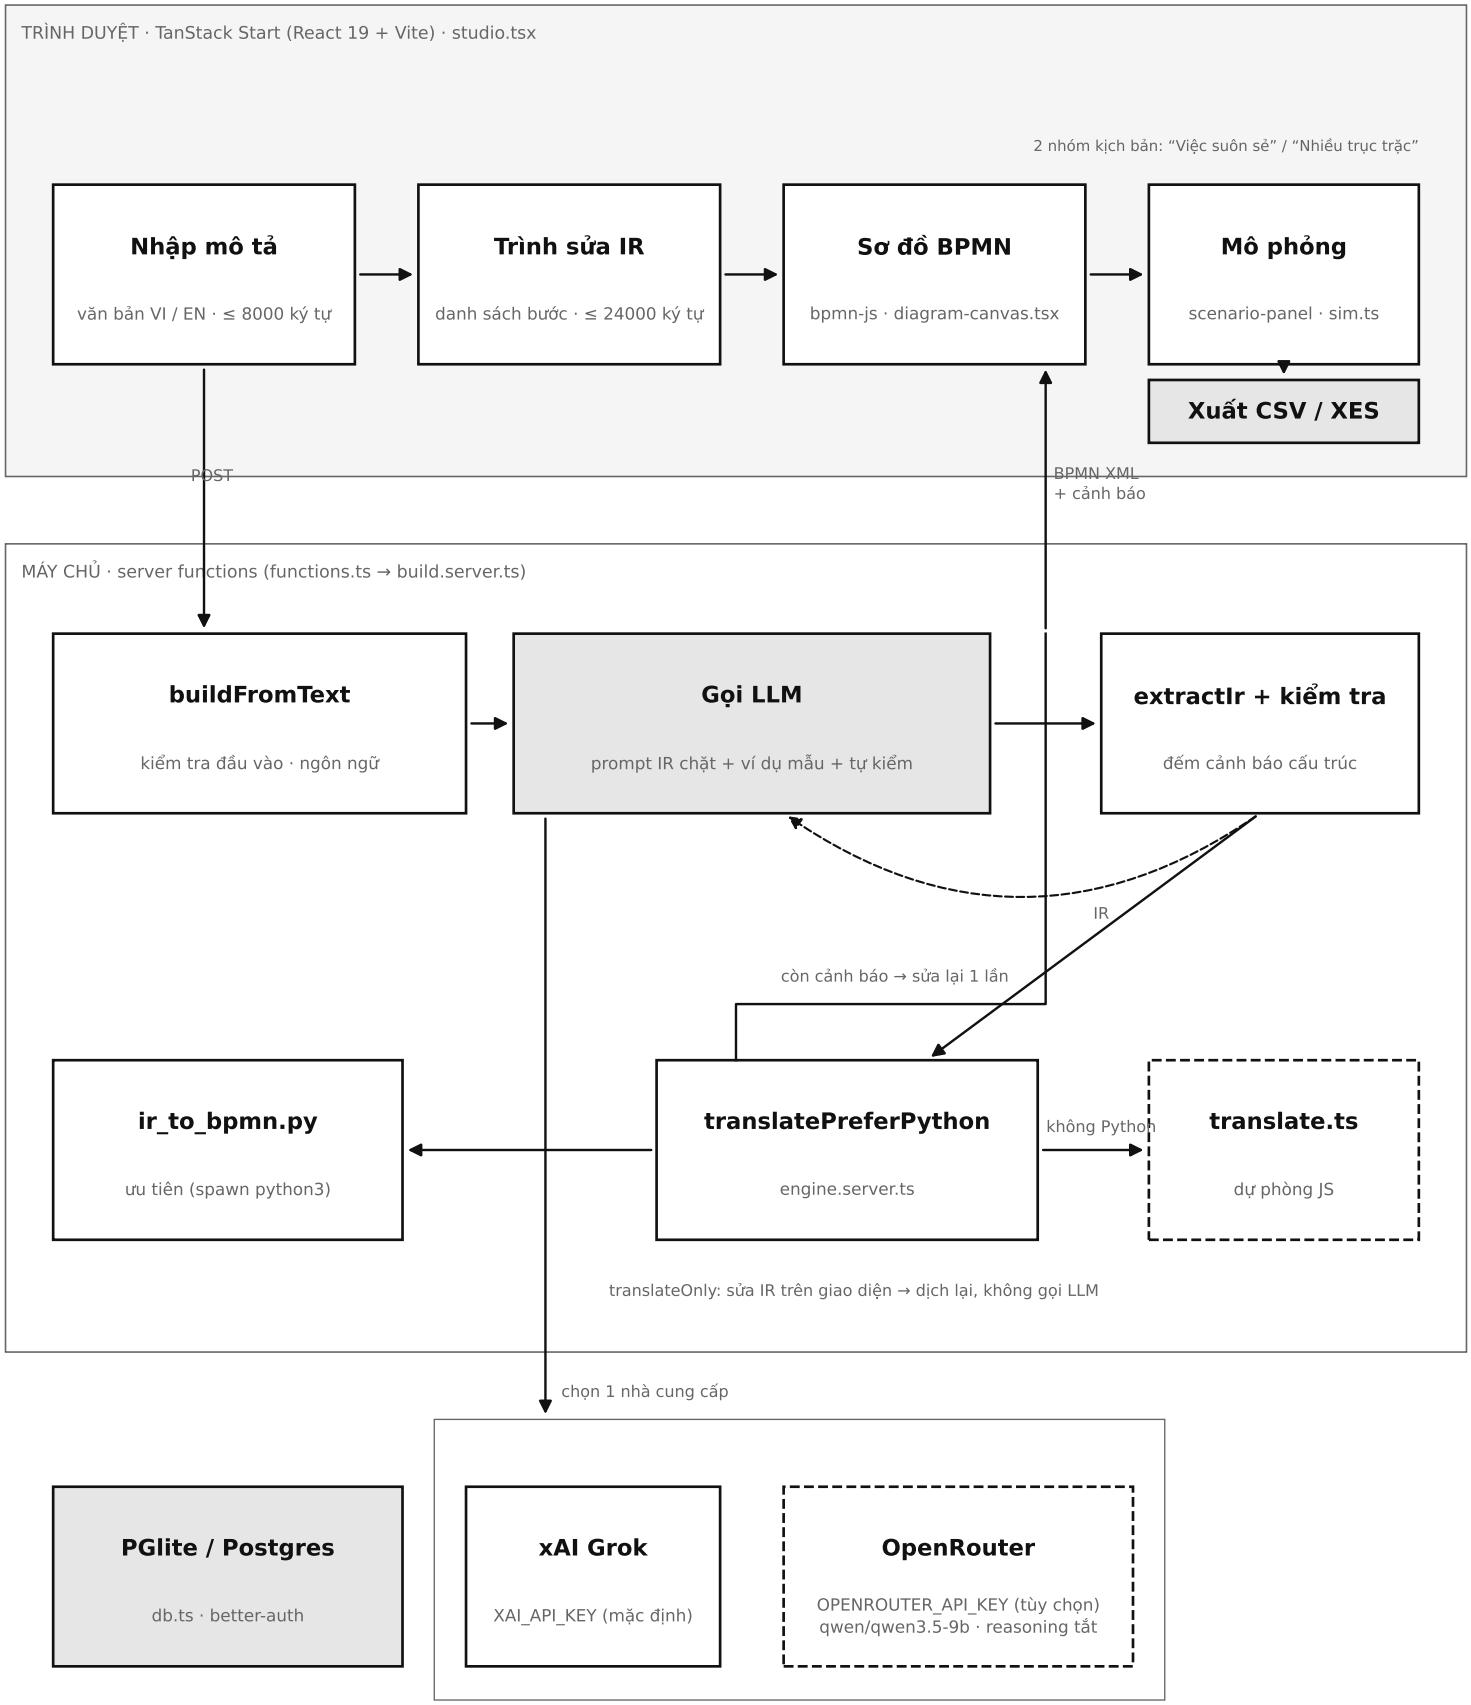

Ghi chú: khung nét đứt = tùy chọn / dự phòng. Không có API key: ví dụ mẫu, mô phỏng và xuất file vẫn chạy.
Nguồn: repo nguyenlytruongsonex1-ops/text2BPMN (src/lib/bpmn, src/components, src/lib/db.ts).


Đánh giá model: qwen/qwen3.5-9b (OpenRouter)

Số liệu đo ngày 28/10/2026 · reasoning tắt · ~40 lần gọi, tổng vài cent

1. Trước / sau khi sửa prompt IR — số cảnh báo mỗi lần chạy (3 lần)

Mô tả (tiếng Việt)	Trước	Sau
Đặt hàng	9 / 13 / 12	0 / 0 / 0
Song song (onboarding)	29 / 13 / 29	0 / 0 / 0
Vòng lặp (sửa luận văn)	21 / 41 / 18	0 / 1 / 1
Số sự kiện kết thúc	có lúc 2 (khai báo lặp)	1

2. Bộ dữ liệu PET (HuggingFace patriziobellan/PET, MIT) — 12 văn bản tiếng Anh

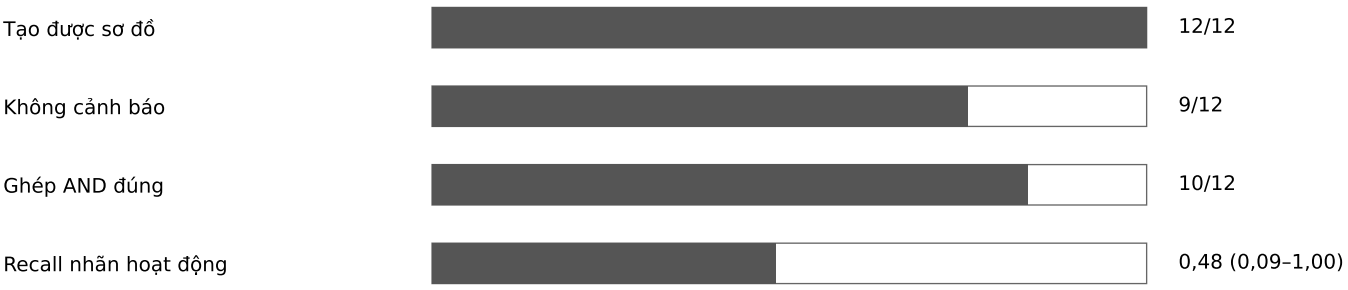

Lệch số activity: trung bình 2,8 (thường ít hơn) · lệch gateway tách: trung bình 1,5 (chủ yếu thiếu XOR)
Độ trễ ~1,8–11 s / lần · chi phí ~$0,00005 / lời gọi ngắn

ĐIỂM MẠNH

- IR hợp lệ về cấu trúc gần như luôn luôn (sau khi sửa prompt)
- Rất rẻ: ~$0,00005 / lời gọi ngắn
- Nhanh: ~1,8–11 s
- Hiểu cả tiếng Việt và tiếng Anh
- 1 sự kiện kết thúc, hết ID trùng / flow tự trỏ

ĐIỂM YẾU

- Bỏ sót ngữ nghĩa ở văn bản dài (recall nhãn TB 0,48; thiếu XOR)
- Vòng lặp: đôi khi bước đầu không nối
- Thỉnh thoảng dùng AND sai chỗ
- Phải tắt reasoning, nếu không hết token trước khi trả sơ đồ
- Còn 3/12 bài PET có cảnh báo

Đề xuất (chưa kiểm thử): thử qwen/qwen3.5-27b hoặc google/gemini-2.5-flash-lite để cải thiện ngữ nghĩa mà vẫn rẻ; chạy lại cùng bộ 3 mô tả VN + 12 văn bản PET để so sánh.