
text2BPMN — Kiến trúc

Mô tả quy trình bằng lời → sơ đồ BPMN → mô phỏng → event log

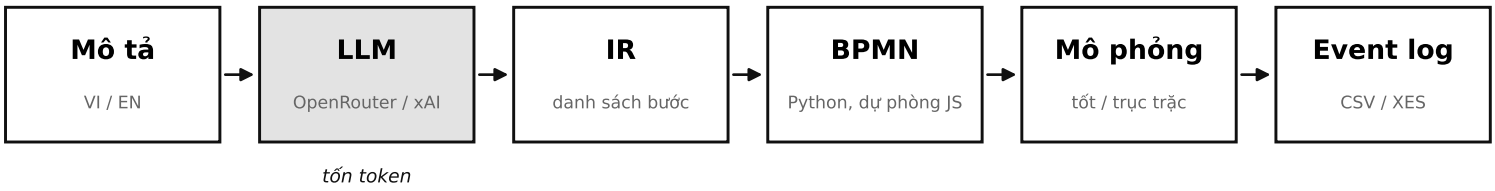

tốn token

Các bước còn lại chạy cục bộ, 0 token

Chạy được

- Cảnh báo mỗi lần chạy: 9–41 → 0–1 sau khi sửa prompt (3 ví dụ tiếng Việt)
- PET dataset: 12/12 văn bản sinh được sơ đồ

Chi phí

- 1000 truy vấn ≈ $0,29 thực trả (qwen3.5-9b)
- Mô phỏng + xuất log: 0 token

Hạn chế

- Model 9B có thể sót bước với văn bản dài