


Arquitetura Base de Dados para o Módulo Interno de Gestão de Contribuições e Gestão Financeira

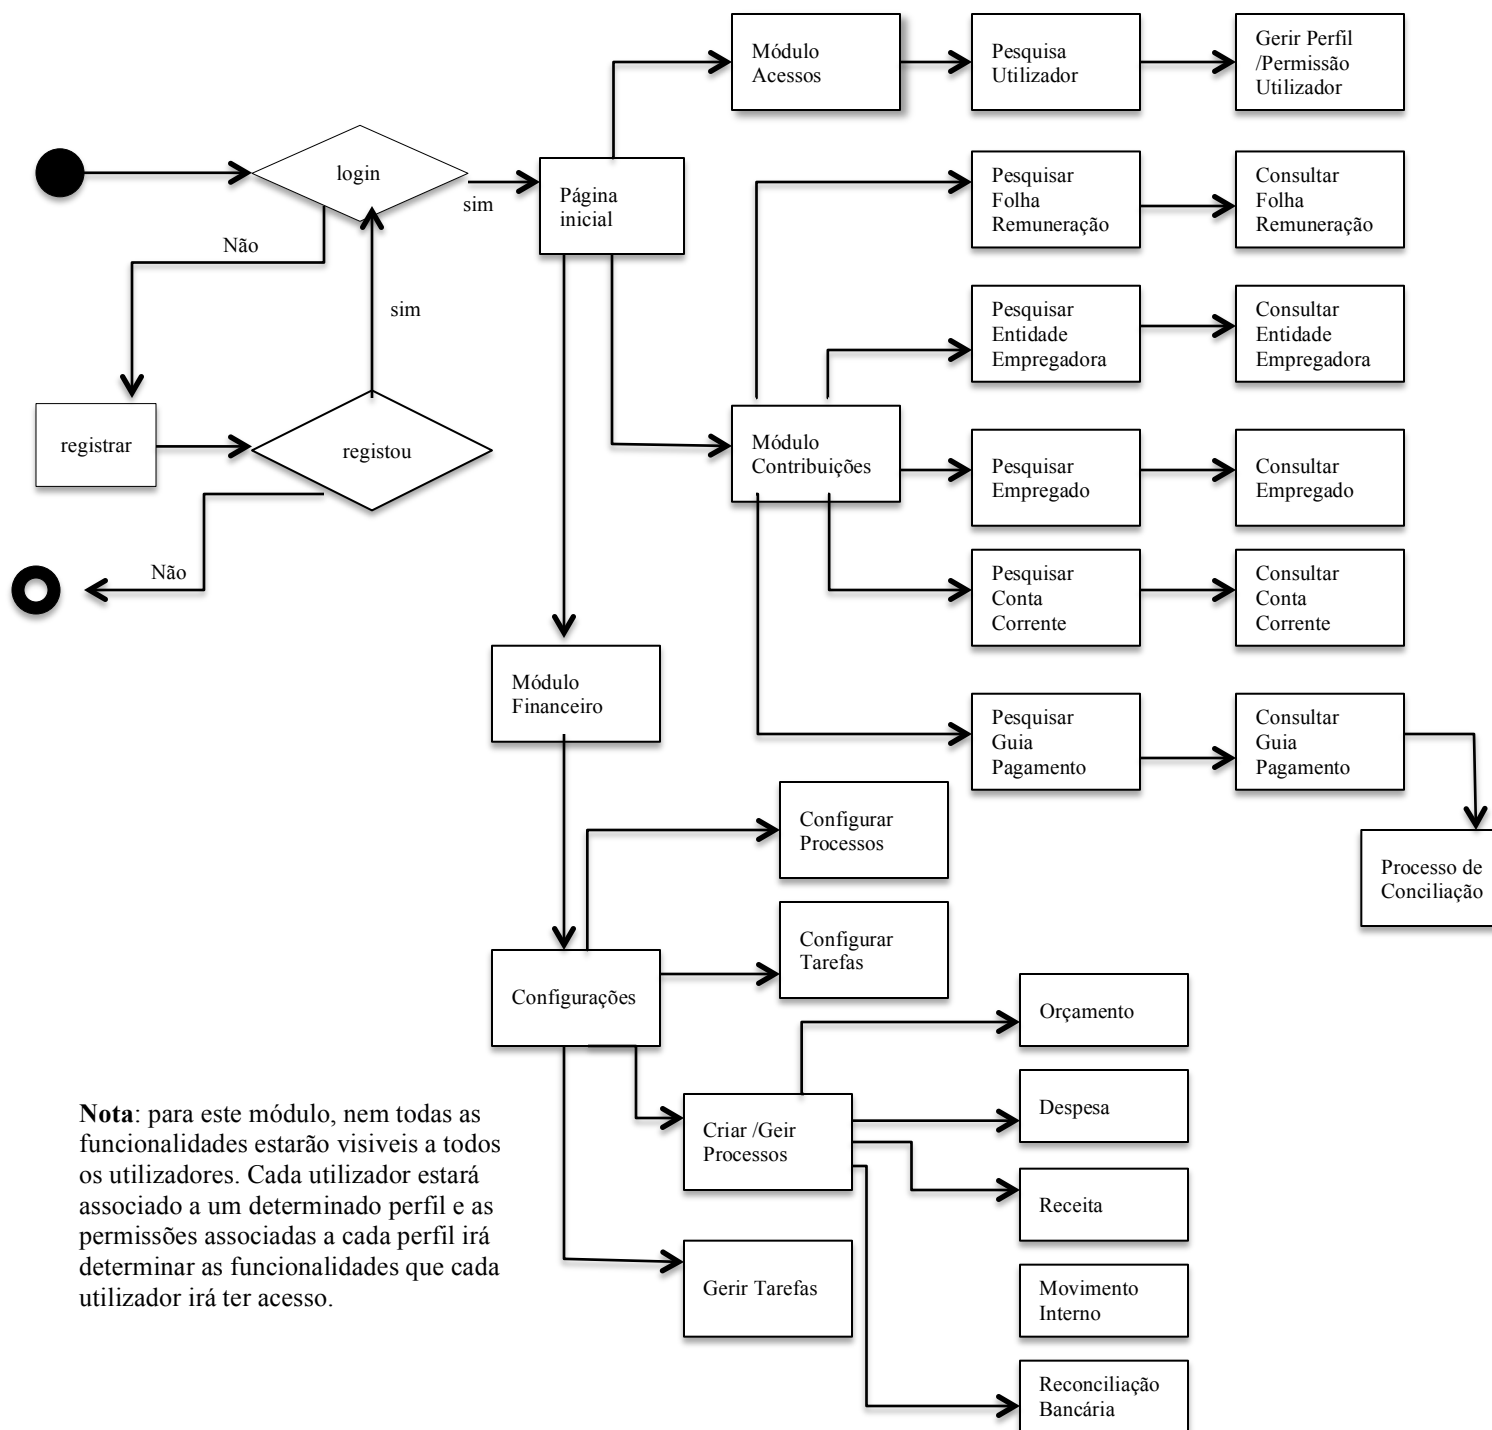

Nota: para este módulo, nem todas as funcionalidades estarão visíveis a todos os utilizadores. Cada utilizador estará associado a um determinado perfil e as permissões associadas a cada perfil irá determinar as funcionalidades que cada utilizador irá ter acesso.

Módulo de Acessos

Para a gestão de acessos, um utilizador com determinado perfil (ex:perfil administrador) terá acesso ao menu Módulo de Acessos, onde poderá criar e gerir perfis dos utilizadores.

Tabelas Base de Dados:

UtilizadorINSS: tabela com os dados de cadastro dos utilizadores da INSS que acedem ao módulo interno da aplicação.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idUtilizadorINSS(pk)	int	sim
username	varchar(20)	sim
password	varbinary	sim
salt	varbinary	sim
idFuncionarioINSS(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

PS: No caso de existir uma Active Directory interna, neste módulo os utilizadores não precisam de ser criados na framework, faz-se uma integração do sistema com a Active Directory.

FuncionarioINSS : tabela com informação dos funcionários da INSS que acedem à aplicação.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idFuncionarioINSS(pk)	int	sim
nome	varchar(150)	sim
idDocIdentificacao(fk)	int	sim
dataNascimento	datetime	sim
nif	varchar(20)	não
idContacto(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim

dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Departamento: esta tabela será populada com os diferentes departamentos existentes no INSS.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idDepartamento(pk)	int	sim
nomeDepartamento	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Perfil: tabela com os diferentes perfis que estarão associados a cada um dos utilizadores.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idPerfil(pk)	int	sim
tipoPerfil	char(1)	sim
descricaoPerfil	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Funcionalidades: esta tabela será populada com todas as funcionalidades que existirão no módulo.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idFuncionalidade(pk)	int	sim
descricaoFuncionalidade	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim

dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Tabelas Relacionais

RelUtilizadorDepartamento: tabela que estabelece a relação entre os utilizadores e os seus respectivos departamentos.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
idUtilizador(fk)	int	sim
idDepartamento(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

RelUtilizadorPerfil: tabela que estabelece a relação entre os utilizadores e os perfis a que estão associados.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
idUtilizadorINSS(fk)	int	sim
idPerfil(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

RelFuncionalidadePerfil: uma vez que cada funcionalidade será visível somente a utilizadores com determinados perfis, esta tabela irá estabelecer a relação entre cada funcionalidade e os perfis que tem permissão de aceder à funcionalidade.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
idFuncionalidade(fk)	int	sim
idPerfil(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Gestão de Contribuições

Para o módulo interno de Gestão das Contribuições, como será um módulo de pesquisa e consulta das informações introduzidas pelas Entidades Empregadoras, serão utilizadas as mesmas tabelas criadas no Módulo 1- Gestão de Contribuições.

Gestão Módulo Financeiro

Para o módulo financeiro, um utilizador com determinado perfil, terá a possibilidade de configurar um determinado processo, as tarefas associadas a este processo e as componentes que irão estar associadas a cada uma destas tarefas, podendo atribuir permissões aos respectivos perfis que terão acesso à criação do processo configurado e também à gestão das diferentes tarefas.

Havendo um processo configurado, os utilizadores com os perfis adequados podem dar início ao processo, sendo que cada tarefa associada a este processo, aparecerá no dashboard do utilizador com permissões para gerir a tarefa.

Tabelas para a configuração dos Processos:

ConfiguracaoProcesso: esta tabela terá informação da configuração de todos os processos.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idProcessoConfig(pk)	int	sim
tipoProcConfigurado	char(2)	sim
nomeProcesso	varchar(50)	sim
numTarefas	int	sim
responsavelCriacao(fk)	varchar(20)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

tipoProcConfigurado/ nomeProcesso: **O**(Orçamento), **D**(Despesa), **R**(Receita), **MI**(Movimentos Internos), **RB**(Reconciliação Bancária);

responsavelCriacao: o utilizador que terá as permissões para dar início ao processo(criar o processo).

numTarefas: número de tarefas (funcionalidades) que o processo irá ter.

ConfigTarefa: tabela com as configurações de uma tarefa pertencente a um determinado processo.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idTarefa(pk)	int	sim
nomeTarefa	varchar(50)	sim
idProcessoConfig(fk)	int	sim
prazoTarefa	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

TarefaAccao: esta tabela define o workflow de uma determinada tarefa, ou seja, para onde a tarefa deve ir.

Quando um utilizador estiver a configurar a tarefa, aparecerá no ecrã uma droplist com todas as tarefas que o processo tem, e o utilizador que estiver a configurar a tarefa, terá a possibilidade de escolher para onde a tarefa deverá ir(**idTarefaSeguir**).

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
idProcessoConfig(fk)	int	sim
idTarefaSeguir(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

TarefaBotao: tabela que identifica os botões que uma determinada tarefa irá ter.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
id(pk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
idProcessoConfig(fk)	int	sim

tipoBotao	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

TipoBotao:

- 1- Guardar;
- 2- arquivar;

RelTarefaDocumento: tabela relacional que é preenchida com os tipos de documentos que são configurados para aparecerem em determinadas tarefas.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
idDocumento(fk)	int	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

idDocumento: chave primária para a tabela de documentos, que tem todos os documentos de todas as tarefas(ver ultima página).

Texto: tabela com a configuração dos campos de texto para cada tarefa. O utilizador poderá definir quantos campos de texto a tarefa irá ter(no máximo dois campos), o tamanho desses campos e se são obrigatórios ou não.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idTexto(pk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
idProcessoConfig(1)	int	sim
campoTextoUm	char(1)	sim
nomeCampoTextoUM	varchar(50)	não
obrigatorioTextoUm	char(1)	não
tamanhoTextoUm	int	não
campoTextoDois	char(1)	sim
nomeCampoTextoDois	varchar(50)	não
obrigatorioTextoDois	char(1)	não

tamanhoTextoDois	int	não
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não


SeccaoTela: tabela com informação relativa às seccões que o utilizador poderá escolher para uma determinada tarefa.

Na configuração de uma dada tarefa, existirão componentes específicos a determinadas tarefas. O campo “**tipoSeccaoTela**” será um inteiro com valores de 1 a 10 (ver mais abaixo neste documento), e cada um desses valores, definirão as seccões de tela que o utilizador pode configurar para uma tarefa específica.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idSeccao(pk)	int	sim
idTarefaConfig(pk)	int	sim
idProcessoConfig(pk)	int	sim
tipoSeccaoTela	int	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

tipoSeccaoTela:

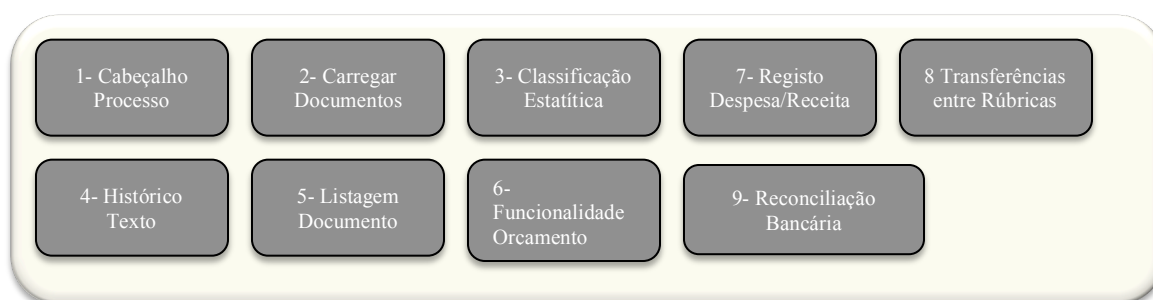

1- Cabeçalho Processo;

Nome processo

Perfil de acesso

Tarefa Activa

Data Criação

Processo n

2- Carregar Documentos;

Tipo Documento ▾

Descrição

add

3- Classificação Estatística;

Classificação estatística ▾

subclassificação estatística ▾

4- Listagem de Documentos (tabela com os documentos adicionados);

Descrição	Data criação	Utilizador criação	Visualizar documento

5- Histórico de Texto (tabela com os textos adicionados);

Descrição	Data criação	Utilizador criação

6- Funcionalidade Orçamento;

Data

Centro de Custos ▾

Receita/Despesa ▾

Tipo de Movimento ▾

Rúbrica ▾

Descrição

Valor

7- Registar Despesa;

Conta OGE ▾

Agrupamento ▾

SubAgrupamento ▾

Rúbrica ▾

Valor

Alínea ▾

SubAlínea ▾

Designação

7- Registrar Receita;

Conta OGE ▾

Capítulo ▾

Grupo ▾

Artigo ▾

subArtigo ▾

Rubrica ▾

Valor

Designação

Regime

Observação

8- Transferência entre Rúbricas;

De: Rúbrica ▾

Para: Rúbrica ▾

valor

9 – Reconciliação Bancária;

Rúbrica ▾

Meio

IBAN

valor

Receita/despesa

ControloAcesso: tabela onde será definida os perfis que terão acesso a cada tarefa configurada.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idControlo(pk)	int	sim
idTarefaConfig(fk)	int	sim
idProcessoConfig(fk)	int	sim
idPerfil(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Tabelas Base de Dados para o Registo dos Processos Criados

Processo: tabela com o registo de todos os processos criados.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idProcesso(pk)	int	sim
tipoProcesso	int	sim
numProcesso	varchar(20)	sim
idResponsavel(fk)	int	sim
estadoProcesso	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

tipoProcesso: 1- Orçamento; 2- Despesas; 3- Receitas; 4- Movimentos Internos; 5- Reconciliação Bancária;

numProcesso: número processo(auto increment)/ano;

idResponsavel: preenchida com o id do utilizador responsável pela criação do processo;

estadoProcesso: A(Arquivado); T(Terminado); P(Pendente);

Tarefa: tabela populada com as informações registadas em cada tarefa de um determinado processo.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idTarefa(pk)	int	sim
idProcesso(fk)	int	sim
nomeTarefa	varchar(50)	sim
classificEstadistica	int	não
subclassificEstadistica	int	não
estado	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

estado: A(activo); I (Inactivo);

PainelControlo: nesta tabela, serão registadas as tarefas associadas a cada um dos utilizadores, que deverão aparecer no dashboard de cada utilizador.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idPainel(pk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
idPerfil(fk)	int	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

DocumentoHist : tabela com o histórico dos documentos associados em cada tarefa.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idDocumento(pk)	int	sim
idProcesso(fk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
documento	varbinary	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim

TextoHist: tabela com o histórico dos textos associados em cada tarefa.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idTexto(pk)	int	sim
idProcesso(fk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
nomeTexto	varchar(50)	sim
conteudo	varchar(250)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim

OrcamentoGeral: tabela para o registo do Orçamento.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idOrcamento(pk)	int	sim
idProcesso(fk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
ano	datetime	sim
tipoMovimento	int	sim
centroCusto	int	sim
receitaDespesa	int	sim
idContaOGE	int	sim
idRubrica(fk)	int	sim
idAlinea(fk)	int	não
idSubAlinea(fk)	int	não
idAgrupamento(fk)	int	não
idSubAgrupamento(fk)	int	não
idCapitulo(fk)	int	não
idGrupo(fk)	int	não
idArtigo(fk)	int	não
idSubArtigo(fk)	int	não
descricao	varchar(100)	sim
valor	decimal	sim
estado	char(1)	
observacao	varchar(250)	não
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

centroCusto: **1-** Regime Não Contributivo; **2-** Regime Contributivo; **3-** Capitalização FRSS; **4-** Administração;

tipoMovimento: **1-**Orçamento; **2-** Retificação; **3-** Transferências entre Rúbricas;

estado: **P:** Pendente; **A:** Aprovado;

Execucao: tabela para o registo das execuções do orçamento.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idExecucao(pk)	int	sim
idProcesso(fk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
mesAno	datetime	sim
estado	char(1)	sim
receitaDespesa	int	sim
idContaOGE	int	sim
idRubrica(fk)	int	sim
idAlinea(fk)	int	não
idSubAlinea(fk)	int	não
idAgrupamento(fk)	int	não
idSubAgrupamento(fk)	int	não
idCapitulo(fk)	int	não
idGrupo(fk)	int	não
idArtigo(fk)	int	não
idSubArtigo(fk)	int	não
designacao	varchar(100)	sim
valor	decimal	sim
observacao	varchar(250)	não
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Estado: 1-Cabimentado; 2-Aprovado; 3- **Recusado**;
receitaDespesa: 1-Receita; 2-Despesa;

Movimento: tabela com o registo dos movimentos bancários.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idMovimento(pk)	int	sim
idProcesso(fk)	int	sim
idTarefa(fk)	int	sim
receitaDespesa	char(1)	sim
dataValor	datetime	sim
dataMovimento	datetime	sim
idRubrica(fk)	int	sim

descricao	varchar(100)	sim
idMeio(fk)	int	sim
IBAN	varchar(50)	sim
valor	decimal	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

receitaDespesa: 1-Receita; 2- Despesa;

idMeio: chave primária da tabela Meio(ver página 19) onde estarão registadas os banco e as caixas existentes.

RelExecucaoMovimento: esta tabela servirá como tabela de conciliação bancária onde estarão registadas cada execução do Orçamento, e o registo do respectivo movimento bancário.

Campos da tabela:

Campos	Tipo	Obrigatório
idRel(pk)	int	sim
idExecucao(fk)	int	sim
idMovimento(fk)	int	sim
estado	char(1)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

estado: P(pendente); C(conciliado);

Tabelas com dados configuráveis: as tabelas a seguir tem dados que aparecem em dropList na aplicação e que podem ser configuráveis (adicionando, alterando ou eliminando os dados) por um utilizador com perfil adequado.

ContaOGE: tabela com informação das diferentes contas OGE existentes

Campo	Tipo	Obrigatório
idContaOGE(pk)	int	sim
tipoContaOGE	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Alinea: tabela com a informação das alíneas configuradas.

Campo	Tipo	Obrigatório
idAlinea(pk)	int	sim
tipoAlinea	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Agrupamento: tabela com a informação dos agrupamentos configurados.

Campo	Tipo	Obrigatório
idAgrupamento(pk)	int	sim
tipoAgrupamento	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Rubrica: tabela com informação das Rúbricas configuradas

Campo	Tipo	Obrigatório
idRubrica(pk)	int	sim
tipoRubrica	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

subAlinea: tabela com a informação das alíneas configuradas.

Campo	Tipo	Obrigatório
idSubAlinea(pk)	int	sim
idAlinea(fk)	varchar(10)	sim
tipoSubAlinea	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

SubAgrupamento

Campo	Tipo	Obrigatório
idSubAgrupamento(pk)	int	sim
idAgrupamento(fk)	int	sim
tipoSubAgrupamento	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	Não

Capítulo: tabela com a informação dos capítulos configurados.

Campos	Tipo	Obrigatório
idCapitulo(pk)	int	sim
tipoCapitulo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Artigo: tabela com a informação dos Artigos configurados.

Campos	Tipo	Obrigatório
idArtigo(pk)	int	sim
tipoArtigo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

ClassificEstatistica: tabela com a informação das classificações estatísticas configuradas.

Campos	Tipo	Obrigatório
idClassificEstatistic(pk)	int	sim
tipoClassificEstatic	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Grupo: tabela com a informação dos grupos configurados.

Campos	Tipo	Obrigatório
idGrupo(pk)	int	sim
tipoGrupo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

SubArtigo: tabela com a informação dos SubArtigos configurados.

Campos	Tipo	Obrigatório
idSubArtigo(pk)	int	sim
idArtigo(fk)	int	sim
tipoSubArtigo	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

SubClassificEstatistica: tabela com a informação das subclassificações configuradas.

Campos	Tipo	Obrigatório
idSubClassificEstatistic(pk)	int	sim
idClassificEstatistic(fk)		
tipoClassificEstatic	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Documento: tabela com os documentos que podem ser associados às tarefas.

Campos	Tipo	Obrigatório
idDocumento(pk)	int	sim
tipoTipoDocumento	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

Meio: tabela com informação sobre os Meios configurados.

Campos	Tipo	Obrigatório
idMeio(pk)	int	sim
tipoMeio	varchar(10)	sim
descricao	varchar(50)	sim
indActivo	char(1)	sim
utilizadorCriacao	varchar(20)	sim
dataCriacao	datetime	sim
utilizadorAlteracao	varchar(20)	não
dataAlteracao	datetime	não

tipoMeio/descricão: 1- Caixa; 2- Banco Central; 3- BNCTC; 4- BNU; 5- Mandiri; 6-BRI;