Cau 1

| class Nguoi |
| --- |
| - ho : string<br>- ten : string<br>Ngay sinh : string |
| + Nhap () : void<br>+ Hienthi() : void |

```
import java.util.Scanner;
class Nguoi {
    private ~~ho;~~ string ho;
    private ~~Ten~~ string ten;
    private string ngay sinh;
    public ~~Bens~~ Nguoi() {
}
    public void nhap() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Nhap ho: ");
        ho = sc.nextLine();
        System.out.println("Nhap ten: ");
        ten = sc.nextLine();
        System.out.println("Nhap ngay sinh: ");
        ngaysinh = sc.nextLine();
    }

    public void hienThi() {
        System.out.println("Ho ten: " + ho + " " + ten);
        System.out.println("Ngay sinh: " + ngaysinh);
```

```
}
public static void main(String[] args) {
    Người n = new Người();
    n.nhap();
    System.out.out.println("thông tin");
    n.hienthi();
    }
}
```

Câu 2

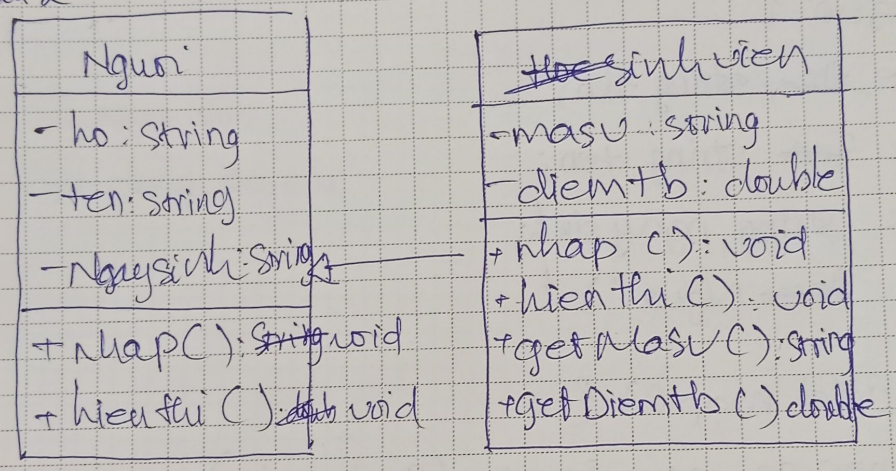


Đoạn đầu như câu 1.

```
class sinhvienextend Người {
    private String masv;
    private double diemtb;
    @Override
    public void nhap() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in)
        super.Nhap();
        System.out.println("Nhap ma sv: ");
        masv. = sc.nextLine();
```