

Like



Share



Subscribe

thuydung

ProIT4All


Tiền tố, hậu tố của toán tử số học một ngôi



Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



Toán tử & biểu thức

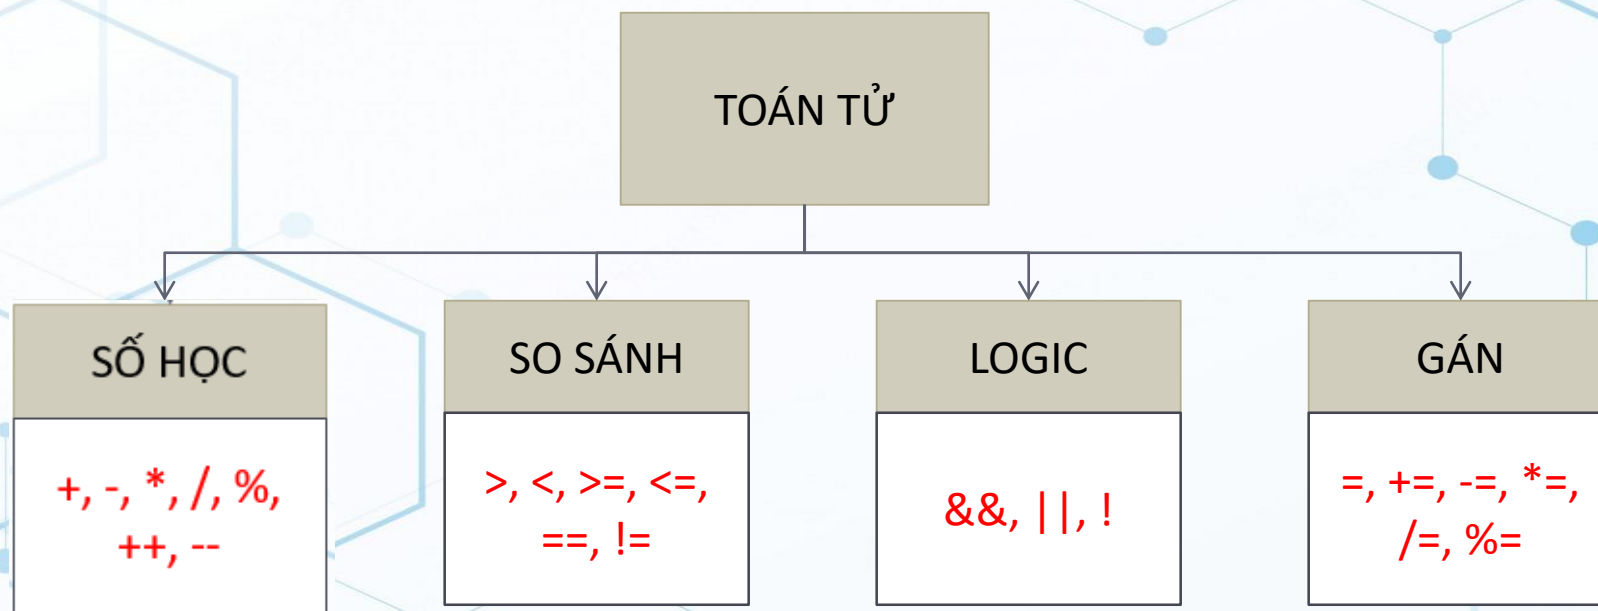



TOÁN TỬ SỐ HỌC 1 NGÔI

❖ Chỉ có một toán hạng trong biểu thức.

❖ **++** (tăng 1 đơn vị), **--** (giảm 1 đơn vị)

❖ Tiền tố: Đặt trước toán hạng

➤ **++x** hay **--x**: thực hiện tăng/giảm **trước**.

❖ Hậu tố: Đặt sau toán hạng

➤ **x++** hay **x--**: thực hiện tăng/giảm **sau**.



Ví dụ

int a = 5, b; thử dự đoán b = bao nhiêu? Sau khi thực hiện câu lệnh sau:

❑ Tiền tố:

b = ++a;

❑ Hậu tố:

b = a++;



Like & Share & Subscribe

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>

DEMO



Java™





TOÁN TỬ SỐ HỌC 1 NGÔI

❖ Tiền tố:

$b = --a;$ thực hiện giảm trước.

❖ Hậu tố: Đặt sau toán hạng

$b = a--;$ thực hiện giảm sau.

thuydung

ProIT4All

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



THANK YOU

<http://youtube.com/@AnhNguyenNgoc>



Java™

