

Like

T.

Share

Œ.

Subcribe


Fan page: http://facebook.com/Proit4All



Tạo Thread mới từ interface Runnable





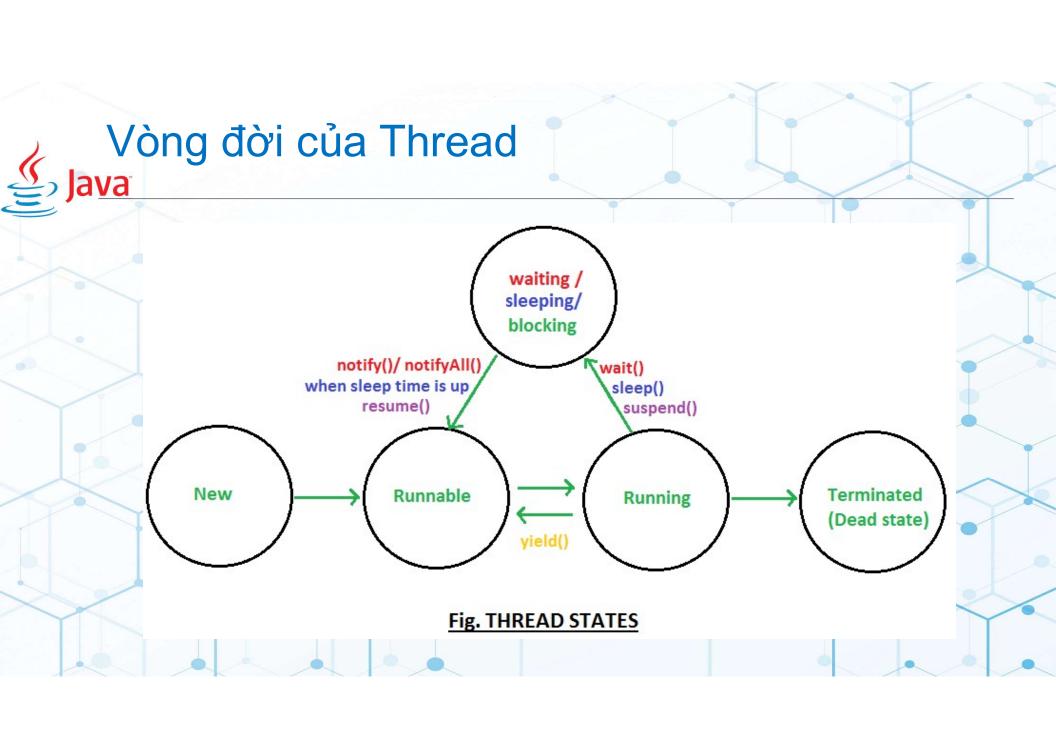



Giới thiệu




Phân biệt phương pháp tạo Thread từ lớp và interface







Fan page: http://facebook.com/Proit4All

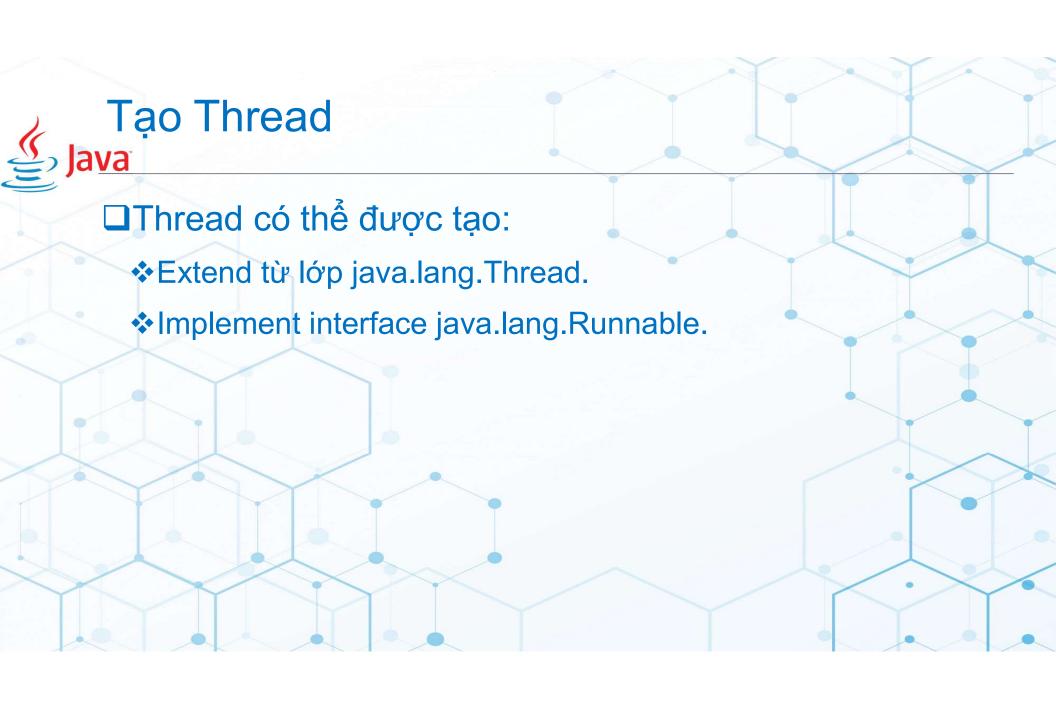



Phân biệt sự khác nhau

<u>Java</u>

□Khác biệt giữa hai cách là:

extends từ lớp Thread		implement Runnable
Lớn được tạo ra không thể kế		Lớn được tạo ra có thể kế thừ:

Lớp được tạo ra không thê kế thừa từ lớp khác Lớp được tạo ra có thể kế thừa từ lớp khác

Mỗi Thread sẽ tạo đối tượng duy nhất và liên kết với nó

Thread có thể sẽ chia sẻ cùng một đối tượng cho nhiều luồng.



Like

T.

Share

Œ.

Subcribe

Fan page: http://facebook.com/Proit4All





