

TOÁN TỬ GÁN

Java

□Khái niệm

- Thường được sử dụng trong lập trình.
- ❖Gán giá trị cho biến.

□Cú pháp

- **♦** < biến > = < biến > ;
- ❖<bién> = <biểu thức>;
- \square Ví dụ int a = 5;

int
$$b = a$$
;


int
$$c = a+b$$
;

TOÁN TỬ GÁN Java

□Các phép gán

| Phép gán | Ví dụ: | Kết quả giá trị của a = |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| = | a = 20 (gán 20 cho a) | 20 |
| += | a += 10 (a = a + 10) | 30 |
| -= | a -= 10 (a = a - 10) | 20 |
| *= | a *= 10 (a = a * 10) | 200 |
| /= | a /= 10 (a = a / 10) | 20 |
| %= | a %= 10 (a = a % 10) | 0 |



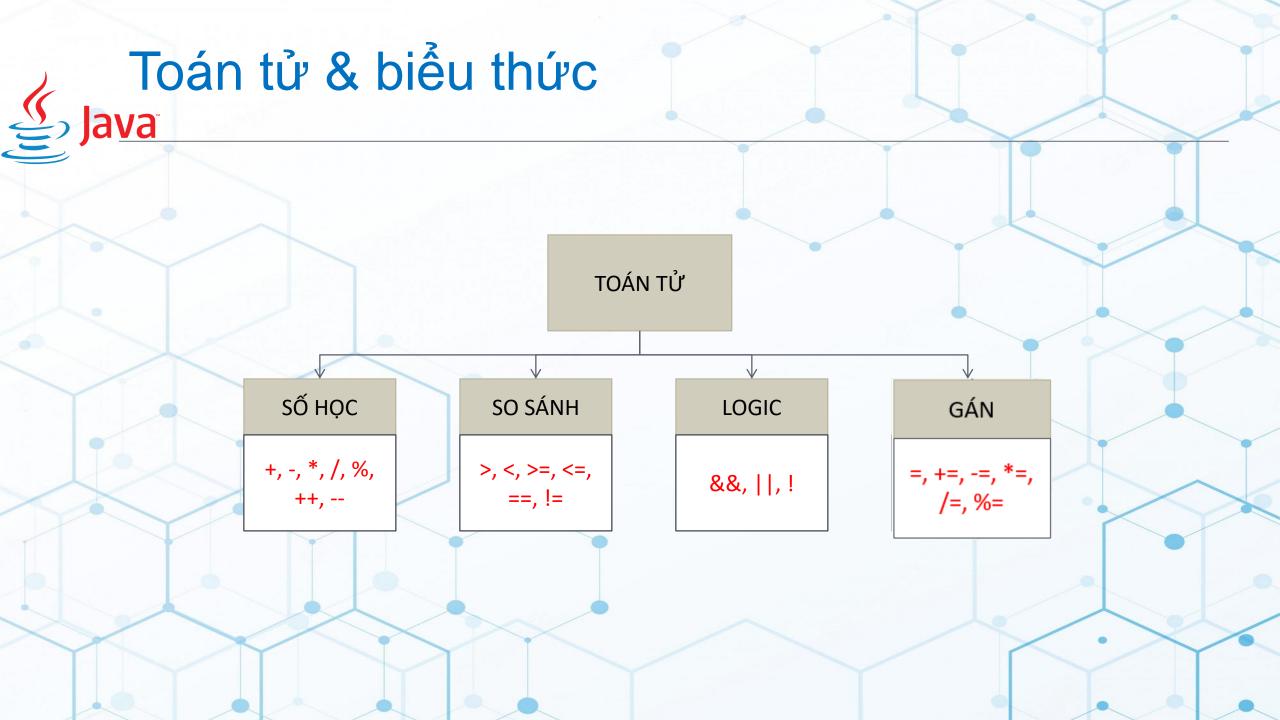

thuydung

ProIT4All

Fan page: http://facebook.com/Proit4All



THANK YOU

http://youtube.com/@AnhNguyenNgoc

