

Like



Share



Subscribe

AnhNguyenNgoc

ProIT4All



Giới thiệu

Đọc file với DataInputStream




Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



Lớp DataInputStream

□ Lớp DataInputStream

- ❖ Nằm trong package java.io
- ❖ Cho phép đọc các giá trị nguyên thủy (int, float, long, v.v.) từ một InputStream thay vì chỉ các byte thô.

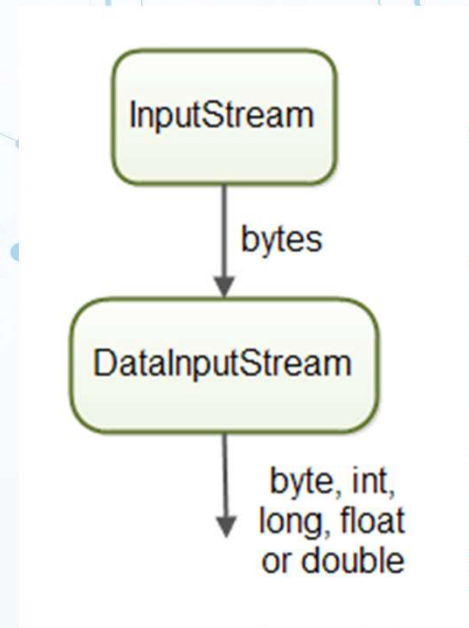



Phương thức thường dùng của DataInputStream

❑ `int read(byte [] b)`

❖ Đọc mảng byte từ luồng

❑ `int read(byte [] b, int offset, int len)`

❖ Đọc mảng byte bắt đầu từ offset và tối đa len byte dữ liệu từ luồng nhập

❑ `boolean readXxx()`

❖ Đọc giá trị có kiểu nguyên thủy (Xxx là tên kiểu dữ liệu nguyên thủy)

❑ `void readFully(byte[] b)`

❖ Đọc mảng byte với độ dài bằng với độ dài mảng byte



Phương thức thường dùng của DataInputStream

☐ `String readLine()`

❖ Đọc một dòng văn bản

☐ `String readUTF()`

❖ Đọc chuỗi với định dạng UTF

☐ `int readUnsignedByte()`


❖ Đọc giá trị byte không dấu

☐ `int readUnsignedShort()`

❖ Đọc giá trị short không dấu

☐ `int skipBytes(int n)`

❖ Bỏ qua n byte



Like & Share & Subscribe

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



DEMO

Đọc file với DataInputStream

