

WED-SQL (Rascunho)

Bruno Padilha, João E. Ferreira
Departamento de Ciência da Computação
IME-USP
Rua do Matão 1010, 05508-090
São Paulo, SP, Brasil
brunopadilha@usp.br, jef@ime.usp.br

Calton Pu
CERCS, Georgia Institute of Technology
266 Ferst Drive, 30332-0765
Atlanta, GA, USA
calton@cc.gatech.edu

Resumo—Desenvolver e implementar um modelo de processo de negócios utilizando os conceitos do WED-flow resulta em um sistema de informação dinâmico, simplificando o desenvolvimento incremental e adaptativo, além de reduzir significativamente a complexidade no tratamento de exceções quando comparado aos arcabouços tradicionais (BPEL, álgebra de processos, Redes de Petri e etc). No entanto, uma aplicação baseada no WED-flow precisa implementar uma camada de software em um nível abaixo para fazer o controle transacional baseado em estados de dados (WED-states), assim como fornecer suporte ao tratamento de exceções ou utilizar uma ferramenta como a WED-tool gerenciar esses mecanismos. A proposta da WED-SQL é fornecer um arcabouço WED-flow distribuído e de alto desempenho para simplificar tanto o desenvolvimento quanto a implementação de tais aplicações. Algumas vantagens da WED-SQL é que seu mecanismo de controle está integrado a um SGBD relacional e, com isso, utiliza a linguagem SQL para a especificação das definições do WED-flow (WED-triggers, WED-transitions, WED-conditions, etc).

Keywords—WED-flow, PostgreSQL, transações longas, ...

I. INTRODUÇÃO

Sistemas computacionais contemporâneos para o gerenciamento de processos de negócio estão sujeitos a constantes modificações estruturais, ocasionadas tanto por excessões não previstas na fase de modelagem quanto para atender a novos requisitos. Ao longo do tempo, essas modificações tendem a deteriorar a qualidade do código de tais sistemas, aumentando exponencialmente seu custo de manutenção além de, eventualmente, comprometer seu desempenho.

Os modelos clássicos para especificação de processos de negócios, dentre eles o WS-BPEL, álgebra de processos e redes de petri, procuram capturar interações, relações e o comportamento entre processos, muitas vezes negligenciando a importância dos dados no projeto. Nenhuma dessas ferramentas, no entanto, é exatamente adequada para modelar processos que necessitam ser modificados frequentemente, o que implica em aumento exponencial no custo e na complexidade do projeto.

O modelo WED-flow[1], como uma alternativa aos modelos clássicos, captura não só a dinâmica da interação entre processos como também, com igual importância, os dados gerados assim como os eventos que implicam em alterações desses dados. Com isso, o WED-flow é capaz de construir um workflow de estados de dados com suas respectivas condições de transição entre os mesmos. E assim, agregando propriedades de recuperação transacional a esse workflow, prover mecanismos para o tratamento de exceções em tempo real.

Ao utilizar a abordagem WED-flow para modelar um processo de negócio, modificações nos processos são traduzidas em novos estados de dados e novas regras, ou novos processos, se traduzem em condições para se atingir um determinado estado de dados. Essa versatilidade permite capturar a natureza de processos verdadeiramente dinâmicos, simplificando a evolução incremental tanto do modelo de negócio quanto do software que o implementa.

Para que um modelo de processo de negócio baseado no WED-flow seja implementado em software, é preciso também implementar as definições do WED-flow[2], que são a base para o tratamento de exceções e para o controle transacional. Ao invés de incorporar essas definições a cada software que implemente um modelo WED-flow, uma maneira mais eficiente de o fazer é construir um arcabouço para padronizar a implementação do WED-flow em software. Nesse contexto, esse trabalho apresenta o arcabouço WED-SQL.

O WED-SQL foi construído dentro de um SGBD relacional e com isso utiliza a linguagem SQL para definir propriedades e controles de fluxo de um modelo WED-flow, além de contar com um robusto aparato transacional e ser altamente tolerante a falhas. Por utilizar como base tecnologias consolidadas e amplamente difundidas no universo da computação, a WED-SQL visa disseminar a adoção do paradigma WED-flow na modelagem de processos de negócio, fornecendo uma ferramenta confiável, facilmente escalável, simples de ser utilizada e que permita a flexibilidade exigida na especificação de controle de fluxo dos processos de negócio modernos.

O restante desse artigo segue a seguinte estrutura: ...

II. WED-SQL: VISÃO GERAL E ARQUITETURA

/ Incluir um resumo das definições do WED-flow ? */*

Com o objetivo de ser utilizada em um ambiente distribuído, por exemplo por meio de web-services, e também para contemplar o controle de transações longas [?], o WED-SQL foi construído utilizando a arquitetura cliente-servidor. A componente servidor, ou WED-server, é responsável por fazer o controle transacional de acordo com as WED-conditions definidas para um determinado WED-flow, disparando as WED-triggers conforme necessário. Já a componente cliente, ou WED-worker (quem sabe até WED-service?), é quem efetivamente realiza as WED-transitions.

A. WED-worker e WED-server

O WED-server é, basicamente, uma extensão para o sgbd PostgreSQL composta de triggers, tabelas de controle e "stored

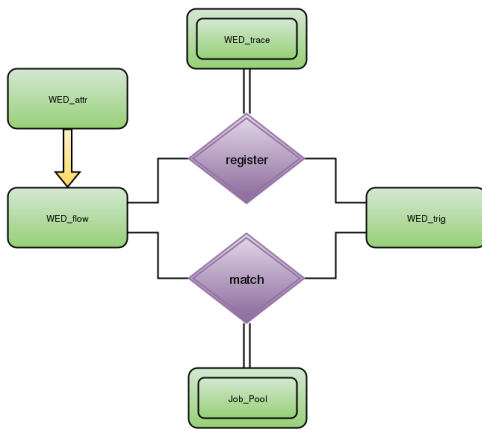


Figura 1. Diagrama ER do WED-server

procedures". A escolha do Postgresql como base do WED-server se deu por diversos motivos, tais quais, ser de código aberto, implementação modular baseada em catálogos (system catalog driven), facilidade de extender suas funcionalidades por meio de código C e também em linguagens de alto nível como Python e Perl. Por ser de código aberto, a licença do Postgresql garante que o software possa ser modificado e redistribuído, além de que, o acesso ao código fonte possibilita uma melhor compreensão dos mecanismos interno, garantido uma implementação mais robusta e eficiente do paradigma WED-flow. O postgresql armazena seus dados de controle em tabelas que são acessíveis aos usuários, que são chamadas de catálogos de sistema, viabilizando a criação de módulos para extender suas funcionalidades. Dados de transações podem ser facilmente obtidos por meio desses catálogos de sistema, o que é particularmente útil no caso do WED-server. Dada a natureza dinâmica do modelo WED-flow, a utilização de uma linguagem de programação de alto nível, como Python, é fundamental para que a expressividade desse modelo seja implementada de forma plena. Do ponto de vista de implementação, o WED-server contém código Python, SQL, C e aproveita o arcabouço transacional clássico (propriedades ACID, controle de concorrência e etc) fornecido pelo Postgresql.

Já o WED-worker tem a função de conectar-se ao WED-server para efetuar as WED-transitions. Cada WED-transition é associada a um ou mais WED-workers, dependendo da demanda de trabalho gerada pelo WED-server, e cada WED-worker é especializado em realizar uma WED-transition específica. A quantidade máxima de WED-workers trabalhando simultaneamente é limitada apenas pela quantidade de conexões que um dado WED-server é capaz de manter abertas.

B. Estrutura de dados

O diagrama Entidade-Relacionamento na figura 1 representa o modelo de dados gerenciado internamente pelo WED-server. Vale notar que, devido a flexibilidade de modificação da estrutura de dados exigida para representar os WED-states, não é possível capturar todos os aspectos do paradigma WED-flow por meio de um diagrama Entidade-Relacionamento clássico. Por exemplo, o relacionamento entre as entidades WED_attr e WED_flow é gerenciado pelo WED-server, ou seja, não há chaves indicando a relação entre essas duas entidades. A principal razão disso é permitir adicionar ou remover WED-

attributes em tempo de execução, o que demanda modificações na estrutura de dados que, por sua vez, podem ser efetuadas de maneira ininterrupta.

Do relacionamento entre as entidades WED_flow e WED_trig resultam a entidade fraca Job_Pool, que contém as WED-transitions a serem executadas, e a entidade fraca WED_trace, que contém os registros de execução de cada instância dos WED-flows.

C. Tabelas de controle

O WED-server utiliza cinco tabelas para definir regras, propriedades e controlar o fluxo de execução dos WED-flows: WED_attr, WED_flow, WED_trace, WED_trig e Job_pool.

Os WED-attributes são definidos na tabela WED_attr por um nome e, opcionalmente, por um valor padrão representados pelas colunas "aname" e "adv" respectivamente. Cada WED-attribute é identificado univocamente por seu nome, que também é a chave primária da tabela. Ao criar-se um novo WED-attribute, ou seja, ao inserir-se uma nova linha na tabela WED_attr, uma coluna de mesmo nome será automaticamente criada na tabela WED_flow.

A tabela WED_trig contém as WED-triggers, ou seja, cada entrada representa a associação de uma WED-condition com uma WED-transition. Possui os seguintes atributos:

- *tgid*, é o identificador único de uma WED-trigger;
- *tgname*, atributo opcional utilizado para dar um nome à WED-trigger;
- *enabled*, permite que a WED-trigger seja desativada;
- *trname*, identificador único da WED-transition associada.
- *cname*, atributo opcional que pode ser utilizado para dar um nome à WED-condition associada;
- *cpred*, predicado da WED-condition associada. Aceita qualquer predicado válido na cláusula WHERE em SQL;
- *cfinal*, utilizada para indicar qual é a condição final. Embora apenas uma WED-condition possa ser marcada como final, o operado lógico OU pode ser utilizado em seu predicado para definir-se múltiplos WED-states finais.
- *timeout*, tempo limite para que um WED-worker finalize a WED-transition representada por "trname".

O histórico de execução das WED-transition fica armazenado na tabela WED_trace, que possui os seguintes atributos:

- *wid*, referência ao identificador da instância do WED-flow;
- *state*, WED-state, em formato json, que disparou as WED-transitions listadas em "trf";
- *trf*, lista de WED-transitions disparadas pelo WED-state em "state";
- *trw*, WED-transition que gravou o WED-state representado por "state". Um valor nulo indica que esse registro representa o WED-state inicial;

```

BEGIN;

INSERT INTO wed_attr (aname, adv) VALUES ('a1','ready');
INSERT INTO wed_attr (aname) VALUES ('a2'),('a3');

INSERT INTO wed_trig (tname,tname,cname,cpred,timeout)
VALUES ('t1','tr_a2','c1', '$$al='ready' and (a2 is null)$$, '3d18h');
INSERT INTO wed_trig (tname,tname,cname,cpred,timeout)
VALUES ('t2','tr_a3','c2', '$$al='ready' and (a3 is null)$$, '00:00:30');
INSERT INTO wed_trig (tname,tname,cname,cpred,timeout)
VALUES ('tf','tr_final','cf', '$$al='ready'
and (a2 is not null)
and (a3 is not null)$$, '00:00:10');
INSERT INTO wed_trig (cpred,cfinal) VALUES ($$al <> 'ready'$$, True);

COMMIT;

```

Figura 2. Exemplo de definição de um novo WED-flow

- *status*, indica o tipo do WED-state representado em "state". Os possíveis valores são "F","E"ou "R"que indicam que o WED-state é final, excessão ou regular, respectivamente.
- *tstmp*, indica o momento em que ocorreu o registro. Pode se recuperar a história de execução de uma instância ordenando-se as entradas nessa tabela por essa coluna.

A tabela Job_Pool contém entradas referentes as WED-transitions pendentes que precisam ser executadas pelos WED-workers. Suas colunas são:

- *wid*, referência ao identificador da instancia do WED-flow;
- *tgid*, referência a WED-trigger que disparou a WED-transition "tname";
- *trname*, nome da WED-transition a ser executada;
- *lckid*, parâmetro opcional que pode ser utilizado pelos WED-workers para se identificarem. Futuramente, poderá ser utilizado para fins de autenticação e validação dos WED-workers;
- *timeout*, tempo limite para a execução da WED-transition (tempo limite da transação). É uma cópia da coluna de mesmo nome da tabela WED_trig;
- *payload*, WED-state, em formato json, que disparou a referida WED-transition. Pode ser utilizado, por exemplo, por WED-workers que executam WED-transitions associadas a WED-conditions que possuem o operador lógico "OR"em seu predicado.

Finalmente, a tabela WED_flow é o ponto de entrada para inicializar-se uma nova instância. Essa tabela é criada dinamicamente de acordo com os WED-attributes definidos na tabela WED_attr. Cada entrada em WED_attr corresponde a uma coluna em WED_flow. Suas entradas são o WED-state atual de cada instância, ou seja, são tuplas formadas por um identificador, representado na coluna "wid", e os WED-attributes.

III. FUNCIONAMENTO

Embora seja possível definir multiplos WED-flows em uma única base de dados, o WED-server permite que cada um deles esteja localizado em uma base de dados distinta, de acordo com um determinado significado semântico. Com isso também é possível isolar atributos que não devem ser compartilhados entre diferentes WED-flows.

```

from BaseWorker import BaseClass
import sys

class MyWorker(BaseClass):

    # tname and dbs variables are static in order to conform
    #with the definition of wed_trans()

    tname = 'tr_aaa'
    dbs = 'user=aaa dbname=aaa application_name=ww-tr_aaa'
    wakeup_interval = 5

    def __init__(self):
        super().__init__(MyWorker.tname,MyWorker.dbs,MyWorker.wakeup_interval)

    # Compute the WED-transition and return a string as the new WED-state,
    #using the SQL SET clause syntax. Return None to abort transaction
    def wed_trans(self,payload):
        print (payload)

        return "a2='done', a3='ready', a4=(a4::integer+1)::text"
        #return None

w = MyWorker()

try:
    w.run()
except KeyboardInterrupt:
    print()
    sys.exit(0)

```

Figura 3. Exemplo de definição de um novo WED-worker

Para se criar um novo WED-flow é preciso definir um conjunto de WED-atributes e um conjunto de WED-triggers associando WED-transitions à WED-conditions. Essa definição, por ora, é expressa em SQL (futuramente em WSQL). Veja um exemplo na figura 4.

Note que os valores dos predicados para as WED-conditions, representados por meio da coluna "cpred", tem a mesma sintaxe utilizada para expressar as restrições de uma cláusula WHERE em SQL. De fato, a expressão em "cpred"será utilizada as-is pelo WED-server para disparar as WED-transitions. Ao utilizar-se duplo \$ para delimitar essa expressão, elimina-se a necessidade de "escapar"as aspas simples ou outros caracteres especiais.

Note também que a condição final de um WED-flow é declarada nessa mesma tabela WED_trig, embora de modo simplificado. São necessários apenas o predicado em "cpred"e o valor Verdade em "cfinal". Caso não haja uma condição final na tabela WED_trig, todas as instâncias desse WED-flow terminaram em um WED-state de excessão.

É recomendado encapsular a definição de um WED-flow em uma única transação, uma vez que, no caso de um erro de sintaxe na definição de uma WED-trigger, por exemplo, seria necessário remover manualmente do WED-server as definições executadas até o momento do erro.

A. Definindo os WED-workers

Como mencionado anteriormente, quem executa as WED-transitions disparadas pelo WED-server são os WED-workers. Sendo assim, é necessário criar esses WED-workers e associá-los às respectivas WED-transitions. É recomendado ter ao menos um WED-worker associado a cada WED-transition.

Um WED-worker é uma aplicação cliente do WED-server e, por esse motivo, pode ser escrito em qualquer linguagem de programação que tenha suporte para conectar-se ao sgbd PostgreSQL e que implemente o protocolo de comunicação do WED-server (veja o capítulo ???). No escopo deste trabalho os WED-workers são escritos na linguagem Python utilizando-se o pacote BaseWorker, que acompanha o WED-SQL. A figura 3 ilustra a definição de um novo WED-worker:

O primeiro passo é importar a classe abstrata *BaseClass* do pacote *BaseWorker*. Essa classe implementa a lógica do

protocolo de comunicação com o WED-server e também gerencia as conexões com o mesmo.

O próximo passo é de fato criar o WED-worker, definindo uma nova classe concreta que implemente o método `wed_trans()` e defina os seguintes atributos utilizados para inicializar a *BaseClass*:

- *trname*: nome da WED-transition que será executada por esse WED-worker. Precisa ser o mesmo utilizado na definição do WED-flow;
- *dfs*: parâmetros da conexão com o WED-server no formato aceito pelo driver *psycpg2*. No mínimo devem ser especificados o usuário, o nome da base de dados onde o WED-flow foi carregado e o nome do WED-worker por meio do campo *"application_name"*;
- *wakeup_interval*: é o intervalo de tempo no qual o WED-worker fica suspenso esperando por uma notificação do WED-server (veja capítulo ??);

O método `wed_trans()` recebe como parâmetro o WED-state da instância do WED-flow que disparou a transação, e retorna uma string com os novos valores dos WED-attributes dessa mesma instância. A sintaxe utilizada para esse valor de retorno deve ser a mesma utilizada em uma cláusula SET de uma cláusula UPDATE em SQL. O valor "None" pode ser retornado para abortar a transação. Essa classe concreta que implementa o WED-worker deve então ser instanciada e executada, invocando-se o método `run()`.

IV. ALGORITMOS

Após definir-se e carregar-se um WED-flow em uma base de dados do WED-server e inicializar-se seus respectivos WED-workers, uma nova instância é inicializada inserindo-se um WED-state na tabela `WED_flow`. Essa nova instância receberá um identificador único que será utilizado tanto para o registro de sua história de execução, na tabela `WED_trace`, quanto para o controle transacional das WED-transitions. Se os valores padrão definidos para os WED-attributes, por meio da coluna "adv", na tabela `WED_attr` forem os valores de um WED-state inicial, basta executar o comando abaixo para se inicializar uma nova instância:

```
INSERT INTO wed_flow DEFAULT VALUES;
```

Para cada nova instância inserida na tabela `wed_flow`, o WED-server irá comparar os predicados das WED-conditions definidos na tabela `wed_trig` com o WED-state representado na nova instância. Para cada condição satisfeita a respectiva WED-transition será disparada na forma de uma entrada na tabela `job_pool` e uma notificação será enviada ao WED-worker responsável por executá-la. Além disso, serão adicionadas entradas na tabela `wed_trace` registrando os eventos ocorridos. O WED-server ficará então aguardando até que uma nova instância ou uma WED-transition seja iniciada. Vale notar que WED-states iniciais que não sejam finais e que não disparem ao menos uma WED-transition serão rejeitados pelo WED-server.

Na sequência, os WED-workers podem atuar de dois modos distintos: imediatamente ao receber uma notificação

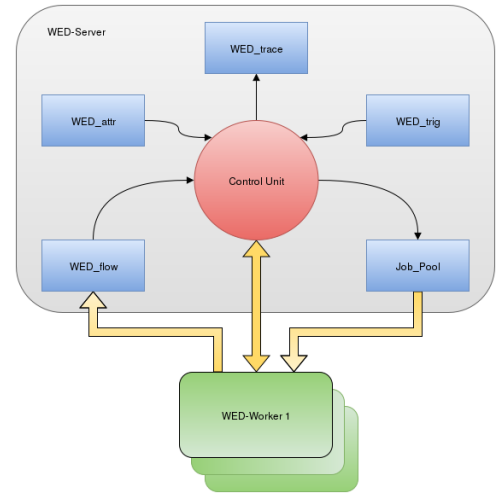


Figura 4. Flow-chart

do WED-server, ou quando o limite de tempo de espera por notificações termina (atributo `wakeup_interval`) e, nesse caso, é preciso consultar a tabela `job_pool` em busca de WED-transitions pendentes. Independentemente do modo de atuação e antes de inicializar a transação, cada WED-worker precisa solicitar ao WED-server uma trava (`advisory_lock`) na WED-transition e em qual instância do WED-flow será executada a transação. Essa trava é necessária tanto para avisar a outros WED-workers que estejam trabalhando na mesma WED-transition que não a executem para a mesma instância, quanto para que o WED-server possa controlar o tempo limite da execução de cada WED-transition. Não é possível executar uma WED-transition sem que o respectivo WED-worker consiga obter essa trava previamente.

De posse da referida trava, um WED-worker terá que finalizar a transação dentro do tempo limite de execução da WED-transition. Essa transação é finalizada atualizando-se o WED-state atual da instância em que está sendo executada a WED-transition por meio de um UPDATE na tabela `wed_flow`.

Quando uma instância é atualizada, o WED-server novamente irá verificar se esse novo WED-state dispara novas WED-transitions e, em caso afirmativo, registrá-las na tabela `job_pool`, além de registrar os novos eventos em `wed_trace`. Caso esse novo WED-state satisfaça a condição final e não haja nenhuma WED-transition pendente, essa instância é marcada como finalizada e não poderá ser modificada, a menos que sejam inseridos novos WED-attributes ou que sejam modificadas ou adicionadas novas WED-triggers. Em caso de não houver WED-transitions pendentes e esse WED-state não for final, a instância será marcada como excessão e uma entrada especial será adicionada a tabela `job_pool`.

V. GERENCIAMENTO TRANSACIONAL

Cada instância de um WED-flow pode ser vista como uma Transação Longa (LLT) e, de acordo com [3], suas WED-transitions podem ser vistas como passos Saga. Sendo assim, é função do WED-server garantir a integridade dos estados de dados, manter a consistência transacional e garantir que todo WED-flow termine ou em um estado final ou em um estado de excessão. Nesse caso, deve permitir que um passo compensatório possa ser executado.

Algoritmo 1 WED-server: disparo de WED-transitions

Input: Instância i de um WED-flow

Output: **true** se a transação foi bem sucedida,
false em caso contrário

```
1:  $L \leftarrow$  lista vazia de WED-transitions
2:  $s \leftarrow$  WED-state atual de  $i$ 
3: for  $tg$  in WED-triggers do
4:    $c, tr \leftarrow tg(\text{WED-condition}), tg(\text{WED-transition})$ 
5:   if  $s$  satisfaz  $c$  then
6:     if  $c$  é a condição final then
7:       insira  $\_FINAL$  em  $L$ 
8:     else
9:       insira  $tr$  em  $L$ 
10:    end if
11:  end if
12: end for
13: if  $L$  está vazia then
14:   if  $i$  é uma nova instância then
15:     Rejeite  $i$  e aborte a transação
16:     return false
17:   else if  $i$  NÃO possui WED-transitions pendentes then
18:     Marque  $i$  como WED-state de exceção
19:     Insira  $\_EXCPT$  em Job_Pool
20:   end if
21:   Atualize  $i$  em WED_trace
22:   return true
23: else if  $L$  contém  $\_FINAL$  then
24:   if  $i$  possui WED-transitions pendentes then
25:     Rejeite  $i$  e aborte a transação
26:     return false
27:   else
28:     Marque  $i$  como WED-state final
29:     Atualize  $i$  em WED_trace
30:     return true
31:   end if
32: else
33:   for  $tr$  em  $L$  do
34:     Insira  $tr$  na tabela Job_Pool
35:     Envie notificação para o WED-worker que executa  $tr$ 
36:     return true
37:   end for
38: end if
```

Nas sessões seguintes serão apresentados em detalhes os mecanismos de controle transacional utilizados e o protocolo de comunicação entre múltiplos WED-workers e um WED-server.

A. Notificações

Ao modelar um sistema cujas operações principais são realizadas com base em eventos de dados, é preciso também conceber-se algum tipo de mecanismo capaz de capturar tais eventos. Quando esses dados estão armazenados em um SGBD, muitas vezes o único mecanismo de detecção disponível é continuamente realizar uma consulta (query) a cada intervalo de tempo. Esse modelo, conhecido por *Continuous Query*(ref...), possui alguns inconvenientes embora, muitas vezes, é a única solução disponível.

O primeiro problema com o *Continuous Query* é que é preciso manter uma conexão continuamente aberta com o SGBD

Algoritmo 2 WED-worker

Input: Nome da WED-transition: $trname$ **Output:** **true** se a transação foi bem sucedida,
false em caso contrário

```
1: loop
2:    $n \leftarrow$  Valor nulo
3:   while  $n$  é nula do
4:      $n \leftarrow espera\_notificacao(trname, wkup)$ 
5:     if  $n$  é nula then {nenhuma notificação recebida após esperar  $wkup$  segundos}
6:        $n \leftarrow$  busque por WED-transitions  $trname$  pendentes no WED-server
7:     end if
8:   end while
9:   Inicia a transação
10:  if obter_trava( $n$ ) then
11:    Execute a WED-transition  $trname$  para uma determinada instância  $i$  do WED-flow
12:    Finalize a transação
13:    return true
14:  else
15:    Aborto a transação
16:    return false
17:  end if
18: end loop
```

durante toda a execução do sistema, mesmo que ela fique ociosa em boa parte do tempo. Alternativamente pode-se abrir e fechar essa conexão inúmeras vezes em um curto período de tempo, nesse caso o custo da consulta é significativamente menor do que o custo de se realizar esse procedimento. Em ambos os casos há um desperdício de recursos computacionais, assim como de consumo de energia, uma vez que essa consulta será executada em *spin lock*.

Outro detalhe desse modelo é que, por se tratar de uma consulta que é realizada a cada intervalo de tempo, há sempre um atraso na detecção de mudanças nos estados de dados, que por sua vez pode acabar comprometendo a capacidade do sistema de responder a eventos em tempo real.

O SGBD PostgreSQL oferece um mecanismo que pode ser utilizado como uma alternativa ao modelo anterior: Notificações Assíncronas. Por meio do comando "NOTIFY <canal>,<payload>", o SGBD pode notificar de modo assíncrono um cliente que tenha se registrado, via comando "LISTEN <canal>", em um canal de notificação específico. Além disso, também é possível enviar uma mensagem ao cliente, por meio de <payload>. Essa mensagem pode ser, por exemplo, uma cadeia de caracteres no formato *JSON*.

A grande vantagem do modelo de Notificações Assíncronas sobre o modelo de Continuous Query é que o cliente recebe a notificação em tempo real da ocorrência do evento de dados, contanto que o mesmo esteja escutando no canal de notificação nesse momento. Além disso, devido ao fato de o cliente não precisar verificar a cada certo intervalo de tempo se há alguma nova mensagem, ele pode esperar pela notificação "dormindo", ou seja, sua execução pode ser suspensa enquanto não há uma nova mensagem, liberando os recursos da máquina para realizar outras tarefas assim como economizando energia.

No WED-SQL são utilizados os dois modelos de detecção de eventos de dados. Durante uma execução normal, o WED-server notifica os WED-workers sempre que uma nova WED-trigger é disparada, ou seja, sempre que surge uma nova tarefa na tabela Job_Pool. Além disso, a mensagem enviada aos WED-workers é exatamente a nova tarefa que foi gerada, eliminando a necessidade de se fazer uma busca na tabela Job_Pool. Cada WED-transition possui um canal exclusivo de notificações identificado por seu nome definido na tabela WED_trig. Os WED-workers registram-se em seu respectivo canal e suspendem sua operação até que sejam acordados com uma notificação. Caso uma notificação seja enviada e não haja ninguém escutando em um determinado canal, a mesma será descartada.

Afim de garantir que todas as WED-transitions sejam eventualmente executadas, e de preferência sejam iniciadas no menor intervalo de tempo possível, os WED-workers não dependem exclusivamente das notificações recebidas para funcionar. De fato, ao inicializar uma nova conexão com o WED-server, o primeiro passo é procurar por WED-transitions pendentes de execução na tabela Job_Pool, e só após entrar em estado de suspensão aguardando por notificações. Os WED-workers podem ainda ser configurados para "acordar" após um certo intervalo de tempo sem receber novas notificações e verificar por tarefas pendentes, uma vez que, em se tratando de um sistema potencialmente distribuído, é possível que mensagens possam se perder por falhas na rede de comunicação ou por outros eventos não detectáveis tanto pelo WED-server quanto pelos WED-workers.

B. Controle transacional e de concorrência

Antes que uma WED-transition possa ser executada, é necessário que a respectiva tarefa esteja registrada na tabela Job_Pool e que o WED-worker que irá executá-la garanta exclusividade de execução. Isso é feito requisitando uma trava ao WED-server na tarefa especificada. Essa trava é necessária por dois motivos: permitir que o WED-server tenha controle sobre o tempo de vida da transação; gerenciar conflitos entre transações concorrentes.

O modelo WED-flow prevê que cada WED-transition tenha um tempo limite de execução. Para atender a esse requisito, o WED-server precisa identificar a transição que está sendo executada e monitorar o seu tempo de vida. Vale lembrar que a execução de uma WED-transition está encapsulada em uma única transação. Um modo de forçar as transações a se identificarem é exigir que as mesmas solicitem uma trava exclusiva ao WED-server. Outra possível solução seria identificar a transação semanticamente de acordo com o novo WED-state gerado, e nesse caso teríamos dois problemas: o WED-server apenas seria capaz de identificar a transação no momento da atualização da instância, fazendo com que as transações pudessem ficar ativas muito além de seu tempo limite para só então serem finalizadas, potencialmente limitando o tempo máximo de execução para todas as transações; seria necessário manter um conjunto de possíveis estados de dados pré-definidos, limitando a capacidade do modelo em lidar com exceções. Além do mais, o WED-SQL utiliza essas travas de execução para resolver problemas de concorrência entre WED-workers e, com isso, é a solução adotada para a identificação das transações.

Cada WED-transition pode ter múltiplos WED-workers idênticos associados. Isso pode ser necessário para atender a demanda gerada por um WED-flow com muitas instâncias. Para evitar que mais de um WED-worker execute a mesma WED-transition na mesma instância, o mesmo deve registrar interesse em executá-la por meio da requisição ao WED-server de uma trava exclusiva na linha correspondente da tabela Job_Pool, que é identificada por seu WED-flow id (wid) e a WED-trigger id (tgid) que a disparou.

O SGDB PostgreSQL oferece um mecanismo de travas explícitas para aplicações que necessitam exercer um controle mais refinado sobre os dados acessados. Essas travas podem ser utilizadas tanto a nível de tabelas quanto a nível de tuplas, ou seja, linhas ou registros das tabelas. No contexto do WED-SQL, apenas as travas a nível de tuplas são utilizadas explicitamente.

A trava a nível de tupla mais comumente utilizada é chamada *FOR UPDATE*. Utilizada em conjunto com o comando SQL *SELECT*, essa trava, de acesso exclusivo, faz com que outras transações concorrentes tenham que esperar ou abortar ao tentarem acessar a tupla bloqueada. Outro tipo de trava que também pode ser utilizada a nível de tupla são as *Advisory Locks*, ou travas semânticas. Para utilizar esse tipo de trava é preciso definir seu significado semântico na aplicação, uma vez que o PostgreSQL não obriga que sua regra de acesso seja cumprida, ou seja, os registros não são realmente bloqueados.

Por exemplo, no WED-server as WED-transitions pendentes são identificadas pelo par (wid,tgid). Esse identificador é utilizado pelos WED-workers para requisitar uma *Advisory Lock*, que será concedida apenas à primeira transação que a solicitar para o dado registro. As demais transações que tentarem acessar o mesmo registro não conseguiram obter a trava, e estarão livres para tentar executar outras WED-transitions pendentes, embora o registro não esteja de fato bloqueado. Vale lembrar que, obter essa trava para a instância específica que será atualizada, é mandatório para completar a transação com sucesso.

Por que são utilizadas *Advisory Locks* ao invés de *FOR UPDATE* no WED-SQL? Por dois motivos: primeiramente pelo modo como o PostgreSQL funciona internamente e, em segundo lugar, pela natureza da operação de transição de estados no contexto do WED-SQL.

O principal motivo para não utilizar travas do tipo *FOR UPDATE* é que as informações sobre quais tuplas estão bloqueadas são armazenadas em disco, e não em memória RAM. Com isso, é necessário utilizar um plugin externo ao SGBD para recuperar tais informações, necessárias ao WED-server para realizar o controle do tempo de vida de cada transação. Por outro lado, as informações sobre *Advisory Locks* podem ser obtidas facilmente, por meio de uma simples consulta a um catálogo interno do PostgreSQL.

Outro motivo para não se utilizar *FOR UPDATE* no controle transacional, é que o registro que seria bloqueado não é o registro que será atualizado. As travas são obtidas na tabela Job_Pool, porém as atualizações são executadas na tabela WED_flow. Desse modo é mais simples, seguro e eficiente utilizar travas semânticas no WED-server.

C. Isolamento e paralelismo

O PostgreSQL utiliza o modelo MVCC para manter a integridade dos dados. Isso significa que cada transação enxerga uma "foto" do banco de dados no momento em que a mesma inicia, garantindo seu isolamento uma vez que não há compartilhamento de dados parciais entre transações ativas. Nesse modelo de controle de concorrência, travas de leitura não conflitam com travas de escrita.

O padrão ISO/ANSI SQL define quatro níveis de isolamento transacional. Em ordem de restrição: *Read Uncommitted*, *Read Committed*, *Repeatable Read* e *Serializable*

No nível menos restritivo, *Read Uncommitted*, uma transação enxerga modificações realizadas por outras transações concorrentes que ainda não finalizaram. Esse fenômeno é conhecido como *dirty read*. No PostgreSQL, transações que executam nesse nível de isolamento são na verdade executadas no nível *Read Committed*, que é o nível mínimo de isolamento possível na arquitetura MVCC. De qualquer modo, o padrão permite que um SGBD execute suas transações em um nível mais restritivo de isolamento do que o requisitado.

Transações que executam no nível *Read Committed* podem enxergar modificações realizadas por transações concorrentes que finalizem durante sua execução. Por exemplo, a leitura de uma mesma tupla duas ou mais vezes, dentro de uma mesma transação, pode retornar valores diferentes. Esse fenômeno é conhecido por *nonrepeatable read*. Esse é o nível padrão do PostgreSQL.

Ao contrário do nível anterior, no nível *Repeatable Read*, uma transação ativa não enxerga tuplas modificadas por outras transações que finalizem previamente. Em caso de conflito, apenas uma transação finaliza e as outras são abortadas. Ainda assim, é possível ocorrer um fenômeno chamado de *phantom read*, no qual um conjunto de tuplas que satisfaça uma determinada condição difere em duas execuções da mesma consulta na mesma transação. No PostgreSQL esse fenômeno não ocorre.

O último e mais restritivo nível de isolamento é o *Serializable*. De acordo com o padrão, um conjunto de transações concorrentes executando nesse nível deve produzir o mesmo resultado da execução sequencial em alguma ordem. Sendo assim, nenhum dos fenômenos mencionados anteriormente ocorre. No PostgreSQL, esse nível de isolamento funciona exatamente como o *Repeatable Read* a menos da introdução de um mecanismo para detectar anomalias que poderiam levar a um resultado não condizente com todas as possíveis execuções de um conjunto de transações em série.

No WED-server, assim como no PostgreSQL, o nível padrão de isolamento transacional é o *Read Committed*. Isso só é possível graças ao seu mecanismo de detecção de estados de dados que, valendo-se do modelo MVCC, gera uma nova versão das tabelas relevantes toda vez que uma transação modifica uma instância de um WED-flow. Sendo assim, no caso de duas transações concorrentes, por exemplo, não é preciso que uma delas seja abortada, o que ocorreria em níveis mais restritos de isolamento. Caso uma transação aborte, o WED-server descarta as alterações realizadas. Transações que operam em instância distintas são executadas totalmente em paralelo. Além disso, os WED-workers não exerceram as novas

WED-transitions disparadas até que transação que escreveu o novo estado de dados finalize com sucesso.

WED-workers que trabalham simultaneamente na mesma instância executam em paralelo até o momento final, onde necessitam atualizar o estado de dados dessa instância. Nesse momento, a execução se dará de modo sequencial, uma vez que o PostgreSQL irá conceder uma trava implícita para a tupla que será modificada. Vale notar que a atualização da instância deve ser a última operação executada pelo WED-worker, limitando o tempo de espera à quantidade de transações pendentes multiplicada pelo tempo de execução do comando SQL UPDATE. Caso contrário, a execução se dá em paralelo.

Para ilustrar, considere o seguinte exemplo: Seja um WED-flow com um único WED-state *s1* e duas WED-transitions que executem concorrentemente *ta* e *tb* e escrevem em *s1* os valores *va* e *vb* respectivamente. Se *ta* esc

VI. TRABALHOS FUTUROS

(linguagem, gerenciador de conexões, remoção de WED-attr, ...)

VII. CONCLUSÃO

Simplificar a utilização e a implementação de modelos de processos de negócio desenvolvidos com o paradigma WED-flow

APÊNDICE A APD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to thank...

REFERÊNCIAS

- [1] João E. Ferreira, Osvaldo K. Takai, Simon Malkowski e Calton Pu. *Reducing exception handling complexity in business process modeling and implementation: the WED-flow approach.*, Em Proceedings of the 2010 international conference on On the move to meaningful internet systems - Volume Part I, OTM'10, páginas 150–167. Springer-Verlag, 2010.
- [2] João Eduardo Ferreira, Kelly Rosa Braghetto, Osvaldo Kotaro Takai e Calton Pu. *Transactional recovery support for robust exception handling in business process services.* Em Proceedings of the 19th International Conference on Web Services (ICWS), páginas 303–310, 2012
- [3] Hector Garcia Molina, Kenneth Salem. *Sagas*, Em Proceeding of the 1987 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, páginas 249-259, 1987