

```
h1 = new HinhTam (5);
```

```
h2 = new HinhChuNhat (4, 6);
```

```
h1.hinhDienTich ();
```

```
h2.hinhDienTich ();
```

```
}
```

```
}
```

Q1: Lớp cha là Animal, có phương thức makeSound() (tiếng kêu của động vật). Có 4 lớp con là Pig, Cat, Dog, Bird. Tất cả chúng đều là động vật nên sẽ kế thừa các phương thức makeSound & các thuộc tính của lớp Animal. Nhưng phương thức makeSound ở mỗi loài động vật khác nhau.

- Pig: tiếng kêu của hàm makeSound sẽ cho là tiếng kêu lợn lợn,
- Dog: hàm makeSound là gâu gâu.

```
class Animal {
```

```
void makeSound () {
```

```
System.out.println ("Tiếng kêu động vật");
```

```
class Dog extends Animal {
```

```
@Override
```

```
public void makeSound () {
```

```
System.out.println ("gâu gâu");
```




```
class Cat extends Animal {
```

```
@Override
```

```
public void makeSound() {
```

```
System.out.println("meo meo");
```

```
}
```

```
}
```

```
@ class Bird extend Animal {
```

```
@Override
```

```
public void makeSound() {
```

```
System.out.println("chep chep");
```

```
}
```

```
}
```

```
public class main {
```

```
public static void main (String[] args) {
```

```
System.out.println("Da hien phuc");
```

```
Animal mypig = new Pig();
```

```
mydog = new Dog();
```

```
mycat = new Cat();
```

```
mybird = new bird();
```



```

System.out.print ("Con lon kieu: " + conLon);
myDog.makSound ();
System.out.print ("Con cho kieu ")
myDog.makSound ();
System.out.println ("Con meo kieu ");
myCat.makSound ();
System.out.println ("Con chim kieu ");
myBird.makSound ();
}
}

```

BT2. Chúng ta đang tạo 2 lớp XeDap & XeDapDien. Lớp XeDapDien mở rộng lớp XeDap & ghi đè phương thức run() của nó

```

class XeDap {
    public void run () {
        System.out.println ("Xe dap dang chay ");
    }
}

```

```

class XeDapDien extends XeDap {
    @Override
    public void run () {
        System.out.println ("Xe dap dien dang chay ");
    }
}

```




```
public class main {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
        XeDap myBike = new XeDap();
```

```
        XeDap myElectricBike = new XeDapEle();
```

```
        System.out.print ("Xe dap den: ");
```

```
        myBike.run();
```

```
        System.out.println ("Xe dap den: ");
```


```
        myElectricBike.run();
```

```
    }
```

```
}
```

OT 3: Giả sử Bank là 1 lớp cung cấp chức năng xem int tỷ lệ lãi suất. Như mỗi ngân hàng có 1 lãi suất + nhau. và các ngân hàng BID, ICBC & AKB có tỷ lệ lãi suất lần lượt là 8%, 7% & 9%.

- Nó hình ảnh vấn đề trên UML
- Cài đặt mô tả hình cho bài toán n ở trên

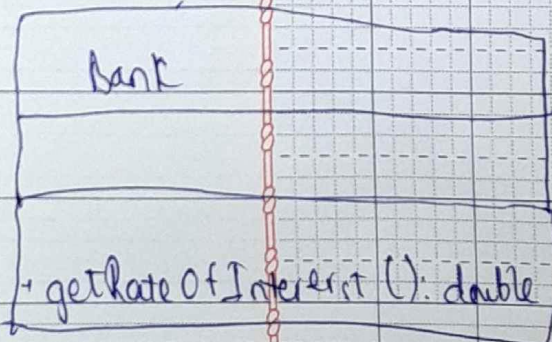

SBI

+ getRateOfInterest(): double

ICICI

+ getRateOfInterest(): double

Axis

+ getRateOfInterest()

```
class Bank {
```

```
    public double getRateOfInterest() {
```

```
        return 0;
```

```
    }
```

```
}
```

```
class SBI extends Bank {
```

@Override

```
    public double getRateOfInterest() {
```

```
        return 8.0;
```

```
    }
```

```
}
```

```
class ICICI extends Bank {
```

@Override

```
    public double getRateOfInterest() {
```

```
        return 7.0;
```

```
class Axis extends Bank {
```

@Override

```
    public double getRateOfInterest() {
```

```
        return 9.0;
```




```
public class main {
```

```
    public static void main (String [] args) {
```

```
        SBI s = new SBI ();
```

```
        ICICI i = new ICICI ();
```

```
        AXIS a = new AXIS ();
```

```
        System.out.println ("Lai suất SBI : " + s.getRateOfInterest());
```

```
        ( " ICICI : " + i.
```

```
        ( " AXIS : " + a.
```

```
    }
```

```
}
```



```
class Car {
```

```
public void Methods () {
```

```
String name;
```

```
public Car (String name) {
```

```
this.name = name;
```

```
public void move () {
```

```
System.out.println(name + " đang đi chuyen");
```

```
}
```

```
}
```

```
class LandRover extends Car {
```

```
public LandRover (String name) {
```

```
super(name);
```

```
}
```

a) Override

```
public void move () {
```

```
System.out.println(name + " đang đi chuyen ngay lên Off-road");
```

```
}
```

```
}
```

```
class Ford extends Car {
```

```
public Ford (String name) {
```

```
super(name);
```



TÂN TIẾN

@Override

```
public void move () {  
    System.out.println("name" + " đang đi chuyen đến ben kia.");  
}  
}
```

```
class Honda extends Car {  
    public Honda (String name) {  
        super (name);  
    }  
}
```

@Override

```
public void move () {  
    System.out.println("name" + " đang đi chuyen đến nơi khác.");  
}  
}
```

```
public class main {  
    public static void main (String [] args) {  
        Car xet = new LandRover ("Land Rover");  
        Car xet = new Ford ("Ford Ranger");  
        Car xet = new Honda ("Honda Civic");  
        xet.move ();  
        xet.move ();  
    }  
}
```



no 3. move();

3

3