




Dokumentasi API Middleware - Request In

Daftar Isi

- 1 [Uraian Sistem](#)
- 2 [Body Request](#)
- 3 [Responses](#)
- 4 [Example Request](#)
- 5 [Example Responses Successfully](#)
- 6 [Example Responses Failed](#)

i Uraian Sistem

Request In pada configuration SaaS, digunakan untuk membuat record baru SaaS pada sistem basis data. Method yang digunakan adalah **POST**.

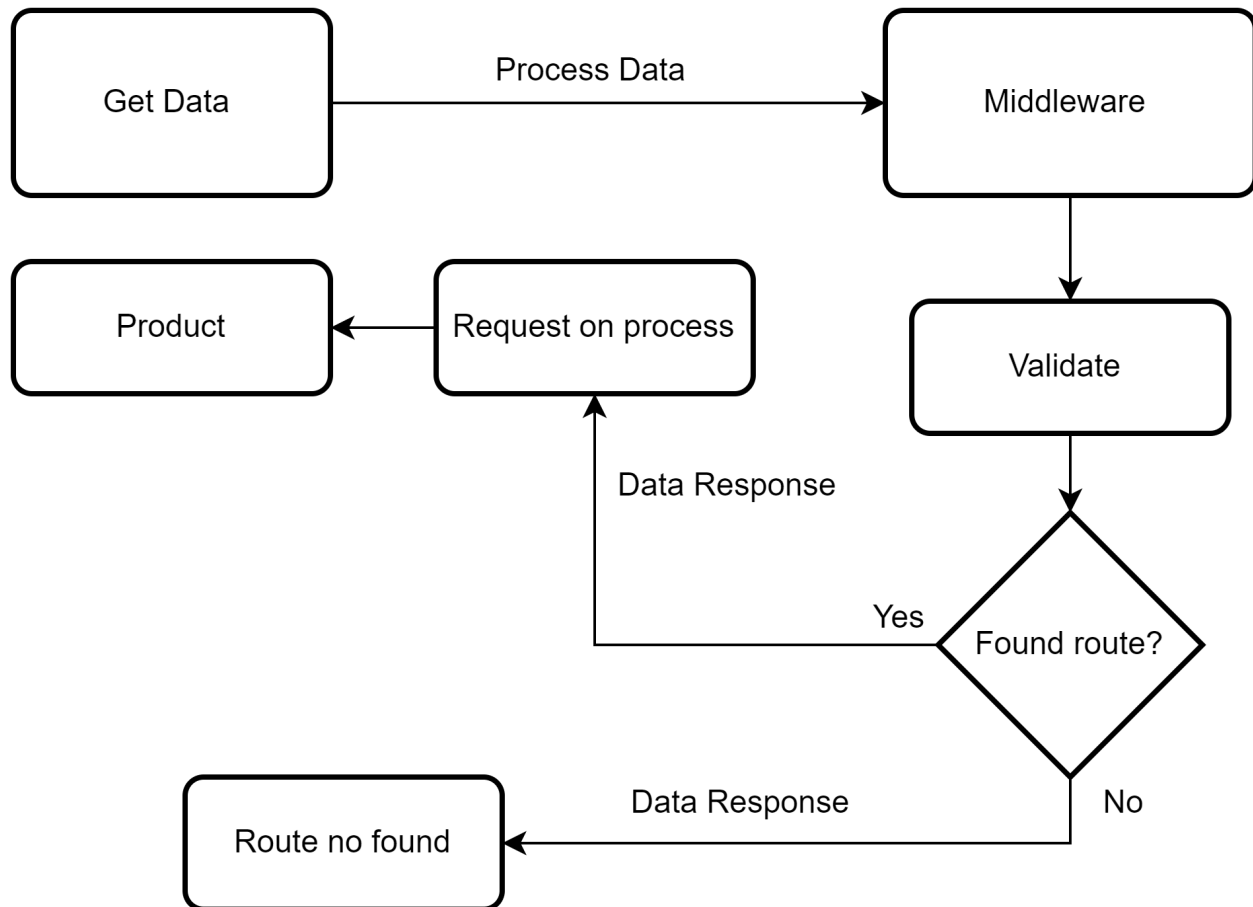

Pada diagram alur dijelaskan, saat middleware mendapatkan kiriman data. Data tersebut akan di validasi route/resource -nya. Jika data valid, maka proses dilanjutkan ke product pilihan admin atau client. jika data tidak valid, maka akan menampilkan keterangan “route no found”. Request In pada Platform SAAS untuk memanggil sebuah produk atau request produk Qoin yang akan digunakan (seperti: Digital ID, EWallet, dll).

i Body Request

URL and Method

URL Dev	:	
URL Staging	:	
URL Production	:	
Method Submit	:	POST

<i>Request Data</i>	:	JSON IN BODY
<i>Request Format</i>	:	JSON
<i>Response Data</i>	:	JSON IN HTTP RAW
<i>Response Format</i>	:	JSON
Header		
<i>Accept</i>	:	Application/json
<i>Authorization</i>		Bearer <token> Token didapat dari hasil login di API login user access
<i>Idempotency-Key</i>	:	Berisikan kode Generate MD5 dari Body Request contoh : c0dd8a592fff4453d535dcdacd199d08

Request Body & Param

JSON Attribute	Type	M/O	Description
<i>ClientId</i>	Interger	M	Berisikan Client Id
<i>Subject</i>	String	M	Berisikan nama subject
<i>SubjectType</i>	String	M	Berisikan type subject
<i>SubjectIdentifier</i>	String	M	Berisikan identifier pada subject
<i>Action</i>	String	M	Berisikan action subject
<i>ResourceType</i>	String	M	Berisikan tipe resource
<i>Resource</i>	String	M	Berisikan resource
<i>ResourceId</i>	String	M	Berisikan id resource

<i>Data</i>	String	M	Berisikan data kiriman (CRUD): <ul style="list-style-type: none"> • Id • Command • Time • ModuleId • Properties <ul style="list-style-type: none"> • Skip • Take • OrderBy • OrderSeq • Signature • Type • Data <ul style="list-style-type: none"> • pGroup • pCode
-------------	--------	---	---

Parameter	Type	M/O	Description

Responses

Http 200 Ok: Success

Http 400 Bad request: Error

Field	Type	Description
<i>Status</i>	String	Kode status
Code	String	Menampilkan status berdasarkan Error Code
Message	String	Menampilkan pesan berdasarkan kode error
Data	String	Menampilkan data secara lengkap

Example Request

▼ Example Request

```
{
  "Subject": "ewallet",
  "SubjectType": "ppob",
  "SubjectIdentifier": "list",
  "Action": "GetList",
  "ResourceType": "data",
  "Resource": "null",
  "ResourceId": "null",
  "Data": {
    "Id": 1,
    "Command": "list",
    "Time": "2021-11-02T17:17:56.4671715+07:00",
    "ModuleId": "PPOB Manager",
    "Properties": {
      "Skip": 0,
      "Take": 0,
      "OrderBy": "",
      "OrderSeq": ""
    },
    "Signature": "",
    "Type": "",
    "Data": {
      "pGroup": null,
      "pCode": null
    }
  }
}
```

Example Responses Successfully

▼ Example Responses

```
{
  "TicketId": "312d31-26b83273-1efd-4644-9426-3e654c28d071",
  "Subject": "digitalid",
  "SubjectType": "enrollment",
  "SubjectIdentifier": "ektp",
  "Action": "create",
  "ResourceType": "data",
  "Resource": "nik",
  "ResourceId": "321231990",
  "Data": null,
  "Status": "success",
  "Message": "success request on process",
  "StatusCode": 200
}
```

Example Responses Failed

▼ [Click here to expand...](#)

```
{
  "message": "Access route not found",
  "status": "route not found"
}
```