

7 Use Case Implementierung

7.1 Custom App Stop Monitoring

7.1.1 Action erstellen

Im ersten Schritt der Action-Erstellung wird der Action-Typ ausgewählt. Für den Proof of Concept wurde „Email“ als Benachrichtigungskanal gewählt.

2. Create Action

The screenshot shows the '2. Create Action' form with the following fields and values:

- Type:** Email (with an information icon)
- Name:** * CustomAppStopMonitoring (with an information icon)
- Description:** Email notifications for custom application stop events (with an information icon). The text is underlined with a red wavy line, indicating a warning. A note below the field states '196 characters remaining'.
- Labels:** Select labels... (with an information icon)
- State:** ON (with an information icon)

Im zweiten Schritt wird die Action benannt („CustomAppStopMonitoring“), mit einer Beschreibung versehen und die Ziel-E-Mail-Adresse (duongtig@schaeffler.com) hinterlegt.

The screenshot displays the 'Additional Properties' configuration window for an SAP Alert Notification. It contains the following fields and options:

- Email Address:** A text field containing 'duongtiq@schaeffler.com' with an information icon (i) to its right.
- Use HTML:** A checkbox that is currently unchecked, with an information icon (i) to its right.
- Subject Template:** A text field containing 'Application Alert: {resource.resourceName}' with an information icon (i) to its right.
- Payload Template:** A larger text area containing a structured message template:

```
Alert Notification has received an audit event, about a resource named
{resource.resourceName} with resourceID {resource.tags.resourceId}, in
subaccount {resource.subAccount},
  subject: Application has been stopped,
eventType: audit.app.stop,
eventTimestamp: {eventTimestamp}.
```

It includes a vertical scrollbar and an information icon (i) to its right.

At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create'.

Diese Ansicht zeigt die konfigurierten Templates für die E-Mail-Benachrichtigung mit Subject Template Application Alert: {resource.resourceName} und dem strukturierten Payload Template mit Event-Details.

Die Platzhalter-Syntax {resource.resourceName} ermöglicht die dynamische Befüllung der E-Mail-Betreffzeile mit dem tatsächlichen Namen der betroffenen Ressource aus dem eingehenden Event.

Das Template nutzt mehrere Platzhalter wie {resource.resourceName}, {resource.tags.resourceId}, {resource.subAccount} und {eventTimestamp}, um alle relevanten Informationen aus dem Event automatisch in die E-Mail-Benachrichtigung zu übernehmen. Diese Platzhalter werden vom Alert Notification Service zur Laufzeit durch die tatsächlichen Werte aus dem empfangenen Event ersetzt. Dadurch erhält das zuständige Team alle entscheidungsrelevanten Informationen in standardisierter Form.

Service Instance: alert_notification_POC - Actions

All: 5

[Create](#)Filter by Label: All 

All

 **CustomAppStopMonitoring**
Enabled
 Email notifications for custom application stop events

 **MyTestAction**
Enabled
 No description is available

 **App-Stop-Email-Alert**
Enabled
 Email notifications for custom application stop events

 **SpaceMonitoring**
Disabled
 Email notification for Cloud Foundry space monitoring.

 **BTPHealthAlert**
Enabled
 No description is available

Die Übersichtsseite zeigt alle im Subaccount „Basis Sandbox“ konfigurierten Actions mit ihrem jeweiligen Status (enabled/disabled) und Typ.

Action Details



Type:
Email

Description:
Email notifications for custom application stop events

Enable Delivery Status:
☐

Time Created:
February 6, 2026, 11:48:32 AM GMT+01:00

Last Modified:
February 6, 2026, 11:48:32 AM GMT+01:00

Labels
No labels are assigned

Additional Properties

Email Address:
duongtiq@schaeffler.com

Use HTML:
☐

Subject Template:
Application Alert: {resource.resourceName}

Payload Template:
Alert Notification has received an audit event, about a resource named {resource.resourceName} with resourceID {resource.tags.resourceId}, in subaccount {resource.subAccount},
subject: Application has been stopped,
eventType: audit.app.stop,
eventTimestamp: {eventTimestamp},
severity: WARNING,
category: NOTIFICATION,

resource:
resourceName: {resource.resourceName},
resourceType: app,
resourceInstance: {resource.resourceInstance},
tags: {}

Die Detailansicht präsentiert alle konfigurierten Parameter der Action „CustomAppStopMonitoring“: Action Details (links) und Additional Properties mit Templates (rechts).

7.1.2 Condition erstellen

1 Create Condition

2 Summary

1. Create Condition

Name: *

CustomAppStopFilter

i

Description:

Filter condition for custom application stop and crash events

i

189 characters remaining

Labels:

Select labels...

i

Condition: *

eventType

...

audit.app.stop

i

Mandatory:

☐

i

Die Abbildung zeigt die Konfigurationsmaske für eine neue Condition mit dem Namen „CustomAppStopFilter“. Die Condition wird mit der Beschreibung „Filter condition for custom application stop and crash events“ versehen. Im Feld „Condition“ wird das Event-Attribut eventType mit dem Operator „Is Equal To“ (entspricht) auf den Wert audit.app.stop gefiltert.

Die Condition eventType Is Equal To audit.app.stop wurde gewählt, um gezielt nur Application-Stop-Events zu filtern. Der Event-Typ audit.app.stop wird vom SAP BTP Audit Log Service generiert, wenn eine Custom Application gestoppt wird. Durch diese präzise Filterung werden nur relevante Events weitergeleitet, während andere System-Events (wie Starts, Updates oder Konfigurationsänderungen) ignoriert werden. Dies verhindert eine Überflutung mit Benachrichtigungen und stellt sicher, dass das Monitoring-Team ausschließlich über kritische Application-Ausfälle informiert wird.

Service Instance: alert_notification_POC - Conditions

All: 4

 Create

All

 CustomAppStopFilter

 Filter condition for custom application stop and crash events

 MyTestCondition

 No description is available

7.1.3 Subscription erstellen

 Create Subscription

 Select Conditions

 Select Actions



1. Create Subscription

Name: *

CustomAppStopMonitoring



Description:

Active monitoring for custom application stop events with email notifications



173 characters remaining

Labels:

Select labels...



Snooze by:

Enter the snooze period in minutes, for example, 10



State:

☒ ON



Create Subscription

Select Conditions

Select Actions

2. Select Conditions

+ Create Condition

Available Conditions

Search

Not labeled

☐	BTPPlatformEvents	with category that Is Equal To NOTIFICATION
☐	Custom-App-Stop-Filter	with eventType that Is Equal To audit.app.stop
☒	CustomAppStopFilter	with eventType that Is Equal To audit.app.stop
☐	MyTestCondition	with category that Is Equal To NOTIFICATION

3. Select Actions

+ Create Action

Available Actions

Not labeled

☐	App-Stop-Email-Alert	of type Email that is Enabled
☐	BTPHealthAlert	of type Email that is Enabled
☒	CustomAppStopMonitoring	of type Email that is Enabled
☐	MyTestAction	of type Email that is Enabled
☐	SpaceMonitoring	of type Email that is Disabled

Die Subscription wird in drei Schritten erstellt. Zunächst wird sie mit dem Namen „CustomAppStopMonitoring“ und der Beschreibung „Active monitoring for custom application stop events with email notifications“ benannt und aktiviert. Anschließend wird die Condition „CustomAppStopFilter“ ausgewählt. Im letzten Schritt wird die Action „CustomAppStopMonitoring“ zugeordnet.

✓ Subscription was created

Summary

You have created a subscription with the name **CustomAppStopMonitoring** and initial state **Enabled**.

Your subscription will match events under the following conditions:



eventType

Is Equal To audit.app.stop

Your subscription will execute the following actions on a matched event:

Not labeled

CustomAppStopMonitoring

of type Email that is Enabled

Funktionsweise der Subscription:

Die Subscription verknüpft Condition und Action zu einem vollständigen Benachrichtigungsworkflow: Wenn ein Event eintrifft, prüft der Alert Notification Service, ob der eventType dem Wert audit.app.stop entspricht. Falls ja, wird die E-Mail-Action ausgelöst und eine Benachrichtigung mit den konfigurierten Templates an duongtig@schaeffler.com versendet. Dadurch wird das Monitoring-Team automatisch über Custom Application-Stopps informiert.

7.1.4 Test

[CPEA Schaeffler Technologies](#) /
 [Basis Sandbox](#) /
 [sbx](#)

Space: sbx - Applications Deploy Application Restage Application ☆

Available Memory: 198.75GB ⓘ Auto Refresh:


Name	Requested State	Instances	Disk per Instance	Memory per Instance	All Instances Memory	Actions
qmainotifcreation-srv	Started	1/1	1GB	1GB	1GB	▶ ⊙ 🗑️
qmainotifcreation-app-router	Started	1/1	256MB	256MB	256MB	▶ ⊙ 🗑️

Space: sbx - Applications Deploy Application Restage Application ☆


Available Memory: 199GB ⓘ Auto Refresh:

Name	Requested State	Instances	Disk per Instance	Memory per Instance	All Instances Memory	Actions
qmainotifcreation-srv	Started	1/1	1GB	1GB	1GB	▶ ⊙ 🗑️
qmainotifcreation-app-router	Stopped	0/1	256MB	256MB	256MB	▶ ⊙ 🗑️


Der Screenshot zeigt den Cloud Foundry Space „sbx“ mit zwei Custom Applications: „qmainotifcreation-srv“ und „qmainotifcreation-app-router“. Im oberen Teil sind beide Applikationen im Status „Started“ zu sehen. Im unteren Teil wurde die Applikation „qmainotifcreation-app-router“ manuell gestoppt, um die Funktionalität der implementierten Subscription „CustomAppStopMonitoring“ zu testen. Dieser manuelle Stop sollte automatisch ein audit.app.stop-Event auslösen und eine E-Mail-Benachrichtigung versenden.

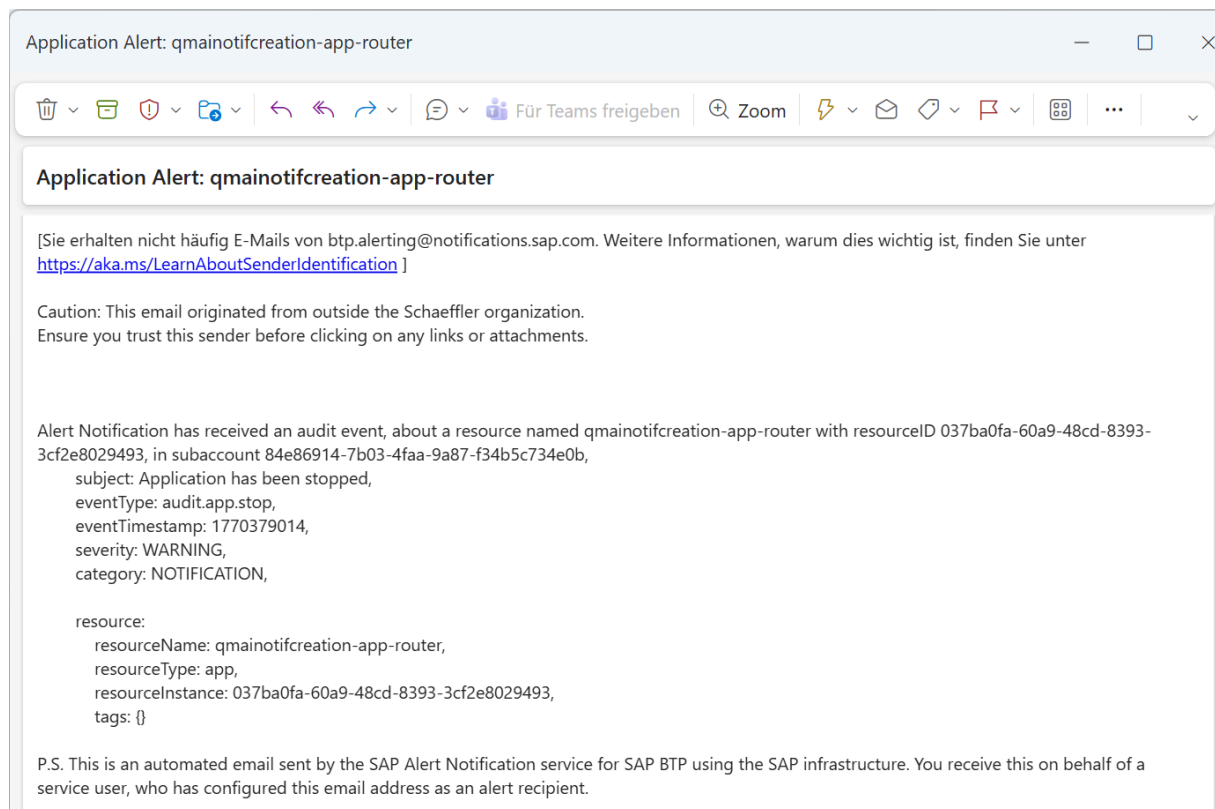

Die E-Mail-Benachrichtigung mit dem Betreff „Application Alert: qmainotifcreation-app-router“ wurde automatisch versendet, als die Applikation gestoppt wurde. Der E-Mail-Body enthält alle relevanten Informationen: Resource Name (qmainotifcreation-app-router), Resource ID, Subaccount-ID, Event-Typ (audit.app.stop), Zeitstempel, Severity (WARNING) und Category (NOTIFICATION). Dies bestätigt, dass die Subscription korrekt funktioniert und das konfigurierte Payload Template die Event-Daten dynamisch befüllt.

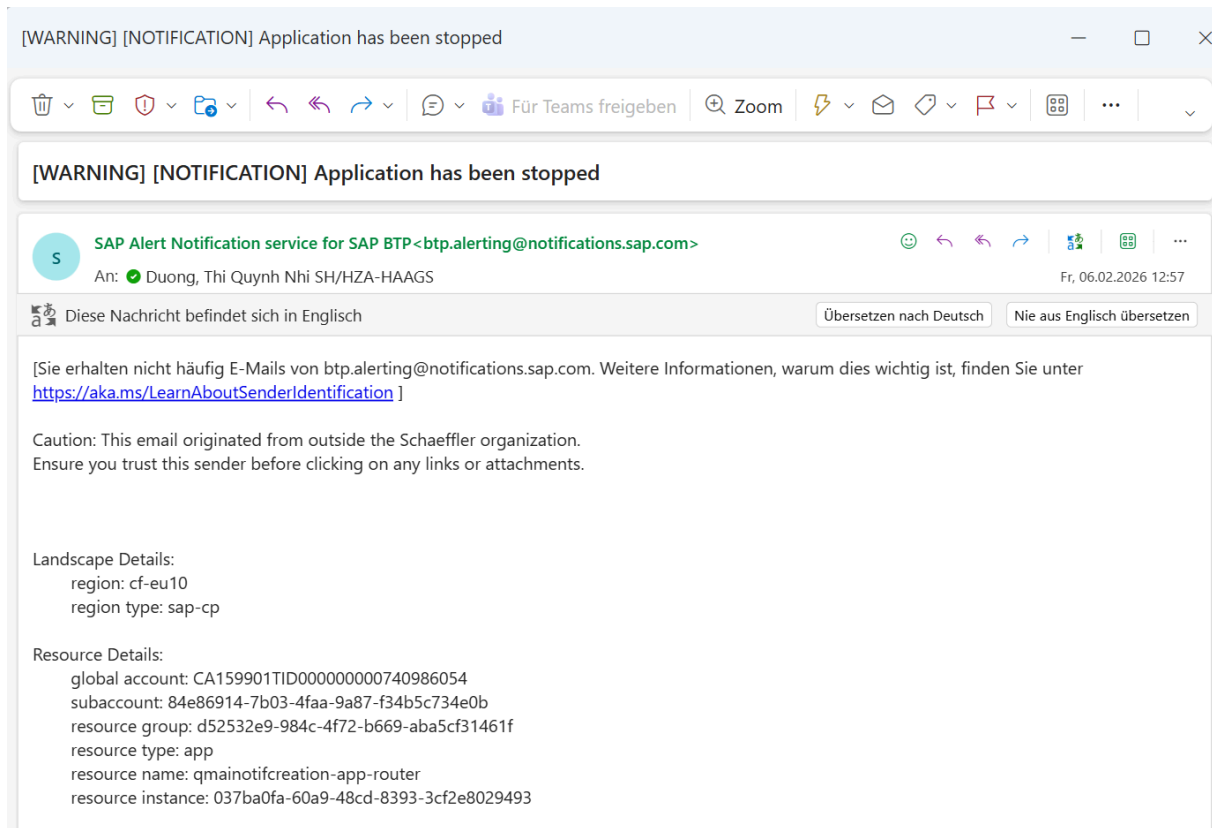

Die vollständige E-Mail zeigt die Betreffzeile „[WARNING] [NOTIFICATION] Application has been stopped“ sowie alle Landscape Details (Region: cf-eu10), Resource Details (Global Account, Subaccount, Resource Group, Resource Type: app) und Resource Tags. Die strukturierte Darstellung ermöglicht eine schnelle Identifikation der betroffenen Ressource und Umgebung.

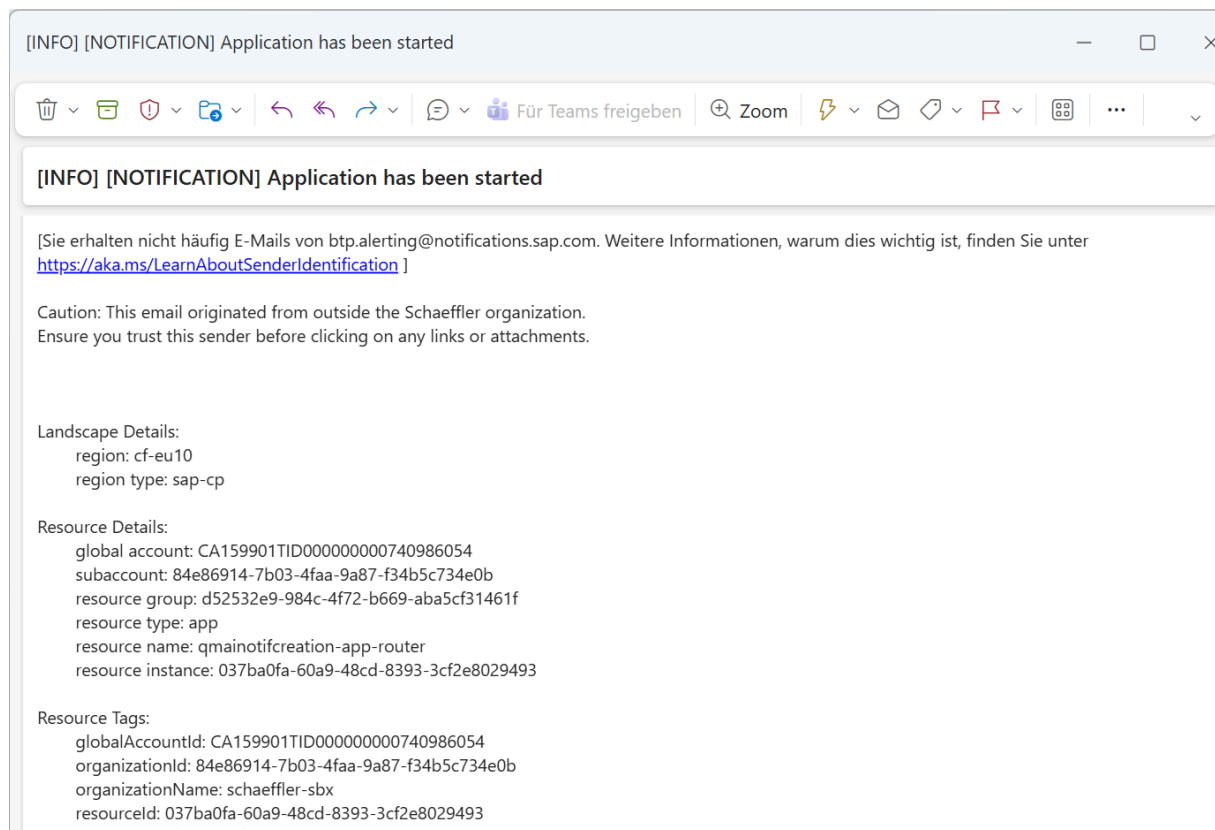

Nach dem Neustart der Applikation wurde eine weitere E-Mail mit dem Betreff „[INFO] [NOTIFICATION] Application has been started“ versendet. Diese Benachrichtigung bestätigt, dass der Alert Notification Service auch Application-Start-Events erfasst und entsprechend benachrichtigt, obwohl die Subscription primär auf Stop-Events ausgerichtet ist.

Fazit: Die Tests bestätigen die vollständige Funktionalität der implementierten Lösung. Beim manuellen Stoppen der Custom Application „qmainotifcreation-app-router“ im Space „sbx“ wurde automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung mit allen konfigurierten Event-Details an duongtig@schaeffler.com versendet. Ebenso wurde beim Neustart der Applikation eine entsprechende Benachrichtigung generiert. Die Platzhalter im Payload Template wurden korrekt durch die tatsächlichen Event-Daten ersetzt, wodurch eine vollständige und strukturierte Informationsbereitstellung gewährleistet ist. Der Proof of Concept demonstriert damit erfolgreich die praktische Anwendbarkeit des SAP Alert Notification Service für das Monitoring von Custom Applications bei Schaeffler.

7.2 Subaccount Monitoring

7.2.1 Action erstellen

Action Details

Type:
Email
Description:
Email notifications for BTP platform and subaccount events
Enable Delivery Status:
☐
Time Created:
February 6, 2026, 4:52:59 PM GMT+01:00
Last Modified:
February 6, 2026, 4:52:59 PM GMT+01:00
Labels
No labels are assigned

In diesem Schritt wurden die grundlegenden Eigenschaften der Action konfiguriert. Als Action Type wurde „Email“ gewählt, um Benachrichtigungen per E-Mail zu versenden. Die Beschreibung „Email notifications for BTP platform and subaccount events“ definiert den Verwendungszweck der Action.

Additional Properties

Email Address:
duongtiq@schaeffler.com


Use HTML:
☐

Subject Template:
BTP Alert [{severity}]: {subject}

Payload Template:
Alert Notification has received a BTP platform event in
subaccount {resource.subAccount},
subject: {subject},
eventType: {eventType},
eventTimestamp: {eventTimestamp},
severity: {severity},
category: {category},

resource:
resourceName: {resource.resourceName},
resourceType: {resource.resourceType},
subaccount: {resource.subAccount}

Diese Template-Struktur ermöglicht eine konsistente und informative Darstellung der Alert-Informationen. Die Platzhalter werden zur Laufzeit durch die tatsächlichen Werte des Events ersetzt, sodass der Empfänger alle relevanten Informationen zur Klassifizierung und Bearbeitung des Alerts erhält.

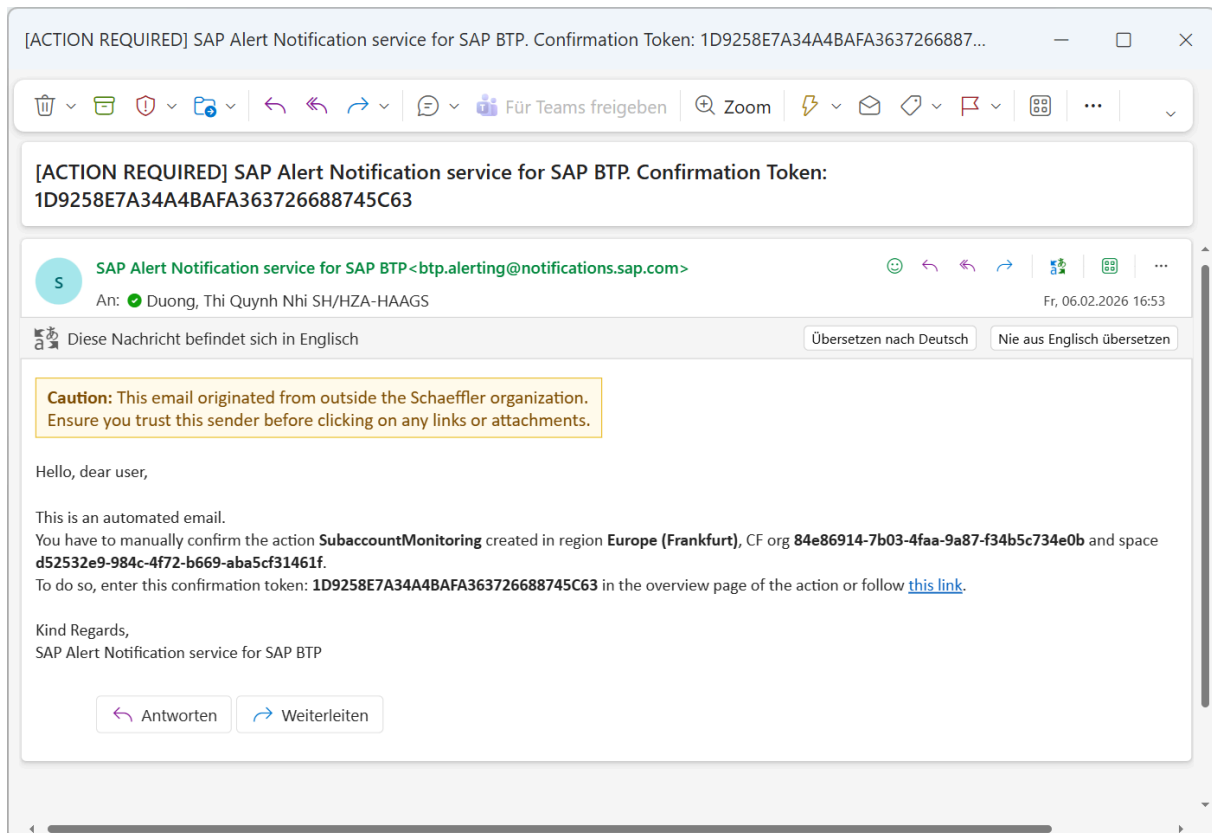

Nach der Erstellung der Action versendet der SAP Alert Notification Service automatisch eine Bestätigungs-E-Mail. Diese enthält den Confirmation Token und fordert zur manuellen Bestätigung der Action auf. Ohne diese Bestätigung bleibt die Action im Status „Not Confirmed“ und ist nicht operational.

7.2.2 Condition erstellen

Create Condition

1 Create Condition 2 Summary

1. Create Condition

Name: * SubaccountMonitoring ⓘ

Description: Filter for BTP platform alerts and critical events ⓘ
200 characters remaining

Labels: Select labels... ⓘ

Condition: * category ⓘ I... ⓘ ALERT ⓘ

Mandatory: ☐ ⓘ

In diesem Schritt wurde die Condition „SubaccountMonitoring“ erstellt, die als Filterkriterium für BTP-Platform-Events dient.

Die zentrale Filterlogik wurde über das Attribut „category“ mit dem Operator „Is Equal To“ und dem Wert „ALERT“ definiert. Diese Konfiguration bewirkt, dass nur Events durchgelassen werden, deren category-Attribut exakt den Wert „ALERT“ aufweist. Events mit anderen Category-Werten wie „NOTIFICATION“, „INFO“ oder „WARNING“ werden durch diese Condition herausgefiltert.

7.2.3 Subscription erstellen

The screenshot shows the 'Create Subscription' dialog box. At the top, there is a progress bar with four steps: 'Create Subscription' (active), 'Select Conditions', 'Select Actions', and a final step with a checkmark. The main content area is titled '1. Create Subscription' and contains the following fields:

- Name:** A text field containing 'SubaccountMonitoring' with an information icon (i) to its right.
- Description:** A text field containing 'Monitoring of BTP platform and subaccount health events' with an information icon (i) to its right. Below the field, it says '195 characters remaining'.
- Labels:** A text field with the placeholder 'Select labels...' and an information icon (i) to its right.
- Snooze by:** A text field with the placeholder 'Enter the snooze period in minutes, for example, 10' and an information icon (i) to its right.
- State:** A toggle switch currently set to 'ON' with an information icon (i) to its right.

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create'.

In diesem ersten Schritt wurde die Subscription „SubaccountMonitoring“ erstellt, die Action und Condition zu einem vollständigen Benachrichtigungsworkflow verknüpft.

Create Subscription

✓ Subscription was created

Summary

You have created a subscription with the name **SubaccountMonitoring** and initial state **Enabled**.

Your subscription will match events under the following conditions:

 category

Is Equal To ALERT

Your subscription will execute the following actions on a matched event:

Not labeled	
SubaccountMonitoring	of type Email that is Enabled

OK

Die Zusammenfassung bestätigt die erfolgreiche Erstellung der Subscription „SubaccountMonitoring“ im Status „Enabled“.

Wenn ein Event im Alert Notification Service eintrifft, durchläuft es folgenden Prozess: Das Event wird gegen die Condition evaluiert. Nur Events mit category: „ALERT“ passieren den Filter. Für gefilterte Events wird die verknüpfte Action ausgeführt. Die E-Mail-Action versendet eine Benachrichtigung gemäß dem konfigurierten Payload Template.

Send Test Event

Event JSON, which you can edit if required:*

```
{
  "eventType": "audit.security.subaccount",
  "resource": {
    "resourceName": "Basis Sandbox",
    "resourceType": "subaccount",
    "tags": {}
  },
  "severity": "FATAL",
  "category": "ALERT",
  "subject": "Critical subaccount configuration changed",
  "body": "Security settings have been modified in the subaccount.",
  "tags": {
    "ans:correlationId": "30118",
    "ans:status": "CREATE_OR_UPDATE"
  }
}
```

Send **Cancel**

Send Test Event

Test event sent successfully.


OK

Zur Validierung der konfigurierten Subscription wurde ein synthetisches Test-Event über die „Send Test Event“-Funktion versendet. Das Event simuliert ein kritisches Sicherheitsereignis im Subaccount „Basis Sandbox“.

Die wesentlichen Attribute des Test-Events sind:

- category: Der Wert „ALERT“ entspricht exakt dem Filterkriterium der konfigurierten Condition. Nur durch diese Übereinstimmung passiert das Event den Filter und löst die E-Mail-Benachrichtigung aus.
- severity: „FATAL“ kennzeichnet die höchste Kritikalitätsstufe und wird im E-Mail-Betreff angezeigt.
- subject: „Critical subaccount configuration changed“ liefert eine prägnante Beschreibung des Vorfalls, die ebenfalls im E-Mail-Betreff erscheint.

- eventType: „audit.security.subaccount“ klassifiziert das Event als sicherheitsrelevantes Audit-Ereignis auf Subaccount-Ebene.
- resource.resourceName: „Basis Sandbox“ identifiziert den betroffenen Subaccount und ermöglicht die schnelle Zuordnung des Events zur entsprechenden Umgebung.
- body: „Security settings have been modified in the subaccount“ erweitert die Beschreibung im E-Mail-Text und gibt zusätzlichen Kontext zur Art der Änderung.

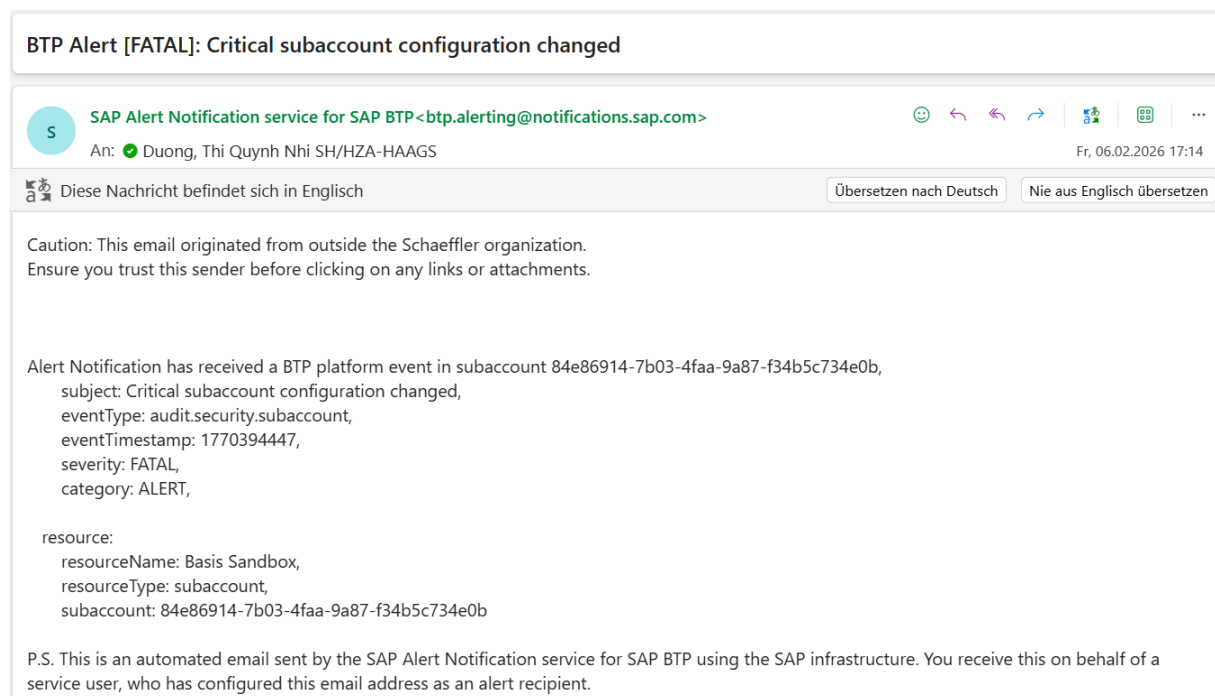

Diese erfolgreiche Validierung bestätigt, dass die gesamte Alerting-Kette – von der Event-Generierung über die Condition-Filterung bis zur Action-Ausführung – funktionsfähig ist.

7.2.4 Fazit

Der zweite Use Case demonstriert die Anwendbarkeit des Alert Notification Service für BTP-Platform-Events durch Filterung auf category = ALERT. Die Validierung erfolgte mittels Test-Event, um produktive Subaccount-Änderungen zu vermeiden. Die disjunkte Gestaltung der Conditions verhindert Benachrichtigungs-Redundanzen und zeigt Best Practices für Alert-Management-Systeme. Auch dieser Use Case bestätigt die technische Funktionalität des Services, hebt jedoch die bereits identifizierten strukturellen Limitierungen für einen unternehmensweiten Einsatz bei Schaeffler nicht auf.