# PC接入百度统计

## 步骤如下：

## 1、注册登录账号

https://tongji.baidu.com/web/welcome/login

（Tips:原先有百度账号的直接用原来的账号就好）

## 2、创建项目

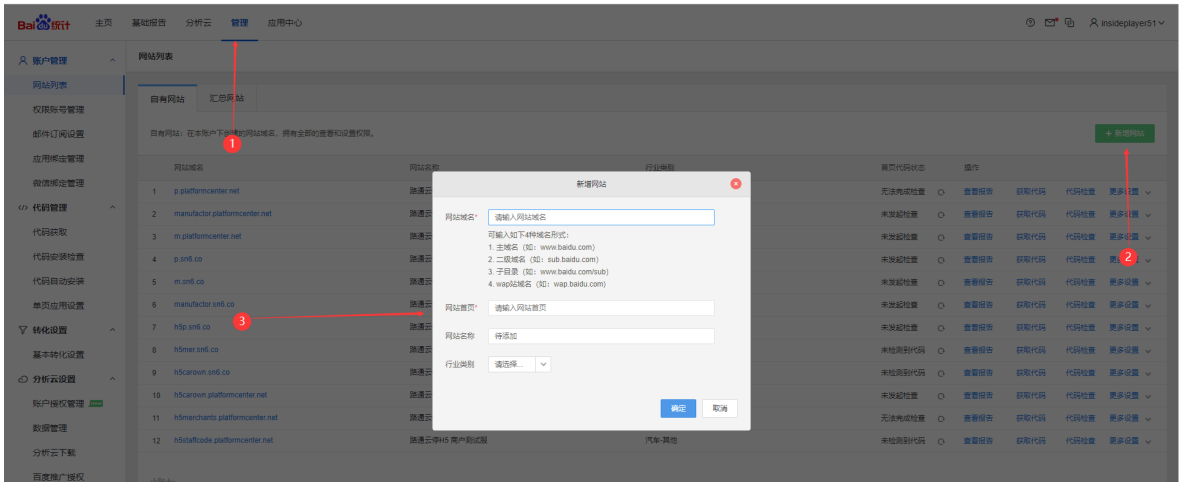


举个栗子：（路通云停厂家测试服举例）

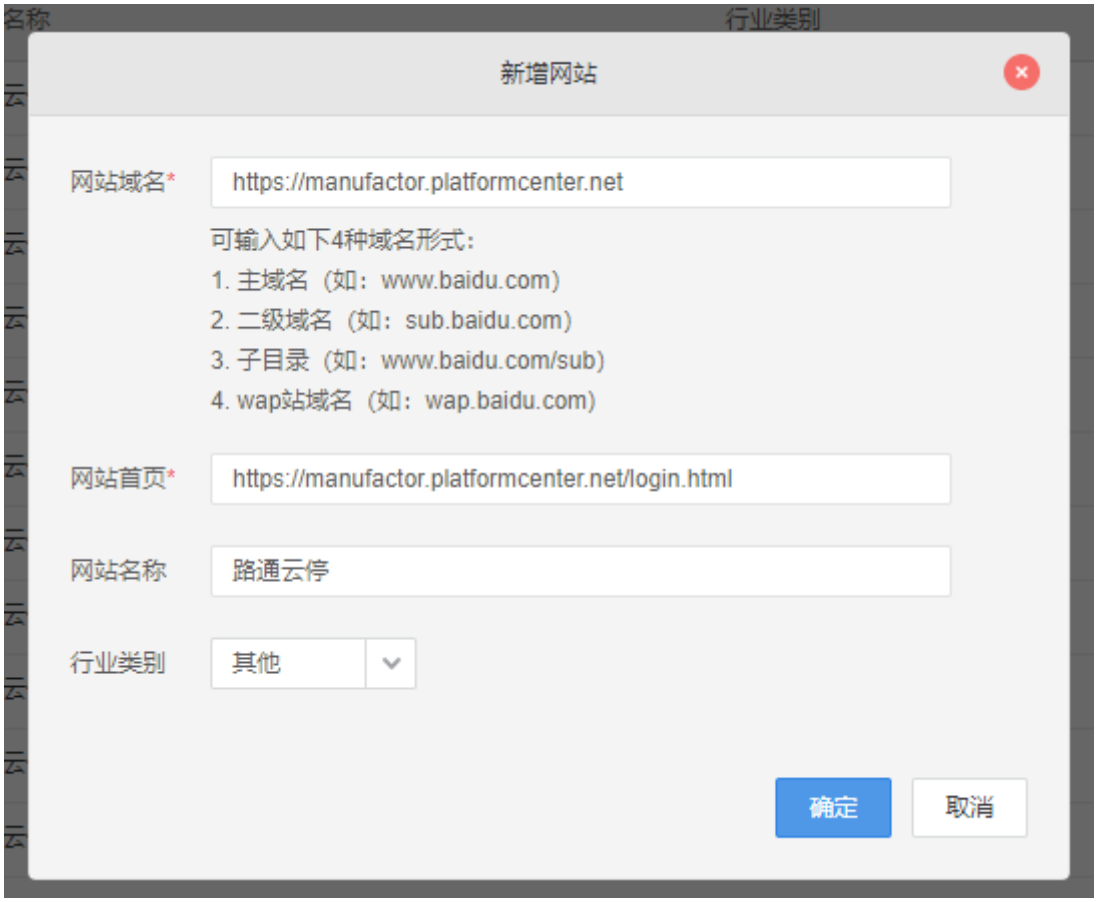
名称
行业类别
新增网站
网站域名*
https://manufactor.platformcenter.net
可输入如下4种域名形式：
1. 主域名（如：www.baidu.com）
2. 二级域名（如：sub.baidu.com）
3. 子目录（如：www.baidu.com/sub）
4. wap站域名（如：wap.baidu.com）
网站首页*
https://manufactor.platformcenter.net/login.html
网站名称
路通云停
行业类别
其他
确定
取消

## 3、应用到代码中

tongji.baidu.com/sc-web/10000147593/home/site/getjs?siteId=16083628
主页
基础报告
分析云
管理
应用中心
baidu.com
insideplayer51
账户管理
网站列表
权限账号管理
邮件订阅设置
应用绑定管理
微信绑定管理
代码管理
代码获取
代码安装检查
代码自动安装
单页应用设置
转化设置
基本转化设置
代码获取 - baidu.com
新增网站
1. 新版统计代码获取
(不想手工添加代码？立刻一键安装)
此代码同时适用于PC端、移动端的页面，以异步加载形式进行加载，数据更准确、加载速度更快。请将此代码复制并粘贴到您要跟踪的每个网页中。
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?0011c9683648d49a9ea3fdd53011d5af";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
复制代码
高级定制代码
其他老版代码
2. 代码安装说明
安装实例
建站工具中的安装方法
1
2
3

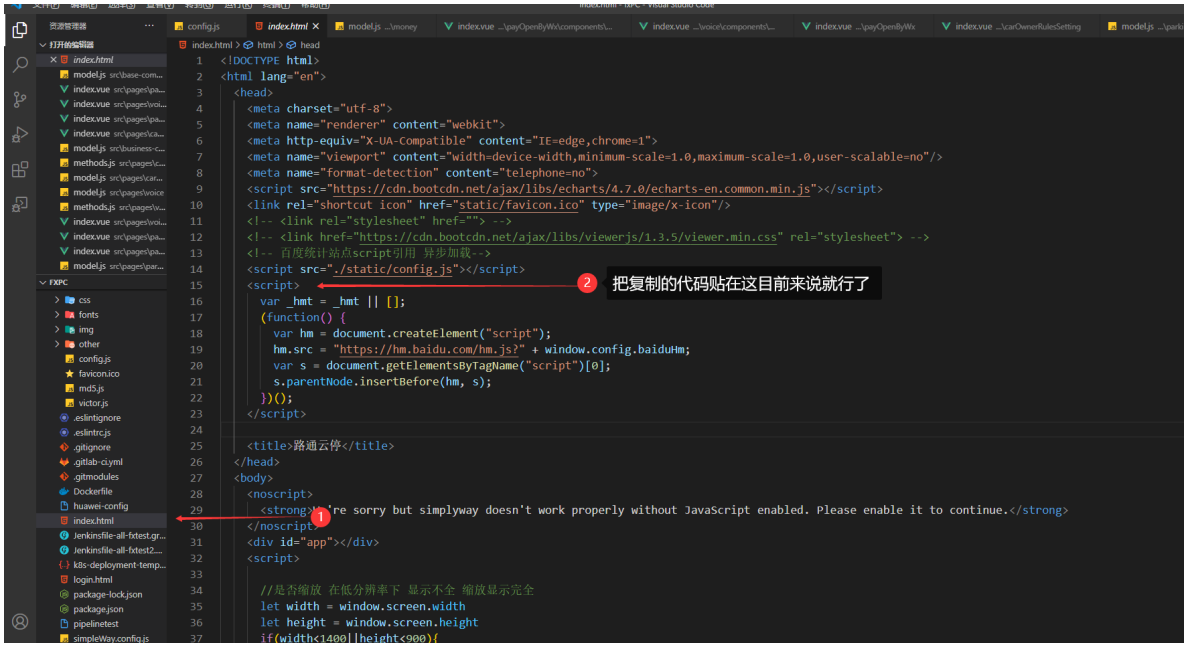


# 4、自定义配置

```
<script>
  var _hmt = _hmt || [];
  (function() {
    var hm = document.createElement("script");
    hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?" + window.config.baiduHm;
    var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
    s.parentNode.insertBefore(hm, s);
  })();
</script>
```

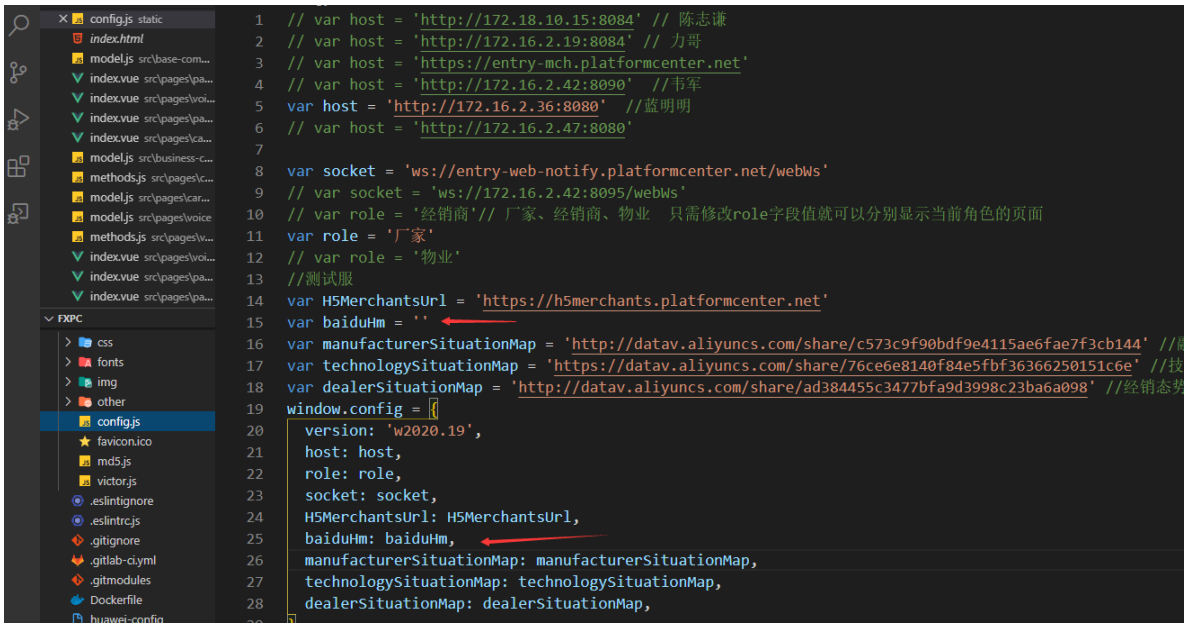

```
// var host = 'http://172.18.10.15:8084' // 陈志谦
// var host = 'http://172.16.2.19:8084' // 力哥
// var host = 'https://entry-mch.platformcenter.net'
// var host = 'http://172.16.2.42:8090'  //韦军
var host = 'http://172.16.2.36:8080'  //蓝明明
// var host = 'http://172.16.2.47:8080'

var socket = 'ws://entry-web-notify.platformcenter.net/webWs'
// var socket = 'ws://172.16.2.42:8095/webWs'
// var role = '经销商'// 厂家、经销商、物业  只需修改role字段值就可以分别显示当前角色的页面
var role = '厂家'
// var role = '物业'
//测试服
var H5MerchantsUrl = 'https://h5merchants.platformcenter.net'
var baiduHm = ''
var manufacturerSituationMap = 'http://datav.aliyuncs.com/share/c573c9f90bdf9e4115ae6fae7f3cb144' //
var technologySituationMap = 'https://datav.aliyuncs.com/share/76ce6e8140f84e5fbf36366250151c6e' //技
var dealerSituationMap = 'http://datav.aliyuncs.com/share/ad384455c3477bfa9d3998c23ba6a098' //经销态势
window.config = {
  version: 'w2020.19',
  host: host,
  role: role,
  socket: socket,
  H5MerchantsUrl: H5MerchantsUrl,
  baiduHm: baiduHm,
  manufacturerSituationMap: manufacturerSituationMap,
  technologySituationMap: technologySituationMap,
  dealerSituationMap: dealerSituationMap,
```

将问号后面的字符串单独提出来 放在config.js中；然后把字符串交给部署，让部署替换掉config中的配置。搞定！

# 5、看下效果

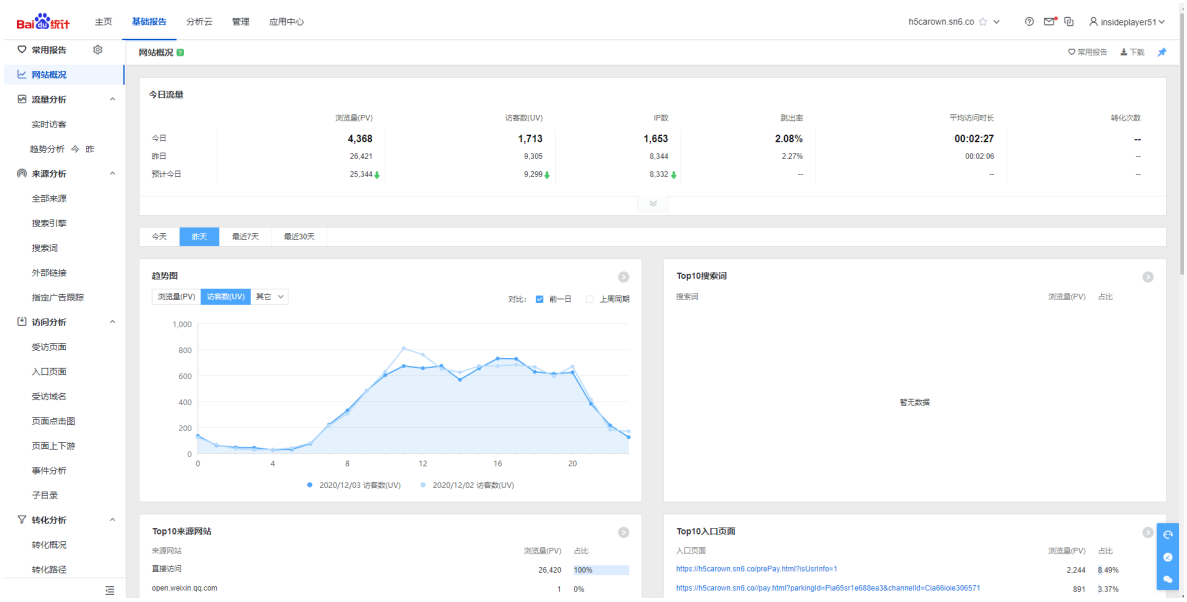


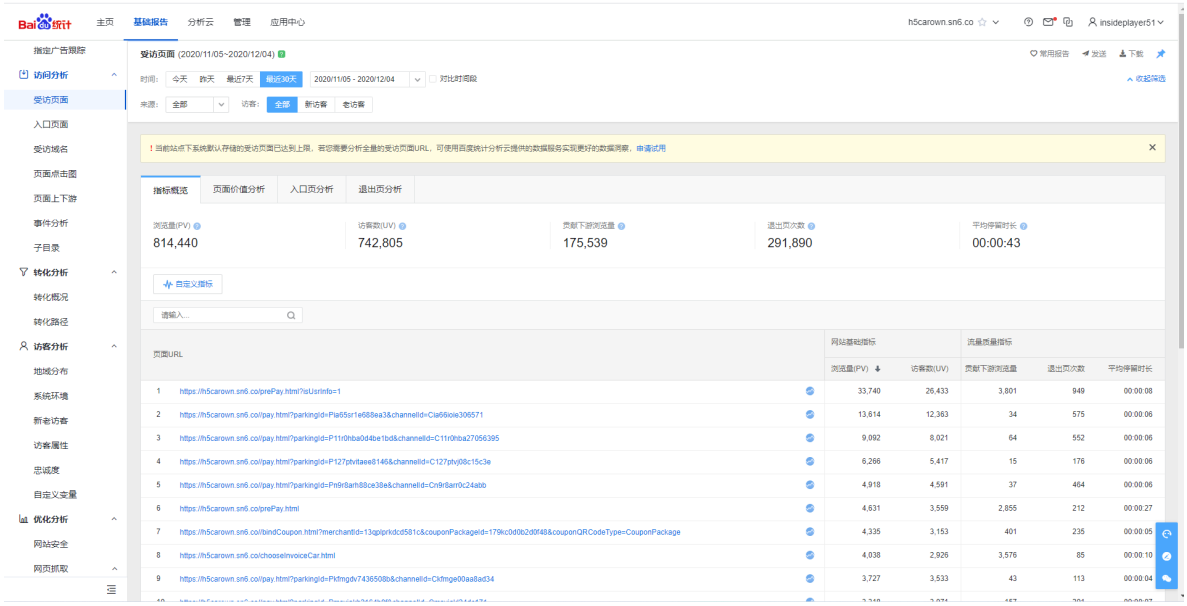


这是车主H5正式服上的数据