


PIO: start, done, config, divisor, namostras, contador

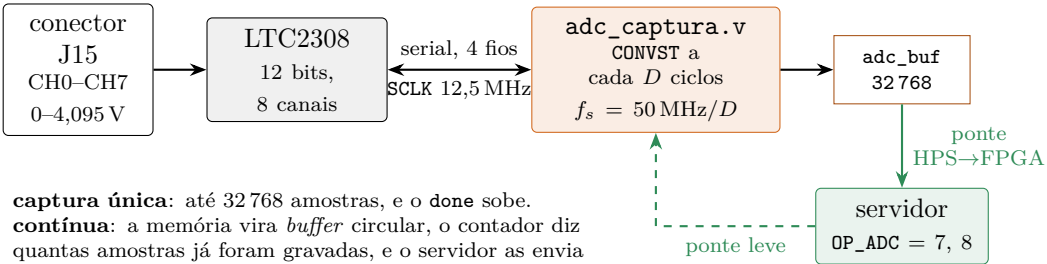

captura única: até 32 768 amostras, e o done sobe.

contínua: a memória vira *buffer* circular, o contador diz quantas amostras já foram gravadas, e o servidor as envia em blocos.