

7교시: 발표 피드백 및 live Q&A

수업 목표

- 인프라/개발 협업 요청사항, 운영 복잡도, 다음 주차 연결를 MSA 운영 문제로 설명한다.
- 서비스 경계, 네트워크, 설정, 로그, health 중 최소 두 가지 evidence로 정상 상태를 판단한다.
- 장애가 나면 재현, 관찰, 가설, 수정, 재확인 순서로 기록한다.

선행 지식

이미 알고 있어야 할 것	오늘 다시 연결할 것
Docker image/container	MSA의 서비스별 실행 단위
Docker Compose service	서비스 토폴로지와 의존성
port binding, service name DNS	내부 통신과 외부 진입점 구분
logs/status evidence	분산 로그와 장애 분석

50분 흐름

시간	활동	학습 초점	학생 산출
0-5분	문제 상황 제시	왜 단일 앱보다 운영이 어려워지는지 본다.	오늘의 질문 1개
5-15분	핵심 개념 설명	발표 피드백 및 live Q&A의 운영 의미를 정리한다.	용어 note
15-25분	구조/공식 기준 확인	service, dependency, health, logs를 공식 용어와 연결한다.	판단 표
25-40분	실습 또는 데모	Compose 상태와 로그로 실제 증거를 확인한다.	command evidence
40-47분	장애/비용/보안 점검	운영 위험과 복구 기준을 정리한다.	risk note
47-50분	다음 교시 연결	다음 service boundary로 확장한다.	handoff 문장

시작 상황

서비스가 하나일 때는 container가 켜졌는가 , port가 열렸는가 , HTTP 응답이 오는가 를 보면 대부분의 상태를 파악할 수 있다. MSA에서는 같은 질문을 서비스마다 반복해야 하고, 한 서비스의 정상 상태가 전체 사용자 경험의 정상 상태를 보장하지 않는다.

오늘의 주제인 발표 피드백 및 live Q&A 은 이 복잡도를 줄이기 위한 관찰 기준을 만든다. 인프라/DevOps 엔지니어는 내부 구현을 모두 알 필요는 없지만, 어떤 서비스가 어떤 주소로 누구에게 요청하고, 어떤 설정을 필요로 하며, 어디에서 실패 증거를 남기는지는 알아야 한다.

Generated Visual: 7교시 전용 인포그래픽

Week 3 Day 5 Lesson 7 - 발표 피드백 및 live Q&A

각 팀의 발표를 바탕으로 피드백을 제공하고, 실시간 Q&A를 통해 궁금증을 해소합니다.
피드백은 개선 목록으로 정리되어 다음 실습과 운영 개선에 반영됩니다.

세션 목표

- 발표를 통해 전체 흐름과 운영 인사이트 공유
- 피드백을 통해 강점은 강화, 약점은 개선
- live Q&A로 오해 해소 및 학습 심화
- 개선 목록을 다음 단계 작업으로 연결

1. 발표 피드백 루프 (5단계 검토)

1 topology 검토

frontend, api, database, worker

- 구성도 명확성
- 요청 흐름 설명
- 외존성 이해도
- 개선 포인트 식별

2 설정 검토 (Config/Secret)

.env / ConfigMap 사용, Secret 분리 및 관리, 필수/선택 변수 정의, 민감 정보 보호 상태

3 장애 리포트 검토

재현 조건 명확성, 원인 분석 타당성, 로그/성적 충분성, 복구 절차 적절성

4 Kubernetes Readiness 검토

Deployment/Service 설계, Config/Secret 분리 계획, 프로브(health) 설정, 백구 순서/롤백 전략

5 개선 목록 도출

즉시 수정 항목, 중요 개선 항목, 추가 학습 필요 항목, 우선순위 결정

피드백 반영 → 개선 → 재검토 (지속 개선)

2. live Q&A (개발 협업 대화)

운영(인프라) 팀 vs 개발 팀

왜 api 컨테이너가 간헐적으로 재시작되나요?
OOM이 발생해 재시작 됩니다. 메모리 제한을 조정하겠습니다.

DB 연결이 간헐적으로 실패하는 이유는 무엇인가요?
초기 연결 대기 로직을 추가하고 pool 설정을 조정하겠습니다.

health check의 /health가 200을 주지만 요청이 실패해요.
ready check와 live check를 분리하여 수정하겠습니다.

Q&A 가이드

- 질문은 구체적으로 (현상 → 영향 → 기대 결과)
- 답변은 원인 → 조치 → 검증 계획 포함
- 이해가 안 되면 다시 질문하세요!
- 기록은 팀 노션/문서에 정리됩니다.

3. 개선 목록 (Action Items)

우선순위	항목	담당	기한
P0	api 메모리 제한 조정 (256Mi → 512Mi)	개발	~Day6
P1	DB 연결 재시도 로직 & pool 설정	개발	~Day6
P1	ready/liveness 분리 및 프로브 수정	개발	~Day6
P2	ConfigMap/Secret 구조 정리	운영	~Day7
P2	Kubernetes 배포 순서 및 롤백 전략 문서화	운영	~Day7
P3	로그/메트릭/알림 대시보드 설계	운영	~Day8

완료 기준

- 모든 P0/P1 항목 해결 및 검증 완료
- 문서/설정 변경 사항이 Git에 반영
- 재배포 후 서비스가 안정적으로 동작
- 팀 전체가 변경 내용과 절차를 이해

4. 발표 피드백 기준 (루브릭)

이해도 (25%)	구성 완성도 (25%)	장애 분석력 (25%)	K8s 준비도 (15%)	협업/소통 (10%)
- 흐름 이해 - 설명 명확성	- 설정 적절성 - 계획/설계 충실도	- 원인 파악 - 증거/로그 활용	- 리소스 설계 - 운영 전략	- Q&A 참여 - 문서화/공유

5. 운영 복잡도 관리 인사이트

서비스 수, 팀 수가 늘수록 복잡도는 선형 이상으로 증가
표준화, 자동화, 문서화로 복잡도를 제어
관할 가능성(로그/메트릭/트레이싱)이 핵심
작은 변경도 검증과 롤백 전략이 필수


복잡도 그래프: 서비스/팀 수 vs 관리/운영 대 (지수적 증가), 관리/운영 대 (선형 증가)

세션 흐름 요약

팀 발표 (5-7분/팀) → 피드백 제공 (3-5분/팀) → live Q&A (전체) → 개선 목록 정리 (팀별) → 다음 단계 계획 (공유) → 문서/이슈 등록 (Git/이슈 트래커)

이 이미지는 Week 3 Day 5 7교시 발표 피드백 및 live Q&A 의 핵심 개념을 세션 전용으로 시각화한 자료다. 다른 교시와 같은 그림을 재사용하지 않고, 이 세션에서 확인할 운영 evidence와 판단 기준에 맞춰 읽는다.

Visual 1: 서비스 토폴로지 읽기

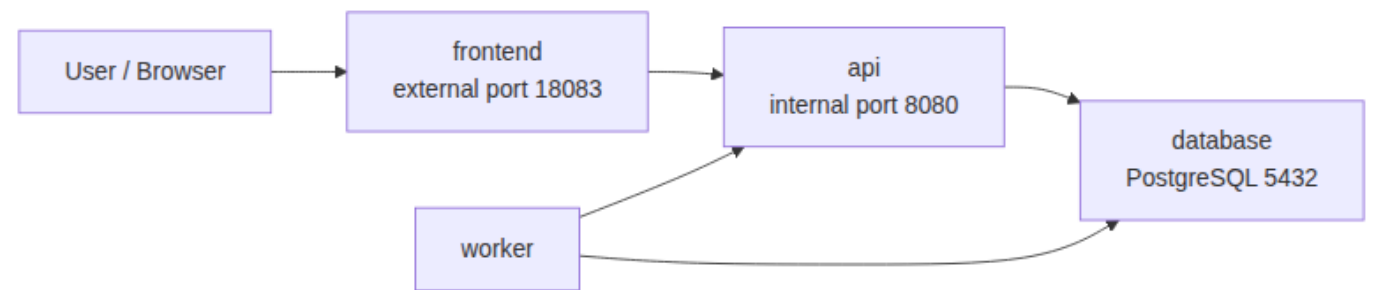


읽는 순서: 사용자는 frontend로 들어오고, frontend는 api로 요청을 넘긴다. api와 worker는 database에 의존한다. 이 그림에서 중요한 것은 박스 개수가 아니라, 장애가 어디에서 어디로 전파될 수 있는지 보는 것이다.

Visual 2: 운영 판단 표

확인 대상	정상 evidence	실패 증상	다음 행동
frontend	browser 접속, HTTP 200	화면은 뜨지만 API 데이터 없음	proxy/API URL 확인
api	/health, /api/status 응답	5xx, timeout, DB unavailable	env, DB host, logs 확인
worker	주기적 처리 로그	처리 정지, 반복 실패	dependency와 retry 주기 확인
database	healthcheck healthy	connection refused	volume, credential, readiness 확인

이 표는 기능 목록이 아니라 장애 분석 순서다. 운영자는 사용자가 본 증상에서 시작해 어느 서비스 evidence를 먼저 볼지 정해야 한다.

Visual 3: 장애 분석 흐름

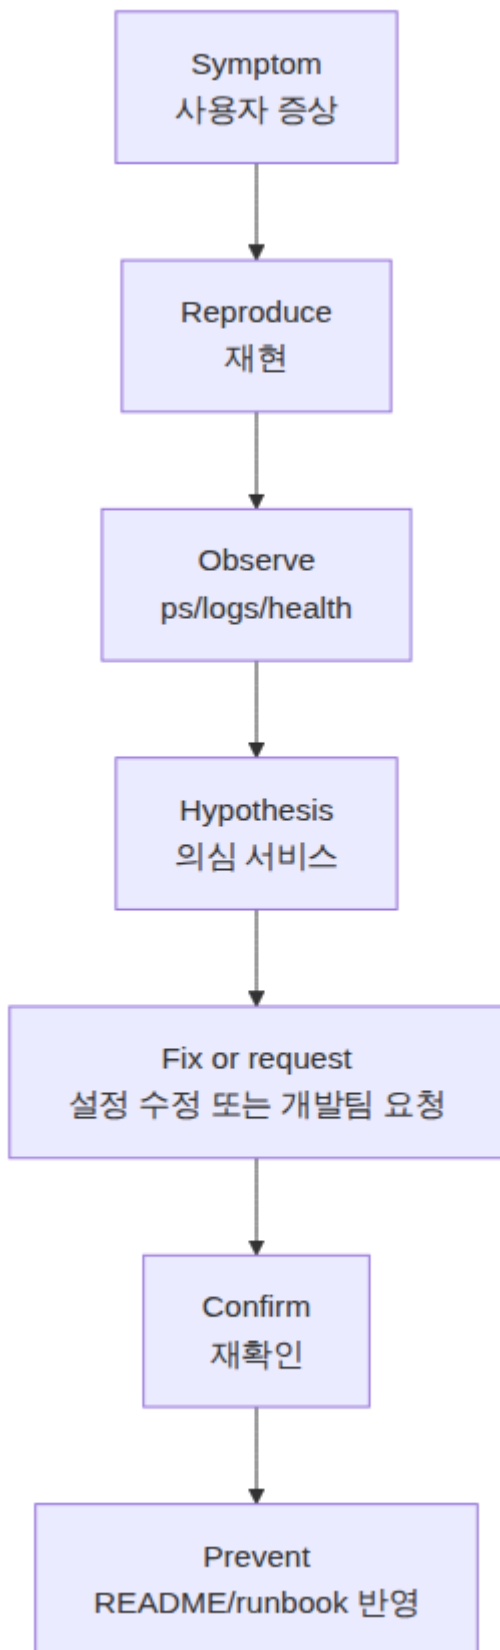

이 흐름은 Week 1의 RCA와 같다. 달라진 점은 관찰 대상이 하나의 process가 아니라 여러 service의 조합이라는 점이다.

실습 기준

repository root에서 시작한다. Day 1 이후 모든 교시는 같은 실습 앱을 기준으로 진행한다.

```
cd week3/day1/labs/msa-demo
docker compose ps
docker compose logs --tail=40 api
docker compose logs --tail=40 worker
curl -s http://localhost:18083/api/status
```

기대 결과는 서비스 상태가 모두 `running` 또는 `healthy` 에 가깝고, `/api/status` 가 frontend를 통해 api 상태를 JSON으로 돌려주는 것이다. 실패하면 실패 자체를 evidence로 남긴다.

DevOps 원칙 연결

관점	오늘의 연결
비용 절감	로컬 Compose로 topology를 먼저 검증해 cloud 리소스 생성 전 오류를 줄인다.
개발/배포 효율	서비스별 실행 계약을 문서화해 개발팀과 운영팀의 왕복 질문을 줄인다.
관리 효율	health, logs, dependency map을 표준화해 장애 triage 시간을 줄인다.

흔한 오해

오해	바로잡기
MSA는 서비스를 많이 나누면 자동으로 좋아진다.	서비스 경계가 운영 비용보다 큰 이익을 줄 때 선택한다.
frontend가 보이면 전체 시스템이 정상이다.	API나 DB 장애가 숨어 있을 수 있으므로 service별 health를 봐야 한다.
depends_on이면 DB 준비까지 보장된다.	실행 순서와 readiness는 다르다. healthcheck와 retry가 필요하다.
로그를 보면 다 알 수 있다.	여러 서비스 로그를 연결할 request id/correlation id가 없으면 원인 추적이 느려진다.

Evidence Note 양식

```
# Week 3 Evidence - 발표 피드백 및 live Q&A

## Service checked
- Service:
- Command:
- Expected:
- Actual:

## Dependency
- Upstream:
- Downstream:
- Config/env used:

## Failure or risk
- Symptom:
- Observed evidence:
```

- Fix or request:
- Recheck result:

평가 기준

기준	통과 조건
개념 이해	발표 피드백 및 live Q&A을 서비스 경계/의존성/운영 증거 중 하나와 연결했다.
실행 증거	Compose 상태, 로그, HTTP 응답 중 하나 이상을 기록했다.
장애 분석	증상과 의심 서비스를 구분했다.
협업 기준	개발팀에 요청할 정보 또는 운영 문서에 남길 정보를 적었다.
다음 연결	Kubernetes에서 어떤 리소스로 이어질지 한 문장으로 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- AWS Microservices on AWS, <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/microservices-on-aws/microservices.html> - MSA를 여러 서비스와 API 기반 구조로 설명하는 공식 기준이다.
- Docker Compose Docs, <https://docs.docker.com/compose/> - 여러 service를 파일로 실행하고 관리하는 기준이다.
- Google SRE Book: Addressing Cascading Failures, <https://sre.google/sre-book/addressing-cascading-failures/> - 한 서비스 장애가 다른 서비스로 퍼질 수 있음을 설명하는 근거다.

다음 연결

다음 교시는 같은 실습 앱에서 다른 service boundary를 본다. 오늘 만든 evidence note는 서비스 목록, 의존성, health, logs를 누적하는 운영 문서가 된다.