


Architecture 03: Frontend Platform + Config API + Redis Cache

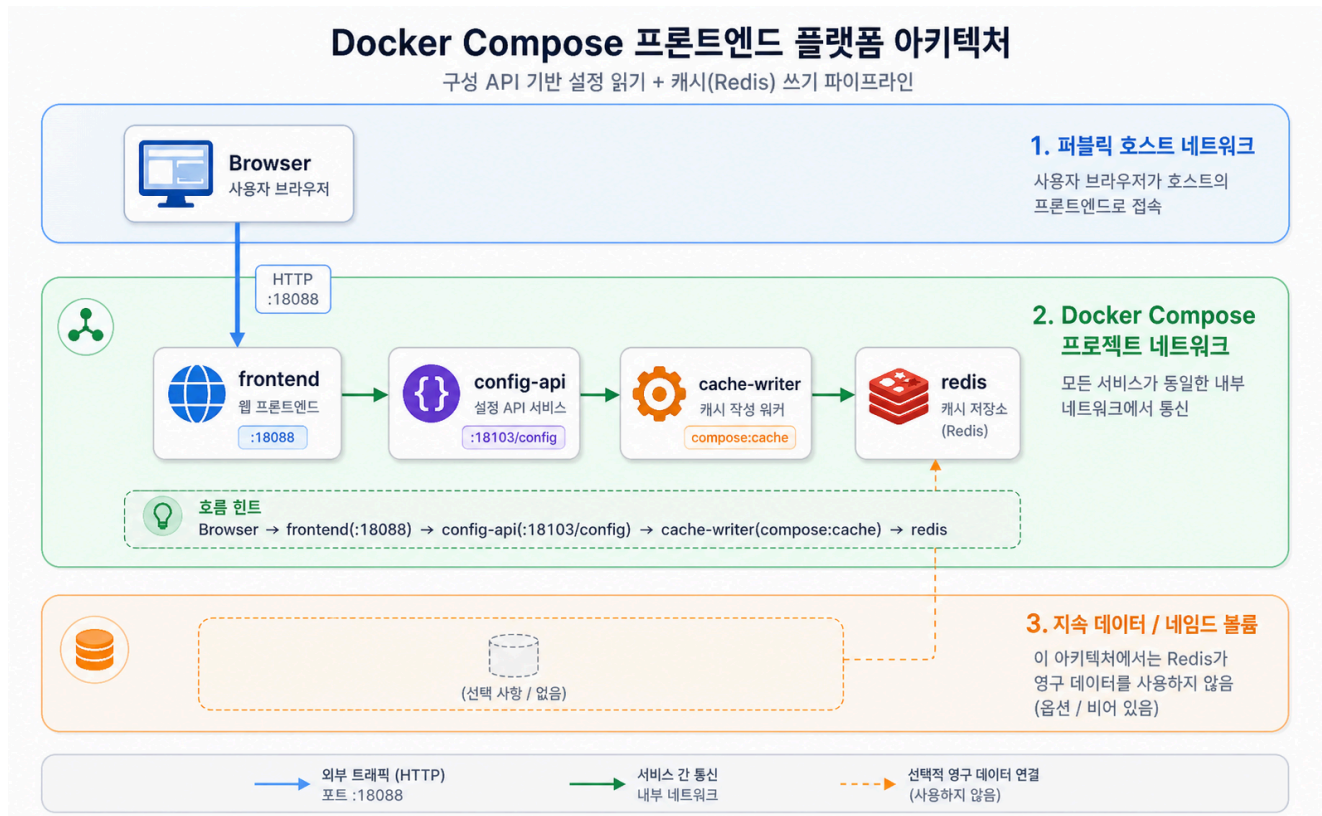

프론트엔드 플랫폼 template이다. web은 정적 preview를 제공하고, config-api는 API endpoint와 feature flag를 JSON으로 제공한다. cache-writer는 Redis service name redis로 접속해 값을 반복 기록한다.

Run

```
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
```

Check

```
curl -I http://localhost:18088
curl -s http://localhost:18103/config
docker compose logs cache-writer --tail 20
```

```
docker compose exec redis redis-cli GET compose:cache  
docker compose --profile tool run --rm redis-cli
```

Expected:

```
HTTP/1.1 200 OK  
"newCheckout":true  
hit-from-cache-writer  
PONG
```

Cleanup

```
docker compose down
```

Redis를 named volume 없이 쓰면 container 재생성 시 data가 사라질 수 있다. cache와 database의 lifecycle 차이를 비교한다.