


Architecture 05: Messaging Producer + Queue + Worker + Database

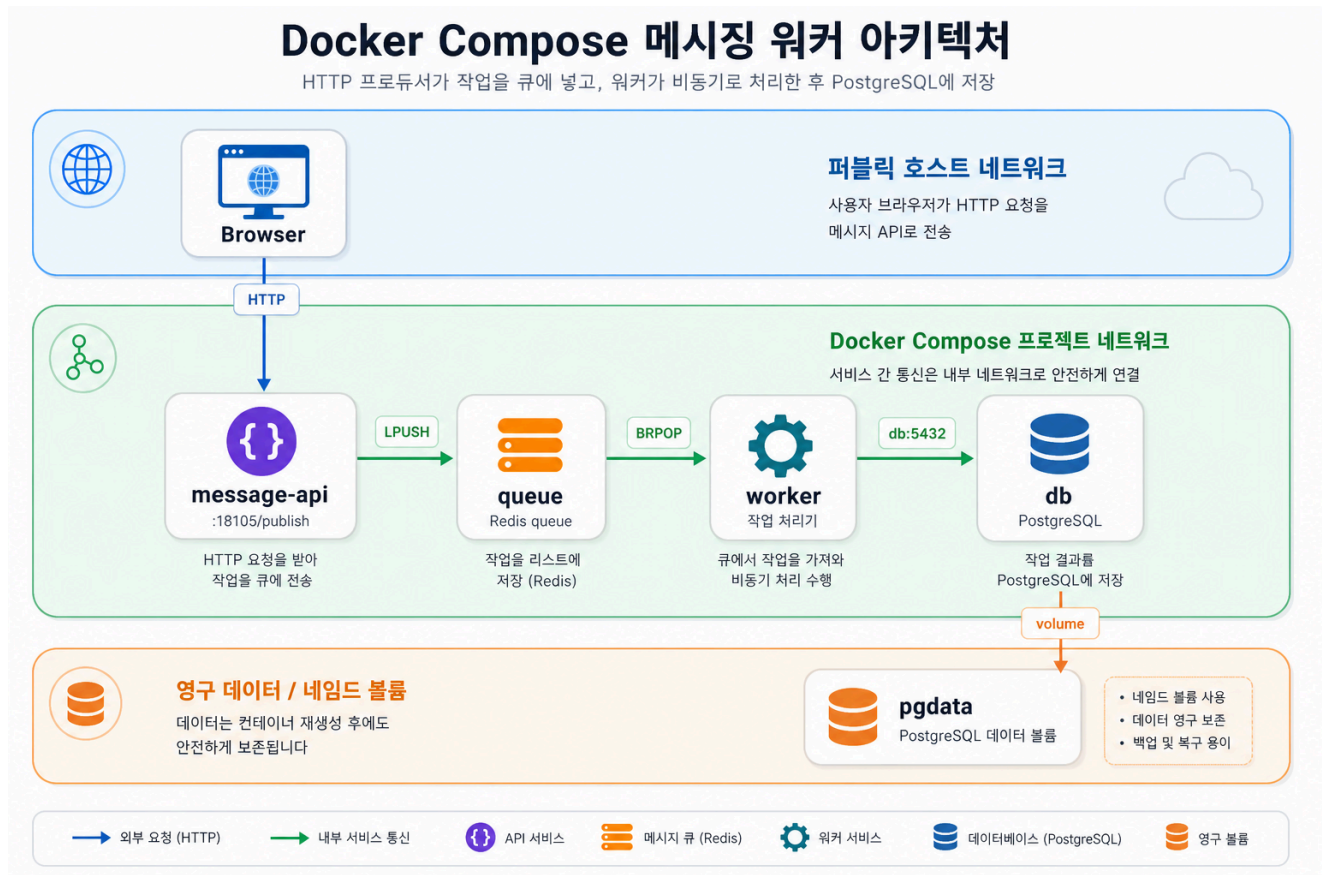

비동기 처리 template이다. message-api는 HTTP 요청을 받아 Redis queue에 job을 넣고, worker는 queue에서 job을 꺼내 로그로 보여준다. db는 처리 결과를 저장할 수 있는 stateful backing service 역할이다.

Run

```
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
```

Check

```
curl -s 'http://localhost:18105/publish?job=send-email:42'
docker compose logs worker --tail 40
```

```
docker compose exec db psql -U postgres -d jobs -c "SELECT  
current_database();"
```

Expected:

```
send-email:42  
current_database  
jobs
```

Cleanup

```
docker compose down  
# DB data reset이 필요할 때만  
# docker compose down -v
```

실제 업무에서는 worker가 job 처리 결과를 DB에 기록하거나 외부 API를 호출한다. 이 실습에서는 queue와 worker log를 먼저 확인한다.