


3교시: 당근형 백엔드 서비스 경계 template

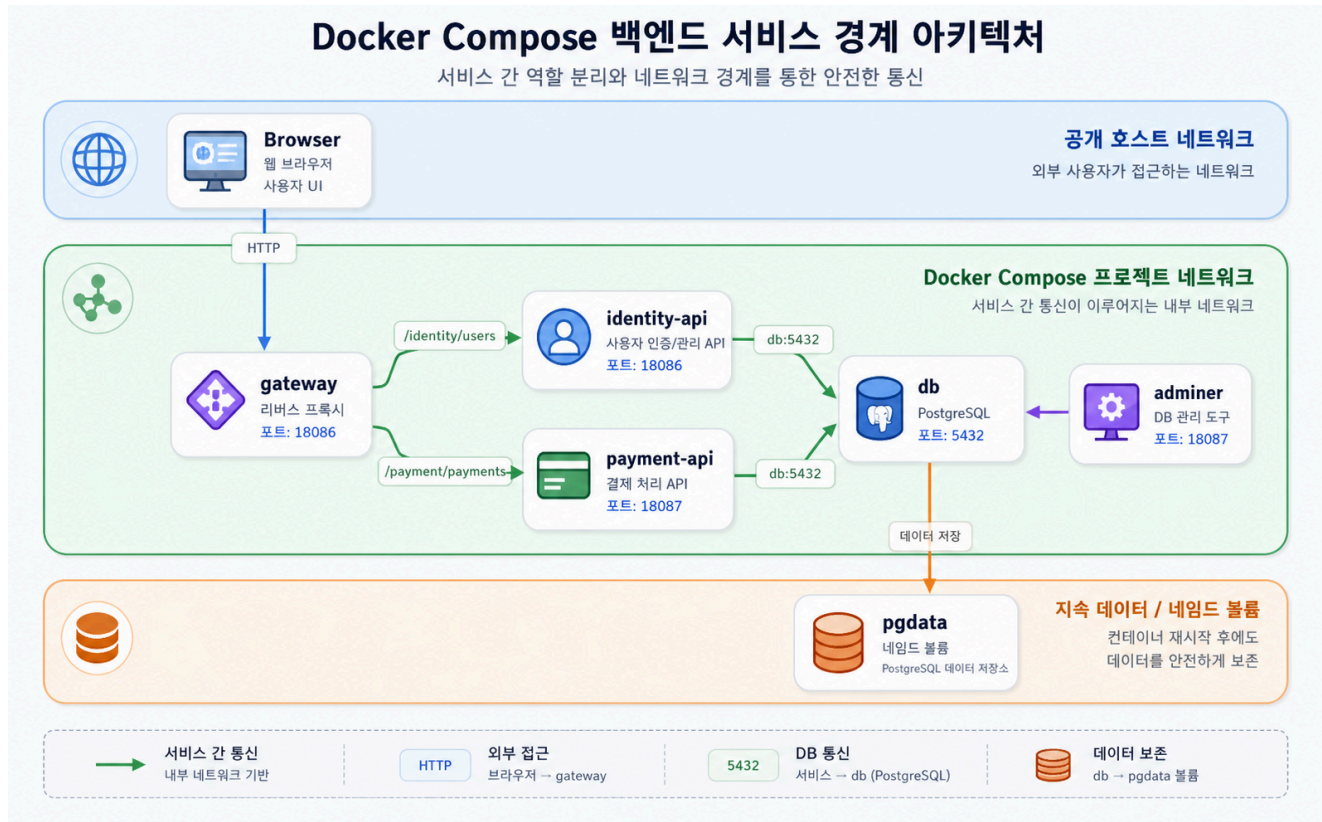

수업 목표

- gateway 뒤에 identity API와 payment API를 분리한다.
- 공통 서비스가 많아질 때 service boundary와 장애 영향 범위를 설명한다.
- Adminer가 db service name으로 PostgreSQL에 접속하는 흐름을 확인한다.

언제 쓰는가

W1D4의 당근형 백엔드 경계 사례를 Compose로 줄인다. 사용자/신뢰 정보는 identity API, 결제 흐름은 payment API로 나뉘고, gateway가 외부 진입점을 맡는다. DB 관리 UI는 확인 도구로 붙이되 공개 범위를 항상 의식한다.

Template

```
cd week2/day5/labs/compose-architectures/02-web-postgres-admin
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
```

구성:

Service	역할	공개 범위
gateway	static page, API route	host 18086
identity-api	user/trust API	Compose network 내부
payment-api	payment mock API	Compose network 내부
db	PostgreSQL 16	Compose network 내부
adminer	DB 관리 UI	host 18087
db-checker	DB 연결 확인 app	logs로 결과 확인

Check

```
curl -I http://localhost:18086
curl -I http://localhost:18087
curl -s http://localhost:18086/identity/users
curl -s http://localhost:18086/payment/payments
docker compose logs db-checker --tail 30
```

Adminer login:

항목	값
System	PostgreSQL
Server	db
Username	postgres
Password	postgres
Database	app

실무 해석

gateway는 /identity/를 identity-api:3000으로, /payment/를 payment-api:3000으로 보낸다. Adminer에서 server를 localhost로 넣으면 실패한다. Adminer container 입장에서 localhost는 자기 자신이고, DB service는 Compose DNS 이름 db다.

Cleanup

```
docker compose down
# DB를 초기화할 때만
```

```
# docker compose down -v
```