


5교시: Nginx reverse proxy + multiple web services template

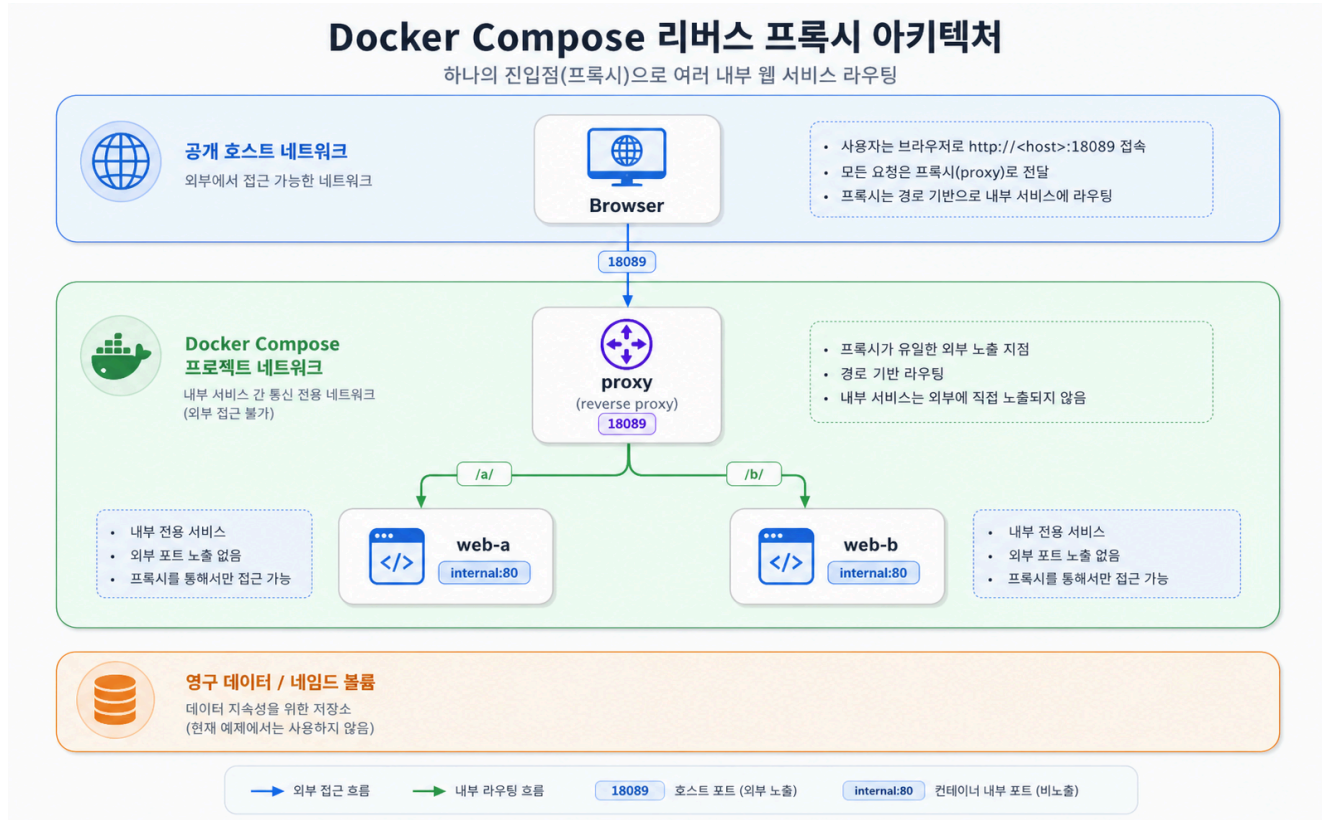

수업 목표

- 외부 traffic 진입점과 내부 upstream service를 분리한다.
- web-a, web-b를 host에 직접 공개하지 않는 이유를 설명한다.
- upstream 장애를 proxy logs로 확인한다.

언제 쓰는가

여러 web/API service를 하나의 entrypoint 뒤에 숨기고 path나 host 기준으로 routing할 때 사용한다. Week 3 MSA에서 gateway/API gateway 개념으로 넘어가기 전 가장 이해하기 쉬운 구조다.

Template

```
cd week2/day5/labs/compose-architectures/04-nginx-reverse-proxy
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
```

구성:

Service	역할	공개 범위
proxy	외부 진입점, /a/, /b/ routing	host 18089
web-a	내부 web app A	Compose network 내부
web-b	내부 web app B	Compose network 내부

Check

```
curl -s http://localhost:18089/a/
curl -s http://localhost:18089/b/
docker compose logs proxy --tail 40
```

Expected:

```
Web A
Web B
```

Failure drill

```
docker compose stop web-b
curl -i http://localhost:18089/b/ || true
docker compose logs proxy --tail 20
docker compose up -d web-b
```

proxy는 살아 있지만 upstream이 죽으면 /b/만 실패한다. 이 차이가 gateway 장애인지, backend 장애인지 구분하는 첫 단서다.

Cleanup

```
docker compose down
```