

Fondation CSS

Sélecteurs, propriétés, valeurs :

- Un sélecteur détermine à quel élément un style doit être appliqué
exemple (`<p></p>`) je donne un style à tout mes paragraphes.
- Une propriété détermine le style qui va être appliqué à un élément
exemple (changer la couleur, la taille, ajouter une marge...)
- Une valeur détermine le comportement d'une propriété
exemple (color: sa valeur (blue, green, black..))




exemple sur page ([“cours-base.html”](#))

- Example :

A diagram illustrating the relationship between CSS properties and values. On the left, the word "propriétés" (properties) is written in red. On the right, the word "valeurs" (values) is written in green. In the center, two lines of CSS code are shown: "color: green;" and "font-size: 2 em;". The word "color:" is red and "green;" is green in the first line. Similarly, "font-size:" is red and "2 em;" is green in the second line. A curly brace "{" is positioned below the second line. Three black arrows point from the word "propriétés" to the property names "color:", "font-size:", and the opening curly brace "{". Two black arrows point from the word "valeurs" to the values "green;" and "2 em;".

```
color: green;  
font-size: 2 em;  
{
```

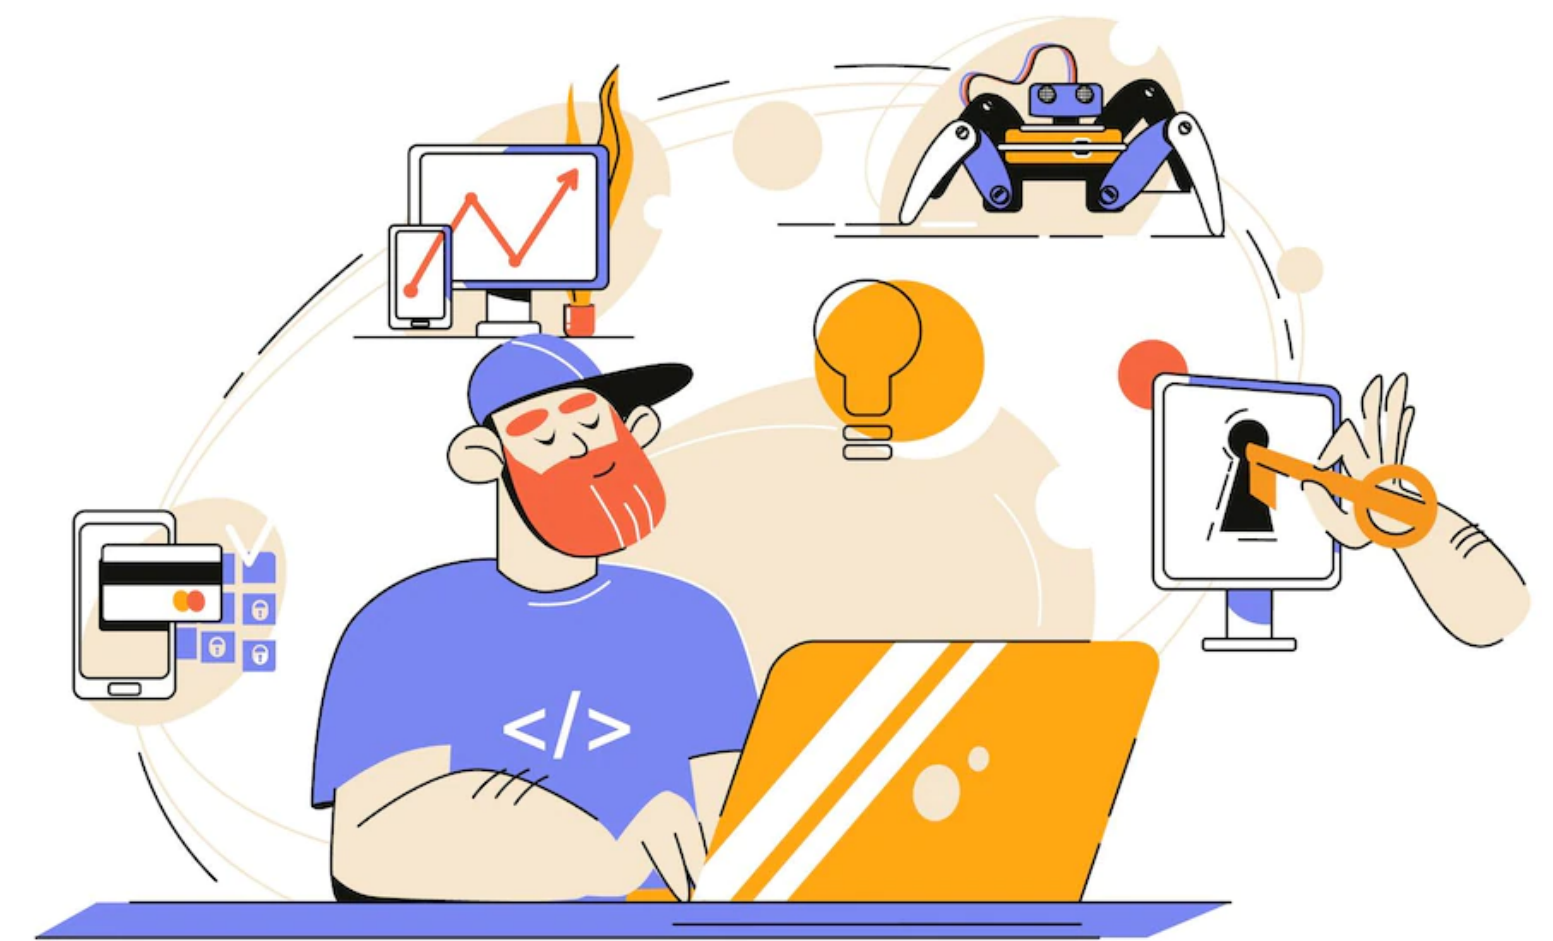

Où écrire le CSS


3 possibilités :

- Dans l'élément head du document HTML,
- Dans la balise ouvrante d'un élément,
- Dans un fichier CSS séparé.

(Je recommande d'utiliser un fichier CSS séparé ou l'utilisation du SAS)

- Pour lier un fichier HTML avec un fichier CSS, on écrit :


```
<link rel= << stylesheet >> href= << exemple.css >>/>
```

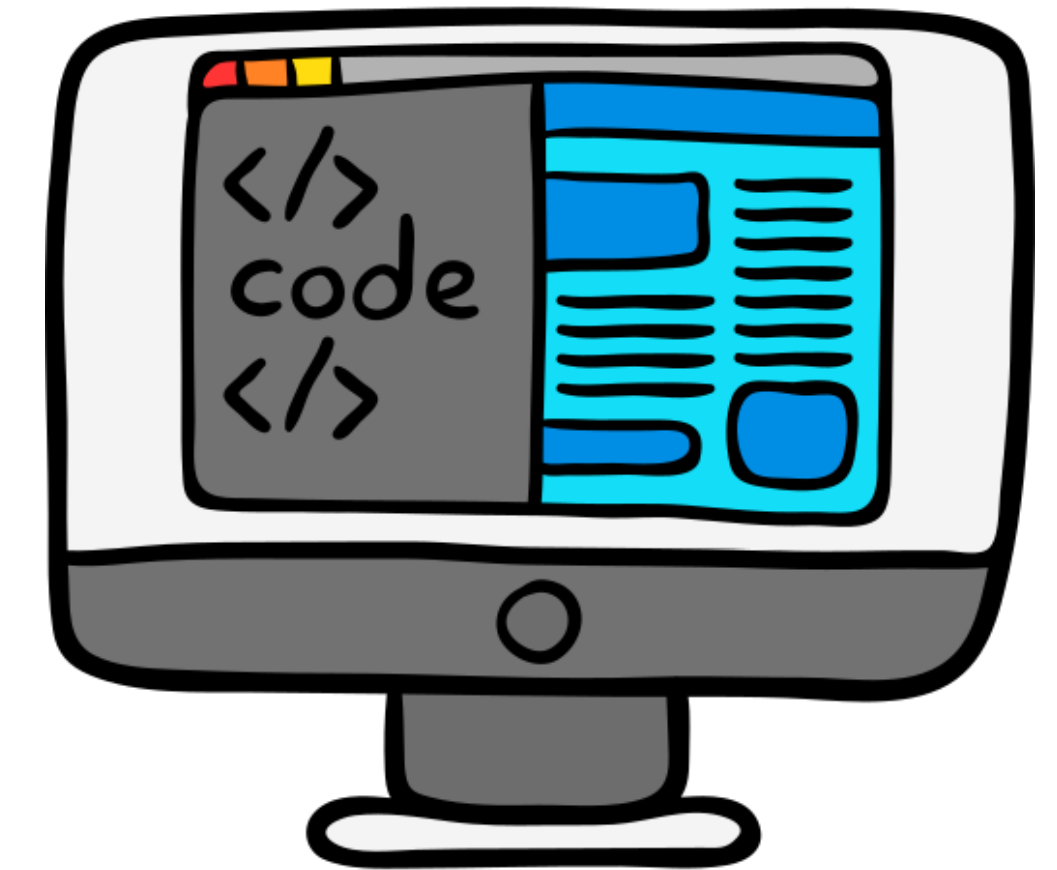

Éléments blocks et Inline

- Tout élément, en HTML est soit élément de type block, soit un élément, de type inline.

- Div = élément de type block
- Span = élément de type inline

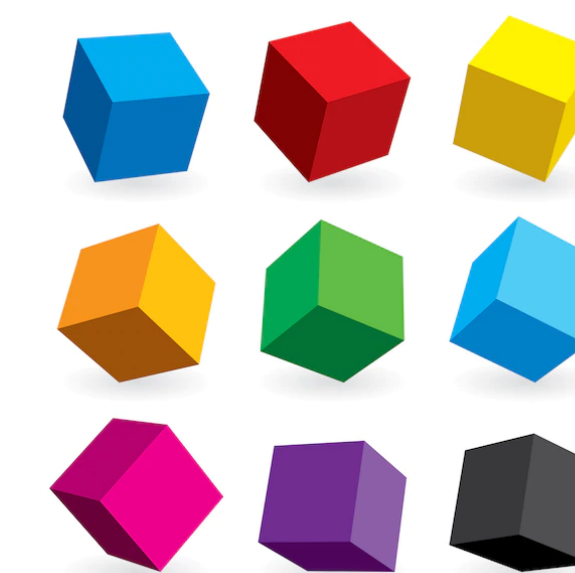

- Les éléments de type blocks :

- Commence sur une nouvelle ligne,
- Occupent toute la largeur disponible,
- Peuvent être imbriqués les uns dans les autres et peuvent contenir des éléments de types inline.

- Les éléments de type inline :

- Ne commence pas sur une nouvelle ligne,
- Occupent seulement la largeur nécessaire,
- Peuvent contenir d'autres éléments de type inline mais pas d'éléments de type blocks.



A retenir car important pour la mise en forme de notre page web.

Block	Inline
p	em
h1, h2...h6	strong
header, article...	mark
ol, ul, dl	a
table	img

Sélecteurs avancés

- Il est possible de combiner les sélecteurs pour cibler précisément du contenu.
- Sélecteur universel (sélectionne tous les éléments): *
- Appliquer un style aux élément "p" et "h2" :
"p", "h2" { **propriété**: **valeur** ; }
- Appliquer un style aux élément "p" et "h2" :
"p", "h2" { **propriété**: **valeur** ; }
- Sélectionner un élément "ul" et "li" :
"ul" "li" { **propriété**: **valeur** ; }

