

Fondation CSS

Sélecteurs, propriétés, valeurs :

- Un sélecteur détermine à quel élément un style doit être appliqué
exemple (`<p></p>`) je donne un style à tout mes paragraphes.
- Une propriété détermine le style qui va être appliqué à un élément
exemple (changer la couleur, la taille, ajouter une marge...)
- Une valeur détermine le comportement d'une propriété
exemple (color: sa valeur (blue, green, black..))



exemple sur page (["cours-base.html"](#))

Fondation CSS

Sélecteurs, propriétés, valeurs :

- Exemple :

sélecteur → p {

propriétés → color: green; ← valeurs

font-size: 2 em; ← valeurs

}



Où écrire le CSS


3 possibilités :

- Dans l'élément head du document HTML,
- Dans la balise ouvrante d'un élément,
- Dans un fichier CSS séparé.

(Je recommande d'utiliser un fichier CSS séparé ou l'utilisation du SAS)

- Pour lier un fichier HTML avec un fichier CSS, on écrit :


```
<link rel= << stylesheet >> href= << exemple.css >>/>
```

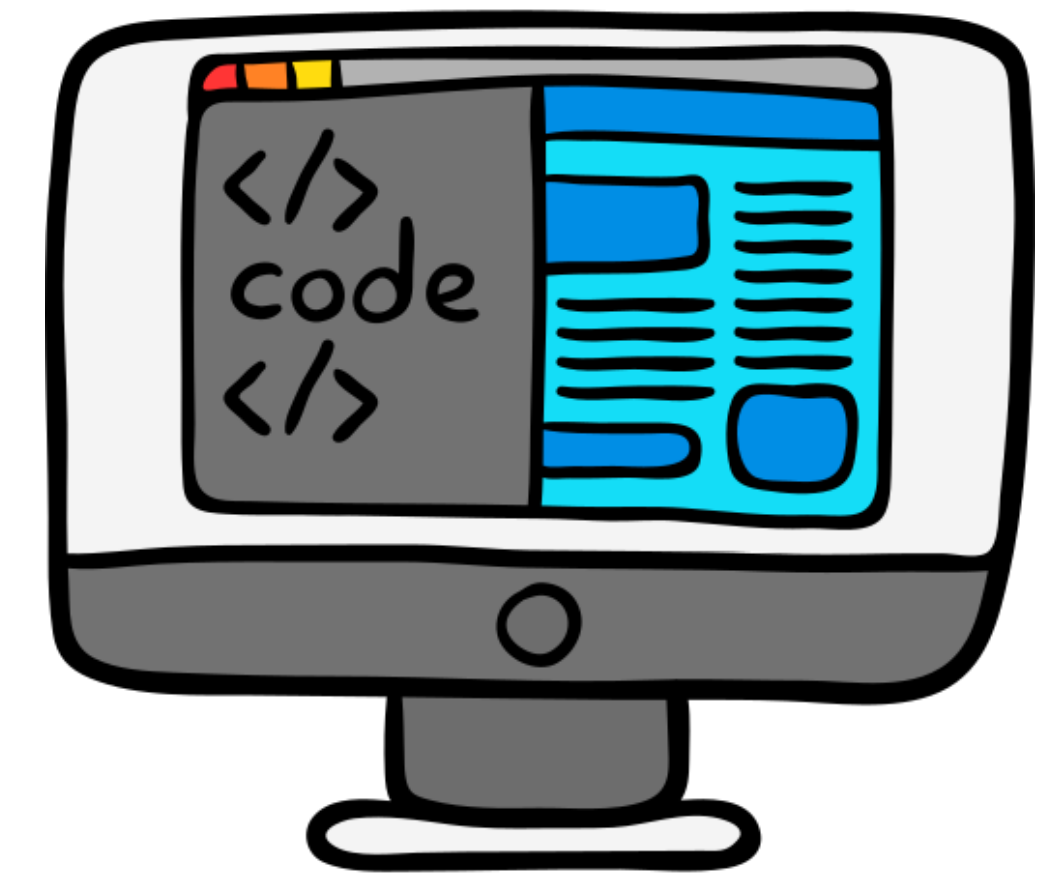

Éléments blocks et Inline

- Tout élément, en HTML est soit élément de type block, soit un élément, de type inline.

- Div = élément de type block
- Span = élément de type inline

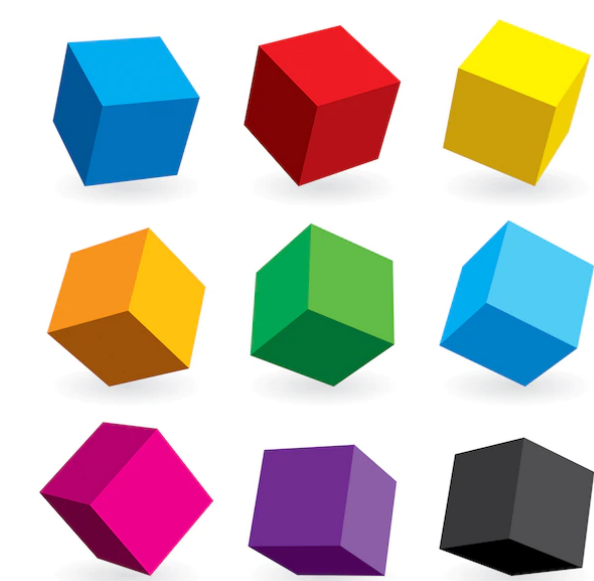

- Les éléments de type blocks :
 - Commence sur une nouvelle ligne,
 - Occupent toute la largeur disponible,
 - Peuvent être imbriqués les uns dans les autres et peuvent contenir des éléments de types inline.

- Les éléments de type inline :
 - Ne commence pas sur une nouvelle ligne,
 - Occupent seulement la largeur nécessaire,
 - Peuvent contenir d'autres éléments de type inline mais pas d'éléments de type blocks.



A retenir car important pour la mise en forme de notre page web.

Block	Inline
p	em
h1, h2...h6	strong
header, article...	mark
ol, ul, dl	a
table	img

Sélecteurs avancés

- Il est possible de combiner les sélecteurs pour cibler précisément du contenu.
- Sélecteur universel (sélectionne tous les éléments): *
- Appliquer un style aux élément "p" et "h2" :
"p", "h2" { propriété: valeur ; }
- Appliquer un style aux élément "p" et "h2" :
"p", "h2" { propriété: valeur ; }
- Sélectionner un élément "ul" et "li" :
"ul" "li" { propriété: valeur ; }

