




Les tableaux en HTML

<table>

Balise pour créer un tableau en deux dimensions.

Exemple :

```
<table>
  <tr>
    <td>Jean</td>
    <td>Biche</td>
  </tr>
</table>
```

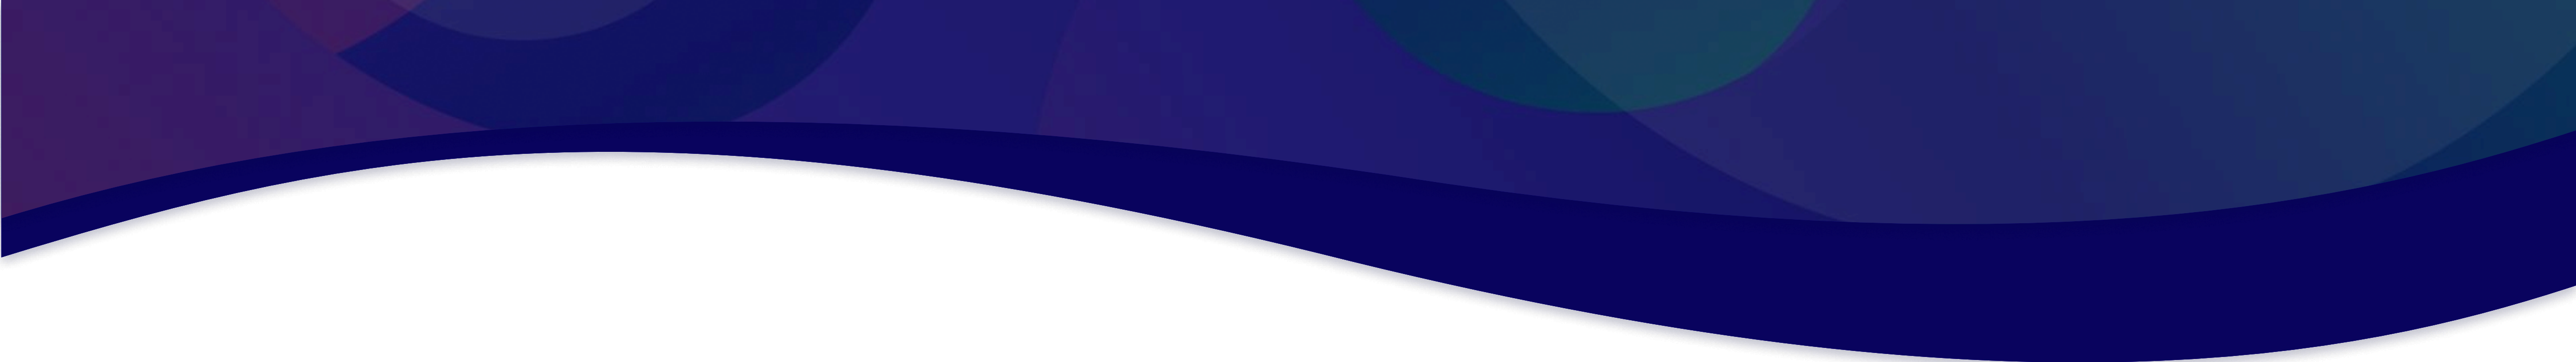


<tr>

Pour créer une ligne dans le tableau.

Exemple :

```
<table>
  <tr>
    <td>Jean</td>
    <td>Biche</td>
  </tr>
</table>
```
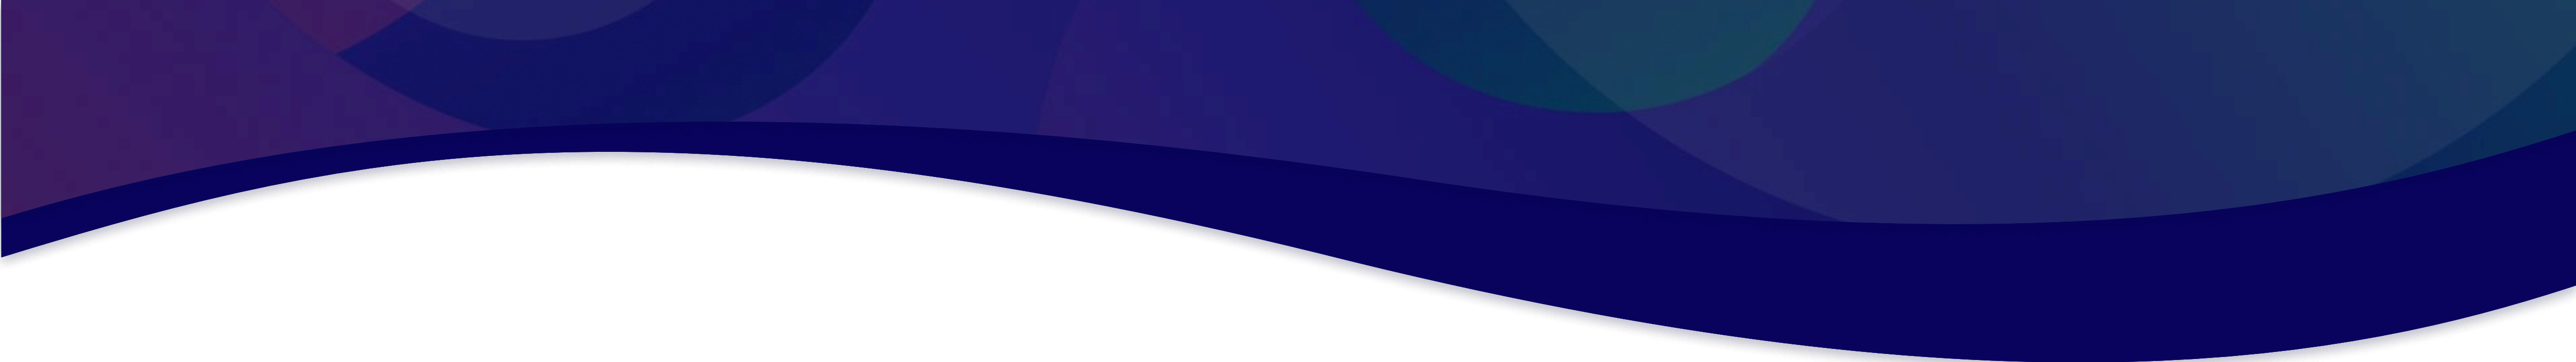
<td>

Pour créer une cellule dans une ligne du tableau.

Exemple :

```
<table>
  <tr>
    <td>Jean</td>
    <td>Biche</td>
  </tr>
</table>
```


<thead>

Pour créer une en-tête au tableau.

Exemple :

```
<table>
  <tr>
    <td>Jean</td>
    <td>Biche</td>
  </tr>
</table>
```

<th>

Pour créer une cellule dans l'en-tête du tableau.

Exemple :

```
<table>  
  <thead>  
    <tr>  
      <th>Biche</th>  
    </tr>  
  </thead>  
</table>
```

Les formulaires en HTML

<form>

Pour créer un formulaire.

Exemple :

```
<form>  
  <!-- Votre formulaire ici -->  
</form>
```

<input>

Pour créer un champ de saisie dans un formulaire.

Exemple :

`<input type="text">`, `<input type="radio">`, etc

<textarea>

Pour créer un champ de saisie long dans un formulaire.

Exemple :

```
<textarea placeholder="Votre message"></textarea>
```

<label>

Pour créer un libellé associé à un champ de saisie.

Doit être lié à un champ (via son attribut **id=""**) avec l'attribut **for=""**

Exemple :

```
<label for="firstname">Votre prénom :</label>
```

```
<input id="firstname" type="text" placeholder="Exemple : Ludovic">
```

<button>

Pour créer un bouton dans un formulaire.

Exemple :

```
<button type="submit">Envoyer le formulaire </button>
```


<select>

Fournit une liste d'options parmi lesquelles l'utilisateur pourra choisir.

Exemple :

```
<label for="pet-select">Choose a pet:</label>  
<select name="pets" id="pet-select">  
</select>
```

<option>

Créer une option dans un élément `<select>`.

Exemple :

```
<select name="pets" id="pet-select">
  <option value="dog">Dog</option>
  <option value="cat">Cat</option>
</select>
```

<optgroup>

Créer un groupe d'options parmi lesquelles on peut choisir dans un élément `<select>`.

Exemple :

```
<select name="pets" id="pet-select">
  <optgroup>
    <option value="dog">Dog</option>
  </optgroup>
  <optgroup>
    <option value="cat">Cat</option>
  </optgroup>
</select>
```


Le display

Display block et display inline

Les éléments de type «block»

Les éléments avec cette valeur sont affichés comme des blocs indépendants, commençant sur une nouvelle ligne et occupant toute la largeur disponible. Ils empêchent d'autres éléments de partager la même ligne horizontale.



Caractéristiques des balises de type bloc :

- Elles occupent toute la largeur disponible de leur conteneur.
- Elles commencent et se terminent avec une nouvelle ligne.
- Elles peuvent contenir d'autres éléments de type bloc ou en ligne.

Exemples de balises de type bloc :

`<div>`, `<p>`, `<h1>` à `<h6>`, `<ul>` et `<ol>`, `<header>`, `<footer>`...

Les éléments de type «inline»

Les éléments avec cette valeur sont affichés sur la même ligne que les éléments voisins. Ils ne forment pas de nouveau bloc et n'occupent que l'espace nécessaire autour de leur contenu.



Caractéristiques des balises de type en ligne :

- Elles n'occupent que l'espace nécessaire à leur contenu.
- Elles ne forcent pas une nouvelle ligne.
- Elles ne peuvent contenir que d'autres éléments en ligne ou du texte.

Exemples de balises de type en ligne :


`<span>`, `<a>`, `<strong>`, `<em>`, `<img>`...

Display inline-block

Les éléments de type «inline-block»

Cette valeur combine les caractéristiques des éléments **block** et **inline**. Les éléments **inline-block** sont affichés sur la même ligne, mais ils peuvent avoir une largeur et une hauteur spécifiées, ainsi que des marges et des bordures.

- Disposition en ligne : Les éléments inline-block s'affichent les uns à côté des autres sur la même ligne, tant qu'il y a suffisamment d'espace horizontal, comme les éléments en ligne.
- Dimensions spécifiées : Contrairement aux éléments en ligne, vous pouvez définir la largeur (**width**) et la hauteur (**height**) des éléments inline-block, comme pour les éléments de type bloc.

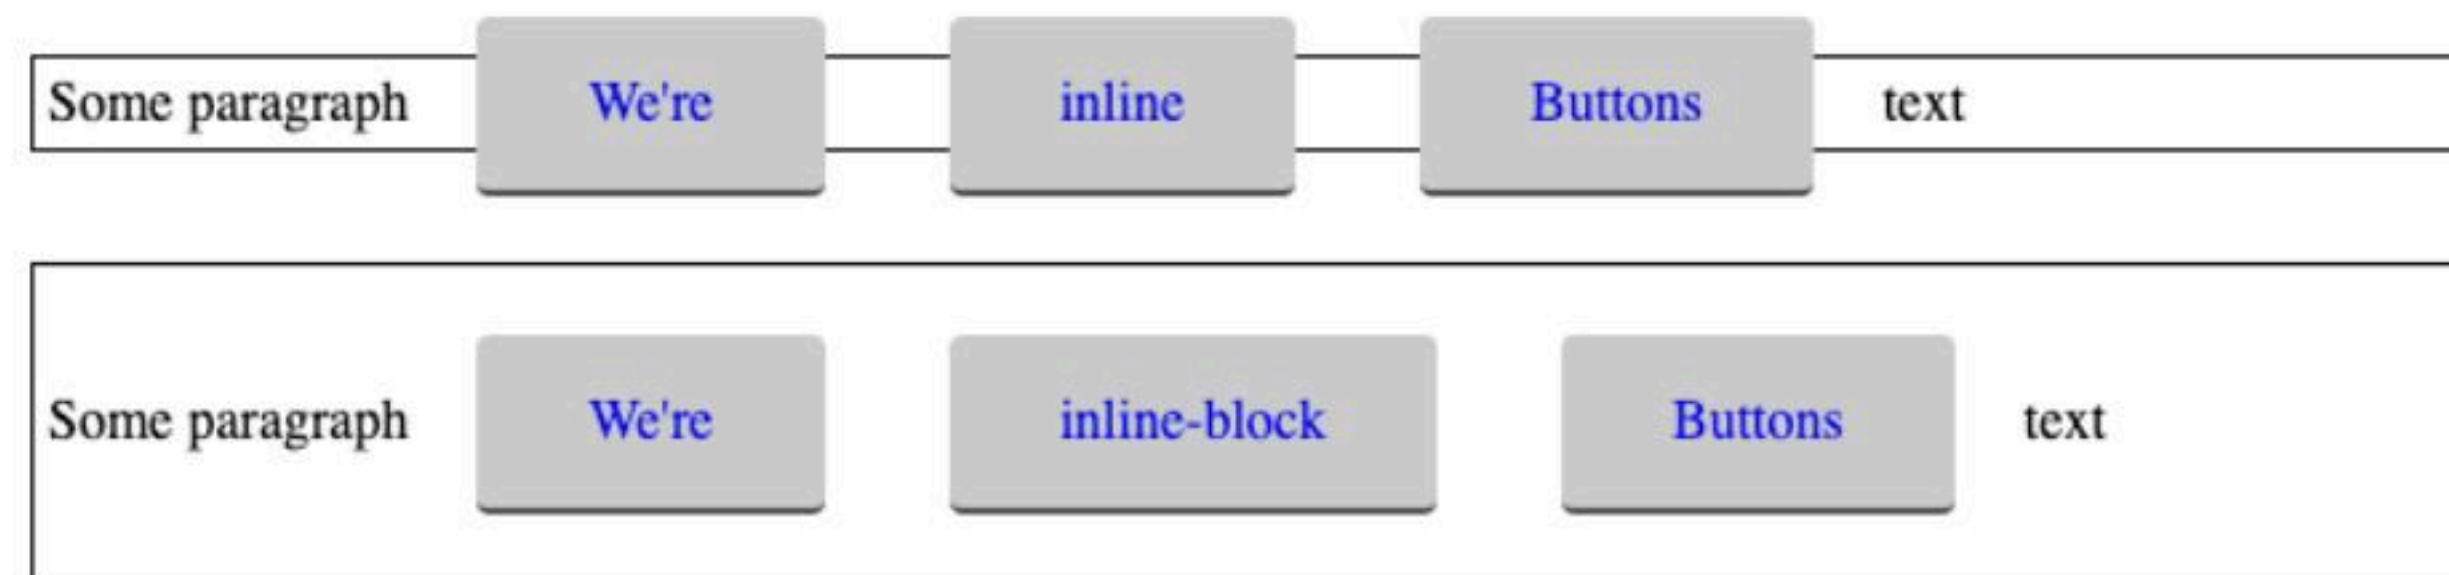




Le float

Le float

La propriété float en CSS est utilisée pour positionner un élément sur la gauche ou la droite de son conteneur, permettant ainsi au texte et aux éléments en ligne de s'enrouler autour de cet élément.

Historiquement, float a été largement utilisé pour créer des mises en page avant l'apparition de flexbox et des grilles CSS.

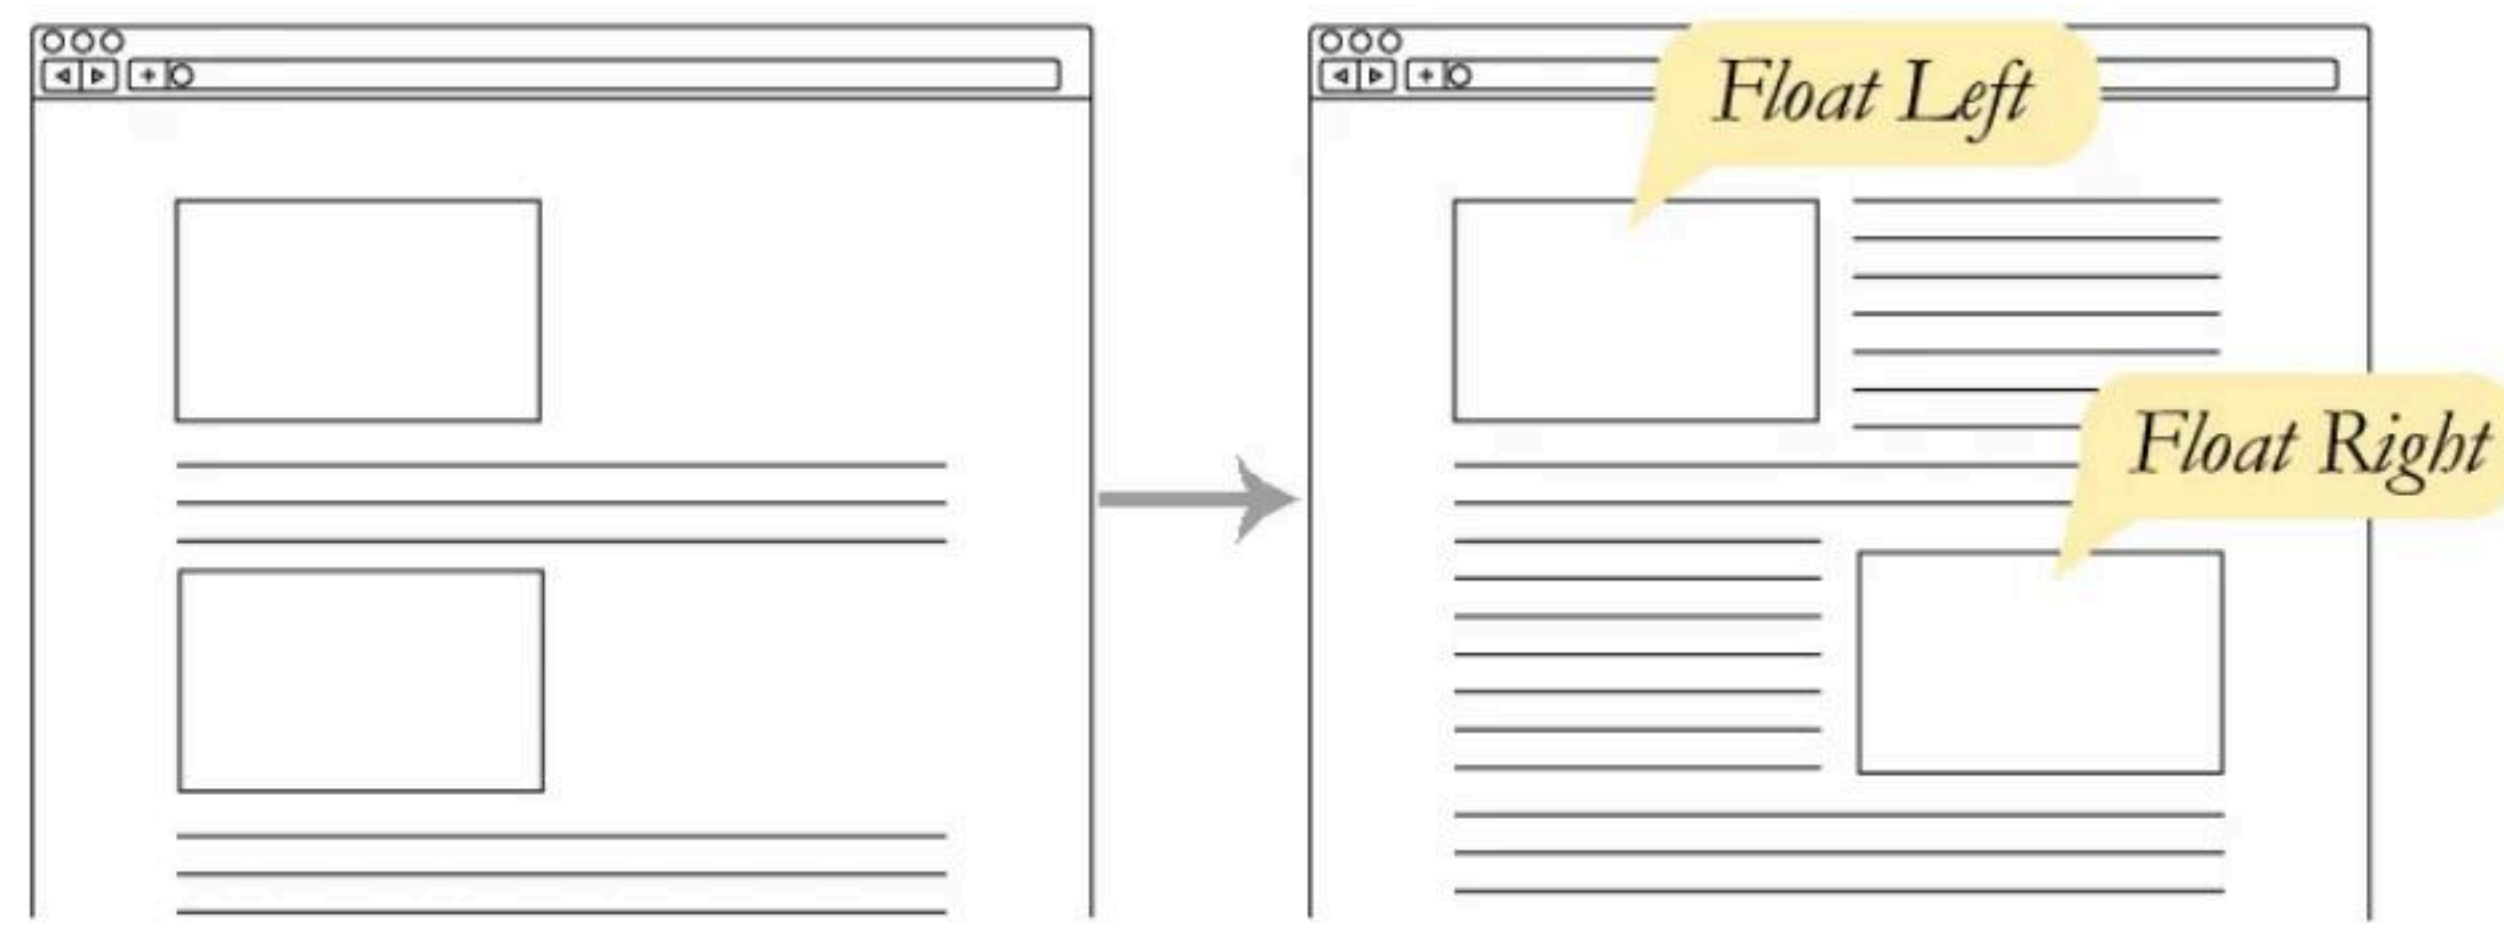

Le positionnement

position: static;

Les éléments se placent naturellement les uns sous les autres, comme d'habitude.



position: relative;

L'élément reste à sa place, mais peut se déplacer par rapport à cette place en utilisant top, left, right, ou bottom.



Exemple :

```
position: relative;
top: 10px; /* Décale vers le bas de 10px */
left: 20px; /* Décale vers la droite de 20px */
```

position: absolute;

L'élément est sorti du flux normal et se place par rapport à son parent (le plus proche avec position: relative, absolute, ou fixed).



Exemple :

```
position: absolute;  
right: 0; /* À gauche du parent */
```


position: fixed;

L'élément est fixé à l'écran, même si on fait défiler la page (comme un menu collant).


Exemple :

```
position: fixed;  
top: 0; /* Toujours en haut de l'écran */  
right: 0; /* Toujours à gauche de l'écran */
```



position: sticky;

L'élément reste normal jusqu'à ce qu'on le fasse défiler, puis il colle à une position fixe.

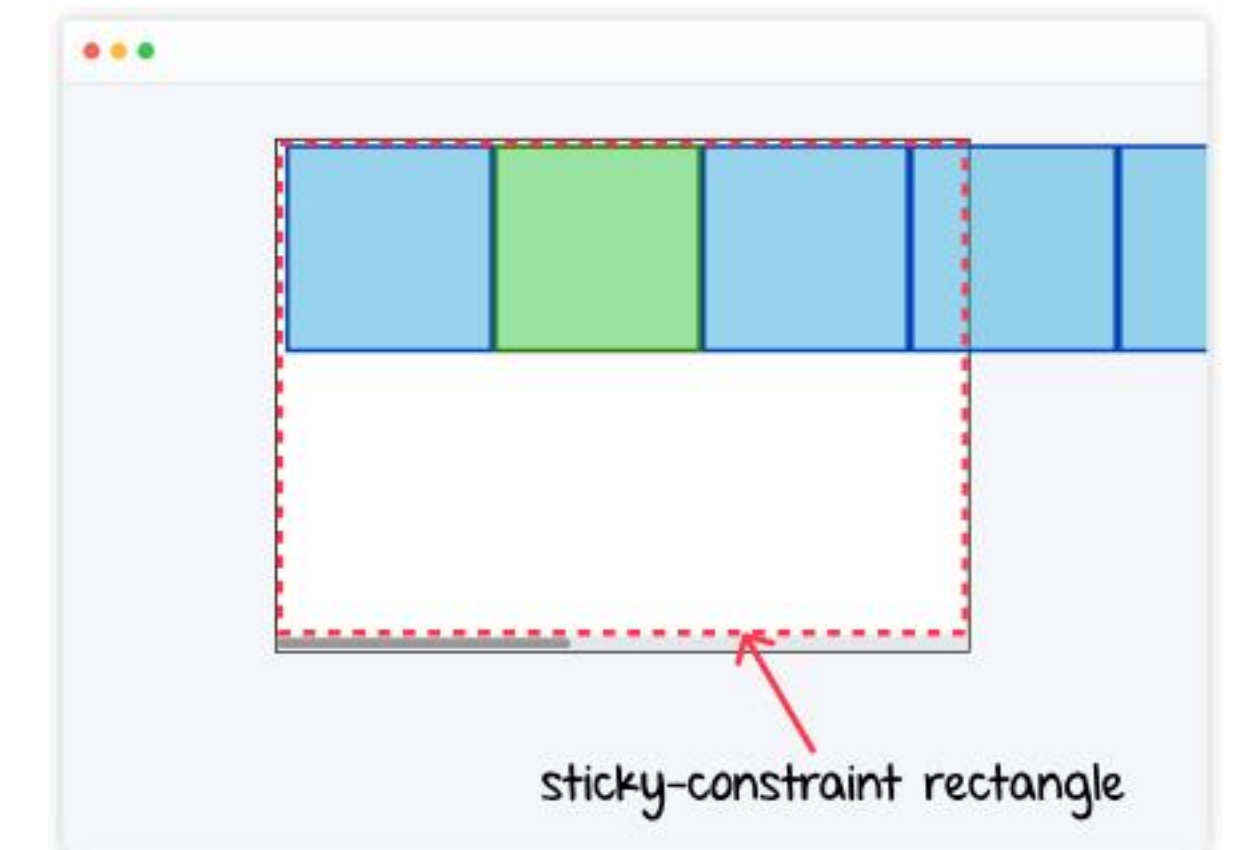

Exemple :

```
position: sticky;  
top: 0; /* Colle en haut quand on scrolle */
```


Propriétés CSS

background-size :

Définit la taille des images d'arrière-plan pour l'élément.

La taille de l'image peut être contrainte, complètement ou partiellement afin de conserver ses proportions.

Exemple :

```
background-size : 100%, 50px;
```

background-position :

Permet de définir la position initiale pour chaque image d'arrière-plan.

Exemple :

```
background-position : center bottom;
```


background-repeat :

Permet de définir si l'image doit se répéter ou non.

Exemple :

```
background-repeat: repeat-y;
```

border-radius :

Définit la bordure arrondie d'un élément.

Exemple :

```
border-radius: 25px;
```


letter-spacing :

Ajuste l'espacement entre les lettres.

Exemple :

```
letter-spacing: 5px;
```

word-spacing :

Ajuste l'espacement entre les mot.

Exemple :

`word-spacing: 5px;`

linear-gradient() :

Crée un background linéaire en dégradé (de 2 couleurs ou plus)

Exemple :

```
background: linear-gradient(to top left, red, blue);
```


radial-gradient() :

Crée un background radial en dégradé (de 2 couleurs ou plus)

Exemple :

```
background: radial-gradient(circle at center, red 0%, blue, green 100%)
```