1-

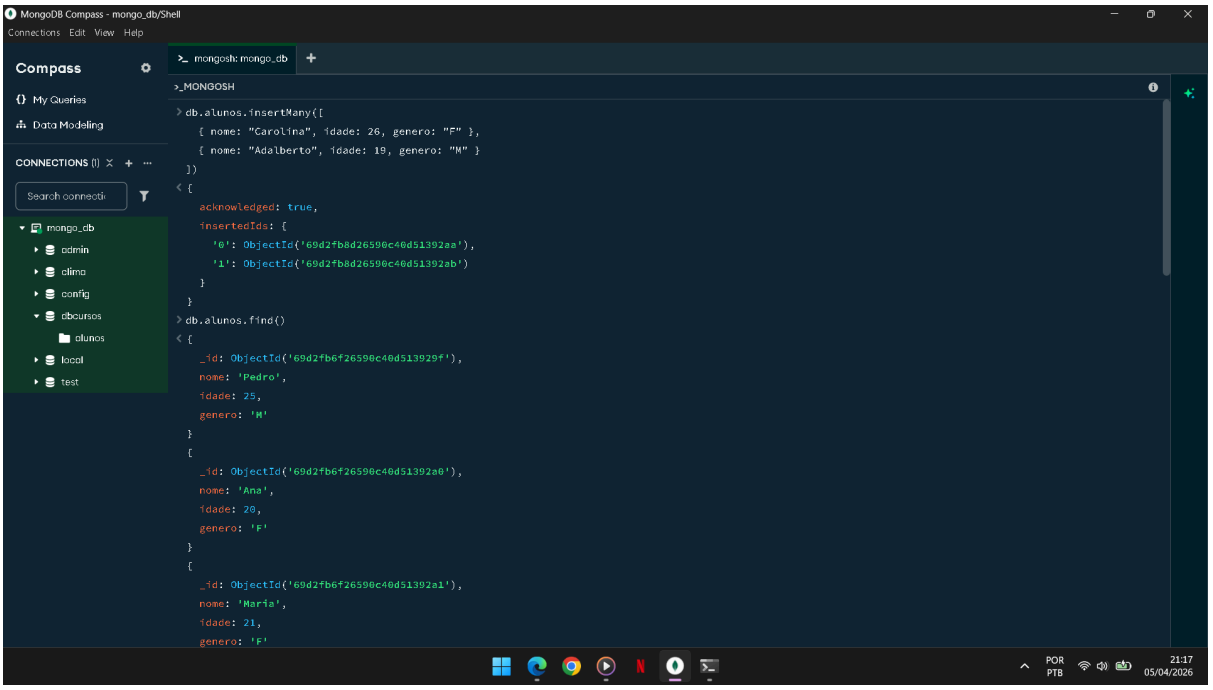
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.insertMany([
{ nome: "Carolina", idade: 26, genero: "F" },
{ nome: "Adalberto", idade: 19, genero: "M" }
])
{
acknowledged: true,
insertedIds: {
'0': ObjectId('69d2fb8d26590c40d51392aa'),
'1': ObjectId('69d2fb8d26590c40d51392ab')
}
}
db.alunos.find()
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d513929f'),
nome: 'Pedro',
idade: 25,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a0'),
nome: 'Ana',
idade: 20,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a1'),
nome: 'María',
idade: 21,
genero: 'F'
POR
PTB
21:17
05/04/2026

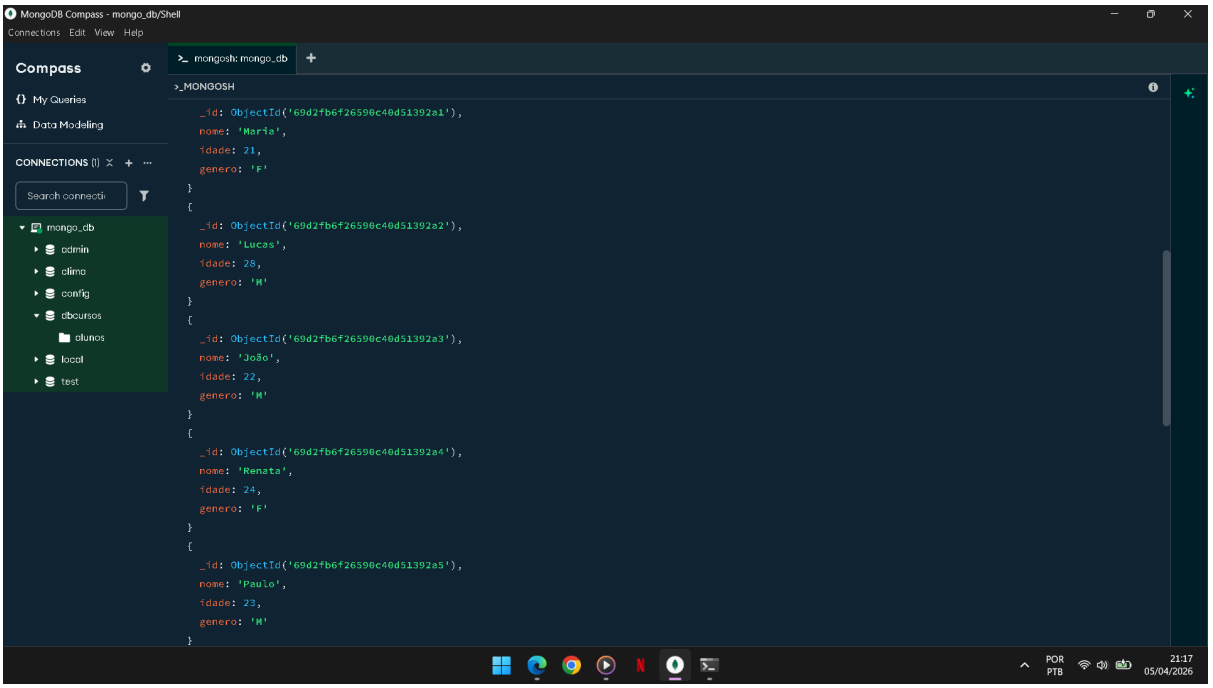
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a1'),
nome: 'María',
idade: 21,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a2'),
nome: 'Lucas',
idade: 28,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a3'),
nome: 'João',
idade: 22,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a4'),
nome: 'Renata',
idade: 24,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a5'),
nome: 'Paulo',
idade: 23,
genero: 'M'
}
POR
PTB
21:17
05/04/2026

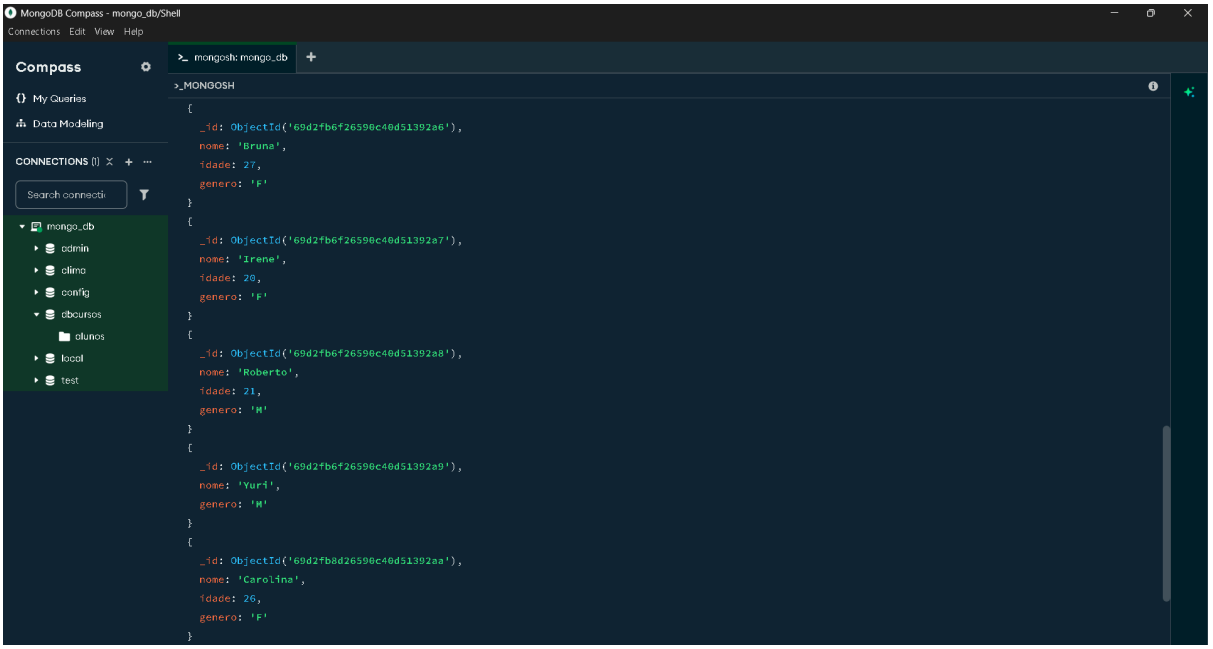
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a6'),
nome: 'Bruna',
idade: 27,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a7'),
nome: 'Irene',
idade: 20,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a8'),
nome: 'Roberto',
idade: 21,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a9'),
nome: 'Yuri',
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb8d26590c40d51392aa'),
nome: 'Carolina',
idade: 26,
genero: 'F'
}

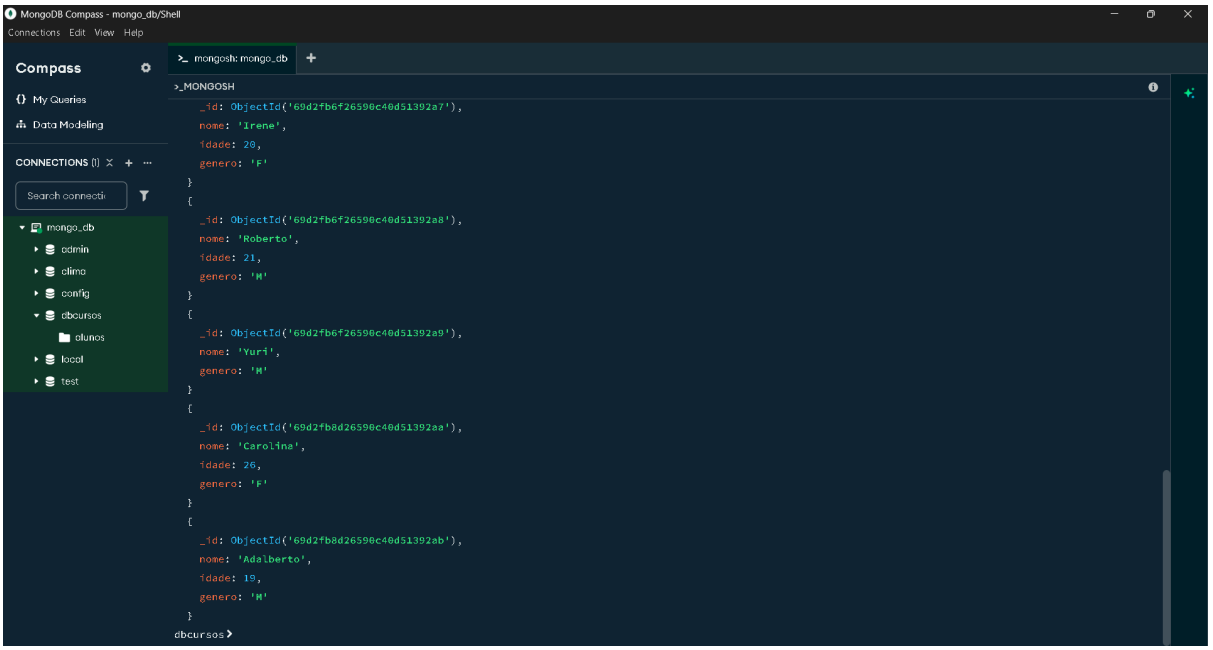
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a7'),
nome: 'Irene',
idade: 20,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a8'),
nome: 'Roberto',
idade: 21,
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb6f26590c40d51392a9'),
nome: 'Yuri',
genero: 'M'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb8d26590c40d51392aa'),
nome: 'Carolina',
idade: 26,
genero: 'F'
}
{
_id: ObjectId('69d2fb8d26590c40d51392ab'),
nome: 'Adalberto',
idade: 19,
genero: 'M'
}
dbcursos>

2-

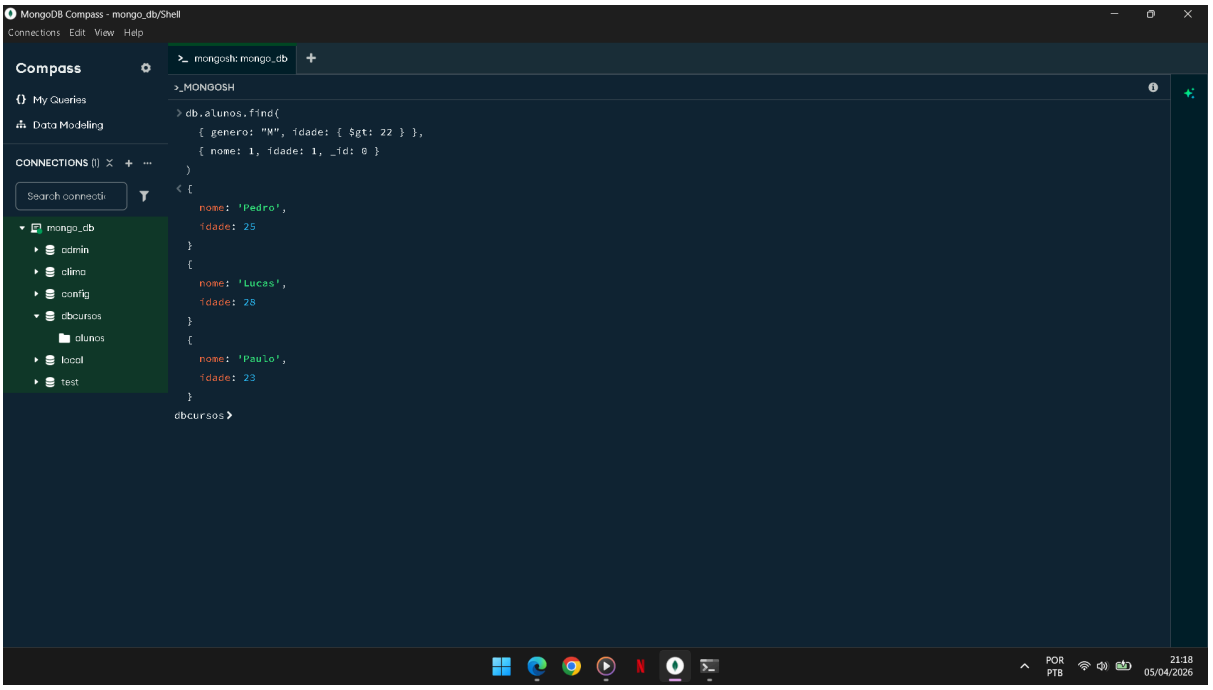
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connectio
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.find(
{ genero: "M", idade: { $gt: 22 } },
{ nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
)
{
nome: 'Pedro',
idade: 25
}
{
nome: 'Lucas',
idade: 28
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
dbcursos>
POR
PTB
21:18
05/04/2026

3-

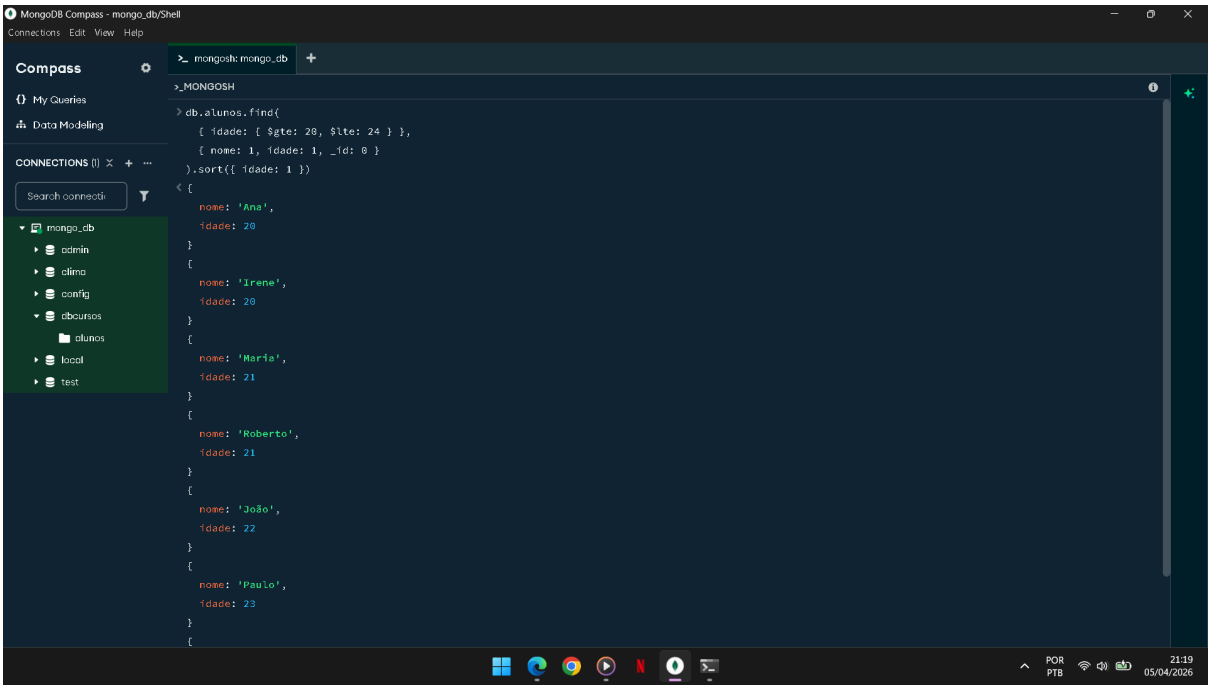
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.find(
{ idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
{ nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
).sort({ idade: 1 })
{
nome: 'Ana',
idade: 20
}
{
nome: 'Irene',
idade: 20
}
{
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'Roberto',
idade: 21
}
{
nome: 'João',
idade: 22
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
POR
PTB
21:19
05/04/2026

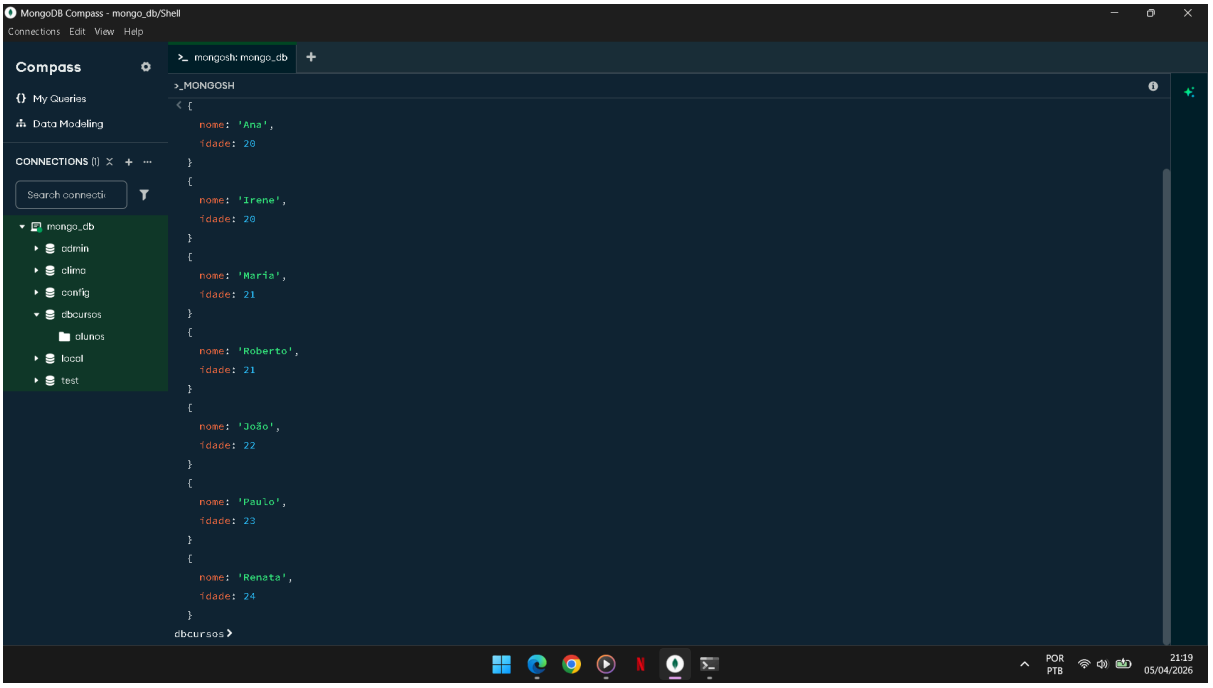
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
{
nome: 'Ana',
idade: 20
}
{
nome: 'Irene',
idade: 20
}
{
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'Roberto',
idade: 21
}
{
nome: 'João',
idade: 22
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
{
nome: 'Renata',
idade: 24
}
dbcursos>
POR
PTB
21:19
05/04/2026

4-

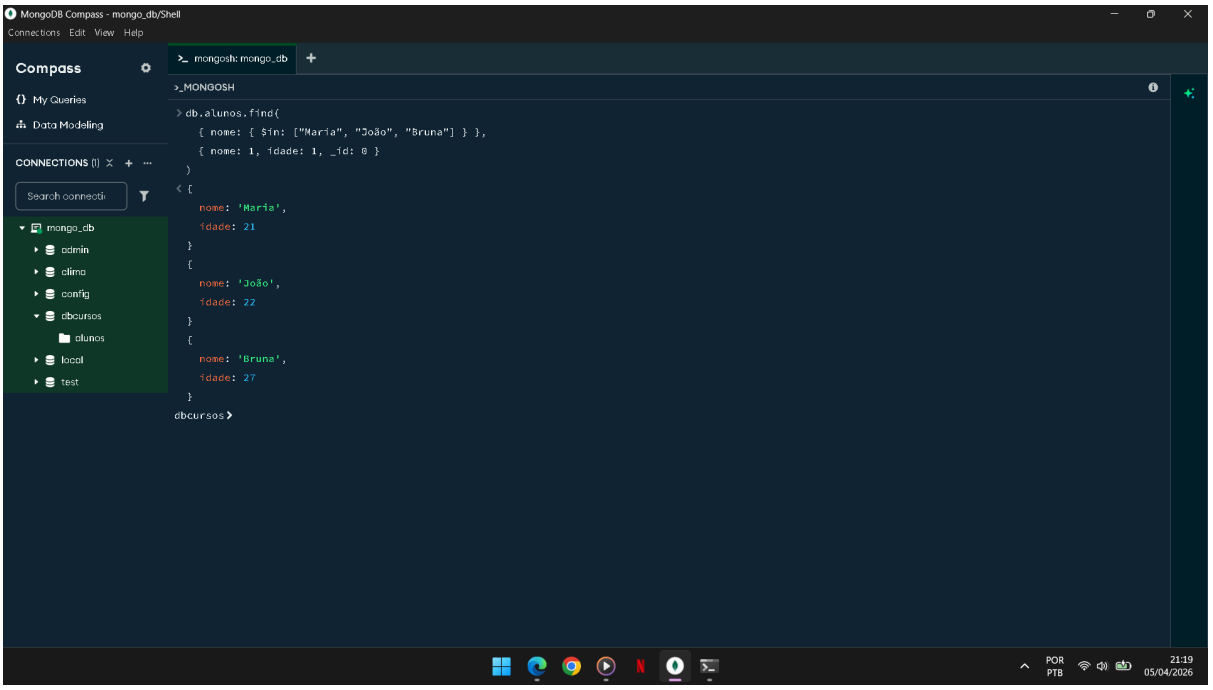
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.find(
{ nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] } },
{ nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
)
{
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'João',
idade: 22
}
{
nome: 'Bruna',
idade: 27
}
dbcursos
POR
PTB
21:19
05/04/2026

5-

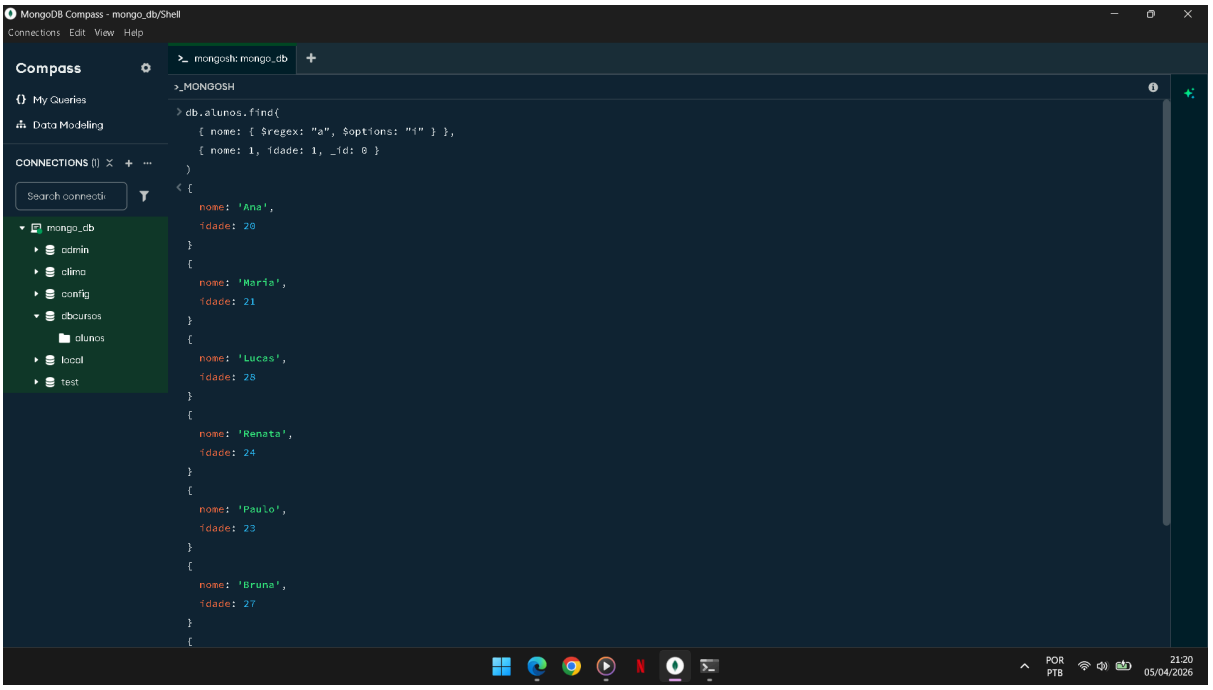
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.find(
{ nome: { $regex: "a", $options: "i" } },
{ nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
)
{
nome: 'Ana',
idade: 20
}
{
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'Lucas',
idade: 28
}
{
nome: 'Renata',
idade: 24
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
{
nome: 'Bruna',
idade: 27
}
POR
PTB
21:20
05/04/2026

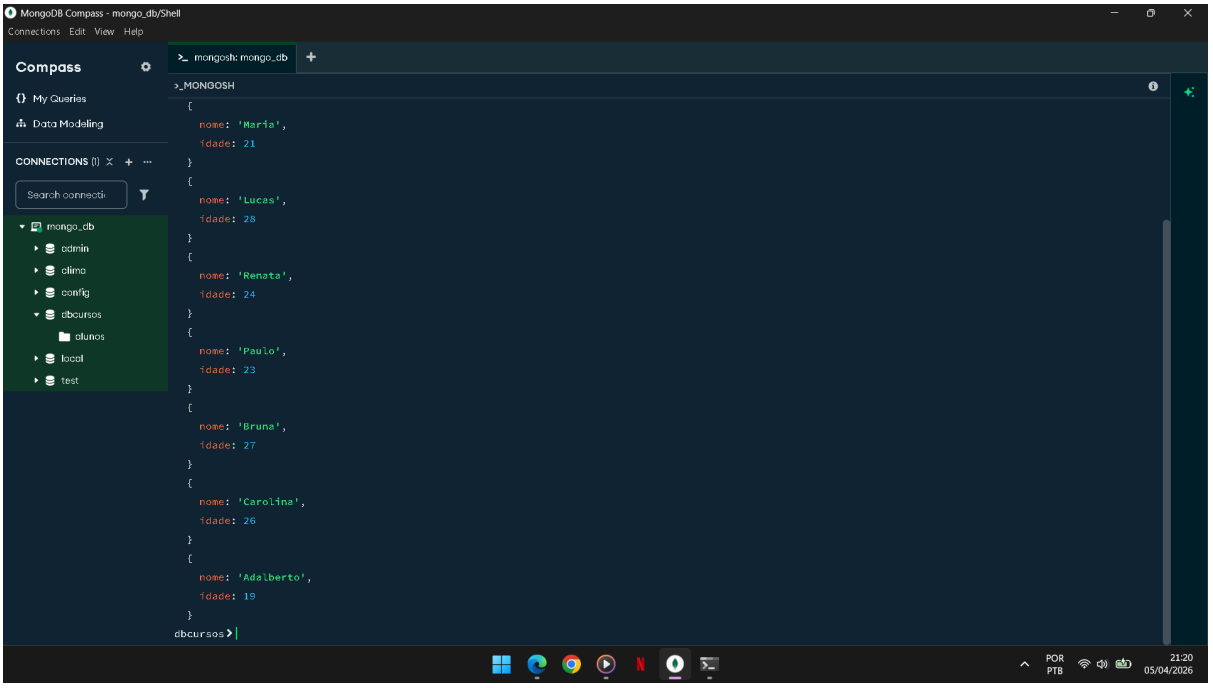
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
{
nome: 'Maria',
idade: 21
}
{
nome: 'Lucas',
idade: 28
}
{
nome: 'Renata',
idade: 24
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23
}
{
nome: 'Bruna',
idade: 27
}
{
nome: 'Carolina',
idade: 26
}
{
nome: 'Adalberto',
idade: 19
}
dbcursos>
POR
PTB
21:20
05/04/2026

6-

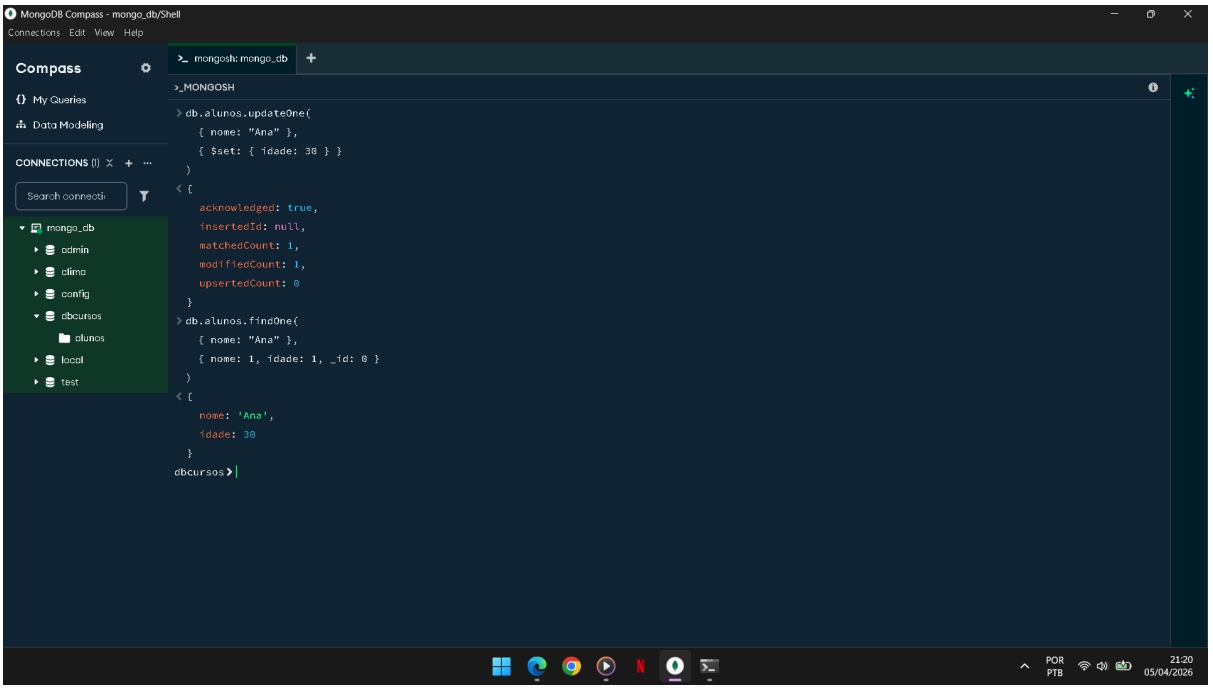
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.updateOne(
{ nome: "Ana" },
{ $set: { idade: 30 } }
)
[
acknowledged: true,
insertedId: null,
matchedCount: 1,
modifiedCount: 1,
upsertedCount: 0
]
db.alunos.findOne(
{ nome: "Ana" },
{ nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
)
[
nome: 'Ana',
idade: 30
]
dbcursos>
POR
PTB
21:20
05/04/2026

7-

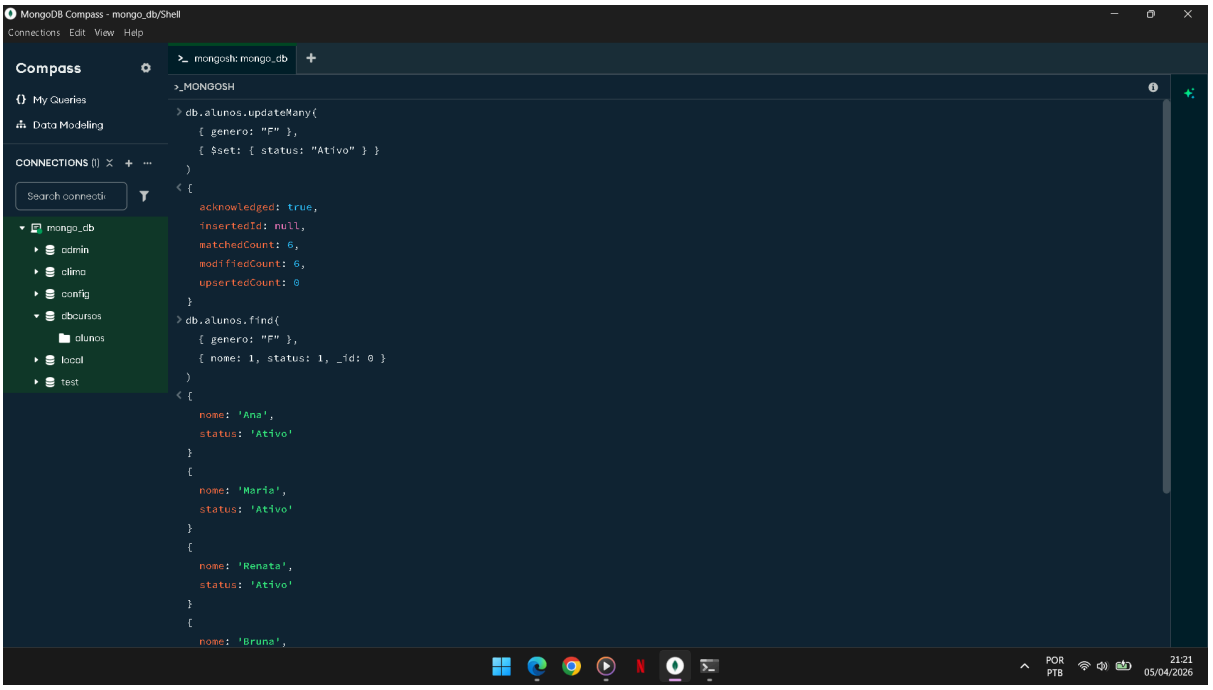
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.updateMany(
{ genero: "F" },
{ $set: { status: "Ativo" } }
)
{
acknowledged: true,
insertedId: null,
matchedCount: 6,
modifiedCount: 6,
upsertedCount: 0
}
db.alunos.find(
{ genero: "F" },
{ nome: 1, status: 1, _id: 0 }
)
{
nome: 'Ana',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Maria',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Renata',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Bruna',
POR
PTB
21:21
05/04/2026

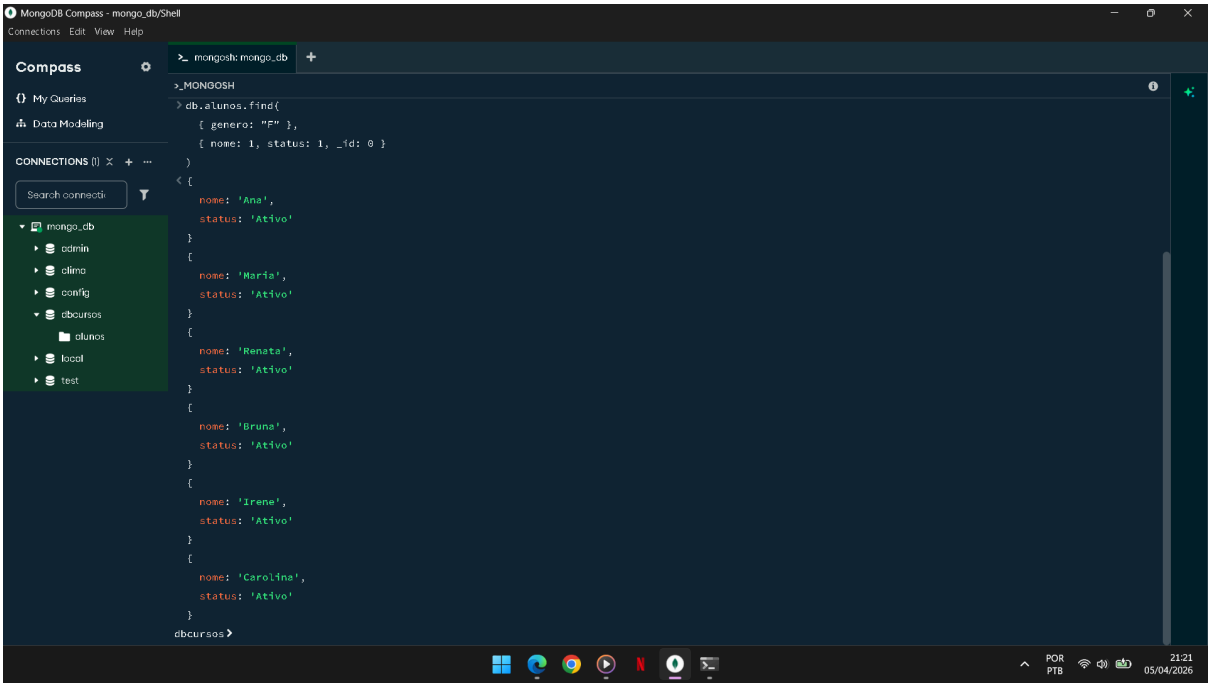
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.find(
{ genero: "F" },
{ nome: 1, status: 1, _id: 0 }
)
{
nome: 'Ana',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Maria',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Renata',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Bruna',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Irene',
status: 'Ativo'
}
{
nome: 'Carolina',
status: 'Ativo'
}
dbcursos>
POR
PTB
21:21
05/04/2026

8-

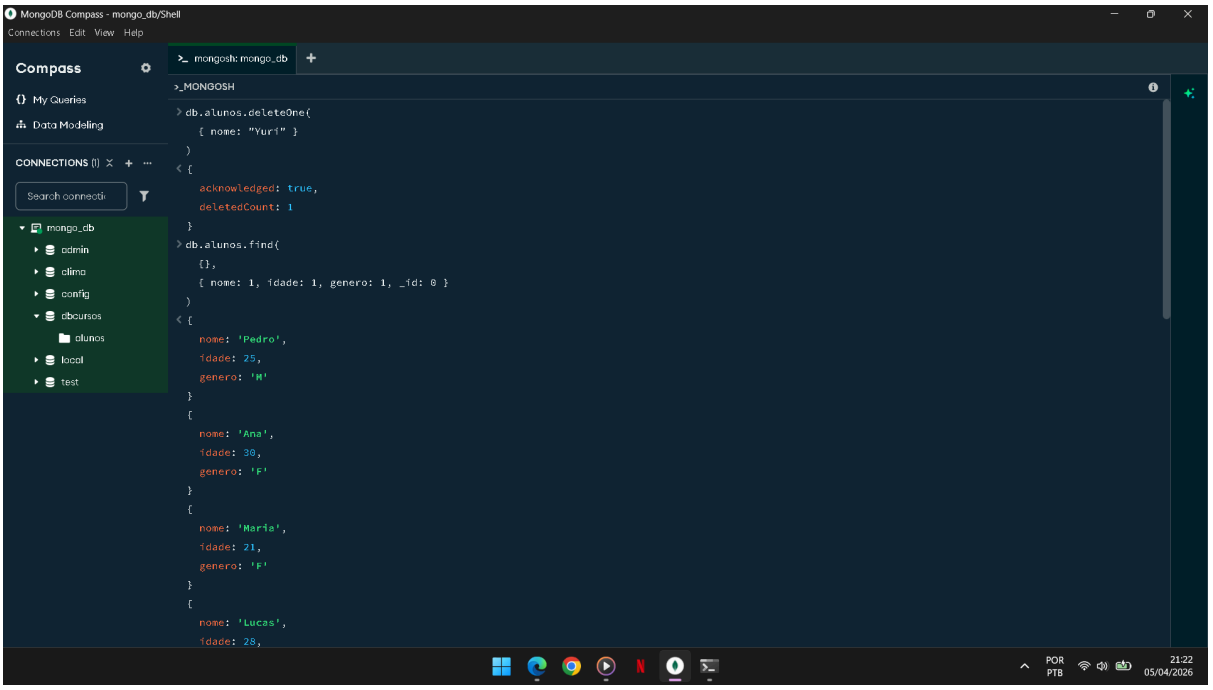
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
db.alunos.deleteOne(
{ nome: "Yuri" }
)
{
acknowledged: true,
deletedCount: 1
}
db.alunos.find(
[],
{ nome: 1, idade: 1, genero: 1, _id: 0 }
)
{
nome: 'Pedro',
idade: 25,
genero: 'M'
}
{
nome: 'Ana',
idade: 30,
genero: 'F'
}
{
nome: 'Maria',
idade: 21,
genero: 'F'
}
{
nome: 'Lucas',
idade: 28,
POR
PTB
21:22
05/04/2026

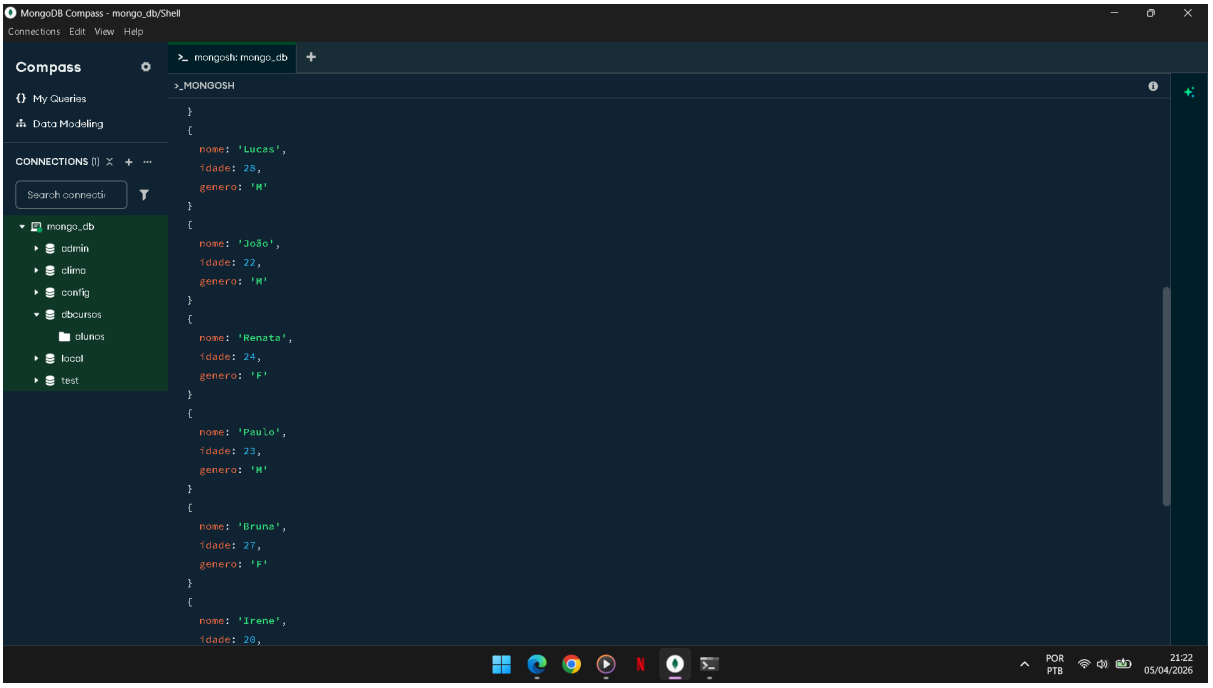
MongoDB Compass - mongo_db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connecti
mongo_db
admin
clima
config
dbcursos
alunos
local
test
mongosh: mongo_db
>_MONGOSH
}
{
nome: 'Lucas',
idade: 28,
genero: 'M'
}
{
nome: 'João',
idade: 22,
genero: 'M'
}
{
nome: 'Renata',
idade: 24,
genero: 'F'
}
{
nome: 'Paulo',
idade: 23,
genero: 'M'
}
{
nome: 'Bruna',
idade: 27,
genero: 'F'
}
{
nome: 'Irene',
idade: 20,
POR
PTB
21:22
05/04/2026

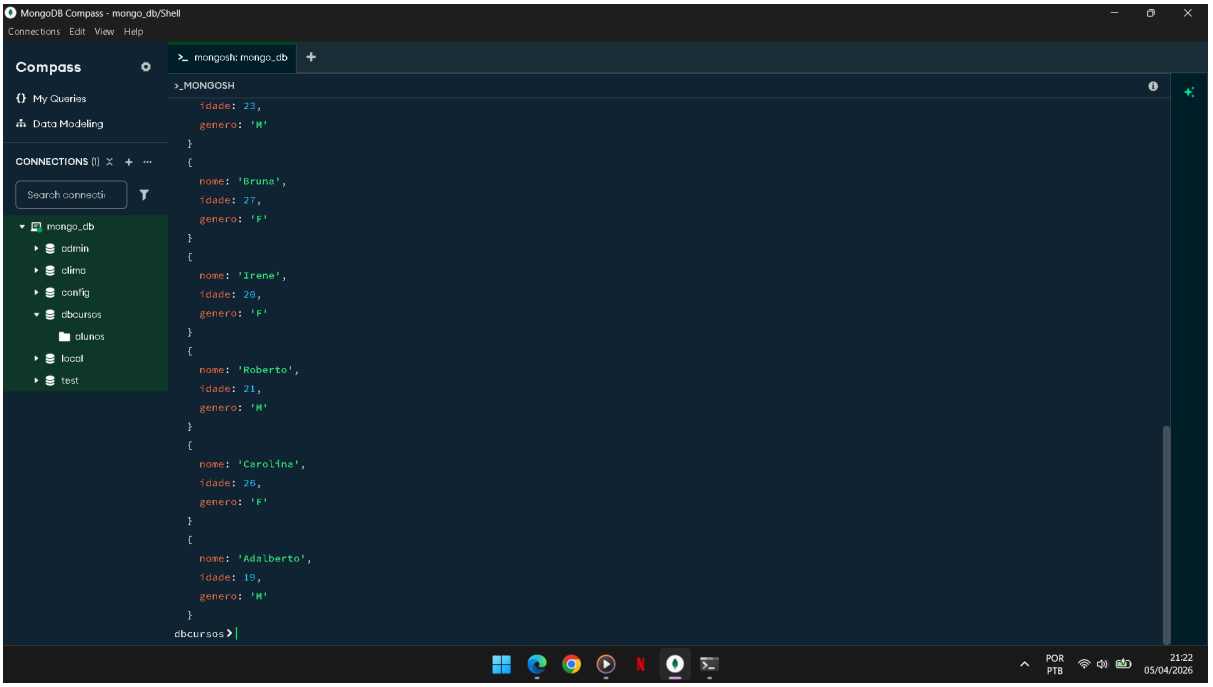


9-

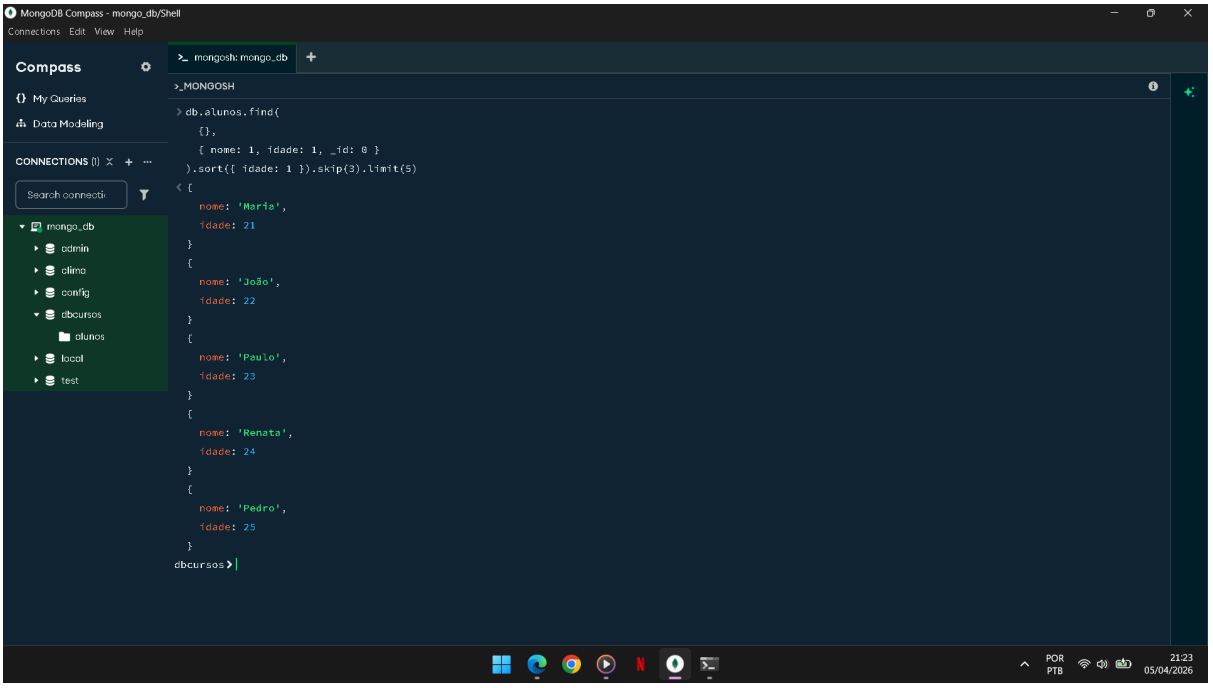


10-

1) updateOne atualiza somente o primeiro documento encontrado. UpdateMany atualiza todos os documentos.
2) deleteOne remove apenas o primeiro documento encontrado. DeleteMany atualiza todos os registros.
3) Se utiliza $regex com a intenção de buscas textuais parciais; uma busca específica, como: a própria atividade, onde é buscado todos os nomes que contenham a letra “a”.