

# UD 2 CONCEPTOS BÁSICOS de la programación orientada a objetos

Versión 0.2 (Curso 15/16)

Pedro J. Ponce de León David Rizo Valero







# Indice



- Objetos
- Clases
- Atributos
- Operaciones
- UML
- Relaciones
  - Asociación
  - Todo-parte
  - Uso
- Metaclases

# Objeto Definición



- Un objeto es cualquier cosa a la que podamos asociar unas determinadas propiedades y comportamiento.
- Desde el punto de vista del analista: un objeto representa una entidad (real o abstracta) con un papel bien definido en el dominio del problema.
- <u>Desde el punto de vista del programador</u>: un objeto es una estructura de datos sobre la cual podemos realizar un conjunto bien definido de operaciones.

# Objeto Definición



- Según Grady Booch: Un objeto tiene un estado, un comportamiento y una identidad:
  - <u>Estado</u>: conjunto de propiedades del objeto y valores actuales de esas propiedades.
  - <u>Comportamiento</u>: modo en que el objeto actúa y reacciona ante los mensajes que se le envían (con posibles cambios en su estado). Viene determinado por la clase a la que pertenece el objeto.
  - <u>Identidad</u>: propiedad que distingue a unos objetos de otros (nombre único de variable)

# Objeto Definición



```
class Complejo {
private:
    float real;
    float imag;
public:
    Complejo(float r, float i) {
    real = r; imag = i;
    void setReal(float r) {real=r;}
    float modulo() {
    return
sqrt(real*real+imag*imag);
};
```

```
main() {
    Complejo a(1,2), b(5, 9);

    float m1 = a.modulo();
    float m2 = b.modulo();
    a.setReal(10);
    m1 = a.modulo();
}
```

¿Qué estado tiene a? ¿Siempre tiene el mismo estado? ¿a y b tienen el mismo comportamiento? ¿Por qué? ¿a y b tienen la misma "identidad"?



### Clase Definición



- Abstracción de los atributos (características), operaciones, relaciones y semántica comunes a un conjunto de objetos.
- Así, una clase representa al conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes. Todos ellos serán instancias de la misma clase.

### Clase Definición



```
class Complejo {
private:
    float real;
    float imag;
public:
    Complejo(float r, float i) {
    real = r; imag = i;
    void setReal(float r) {real=r;}
    float modulo() {
    return
sqrt(real*real+imag*imag);
};
```

```
main() {
    Complejo a(1,2), b(5, 9);

    float m1 = a.modulo();
    float m2 = b.modulo();
    a.setReal(10);
    m1 = a.modulo();
}
```

¿Quiénes son instancias?

### Clase

#### Partes de la Definición



- Identificador de Clase: nombre
- Propiedades
  - Atributos o variables: datos necesarios para describir los objetos (instancias) creados a partir de la clase.
    - La combinación de sus valores determina el <u>estado</u> de un objeto.
  - Roles: relaciones que una clase establece con otras clases.
  - Operaciones, métodos, servicios: acciones que un objeto conoce cómo ha de ejecutar.

# nombre atributos rol class Nombre { private tipo1 atributo1; private tipo2 atributo2; public tipoX operacion1() {...} public tipoY operacion2(...) {...} ... } // Java

# ¿Objetos o clases?



Película

CLASE

Carrete de película

• Carrete con no de serie 123456 OBJETO

Pase de la película `La vida de
 Brian' en el cine Muchavista a las
 19:30

**OBJETO** 

#### En general:


- Algo será una <u>clase</u> si puede tener instancias.
- Algo será un <u>objeto</u> si es algo único que comparte características con otras cosas similares

# **Objeto**

### Objetos y clases en un lenguaje de programación



- ClaseTipo

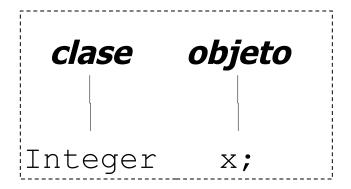

Clase: caracterización de un conjunto de objetos que comparten propiedades

### Clase Definición



```
class Complejo {
private:
    float real;
    float imag;
public:
    Complejo(float r, float i) {
    real = r; imag = i;
    void setReal(float r) {real=r;}
    float modulo() {
    return
sqrt(real*real+imag*imag);
};
```

```
main() {
    Complejo a(1,2), b(5, 9);

    float m1 = a.modulo();
    float m2 = b.modulo();
    a.setReal(10);
    m1 = a.modulo();
}
```

¿Quiénes son objetos? ¿Y clases?

# Atributos Definición



- Atributo (dato miembro o variable de instancia)
  - Porción de información que un objeto posee o conoce de sí mismo.
    - Suelen ser a su vez objetos
    - Se declaran como 'campos' de la clase.
  - Visibilidad de un atributo
    - Indica desde donde se puede acceder a él.

+ Pública (interfaz)

Privada (implementación)

# Protegida (implementación)

■ ~ De paquete (en Java)

-> desde cualquier lugar

-> sólo desde la propia clase

-> desde clases derivadas (en tema Herencia)

-> desde clases definidas

en el mismo paquete

Es habitual que los atributos formen parte de la implementación (parte oculta) de una clase, pues conforman el estado de un objeto.

### Visibilidad



```
package modelo;
class Coordenada {
   private float x;
   // visibilidad package:
   String color;
   public int A;
}
```

```
package modelo;
class Tablero {
    void F(Coordenada c) {
        c.x = 2; // Error
        c.A = 10; // OK
    // OK, acceso de paquete:
        c.color = "Blau";
    }
}
```

```
package mains;
class Main {
   public static final void main(String [] args) {
        Coordenada c = new Coordenada(20,20);
        c.x = 2; // Error
        c.A = 10; // OK
        c.color = "Blau"; // Error -> no = package
   }
}
```

25

# Atributos Tipos de Atributo



#### Constantes / Variables

- <u>Constante</u>: ej., una casa se crea con un número determinado de habitaciones (característica estable):
  - private final int numHab;
- Variable: ej., una persona puede variar su sueldo a lo largo de su vida:
  - private int sueldo;

#### De instancia / De clase

- <u>De instancia</u>: atributos o características de los objetos representados por la clase. Se guarda espacio para una copia de él por cada objeto creado:
  - private String nombre; // nombre de un Empleado
- <u>De clase</u>: características de una clase comunes a todos los objetos de dicha clase:
  - private static String formatoFecha; // de la clase Fecha

### **Atributos**

#### **Atributos de clase**



- Implican una sola zona de memoria reservada para todos los objetos de la clase, y no una copia por objeto, como sucede con las variables de instancia.
  - Sirven para:
    - Almacenar características comunes (constantes) a todos los objetos
      - Número de ejes de un coche
      - Número de patas de una araña
    - Almacenar características que dependen de todos los objetos
      - Número de estudiantes en la universidad
  - Un atributo estático puede ser accedido desde cualquier objeto de la clase, ya que es un dato miembro de la clase.

```
class Spider {
  private static final int NUM_PATAS=8;
  ...}

class Estudiante {
   private static int CONT_ESTUDIANTES=8;
   ...}
```

# Atributos Atributos de clase



```
class Producto {
private:
 private static int NEXT ID=1;
 private int id;
 private String nombre;
public:
    public Producto(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        id = NEXT ID;
        NEXT ID++;
    public int getId() {
        return id;
    public static int getSiguienteID() {
        return NEXT ID;
```

¿Por qué podemos usar el nombre de la clase para acceder a una propiedad estática y no podemos hacer lo mismo con las que no lo son?

```
main(String [] args) {
    Producto p1("Bicicleta"), p2("Moto");
    // imprimirá 1
    System.out.println(p1.getId());
    // imprimirá 2
    System.out.println(p2.getId());
    // imprimirá 3
    System.out.println(Producto.getId());
    // podríamos acceder a la misma zona
    // de memoria con cualquiera de las
    // dos siguientes líneas
    // Imprimirá 3 en ambas
    System.out.println(p1.getSiguienteId());
    System.out.println(p2.getSiguienteId());
```

# Operaciones Definición



- Operación (función miembro, método o servicio de la clase)
  - Acción que puede realizar un objeto en respuesta a un mensaje. Definen el comportamiento del objeto.
  - Tienen asociada una visibilidad (como los atributos)
  - Pueden ser de clase o de instancia (como los atributos)
  - Pueden modificar el estado del sistema (órdenes) o no (consultas)
  - Signatura de una operación:

TipoRetorno NombreClase.NombreFuncionMiembro(parametros)



#### De instancia/De clase

#### Operaciones de instancia:

- Operaciones que pueden realizar los objetos de la clase.
- Pueden acceder directamente a atributos tanto de instancia como de clase.
- Normalmente actúan sobre el objeto receptor del mensaje.

```
Circulo c = new Circulo();
c.setRadio(3);
double r = c.getRadio();
c.pintar();
```

```
void setRadio(double r) {
  if (r > 0.0) radio = r;
  else radio = 0.0;
}
```



#### De instancia/De clase

- Operaciones de clase:
  - Operaciones que acceden exclusivamente a atributos de clase.
  - No existe receptor del mensaje (a menos que se pase explícitamente como parámetro).
  - Se pueden ejecutar sin necesidad de que exista ninguna instancia.

```
class Circulo {
    private static final double pi=3.141592;

    public static double getRazonRadioPerimetro()
    {
       return 2*pi;
    }
...
}
```



```
class Circulo {
    private static final double pi=3.141592;

    public static double getRazonRadioPerimetro()
    {
       return 2*pi;
    }
...
}
```

¿Es válido invocar Circulo.getRazonRadioPerimetro()? ¿Algún objeto recibe el mensaje?



#### Órdenes

Pueden modificar el estado del objeto receptor.

```
c.setRadio(3); // modifica el radio de 'c'
```

#### Consultas

No modifican al objeto receptor.

```
c.getRadio(); // consulta el radio de 'c'
```

# Operaciones sobrecargadas



- Algunos LOO soportan la sobrecarga de operaciones.
  - Consiste en la existencia, dentro de un mismo ámbito, de más de una operación definida con el mismo nombre (selector), pero diferente número y/o tipo de argumentos.

```
class Circulo {
    // pinta sin relleno
    public void pintar() {...}
    // pinta con relleno
    public void pintar(Color) {...}
}
```

```
Circulo c = new Circulo();
c.pintar();
c.pintar(azul);
```

# Operaciones Referencia al objeto receptor



- En muchos LOO, en los métodos el receptor es un argumento implícito.
- Para obtener una referencia a él dentro de un método de instancia, existe una *pseudo-variable*:
  - En C++ y Java, se llama this.
  - En otros lenguajes, es self
- Ejemplo en Java:

receptor.selector( this , <argumentos> )

```
class Autoref {
  private int x;

  public Autoref auto() { return this; }
  public int getX() { return x; }
  public int getX2() { return this.x; }
  public int getX3() { return getX(); }
  public int getX4() { return this.getX(); }
}
```

### THIS



```
class Circulo {
    // pinta sin relleno
    public void pintar() {...}
    // pinta con relleno
    public void pintar(Color) {...}
Circulo c = new Circulo();
 Color color = new Color();
 c.pintar(color);
Internamente es como si tuvieramos:
void pintar(Circulo this, Color col) {...}
y se invocara pintar(c, color);
```

### Constructor



- Operación cuyo objetivo es <u>crear e inicializar</u> objetos.
  - Se invoca siempre que se crea un objeto, mediante el operador new (en Java).
  - El enlazado de creación e inicialización asegura que un objeto nunca puede ser utilizado antes de que haya sido correctamente inicializado.
  - En Java y C++ tienen <u>el mismo nombre que la clase</u> y <u>no devuelven nada</u> (ni siquiera void).

```
class Circulo {
   public Circulo() {...}; // Constructor por defecto
   public Circulo(double r) {...}; // Constructor sobrecargado
}
```

```
Circulo c = new Circulo();
Circulo c2 = new Circulo(10);
```

### Constructor



#### Constructor por defecto:

Es conveniente definir siempre uno que permita la inicialización sin parámetros de un objeto, donde los atributos de éste se inicialicen con valores por defecto.

```
public Circulo()
{
   super(); // llamada a ctor. de Object (automático)
   radio = 1.0;
}
```

■ En Java y C++, si no se define ninguno de manera explícita, el compilador genera uno con visibilidad pública, llamado **constructor de oficio.** 

```
public Circulo()
{
   super();
   /* Java: todos los atributos = 0 ó null */
}
```

# Constructor por defecto



```
class Circulo {
    private int radio;
public final void main(String [] args) {
    Circulo c = new Circulo(); // invoca a constr. implícito defecto
class Circulo {
    private int radio;
    public Circulo(int r) {
        radio = r;
public final void main(String [] args) {
    Circulo c = new Circulo(); // Error, no se crea implícito
```

# Constructor privado



```
class Circulo {
    private int radio;


    private Circulo() {
    }

public final void main(String [] args) {
        Circulo c = new Circulo(); // Error, constr. defecto es private
}
```



- Existen dos formas de 'copiar' o 'clonar' objetos
  - Shallow copy (copia superficial)
    - Copia bit a bit de los atributos de un objeto
  - Deep copy (copia profunda o completa)
- Supongamos una clase Vector:

```
class Vector {
  public Vector(int lo) {
    lon = lo;
    vec = new int[lo];
  }
  private int lon;
  private int[] vec;
}
```

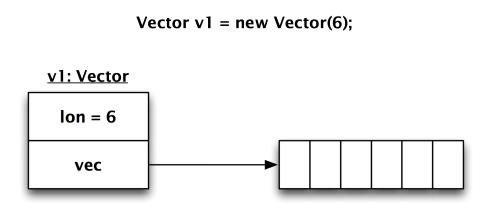




#### Shallow copy

En C++ y Java, es el modo de copia por defecto

```
C++:
Vector v1(6);
Vector v2(v1);

Java:
Vector v1 = new Vector(6);
Vector v2 = v1.clone();
```

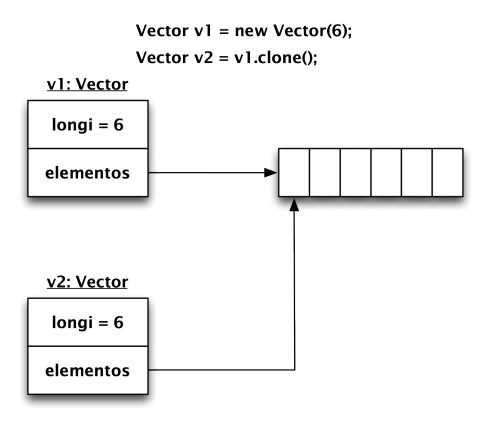




#### Deep copy

- Es necesario implementar explícitamente
  - C++: un constructor de copia
  - Java: un ctor. de copia ó el método clone()

```
Java: constructor de copia

class Vector
...
public Vector(Vector v) {
  this(v.lon); // llama a Vector(int)
  for (int i=0; i<lon; i++)
   vec[i] = v.vec[i];
}</pre>
```

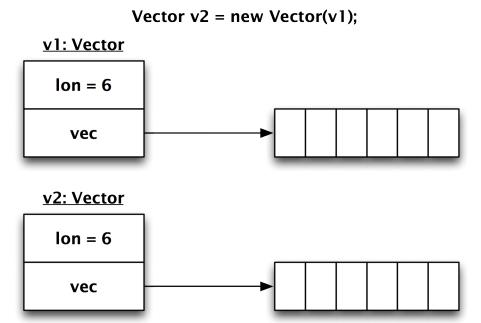


Vector v1 = new Vector(6):



Deep copy con clone()

La diferencia con el ctor. de copia es que el método clone() también copia la parte del objeto definida en la clase Object (esto quedará más claro al estudiar herencia).

```
Java:
class Vector implements Cloneable
public Vector clone() throws
CloneNotSupportedException {
  Vector clon = (Vector) super.clone();
  clon.vec = new int[vec.length];
  for (int i=0; i<vec.length; i++)</pre>
    clon.vec[i] = vec[i];
  return clon;
```

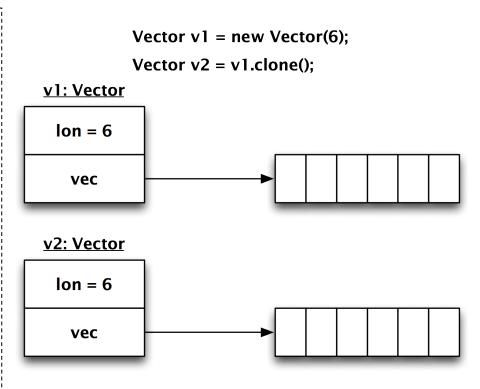

# Destrucción de objetos Java: Recolector de basura y finalize()



- La mayoría de lenguajes OO disponen de alguna forma de ejecutar código de usuario cuando un objeto es destruído.
  - C++: Destructores
  - Java: métodos finalize()
- En Java, el recolector de basura se encarga de destruir los objetos para los cuales ya no existen referencias en la aplicación.

Implica que el programador no tiene control sobre cúando exactamente se libera la memoria de un objeto.

En Java y Eiffel podemos definir métodos **finalize()**, que serán ejecutados justo antes de que el objeto sea destruído.

• protected void finalize() {} // def. en clase Object

Los métodos finalize() se usan para liberar recursos que el objeto haya podido adquirir (cerrar ficheros abiertos, conexiones con bases de datos,...).

→ Normalmente no es necesario definirlos.

### Forma canónica de una clase



- Es el conjunto de métodos que toda clase, independientemente de su funcionalidad específica, debería definir. Suelen existir una definición 'de oficio' proporcionada por el compilador y/o máquina virtual.
- En C++, p. ej. son éstos:
  - Constructor por defecto
  - Constructor de copia
  - Operador de asignación
  - Destructor
- En Java, son
  - Constructor por defecto (constructor de oficio)
  - public String toString() Representación del objeto en forma de cadena
  - public boolean equals(Object o) comparación de objetos
  - public int hashCode() identificador númerico de un objeto

### Forma canónica de una clase en Java



```
public class Nombre
 public Nombre() { ... }
 public String toString() { return ... }
 public boolean equals (Object o)
  { ... Define una relación de equivalencia:
    Reflexiva: a.equals(a) debe devolver true.
    Simétrica: si a.equals(o) entonces o.equals(a).
    Transitiva: si a.equals(b) y b.equals(c), entonces a.equals(c).
    (Por defecto devuelve true si ambos objetos son el mismo objeto
    en memoria.)
 public int hashCode()
    ... Consistente con 'equals': Dos objetos "equals"
     deben tener el mismo código hash.
```

# Notación UML de Clases, Atrib. y Oper. Equivalencia C++



- Distintos LOO poseen distinta sintaxis para referirse a los mismos conceptos.
  - Las líneas de código no son un buen mecanismo de comunicación
- UML resuelve este problema y homogeneiza el modo en que se comunican conceptos OO

#### Circulo

origen: Puntoradio: double

+ getOrigen(): Punto
+ getRadio(): double

```
// C++
class Circulo{
  public:
    Punto getOrigen();
    double getRadio();

  private:
    Punto origen;
    double radio;
}
```

# Notación UML de Clases, Atrib. y Oper. Otras equivalencias



#### Circulo

origen: Puntoradio: double

+ getOrigen(): Punto + getRadio(): double

```
// Java y C#
class Circulo{
  public Punto getOrigen()
    {return origen;}
  public double getRadio()
    {return radio;}
  private Punto origen;
  private double radio;
}
```

## Relaciones entre Clases y Objetos



- Booch: Un objeto por sí mismo es soberanamente aburrido.
- La resolución de un problema exige la colaboración de objetos.
  - Esto exige que los agentes se conozcan
- El conocimiento entre objetos se realiza mediante el establecimiento de relaciones.
- Las relaciones se pueden establecer entre clases o entre objetos.
- Además, a nivel de objetos, podemos encontrar dos tipos de relaciones:
  - Persistentes: recogen caminos de comunicación entre objetos que se almacenan de algún modo y que por tanto pueden ser reutilizados en cualquier momento.
  - No persistentes: recogen caminos de comunicación entre objetos que desaparecen tras ser utilizados.





```
class Equipo {
    Jugador j;
}
```

#### Relación objetos persistente (asociación):

Relaciona permanentemente objetos instancia de Equipo con objetos instancia de Jugador

## Relación objetos NO persistente (dependencia)

Relaciona objetos instancia de Partido con objetos instancia de Jugador, sólo temporalmente, mientras se ejecuta jugar

```
class Entrenador extends Persona {
    ...
}
```

#### Relación entre clases

Entrenador incluye todo el contenido de Persona (lo veremos en el tema de Herencia)




#### Relaciones entre Clases y Objetos

|               | Persistente                                                         | No persist.       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Entre objetos | - Asociación                                                        | Uso (dependencia) |
|               | <ul><li>Todo-Parte</li><li>Agregación</li><li>Composición</li></ul> |                   |
| Entre clases  | Generalización (Herencia)                                           |                   |

#### **Asociación**



- Expresa una relación (unidireccional o bidireccional) entre los objetos instanciados a partir de las clases conectadas.
- El sentido en que se recorre la asociación se denomina navegabilidad de la asociación:

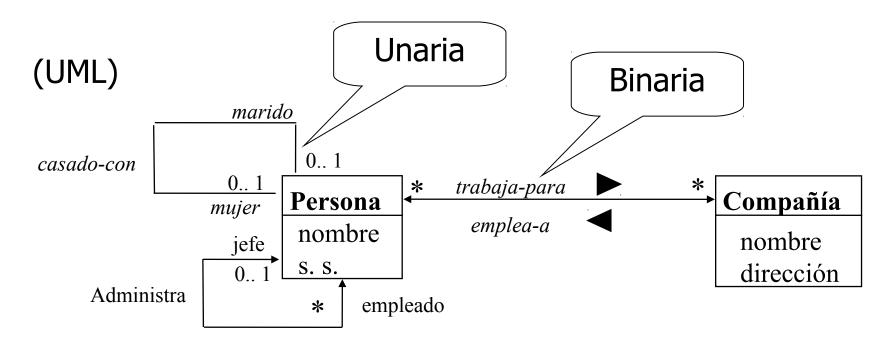

#### Relaciones entre Objetos Asociación



- Cada extremo de la asociación se caracteriza por:
  - Rol: papel que juega el objeto situado en cada extremo de la relación en dicha relación
    - Implementación: nombre de la referencia
  - Multiplicidad: número de objetos mínimo y máximo que pueden relacionarse con un objeto del extremo opuesto de la relación.
    - Por defecto 1
    - Formato: (mínima..máxima)
      - Ejemplos (notación UML)

| 1     | Uno y sólo uno (por defecto)        |
|-------|-------------------------------------|
| 01    | Cero a uno. También (0,1)           |
| MN    | Desde M hasta N (enteros naturales) |
| *     | Cero a muchos                       |
| 0*    | Cero a muchos                       |
| 1*    | Uno a muchos (al menos uno)         |
| 1,5,9 | Uno o cinco o nueve                 |

#### Relaciones entre Objetos Asociación




- En una asociación, dos objetos A y B asociados entre sí existen de forma independiente
  - La creación o desaparición de uno de ellos implica únicamente la creación o destrucción de la relación entre ellos y nunca la creación o destrucción del otro objeto.

#### Implementación

- Una sola referencia o un vector de referencias del tamaño indicado por la cardinalidad máxima.
  - La decisión sobre en qué clase se introduce el nuevo dato miembro depende de la navegabilidad de la asociación.
  - Si el máximo es \*: array dinámico de referencias (Java: Vector, ArrayList, LinkedList,...).



- A partir del dibujo de la Fig., define la clase Pieza
  - Una pieza se relaciona con 0..1 casillas
  - Una casilla se relaciona con 0..1 piezas

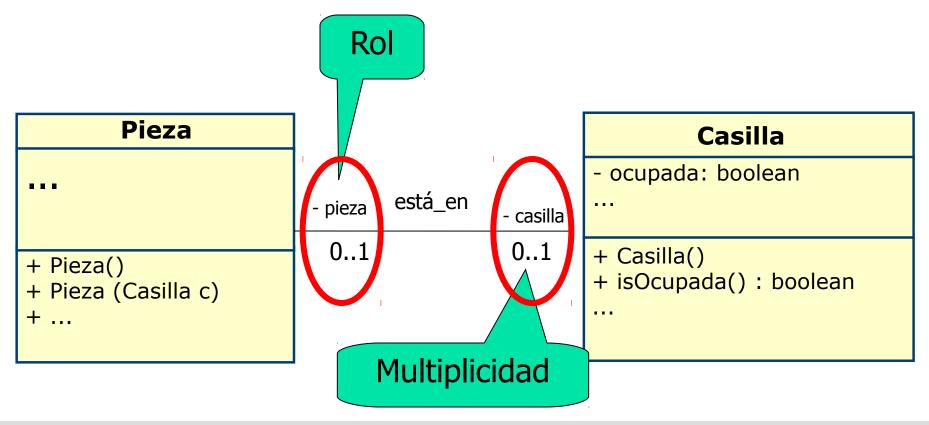

#### Asociación: Ejemplo




```
class Pieza{
 public Pieza() {casilla=null;} // Constructor por def.
  public Pieza(Casilla c) { // Ctor. sobrecargado
     casilla=c;
 public Casilla getCasilla() { return casilla; }
 public void setCasilla(Casilla c) { casilla = c; }
 private Casilla casilla; // 'casilla': nombre del rol
```

(Implementa la clase Casilla de forma similar)



- A partir del dibujo de la Fig., define la clase Barco
  - Un barco se relaciona con 1..4 casillas
  - Una casilla se relaciona con 0..1 barcos

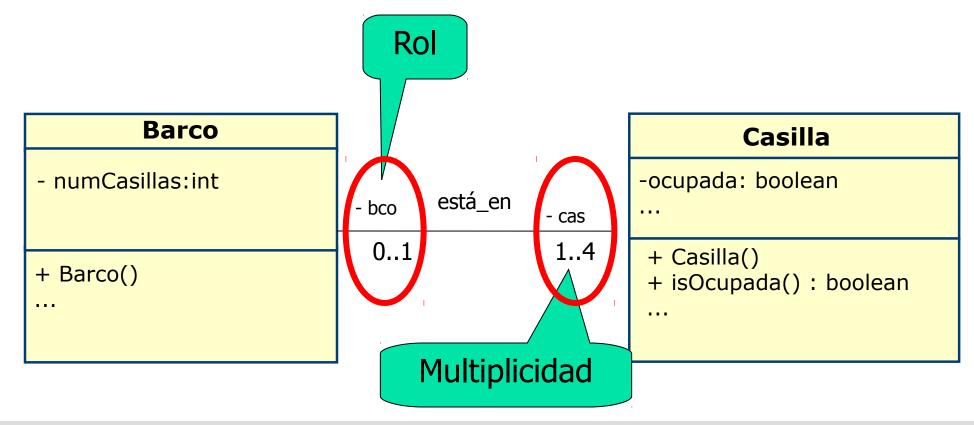



```
class Barco{
  private static final int MAX_CAS=4;
  private Casilla cas[] = new Casilla[MAX_CAS];
  private int numCasillas;

public Barco() {
    numCasillas=0;
    for (int x=0; x<MAX_CAS; x++)
        cas[x]=null;
  }
}</pre>
• ¿Detectáis alguna posible in
```

- ¿Detectáis alguna posible inconsistencia que no controle este código? Modifica lo que sea necesario.
- ¿Cambiaría en algo el código de la clase
   Casilla definida en el ejercicio anterior
   (aparte del nombre de la referencia a Barco)?



```
class Barco{
 private static final int MAX CAS=4;
 private Vector<Casilla> cas;
  // usando Vector del API java.util.*
  public Barco(Vector<Casilla> c) {
      cas=null;
      if (c.size() <= MAX CAS && c.size() > 0)
        cas = c;
  // nota: lo correcto sería lanzar una excepción (tema 3)
  // si el número de casillas no es correcto
```

#### Asociación: Ejercicio




- A partir del dibujo de la Fig., define las clases Trabajador y Proyecto
  - Un trabajador debe trabajar siempre como mínimo en un proyecto, y dirigir un máximo de dos
  - Un proyecto tiene n trabajadores, y siempre debe tener un director

|                                                  | _                         |                |                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Trabaiador                                       |                           |                | Proyecto                                 |
| -nif:String<br>-nombre:String<br>-dir:String<br> | * trabaja_en<br>tTrabajan | 1*<br>pTrabaja | -nombre:String<br>-presupuesto: Int<br>  |
| + Trabajador()<br>+ clone() : Trabajador<br>     | <sub>tDirige</sub> dirige | pDirige        | + Proyecto()<br>+ clone() : Proyecto<br> |
|                                                  | 1                         | 02             |                                          |
|                                                  |                           |                |                                          |

#### **Todo-Parte**



- Una relación Todo-Parte es una relación en la que un objeto forma parte de la naturaleza de otro.
  - Se ve en la vida real: 'A está compuesto de B', 'A tiene B'
  - (en inglés, relaciones 'has-a')
- Asociación vs. Todo-Parte
  - La diferencia entre asociación y relación todo-parte radica en la asimetríay transitividad presentes en toda relación todo-parte.

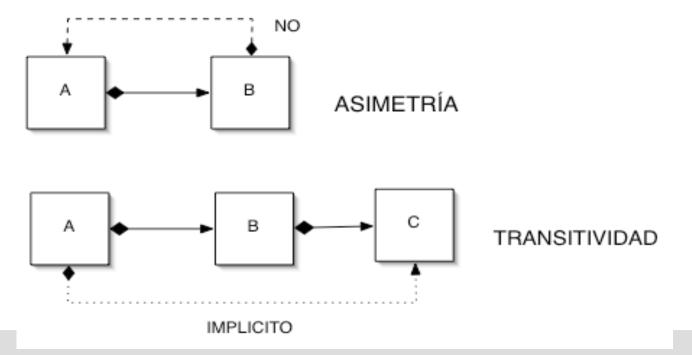


#### Relaciones entre Objetos Todo-Parte




Se distinguen dos tipos de relación todo-parte:

#### Agregación



- Asociación binaria que representa una relación todo-parte ('tiene-un', 'es-parte-de', 'pertenece-a')
  - <u>Ejemplo</u>: Un equipo y sus miembros

#### Composición




- Agregación 'fuerte':
  - Una instancia 'parte' está relacionada, como máximo, con una instancia 'todo' en un instante dado.
  - Cuando un objeto 'todo' es eliminado, también son eliminados sus objetos 'parte' (Es responsabilidad del objeto 'todo' disponer de sus objetos 'parte')
    - <u>Ejemplo</u>: Un libro y sus capítulos

#### Relaciones entre Objetos Todo-Parte



#### ¿Agregación o composición?





#### ¿Puede el objeto parte ser compartido por más de un objeto agregado?

- No => disjunta (Composición)
- Sí => no disjunta (Agregación)


#### ¿Puede existir un objeto parte sin ser componente de un objeto agregado?

- Sí => flexible (Agregación)
- No => estricta (Composición)

#### Relaciones entre Objetos Caracterización composición



• Si tenemos en cuenta lo anterior, una composición se caracteriza por una cardinalidad máxima de 1 en el objeto compuesto (el todo).

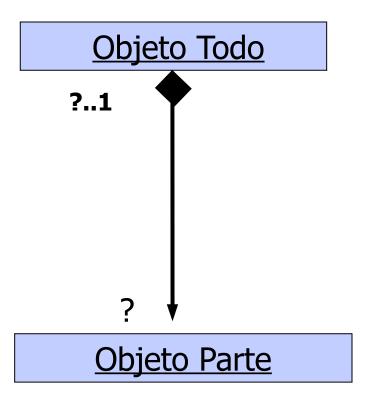


### Relaciones todo-parte Implementación



- Agregación: Se implementa como una asociación unidireccional
  - El objeto 'todo' mantiene referencias (posiblemente compartidas con otros objetos) a sus partes agregadas.
- Composición: Dijimos que
  - Es responsabilidad del objeto 'todo' disponer de sus objetos 'parte'...

### Relaciones todo-parte Implementación (Java)




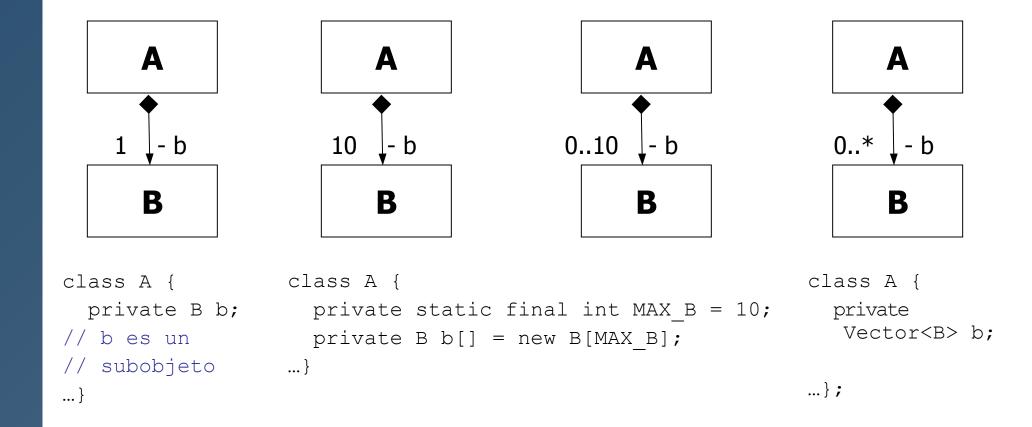

La declaración de atributos es la misma para una agregación o una composición.

#### Relaciones todo-parte Implementación de la agregación





A) El objeto B puede ser creado fuera de A, de forma que pueden existir referencias externas ('objB') al objeto agregado.

```
class A {
  private Vector<B> b = new Vector<B>();


  public A() {}
  public addB(B unB) {
    b.add(unB);
  }
  ...}
```

```
// En otro lugar (código cliente),
// quizás fuera de A...
B objB = new B();
if (...) {
  A objA = new A();
  objA.addB(objB);
}
```


B) Cuando 'objA' desaparece, 'objB' sigue existiendo

#### Relaciones todo-parte Implementación de la agregación






- A) El objeto B puede ser creado fuera de A, de forma que pueden existir referencias externas ('objB') al objeto agregado.
- B) Cuando 'objA' desaparece, el objeto B sigue existiendo, pues aún hay referencias a él ('objB').

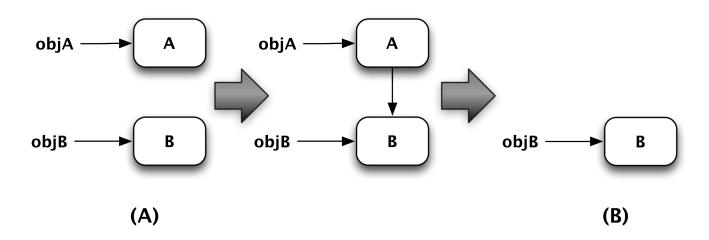

#### Relaciones todo-parte Implementación de la composición





A) El objeto B es creado 'dentro' de A, de forma que A es el único que mantiene referencias a su componente B.

```
class A {
  private Vector<B> b = new Vector<B>();

public A() {}
  public addB(...) {
    b.add(new B(...));
  } '...' es la información necesaria
    para crear B
...}
```

```
// En otro lugar (código cliente),
// fuera de A...


if (...) {
  A objA = new A();
  objA.addB(...);
}
```

B) Cuando 'objA' desaparece, también desaparecen los objetos B que forman parte de él

## Relaciones todo-parte Ejemplo Bicicleta




Algunas relaciones pueden ser consideradas agregaciones o composiciones, en función del contexto en que se utilicen

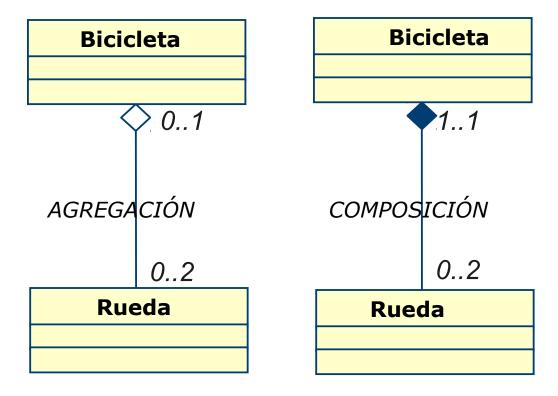

## Relaciones todo-parte Ejemplo Bicicleta






```
class Rueda {
    private String nombre;
    public Rueda(String n) {nombre=n;}
class Bicicleta {
 private Vector<Rueda> r;
 private static final int MAXR=2;
 public Bicicleta(Rueda r1, Rueda r2) {
    r.add(r1);
    r.add(r2);
 public void cambiarRueda(int pos, Rueda raux) {
    if (pos>=0 && pos<MAXR)
      r.set(pos,raux);
 public static final void main(String[] args)
    Rueda r1=new Rueda ("1");
    Rueda r2=new Rueda ("2");
    Rueda r3=new Rueda("3");
    Bicicleta b(r1, r2);
   b1.cambiarRueda(0,r3);
```

### Relaciones todo-parte Ejemplo Bicicleta



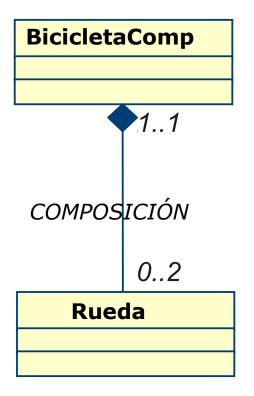


```
class BicicletaComp{
  private static const int MAXR=2;
  private Vector<Rueda> r;
  public BicicletaComp(String p, String s) {
        r.add(new Rueda(p));
        r.add(new Rueda(s));
  public static final void main(String[] args) {
   BicicletaComp b2 = new BicicletaComp ("1", "2");
    BicicletaComp b3 = new BicicletaComp ("1", "2");
  //son ruedas distintas aunque con el mismo nombre
```

## Relaciones todo-parte Ejemplo Jardín



Observad el diferente significado de la clase Planta en función del tipo de relación que mantiene con Jardín

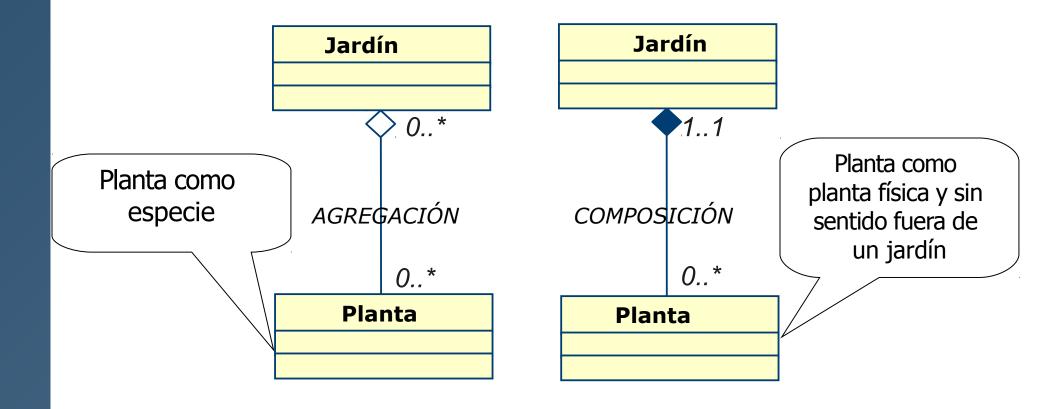

### Relaciones todo-parte Ejemplo Jardín



#### Supongamos que tenemos el código

```
class Planta {
public Planta(String n, String e)
   { . . . }
   public String getNombre() {...}
   public String getEspecie() {...}
   public String getTemporada() {...}
   public void setTemporada(String t)
   { . . . }
   private String nombre;
   private String especie;
   private String temporada;
```

```
class Jardin {
 public Jardin(String e) {...}
 public void plantar (String n, String e,
   String t)
   Planta lp = new Planta(n, e);
   lp.setTemporada(t);
  p.add(lp);
 private Vector<Planta> p
   = new Vector<Planta>();
 private String emplazamiento;
```




#### ¿Qué relación existe entre Jardín y planta?

## Relaciones todo-parte Ejercicio




¿Cómo cambiaría el código si decidiésemos implementar el jardín como una agregación de plantas?



#### Relaciones entre Objetos Relación de Uso (Dependencia)



- Una clase A usa una clase B cuando no contiene datos miembros del tipo especificado por la clase B pero:
  - Utiliza alguna instancia de la clase B como parámetro (o variable local) en alguno de sus métodos para realizar una operación.
  - Accede a sus variables privadas (clases amigas)
  - Usa algún método de clase de B.
- En UML este tipo de relaciones se diseñan mediante dependencias.

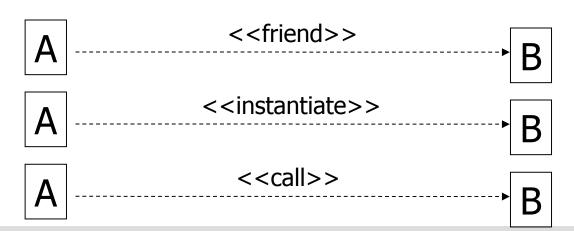

#### Relaciones entre Objetos Relación de Uso (Dependencia): Ejemplo



```
Coche Gasolinera
```

- Supongamos que no nos interesa guardar las gasolineras en las que ha repostado un coche: no es asociación.
- Sin embargo sí existe una interacción:

## Bibliografía



- Cachero et. al.
  - Introducción a la programación orientada a Objetos
    - Capítulo 2
- T. Budd.
  - An Introduction to Object-oriented Programming, 3rd ed.
    - Cap. 4 y 5; cap. 6: caso de estudio en varios LOO
- G. Booch.
  - Object Oriented Analysis and Design with Applications
    - Cap. 3 y 4
- G. Booch et. al.
  - *El lenguaje unificado de modelado*. Addison Wesley. 2000
    - Sección 2 (cap. 4-8)