Отчет по лабораторной работе №9

Архитектура компьютера

Никифоров Захар Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Порядок выполнения работы **6**

2.1 **Задание по mc** 6

2.2 **Задание по встроенному редактору mc** 16

3 Контрольные вопросы **20**

4 Выводы **22**

Список иллюстраций

2.1 man mc . . . 6
2.2 Запуск mc и выделение файла . . . 7
2.3 Снятие выделения . . . 7
2.4 Копирование . . . 7
2.5 Перемещение . . . 8
2.6 Информация о правах доступа . . . 8
2.7 Вкладка левой панели . . . 9
2.8 Информация о файле . . . 10
2.9 Расширенный список . . . 10
2.10 Вкладка Файл . . . 11
2.11 Содержимое файла . . . 11
2.12 Закрытие файла . . . 12
2.13 Создание каталога . . . 12
2.14 Копирование в каталог . . . 12
2.15 Поиск файла . . . 13
2.16 Результат поиска . . . 13
2.17 История команд . . . 13
2.18 Домашний каталог . . . 14
2.19 Файл расширений . . . 15
2.20 Файл меню . . . 15
2.21 Включение показа скрытых файлов . . . 16
2.22 Созданный файл . . . 16
2.23 Вставка текста . . . 16
2.24 Удаление строки . . . 17
2.25 Перенос строки . . . 17
2.26 Копирование строки . . . 17
2.27 Сохранение файла . . . 17
2.28 Возвращение к первоначальному виду . . . 18
2.29 Переход в конец . . . 18
2.30 Переход в начало . . . 18
2.31 Выход и сохранение . . . 18
2.32 Выбор подсветки синтаксиса . . . 19
2.33 Демонстрация . . . 19

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Порядок выполнения работы

2.1 Задание по mc

1. С помощью команды man mc вызываем документацию по программе и изучаем.

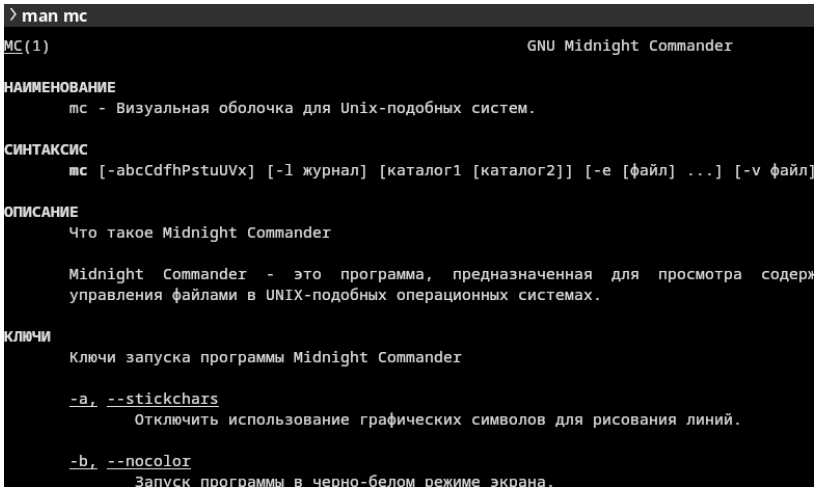

Рисунок 2.1: man mc

2. Запускаем *mc* и выделяем файл test.txt

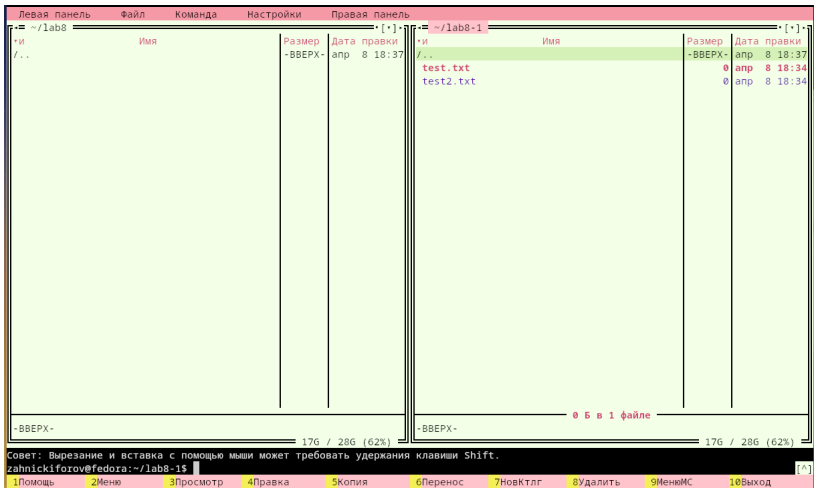

Рисунок 2.2: Запуск mc и выделение файла

3. Снимаем выделение с файла. Копируем и перемещаем файл test2.txt, смотрим информацию о нем, его правах доступа. Размер файла можно увидеть при выделении или просмотра информации о конкретном файле.

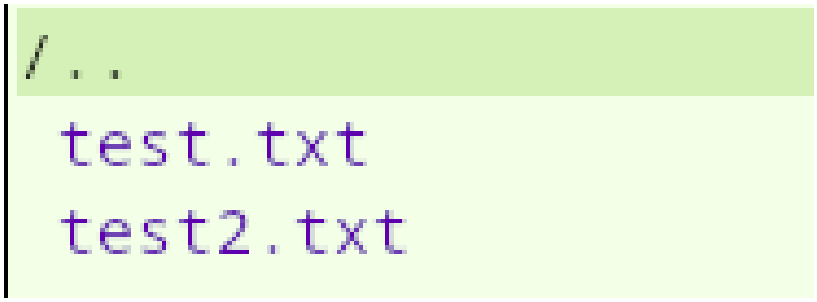

Рисунок 2.3: Снятие выделения

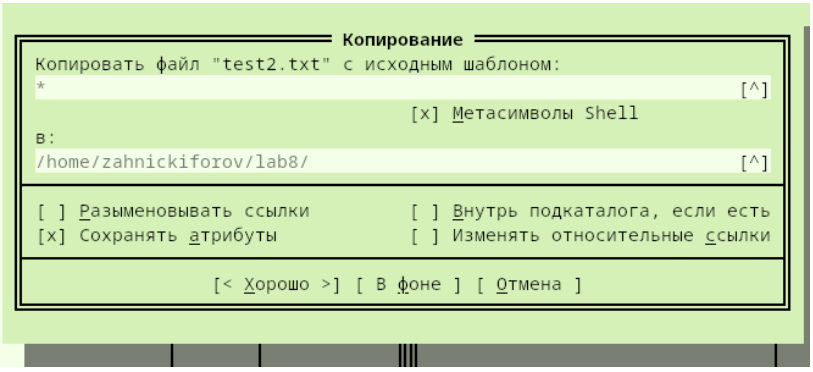

Рисунок 2.4: Копирование

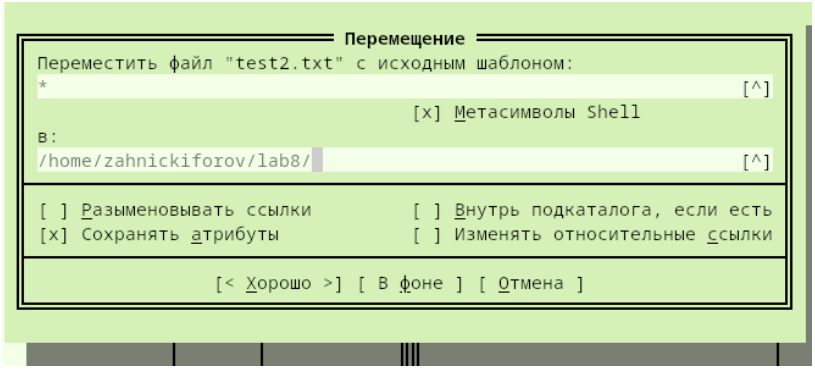

Рисунок 2.5: Перемещение

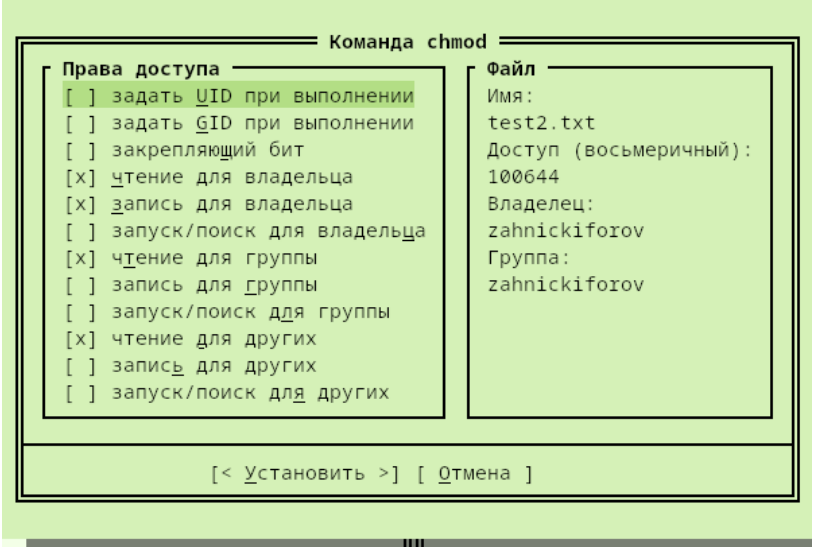

Рисунок 2.6: Информация о правах доступа

4. С помощью вкладки левой панели мы смотрим информацию о файле, меняем вид обзора файлов, параметр сортировки

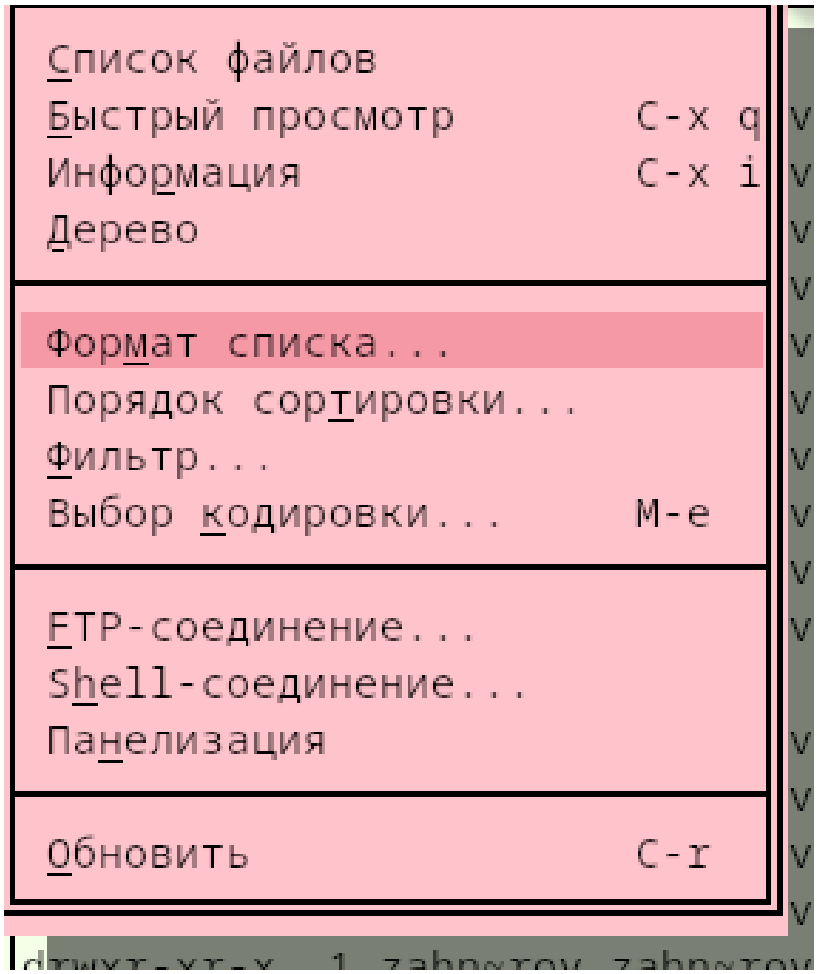

Рисунок 2.7: Вкладка левой панели

Рисунок 2.8: Информация о файле

5. Открываем подменю *Файл*. Просматриваем содержимое файла test.txt, записываем в файл test2.txt, выходим, не сохраняя. Создаем каталог, копируем файл в него.

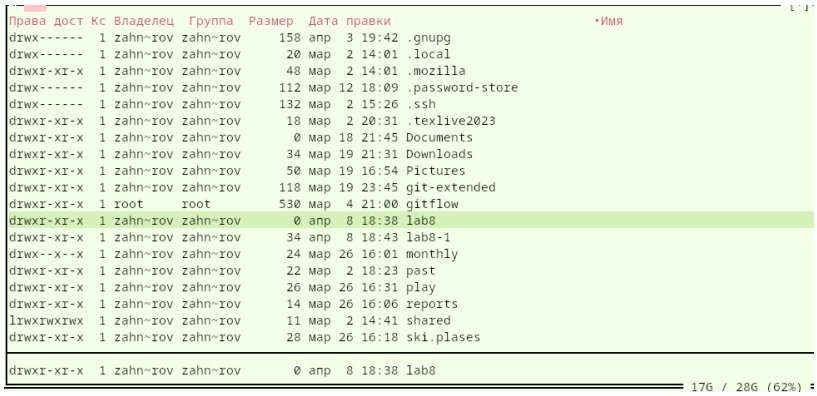

Рисунок 2.9: Расширенный список

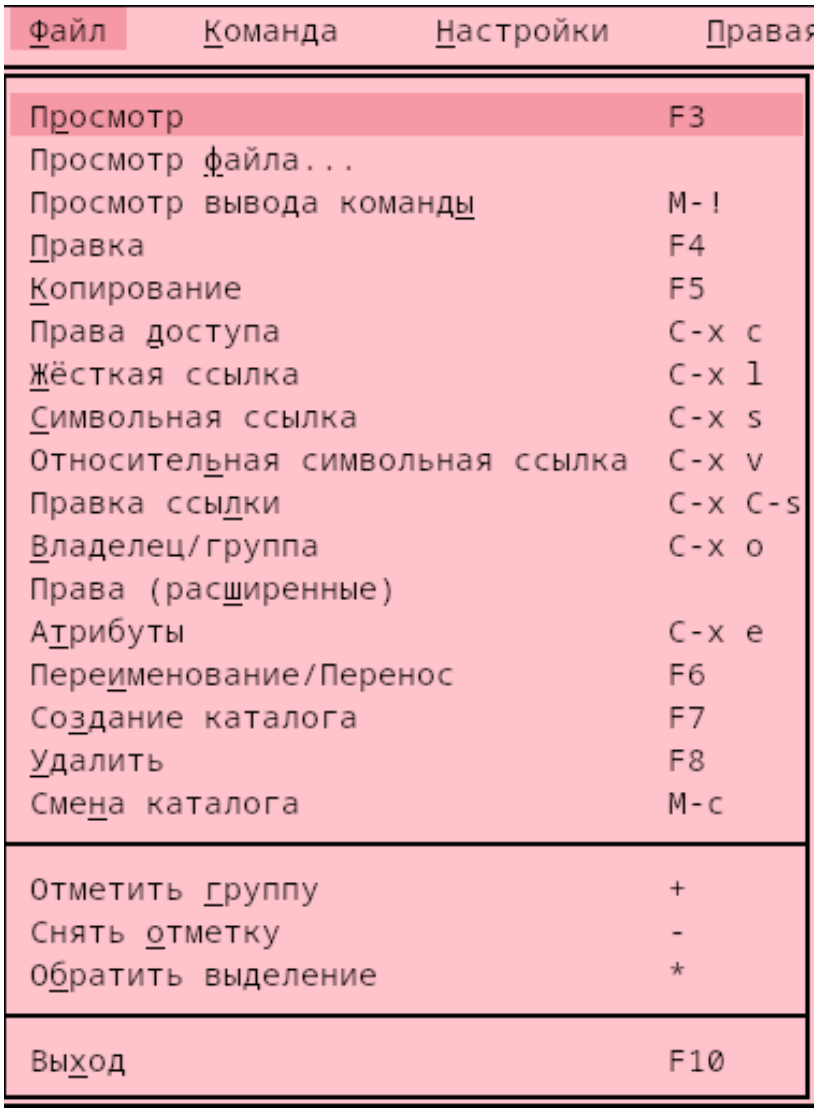

Рисунок 2.10: Вкладка Файл

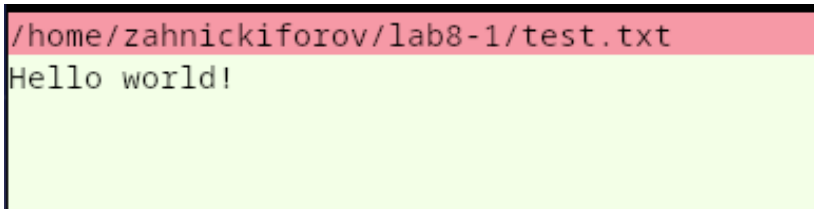

Рисунок 2.11: Содержимое файла

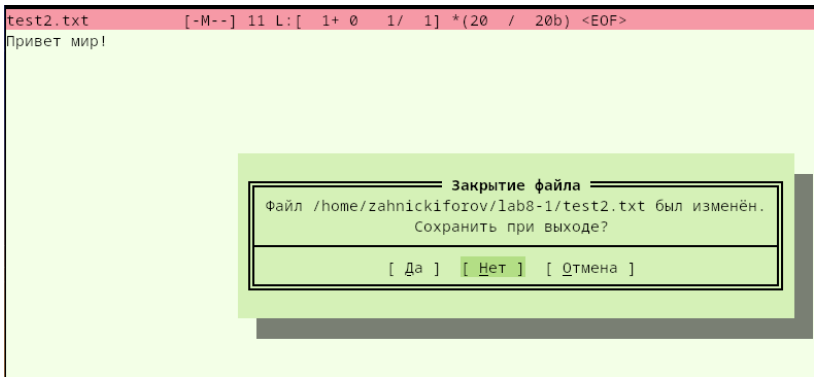

Рисунок 2.12: Закрытие файла

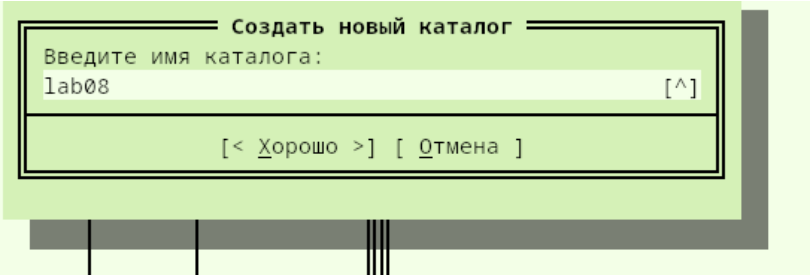

Рисунок 2.13: Создание каталога

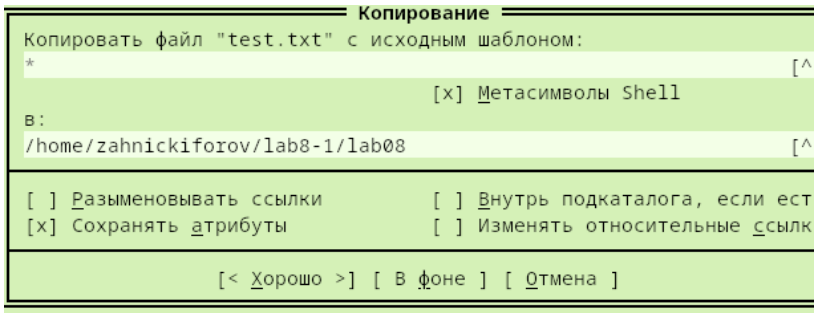

Рисунок 2.14: Копирование в каталог

6. Выполняем поиск файла с расширением .cpp содержащий слово main. Выполняем просмотр истории команд и выполняем её. Переходим в домашний каталог и знакомимся с файлами меню и расширений.

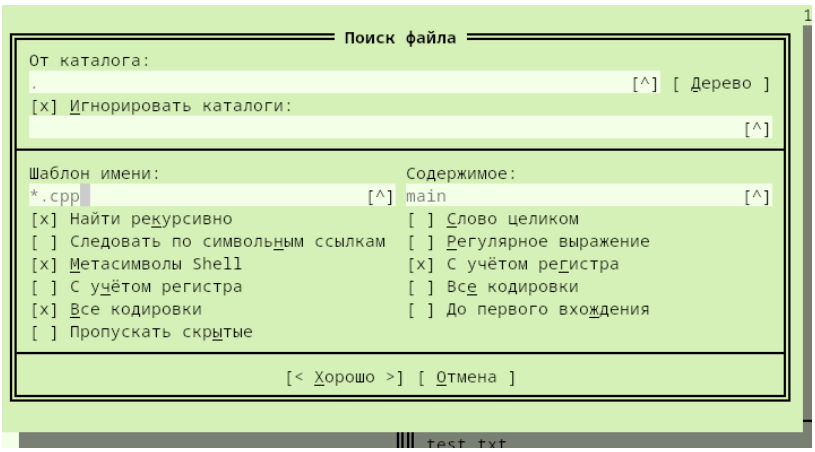

Рисунок 2.15: Поиск файла

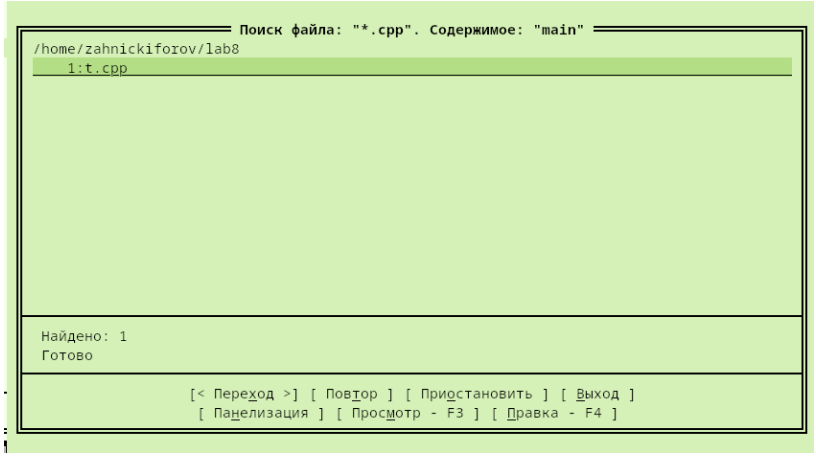

Рисунок 2.16: Результат поиска

Рисунок 2.17: История команд

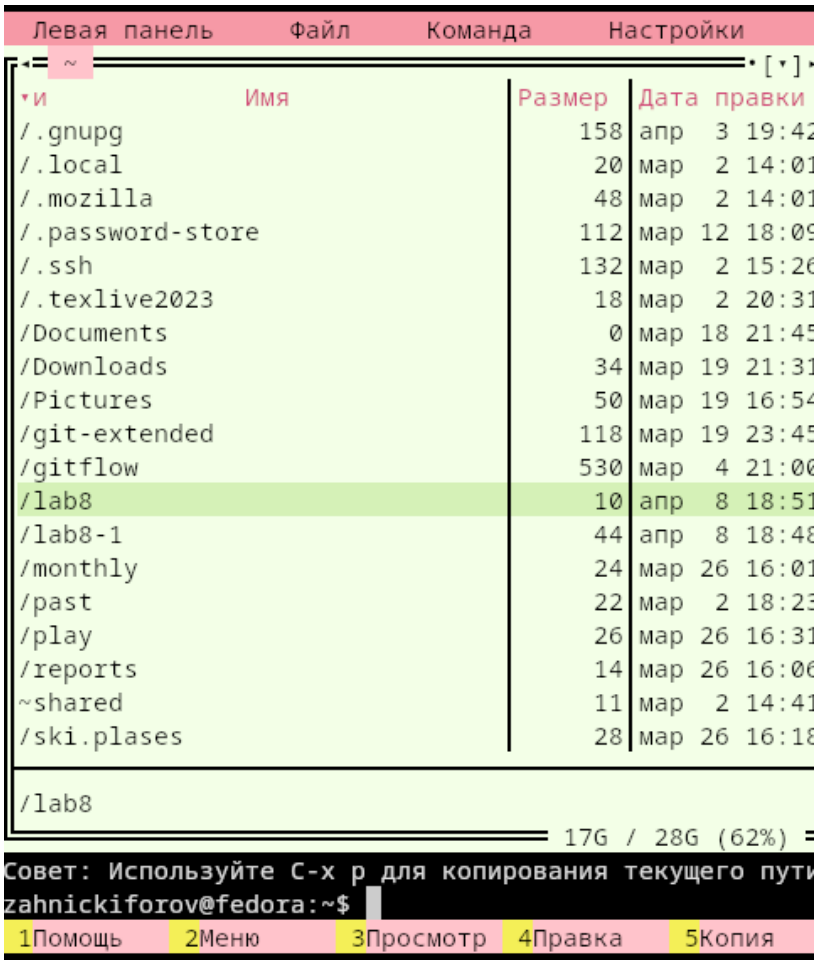

Рисунок 2.18: Домашний каталог

```
mc.ext.ini          [----] 19 L:[  1+ 0   1/1183] *(19  /28366b) 0114 0x072
# Midnight Commander 4.0 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#    there are two reserved section names:
#        mc.ext.ini
#        Default
#    special name pattern:
#        Include/xxxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
 1Помощь  2Сохран  3Блок  4Замена  5Копия  6Пере~тить 7Поиск  8Удалить  9МенюМ
```

Рисунок 2.19: Файл расширений

```
menu                [----]  0 L:[  1+ 0   1/380] *(0   /12204b) 0115 0x073
shell_patterns=0

##############################################################################
#   %%  The % character
#   %f  The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#                         %f will be full path to it)
#   %p  The current file
#   %d  The current working directory
#   %s  "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
#   %t  Tagged files
#   %u  Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
#   %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
#   If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#   ascii, hex, nroff and unform
#
#   If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
#   With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
#   and off. For example:
#   %f    quote expanded macro
#   %1f   ditto
#   %0f   don't quote expanded macro
##############################################################################

+ ! t t
@       Do something on the current file
 1Помощь  2Сохран  3Блок  4Замена  5Копия  6Пере~тить 7Поиск  8Удалить  9МенюМ
```

Рисунок 2.20: Файл меню

7. Вызываем подменю Настройки. Включаем/выключаем показ скрытых файлов.

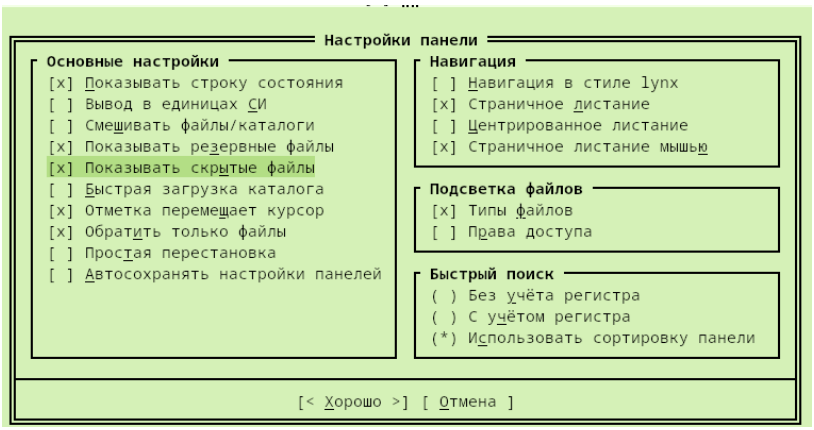

Рисунок 2.21: Включение показа скрытых файлов

2.2 Задание по встроенному редактору mc

1. Создаем файл test.txt.

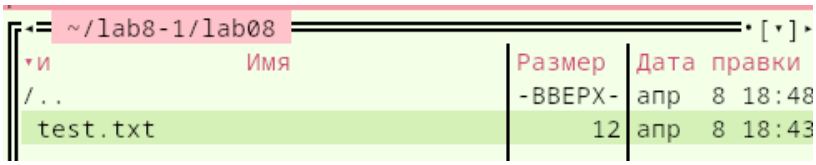

Рисунок 2.22: Созданный файл

2. Открываем этот файл внутри mc.

3. Вставляем текст из интернета.



Рисунок 2.23: Вставка текста

4. Удалим строку сочетанием клавиш „ctrl+y“, вернем и выделим фрагмент, а затем перенесем на новую строку, скопируем, сохраним файл, отменим

последние действия. Перейдем в конец/начало файла с помощью „ctrl+end/home“. Сохраним и закроем файл.



Рисунок 2.24: Удаление строки



Рисунок 2.25: Перенос строки



Рисунок 2.26: Копирование строки

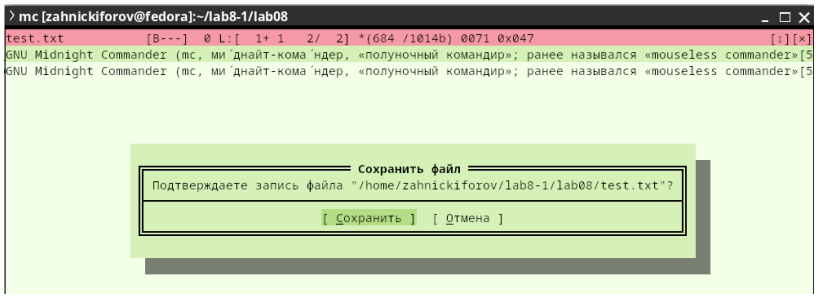

Рисунок 2.27: Сохранение файла

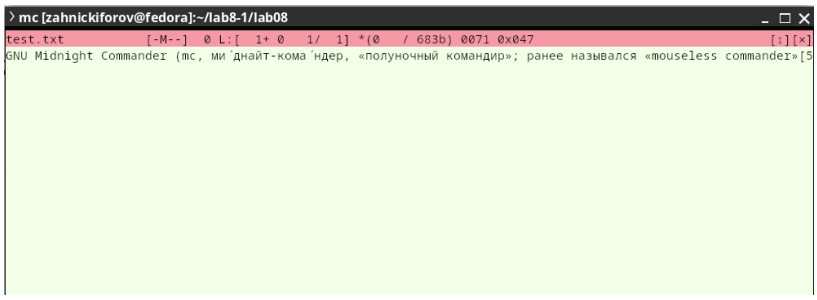

Рисунок 2.28: Возвращение к первоначальному виду

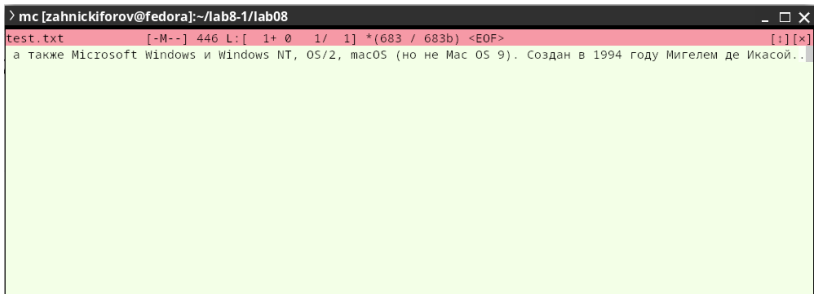

Рисунок 2.29: Переход в конец

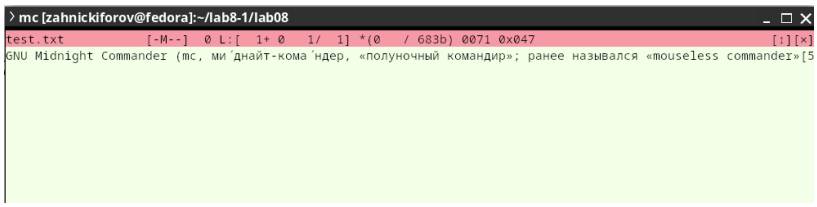

Рисунок 2.30: Переход в начало

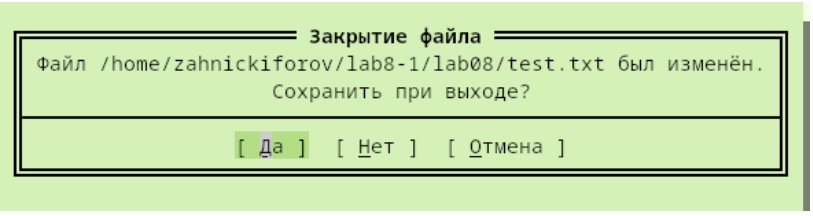

Рисунок 2.31: Выход и сохранение

5. Откроем файл на языке C++.

6. Так как подсветка синтаксиса была включена, уберем её, выбрав в меню подсветки unknown.

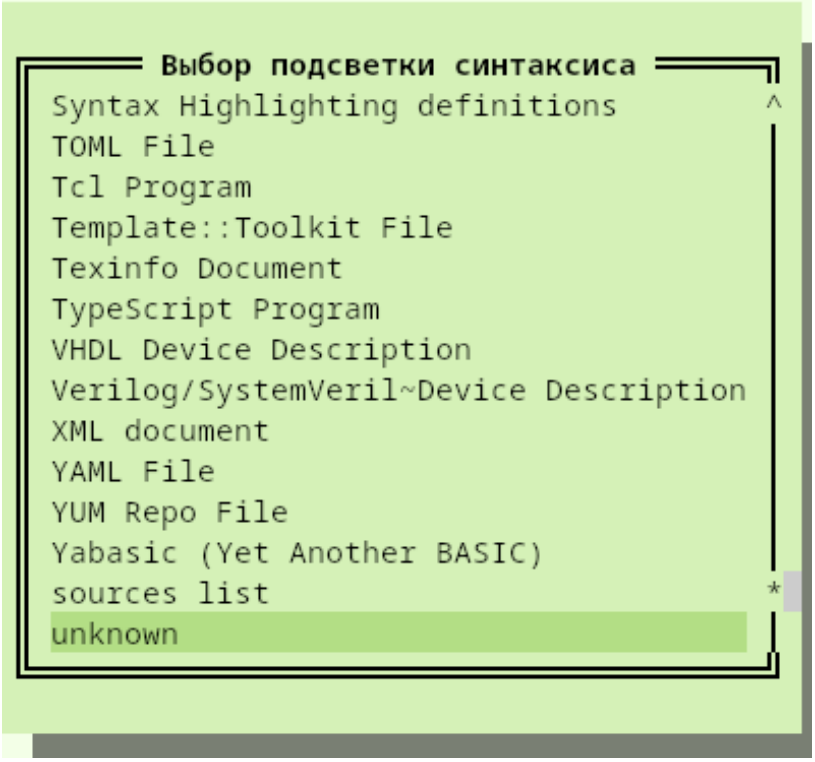

Рисунок 2.32: Выбор подсветки синтаксиса

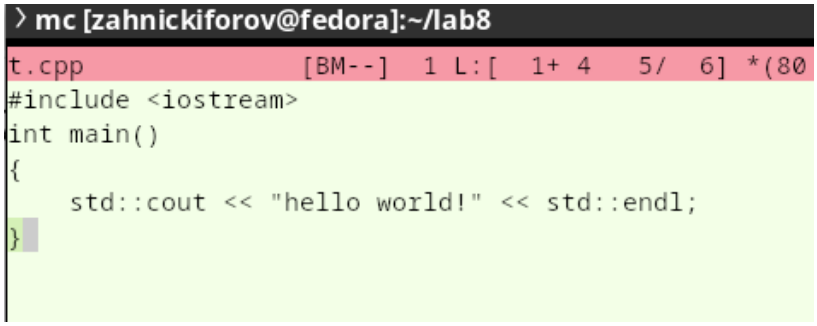

Рисунок 2.33: Демонстрация

3 Контрольные вопросы

1. В mc основой интерфейса являются панели, которые могут быть в разных режимах отображения: список файлов текущего каталога, информация о файле и файловой системе, дерево каталогов, а также быстрый просмотр, который выводит содержимое файла.

2. Примеры: копирование — F5, перемещение — F6 , удаление — F8 , создание каталога — F7, просмотр файла — F3, редактирование — F4.

3. Меню левой/правой панели предназначены для управления отображением содержимого. Через них можно включать быстрый просмотр, режим информации, выбирать форматы списка, порядок сортировки.

4. Меню Файл содержит команды, которые применяются к выбранным файлам. Например, просмотр, редактирование, копирование, изменение прав доступа, создание жесткой/символической ссылки, смена владельца и группы, переименование, перемещение, создание каталога, удаление и выход. Это команды непосредственной работы с файлами.

5. Меню Команда включает общие команды управления mc. В него входят дерево каталогов, поиск файла, перестановка панелей, просмотр размера каталогов, история командной строки, каталоги быстрого доступа, восстановление файлов, редактирование файла расширений/меню и файла расцветки имён. Это более общие действия оболочки.

6. Меню Настройки предназначено для конфигурации внешнего вида и поведения оболочки. Оно включает конфигурацию внешнего вида, настройки панелей, биты символов, подтверждение действий, распознание клавиш и параметры виртуальных файловых систем. Благодаря этому меню можно настроить вид оболочки под себя, меняя цветовую схему, подтверждения на удаление, показ скрытых файлов и другие параметры.

7. F1 — помощь, F2 — пользовательское меню, F3 — просмотр файла, F4 — редактирование файла, F5 — копирование, F6 — перемещение, F7 — создание каталога, F8 — удаление, F9 — вызов меню, F10 — выход. Также есть различные комбинации, например, ctrl+u для перестановки панелей.

8. ctrl+y — удаление строки, ctrl+u — отмена последнего действия, Ins — вставка/замена, F7 — поиск, Shift+F7 — повтор поиска, F4 — замена, F3 — начало и конец выделения, F5 — копировать выделенное, F6 — перемещение выделенного, F8 — удаление выделенного, F2 — сохранение файла, F10 — выход. Это удобные команды для базового редактирования текста внутри mc.

9. Для пользовательских меню в mc используется команда „Редактировать файл меню“, а также вызовом пользовательского меню клавишей F2. Это позволяет настраивать собственные пункты меню и добавлять пользовательские действия, которых не было.

10. Для задания пользовательских действий над файлами используется файл расширений через команду „Редактировать файл расширений“. Мы можем настроить, какие действия выполнять для файлов определенных расширений. Например, можно определить, какой программой открывать .docx или другие типы.

4 Выводы

Были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобретены навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.