
## 1.1 (boot screen)




- 1: login detaljer. Opslag i database, ved tryk på <login>. Hvis fail; clear felter. Hvis success, goto 1.1.1
- 2: Goto 1.2

# 1.2 (config screen)

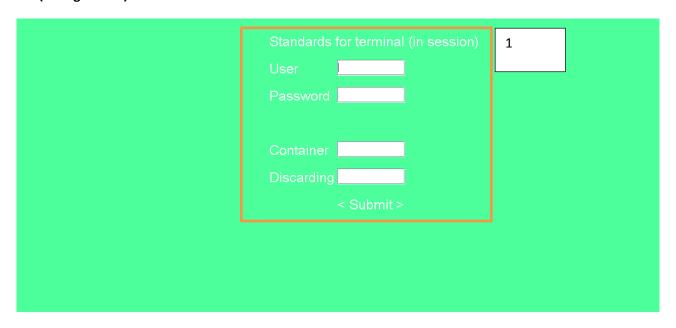

1; Angiv standarder, der er terminal wide, men kun gældende for denne session (indtil reboot). Submit = gem i cache, goto 1.1

# 1.1.1 (1) (service)

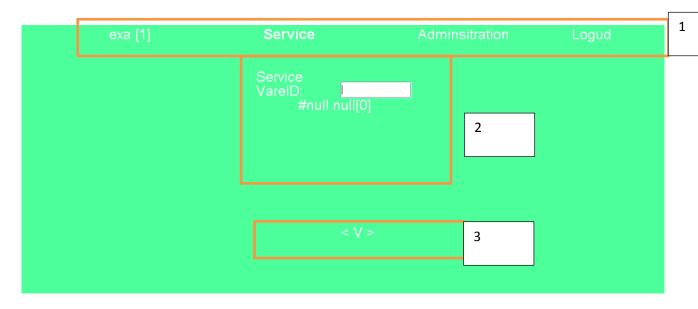

- 1: Menu bjælke. Brugernavn [brugerid] navigation (Service, goto 1.1.1), (Administration, goto 1.1.2), logud (goto 1.1, reset cache for userdetails)
- 2: Primær funktionalitet. Skriv en barcode. Opslag i database. Returnerer data nedenunder. Hvis varer "har en parent" => angiv beholder (2) => afvejning (3)
- 3: submit. (eller enter)

#### 1.1.1 (2)




1: Der kan enten ændres varelD'et, eller tilføjes en beholder. Beholderen er opslag i database, i items, hvor beholdertype tag er sat.

# 1.1.1 (3)



1: data om beholder vises. Der forbindes til, og opdateres løbende, med vægt (simulator, på localhost:4567). Den returnerede værdi omdannes til gram, og vægten af beholderen fratrækkes.

### 1.1.1 (4)

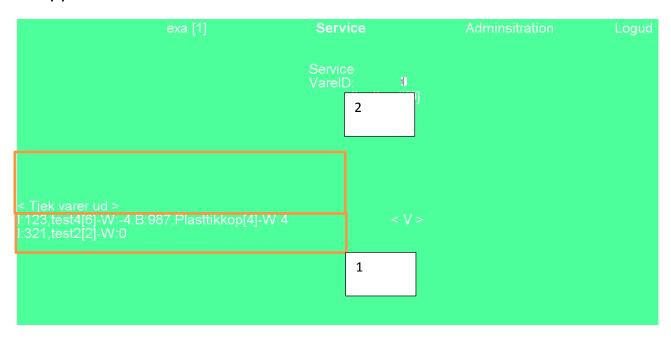

- 1: Oversigt over varer, tilføjet fra 1.1.1 (3)/1.1.1
- 2: submit ; tilføj til log, opdater data i items, fjern arraylist fra cache. Goto 1.1.1 (clean)